


٢٨
ملصقات تجميعية على التمام
منسوجة كتب قواعد البيانات

بجزي تجميعية قواعد البيانات

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات


الإصدار
2.0

ACCESS



مرجع شامل يعلمك خطوة خطوة :


- * تصميم وإدارة قواعد البيانات باستخدام Access
- * كتابة تطبيقات متكاملة بلغة Access Basic
- * تطوير تطبيقات حية للإعمادات المستندية والمخازن والمشتريات والمبيعات وحسابات العملاء يمكن استخدامها كما هي أو تعديلها حسب حاجتك
- * مفاهيم متقدمة وخبايا هامة للمبرمجين
- * استخدام Access مع شبكة الاتصالات
- * استخدام Developer's Toolkit
- * لترجمة البرامج قبل بيعها أو تسويقها



Bibliotheca Alexandrina



كمبيوتر ساينس

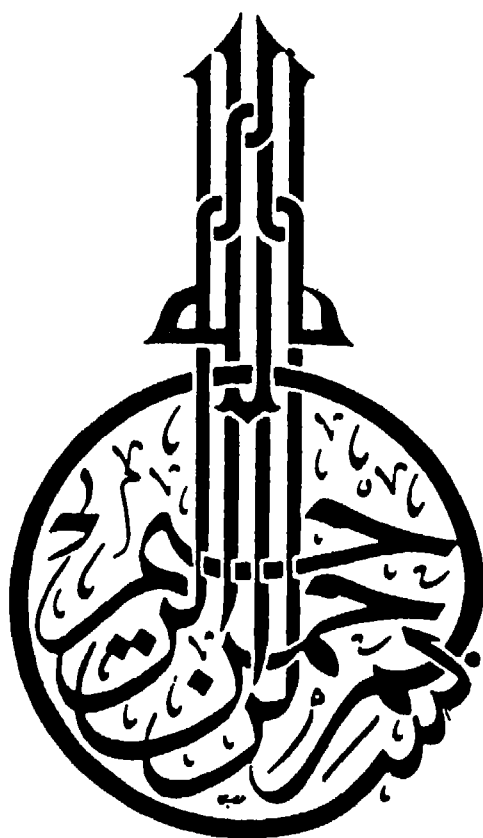

اهداءات ١٩٩٨

مؤسسة الامرام للنشر والتوزيع

القاهرة



بجزي محمد بن عبد الوهاب

البرمجة المتقدمة باستخدام

قاعدة البيانات

ACCESS



کمیسیون اسناد

المركز الرئيسي

المركز الرئيسي : ٤٩ شارع الحجاز . امام دار المناسات - مصر الجديدة. القاهرة

ت/فاكس : ٢٤٩١٢٩٥ - ٢٤٨٥٣٣٠

**حقوق الطبع محفوظة للناسر ، ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب
أو إعادة طبعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية بأية صورة
دون موافقة كتابية من الناسر.**

رقم الإيداع : ٩٧/٤١٤٥


I. S. B. N : 977-5735-09-2

الكتاب في صور


فيما يلي صور مختارة لبعض النماذج والتقارير الموجودة بالكتاب ، لتتعرف مبدئيا على التطبيقات التي يشرحها الكتاب وطريقة عملها ، وفي الأبواب والفصول التالية ستتعرف الكثير عن الجداول والاستعلامات والماكرو والوحدات النمطية التي استخدمناها للحصول على هذه النماذج والتقارير



تشغيل نظام التطبيقات التجارية باستخدام أزرار الأوامر
أو شريط القوائم أو شريط الأدوات المخصص

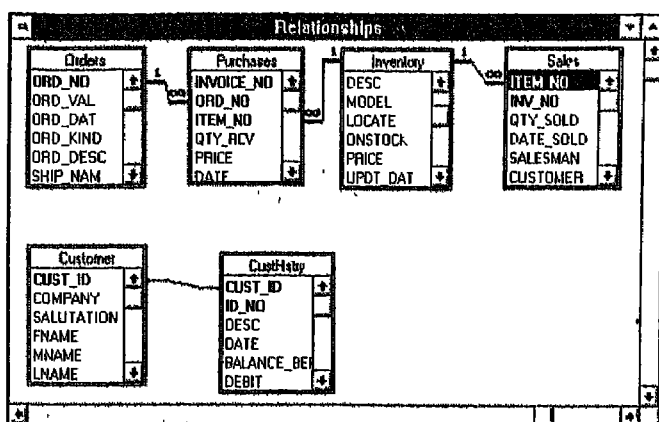

العلاقات التي تربط جداول النظام

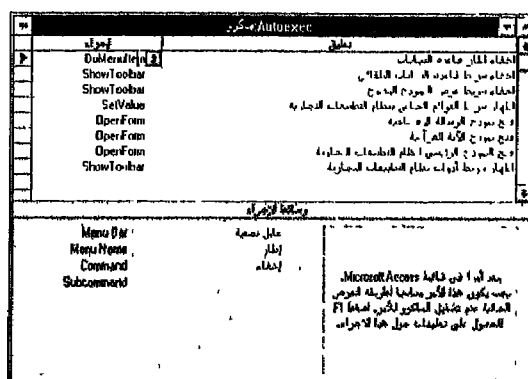

يقوم الماكرو AUTOEXEC في بداية تشغيل نظام "التطبيقات

التجارية" تلقائياً بالآتي:

- إخفاء إطار Access
- إخفاء شريط أدوات Access
- إخفاء شريط عرض النموذج المفتوح
- إظهار شريط القوائم الخاص بنظام "التطبيقات التجارية"
- فتح نموذج الرسالة الافتتاحية
- فتح نموذج الآية القرآنية
- فتح النموذج الرئيسي لنظام "التطبيقات التجارية"
- إظهار شريط أدوات نظام "التطبيقات التجارية"

العربية لغووم الحاسب | كيموساينس

القائمة الرئيسية لنظام الإعتمادات المستندية

بيانات الاعتماد

رقم الاعتماد

٨٠

٤٠٠

٢٠٠٢

٢٠٠٤

٢٠٠٠

بيانات الاعتماد

البيانات

البيانات

البيانات

البيانات

إبحث و حذف

إضافة اعتماد جديد

تعديل بيانات اعتماد

إغلاق

القائمة الرئيسية لنظام الاعتمادات المستندية

اعتمادات خلال الفترة: "dd-mmm-yy & " إلى "Format([Forms])[FrmRep]

-Now0

شرح الاعتماد		نوع الاعتماد	قيمة الاعتماد	رقم الاعتماد	تاريخ الاعتماد
ORD_DESC		ORD_KIND	ORD_VAL	ORD_NO	ORD_DAT
				BILL_NO	رقم فاتورة الشراء
العمولة	العمولة			إسم الشركة البائعة	
COMMISSION%	COMMISSION			عنوان الشركة البائعة	
POSTAGE%	POSTAGE			COMP_ADR	
GOOD_INS%	GOOD_INS			إسم البنك	
CUSTOM%	CUSTOM			عنوان البنك	
	LBR_TRANS			BNK_ADR	
				إسم شركة الشحن	
				رقم بوليصة الشحن	
				DOC_NO	
				SHIP_NAM	
TOTAL					

Page Footer

=[Page]

نموذج تصميم تقرير بالاعتمادات خلال فترة معينة

<p>٢ ١٤</p> <p>مجموعة علوم الحاسب [كمبيوتر ساينس]</p>			
<p>رقم الطالب: []</p> <p>[]</p>		<p>الاسم: []</p> <p>اللقب: []</p> <p>الاعتماد: []</p> <p>تاريخ: []</p>	
<p>اسم شركة الشحن: []</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>رقم الفاتورة الشراء: []</p> <p>رقم بوليصة الشحن: []</p>		<p>اسم الشركة: []</p> <p>عنوان: []</p> <p>[]</p> <p>اسم العميل: []</p> <p>عنوان: []</p>	
<p>إغلاق</p> <p>⬇ ⬆ ⬇ ⬆</p>		<p>إدخال المصروفات</p>	
<p>مصاريف تحميل و تنزيل</p> <p>إجمالي المصاريف</p>		<p>التأمين</p> <p>العمولة</p>	
<p>[]</p>		<p>[]</p>	

US		العربية لغوالم الحاسب (كيبوساينس)	
تسجيل فاتورة مشتريات			
رقم الفاتورة	951	التاريخ	1997/03/3
رقم الإعتد	3000	رقم الإعتد	3000
رقم الصنف	رقم الصنف	إسم الصنف	الموديل
1007	1007	طارة	BTR
1008	1008	ريون	زوكس
2000	2000	طابعة ليزر	HP
8686	8686	جهاز حاسب	386
31587.5	31587.5	إجمالي	إجمالي
إضافة بيانات صنف جديد		إضافة صنف إلى الفاتورة و إلى المخزن	
إغلاق		إغلاق	

نموذج تسجيل فاتورة الشراء

المشتريات التي تمت في الفترة من ١٩٩٧/٠٣/١٠ الى ١٩٩٧/٠٦/١٠						
التاريخ	رقم الإعتد	رقم الفاتورة	رقم الصنف	الكمية المستلمة	سعر الوحدة	المبلغ
مشتريات عن يوم ١٩٩٧/٠٣/١٢						
٤٠٠	٥٢١	١٠٠١	٢	٢٠٠٠	٠	٦٠٠٠
٣٠٠٠	٤٠٢٢	١٠٠٣	٢	١٢٨٠	١	٢٥٣٤,٤
٣٣٣٣	١٤٢٣	١٠٠٥	٥	٣٢٠٠	١	١٥٨٤٠
مشتريات عن يوم ١٩٩٧/٠٦/١٨						
٣٠٠٠	٥٢٠٥	١٠٠١	٥	١٠٠٠	٠	٥٠٠٠
٤٤٤٤	٥٠٣١	١٠٣١	٨	٥	٠	٤٠
٧٧٧٧	٤٥٠٠	١٠٠٢	١	٥٥٥	٠	٥٥٥
٨٨٨٨	٥٠٠٢	١٠٠٨	٦	٤٥٥	٠	٢٧٣٠
إجمالي المبالغ المدفوعة						٣٢٦٩٩,٤

تقرير بالمشتريات خلال فترة معينة

نموذج لرسالة تفيد أن الموجود في المخزن أقل من نقطة إعادة الطلب
للعطى لأمين المخزن الفرصة ليقدر هل يصرف الصنف المطلوب أم لا

Form: FmSalesMainFrm													
Form Header													
القائمة الرئيسية لنظام المبيعات													
Detail													
FmSubSale	بيانات فاتورة بيع رقم [Field13]												
													إختار رقم فاتورة بيع لإظهارها
													Unbound
Form Footer													
إغلاق	مردودات مبيعات	تسجيل فاتورة جديدة	طباعة فاتورة	إظهار مبيعات عن فترة									
				Unbound	Unbound								من

نموذج القائمة الرئيسية لنظام المبيعات في طريقة عرض التصميم

فاتورة بيع رقم ١٢٠	
تاريخ إصدار الفاتورة	٠٣ - يونيو - ٩٧
اسم العميل	محمد أحمد
اسم البائع	ناجي محمد
تاريخ البيع	١٩٩٧-٠٢/٢٢

رقم الصنف	الكمية	الثمن	التخفيض	المبلغ
١٠٠٩	٣	٢٠	٠	٦٠
١٠٠٨	٢٧	١٠	٠	٢٧٠
١٠٠٦	٣	٢١٠٠	١	٦٢٣٧
إجمالي المبلغ المتحصل				٦٥٦٧

مثال لمعانة فاتورة بيع علي الشاشة وبنفس الطريقة يمكن طباعتها علي الطابعة

US/E
الهيئة العامة للحسابات (أكبر سبائك)

أبتثجحخدذرزسشصضطظعفقكلمنهويكل الأسماء

رقم الحساب
 الرصيد الإجمالي
 الإسم
 محمد
 عبد الله

رقم الحساب
 الرصيد الإجمالي
 الإسم
 محمد
 عبد الله

عدد العملاء
 المختارين

العنوان

إسم الشركة

الرصيد

بيان الحركة

حذف عميل

إضافة عميل جديد

تسجيل الحركة

إخراج

النموذج الرئيسي لنظام "حسابات العملاء"

8
موكيت سنكر
السيد: ثروت محمد لينة
الخطون : ٤٦ ش بورسعيد
القاهرة

9
الوفا لآمل
السيد: شريف سعيد محمد
الخطون : ٥٦ ش الملكة زينة
الاقهية

11
لجبت كوتكس
السيد: هاشم نصار على
الخطون : ٢٥ ش وزارة الزراعة
كفر الشيخ

12
الشركة العالمية للمصاعد
السيد: هارون يوسف وهيب
الخطون : ٢٤ ش مركس حنا
القاهرة

مثال للمصقات الخطابات المرسلة للعملاء

السيد / حسين		كشف عن حساب
مجلد	محمود	
رقم الحساب	الرصيد	تاريخ اليوم
٧	٨٠٠	20-Jun-97

التاريخ	دين	دائن	الرصيد
٩٦/٦/٢١	٥٨٠	٠	٥٨٠
٩٦/٦/٢٠	٢٢٠	٠	٨٠٠

مثال لتقرير مختصر عن حساب

الكتاب في سطور

يشتمل كتاب " البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS " على أربعة أبواب تتكون من تسعة عشر فصلاً وثلاثة ملاحق نوجزها فيما يلي :

الجزء الأول

الباب الأول

يشرح البرمجة باستخدام Access Basic، ويشتمل على تسعة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول ... يشرح أساسيات قواعد البيانات وتشمل أنواع قواعد البيانات وخطوات تطوير نظم متكاملة لإدارة قواعد البيانات – سواء كانت هذه النظم سيتم تطويرها باستخدام قاعدة البيانات Access أو غيرها –

الفصل الثاني... مقدمة إلى البرمجة باستخدام لغة Access Basic وكيفية التعامل مع الوحدات النمطية

الفصل الثالث ... يبين قواعد كتابه تعليمات لغة Access Basic والمفاهيم الضرورية التي يجب معرفتها لكتابه برامج باستخدام Access Basic.

الفصل الرابع... يشرح كيفية تعقب وتصحيح أخطاء البرنامج

الفصل الخامس ... نقدم فيه الدوال المبنية في Access (Built-in Function) والقواعد التي تحكم هذه الدوال مع توضيحها بالأمثلة.

الفصل السادس... يستكمل شرح الدوال المبنية ويشرح كذلك الدوال المعرفة بواسطة المستخدم (UDF)

الفصل السابع... نوضح فيه الإجراءات المستخدمة في الماكرو مستعينين بالأمثلة المناسبة لتوضيح وظيفة كل إجراء

الفصل الثامن ... عوامل التشغيل وانشاء التعبيرات باستخدام منشئ التعبيرات وبدون منشئ التعبيرات مع اعطاء أمثلة كافية لاستخدام التعبيرات مثل تعبيرات تعيين قيمة افتراضية لحقل ، وتعبيرات تأسيس قاعدة التحقق من الصحة ، وتعبيرات تحديد معايير الاستعلام ، وتعبيرات انشاء عناصر تحكم محسوبة في النماذج والتقارير ... وغيرها.

الفصل التاسع ... يشرح بقية الأوامر التي - نشرحها في الفصول السابقة وصورها العامة مع توضيحها بالأمثلة.

الباب الثاني

يشرح تطوير تطبيقات متكاملة باستخدام Access ويشتمل على سبعة فصول على النحو التالي:

الفصل العاشر ... يشرح فكرة نظام "التطبيقات التجارية" الذي يشتمل عليه الكتاب والوظائف التي يؤديها وطرق تشغيله ، وكيفية انشاء نموذج القائمة الرئيسية للنظام ، واستخدام منشئ القوائم لانشاء شريط قوائم خاص بالنظام ، وانشاء شريط أدوات مخصص خاص بالنظام ، استخدام الماكرو Autoexec ، واستخدام المؤقت ، والعلاقات التي تربط الجداول

الفصل الحادي عشر ... يشرح نظام الاعتمادات المستندية والوظائف التي يتطلبها مثل إضافة اعتماد جديد أو تعديل أو إلغاء اعتماد ، كذا الاستفسار عنه واستخراج التقارير المطلوبة.

الفصل الثاني عشر ... يشرح نظام "المشتريات" وفيه نوضح كيفية تسجيل فاتورة شراء وكيفية الاستفسار عن فاتورة أو اعتماد وكيف ننشئ التقارير المطلوبة بناءً على رقم فاتورة أو اعتماد أو مشتريات في مدة معينة.

الفصل الثالث عشر ... شرح فيه نظام "المخازن" وكيفية ربطه مع نظام المشتريات والتحكم في إضافة وحذف الأصناف الموجودة بالمخازن وكيفية استخراج التقارير المطلوبة.

الفصل الرابع عشر ... يشرح هذا الفصل نظام "المبيعات" وهو استكمال للفصلين السابقين ويشرح كيفية تسجيل المبيعات ومردوداتها والاستفسار عنها.

الفصل الخامس عشر ... يشرح نظام "حسابات العملاء" ويشتمل النظام على وظائف إضافة أو تعديل أو حذف حساب عميل بالإضافة إلى تسجيل المديونيات والتسديدات في الحسابات المختلفة للعملاء. ويشتمل النظام كذلك على كيفية استخراج التقارير والملفات عن حسابات العملاء. وتشمل التقارير الحركة المدينة والدائنة وملخصات عن حسابات العملاء وكشوف الحسابات الدورية.

الفصل السادس عشر ... نشرح فيه وظائف إضافية عن "التقارير" لم نتناولها عند شرح تقارير التطبيقات مثل معاينة التقارير قبل الطباعة وتعديل تصميماتها بناءً على رغبتك

الباب الثالث

يشرح مفاهيم متقدمة لمطوري نظم إدارة قواعد البيانات باستخدام Access

الفصل السابع عشر ... يشرح كيفية استخدام Access داخل شبكة اتصالات والخيارات التي تتحكم في تشغيل عدة مستفيدين ، وكيفية تأمين البيانات

الفصل الثامن عشر ... ونقدم فيه شرح كامل عن كيفية استخدام Access
Runtime Distribution kit (ADT)) لتحويل التطبيقات إلى صورة الـ

الفصل التاسع عشر ... ونشرح فيه الطرق المختلفة لعمل صيانة للملفات قاعدة
البيانات Access وكيفية حمايتها من التلف أو الضياع بالكامل.

الباب الرابع

يشرح ثلاثة ملاحق يمكنك الرجوع إليها من حين لآخر أثناء التعامل مع Access
الملحق الأول... مواصفات Access يشرح المواصفات والقيود الواردة على
استخدام قاعدة البيانات والكائنات التي تشتمل عليها
الملحق الثاني ... اختصارات لوحة المفاتيح. يشرح الوظائف المخصصة لمفاتيح لوحة
المفاتيح مع البرنامج والتي يمكن أن تكون بديلا عن بعض الأوامر
الملحق الثالث ... معجم المصطلحات يشرح باختصار المصطلحات التي تستخدمها
Access والتي تقابلك عند التعامل مع الكائنات أو تستخدمها في البرمجة

المحتويات

١	الكتاب في سطور
هـ	المخونات
١	مقدمه
	الباب الأول
٥	البرمجة باستخدام Access Basic
	الفصل الأول
٧	أساسيات قواعد البيانات
٨	المقصود بقاعدة البيانات
٨	قاعدة البيانات Access
١٠	نظم إدارة قواعد البيانات Database Management Systems
١١	أنواع قواعد البيانات
١٢	قواعد البيانات العلائقية (Relational Databases)
١٤	أنواع علاقات الارتباط
١٨	مرانا قواعد البيانات العلائقية
٢٠	خطوات إعداد نظام إدارة قاعدة البيانات
	الفصل الثاني
٢٧	مقدمه للبرمجة باستخدام Access Basic
٢٨	-- لغة البرمجة التي نستخدمها Access
٢٩	فلسفة البرمجة باستخدام Access Basic
٣٠	لغات البرمجة في Access
٣٥	الوحدة النمطية (Module)
٣٧	البرامج والإجراءات والدوال
٤٢	شريط أدوات الوحدة النمطية
٤٤	أوامر قوائم الوحدة النمطية
٤٦	طلب المساعدة أثناء البرمجة
	الفصل الثالث
٤٩	كتاب تعليمات Access Basic

الفصل السادس

١٣٥	المريد عن الدوال
١٣٦	دوال التحقق من أنواع البيانات Data Type Inspection Functions
١٤٢	دوال المدخلات والمخرجات Program Output and User Input Functions
١٥٠	دوال متنوعة
١٥٥	الدوال المعرفة بواسطة المستخدم User-Defined Functions

الفصل السابع

١٦١	إجراءات الماكرو
١٦٢	الماكرو
١٦٢	إجراءات الماكرو
١٦٣	إجراءات التنقل
١٦٧	إجراءات البحث والفرز
١٧٢	إجراءات التعامل مع الكائنات
١٨٠	إجراءات التعامل مع المادح والوافذ
١٩٢	إجراءات التعامل مع الماكرو والرامح
١٩٨	إجراءات الإحضار والتصدير
٢٠٣	إجراءات متنوعة

الفصل الثامن

٢٠٥	عوامل التسجيل و العيراب Operators and Expressions
٢٠٦	عوامل التشغيل Operators
٢٠٧	معاملات حسابية Arithmetic Operators
٢٠٨	معاملات حساسة Arithmetic Operators
٢٠٩	معاملات منطقية (logical Operators)
٢١٠	معاملات مزج العبارات (Concatenation Operators)
٢١١	المعاملات التعريفية (Identifier Operators)
٢١١	عامل التشغيل "!"
٢١٣	معاملات أخرى
٢١٤	أولويات تنفيذ المعاملات
٢١٦	التعابير Expressions
٢١٦	إنشاء تعبير
٢١٧	إنشاء تعبير باستخدام مشئي التعابير

٢١٨	استخدام منشئ التعبير لتحديد معايير الاستعلام
٢٢١	إنشاء تعبير دون استخدام منشئ التعبيرات
٢٢١	إدخال أسماء الكائنات
٢٢٢	إدخال قيم التاريخ / الوقت
٢٢٣	إدخال القيم الرقمية
٢٢٤	إدخال نص
٢٢٥	أمثلة للتعبيرات
٢٢٥	تعبيرات لتعيين قيمة افتراضية لحقل
٢٢٥	تعبيرات لتأسيس قاعدة تحقق من صحة الحقل
٢٢٦	تعبيرات لتحديد معايير للاستعلام
٢٢٦	تعبيرات لإنشاء عناصر تحكم محسوبة
٢٢٩	أمثلة لعناصر تحكم محسوبة في الماخذ والتقارير
٢٣٠	أمثلة على استخدام دالات التاريخ في تعبيرات عصر تحكم محسوب
٢٣١	أمثلة على إرجاع قيمة واحدة من قيمتين في تعبيرات عناصر تحكم محسوبة

الفصل التاسع

٢٣٣	أوامر أخرى Other Statements
٢٣٤	الأمر MsgBox
٢٣٧	الأمر Beep
٢٣٩	الأمر Call
٢٣٩	الأمر ChDir
٢٤٠	الأمر ChDrive
٢٤٠	الأمر Date
٢٤١	الأمر Def type
٢٤٢	الأمر DoCmd
٢٤٣	الأمر Kill
٢٤٤	الأمر Mid [\$]
٢٤٤	الأمر Mkdir
٢٤٥	الأمر Rmdir
٢٤٥	الأمر Send Keys
٢٤٦	الأمر OnError

الناات الياى

٢٤٩ بطوير بططفاا مكافله بااسءءام Access

الفصل العاسر

٢٥١ فكراه نظام "الطلفهاا الءاربه "

٢٥٢ فكراه النظام

٢٥٣ ءءءءء الهءف من النظام ..

٢٥٥ اسءءءام النظام

٢٥٧ إساءء موءءء القائمة الرئساءة (FrmApplication) ..

٢٦٣ إءلاء النظام ..

٢٦٥ إساءء شرط أءواء للنظام ..

٢٧٣ إساءء شرط للقواائم ..

٢٨١ الماكرو AUTOEXEC ..

٢٨٦ العلاءاء الاءى ءرط من الءءاول ..

٢٨٦ ءسءل النظام من الموءءء

الفصل الءاءى عسر

٢٨٩ نظام الاعماءاء المسءءءه ..

٢٩٠ بصمفم ءءول نظام الاعماءاء المسءءءه (Orders) ..

٢٩٤ موءءء نظام الاعماءاء المسءءءه

٢٩٥ إساءه اعءماء ءءءء ..

٢٩٦ البءء عس اعءماء وإطهاره ..

٢٩٧ ءءف اعءماء موءوء ..

٢٩٧ موءءء القائمة الرئساءة للنظام FrmOrdersMainFrm ..

٣٠٢ الماؤءء العرعة المرءطه بمربع الكءابه والسرد (ORD_NOList) ..

٣٠٤ النموءء الفرعى FrmOrders ..

٣١٤ الموءءء الفرعى FrmSubOrders ..

٣٢٠ بءاربء الاعماءاء المسءءءه ..

الفصل الءابى عسء

٣٢٧ نظام المسءءءاب ..

٣٣١	المودج الرئيسي لنظام المشتريات..
٣٣١	تسجل مشتريات جديدة
٣٣٢	الاستفسار عن فاتورة شراء
٣٣٣	الاستفسار عن مشتريات اعتماد.....
٣٣٤	الاستفسار عن مشتريات خلال فترة محددة.....
٣٣٥	المودج الرئيسي لنظام المشتريات.....
٣٤٣	المودج الفرعي FrmPurchases
٣٤٨	المودج الفرعي FrmPurchasesBill
٣٥٠	المودج الفرعي FrmSubPurchases
٣٥١	تقارير نظام المشتريات.. ..
٣٥٢	تحديد فترة التقرير
٣٥٣	تعبير اظهار رقم الصفحة وعدد صفحات التقرير ..
٣٥٣	فرز وتجميع بيانات التقرير
	الفصل الثالث عشر

٣٥٧	نظام المحازن
٣٥٨	تصميم جدول نظام المحازن.....
٣٥٩	القائمة الرئيسية للنظام
٣٦٠	إضافه صنف جديد.....
٣٦٠	تعديل بيانات الأصناف
٣٦١	حذف صنف موجود.....
٣٦١	البحث عن صنف موجود وإظهاره.....
٣٦١	مودج القائمة الرئيسية نظام المحازن.....
٣٦٤	المودج الفرعي FrmSubInventory
٣٧٩	المودج الفرعي FrmInventorySearch
٣٨٠	النموذج الفرعي FrmInventoryTotal
٣٨٢	تقارير المحازن

الفصل الرابع عشر

٣٨٥	نظام المبيعات
٣٨٦	تصميم وإنشاء جدول نظام المبيعات
٣٨٨	قائمة نظام المبيعات
٣٨٩	تسجل فواتير البيع

٣٩٠	إظهار بيانات فاتورة بيع ..
٣٩١	معاينة/طباعة فاتورة ..
٣٩٢	معالجة مردودات المبيعات ..
٣٩٧	إظهار مبيعات فترة ..
٣٩٨	نموذج القائمة الرئيسية لنظام المبيعات FimSalesMainFim ..
٤٠٣	النموذج الفرعي FrmSubSale ..
٤٠٣	نموذج تسجيل بيانات فاتورة البيع FimSaleBill ..
٤٠٧	نموذج تسجيل مردودات البيع FimSaleBill1 ..
٤١١	نموذج إظهار فواتير مبيعات خلال فترة FimSubSale_1 ..
٤١٢	تقارير نظام المبيعات ..
٤١٣	تقرير فاتورة بيع ..
٤١٣	تقرير مبيعات خلال فترة ..
	المفصل الخامس عشر
٤١٥	نظام حسابات العملاء ..
٤١٧	تصميم جداول النظام ..
٤٢٠	نموذج القائمة الرئيسية لنظام ..
٤٢٠	إضافة عميل جديد ..
٤٢١	تعديل بيانات حساب عميل ..
٤٢١	حذف بيانات عميل ..
٤٢٢	تسجيل الحركة المدية والدائنة ..
٤٢٣	الإظهار ..
٤٢٤	نموذج القائمة الرئيسية لنظام حسابات العملاء ..
٤٢٤	مجموعة الخيار. مكررة أسماء العملاء ..
٤٣٠	زر "إضافة عميل جديد" ..
٤٣٢	زر "إلغاء" ..
٤٣٣	زر "حذف عميل" ..
٤٣٤	زر "بيان الحركة" ..
٤٣٥	زر "تسجيل الحركة" (EditCmd) ..
٤٣٦	النموذج الفرعي FrmCustomerTrans ..
٤٣٨	زر "إضافة الحركة الجديدة" (NewTrans) ..

٤٤٤	رر "تعديل الحساب" (Calculate).....
٤٤٨	تقارير حسابات العملاء
	الفصل السادس عشر
٤٥٥	نظام التقارير
٤٥٦	تصميم وإنشاء جدول نظام التقارير
٤٥٧	القائمة الرئيسية لنظام التقارير
٤٥٨	طباعة التقارير
٤٥٨	رؤية تصميم تقرير
٤٥٨	معاينة التقرير قبل الطباعة.....
٤٥٩	مودج قائمة التقارير الرئيسية FrmReports
	الباب الثالث
٤٦٩	مفاهيم متقدمة
	الفصل السابع عشر
٤٧١	استخدام ACCESS داخل مسكبة اتصالات
٤٧٢	ماهي شبكة الاتصالات المحلية
٤٧٣	الحاسب المخدم Server
٤٧٣	الحاسب العميل Client
٤٧٤	المرحلة لشبكة الاتصالات
٤٧٥	موقع قاعدة البيانات علي شبكة الاتصالات
٤٧٦	خيارات تعدد المستخدمين
٤٧٨	كيفية تأمين السانات
٤٨٢	أثر طرق الإغلاق
	الفصل الثامن عشر
٤٨٥	ترجمة النطيفات وإعدادها للورع بواسطة ADT . ..
٤٨٦	محتويات وحدة أدوات مطوري أكسس
٤٨٧	الفرق بين نسخة Runtime ونسخة Access 2.0
٤٨٨	استخدام المعالج لإعداد أقراص التوزيع.....
	الفصل التاسع عشر
٤٩٥	صيانة الملفات
٤٩٦	تأمين قاعدة البيانات

٤٩٦	تعيين كلمة المرور
٤٩٧	الأمين على مستوى المستخدم
٤٩٧	الأمين على مستوى الكائنات
٥٠٠	عمل فصل لقاعدة البيانات
٥٠٣	إسءاء نسخ احتياطية لقاعدة البيانات
٥٠٤	صعظ قاعدة البيانات
٥٠٥	استعاده قاعدة البيانات بها أعطال

الباب الرابع

٥٠٧	الملحق الأول : صفات ACCESS
٥٠٩	الملحق الثاني : حنصارات لوحة المفاتيح
٥١٢	الملحق لثالث : جدول المصطلحات
٥٢٦	

مقدمة

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونصلى ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين.

﴿سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ، انك أنت العليم الحكيم﴾ ... وبعد

هذا هو اللقاء. الثامن والعشرون مع القارئ العزيز في **سلسلة تيسير علوم الحاسب** التي لاقت قبول واستحسان القارئ العربي ، والتاسع في مجموعة كتب **قواعد البيانات** التي بدأناها مع بداية انتشار الحاسبات في منطقتنا العربية. والكتاب لا يتطلب سابق خبرة بالبرمجة أو تحليل الأنظمة ، بيد أنه يتطلب أن يكون لديك دراية سابقة عن أساسيات قاعدة البيانات **Access** .

يشتمل الكتاب على مجموعة من البرامج والأنظمة ، تم اختيارها بعناية ودقة فائقين. ولذلك فقد جاءت هذه الأنظمة غاذاً متكاملة تشتمل على الوظائف الأساسية التي لا يستغني عنها أي نظام لإدارة قواعد البيانات . يمكن أن تنفذ التطبيقات الموجودة بالكتاب كما هي أو بعد إجراء تعديلات بسيطة عليها لتوافق حاجتك الخاصة. ومن خلال البرامج التي شرحناها في هذا الكتاب تعرضنا لأهم الأوامر والدوال والوظائف التي يجدر الإلمام بها لإعداد تطبيقات متكاملة.

ترتيب الكتاب

لقد حرصت على عرض المادة بأسلوب شيق وسهل وميسر متوخياً تحقيق الأهداف المرجوة بشكل أفضل وأنجح ، معتمداً في ترتيب الكتاب على الأسس الآتية :

♦ التدرج في العرض من الفهم إلى العمل ومن النظرية إلى التطبيق بأسلوب تعليمي منظم بقصد تنمية روح الإبداع عند المتعلم.

♦ اعتماد الفصول اللاحقة على الفصول السابقة.

♦ شمولية المادة بتكاملها وتسلسلها وترابطها.

وفي سبيل تحقيق ذلك فقد قسمت الكتاب إلى أربعة أبواب يشتمل كل باب على عدد من الفصول التي بينها صلة أو التي تخدم هدفا واحدا على النحو التالي :

♦ بدأتُ في الباب الأول بشرح نظم إدارة قواعد البيانات وأنواعها وأنواع قواعد البيانات العلائقية والخطوات التي يجب إتباعها لإعداد نظام جيد لإدارة قواعد البيانات. ثم شرحت البرمجة باستخدام **Access Basic** ، ولتحقيق هذا الغرض قدمت شرحا وافيا للماكرو والدوال والأوامر والإجراءات والتعبيرات وعوامل التشغيل وتعليمات **Access Basic**

♦ وفي الباب الثاني شرحت تطبيقات متكاملة للاعتمادات المستندية والمشتريات والمبيعات والمخازن والعملاء ، يمكن أن تستخدم كما هي في الحياة العملية ، أو بعد تعديلها حسب رغبة العميل وبيعها في الأسواق.

♦ وفي الباب الثالث شرحت مفاهيم متقدمة للمبرمجين شملت استخدام **Access** داخل شبكة اتصالات ، واستخدام أدوات مطوري **Access (ADK)** وكيفية صيانة الملفات وتأمينها

♦ وفي الباب الرابع قدمت ثلاثة ملاحق ذات فائدة كبيرة لمطوري نظم إدارة قواعد البيانات شملت مواصفات **Access** ، واختصارات لوحة المفاتيح ، ومعجم المصطلحات الواردة بقاعدة البيانات.

لماذا هذا الكتاب؟

هذا الكتاب موجه بصفة أساسية للمبرمجين الذين يرغبون في تطوير نظم متقدمة لقواعد البيانات وتوزيعها أو بيعها في الأسواق ، والكتاب يشرح برمجة Access باستخدام Access Basic التي تستخدمها Access 2 . لذلك يجب أن يكون لديك دراية عن Access 2 ، وننصحك إذا كنت مبتدئاً أن تبدأ بكتابنا **المرجع الأساسي لقاعدة البيانات Access 2** حيث يشرح للمبتدئين خطوات تعليمية عن كيفية التعامل مع كائنات قاعدة البيانات وطريقة بناء الجداول وإعداد النماذج واستخراج التقارير وعمل الاستفسارات ومبادئ الماكرو والوحدات النمطية.

يصلح الكتاب كذلك لكل من المدربين والمتدربين في مراكز التدريب والمعاهد المتخصصة ، لأنه يعتمد سياسة خطوة .. خطوة في التعليم والتعلم. ويمكن للمدربين بصفة خاصة استخدامه بأكثر من طريقة على النحو التالي :

- ♦ شرح الموضوعات الواردة بالكتاب شرحاً نظرياً ومطالبة المتدربين في النهاية بأداء تمرين أو أكثر من التمارين الواردة بالكتاب.
- ♦ قيام المدرب بأداء التمارين العملية باستخدام الملفات الموجودة على قرص التمارين المرفق مع الكتاب ومطالبة المتدربين باتباع نفس الخطوات التي يقوم بها المدرب للوصول إلى الهدف المنشود.

قرص التمارين

العمود الفقري في كتاب المرجع الأساسي لقاعدة البيانات Access هو قرص التمارين المرفق بالغلاف الخلفي للكتاب ، يشتمل القرص على الأنظمة والبرامج التي يشرحها الكتاب في صورتها المصدرية . يجب نسخ الملفات الموجودة على القرص قبل أن تبدأ دراسة أو تدريس هذا الكتاب.

شكر وتقدير

وأخيرا لا يسعني إلا أن أحر ساجدا في تبارك وتعالى على أن وفقني لإتمام هذا العمل ، الذي يأتي استكمالا لمجموعة كتب قواعد البيانات ضمن سلسلة تيسير علوم الحاسب التي نشرف بإصدارها. وأشكر القراء على الثقة التي أولوني إياها بإقبالهم على شراء هذه الكتب واقتنائها ، وأخص بالشكر جميع من ساهموا معي بالرأي والمشورة لإخراج هذا الكتاب إلى النور

وبعد ... عزيزي القارئ نترك الآن لتقليب صفحات الكتاب آملين أن تجد المتعة والفائدة التي تشدها.

محمدي محمد أبو العطا

الباب الأول

البرمجة باستخدام Access Basic

- ❖ أساسيات قواعد البيانات
- ❖ مقدمة للبرمجة باستخدام Access Basic
- ❖ كتابة تعليمات Access Basic
- ❖ تتبع وتصحيح أخطاء البرمجة
- ❖ الدوال
- ❖ المزيد عن الدوال
- ❖ إجراءات الماكرو
- ❖ عوامل التشغيل والتعبيرات
- ❖ أوامر أخرى



كما عودناك عزيزي القارئ في كتب **سلسلة**
تيسير علوم الحاسب نبدأ معك من قبل البداية ثم نترج
في شرح المادة موضوع الكتاب من النظرية إلى التطبيق ومن
الأسهل إلى الأصعب ، فإننا سنقدم لك في هذا الفصل نظرة
عامة على نظم إدارة قواعد البيانات بصفة عامة وقاعدة
البيانات **Access** بصفة خاصة ، وأنواع قواعد البيانات ، ثم
نوضح فكرة قواعد البيانات العلائقية وأنواعها ، وأخيرا
خطوات إعداد نظام جيد لإدارة قواعد البيانات بصفة عامة.
بانتهاء هذا الفصل ستعرف:

- ❖ الفرق بين قواعد البيانات ونظم إدارة قواعد البيانات
- ❖ نظرة عامة على قاعدة البيانات **Access**
- ❖ أنواع قواعد البيانات
- ❖ فكرة قواعد البيانات العلائقية وأنواعها
- ❖ خطوات إعداد نظم إدارة قواعد البيانات

برامج قواعد البيانات من أوسع برامج الحاسب الشخصي انتشاراً ويمكن استخدامها في مختلف المجالات التجارية والصناعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مجالات النظم المحاسبية والمالية ومجال شئون الأفراد ومجال التخزين والمشتريات ومجال الإنتاج ومجال التسويق ومجالات الإدارة العليا. وفيما يلي نوضح معنى كل من قاعدة البيانات ونظم إدارة قواعد البيانات والفرق بينهما ، ثم نلقى نظرة عامة على قاعدة البيانات Access ، ثم نشرح أنواع قواعد البيانات عموماً وقواعد البيانات العلائقية بصفة خاصة ، وأخيراً خطوات إعداد نظم إدارة قواعد البيانات.

المقصود بقاعدة البيانات

عبارة عن تجميع لكمية كبيرة من المعلومات أو البيانات وعرضها بطريقة أو بأكثر من طريقه تسهل الاستفادة منها فمثلاً دليل الهاتف الذي يشتمل على أسماء وعناوين وأرقام هواتف سكان مدينة القاهرة يمكن أن نعتبره قاعدة بيانات ، وتحقق الاستفادة من قاعدة البيانات هذه بإدخال رقم المشترك والحصول على اسمه وعنوانه أو إدخال اسم المشترك والحصول على رقم هاتفه وعنوانه... وهكذا.

قاعدة البيانات Access

قاعدة البيانات Access واحدة من قواعد البيانات التي نالت شهرة عظيمة في السنوات الأخيرة ، وهى من إنتاج شركة "مايكروسوفت" الأمريكية ، وقد صدر من قاعدة البيانات Access حتى تاريخ كتابة هذه السطور عدة إصدارات كان أولها Access 1.0 في عام ١٩٩٢ وكانت أول قاعدة بيانات تعمل تحت نظام Windows وقد لاقت قبولا هائلا في ذلك الوقت حيث بيعت منها ٧٥٠ ألف نسخة في شهور قليلة. وفي عام ١٩٩٣ طورت شركة "مايكروسوفت" الإصدار الأول وأصدرت إصداراً جديداً باسم Access 1.1 ، في هذا الإصدار حلت

الفصل الأول : نظم إدارة قواعد البيانات

المشاكل التي ظهرت في Access 1.0 وقدمت معه Access 1.1 Distribution Kit (ADT) التي أتاحت للمبرمجين ومطوري قواعد البيانات عمل نسخة Run-time من برامجهم وتوزيعها وبيعها بدون حاجة إلى وجود Access .

وفي عام ١٩٩٤ طورت الشركة Access 2.0 وكانت أول قاعدة بيانات تستخدم مفهوم OLE (الربط والتضمين) وبذلك أصبحت عضوا هاما في عائلة Microsoft Office الشهيرة وأصبح من السهل تبادل البيانات والكائنات بينها وبين بقية برامج Microsoft Office ، وبعدها أعلنت شركة "مايكروسوفت" أن مبيعاتها من Access وصلت إلى أربعة ملايين نسخة.

وبعد صدور نظام Windows 95 طورت الشركة ACCESS 95 وقدمت فيها تسهيلات وملامح جديدة أبرزها وأهمها أنها تدعم نظام 32 Bit الذى يستخدمه نظام Windows 95 وبذلك يمكن تشغيل كائنات البرامج الأخرى مثل ورقة عمل Excel 95 أو مستند Word 95 التى توضع في قاعدة البيانات. كما يمكنها التعامل مع الكائنات التى أنشأتها بواسطة Visual Basic 4.0 . ومن ناحية أخرى يمكن التعامل مع جداول Access 95 من داخل البرامج الأخرى مثل Word 95 و Excel 95

والكتاب الذى تقرأه الآن يشرح البرمجة وإعداد تطبيقات متكاملة باستخدام الإصدار Access 2.0 ، ومن المعروف أن Access 2.0 تعمل تحت نظام Windows 3.x ، بينما تعمل Access 95 تحت نظام Windows 95 أو Windows NT 3.5+ وبالتالي فهى تتمتع بمزايا Windows 95 ومنها مزايا التشغيل بمفهوم 32 bit ، ومن حسن الحظ أن تطبيقات Access 2 يمكن تحويلها إلى Access 95 وتشغيلها تحت نظام Windows 95

الرمجة المقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

وفيما يلي نوضح بعض الملامح التي تميز Access كقاعدة بيانات:

- إنشاء تطبيقات للعمل في بيئة تعدد المستخدمين أو شبكة اتصالات محلية
- تقدم نظام سرية يمنع غير المختصين من الإطلاع على أو تعديل قاعدة البيانات
- تستخدم نظاما مميزا في تخزين الملفات حيث يتم وضع كل الجداول المتصلة ببعضها وفهارسها ونماذجها وتقاريرها وبرامجها داخل ملف واحد يخصص له الامتداد .MDB.

- القدرة على استيراد أو تصدير البيانات من وإلى برامج الجداول الحاسوبية والملفات النصية

- يمكنها التعامل مع ملفات جداول قواعد البيانات الأخرى الشهيرة ، مثل dBASE و FoxPro و Paradox و Btrieve وتطويعها لطريقتها في التعامل مع الملفات

- تتيح أداة المطورين (Access Developer Toolkit) للمبرمجين ومطوري قواعد البيانات عمل نسخة Run-time من برامجهم وتوزيعها وبيعها بدون حاجة إلى وجود Access .

نظم إدارة قواعد البيانات Database Management Systems

لما كانت قاعدة البيانات تساعد في تحقيق مجموعة من الأهداف المؤثرة على الأنشطة الرئيسية في مجالات تطبيقات التجهيز الآلي للبيانات ، فإنه يلزم وجود نظم معينة لتنظيم وإدارة البيانات المخزنة ، وهو ما يطلق عليه عبارة "نظم إدارة قواعد البيانات" أو "Database Management Systems" (وتختصر هكذا DBMS). وعلى ذلك يمكن تعريف نظم إدارة قواعد البيانات على النحو التالي :

الفصل الأول : أساسيات قواعد البيانات

هي مجموعة من البرامج الجاهزة التي تقوم بتنفيذ جميع الوظائف المطلوبة من قاعدة البيانات ، فمثلاً بعد إضافة عملاء جدد لدليل الهاتف في مدينة القاهرة فإنك قد تحتاج لإعادة ترتيب أسماء المشتركين أبجدياً أو لترتيب عناوينهم ، مثل هذا العمل يطلق عليه إدارة قاعدة البيانات.

يتكون نظام إدارة قاعدة البيانات من مجموعة من الملفات بالإضافة إلى البرنامج أو مجموعة البرامج التي تتضافر لحل مشكله أو لتحويل نظام يدوى إلى نظام يعمل بالحاسب مثل تحويل نظام حسابات العملاء أو حسابات المخازن من نظام ودفاتر يدوية إلى نظام وملفات تستخدم بواسطة الحاسب. ويمكن أن يشتمل النظام على برنامج واحد وفي هذه الحالة فإن هذا البرنامج مع ملفات النظام يطلق عليه نظام إدارة قاعدة البيانات أو قد يشتمل على مجموعة من البرامج - بالإضافة إلى ملفات النظام - وفي هذه الحالة فإن هذه البرامج مجتمعه يطلق عليها نظام إدارة قاعدة البيانات.

أنواع قواعد البيانات

تختلف قواعد البيانات حسب طريقه عملها وبنائها وعلى ذلك فتوجد عدة أنواع نوجزها كما يلي:

- قواعد بيانات ذات شكل هرمي وتسمى **Hierarchy Databases**.
- قواعد بيانات شبكية وتسمى **Network Databases**.
- قواعد بيانات علائقيه وتسمى **Relational Databases**.

يقتصر تشغيل النوع الأول والفانى على الحاسبات الكبيرة وذلك لأنها تتطلب ذاكرات ذات أحجام كبيرة ، وعادة تحتاج لإحدى اللغات الراقية لبرمجتها وهي صعبة في تعلمها وبرمجتها، ورغم ذلك فلها مزايا عديدة ، فهي اكثر كفاءة من

قواعد البيانات العلائقية ، وتتعامل مع كم كبير جداً من المعلومات ، بالإضافة إلى أنها توفر بناء على طريقته تنظيم البيانات التي تتبعها مساحات كبيرة من وسائط تخزين البيانات. أما قواعد البيانات العلائقية (Relational Databases) فإنها أكثر شهرة واستخدامها مع الحاسب الشخصي وإليها تنتمي قاعدة البيانات Access For Windows موضوع دراسة هذا الكتاب ، ومن مزاياها أنها لا تحتاج إلى ذاكرة أو وسائط تخزين بأحجام كبيرة مثل الأنواع الأخرى التي تعمل على الحاسبات الكبيرة ، كما أنها أسهل في تعلمها وبرمجتها. وهذا النوع من قواعد البيانات يستخدم طريقته الجداول في تمثيل البيانات ، وكل جدول من هذه الجداول مربوط مع الآخر ضمن علاقة معروفة سابقاً ضمن بيانات الجدول نفسه.

قواعد البيانات العلائقية (Relational Databases)

أبسط صورة لقواعد البيانات العلائقية هي تلك التي تستخدم ملفاً واحداً لتوضع بداخله البيانات. يسمى هذا الملف جدول أو Table ، وهذا الجدول عبارة عن أعمدة وصفوف تشبه أعمدة وصفوف ورقة العمل التي تستخدمها برامج الجداول الحسابية مثل Excel أو Lotus 1,2,3 . وفي هذا النوع من قواعد البيانات لا توجد علاقة أو رابط بين جدول البيانات وأى جداول أخرى. وعادة تستخدم هذه الجداول في أغراض بسيطة ومحددة مثل ملف العملاء الذي يشتمل على اسم العميل وعنوانه وبياناته ورقم هاتفه. (انظر شكل ١-١)

الفصل الأول . أساسيات قواعد البيانات

Table: العملاء			
رقم العميل	اسم العميل	العنوان	رقم الهاتف
1	محمود عبدالله حسن	٣٢ عمان الإسكندرية	120445
2	عبد الغادر حسن محمد	٩٥ طريق الحبس الإسكندرية	4673838
3	رياض ماهر حنا	٥٦ قصر النيل القاهرة	123654
4	أحمد حسن ماهر	٩٠ عمان بن عفان القاهرة	25820
5	مصطفى حنبل علي	٨٣ ميدان الخمار القاهرة	3523870
6	حالك عبد الرحمن طه	٥١ من الصرعي كفر الشيخ	6501976
7	عبدالحواد عبدالله علي	٤٥ ندا طلمبا	23000
8	عبدالودود عبدالفتاح السار	٢١ من البوره بورسعيد	456011
9	مغوص محمود حدي	٧٢ ميدان سنكس الجيرة	5361143
10	سليم راسد عبدالحميد	٦١ البرار بنى سويف	7004937
11	فريد علي عبدالمنعم	٧٠ ميدان أحمد عزابى القاهرة	5281236
12	مروسي محمد بشار	٤٥ من أنوفير الإسكندرية	5236417
			23100
			1478520
			3210569
			2649780
			90000

شكل ١-١ جدول "العملاء"

إلا أن مثل هذا الجدول لا يصلح للتطبيق والاستخدام العملى بدون ربطه مع جداول أخرى ، فمثلا لا يمكنك استخدام عنوان العميل الموجود في دليل الهاتف مع طلبات الشراء التى ترد من العميل نفسه.

في هذه الحالة ستضطر لإدخال اسم العميل وعنوانه في كل مرة تستلم فيها طلباً جديداً للشراء وتحتاج لإضافة طلب الشراء إلى قاعدة البيانات .


والمشكلة هنا أنك تضطر لتكرار إدخال نفس البيانات مرتين. الأولى في دليل الهاتف والثانية في طلبات الشراء. ليس ذلك فقط ، وإنما قد تضطر لتعديل بيانات العميل أو عنوانه إذا تغير في كل الجداول التى ورد فيها ، ولاشك أن هذه المشكلة تسبب ضياع كثير من الوقت والجهد ووسائل التخزين التى تحتاج دائما لتوفيرها.

والحل الأمثل لهذه المشكلة هو إنشاء جدولين. جدول للعملاء وجدول لأوامر الشراء ثم تربط الجدولين. بعبارة أخرى تنشئ علاقة بينهما. والجدول التى يتم ربطها معاً في قاعدة بيانات واحدة تسمى قاعدة بيانات علائقية

البرمجة المقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

في قواعد البيانات العلائقية يتم تخزين البيانات في عدة جداول ثم يتم تعريف علاقة بين البيانات الموجودة بهذه الجداول ويتم ربط الجداول بحقول مشتركة في كل منها ، ويوضح شكل ٢-١ قاعدة بيانات علائقية تشتمل على ٤ جداول ثم ربطهم على النحو التالي:

تم ربط جدول "العملاء" بجدول "الاعتمادات" بناء على "رقم العميل" المشترك بينهما ، وربط جدول "الاعتمادات" بجدول "بيانات الشركة" بناء على رقم الاعتماد المشترك ، بينما تم ربط جدول "بيانات الشركة" بجدول "بيانات المنتج" بناء على "رقم المنتج".... وهكذا

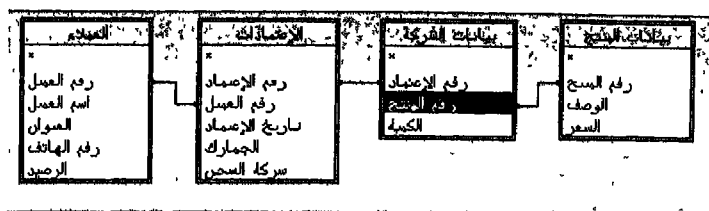

شكل ٢-١ نموذج قاعدة بيانات علائقية

أنواع علاقات الارتباط

تسمح Access بإنشاء ٣ أنواع من العلاقات بين الجداول في قواعد البيانات العلائقية : علاقة "واحد مقابل واحد" ، وعلاقة "واحد مقابل مجموعة" ، وعلاقة "مجموعة مقابل مجموعة" . ونوضح فيما يلي الفرق بين هذه الأنواع من العلاقات

علاقة واحد مقابل واحد one-to-one

تسمى هذه العلاقة حسب الترجمة الواردة بكتاب الشركة المنتجة لـ ACCESS "علاقة ارتباط رأس برأس". وفيه كل سجل في الجدول الرئيسي يقابله

الفصل الأول : أساسيات قواعد البيانات

سجل واحد في الجدول المرتبط به. ومن الأمثلة التي تستخدم فيها علاقة واحد مقابل واحد ، عندما ترغب في فصل معلومات العميل إلى بيانات عامة وبيانات خاصة ، فمثلا يمكن أن تضع معلومات عامة عن العميل مثل الاسم والعنوان في الجدول الرئيسي وتضع معلومات خاصة عن العميل مثل الرصيد في الجدول الثاني.

استخدام الجدول الثاني يسهل لك الوصول إلى البيانات التي تريدها . ولأن كل سجل في الجدول الأول يقابله سجل في الجدول الثاني فإن العلاقة بين هذه الجداول تسمى واحد مقابل واحد.

يشتمل شكل ٣-١ على مثال لعلاقة واحد مقابل واحد وفيه يقابل كل سجل من جدول "الموظفين" سجلاً من جدول "بيانات شخصية" ، ومن شكل ٣-١ نلاحظ أن كلا الجدولين تم ربطهما بحقل مشترك ، ألا وهو "رقم الموظف" .

الجدول ذات العلاقة "واحد مقابل واحد" نادرة الاستخدام وذلك لأن الجدولين يمكن دمجهما معاً في جدول واحد إلا أن فصلهما قد يحقق بعض الأغراض مثل السرية في بعض البيانات

بيانات شخصية Table:				الموظفين Table:			
رقم الموظف	البريد	العنوان		رقم الموظف	الاسم	الوظيفة	
1	800	300		1	محمد أمين صالح	مدير	
2	750	150		2	عبدالله بكار أحمد	مدير	
3	750	150		3	محمود محمد سعد	مدير	
4	700	150		4	فرزلي حسن سعد	مدير	
5	650	100		5	جمال فوزي نادر	مدير	
6	650	100		6	محمد سحله منصور	مدير	
7	400	75		7	علاء عبدالرحمن راضي	مدير	
8	400	75		8	عيسى راشد كمال	مدير	
Record 1 of 8				Record 1 of 8			

شكل ٣-١ مثال لعلاقة ارتباط واحد مقابل واحد (رأس برأس)

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

علاقة واحد مقابل مجموعة one-to-many

تسمى هذه العلاقة حسب الترجمة الواردة بكتاب الشركة المنتجة لـ ACCESS "علاقة ارتباط رأس بأطراف" ومعناها أيضا علاقة واحد مقابل مجموعة. وهي الأكثر استخداما. وتعني أن السجل الواحد في جدول البيانات (يسمى الجدول الرئيسي أو Primary Table) يقابله أكثر من سجل في جدول آخر (يسمى الجدول المرتبط أو Related Table). يشتمل شكل ٤-١ على مثال لعلاقة واحد مقابل مجموعة وفيه يقابل كل سجل في جدول "المحافظات" وهو الجدول الرئيسي أكثر من سجل في جدول "العملاء" وهو الجدول المرتبط، وقد تم ربط الجدولين بناء على بيانات حقل "رقم المحافظة"

رقم العميل	رقم المحافظة	اسم العميل	العنوان
1	3000	محمود عبدالله حسين	ط ٩٥
2	3000	عبد العادر حسن محمد	ط ٩٥
3	1000	رياض ماهر حنا	ط ٩٥
4	1000	أحمد حسن عايز	ط ٩٥
5	1000	مصطفى خليل علي	ط ٩٥
6	9000	حالد عبد الرحمن طه	ط ٩٥
7	12000	عبد الجواد عبدالله علي	ط ٩٥
8	4000	عبد الوود عبد الفتاح الباز	ط ٩٥
9	2000	معوض محمود حمدي	ط ٩٥
10	17000	سلمي راشد عبدالحميد	ط ٩٥
11	1000	فريد علي عبدالمنعم	ط ٩٥
12	3000	مروان محمد نصار	ط ٩٥

رقم المحافظة	اسم المحافظة
1000	العايزة
2000	المنزه
3000	الإسكندرية
4000	بورسعيد
5000	الإسماعيلية
6000	السويس

شكل ٤-١ مثال لعلاقة ارتباط واحد مقابل مجموعة (رأس بأطراف)

علاقة مجموعة مقابل مجموعة Many-to-many

تسمى هذه العلاقة حسب الترجمة الواردة بكتاب الشركة المنتجة لـ ACCESS "علاقة ارتباط أطراف بأطراف". وهذا النوع من العلاقة أيضا نادر الاستخدام وفيه يقابل كل سجل من الجدول الرئيسي عدة سجلات في الجدول

الفصل الأول : أساسيات قواعد البيانات

المرتبط ، ويقابل السجل الواحد في الجدول المرتبط عدة سجلات في الجدول الرئيسي. ومن الأمثلة على ذلك في قاعدة البيانات التى تشتمل على جدول للموظفين وجدول للإدارات (انظر شكل ٥-١) ، يمكن أن يقابل السجل الواحد في جدول "الموظفين" أكثر من سجل في جدول "الإدارات" ، ومن الناحية الأخرى ، من الممكن أن تجد لكل سجل في جدول "الإدارات" أكثر من سجل في جدول "الموظفين". فمثلا تلاحظ من شكل ٥-١ أن الموظف رقم ٥ (جمال فوزى) يعمل في كل من إدارتي العلاقات العامة والمبيعات ولذلك يخصه سجلين في جدول "الإدارات".

Table: الإدارات			
رقم الإدارة	الإدارة	الموظف	رقم الموظف
100	المخازن الجبيرة	محمد أمين صالح	1
200	المبيعات القاهرة	عبدالله بكار أحمد	2
200	المبيعات القاهرة	محمود محمد سعد	3
200	المبيعات القاهرة	فرعلى حسين سعد	4
200	العلاقات العامة القاهرة	جمال فوزى ناصر	5
300	العلاقات العامة القاهرة	محمد سمارة منصور	6
300	المبيعات القاهرة	علاء عبدالرحمن راضي	7
100	المخازن الجبيرة	عباس راسد كمال	8


شكل ٥-١ مثال لعلاقة ارتباط مجموعة مقابل مجموعة (أطراف بأطراف)

الموظف رقم ٤ في جدول "الموظفين" يظهر في إدارتين في جدول "الإدارات"

هذا النوع من العلاقات معقد ويحتاج لدراية كافية بـ ACCESS لأنه من الممكن أن يسبب مشكلة ما لم تتدخل لربط الجدولين بأسلوب غير مباشر يتلخص في إنشاء جدول ثالث يعمل على تجزئة علاقة ارتباط "مجموعة مقابل مجموعة" إلى علاقيتين من نوع "واحد مقابل مجموعة" ، وفي هذه الحالة تضع المفاتيح الأساسية لكلا الجدولين في الجدول الثالث ، ويحقق هذا الأسلوب ميزة التخلص من البيانات غير الضرورية ومنع التكرارات في البيانات .

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

فمثلا أسماء الإدارات وأماكنها تظهر أكثر من مرة في جدول "الإدارات".
والتصميم الجيد لقاعدة البيانات يحل هذه المشكلة بإنشاء جدول ثالث يعمل على
تجزئة علاقة ارتباط "مجموعة مقابل مجموعة" إلى علاقتين من نوع "واحد مقابل
مجموعة". يوضح شكل ٦-١ كيف يمكن تجزئة علاقة "مجموعة مقابل مجموعة" إلى
علاقتين من نوع "واحد مقابل مجموعة" عن طريق إضافة جدول ثالث هو جدول
"موظفين وإدارات"

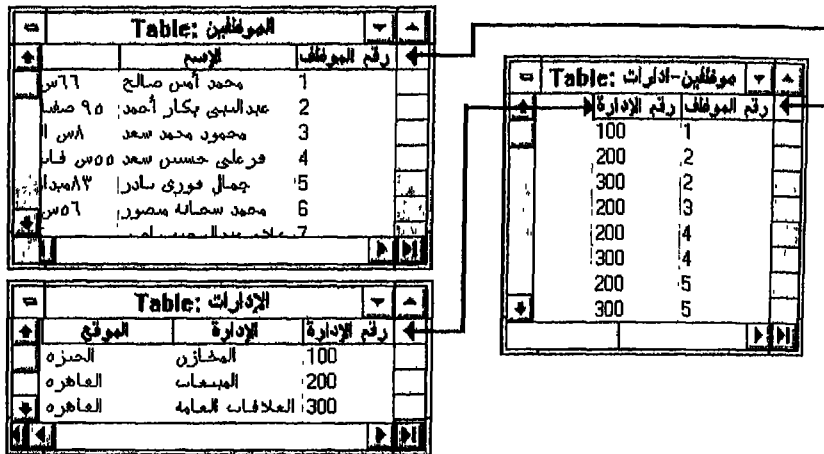

شكل ٦-١ تجزئة علاقة ارتباط مجموعة مقابل مجموعة (أطراف بأطراف) إلى علاقتين من نوع "واحد
مقابل مجموعة" عن طريق جدول ثالث

مزايا قواعد البيانات العلائقية

من الشرح السابق يمكن إيجاز المزايا التي تحققها قواعد البيانات العلائقية

فيما يلي:

الفصل الأول : أساسيات قواعد البيانات

• المرونة :

ذلك لأن الجدول الواحد ضمن قاعدة البيانات العلائقية يكون صغيراً لأنه يشتمل عادة على حقول قليلة تنتمى إلى فصيلة أو مجموعة واحدة من المعلومات لأنك تستطيع أن تربط أى عدد من الجداول حسب ما تراه ضرورياً ومناسباً. والتغيرات التى تتم على جدول لا تؤثر على بقية الجداول في قاعدة البيانات .

• زيادة كفاءة تنظيم البيانات

تسمح قواعد البيانات العلائقية بإنشاء علاقة بين بيانات الجداول المختلفة لإظهار البيانات بأشكال متعددة

• زيادة كفاءة إدارة البيانات :

تسهل قواعد البيانات العلائقية التعامل مع البيانات لأن الجداول تكون حقولها قليلة وبالتالي يسهل التعامل معها بعكس قاعدة البيانات التى توضع في جدول واحد لأنه يكون كبيراً ومعقداً

• اختصار البيانات :

ولتوضيح ذلك سنوضح لك الفرق بين حالتين. الحالة الأولى تستخدم جدول واحد لقاعدة البيانات لتسجيل بيانات الفاتورة وتفصيلاتها ، والحالة الثانية قاعدة بيانات تستخدم جدولين الأول يشتمل على بيانات الفاتورة و الثانى على تفصيلات فاتورة البيع مع ملاحظة ربطهما معاً طبقاً لبيانات حقل رقم الفاتورة

في الحالة الأولى (حالة استخدام جدول واحد لقاعدة البيانات) ، سيتم تسجيل سطر لكل صنف موجود بالفاتورة ولأن الفاتورة الواحدة يمكن أن تشتمل

على عشرات الأصناف. فلابد من إدخال سجل مستقل لكل صنف موجود بالفاتورة ، وفي هذه الحالة سيتم تكرار بيانات العميل مع كل صنف يتم تسجيله بالجدول وهذا معناه استخدام كم هائل من البيانات لا داعي له ، أو يمكن اتباع طريقة أخرى وهى إضافة حقل لكل صنف من الأصناف التى يمكن أن ترد بالفاتورة وفي هذه الحالة إذا اشتملت الفاتورة على صنفين فقط في حين أن حقول الأصناف عددها ١٠ مثلاً فإن انية حقول ستبقى خالية من البيانات ، ولاشك أن هذا المفهوم يسبب ضياع مساحة كبيرة على القرص المغناطيسى

وفي الحالة الثانية (حالة استخدام قاعدة بيانات علائقية) يمكنك إنشاء جدولين. جدول للفواتير وجدول لتفصيلات الفواتير ثم ربط سطر واحد لكل فاتورة بسطر أو أكثر من أصناف الفاتورة. وهذا المفهوم يسمح بتسجيل أى عدد من الأصناف ، لكل صنف سطر مستقل ثم ربط كل أصناف الفاتورة الموجودة بجدول التفصيلات بالسطر الخاص بالفاتورة في جدول الفواتير

والتوفير هنا يتضح من أن بيانات الفاتورة تسجل مرة واحدة في سطر واحد في جدول الفواتير ، وليس في كل سطر من سطور جدول "تفصيلات الفاتورة" يطلق على هذا المفهوم من العلاقة بين الجداول "واحد مقابل مجموعة" لأن كل فاتورة يمكن أن يخصها أكثر من صنف

خطوات إعداد نظام إدارة قاعدة البيانات

يجب أن يسبق كتابة برامج نظام إدارة قاعدة البيانات تصميم جيد لأن التصميم الجيد لا يقل أهمية عن كتابة البرامج أو تنفيذها. وفي النظم الصغيرة التى تقتصر مهمتها على وظيفة واحدة مثل إعداد شاشات الإدخال للنظام أو استخراج تقرير يمكنك كتابة البرنامج اللازم للنظام مباشرة بدون حاجة لإعداد تصميم سابق

الفصل الأول : أساسيات قواعد البيانات

لهذا النظام. أما في النظم الكبيرة والمعقدة فلا بد أن نضع خريطة للنظام توضح البرامج التي يشتمل عليها هذا النظام وعلاقة كل برنامج بالآخر. وفيما يلي سنوضح خطوات التصميم الجيد لنظام إدارة قواعد البيانات.

نتناول فيما يلي خطوات التصميم الجيد لنظام إدارة قواعد البيانات ثم نورد اقتراحات هامة لتحسين أداء النظم التي يتم تطويرها باستخدام قاعدة البيانات .ACCESS

تحديد الهدف من النظام

يجب أن يكون الهدف من النظام أو وظيفة النظام واضحة تماماً في ذهن الشخص الذي سيقوم بإعداد هذا النظام وتتطلب هذه المرحلة وجود شخص له دراية فنية بالنظام أو الجلوس مع شخص ذو دراية فنية بالنظام. فمثلاً لإعداد نظام محاسبة يجب أن يعده محاسب أو أن يجلس أخصائي الحاسب أو المبرمج مع المحاسب ليشرح له طريقته العمل اليدوية والمستندات المستخدمة والدورة المستندية التي تمر بها إلى مستندات مماثلة باستخدام قاعدة البيانات فإذا أصبحت أهداف النظام واضحة فيجب الانتقال إلى المرحلة التالية.

تحديد متطلبات النظام


وفي هذه الخطوة يتم تحديد الملفات المستخدمة في النظام بدقه ووضوح مثل أسماء الملفات والحقول التي تشتمل عليها وطرق ترتيبها والبحث فيها والتقارير المستخدمة وأشكالها وشكل شاشات الإدخال ومحتوياتها... الخ كما يجب تحديد طريقته الحصول على الخدمات التي يتطلبها مثل نسخ الملفات على أقراص تحفظاً للتلف أو الفقدان أو استرجاع الملفات عند الحاجة إليها ويتم أيضاً اختيار شكل القوائم الرئيسية التي يشتمل عليها النظام.

وضع خريطة للنظام

بعد ذلك يجب إعداد خريطة للنظام تشتمل على الوظائف الأساسية المطلوبة من النظام. يشتمل شكل ٧-١ على خريطة نظام حسابات العملاء ومنه تلاحظ أننا قسمنا النظام إلى وظائف والوظائف إلى وظائف فرعية ويتم تقسيم النظام إلى وظائف أساسية والوظائف إلى وظائف فرعية تبعاً للتحليل الأولي الذي أعدته للنظام. وتعتمد هذه الخريطة على مفهوم يسمى التصميم من أعلى لأسفل

الفصل الأول أساسيات فواعد البيانات

نظام حسابات العملاء

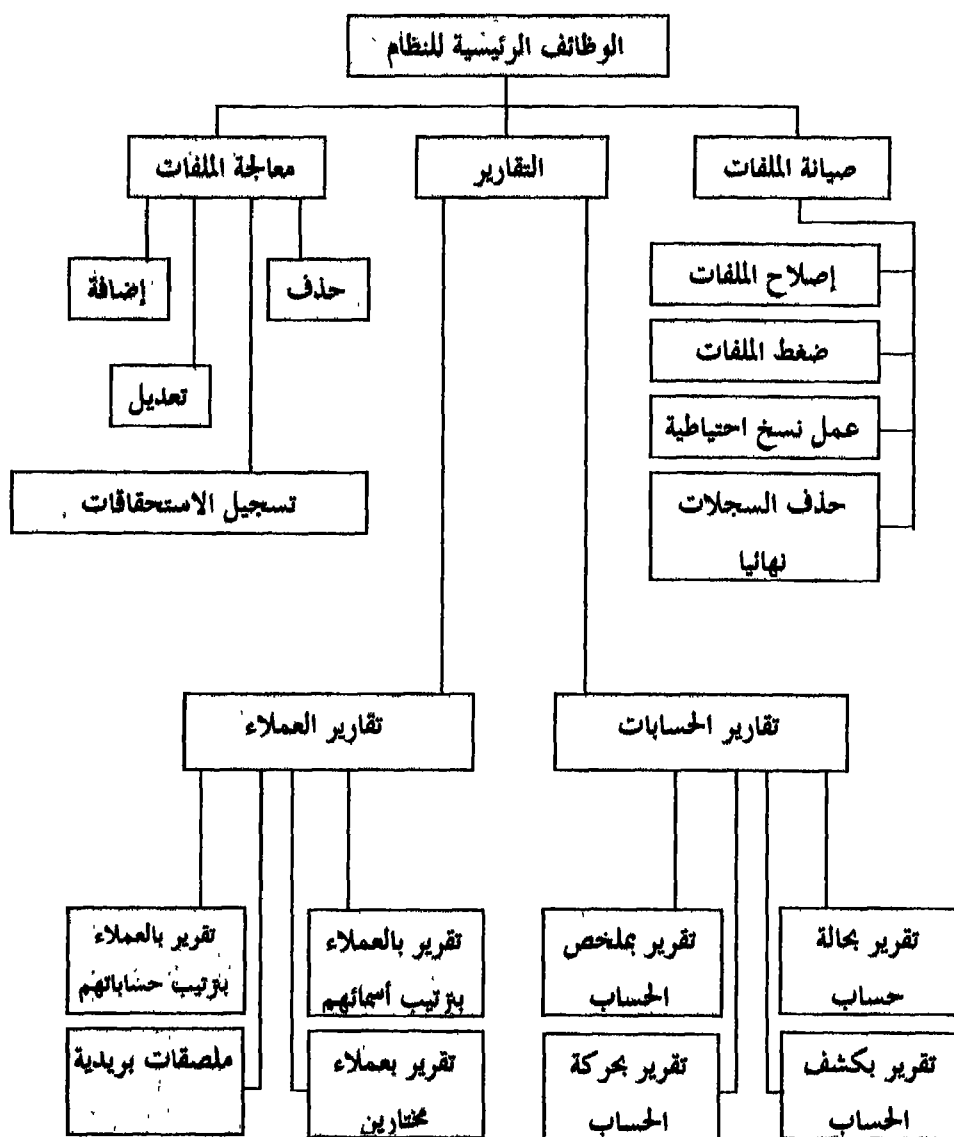

شكل ٧ - ١ خريطة نظام حسابات العملاء

إعداد النظام

تشتمل هذه المرحلة على عدة خطوات نوجزها فيما يلي :

- تصميم الكائنات (أو المصادر) التي يتكون منها نظام قاعدة البيانات (مثل الجداول والنماذج والتقارير والاستفسارات ...الخ)
- تحديد الروابط بين الكائنات التي يتكون منها النظام
- تحديد خصائص الكائنات التي يتكون منها النظام ، وكيفية ربط خصائص الكائنات مع بعضها
- إنشاء قاموس لتعريف محتويات الجداول التي يتكون منها النظام.
- تصميم العلاقة بين الجداول التي يتكون منها النظام (راجع بند قواعد البيانات العلائقية في هذا الفصل) بناء على الروابط الموجودة في الجداول
- تحديد أنواع التعديلات والتحديثات التي من شأنها إنشاء أو تعديل بيانات الجداول
- تحديد كيفية استخدام الفهارس ومتى تستخدمها لتسريع الاستعلامات
- تحديد الشخص الذي له صلاحيات التعامل مع البيانات وتعديلها عند الضرورة (تأمين البيانات)

اختبار النظام

بعد الانتهاء من إعداد النظام واختبار كل مرحلة من مراحله على انفراد يجب اختبار النظام كله. وفي هذه المرحلة يجب إدخال بيانات اختباريه يتم تجربة النظام عليها. ويجب أن يستخدم النظام بجميع الاحتمالات الواردة لاستخدامه من

الفصل الأول: أساسيات قواعد البيانات

قبل المستخدم النهائي. ولذلك فيجب أن تجلس أمام النظام وتقضى وقتاً طويلاً في اختياره حتى تتأكد أن النظام خالياً من الأخطاء ومن المفيد أن تدخل بيانات خاطئة لتتأكد أن النظام يكتشفها. وبعد تجربة كل حالة من حالات استخدام النظام راجع بيانات الملفات لتتأكد أن السجل المطلوب إدخاله أو تعديله أو حذفه تم إدخاله أو تعديله أو حذفه فعلاً، بمعنى آخر ضع نفسك مكان المستخدم النهائي للنظام الذي ليست لديه دراية عن النظام وفكر بنفس الطريقة التي يفكر بها هذا الشخص، أو اطلب من شخص آخر تجربة النظام لأنه سيحاول تنفيذ الأشياء التي لم ترد بحساباتك وبالتالي فإنه يكتشف الأخطاء التي قد لا تكتشفها أنت.


توثيق النظام

والتوثيق المقصود ذو شقين:

الشق الأول: توثيق خطوات الحل السابقة وتشمل: أهداف النظام وخريطة النظام ومحتويات البرامج التي يشتمل عليها النظام ويجب أن توضع كل هذه المستندات داخل ملف خاص بالنظام ليتمكن الرجوع إليه في المستقبل عندما تحتاج لتعديل النظام لأنك إذا حاولت الرجوع إلى نظام أعدته منذ عام مثلاً فستجد أنك نسيت كثيراً من التفاصيل الضرورية ومن مزايا هذا التوثيق تسهيل عمل أى شخص آخر غير الشخص الذى قام بإعداد النظام إذا أراد إجراء تعديل أو الرجوع إلى أحد البرامج.

الشق الثانى: إعداد كتيب صغير على أهداف النظام بالإضافة إلى التعليمات الضرورية لتشغيل النظام ويجب أن يكون الكتيب مختصراً وواضحاً بقدر الإمكان. كما يفضل أن يشتمل على أمثلة إرشادية للمستخدم في الحالات التي تحتاج لذلك. وتتوقف طريقة إعداد كتيب التشغيل

على مستوى المستخدم النهائي الذى سيتولى تشغيله فكلما كان
المستخدم بعيداً عن النظام كلما احتاج لتوضيح أكثر.



٢



يأتى هذا الفصل كمقدمة لكتابة الإجراءات أو البرامج ، ولأن التعليمات تكتب دائما داخل إجراءات أو وحدات نمطية ، فمن الضروري أن تعرف كيف تتعامل مع نافذة الإجراء أو الوحدة النمطية ، بالإضافة إلى مفاهيم أساسية تساعدك في فهم لغة **Access Basic** وفى الفصل التالي نشرح كيفية كتابة تعليمات **Access Basic** بانتهاء هذا الفصل ستعرف على

- ◆ مقدمة عن لغة **Access Basic**
- ◆ فلسفة البرمجة باستخدام **Access Basic**
- ◆ الوحدات النمطية والدوال والإجراءات الفرعية
- ◆ وصف نافذة الوحدة النمطية
- ◆ أجزاء البرنامج في نافذة الوحدة النمطية
- ◆ التعامل مع الإجراء/الوحدة النمطية من خلال النافذة
- ◆ استخدام محرر الوحدة النمطية
- ◆ شريط أدوات وقوائم وأوامر الوحدة النمطية
- ◆ طلب المساعدة أثناء البرمجة

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

يتكون البرنامج من مجموعة من الأوامر والتعليمات تطلب من الحاسب الوصول إلى نتيجة معينة. مثل حساب معادلة رياضية أو قراءة ملف من على الأقراص أو تغيير خاصية في أداة أو طباعة النتائج أو استخدام بعض أوامر الرسم على شاشة الكمبيوتر.

لغة البرمجة التي تستخدمها Access

بالرغم من أنه بإمكانك تطوير أنظمة بدون حاجة لكتابة تعليمات أو برمجة، إلا أن هناك حالات قليلة تحتاج فيها لكتابة التعليمات أو اللجوء للبرمجة بلغة البرمجة، من هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر:

- الحاجة لإنشاء وظائف خاصة (UDF) للعمليات الحسابية المعقدة ، أو التعبيرات المعقدة
- الحاجة للتعبيرات التي تتكرر باستمرار داخل البرنامج على شكل دوائر (Loops)
- عندما تحتاج للتفرع أو إلى كتابة تعبيرات تتطلب تركيباً معقداً مثل التركيب الآتي:

IF... Then...Else...End If

- الحاجة لفتح أكثر من قاعدة بيانات داخل التطبيق الواحد
- متابعة الأخطاء التي تحدث وتقرير ما يجب عمله إذا حدثت
- في التطبيقات الكبيرة التي تتعامل مع API (Application Program Interface) وهو عبارة عن مكتبة من الوظائف موجودة في نظام Windows

تستخدم Access 2 لغة Access Basic ويمكن اعتبارها لهجة من لهجات لغة Basic الأم التي انبثقت منها. وهي قريبة جداً من لغة Word Basic الموجودة مع Word 6. ولغة Basic سهلة ومعروفة لكثير من الناس ، وتم تطويرها للمبتدئين وطلبة المعاهد منذ فترة طويلة ، ولذلك فإن لغة Access

الفصل الثانى · مقدمة للبرمجة باستخدام Access Basic

Basic أيضا لغة سهلة ، ومرنة ، ويمكنها التعامل مع كائنات قاعدة البيانات مثل الجداول والاستعلامات والأزرار المختلفة... الخ. تشبه لغة Access Basic لغة Visual Basic ، ولذلك فإذا كانت لك خبرة بلغة Visual Basic فيسهل عليك استخدام لغة Access Basic.

فلسفة البرمجة باستخدام Access Basic

قبل أن تظهر بيئة Windows الرسومية ، كانت البرامج تحمل المستخدم على تنفيذ خطوات متسلسلة لا يمكن أن يحدد عنها ، بحيث تنفذ كل خطوة قبل التي تليها ، وعندما ظهرت بيئة Windows قدمت وجها جديدا للبرمجة سمح للمستخدم بالعمل بحرية أكثر.

هذا الوجه الجديد للبرمجة عرف بـ: طريقة البرمجة المسيرة بالأحداث Event-Driven . وهذا المفهوم يتطلب من البرنامج أن يستجيب للمستخدم بطريقة الاستجابة للحدث عند وقوعه.

في البرمجة المسيرة بالأحداث تترك الحرية المطلقة للمستخدم لكى ينقر أو يضغط أو يدخل بيانات مثلا في النموذج بالترتيب الذى يحبه ويرغبه، كما يمكن للمستخدم تجاهل العديد من عناصر التحكم.

إن Access عبارة عن بيئة مسيرة بالأحداث تشمل الأدوات والقوائم ومربعات إدخال البيانات والتي تنتظر أن تستجيب لحدث يحدد بواسطة البيانات أو المستخدم. كل ما في بيئة Windows مسير بالأحداث ، وفى أى وقت تقوم فيه بانتقاء خيار من القائمة ، أو تشغيل برنامج ، أو تنتقل إلى نافذة مختلفة فأنت بذلك تقوم بحدث ما يسير Windows بموجبه.

يمكنك اعتبار بيئة Access المسيرة بالأحداث شبيهة بأزرار التحكم على جهاز الفيديو. عندما تستخدم جهاز الفيديو الخاص بك ، هل تضغط على الأزرار الموجودة عليه بالترتيب حسب الظهور؟ لا. ولكنك بدلا من ذلك تقوم بتغيير القناة، ربما تهىء ساعة التوقيت ، وقد تغلق الفيديو ، وقد تعدل من سرعة الشريط أو قد تفعل ما يحلو لك بالترتيب الذى تحبه أنت وليس مفروضاً عليك. وكما تشاهد فإنه تم تصميم جهاز الفيديو بحيث يمكنك إطلاق أى حدث في أى وقت تريده.

تختلف Access Basic عن بعض بيئات ولغات البرمجة الأخرى ، حيث أن فلسفة البرمجة التى تستخدمها Access Basic تقوم على فكرة كتابة العديد من الأقسام الصغيرة من البرامج ، وهى التى تسمى دوال أو إجراءات. وهذا في الحقيقة هو الغرض الذى من أجله صممت الدوال والإجراءات الفرعية، لكى تكون أقسام صغيرة من البرنامج تبقى منتظرة وقوع الحدث (كأن يقوم المستخدم بانتقاء شىء ما من النموذج) قبل أن تقوم بعملها. في حين أن الدوال والإجراءات الفرعية يجب أن تعمل مستقلة عن بعضها البعض وأن يكون بالإمكان تنفيذها بالترتيب الذى يحتاج إليه المستخدم أو البيانات.

لغات البرمجة فى Access

تستخدم Access عمليا ثلاث لغات برمجة:

- الماكرو Macro
- SQL (Structured Query Language)
- Access Basic

وفيما يلى نلقى الضوء على كل لغة من هذه اللغات الثلاث

الماكرو Macro:


الماكرو هي كائنات قاعدة البيانات التي تساعد على إتمام العمل الذي تريد إنجازه في وقت معين خلال استخدام قاعدة البيانات. بعبارة أخرى هي عبارة عن برنامج صغير يشتمل على إجراء واحد أو أكثر يقوم بوظيفة محددة. إذا سبق لك أن استخدمت الماكرو في تطبيقاتك، فأنت تعرف أن Access تم تزويدها بالعديد من إجراءات الماكرو Macros Actions، كما يمكنك كتابة ماكرو خاصة بك من هذا النوع.


سنشرح بالتفصيل إجراءات الماكرو في الفصل السابع من هذا الكتاب



SQL (Structured Query Language)

أما Structured Query Language وتختصر عادة في الحروف الأولى من الكلمات الثلاث هكذا : SQL فأنها تستخدم في الاستعلامات. عندما تقوم بتصميم استعلام تقوم ACCESS نيابة عنك باستخراج التعليمات المناظرة للاستعلام الذي صمّمته.


للإطلاع على تعليمات SQL التي أنشأت استعلام ، افتح نافذة تصميم الاستعلام ثم انقر زر  من شريط الأدوات (انظر شكل ١-٢).

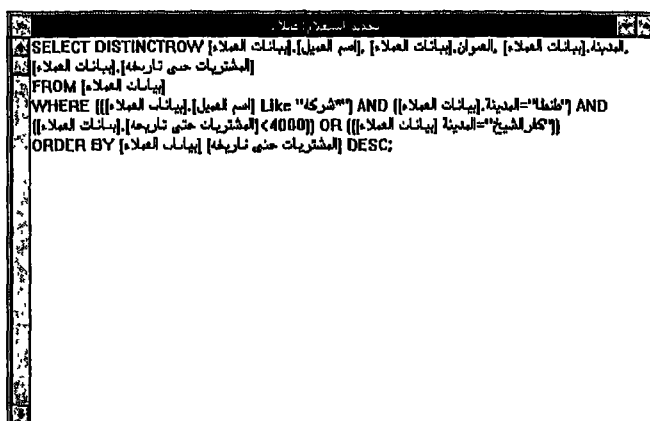

شكل ١-٢ أوامر SQL الناتجة عن الاستعلام

يإمكانك - إذا كان هذا يناسبك - إنشاء استعمال العملاء باستخدام SQL بدلا من شبكة QBE. إلا أننا ننصح بتصميم الاستعمال باستخدام شبكة QBE (اختصارا لعبارة Query By Example) بدلا من SQL لسهولة استخدامها. قليل من الناس يستخدمون SQL لتصميم الاستعمال بدلا من QBE يشتمل شكل ٢-٢ على نافذة تصميم الاستعمال المناظرة للغة SQL الموجودة في شكل ٢-١. وفي هذا الاستعمال نستعلم عن حقول معينة في جدول العملاء ينطبق عليها شروط معينة مرة بمفهوم كل الشروط (AND) ومرة بمفهوم أحد الشروط (OR).

الفصل الثاني . مقدمة للبرمجة باستخدام Access Basic

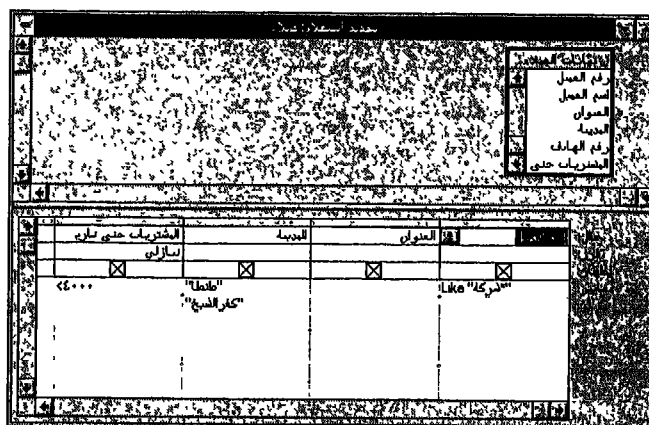

شكل ٢-٢ نافذة الاستعلام

- دقق النظر في لغة SQL في شكل ٢-١ ستجد أنها سهلة وليست صعبة خصوصا إذا كانت لك خبرة ببرامج أخرى تستخدم هذه اللغة مثل dBASE IV أو VISUAL BASIC ، ونوضح فيما يلي باختصار البرنامج الوارد هنا
- يبدأ البرنامج بجملة SELECT DISTINCTROW. كلمة SELECT معناها اختر للاستعلام ، وكلمة DISTINCT معناها استبعد السجلات المكررة من جدول البيانات والجزء ROW معناها قيم الصف كله لتحديد السجلات المتكررة.
 - كلمة FROM معناها استخرج أو اختر البيانات المطلوبة من جدول كذا.
 - كلمة WHERE تعني أن المعايير (أو الشروط) التي سيتم استخراج البيانات طبقا لها هي كذا ، لاحظ أنها تستخدم المعامل AND بمعنى انطباق كل الشروط والمعامل OR بمعنى انطباق أحد الشروط بنفس الطريقة التي تستخدمها لغات البرمجة ، وهي طريقة QBE.
 - كلمة ORDER BY معناها رتب السجلات بناء على بيانات حقل كذا ، وأخيرا DESC معناها Descending أى تنازليا أى رتب السجلات ترتيبا تنازليا.

ومن هذا الشرح المختصر تلاحظ أن لغة SQL لغة سهلة وتستخدم أوامر قليلة ، ومع ذلك يبقى تحديد المعايير واختيار الحقول والجداول من شبكة QBE أسهل.

إظهار SQL بعد تصميم الاستعلام طريقة عملية لتعلم SQL لأنها تستخدم في برامج أخرى مثل VISUAL BASIC كما أشرنا قبل قليل.

إذا كانت لك اهتمامات بلغة VISUAL BASIC راجع كتابنا المرجع الأساسي لمستخدمي VISUAL BASIC.



لغة Access Basic

وتستخدم طريقتين للبرمجة:

- الدوال والدوال المبنية Functions and Built-In Functions
- الإجراءات Sub Procedures

وفى هذا الكتاب سنركز على هاتين الطريقتين للبرمجة وهما: الدوال function procedures والإجراءات الفرعية Sub procedures . لاستخدام هذين النوعين ينبغي معرفة Access Basic وفهما جيداً. حيث يحتوى هذان النوعان على أوامر برمجة Access Basic التى تنفذ عندما يقع حدث معين. ويتم استخدام كل منهما من خلال نافذة الوحدة النمطية.

يوفر عليك استخدام العديد من الدوال المبنية داخل Access الكثير من الوقت ومن عناء كتابتها بنفسك مرة أخرى لإنجاز بعض الأعمال الروتينية. وفى هذا الكتاب ستجد أمثلة كثيرة على استخدام الدوال والدوال المبنية. سنشرح الدوال بالتفصيل فى الفصلين الخامس والسادس من هذا الكتاب بأذن الله



الفصل الثاني : مقدمة للبرمجة باستخدام Access Basic

الوحدة النمطية (Module)

تستخدم Access ثلاثة أنواع من الوحدات النمطية هي:

- وحدة غطية للبرامج
- وحدة غطية للنماذج
- وحدة غطية للتقارير


وفيما يلي نشرح المقصود بكل منها

وحدة غطية للبرامج

الوحدة النمطية عبارة عن برنامج يشتمل على مجموعة من التعريفات والإجراءات والعبارات المخزنة جميعها كوحدة واحدة في Access Basic ، أما نافذة الوحدة النمطية فهي عبارة عن وعاء يحتوى على تعليمات Access ، كما أن النموذج وعاء يحتوى على عناصر تحكم . هذه التعليمات يمكن أن تكون دوال (Functions) أو إجراءات الفرعية (Subprocedures). وتعرض الوحدات النمطية سواء الجديدة أو الموجودة من قبل في إطار طريقة العرض "تصميم" داخل نافذة الوحدة النمطية.

لإنشاء الوحدة النمطية اتبع الآتي :


١. تأكد أن نافذة قاعدة البيانات مفتوحة

٢. من نافذة قاعدة البيانات انقر زر وحدة غطية  ثم انقر زر جديد



تظهر نافذة جديدة لوحدة غطية (انظر شكل ٣-٢)

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

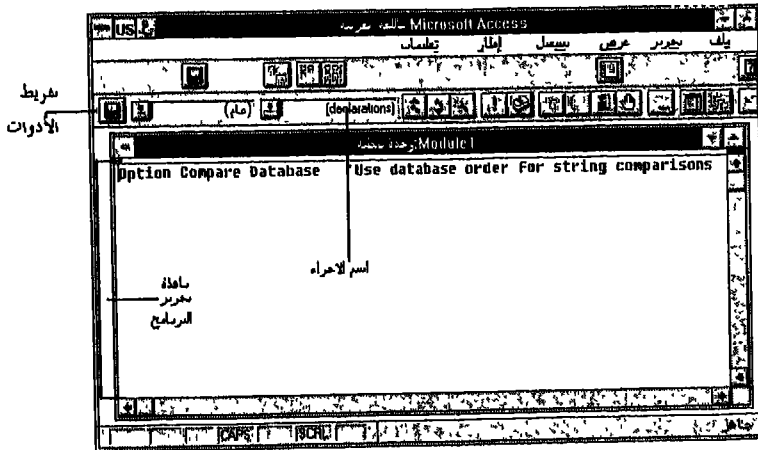

شكل ٣-٢ نافذة الوحدة النمطية

وصف نافذة الوحدة النمطية

تحتوي قاعدة البيانات على وحدة نمطية أو أكثر ، والوحدة النمطية بدورها تحتوي على إجراء/ وظيفة أو أكثر. تتكون نافذة الوحدة النمطية كما يتضح من شكل ٣-٢ من :

- شريط الأدوات (Toolbar): يشتمل شريط أدوات نافذة الوحدة النمطية على أزرار للانتقال بين إجراءات الوحدة النمطية أو تشغيلها أو الحصول على تعليمات مساعدة . وجه المؤشر إلى كل زر على حدة ثم اترك المؤشر لمدة نصف ثانية لتتعرف على وظيفة الأزرار الموجودة بشريط الأدوات. سنعود لشرح شريط الأدوات بعد قليل.

- اسم الإجراء (Procedure Name): يظهر فوق اسم الوحدة النمطية في شريط أدوات الوحدة النمطية

- النافذة المخصصة لكتابة الإجراءات أو الوظائف : وهي عبارة عن محرر يستخدم لعرض الإجراءات/الوظائف أو كتابتها .

الفصل الثاني : مقدمة للبرمجة باستخدام Access Basic

البرامج والإجراءات والدوال


سنستخدم في هذا الكتاب مصطلحات هامة نرى من المفيد توضيحها قبل الخوض في الفصول التالية ، مثل "البرنامج" ، "الإجراء" ، "الإجراء الفرعي" ، "الدالة" . ونوضح فيما يلي المقصود بالبرنامج والدوال و الإجراءات الفرعية

البرنامج Module

يتكون كما يتضح من شكل ٤-٢ من جزئين . الجزء الأول تعريف البرنامج (Declaration) ، ويظهر دائما في بداية الوحدة النمطية ، والجزء الثاني يمكن أن يتكون من واحد أو أكثر من الإجراءات الفرعية Subprocedures و/أو الدوال (Functions) و/أو الدوال المبنية (Built-in Function)

ويتم تقسيم البرنامج بهذه الصورة لتسهيل كتابته وسهولة صيانتة واكتشاف الأخطاء به. يمكن استخدام أكثر من وحدة نمطية داخل قاعدة البيانات الواحدة لكتابة الإجراءات أو الوظائف التي تحتاجها ، كما يمكن كتابة كل الإجراءات والوظائف التي تحتاجها قاعدة البيانات داخل وحدة نمطية واحدة.

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

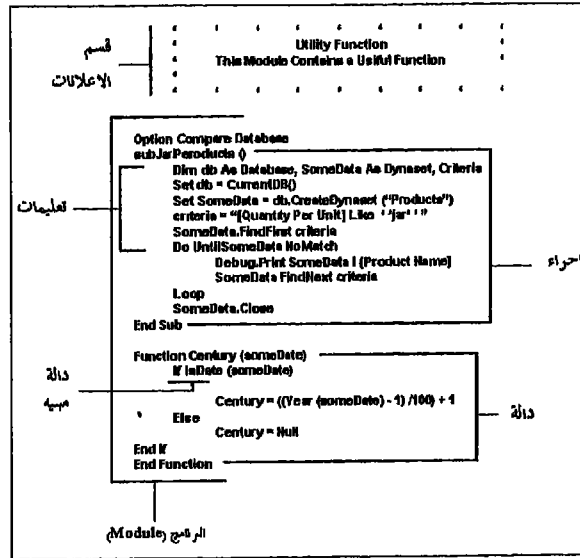

شكل ٤-٢ مكونات برنامج Access Basic

الإجراءات/الإجراءات الفرعية Procedures

عبارة عن برامج فرعية تتم الإشارة إليها من برنامج آخر. وعندما يصل البرنامج إلى اسم الإجراء (البرنامج الفرعي)، يتم استدعائه وتنفيذه. وبعد الانتهاء من تنفيذ الإجراء يرجع التنفيذ مرة أخرى إلى البرنامج الذي استدعاه. ويمكن أن يستدعي الإجراء (البرنامج الفرعي) إجراءً (برنامجاً فرعياً) آخر... وهكذا. يبدأ الإجراء بعبارة Sub وينتهي بعبارة End Sub والشكل العام التالي يوضح التركيب العام للإجراء:

الفصل الثاني . مقدمة للبرمجة باستخدام Access Basic

Sub <i>procName</i>	اسم الإجراء
[Start of procedure code]	أول تعليمة في الإجراء
.....	
Statements	تعليمات الإجراء
.....	
[End of procedure code]	آخر تعليمة في الإجراء
End Sub	نهاية الإجراء

الدوال Functions

هي نوع من الإجراءات ، ولكنها تعيد دائما قيمة وهي إما دوال موجودة داخل لغة Access Basic وتسمى دوال مبنية ، أو دوال تقوم بإنشائها وتسمى دوال المستخدم أو UDF Functions . تنشأ الدوال بتركيب عام مشابه لتركيب الإجراءات كما يلي:

Function <i>FuncName([Arguments])</i>	اسم الدالة (المعطيات)
[Start of function code]	أول تعليمة في الدالة
.....	
Statements	تعليمات الدالة
.....	
[End of function code]	آخر تعليمة في الدالة
End Function	نهاية الدالة

ولاستدعائها يجب استخدام الوظيفة في تعبير كالآتي:

`inReturnValue=nilFunctionName([Arguments])`

حتى لو كانت الدالة لا تعيد أي قيمة

إضافة إجراءات أو وظائف جديدة للوحدة النمطية


لإضافة إجراء جديد لوحدة نمطية موجودة من قبل أو مازالت مفتوحة اتبع الآتي :

١. الفتح نافذة الوحدة النمطية أو تأكد أنها مفتوحة

٢. اختر "إجراء جديد" من قائمة "تحرير" ، سيظهر أمامك المربع الحوارى "إجراء

جديد" (شكل ٥-٢). سيسألك عن نوع الإجراء الجديد الذي تريد إضافته ،

وهو إما أن يكون إجراء فرعى أو دالة

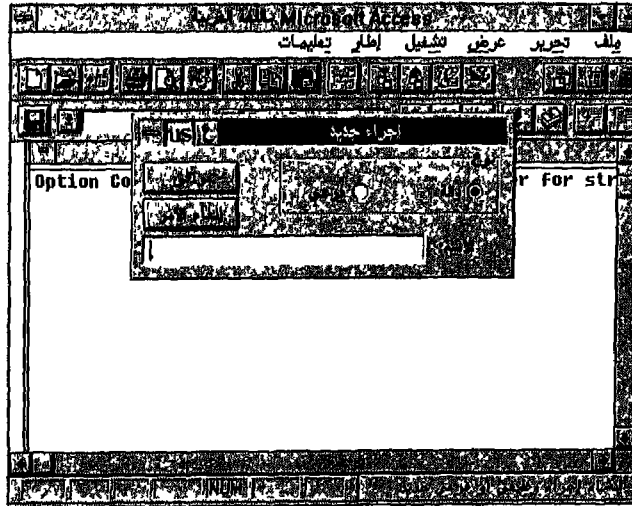

شكل ٥-٢ إضافة دالة/إجراء جديد للوحدة النمطية

٣. اكتب أسم الإجراء أو الدالة في خانة "الاسم" ، ثم انقر زر "موافق"

تظهر أمامك نافذة تحرير جديدة وستكتب Access تلقائيا السطر الأول والأخير

الذي تحتاج إليه دائما في كل دالة (في حالة اختيار "دالة") أو أول وآخر سطر تحتاج

إليه في الإجراءات الفرعية (في حالة اختيار "فرعى")

الفصل الثانى . مقدمة للبرمجة باستخدام Access Basic


٤. اكتب الدالة/الإجراء الفرعي في الجزء المخصص ، وفيما يلى بعض النصائح التى تساعدك في تسهيل كتابة الإجراءات أو الدوال أو تعديلها باستخدام نافذة المحرر:
 - استخدم مفاتيح Del, Bckspace, Ins ومفاتيح الأسهم للحذف والإدراج والانتقال بين السطور والكلمات بنفس الطريقة التى تستخدمها لتحرير النصوص مع برامج معالجة النصوص
 - استخدم مفاهيم القص والنسخ واللصق بنفس الطريقة التى تستخدمها مع بقية برامج Windows سواء من شريط الأدوات أو بالأوامر
 - استخدم بصفة خاصة المفاتيح التالية لتسهيل التعامل مع نافذة المحرر: Ctrl+N لفتح سطر جديد ، Ctrl+Y لحذف السطر الحالى ، Ctrl+z للترجيع عن آخر عملية تحرير
 - استخدم أوامر البحث والاستبدال الموجودة في قائمة تحرير (تجدها في جدول القوائم والأوامر) كما تستخدمها مع برنامج Word
٥. عندما تنتهي من كتابة الإجراء/الدالة الجديدة ، اضغط مفتاح Ctrl+F4 . إذا سألك Access هل تريد حفظ التغييرات التى قمت بها ، اختر "لا" وستعود إلى نافذة قاعدة البيانات.

وحدة نمطية للنماذج (Form Module)

عبارة عن برنامج أو إجراء ينفذ استجابة لحدث يُطلق بواسطة نموذج أو كائن موجود بالنموذج . لفتح وحدة نمطية للنموذج (برنامج النموذج) ، افتح النموذج في طريقة عرض التصميم ، ثم انقر زر "برنامج" من شريط الأدوات الذى يظهر في طريقة عرض التصميم . أو افتح قائمة "عرض" ثم اختر أمر "برنامج". في

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

الحالتين ستفتح Access نافذة وحدة نمطية يظهر فيها في شريط العنوان الاسم المخصص للنموذج المختار. (انظر شكل ٢-٦)

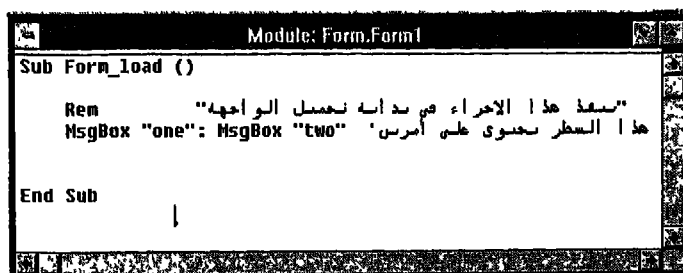

شكل ٢-٦ نموذج لوحدة نمطية للنموذج

وحدة نمطية للتقارير (Report Module)











المقصود بها برنامج أو إجراء ينفذ استجابة لحدث يحدث من التقرير أو كائن موجود بالتقرير ، يتم فتح برنامج التقرير بنفس الطريقة المتبعة لفتح برنامج النموذج.

شريط أدوات الوحدة النمطية

يوضح الجدول التالي الأزرار التي يتكون منها شريط الأدوات الذي يظهر في نافذة الوحدة النمطية ووظيفة كل منها



الفصل الثاني : مقدمة للبرمجة باستخدام Access Basic

الزر	اسمه	وظيفته
	حفظ	حفظ التعديلات التي تمت على الإجراء الحالي
	قائمة الكائنات	يظهر قائمة بالكائنات الموجودة في برنامج Access يظهر فقط "General"
	قائمة الإجراءات	يظهر قائمة بأسماء الإجراءات الموجودة بالبرنامج
	الإجراء السابق	يظهر الإجراء السابق اسمه في قائمة الإجراءات
	الإجراء التالي	يظهر الإجراء التالي اسم في قائمة الإجراءات
	إجراء جديد	يظهر مربع "إجراء جديد" لفتح إجراء أو وظيفة جديدة داخل البرنامج
	تشغيل	استمرار تنفيذ الإجراء
	ترجمة الوحدات النمطية المحملة	يحول التعليمات المصدريّة في البرامج المفتوحة إلى لغة الآلة
	خطوة خاصة	الانتقال من تعليمة للتالية في المرة الواحدة
	خطوة عادية	الانتقال من إجراء إلى التالي في المرة الواحدة

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

الزر	اسمه	وظيفته
	إعادة ضبط	يوقف تنفيذ إجراء ينفذ ، ويعيد كل المتغيرات إلى قيمها التلقائية
	نقطة إيقاف	ضبط نقطة إيقاف التنفيذ عند سطر معين.
	إنشاء	يفتح مربع "منشئ التعبير" لإنشاء تعبير جديد
	إطار مباشر	يفتح إطار النافذة الحالية
	استدعاءات	يفتح مربع يظهر كل الإجراءات التي تم استدعاءها قبل توقف البرنامج مؤقتا
	تراجع عن	التراجع عن آخر عمل تم من لوحة المفاتيح أو بواسطة الفأرة
	مساعدة	إظهار تعليمات مساعدة عن استخدام نافذة الوحدة النمطية

يمكن تنفيذ الوظائف التي تنفذ بواسطة أزرار شريط الأدوات بواسطة الأوامر الموجودة بالقوائم ماعدا زر "قائمة الكائنات" و زر "قائمة الإجراءات" و زر "إنشاء"



أوامر قوائم الوحدة النمطية

ويوضح الجدول التالي القوائم الخاصة بنافذة الوحدة النمطية والأوامر التي تؤدي بعض العمليات فقط ، أما القوائم الشائعة أو المشتركة (مثل قائمة "إطار) وكذلك الأوامر التي تعمل مع كائنات قاعدة البيانات الأخرى (مثل أمر "حفظ" في

الفصل الثاني مقدمة للبرمجة باستخدام Access Basic

قائمة "ملف" فلا يشملها الجدول ، وذلك لأننا نفترض أنها مألوفة لك من دراستك
لكائنات قاعدة البيانات الأخرى

القائمة	الأمر	وظيفته
ملف	تحميل النص	يظهر مربع Load Text لاختيار ملف نصي أو برنامج AccessBasic ليحل محل أو يدمج مع البرنامج الموجود
	حفظ النص	يظهر مربع Savetext لحفظ تعليمات البرنامج في ملف نصي
	طباعة	يظهر مربع "طباعة" لطباعة جزء أو كل التعليمات الموجودة بالبرنامج
	تشغيل ماكرو	يظهر مربع "تشغيل ماكرو" . يشتمل على قائمة بالإجراءات التي يمكنك اختيار أحدها لتشغيله
	بحث	يظهر مربع "بحث" للبحث عن نص أو تعبير
تحرير	بحث عن التالي	يبحث عن آخر نص وجدده ويضعه تحت الشريط المضاء
	بحث عن الأسبق	يبحث عن نص سابق مثل آخر نص وجدده ويضعه تحت الشريط المضاء
	استبدال	يستبدل كل أو أحد النصوص المكررة التي وجددها بنص آخر
	عرض	يقسم نافذة الإطار إلى نافذتين بحيث يمكن مشاهدة كل إجراء داخل نافذة

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS


القائمة	الأمر	وظيفته
	إجراءات	يظهر مربع "عرض الاجراءات" حيث تظهر كل الإجراءات لتختار منها ما تريد عرضه داخل نافذة الوحدة النمطية
تشغيل	مسح كل نقاط الإيقاف	يسمح كل نقاط الإيقاف المحددة
	تبدیل نقطة الإيقاف	يضبط نقطة الإيقاف على السطر الحالي
	تعديل أمر	يظهر مربع "\$ تعديل الأمر" ويسمح لك بكتابة وسائط (Parameters) سطر أمر لتعديلها لتوافق وسائط Access Basic


طلب المساعدة أثناء البرمجة

لاشك أن تعليمات المساعدة المتوفرة في Access توفر وقتك وجهدك في الرجوع إلى الكتب والمراجع. بمجرد أن تعرف كيف تستخدم تعليمات Access ستستخدمها بديلا للكتب والمراجع ، لن نتعرض لتفاصيل الحصول على تعليمات مساعدة عن كائنات Access فقد تناولناها في كتابنا المرجع الأساسي لمساعدة البيانات Access . سنركز هنا على نظام تعليمات المساعدة الذي تحتاج إليه أثناء استخدام لغة Access Basic .

تشتمل تعليمات المساعدة على العديد من الشاشات والشاشات المتفرعة عنها التي تزودك بالتعليمات التي تحتاجها لتعلم واستخدام لغة Access Basic . تابع الخطوات التالية:

الفصل الثاني : مقدمة للبرمجة باستخدام Access Basic

١. عندما تريد تعليمات مساعدة عن أمر معين أو كلمة أساسية (Keyword)، انقر المؤشر فوق الأمر أو الكلمة الأساسية ثم اضغط مفتاح F1 (أو انقر فوق الكلمة بزر تعليمات المساعدة  الموجود في شريط الأدوات) .
٢. عندما تظهر نافذة تعليمات المساعدة لكلمة من الكلمات الأساسية (Keyword) انقر **Example** تحت الكلمة الأساسية. ستحصل على مثال عن كيفية استخدام هذه الكلمة أو الأمر داخل Access Basic (انظر شكل ٧-٢)

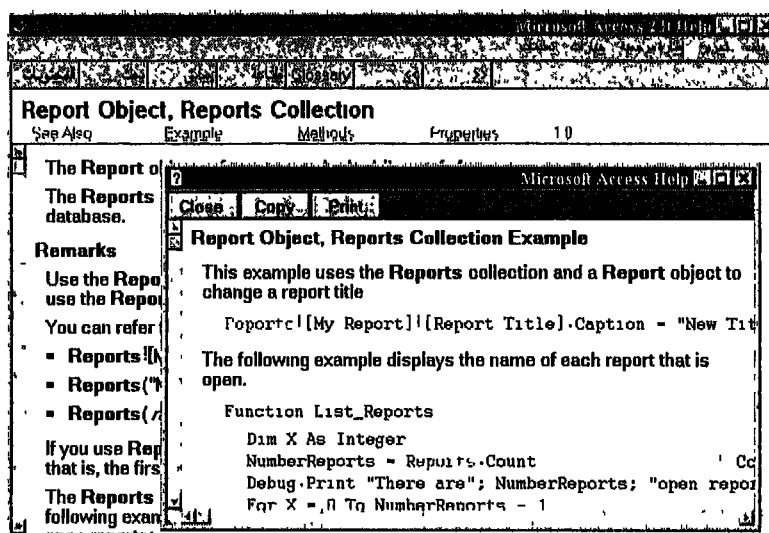


شكل ٧-٢ تعليمات مساعدة عن كلمة Reprot
ومثال لكيفية استخدام التقرير في Access Basic


إذا اخترت موضوعات البرمجة من نافذة تعليمات المساعدة الرئيسية ستحصل على موضوعات البرمجة في Access Basic مرتبة أبجدياً وعن الرموز

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

المستخدمه (انظر شكل ٨-٢) . يمكنك الاستفادة منها في التعرف على الموضوعات التي تعن لك أثناء البرمجة

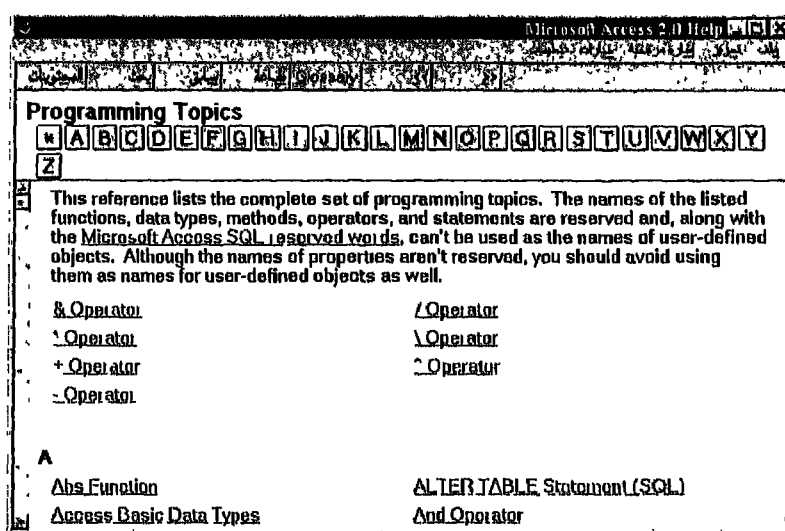

شكل ٨-٢ نافذة موضوعات البرمجة مرنة أيجادا بموضوعات برمجة Access Basic





سنشرح في هذا الفصل كيفية كتابة التعليمات
والتركيبات الأساسية للغة **AccessBasic**، وتشمل الثوابت
والمتغيرات والمصفوفات ، وكيفية تحديد الشروط واتخاذ
القرارات واستخدام الدورات
بانتها هذا الفصل ستتعرف على

- ◆ قواعد كتابة البرنامج
- ◆ كتابة التعليقات
- ◆ أنواع المتغيرات وكيفية الإعلان عنها
- ◆ المصفوفات
- ◆ الإعلان عن الثوابت وبيان كيفية استخدامها
- ◆ تحديد الشروط واتخاذ القرارات
- ◆ التكرارات والدورات

سنشرح في هذا الفصل أهم أوامر وتركيبات Access Basic التي يحتاج إليها المبرمج في كتابة البرامج ، ولذلك فإننا نعتبر هذا الفصل ضروري جدا لمن يريد أن يتعلم لغة Access Basic . ولهذا فإننا نرجو أن تولى هذا الفصل عناية خاصة ، وأن تعتبره مرجعا ترجع إليه من حين لآخر كلما احتجت للتعرف على قواعد كتابة التعليمات وكيفية كتابتها . ولأن الأمثلة الواردة في هذا الفصل تتعلق بكتابة التعليمات التي يتكون منها البرنامج ، فيجب كتابتها في نافذة البرمجة لخاصية معينة أو من خلال وحدة نمطية.

كيفية كتابة التعليمات

عند كتابة البرامج يتم إدخال كل تعليمه في سطر وتعد خطوة من خطوات البرنامج ، ومع ذلك يسمح Access Basic بإدخال أكثر من تعليمه في نفس السطر. وفيما يلي نوضح كيفية كتابة التعليمات بكل من الطريقتين

قد يطلق علي تعليمات Access Basic أوامر أو جمل وكلها بمعنى واحد.



الطريقة الأولى : كتابة كل تعليمه في سطر مستقل كما يلي:

Value1% = -6

Value2% = 10

Value3% = 0

لاحظ في هذه الطريقة أن كل سطر يحتوي على تعليمه واحدة فقط ، حيث يحتوي السطر الأول على متغير عددي هو Value1 . تشير العلامة % على أن القيمة المخصصة لهذا المتغير سوف تكون قيمه عددية. وتستخدم العلامة "=" لتخصيص القيمه -6 إلى المتغير Value1 . ويحتوي السطر الثاني والثالث على

الفصل الثالث كتابة تعليمات Access Basic

متغيرات أخرى ويتم التعامل معها بنفس الأسلوب. (سوف نتكلم عن كيفية التعامل مع هذه المتغيرات لاحقا في هذا الفصل)

الطريقة الثانية : كتابة التعليمات الثلاثة في سطر واحد ويتم الفصل بينهم باستخدام العلامة " : " كما يلي:

Value3 = 0 : Value2 = 10 : Value1 = -6

التعليقات (Comments)

التعليقات هي الملاحظات التي تكتبها داخل البرنامج دون أن يكون لها أى تأثير عند تنفيذ البرنامج ، بعبارة أخرى لا يقوم Access Basic بتنفيذها ولا بمراجعتها. ويتميز المبرمج الماهر بالبراعة في استخدام التعليقات في شرح خطوات البرنامج بصورة جيدة تساعده في تذكر البرنامج والرجوع إليه للتعديل أو التطوير في أقل زمن ممكن.

إدخال التعليقات

هناك طريقتان لاستخدام التعليقات في برنامج Access Basic

الطريقة الأولى : استخدام الأمر REM وهو اختصار للكلمة REMARK .


لاستخدام هذه الطريقة اكتب الأمر REM أولا ثم اكتب التعليق بعد ذلك ، سيعتبر Access Basic كل ما يرد بعد كلمة REM تعليقا. تصلح هذه الطريقة في حالة إضافة سطر كامل كتعليق داخل البرنامج

الطريقة الثانية : استخدام الحرف (') قبل التعليق ، وهذه الطريقة تصلح في حالة الرغبة في إضافة التعليق على نفس السطر.

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

مثال

في المثال التالي يُخصص السطر الأول كله كتعليق داخل البرنامج ولا يقوم Access Basic بتنفيذه ولا يؤثر على نتيجة البرنامج ، بينما يشتمل السطر الثاني على تعليق بالإضافة إلى تعليمات أخرى، كما يظهر في شكل ٣-١.

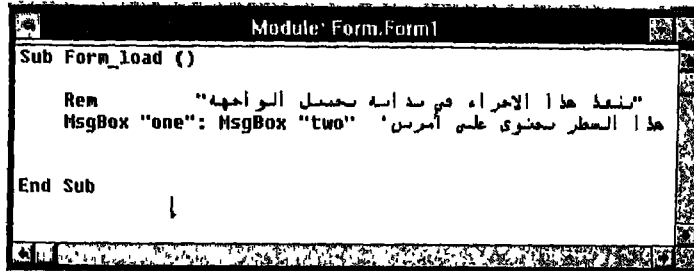

شكل ٣-١ كتابة التعليقات داخل البرنامج

المتغيرات Variables

المتغير (Variable) عبارة عن مكان يتم حجزه في ذاكرة الحاسب ويخصص له اسم ويحمل قيمة قد تتغير أثناء تنفيذ البرنامج. ، فمثلا إذا أردت أن تسأل عن اسم العميل الذى سيدخله المستخدم ، فان اسم العميل قيمة متغيرة ، لأنك لا تعرف من هو هذا العميل الذى سيقع عليه اختيار المستخدم. في هذه الحالة تستخدم متغير لتضع فيه اسم العميل. انظر المثال التالي:

HisName\$=InputBox\$("اكتب اسم العميل")

في هذا المثال سيعرض Access Basic على المستخدم مربع حوار نتيجة لتنفيذ أمر InputBox\$ يطالبه فيه بكتابة اسم العميل ويقوم بحفظ اسم العميل الذى يدخله المستخدم في المتغير HisName\$ ، ويبقى المتغير HisName\$ يحمل هذا

الفصل الثالث : كتابة تعليمات Access Basic

الاسم حتى يقوم المستخدم بتغييره ، ويتم تغيير القيمة التي يحملها المتغير بوضع قيمة أخرى داخله فيقوم Access Basic باستبدال القيمة القديمة بالقيمة الجديدة. ويجب أن يراعى عند اختيار اسم للمتغير الشروط التالية:

- يجب أن يبدأ اسم المتغير بحرف أبجدي
- ألا يزيد عدد حروف اسم المتغير عن ٤٠ حرفاً
- يجب ألا يتضمن كلمة من الكلمات المحجوزة ، وهى الكلمات التى تستخدم في الأوامر والعبارات التى يستخدمها Access Basic ، فمثلاً لا يسمح باستخدام كلمة Print كاسم للمتغير ، فإذا احتجت لتسمية متغير باسم مثلها يمكن أن تكتب الكلمة كجزء من اسم المتغير هكذا PrintText

أنواع المتغيرات

يوجد في لغة Access Basic ثمانية أنواع للمتغيرات نوضحها في

الجدول التالى:

نوع المتغير	معناه	حجمه	مداه	مثال
Integer	عدد صحيح صغير نسبياً	2 byte	من 32768 إلى -32767	0, 1, 1000, -1, -2000
Long	عدد صحيح كبير نسبياً	4 byte	من 2147483648 إلى -2147483648	0, 1, 33000, -2, -33000

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

نوع المتغير	معناه	حجمه	مداه	مثال
Single	عدد حقيقي صغير نسبياً (يحتوى على علامة عشرية عائمة Floating Point)	4 byte	من -3.402823E38 إلى -1.401298E-45 (قيم سالبة) من 1.401298E-45 إلى 3.402823E38 (قيم موجبة)	0, 1, 105,30000 -1, -220.5
Double	عدد حقيقي (يحتوى على علامة عشرية عائمة) كبير نسبياً	8 byte	رقم هائل	
Currency	عدد حقيقي كبير نسبياً (يحتوى على علامة عشرية ثابتة)	8 byte	رقم هائل	
String	سلسلة من الحروف ثابتة الطول		من صفر إلى ٢٥٥٠٠ حرف تقريباً	"AB", "15", "AAA111"

الفصل الثالث . كئانة تعللماآ Access Basic

نوع المتغير	معناه	حجمه	مداه	مآال
Variant	الوقت/التارلخ ، أو عدد ذو علامة عشرلة عائمة ، أو سلسلة حروف		التارلخ من ١ لئالر ٣١ إلى ٠٠٠٠ دلسمر ٩٩٩٩ . وفى الأعداد مآال Double وفى الحروف مثل Strting	

تآللل القلمة "15" عن القلمة 15 آلل أن القلمة 15 قلمة عددلة
(آسابللة) لملكن إآراء أى عمللة آسابله عللها مآال الآمع والطرح
و...آل. لئلما تعامل القلمة "15" معاملة الحروف ولا لملكن التعامل معها
على إنلها قلمة عددلة إلا بعد آآوللها إلى قلمة عددلة



كلفلة الإآلان عن المتآلرات

الإآلان عن المتآلر عبارة عن أمر لآآر Access Basic باسم المتآلر
ونوعه ، لئلمكن Access Basic من آآز المساحة اللازمة من ذاآرة الآاسب
لهذا المتآلر وتهيئته . ولئم الإآلان عن أى متآلر بأستآلام إآدى الطرق الآلة :

عمللة الإآلان عن المتآلر اللل سنآرحها هنا عمللة آآلرلة ، لملكن أنلك
لملكنك أستآلام متآلر دون أن لسلقه الإآلان عنه ، وفى هذه الآالة سللولى
Access Basic آآز مساحة الذاكرة اللازمة للمتآلر وتهيئته تلقائلا. ألا
أنا نصلآ دائما بالإآلان عن المتآلر قبل أستآلامه لكى آآآنب الوقوع فى
أآطاء لصلب علىك أآآافها.



البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

الإعلان بإضافة حرف مميز

تستخدم هذه الطريقة في تمييز نوع أى متغير وذلك بإضافة حرف معين إلى اسم المتغير ، والجدول التالى يبين شكل هذه الأحرف والنوع المقابل لها.

الحرف المستخدم	يستخدم مع المتغير
%	Integer
&	Long
!	Single
#	Double
@	Currency
\$	String

فمثلا الأمر


CompanyName\$="CompuScience"

يعلن عن متغير من نوع String

الإعلان باستخدام AS

يمكن تمييز نوع المتغير باستخدام الوظيفة AS مع أحد الأوامر , Dim , Redim , Global , Static (سوف نشرح استخدامات هذه الأوامر بعد قليل) حيث يتم كتابة الأمر ثم اسم المتغير ثم كتابة الوظيفة AS ثم كتابة نوع المتغير كما في المثال التالى (شكل ٢-٣).

الفصل الثالث . كنهاته تعليمات Access Basic

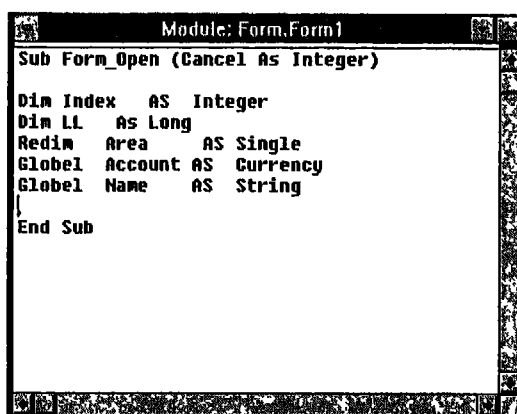

شكل ٢-٣ استخدام As للإعلان عن المتغير

الإعلان باستخدام أمر تعريف دالة

في هذه الطريقة يتم استخدام أحد الأوامر التالية :

(CCur, , CLng , CDbt , CInt, CStr , CSng, CVar)

للأنواع الآتية على التوالي

Currency, Long, Double, Integer, String, Single, Variant

وعند كتابة أى حرف بعد أى من هذه الأوامر تتحول كل المتغيرات التى تبدأ بهذه الأحرف إلى نفس النوع المعلن عنه في الأمر المستخدم ، وفى المثال التالى نستخدم الأمر CInt للإعلان عن جميع المتغيرات الموجودة في البرنامج والتى تبدأ بحرف A على إنها من النوع Integer.

CInt A

أما في المثال التالى فيتم الإعلان عن المتغيرات الموجودة في البرنامج والتى تبدأ بأحد الأحرف التالية B أو C أو D على أنها من النوع String

Cstr B-D

لاحظ أنه لا ينبغي كتابة أكثر من حرفين متصلين بدون العلامة (-) بعد الأمر



للإعلان عن أى متغير يبدأ بالحرف (A) أو بأحد الحروف من (D) إلى (F) أو من (X) إلى (Z) على أنه من النوع Double اكتب الأمر بالصورة التالية :
CDBl A , D-F , X-Z

الالتزام بالإعلان عن المتغير

رغم أنه بالإمكان استخدام المتغير بدون الإعلان عنه ، إلا أن هذا الأمر ينطوى على مخاطر الوقوع في أخطاء خفية ، فإذا أردت أن تتجنب ذلك فعليك بالزام Access Basic بعدم قبول أى متغير بدون الإعلان عنه مسبقاً ويتم ذلك بأن تضع الأمر Option Explicit في قسم الإعلانات (Declaration Section) في الإجراء الذى تريد استخدامه فيه. في هذه الحالة سيعرض عليك Access Basic رسالة خطأ عند ورود أى متغيرات لم يسبق الإعلان عنها ، وستتضمن رسالة الخطأ اسم المتغير . ينحصر تأثير أمر Option Explicit على الإجراء الذى ورد به فقط ، ولذلك يجب وضعه في قسم الإعلانات في الإجراء الذى تريد تنفيذه عليه.

مدى استخدام المتغير وعمره Lifetime and Scope of Variable

يقصد بمدى استخدام المتغير Scope of Variable الإجراءات والوحدات النمطية التى ستتأثر به ، أى الأماكن التى يمكن أن يستخدم فيها هذا المتغير داخل البرنامج. أما عمر المتغير Lifetime of variable فيقصد به المدة التى سيبقى المتغير خلالها محتفظاً بقيمته الحالية داخل الذاكرة دون أن يفقدها ، وتنقسم المتغيرات من

الفصل الثالث - كتابة تعليمات Access Basic

حيث مدة بقائها في الذاكرة ومداها إلى متغيرات عامة ، ومتغيرات على مستوى الوحدة النمطية ، ومتغيرات على مستوى الإجراء . وفيما يلي نوضح كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة والأمر الذي يستخدم للإعلان عنه

١ . المتغيرات العامة

هي المتغيرات التي يمكنك استخدامها من أى مكان داخل البرنامج أو النظام ، وتبقى في ذاكرة الحاسب طوال فترة عمل البرنامج ، فإذا انتهى البرنامج تحذف من الذاكرة. ولذلك يجب أن يعلن عن المتغير العام من خلال الوحدة النمطية، لكي تعرف عليه جميع الإجراءات الموجودة في جميع الوحدات النمطية بالبرنامج أو التطبيق

يستخدم الأمر Global للإعلان عن المتغيرات العامة. في المثال التالي يتم الإعلان عن متغير عام لكي تستخدمه جميع الإجراءات في جميع الوحدات النمطية من نوع Integer واسمه ABC:

Global ABC AS integer

٢ . المتغيرات على مستوى الوحدة نمطية

بإمكانك الإعلان عن متغير وتقييده على مستوى وحدة نمطية. في هذه الحالة لن تستطع استخدام المتغير إلا من خلال الوحدة النمطية التي أعلنت عنه فيها، ولن تستطع استخدامه خارجها . فترة عمل هذا النوع من المتغيرات هي أيضا فترة عمل البرنامج ، أى أن الفرق بينها وبين المتغيرات العامة هو في المدى الذي تستخدم فيه فقط.

للإعلان عن متغير من هذا النوع استخدم الأمر Dim بدلا من الأمر

Global

في المثال التالي يتم الإعلان عن متغير من نوع String واسمه
CompanyName لكي يستخدم فقط مع الوحدة النمطية التي يوجد بها
Dim CompanyName AS String


وهذا الأمر يمكن إدخاله من خلال الإجراء . لإدخال الأمر على مستوى
 الوحدة النمطية استخدمه بنفس الطريقة التي تستخدمها للإعلان عن المتغير العام ،
 مع فارق واحد وهو استخدام أمر Dim بدلا من أمر Global

٣. متغيرات على مستوى الإجراء

يقتصر مدى هذه المتغيرات على الإجراء الموجودة به فقط ، ولا يمكن
 استخدامها في أى مكان غيره ، وهى بهذا تعتبر أقل المتغيرات مدى. أما من حيث
 عمرها فهي تبقى موجودة بالذاكرة حتى بعد أن ينتهى الإجراء الذى أعلن فيه عنها.
 وبهذا يتضح أن الفرق بين هذه المتغيرات والمتغيرات العامة أو المتغيرات على مستوى
 الوحدة النمطية في مداها فقط ، حيث لا يتعدى مداها الإجراء الذى أعلن عنها فيه
 . يستخدم لهذا الغرض الأمر Static ويتضح ذلك من المثالين التاليين. في المثال الأول
 يظل المتغير S1 محتفظا بقيمته فترة تنفيذ الإجراء Load Form وبمجرد الخروج من
 الإجراء ستكون قيمته تساوى صفر بينما في حالة استخدام المثال الثانى فإن المتغير
 سيحتفظ بقيمته بعد تنفيذ نفس الإجراء السابق.


المثال الأول (شكل ٣-٣)

الفصل الثالث : كتابة تعليمات Access Basic

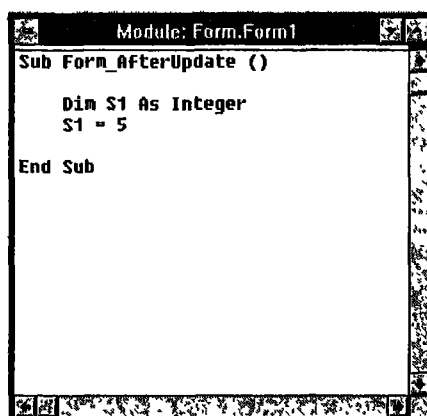

شكل ٣-٣

المثال الثاني (شكل ٣-٤)

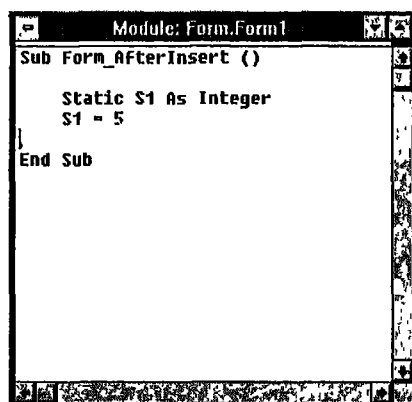

شكل ٣-٤

يوفر عليك تحديد مدى المتغيرات وعمرها استهلاك مساحة من الذاكرة بدون داع. فمثلا إذا كنت تريد استخدام متغير في أكثر من وحدة غمطية ، فيجب أن تعلن عنه كمتغير عام بالأمر Global ، وإذا كنت تحتاج للمتغير في وحدة غمطية واحدة فقط ، استخدم الأمر Dim للإعلان عنه. أما إذا كنت تحتاج للمتغير مؤقتا في هذا الإجراء فقط ، استخدم أمر Static ليبقى مداه داخل الإجراء فقط.



استخدام المصفوفات Arrays

المصفوفة هي سلسلة من المتغيرات ترتبط مع بعضها وتسمى بنفس الاسم وعند استدعاء أى متغير فيها يتم الإشارة إليه باستخدام الرقم المسلسل الخاص به داخل المصفوفة. تستخدم كل لغات البرمجة تقريبا فكرة المصفوفات ، لأنها توفر وقت وجهد المبرمج كما أنها تؤدي إلى صغر حجم البرنامج وسهولة متابعته. ويتضح ذلك من المثال التالى:

إذا أردت تصميم برنامج لشئون الموظفين بشركتك بدون استخدام المصفوفات وبفرض أن عدد الموظفين في الشركة ١٠٠ موظف . فإن الحل باستخدام المتغيرات العادية يتطلب الإعلان عن ١٠٠ متغير ثم تكرار الأوامر التى تتعامل مع الموظفين المائة ، ولاشك أن هذه مسألة شاقة ومطولة. أما الحل الأمثل في هذه الحالة فهو استخدام مصفوفة تتكون من ١٠٠ عنصر، والصيغة التى تحقق هذا الغرض لهذه المصفوفة كما يلي

Global Names(99) AS String

وعن هذه الصيغة نوضح مايلي:

- لأننا نريد أن نحتفظ بأسماء الموظفين طوال فترة تنفيذ البرنامج ، فقد استخدمنا الأمر Global للإعلان عن المصفوفة باعتبارها مصفوفة عامة ، ويتم تحديد مدى احتياجك لأى مصفوفة باستخدام أمر Dim أو Static بنفس الطريقة التى أوضحناها عند شرح مدى المتغير وعمره فإذا كنت داخل الوحدة النمطية فقط استخدام الأمر Dim ، وإذا كنت داخل إجراء استخدم الأمر Static (راجع مدى استخدام المتغير وعمره في البند السابق)
- اسم المصفوفة هو Names

الفصل الثالث · كتابة تعليمات Access Basic

- إجمالي عدد عناصر المصفوفة (عدد الموظفين) هو ١٠٠ وتكتب ٩٩ بين قوسين حيث أن المصفوفة تبدأ دائما من الصفر.
 - متغيرات هذه المصفوفة من النوع String حيث أن الاسم عبارة عن سلسلة من الحروف.
- وعندما تريد أن تتعامل مع الموظف رقم ١ في المسلسل العام وبفرض أن اسمه "أحمد إبراهيم"
- فإنك ستكتب الأمر التالي

`Names(0) = "أحمد إبراهيم"`

وللإشارة إلى الموظف رقم ٢ في المسلسل وهو "أحمد محمد" يتم كتابته بنفس الطريقة كما يلي:

`Names(1) = "أحمد محمد"`

لتحديد بداية الرقم المسلسل للمصفوفة من رقم ١ بدلاً من رقم صفر استخدم الأمر التالي في قسم الإعلانات وقبل الإعلان عن أى مصفوفة داخل البرنامج

Option Base 1

حيث أن الأمر `Option Base 1` أمر افتراضي داخل اللغة يتم بمجرد تشغيل البرنامج دون أن يكتب شيئا.

بعد تحديد بداية الرقم المسلسل في المصفوفة على أنه الرقم (١) يجب استبدال الأوامر السابقة والخاصة بالإشارة إلى الموظفين رقم ١ ، ٢ بالأمرين التاليين:

`Names(1) = "أحمد إبراهيم"`

`Names(2) = "أحمد محمد"`

استخدام المصفوفات الديناميكية *Dynamic Arrays*

كما لاحظت في المثال السابق أننا استخدمنا مصفوفة عدد عناصرها ثابت وتسمى **Fixed Size Array** ، وعند الإعلان عن هذا النوع من المصفوفات يقوم **Access Basic** بحجز مساحة من الذاكرة تتسع لجميع عناصر المصفوفة ، فإذا كانت عناصر المصفوفة غير مستغلة كلها فإن هذا يعني استغلال سيئ للذاكرة . والحل في هذه الحالة هو استخدام المصفوفة الديناميكية. تعتمد فكرة المصفوفة الديناميكية على استخدام عدد من العناصر يتحدد بحسب حاجة البرنامج فقط يتم الإعلان عن المصفوفات الديناميكية (أى متغيرة الحجم) بدون تحديد حجمها كما في المثال التالى

Dim AA ()

وعندما ترغب في تحديد حجمها على أنه ٥٠ عنصر استخدم الأمر التالى

Redim AA (50)

ولإعادة تحديد حجمها إلى ١٠٠ عنصر بدلاً من ٥٠ استخدم الأمر التالى

Redim AA (100)

تظهر فائدة استخدام الأمر **Redim** الآن في استغلال الجزء المطلوب فقط

من الذاكرة دون زيادة

⚠️ **أن الأمر Redim لا يستخدم إلا داخل إجراء فقط (أى لا يستخدم في قسم الإعلانات مثل الأمر Dim)**

المصفوفات متعددة الأبعاد *MultiDimensional Arrays*

تكلّمنا فيما سبق عن المصفوفات ذات البعد الواحد وطرق تثبيت حجمها وتغييره داخل البرنامج و الآن نتكلّم عن المصفوفات ذات الأبعاد المتعددة وكيفية الإعلان عنها والتعامل معها.

يتم كتابة المصفوفات ذات الأبعاد المتعددة بالترتيب التالي: اسم المصفوفة ثم إجمالي عدد عناصر البعد الأول. (كما في الحالات السابقة) ثم إجمالي عدد عناصر البعد الثاني وتكتب بهذه الصورة

`Dim BB (5,6) AS integer`

حيث BB : هو اسم المصفوفة ، 5 : عدد عناصر البعد الأول ، 6 : عدد عناصر البعد الثاني ، وجميع القيم داخل المصفوفة من النوع Integer. ويكون مجموع العناصر داخل المصفوفة هو ٤٢ عنصراً ، أى حاصل ضرب البعد الأول (من صفر إلى ٥ يساوى ٦ عناصر) في البعد الثاني (من صفر إلى ٦ يساوى ٧ عناصر)

يفضل كتابة هذا الأمر : **Option Base 1** قبل الإعلان عن المصفوفة حتى تكون بداية المصفوفة هي القيمة (١،١) بدلاً من (٠،٠) وهذا يساعدك على تحديد رقم المتغير بطريقة سريعة وسهلة.



وتتم الإشارة إلى العناصر داخل المصفوفة باستخدام البعدين هكذا:

`A= BB(2,3)`

ومعناها العنصر الموجود عند التقاء الصف الثالث والعمود الرابع

الثوابت *Constants*

الثوابت كما هو واضح من اسمها عبارة عن اسم يحمل قيمة ثابتة لا تتغير أثناء تنفيذ البرنامج ، وهى عكس المتغيرات التى تتغير قيمتها تبعاً للمدخلات. ومع

الرمحة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

ذلك فهي تتشابه مع المتغيرات في أمرين هما اسم الثابت ومداه كما سيتضح بعد قليل. ولتوضيح فكرة الثابت نضرب المثال التالي:

إذا كان عملك يتطلب مجموعة من العمليات الحسابية ترتبط بوحدة ثابتة مثل وحدة القياس المتر وهو يساوي مائة سنتيمتر فيمكن الإعلان عن ذلك بالأمر التالي

Const Meter = 100

وهذا يفيدك عندما تكون جميع حساباتك بالنسبة للوحدة سنتيمتر فبدلاً من حساب قيمة المتر وكتابة الرقم (١٠٠) في كل مرة سيتم كتابته الثابت Meter في جميع التعليمات المطلوبة داخل البرنامج وهي فائدة كبيرة تجعل برنامجك سهلاً وبسيطاً.

فائدة أخرى يمكن الحصول عليها من استخدام الثوابت ، فمثلاً في حالة تعديل كل حساباتك لتصبح منسوبة لوحدة الملليمتر بدلاً من السنتيمتر (والمعروف أن المتر = ١٠٠٠ ملليمتر) فبدلاً من إجراء هذا التعديل في جميع إجراءات برنامجك (وهو كتابة الرقم ١٠٠٠ بدلاً من الرقم ١٠٠)

يكفي أن تعدل الرقم ١٠٠ ليصبح ١٠٠٠ في نفس الأمر كالاتي

Const Meter = 1000

وبذلك تتم عملية التعديل مرة واحدة فقط لتعطي النتيجة المطلوبة.

الفصل الثالث : كناية تعليمات Access Basic

تسمية الثابت

يخضع اسم الثابت لنفس الشروط التي شرحناها عند اختيار اسم المتغير وهي ألا يزيد عدد حروفه عن ٤٠ حرفاً ، وأن يبدأ بحرف هجائي ، وألا يستخدم إحدى الكلمات المحجوزة لـ Access Basic

مدى الثوابت

تتبع الثوابت نفس القواعد التي تحدد مدى المتغيرات ، حيث يحدد مدى الثابت بالمكان الذي تعلن فيه عن هذا الثابت. وتوضيح ذلك كما يلي

ثوابت عامة: إذا أردت أن يكون الثابت عاماً أى يمكن استخدامه من أى مكان في البرنامج فيجب أن تعلن عنه في الوحدة النمطية بشرط أن يسبق الإعلان عنه كلمة Global هكذا

Global Const Comp_Name= "CompuScience"

ثوابت على مستوى الوحدة النمطية: لكي تستخدم الثابت في وحدة نمطية فقط ، يجب أن تعلن عنه في قسم الإعلانات في هذه الوحدة النمطية بدون كلمة GobaL هكذا

Const NO_EMP=20

ثوابت على مستوى الأجراء: لكي تستخدم الثابت مؤقتاً داخل إجراء معين ، أعلن عن الثابت داخل هذا الإجراء بنفس الطريقة السابقة

تحديد الشروط واتخاذ القرارات

غالباً ما يكون التسلسل الطبيعي لكتابة أوامر الإجراءات هو الطريقة الدائمة لتنفيذ هذه الأوامر فيتم تنفيذ أوامر السطر الأول ثم أوامر السطر الثاني

وهكذا إلى نهاية الإجراء. إلا أنه في بعض الحالات الخاصة قد تحتاج للخروج عن هذا التسلسل الطبيعي لأوامر الإجراءات وفي هذه الحالة يجب أن نستخدم أحد أدوات التفرع أو الشرط الموجودة في Access Basic.


أنواع التفرع

يستخدم Access Basic نوعان من التفرع هي :

١. التفرع غير المشروط.
 ٢. التفرع المشروط.
- وفيما يلي نوضح بالتفصيل المقصود بكل نوع مع إعطاء الأمثلة المناسبة

التفرع غير المشروط

ومعناه الانتقال إلى مكان آخر داخل البرنامج ، بعبارة أخرى تغيير ترتيب تنفيذ التعليمات الواردة بالبرنامج أو الإجراء بدون شرط ، كأن تقول اذهب إلى أمر كذا. ويوضح المثال التالي (شكل ٥-٣) فكرة التفرع غير المشروط باستخدام الأمر . GoTo

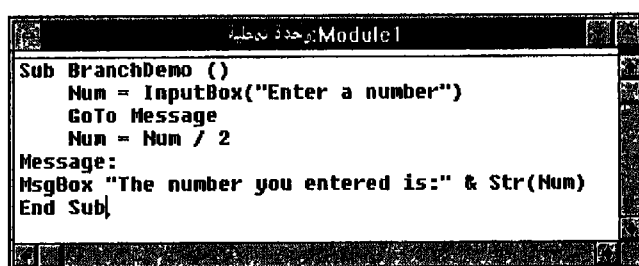

شكل ٥-٣ مثال للتفرع غير المشروط

في هذا المثال يتم تنفيذ أمر GOTO الغير مشروط وينتقل التنفيذ إلى العنوان Message ولذلك يبقى المتغير Num محتفظاً بالرقم الذي أدخلته ، ، ولذلك سيظهر

الفصل الثالث كتابة تعليمات Access Basic

في مربع الرسالة الرقم الذي أدخلته وليس بنصف قيمته . بعبارة أخرى ستقفز
Access أمر

Num = Num / 2

التفرع المشروط

يتطلب وجود تعبير منطقي يحتمل أن يكون صحيحا أو خاطئا ، فإذا كان
صحيحا يتم اتخاذ إجراء معين أو تنفيذ أمر ما ، أما إذا كان خاطئا فيتم تنفيذ إجراء
أو أمر آخر ، فمثلا الأمر

If password="CS" Then


يحتوى على تعبير منطقي أو شرط فإذا كان المتغير password يحتوى على
القيمة CS فإن الشرط يعد صحيحا (True) وبالتالي يتم تنفيذ الأمر أو الأوامر التى
تلى كلمة Then ، أما إذا لم يشتمل المتغير password على القيمة CS فإن
الشرط يعد خاطئا (False) وبالتالي لن تنفذ الأوامر التى تلى كلمة Then.

ولأن التفرع المشروط ينطوى دائما على شرط يحتمل الصواب أو الخطأ،
أى أن البرنامج يقارن قيمتين ليتحقق من وقوع الشرط صحيحا من عدمه ، فإن
عملية المقارنة تتم باستخدام أحد عوامل المقارنة أو العوامل المنطقية التى سيرد
شرحها بالتفصيل في الفصل الثامن من هذا الكتاب

ويوضح المثال التالى (شكل ٦-٣) فكرة التفرع المشروط باستخدام

الأمر ON... GOTO

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة السانات ACCESS

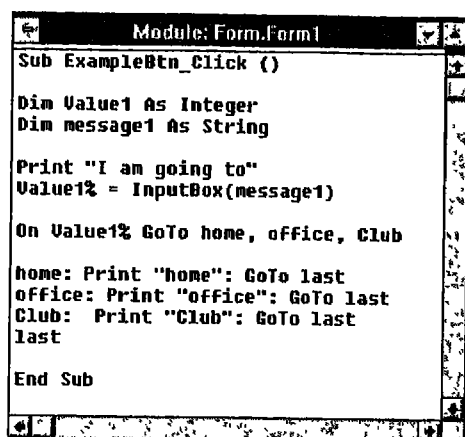

شكل ٦-٣ مثال للتفريع غير المشروط

وهذا المثال يوضح الفرق بين الأمر GoTo للتفريع غير المشروط والذي سبق وبيناه وبين الأمر ON...GoTo للتفريع المشروط. وفيما يلي توضيح لفكرة هذا الإجراء.

- في السطر الأول والثاني يتم تعريف المتغير Value1 على أنه من النوع Integer والمتغير message1 على أنها رسالة من النوع String.
- في السطر الثالث يتم طباعة الرسالة "I'm going To"
- في السطر الرابع يتم إدخال قيمة المتغير message1 حرفياً من خلال لوحة المفاتيح ويتحول إلى قيمة رقمية توضع في المتغير Value1 عن طريق الوظيفة Input Box.
- في السطر السادس عند إدخال قيمة المتغير = ١ يتم الانتقال إلى العنوان home وهذا تفرع مشروط بقيمة المتغير الذي أدخلته باستخدام الأمر ON...GoTo لطباعة كلمة "Home".
- عند إدخال قيمة المتغير = ٢ يتم الانتقال إلى العنوان office وهذا تفرع مشروط باستخدام الأمر ON.....GoTo لطباعة كلمة "Office".

الفصل الثالث - كتابة تعليمات Access Basic

- عند إدخال قيمة المتغير = ٣ يتم الانتقال إلى العنوان Club وهذا تفرع مشروط باستخدام الأمر ON....GoTo لطباعة كلمة "Club".
- بعد طباعة واحدة من الرسائل الموجودة في الأسطر السادس أو السابع أو الثامن ، يتم تنفيذ التفرع غير المشروط goto last لينتقل التنفيذ إلى نهاية الإجراء.

أدوات الشرط

يستخدم Access Basic نوعان من أدوات الشرط هما :

١. أداة الشرط IF
٢. أداة المقارنة Select Case

أداة الشرط IF

دائما ترتبط بتحقيق شرط معين ، فإذا وقع الشرط صحيحا يتم تنفيذ تعليمة أو مجموعة من التعليمات ، وتستخدم بتركيبات عديدة نوضحها فيما يلي:

التركيب IF...Then

يستخدم لتنفيذ أمر واحد أو مجموعة أوامر في حالة تحقق شرط معين. إذا كان المطلوب تنفيذ أمر واحد في حالة وقوع الشرط صحيحا فان التركيب يأخذ الصورة العامة التالية:

If <condition> Then <command>

وفي هذا التركيب يتم تقييم الشرط (Condition) الوارد بالتعليمة ، فإذا كان صحيحا ينفذ Access Basic الأمر <Command> الذى يلى كلمة Then ، وإلا فانه يتجاهله ، ويصلح هذا التركيب عندما تريد تنفيذ أمر واحد في حالة تحقق الشرط . والمثال التالى يوضح هذه الفكرة

IF A=5 then print "OK"

في هذا المثال الجملة الشرطية عبارة عن أداة شرط هي IF الشرط هو مقارنة محتويات المتغير A بالقيمة 5 ويرتبط جواب الشرط في البداية بكلمة then ويتم تنفيذ طباعة الرسالة "OK" (جواب الشرط) في حالة التحقق من تساوى المتغير A للقيمة 5

لاحظ أن الجملة الشرطية تكتب بكاملها على نفس السطر لأن المطلوب تنفيذ أمر واحد في حالة تحقق الشرط

فإذا أردت تنفيذ مجموعة من الأوامر إذا تحقق الشرط أى وقع صحيحا فان تركيب If...Then يأخذ الصورة العامة التالية:

```
If <condition> Then
.....
<commands>
.....
End if
```

وكما تلاحظ في هذه الصورة العامة أنه لا توجد أوامر بعد كلمة Then

وأن التركيب ينتهى بعبارة End If

مثال (شكل ٧-٣) :

```
Module: Form.Form1
Sub ExampleBtn_Click ()
    IF [QTY_SOLD] < 0 Then
        [QTY_SOLD] = 0
    End IF
End Sub
```

شكل ٧-٣ استخدام جملة IF


الفصل الثالث : كتابة تعليمات Access Basic

سبب IF...Then...Else

ويستخدم لتنفيذ مجموعة أوامر في حالة تحقق شرط معين. أو مجموعة أخرى لة عدم تحققه ويأخذ هذا التركيب الصورة العامة التالية:

```
If <condition> Then
    <commands>
Else If
    <commands>
End if
```

وفي هذا التركيب يتم تقييم الشرط (Condition) الوارد به ، فإذا كان Access Basic الأمر أو الأوامر (Commands) التي تلى كلمة - ، وإلا فإنه ينفذ الأمر أو الأوامر التي تلى كلمة Elself ، ويصلح هذا ب عندما تريد تنفيذ مجموعة أوامر إذا وقع الشرط صحيحا ومجموعة أخرى مع الشرط خاطئا.. والمثال التالي (شكل ٨-٣) يوضح هذه الفكرة

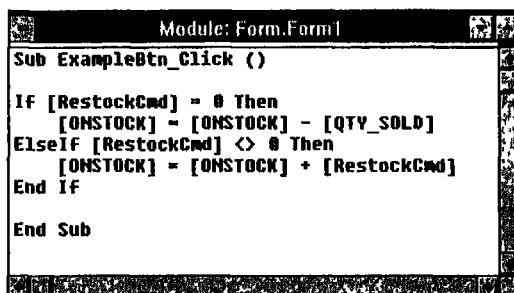

شكل ٨-٣ استخدام التركيب If...Then...Else

في المثال السابق يتم اختبار قيمة [RestockCmd] إذا كانت القيمة صفرا سيتم طرح الكمية المباعة من كمية المخزون أما إذا كانت غير ذلك لجمع.

استخدام جملة IF لعمل أكثر من مقارنة

في المثال التالي (شكل ٩-٣) يقوم الإجراء بحساب معدل ويقوم باختباره فإذا كان خارج النطاق من ٠ إلى ١٠٠ تظهر الرسالة "رقم غير ملائم" وفي حالة إدخال معدل جديد غيره يتم مقارنته مرة أخرى وطباعة الرسالة المناسبة (امتياز أو جيد جدا أو جيد أو مقبول).

```
Module: Form.Form1
Sub ExampleBtn_Click ()
Dim score As Integer
Dim Message As String
Dim Title As String
Message = "ادخل الرقم بين ٠ إلى ١٠٠"
Title = "برنامج حساب النتيجة"
Score = Input Box (Message, Title)
If score > 100 Or score < 0 Then
Print "رقم غير ملائم"
Else
If score >= 85 then print "الدرجة ممتاز"
Else If score >= 75 Then Print "الدرجة جيد جداً"
Else If score >= 65 Then Print "الدرجة جيد"
Else Print "الدرجة مقبول"
End If
Print "أعد المراجعة"
End Sub
```

شكل ٩-٣ استخدام جملة IF لعمل أكثر من مقارنة

في مثل هذه الحالات التي تتعدد فيها الاحتمالات ننصح باستخدام التركيب **Select Case** للمقارنة الذي سنشرحه بعد قليل



استخدام التركيب Select Case للمقارنة

تصلح تركيبات جملة IF إذا كان جواب الشرط عبارة عن احتمال واحد أو احتمالين . أما إذا كنت تتوقع عند تقييمك لشرط معين عدة احتمالات ، فمن الأفضل أن تستخدم التركيب **Select Case** ، وأبسط صورة للتركيب **Select**

الفصل الثالث : كنهه تعليمات Access Basic

Case هي :

```
Select Case VarName
    [Casse Expressionlist1
      [Statementblock1]]
    [Case Expressionlist2
      [Statementblock2]]
    -----
    [Case Else
      [Statementblockn]]
End Select
```

حيث :

اسم المتغير الذي سيتم البحث في مجموعة الحالات التالية

VarName

عما يساويه، ويمكن أن يكون تعبيراً حرفياً أو رقمياً

تعبير حرفي أو رقمي ، ويجب أن يتطابق نوع التعبير مع
نوع التعبير المذكور في *VarName* . يمكن أن يكون

Expressionlist1

تعبيراً واحداً أو أكثر من تعبير مفصولين بعلامة *Comma*

الجملة التي تنفذ إذا تساوت قيمة *VarName* مع التعبير

Statementblock1

أو التعبيرات المذكورة في *Expressionlist1*

تعبير حرفي أو رقمي ، ويجب أن يتطابق نوع التعبير مع
نوع التعبير المذكور في *VarName* . يمكن أن يكون

Expressionlist2

تعبيراً واحداً أو أكثر من تعبير مفصولين بعلامة *Comma*

الجملة التي تنفذ إذا تساوت قيمة *VarName* مع التعبير

Statementblock2

أو التعبيرات المذكورة في *Expressionlist2*

الجملة التي تنفذ في حالة عدم تحقق في أي من الحالات

Statementblockn

السابقة

ولوضح أن Expressionlist يمكن أن تأخذ أحد الأشكال الآتية:

- قيمة أو أكثر يتم مقارنتهم مع القيمة المذكورة في VarName . إذا استخدمت أكثر من قيمة ، افصل بينهم بعلامة Comma مثل:

Case "!", "?", ".", ",", "

- مجموعة قيم تقع في مدى معين ويفصل بينها بكلمة To مثل:

Case 10000 To 49999.99

- المعامل IS متبوعا بمعامل علائقي مثل <, >, <=, >=, <>, مثل:

Case IS < 10000

مثال ١

يستخدم المثال التالي التركيب Select Case في حالة تعدد الاختيارات

باستخدام تعبير رقمي

Sales = InputBox ("Please Enter Sales Amount")

Select Case Val(Sales)

Case 10000 To 49999.99

Msg = "يجب زيادة المبيعات"

Case 50000 To 100000

Msg = "مبيعات مقبولة"

Case IS < 10000

Msg = "مبيعات منخفضة"

Case Else

Msg = "مبيعات عالية"

End Select

MsgBox Msg

وفي هذا المثال إذا كان رقم المبيعات الذي أدخله المستخدم يقع في المدى من

١٠٠٠٠ إلى ٤٩٩٩٩,٩٩ ، فإن الرسالة التي ستظهر له هي " يجب زيادة

المبيعات". أما إذا كان يقع في المدى من ٥٠٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠٠ فإن الرسالة

الفصل الثالث . كتابة تعليمات Access Basic

ستكون "مبيعات مقبولة" . وإذا كان رقم المبيعات أقل من ١٠٠٠٠ فإن الرسالة ستكون "مبيعات منخفضة" . وإذا لم تقع أي من الحالات الثلاث المذكورة صحيحة فإن الرسالة التي ستظهر ستكون " مبيعات عالية"

مثال ٢

المثال التالي يستخدم التركيب Select Case لتقييم تعبير حرفي ، وهي تقييم كود آسكي (ASCII) المقابل للحرف الأول من السلسلة

```
Select Case letter$
  Case "A" To "Z"
    Chartype$ = "Upper Case"
  Case "a" To "z"
    Chartype$ = "Lower Case"
  Case "0" To "9"
    Chartype$ = "Number"
  Case "!", "?", ":", ";", ","
    Chartype$ = "Punctuation"
  Case ""
    Chartype$ = "Empty"
  Case < 32
    Chartype$ = "Special Character"
  Case Else
    Chartype$ = "Unknown Character"
```

التكرار والدوران Loop

ونعني بالتكرار والدوران تكرار مجموعة من الأوامر عدد معين من المرات. ويتم تمييز مجموعة الأوامر المطلوب تكرارها داخل البرنامج وتحديد عدد مرات تكرارها باستخدام الأمر For .. Next ، أو حتى يتحقق شرط معين باستخدام الأمر Do .. Loop ، أو باستخدام الأمر While .. Wend.

الأمر For .. Next

يتم استخدام الأمر For .. Next لتكرار مجموعة من الأوامر عدد معين من المرات ويأخذ الصورة التالية :

الشرط For

مجموعة الأوامر المطلوب تكرارها

اسم المتغير Next

فمثلا لطباعة الأرقام من ١ إلى ٥ يمكنك تكرار أمر الطباعة خمسة مرات كالآتي :

Print 1

Print 2

Print 3

Print 4

Print 5

أما باستخدام الأمر For .. Next فسيتم الاستغناء عن هذا التكرار كالآتي :

Dim I AS Integer

For I = 1 To 5

Print I

Next I

وعن هذا التركيب نوضح مايلي:

- أعلننا عن المتغير (I) للحصول على أرقام متغيرة من 1 إلى 5.
- الأمر For .. Next يعمل على زيادة قيمة المتغير بمقدار (١) في كل مرة دون الحاجة إلى كتابة الأمر التالي في كل دورة.

I = I + 1

وذلك لأن الشرط المحدد في أمر For وهو I = 1 To 5 يشتمل على بداية

عداد الدائرة ونهايته ، حيث أن I = 1 معناها بداية العداد المستخدم داخل

الفصل الثالث · كتابة تعليمات Access Basic

الدورة ، To 5 نهاية عداد الدورة. ويجب الالتزام بهذه الصيغة دائما مع أمر For...Next أى كتابة بداية العداد بعد علامة = ونهايته بعد كلمة To يتم الخروج تلقائياً من الأمر For .. Next بمجرد الوصول إلى العدد (5) في المتغير (I) وهذا يعنى أن عدد مرات التكرار التى تمت لمجموعة الأوامر المطلوب تكرارها هو (5).

استخدام الوظيفة Step

يتم استخدام الوظيفة Step مع الأمر For .. Next لمعرفة مقدار الزيادة التى ستم على المتغير في كل دورة. ففي الحالة السابقة لم نذكر الوظيفة Step في الأمر

For I = 1 To 5

لأن الزيادة التلقائية في كل دورة مقدارها ١ ما لم تذكر خلاف ذلك بالوظيفة Step ، أى أن الأمر السابق يساوى تماما هذا الأمر

For I = 1 To 5 Step 1

فمثلا لطباعة الأرقام الزوجية فقط في الأرقام ١ إلى ١٠ استخدم الأمر التالى :

For I = 2 To 10 Step 2

الأمر While .. Wend

يتم استخدام الأمر While .. Wend لتكرار مجموعة من الأوامر طالما أنها تحقق شرط معين ويأخذ الصورة التالية :

While شرط

مجموعة الأوامر المطلوب تكرارها

Wend

٧٩

يستخدم المثال في شكل ١٠-٣ أمر While... Wend لإعطاء المستخدم الفرصة حتى ٤ مرات لإدخال كلمة السر

```
Module: Form.Form1
Sub ExampleBtn_Click ()
A = 1
While A < 5
    Answer = InputBox("أدخل كلمة السر")
    If Answer = "1" Then
        DoCmd openform "FrmSaleBill"
    End If
    A = A + 1
Wend
End Sub
```

شكل ١٠-٣ أمر While... Wend لاختبار كلمة السر

الأمر Do .. Loop

يستخدم الأمر Do .. Loop لتكرار مجموعة من الأوامر، ويستخدم بصيغ كثيرة نوضحها فيما يلي

الصيغة الأولى: يتم التكرار طالما أنها تحقق شرط معين كما في الأمر .. While Wend الذي ذكرناه من قبل وهي تأخذ الشكل التالي :

الشرط Do While

مجموعة الأوامر

Loop

الصيغة الثانية: يتم تكرار مجموعة الأوامر حتى يتحقق الشرط. وهي تأخذ الشكل التالي :


الفصل الثالث . كتابة تعليمات Access Basic

الشرط Do Until

مجموعة الأوامر

Loop

مثال (شكل ١١-٣) التعليمات التالية تعطى نفس نتيجة أمر Do While السابق:

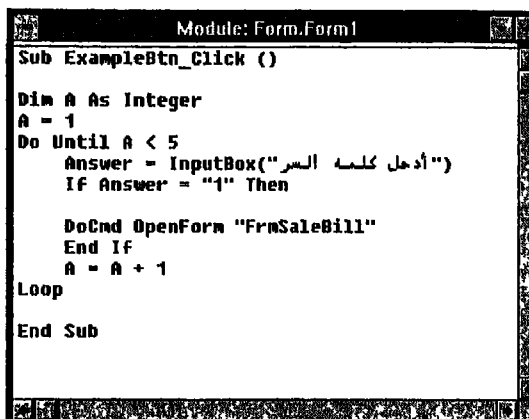

شكل ١١-٣ أمر Do Until...Loop

ضع أمر Do While مكان أمر Do Until ستحصل علي نفس النتيجة

الصيغة الثالثة: يتم التكرار طالما أنها تحقق شرط معين وهي تأخذ الشكل التالي :

Do

مجموعة الأوامر

الشرط Loop While

الصيغة الرابعة: يتم تكرار مجموعة الأوامر حتى يتحقق الشرط. وهي تأخذ الشكل

التالي :

Do

مجموعة الأوامر

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

الشرط Loop Until





في الفصول السابقة تحدثنا عن مقدمة إلى *Access Basic* وكيفية كتابة تعليمات باستخدام *Access Basic* ، وفي هذا الفصل نشرح كيفية تصحيح أخطاء البرنامج. ولأن الأخطاء عادة تكتشف عند تنفيذ البرنامج فسنبدأ بشرح مترجم *Access Basic* واستخدام الإطار المباشر للحصول على نتيجة التنفيذ

بنتهاء هذا الفصل سنتعرف على :

- ◆ مترجم *Access Basic*
- ◆ استخدام الإطار المباشر
- ◆ تصحيح أخطاء البرنامج
- ◆ استخدام نقطة إيقاف لإرجاء تنفيذ البرنامج
- ◆ الخطو خلال البرنامج
- ◆ استخدام أمر *On Error* لتصحيح أخطاء وقت التشغيل

ترجمة Access Basic

تستخدم لغات البرمجة التقليدية مثل لغة Pascal أو C ما يسمى **Compiler** أو مترجم ليقوم بترجمة التعليمات التي يكتبها المبرمج من "اللغة المصدرية" وتسمى **Source Code** إلى اللغة التي يفهمها الكمبيوتر وتسمى **Object Code** أو "لغة الهدف". بعد عملية الترجمة من اللغة المصدرية التي يستخدمها المبرمج إلى لغة الهدف التي يفهمها الكمبيوتر ، يتطلب الأمر ربط البرنامج مع واحدة من المكتبات الموجودة عادةً ضمن لغة البرمجة في صورة **Object** للحصول على ملف جاهز قابل للتنفيذ يسمى **Executable**. تستخدم **Access** أيضاً مكتبات تقوم بنفس الوظيفة ، من هذه المكتبات **WIZAED.MDA** . والملف التنفيذي يخصص له عادة الامتداد **.EXE** . ويمكن تشغيله كتطبيق مستقل لا يحتاج وجود لغة البرمجة التي كتب بها في الأصل. تستخدم اللغات الحديثة مثل **Dbase** ما يسمى **Interpreter** أو المفسر لتنفيذ التعليمات التي تكتب باللغة المصدرية. ويقوم المفسر بقراءة التعليمات وترجمتها إلى تعليمات يفهمها الكمبيوتر ، وبعد ذلك تطلب من الكمبيوتر تنفيذ التعليمات.

والفرق بين الحالتين ، حالة استخدام المترجم **Compiler** مع بعض اللغات ، وحالة استخدام المفسر **Interpreter** مع لغات أخرى يتضح عندما نعرف أن البرامج التي تستخدم المفسر لا يمكن تشغيلها باستقلالية عن اللغة التي كتبت بها ، فمثلاً برامج **Qbasic** لا بد من تشغيلها مع وجود لغة **Qbasic** . ومن مزايا استخدام المفسر أنه يراجع القواعد اللازمة لكتابة التعليمات بمجرد كتابتها وينبه عن الخطأ في كتابة التعليمات إن وجد ، وهذا بعكس اللغات التي تستخدم المترجم ، حيث لا يمكن اكتشاف أخطاء كتابة التعليمات إلا بعد ترجمتها. وهذا معناه أن التعديلات التي تتم

الفصل الرابع : تعقب تصحيح أخطاء البرامج

على البرامج التي تستخدم المفسر تتم على اللغة المصدرية فقط دون حاجة لترجمتها وربطها مع المكتبات مرة أخرى ، أما إذا أردت تعديل برنامج يحتاج إلى مترجم فلا بد من تعديل التعليمات المصدرية ثم عمل ترجمة (Compiling) وربط (Linking) للبرنامج بعد إجراء أى تعديل على لغة المصدر . أما عن عيوب استخدام المفسر ، فهي بطء تنفيذ البرامج مقارنة بالبرامج التي تستخدم المترجم ، والموجودة في صورة قابلة للتنفيذ.

تستخدم Access الملامح الموجودة في كل من المفسر والمترجم ، حيث يراجع المفسر التعليمات التي تكتبها بمجرد إنهاء السطر بالضغط على مفتاح Enter ويكتشف أخطاءها ويصححها إن أمكن أو ينبهك عن الخطأ في تركيب التعليمة. وبعد الانتهاء من كتابة تعليمات المصدر Source Code تقوم Access بترجمة هذه التعليمات في صورة تجمع بين التعليمات المفسرة (Interpreted Code) وتعليمات الهدف (Object Code) ، تسمى pseudo-code . ويتم ترجمة التعليمات بهذه الطريقة عند استخدامها لأول مرة داخل برنامجك ، وفي مرحلة الترجمة يتم اكتشاف الأخطاء التي لا تكتشف عند كتابة التعليمات بواسطة المفسر . وميزة هذه الصورة أنها أسرع من التعليمات المفسرة في التنفيذ. ويمكنك ترجمة كل الإجراءات والبرامج مرة واحدة باختيار أمر "ترجمة الوحدات النمطية المحملة" من قائمة "تشغيل" .

استخدام الإطار المباشر (Immediate Window)

عند كتابة برامج باستخدام Access Basic داخل وحدة نمطية ، يمكنك استخدام الإطار المباشر (Immediate Window) للمساعدة في اكتشاف أخطاء

كتابة التعليمات وتصحيحها. نوضح فيما يلي خطوات استخدام الإطار المباشر لتجربة بعض الدوال والتأكد من صحة استخدامها


١. من نافذة قاعدة البيانات انقر الكائن "وحدة نمطية" ثم انقر زر "جديد".

تفتح Access نافذة وحدة نمطية جديدة وتخصص لها اسم "Module 1" وحدة نمطية" إذا كانت هذه أول مرة تفتح نافذة وحدة نمطية جديدة خلال جلسة العمل

٢. انقر زر تكبير النافذة إذا لزم الأمر

٣. افتح قائمة "عرض" ثم اختر أمر "إطار مباشر" أو انقر زر "إطار مباشر" من شريط الأدوات

يظهر الإطار المباشر كما هو في شكل ١-٤

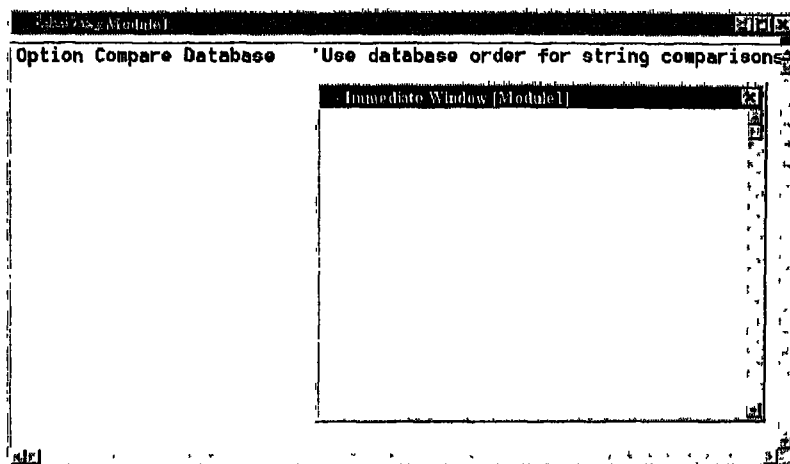

شكل ١-٤ نافذة الإطار النشط داخل إطار الوحدة النمطية

٤. داخل الإطار المباشر وحيث تقف نقطة الإدراج اكتب:

Now() ?

ثم اضغط مفتاح الإدخال

الفصل الرابع : تعقب تصحيح أخطاء البرامج

يظهر تاريخ اليوم والوقت الحالي المسجل بحاسبك في السطر التالي مباشرة .

علامة ؟ هنا أمر بمعنى اطبع (Print) وتستخدم لإظهار قيمة دالة أو متغير أو نتيجة تعبير. أما NOW() فهي إحدى الدوال المبنية داخل Access والتي سنشرحها فيما بعد ومعناها ما هو التاريخ والتوقيت الحالي. إذا لم يسبق الدالة أمر ؟ فستحصل على رسالة خطأ



٥. أكمل كتابة الأوامر الموجودة بشكل ٢-٤

```

Immediate Window [Module1]
? Now ()
18/11/17 02:37:14

? 5 + 8
13

? Day (date())
18

? Year(date())
1417
    
```

شكل ٢-٤ استخدام الإطار النشط لتجربة الدوال والتعبيرات

تصحيح أخطاء البرنامج

مهما كانت خبرتك بتعليمات Access Basic فلن يخلو الأمر من أخطاء تقع فيها وتحتاج لتصحيحها عندما تكتشفها. والتصحيح هو العملية التي تستخدمها لإيجاد الأخطاء وحلها في برنامج Access Basic ، ونوضح أن هناك ثلاثة أنواع من الأخطاء التي قد تصادفها أثناء تشغيل برنامجك:

- **أخطاء وقت الترجمة (Compiling Error) :** وتحدث نتيجة لبناء البرنامج بشكل غير صحيح. فقد تكون نسيت موازنة عبارتين (مثل IF و IF أو End For

وNext)، وقد يكون لديك خطأ برمجة لا يراعي قواعد برمجة Access Basic (خطأ إملائي في كلمة، أو فاصل غير موجود، أو خطأ تطابق الكتابة). ومنها كذلك أخطاء بناء الجملة، وهي أخطاء النحو أو علامات الترقيم. وتتضمن هذه الأخطاء الأقواس غير المتطابقة أو عدد غير صحيح من الوسائط التي تسم تمريرها إلى دالة. مثل هذه الأخطاء تقوم بتصحيحها ثم إعادة الترجمة حتى يصير البرنامج نقياً من الأخطاء

- **الأخطاء المنطقية (Logical Error):** وتحدث عندما لا يعمل البرنامج التطبيقي بالشكل المنتظر مما يؤدي إلى نتائج غير صحيحة. هذه الأخطاء تتطلب منك جهداً كبيراً لأن Access Basic لا تنبهك عنها مثل الأخطاء وقت الترجمة .
- **أخطاء وقت التشغيل (Run-Time Error):** وتحدث بعد بدء تشغيل البرنامج التطبيقي. وتتضمن أمثلة هذه الأخطاء العمليات غير القانونية، مثل القسمة على صفر أو الكتابة إلى ملف غير موجود.

وفيما يلي نوضح ثلاث طرق لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها ، وهي الطرق التي يستخدمها معظم مبرمجي Access Basic وهي:

- استخدام نقطة إيقاف (Breakpoint) لإرجاء تنفيذ البرنامج
- الخطو خلال البرنامج
- استخدام أمر On Erroe لتصحيح أخطاء وقت التشغيل


استخدام نقطة إيقاف لإرجاء تنفيذ البرنامج

تبدو أهمية استخدام نقطة التوقف عندما تتبع تنفيذ برنامج Access Basic مكتوب بواسطة شخص آخر ، أو عند تتبع وتصحيح أخطاء برنامجك . عندما ترجى تنفيذ برنامج Access Basic ، يظل البرنامج يعمل ولكنه يتوقف

الفصل الرابع : بعقب تصحيح أخطاء البرامج


أثناء التشغيل عندما يصل إلى نقطة التوقف. ولإيقاف تنفيذ **Access Basic**، يمكنك ضبط نقطة إيقاف (Breakpoint) بإتباع الخطوات التالية:

١. في إطار الوحدة النمطية، انقل نقطة الإدراج إلى سطر من البرنامج ليس نقطة إيقاف بالفعل. وتريد أن يتوقف تنفيذ البرنامج عندما يصل إليه

٢. انقر فوق  في شريط الأدوات أو اضغط مفتاح F9.

تتولى Access تعيين نقطة إيقاف وعلامة ذلك أن خط السطر يتحول إلى أسود غامق

عند تشغيل البرنامج ، إذا وصل البرنامج إلى السطر المحددة عنده نقطة الإيقاف ، سيتوقف وسيظهر نافذة الوحدة النمطية . يظهر السطر المعينة عنده نقطة الإيقاف محاطا بمستطيل مضاء ليوضح لك أن هنا نقطة إيقاف.

لمسح نقطة الإيقاف، انقل نقطة الإدراج إلى سطر من البرنامج تم إعداد نقطة الإيقاف عليه، ثم انقر فوق  في شريط الأدوات أو اضغط مفتاح F9 .



الخطو خلال برنامج Access Basic

يمكن أن يساعدك الخطو داخل برنامج Access Basic على تعريف مكان حدوث الخطأ. كما يمكنك مشاهدة ما إذا كان كل سطر في البرنامج ينجز النتائج التي تتوقعها. تابع الخطوات التالية:

١. قم بإرجاء تنفيذ البرنامج. اتبع تعليمات إرجاء تنفيذ البرنامج التي شرحناها في البند السابق .

يعرض Access سطر البرنامج في مكان إرجاء التنفيذ.

٢. قم بتنفيذ واحد مما يلي:

- للخطو خطوة خاصة في إجراء يتم استدعاؤه بواسطة إجراء آخر (خطوة خاصة)، انقر فوق  في شريط الأدوات أو اضغط F8.
 - للخطو في كل سطر من البرنامج مع تشغيل أي إجراء يتم استدعاؤه كوحدة (خطوة عادية)، انقر فوق  في شريط الأدوات أو اضغط SHIFT + F8.
 - لتشغيل البرنامج الذي يسبق السطر الحالي للبرنامج، ثم التوقف بعد ذلك حتى يمكنك الخطو في كل سطر من البرنامج (خطوة للمؤشر)، اضغط CTRL + F8.
- يمكنك التبديل بين هذه الأنواع من الخطو. ويتوقف نوع الخطو الذي تقوم به على جزء البرنامج الذي تريد تحليله.

استخدام أمر On Error لتصحيح أخطاء وقت التشغيل

يستخدم أمر On Error لمعالجة الأخطاء وتوضيح ما يمكن عمله إذا وقعت. فمثلاً في حالة حدوث خطأ يمكن أن تخبر Access أن تذهب إلى مكان معين داخل البرنامج أو أن تتجاهل هذا الخطأ. ما لم تستخدم علي الأقل إجراء واحد لتصحيح أخطاء وقت التشغيل، فإن برنامجك أو تطبيقك سينتهي فجأة بمجرد حدوث خطأ.

يأخذ أمر On Error إحدى الصيغ التالية:

On Error Goto <Line label/Line number>
On Error Resume Next
On Error Goto 0

وفيما يلي نوضح معنى كل صيغة من الصيغ الثلاث:

• معنى أمر

On Error Goto <Line label/Line number>

إذا حدث خطأ أثناء التشغيل، فإن التنفيذ ينتقل إلى السطر المذكور عنوانه أو رقمه في الجزء Goto من أمر On Error، ويجب أن يكون السطر المطلوب

الفصل الرابع : تعقب تصحيح أخطاء البرامج

الانتقال اليه داخل نفس الإجراء ، وإلا فسيحدث خطأ في الترجمة ، وعادة يتضمن الأمر الذي يلي العنوان استدعاء إجراء يتولى عملية التصحيح ، ويصبح هو الإجراء النشط . كما سيتضح من المثال بعد قليل

• أما الصيغة

Resume Next

فمعناها عندما يقع خطأ أثناء التشغيل ، يتم تجاهل الخطأ ويستمر البرنامج في تنفيذ التعليمات الصحيحة ، بعبارة أخرى ينتقل التنفيذ إلى الجملة التي تلي الجملة التي وقع فيها الخطأ

• والصيغة

Goto 0

تعطل أي معالج أخطاء في الإجراء الحالي

انظر المثال التالي:

On Error Goto ErrHandler

```


...
[RepeatCode:
(Code using Errproc to handle errors)]
...
GoTo SkipHandler
ErrHandler:
Call Errorproc
[GoTo Repeat Code]
SkipHandler:
...
(Additional Code)


```

وعن هذا المثال نوضح مايلي:

• يتسبب الأمر On Error Goto في انتقال تنفيذ البرنامج إلى العنوان ErrHandler الذي يستدعى الإجراء Errorproc للتنفيذ والذي يقوم بمعالجة الخطأ الذي يحدث. وعادة توجد تعليمات معالجة الخطأ في نهاية الإجراء.

- إذا اشتمل البرنامج على أكثر من إجراء لمعالجة الخطأ ، أو إذا وضعت إجراء معالجة الخطأ في وسط مجموعة من التعليمات داخل البرنامج ، يجب أن تتجاهله إذا كانت التعليمات التي تسبقه خالية من الأخطاء.
- استخدمنا أمر GoTo SkipHandler الذي يتسبب في تجاهل التعليمات التي تلي العنوان ErrHandler .
- لكي يتكرر الأمر الذي سبب الخطأ بعد الانتهاء من تنفيذ الإجراء Errorproc ، أضفنا العنوان RepeatCode في بداية التعليمات المكررة ، ليتم الانتقال إلى التعليمات التي تلي العنوان ErrHandler .



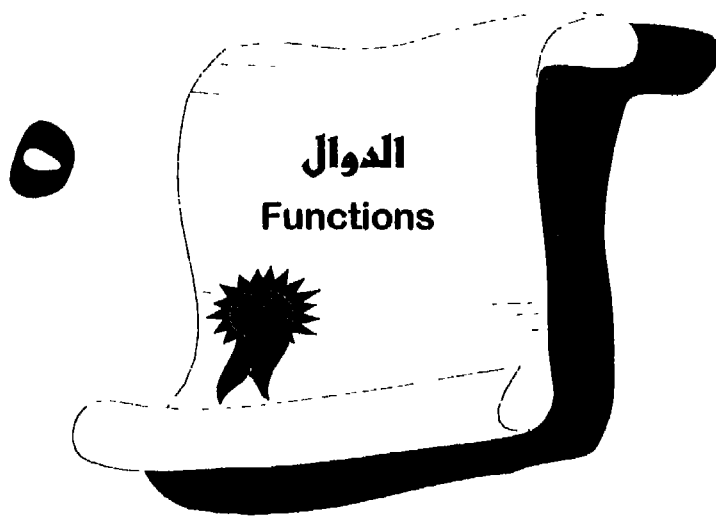

تستخدم *Access* نوعين من الدوال ، دوال مبنية في اللغة تقوم بتسهيل كثير من الوظائف على المبرمجين وتسمى الدوال المبنية أو *Built-in Functions* ، ودوال تنشئها بنفسك لتقوم بوظائف يتكرر استخدامها داخل البرنامج وتسمى الدوال المعرفة بواسطة المستخدم أو *User Defined Functions*. وفي هذا الفصل والفصل الذي يليه سنشرح

النوعين من الدوال

بانتهاء هذا الفصل ستتعرف على

دوال التاريخ والوقت

دوال التحويلات

الدوال المالية

الدوال الرياضية وحساب المثلثات

دوال سلاسل البيانات

دوال المجال التجميعية

الدوال أو (Functions) نوع من الإجراءات تستخدم وتكتب بنفس طريقة الإجراءات ، والفرق بينها وبين الإجراءات أن الدالة تعيد دائما قيمة إلى اسمها، فمثلا الدالة المشهورة (Now) تعيد التاريخ والوقت المسجلان بحاسبك .

تتضمن Access علي حوالي ١٤٠ دالة مبنية ، سنشرح في هذا الفصل والفصل الذي يليه معظمها وأكثرها فائدة واستخداما في مجال البرمجة ، فإذا لم تجد بينها دالة معينة يمكنك الرجوع إلى تعليمات المساعدة ، ولن تجد صعوبة في فهمها في ضوء الشرح الذي سنقدمه في هذا الفصل. والدوال المبنية أو Built-in Functions دوال موجودة ضمن اللغة ولكن يحكمها قواعد وتركيبات معينة مثل تلك التي تحكم تعليمات Access Basic وهي تسهل على المبرمجين أداء كثير من الوظائف الشائعة التي يستخدمها غالبية الناس. إلا أنك ستجد نفسك أحيانا مضطرا لتعريف دالة بنفسك لتنفيذ عمل أو وظيفة تتكرر من حين لآخر وليست موجودة ضمن الدوال المبنية. سنشرح في الفصل التالي كيف يمكنك إنشاء هذا النوع من الدوال ويسمى الدوال المعرفة بواسطة المستخدم أو User Defined Functions وتختصر هكذا UDF

وفي هذا الفصل سنقوم بتقسيم الدوال إلى مجموعات متجانسة ، ليسهل عليك تذكرها أثناء استخدامها في برامجك

لاحظ أن جميع الأمثلة التي سنشرحها في هذا الفصل ستكون من خلال نافذة البرمجة لخاصية معينة أو من خلال وحدة نمطية



دوال الوقت والتاريخ (Date and Time)

إن الوقت والتاريخ أمران ضروريان عند معالجة البيانات ، فمثلا تحتاج لكتابة تاريخ ووقت طباعة التقارير أو إظهار الوقت علي النموذج ، تتعامل دوال

الفصل الخامس - الدوال Functions

التاريخ والوقت مع حقول التاريخ/الوقت أو مع قيم للتاريخ والوقت تدخلها بنفسك. وفيما يلي نوضح مجموعة الدوال التي يمكن بواسطتها التعامل مع التاريخ والوقت.

الدالة Now

الصورة العامة :

Now()

تعيد هذه الدالة تاريخ اليوم والوقت الحالي ، باستخدام ساعة الحاسب الذي تعمل عليه

مثال : في هذا المثال سيتم تخزين تاريخ وتوقيت اليوم في المتغير Today

Today = Now()

الدالة Time

الصورة العامة :

Time\$() أو Time()

تعيد هذه الدالة الوقت الحالي حسب ما هو مدون بساعة الحاسب الذي تعمل عليه

مثال : في هذا المثال سيتم تخزين الوقت الحالي في المتغير TimeStamp

TimeStamp = Time()

الدالة Date

الصورة العامة :

Date \$ () أو Date ()

تعيد التاريخ والوقت الحالي حسب ما هو مسجل بالحاسب.

الرجعة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

الدالة Day والدالة Month

الصورة العامة :

Day (قيمة تاريخية)

Month (قيمة تاريخية)

تعيد الدالة DAY() رقما يقع بين ١ ، ٣١ يمثل ترتيب اليوم المقابل لقيمة تاريخية، بينما تعيد الدالة Month () رقما يقع بين ١ ، ١٢ يمثل ترتيب الشهر المقابل لقيمة تاريخية

مثال ١ : تعيد هذه الدالة ترتيب اليوم من واقع تاريخ اليوم الحالي المسجل بساعة الحاسب ، فإذا كان تاريخ اليوم هو ١٥ من مارس ١٩٩٧ فستعيد الدالة الرقم ١٥

Day (Date())

مثال ٢ : تعيد هذه الدالة ترتيب الشهر من واقع تاريخ اليوم الحالي المسجل بساعة الحاسب ، ففي هذا المثال تعيد الدالة الرقم ٣

Month (#15-Mar-97#)

مثال ٣ : تعيد هذه الدالة ترتيب الشهر من واقع تاريخ اليوم الحالي المسجل بساعة الحاسب ، ففي هذا المثال تعيد الدالة الرقم ٣

Month (#15-Mar-97#)

الدالة DateSerial

الصورة العامة :

DateSerial (يوم ,شهر ,سنة)

تعيد هذه الدالة التاريخ المسلسل المقابل لليوم ، الشهر و السنة المدون بين الأقواس.

المفصل الخامس : الدوال Functions

مثال : تقوم هذه الدالة بإرجاع بيانات التاريخ المدون كعوامل فيها، فنتائج هذه الدالة هو ١٩٩٧/٥/٢.

GetDate = DateSerial(٩٧, ٥, ٢)

MsgBox GetDate

الدالة TimeSerial

الصورة العامة :

TimeSerial (ثانية ,دقيقة ,ساعة)

تعيد هذه الدالة الوقت المسلسل المقابل للساعة ,دقيقة ,ثانية المدون بين الأقواس.

مثال : تقوم هذه الدالة بإرجاع بيانات الوقت المدون كعوامل فيها، فنتائج هذه الدالة هو :

.11:57:20 AM

GetTime = TimeSerial(11, 57, 20)

MsgBox GetTime

الدالة DateValue

الصورة العامة :

DateValue (تعبير)

تعيد هذه الدالة التاريخ المقابل لتعبير معين.

مثال :

RelVal = DateValue (Now - 1)

MsgBox RelVal

Select Case RelVal

Case Is < Int(Now): Verb = " كان "

Case Is > Int(Now): Verb = " سيكون "

```

Case Else: Verb = " اليوم هو "
End Select
WhatDay = Format(Rel Val, "dddd")
MsgBox UserDate & Verb & WhatDay

```

يبين هذا المثال تحديد يوم من أيام الأسبوع (أمس) بعد تحديد قيمة تاريخ اليوم (بفرض: الاثنين الموافق ٢ سنة ١٩٩٧)، ثم طرح (١) منه. يظهر الناتج في صورة رسالة بان أمس "كان الأحد".

Hour, Minute, Second, TimeValue دوال
الصورة العامة :

```

Hour (رقم)
Minute (رقم)
Second (رقم)
TimeValue (تعبير)

```

تعيد هذه الدوال قيم الساعة، الدقيقة، الثانية أو الوقت.

مثال :

```

Midnight = TimeValue("23:59:59")
HourDiff = Hour(Midnight) - Hour(Now)
MinuteDiff = Minute(Midnight) - Minute(Now)
SecondDiff = Second(Midnight) - Second(Now) + 1
If Second Diff = 60 Then
    MinuteDiff = MinuteDiff + 1
    SecondDiff = 0
End If
If MinuteDiff = 60 Then
    HourDiff = HourDiff + 1
    MinuteDiff = 0
End If
TotalMinDiff = (HourDiff * 60) + MinuteDiff
Total SecDiff = (Total MinDiff * 60) + SecondDiff

```

الفصل الخامس الدوال Functions

**Msg = "إجمالي الوقت المتبقى على منتصف الليل هو" & Format(Total Sec
Diff,"#,##0")**

Msg = Msg & " ثانية، يمكن ترجمتها إلى "

Msg = Msg & HourDiff & " ساعة، " & MinuteDiff

Msg = Msg & " ثانية" & SecondDiff & " دقيقة، و "

Msg BoxMsg

يستخدم هذا المثال الدوال السابقة لتحويل الوقت المتبقى على منتصف الليل إلى ثواني ثم ترجمة هذا الوقت إلى ساعات ودقائق وثواني في رسالة كهذه "إجمالي الوقت المتبقى على منتصف الليل هو ٧٩٩٧٢ ثانية، يمكن ترجمتها إلى ٢٢ ساعة، ١٢ دقيقة و ٥٢ ثانية"

الدالة Weekday

الصورة العامة :

Weekday ([أول يوم في الأسبوع، التاريخ])

تعيد هذه الدالة ترتيب اليوم بين أيام الأسبوع من التاريخ المدون بحقل التاريخ أو القيمة التاريخية باعتبار أن يوم الأحد ترتيبه رقم ١ ، والاثنين ٢ ... وهكذا

مثال

تعيد هذه الدالة الرقم ٣ إذا كان يوم ١/٤/٩٧ هو يوم الثلاثاء

Weekday (#1/4/97#)

الدالة Year

الصورة العامة :

الرمز المستخدم باستخدام فاصل السنوات ACCESS

الرمز المستخدم باستخدام فاصل السنوات ACCESS

([أول اسم ع. أول يوم في الأسبوع، التاريخ] Year

تعيد هذه الدالة رقما يعبر عن السنة لتاريخ معين.

مثال

تعيد الدالة في هذا المثال الرقم ١٩٩٧

Year (#1/4/97#)

الدالة DateAdd

الصورة العامة :

DateAdd (التاريخ، عدد، الفاصل الزمني)

تعيد هذه الدالة تاريخ جديد بعد أن تضيف له قيمة جديدة . وبصرف النظر

عن اسم هذه الدالة فهي تعمل مع كل من التاريخ والوقت . ويوضح الجدول التالي

المقصود بالمعامل "الفاصل الزمني" والقيم التي يمكن تخصيصها له

الفاصل الزمني	التوضيح
yyyy	سنة
q	ربع سنة
m	شهر
y	يوم في السنة
d	يوم
w	يوم من الأسبوع (الأحد ١، والاثنين ٢ ... وهكذا
ww	أسبوع
h	ساعة
n	دقيقة

الفصل الخامس : الدوال Functions

الفاصل الزمني	التوضيح
s	ثانية

مثال

يعيد هذا المثال يوم الإبحار المحدد قبل ١٠ أيام قبل يوم الوصول باستخدام الدالة السابقة.

ShipDate = DateAdd("y", -10, ArrivalDate)

الدالة DateDiff

الصورة العامة :

([أول أسبوع], [أول يوم في الأسبوع], ثاني تاريخ , أول تاريخ , فاصل زمني) DateDiff
تقوم هذه الدالة بإعادة الفرق بين تاريخين.

مثال ١

يحسب هذا المثال الفرق بين تاريخ طلب اعتماد معين وتاريخ الشحن

LeadTime = DateDiff("y", OrderDate, ShippedDate)

مثال ٢

بينما المثال التالي يحدد عدد الأسابيع وعدد الأيام ما بين أول أيام سنة ١٩٩٧ و تاريخ اليوم.

Elapsed = DateDiff("ww", "1-1", Now())
DaysElapsed = DateDiff("y", #1-Jan-1997#, Now())

الدالة DatePart

الصورة العامة :

([أول أسبوع], [أول يوم في الأسبوع], تاريخ , فاصل زمني) DatePart

البرنامج المقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

تقوم هذه الدالة بإعادة جزء من التاريخ (مثل اليوم أو الشهر أو الأسبوع أو الساعة) ، ويتم تعيين هذا الجزء بواسطة الفاصل الزمني

مثال

تعيد الدالة في هذا المثال رقم اليوم المحدد في حقل تاريخ الاعتماد (OrderDate)
DayOfWeek = DatePart("w", OrderDate)

يشتمل شكل ١-٥ على أمثلة لاختبار دوال التاريخ/الوقت باستخدام الإطار المباشر لإظهار النتائج مباشرة

```

Immediate Window [Module1]
? now()
22/11/17 02:38:31 م
? time()
02:38:51 م
? date()
22/11/17
? day (date())
22
? month (date())
11
? DateSerial (97,1,4)
04/01/97
? TimeSerial (11,57,20)
11:57:20 ص
? Hour (now())
14
? Second (time())
13
? Weekday (#1/4/97#)
5
? Year (#1/4/97#)
1497
? DateAdd ("y",14,date())
06/12/17
    
```

شكل ١-٥ اختبار دوال التاريخ/الوقت

الأموال المالية Financial Functions

تشبه الدوال المالية في Access تلك الموجودة في Excel ، وهذه الدوال يستخدمها المحاسبون ومن لهم اهتمام بالأمور المحاسبية والمالية مثل حساب إهلاك

الفصل الخامس · الدوال Functions

الأصول الثابتة ، أو الدفعات المستحقة على وديعة أو معدل الربح أو مبلغ الوديعة أو القيمة الحالية للدفعات ... الخ. وفيما يلي نشرح أهم هذه الدوال مع إعطاء الأمثلة المناسبة

الدالة PMT

تقوم هذه الدالة بحساب الدفعة الدورية اللازمة لتسديد قرض وتأخذ الشكل العام الآتي :

$PMT(rate, nper, pv, fv, due)$

حيث :

rate : معدل الفائدة السنوية.

nper : عدد الدفعات الدورية اللازمة لسداد القرض.

pv : هي المبلغ الأساسي للقرض

fv : القيمة المستقبلية أو الرصيد بعد سداد آخر دفعة

due : رقم يوضح متى تستحق الدفعات الدورية . الرقم صفر معناه أن الدفعات

تستحق في نهاية المدة ، والرقم ١ معناه أن الدفعات تستحق في بداية المدة.

مثال:

المثال الموجود في شكل ٢-٥ يحسب الدفعات الشهرية الواجبة السداد

لقرض مقداره ٦٠٠٠٠٠ جنيه مصرى بفائدة سنوية ١٣,٧٥٪ لمدة ٣٠ سنة ،

باستخدام الدالة PMT


البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

```

Immediate Window [Module2]
Rate = .1375
Period = 30
Loan = 60000
Fvalue = 0
Ptype = 0
? PMT (Rate/12, Period*12, -Loan, Fvalue, Ptype)
699.067519803874
    
```

شكل ٢-٥ الدالة PMT لحساب الدفعات الدورية

وإليك تفسير الدالة التي تحسب الدفعات الشهرية

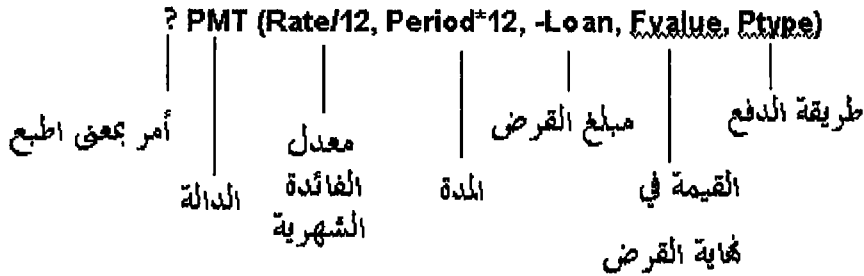

وكما تلاحظ فإن مبلغ القرض في الدالة تسبقه علامة السالب (-) لأنك ستدفعه. يجب أن تراعي أن المبالغ التي ستدفعها يجب أن تكون أرقامها سالبة ، والمبالغ التي ستستلمها يجب أن تكون أرقامها موجبة. إذا كتبت وسيطة مبلغ القرض موجبة فستحصل علي رقم سالب لقيمة الدفعة الدورية .

يجب أن تستخدم نفس الوحدات لحساب معدل الفائدة وعدد الدفعات عند استخدام كل من الوسيطة rate والوسيطة nper ، فمثلا إذا استخدمت معدل فائدة شهري ، يجب أن تكون الدفعات شهرية.

الفصل الخامس . الدوال Functions

الدالة PV

تقوم هذه الدالة بحساب القيمة الحالية لدفعات متساوية بعبارة أخرى ما هو المبلغ الذى يمكنك الحصول عليه الآن لتقوم بسداده على دفعات دورية بمعدل ثابت لمدة زمنية. وتأخذ الشكل العام الآتى :

PV (rate, nper, pmt, fv, due)

حيث :

rate : معدل الفائدة.

nper : المدة (عدد الدفعات)

Pmt : مقدار الدفعة الدورية.

fv : القيمة المستقبلية أو الرصيد بعد سداد آخر دفعة

due : رقم يوضح متى تستحق الدفعات الدورية . الرقم صفر معناه أن الدفعات

تستحق في نهاية المدة ، والرقم ١ معناه أن الدفعات تستحق في بداية المدة.

والمثال الموجود في شكل ٣-٥ يحسب القيمة الحالية لدفعات عددها ١٢

دفعة تسدد شهرياً إذا كانت قيمة الدفعة الشهرية ١٠٠ جنيه مصرى بمعدل فائدة سنوي قدره ١٢,٥٪.

```

Immediate Window [Module2]
Rate = .125
Period = 12
Payment = 100
Fvalue = 0
Ptype = 0
? PV (Rate/12, Period, -Payment, Fvalue, Ptype)
1122 55036442717
    
```

شكل ٣-٥ الدالة PV لحساب القيمة الحالية للدفعات

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

الدالة FV

تقوم هذه الدالة بحساب القيمة المستقبلية لمبلغ معين يراد إيداعه على دفعات بمعدل فائدة ثابت. وهى تشبه الدالة السابقة PV والفرق بينهما أنها تحسب المبلغ في تاريخ لاحق. وتأخذ الشكل العام الآتى:

FV (rate, nper, pmt, pv, due)

حيث :

rate : معدل الفائدة.

nper : المدة (عدد الدفعات)

Pmt : مقدار الدفعة الدورية.

pv : المبلغ الموجود قبل إيداع الدفعات

due : رقم يوضح متى تستحق الدفعات الدورية . الرقم صفر معناه أن الدفعات تستحق في نهاية المدة ، والرقم ١ معناه أن الدفعات تستحق في بداية المدة.

والمثال الموجود في شكل ٤-٥ يحسب القيمة المستقبلية لدفعات دورية

عددتها ١٢ دفعة وقيمة كل منها ١٠٠ جنيه بمعدل فائدة سنوى ١٢,٥٪.

وبمقارنة المبلغ الذى يمكن الحصول عليه في نهاية المدة (FV) بالمبلغ الذى

يمكن الحصول عليه في بداية المدة (PV) تعلم أن الفرق بين المبلغين أخذه المرابي أو

البنك بدون وجه حق في نظير إعطائك المبلغ مقدماً.

الفصل الخامس . الدوال Functions

```

Immediate Window [Module2]
Rate = .125
Period = 12
Payment = 100
Fvalue = 0
Ptype = 0
? FV (Rate/12, Period, -Payment, Fvalue, Ptype)
1271 19404558664

```

شكل ٤-٥ الدالة FV لحساب القيمة المستقبلية للدفعات

الدالة RATE

تُحسب هذه الدالة معدل الفائدة الدورية التي يمكن الحصول عليها شهرياً لاستثمار مبلغ حالي ليصبح مبلغاً معلوماً بعد فترة زمنية معينة. وتأخذ الشكل العام الآتي :

RATE (nper, pmt, pv, fv, due, guess)

حيث :

nper : عدد الدفعات الدورية.

Pmt : مبلغ الدفعة الدورية

fv : القيمة المستقبلية للمبلغ.

pv : القيمة الحالية للمبلغ.

due : رقم يوضح متى تستحق الدفعات الدورية . الرقم صفر معناه أن الدفعات

تستحق في نهاية المدة ، والرقم ١ معناه أن الدفعات تستحق في بداية المدة.

guess : المبلغ الذي تتوقع الحصول عليه بمعدل الفائدة. عادة يكون ١٠٪.

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

مثال :

إذا أردت استثمار مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه مصرى في شهادات استثمار لمدة خمس سنوات بحيث تصبح قيمتها في نهاية المدة ١٨٠٠٠٠ جنيه وبفرض أن الفائدة تحسب شهرياً. ما هو معدل الفائدة السنوي لهذا الاستثمار ؟
يوضح شكل ٥-٥ المعادلة المستخدمة لحساب معدل الفائدة الشهري وهو 0.98% وبضرب الناتج في ١٢ سنحصل على معدل الفائدة السنوي 11.81%

```

Immediate Window [Module2]
Mrate = RATE (5*12,0,-10000, 18000, 0,.1)
? Mrate
9.84458665585134E-03
? Mrate*12
.118135039870216
    
```

شكل ٥-٥ الدالة Rate لحساب معدل الفائدة

الدالة DDB

تستخدم هذه الدالة في حساب قيمة إهلاك الأصول الثابتة بطريقة الاستهلاك المتناقص (Double-declining-balance) وكما هو معروف في علم المحاسبة أن قسط الإهلاك طبقاً لهذه الطريقة يكون عالياً في السنوات الأولى من عمر الأصل الثابت. وتأخذ هذه الدالة الشكل العام الآتى :

DDB (cost,solvage,life,period)

حيث :

cost : من شراء الأصل.
solvage : قيمة الأصل في نهاية المدة.
life : العمر الافتراضى للأصل.

الفصل الخامس : الدوال Functions

period : سنة معينة تحسب فيها قيمة الأصل.

والمثال الموجود في شكل ٦-٥ يوضح استخدام هذه الدالة لحساب انخفاض ماكينة غزل تم شراؤها بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في السنة الثالثة ومدة خدمتها ٨ سنوات. وقيمة الملكية المتوقعة عند نهاية الخدمة هي ٢٤٠٠ ج.م.

```

Immediate Window [Module2]
Cost = 20000
Solvage = 2400
Life = 8
period = 3

depreciation = DDB (cost,solvage,life,period)
? depreciation
2812.5
    
```

شكل ٦-٥ الدالة DDB لحساب الإهلاك

الدالة SLN

تستخدم هذه الدالة لحساب الخط المستقيم لانخفاض قيمة ملكية معينة خلال فترة دورة زمنية معينة ، أى قسط الإهلاك السنوى الثابت للأصل وتسمى هذه الطريقة في حساب الاستهلاك Straight-line depreciation وتأخذ الشكل العام الآتى :

SLN (cost,solvage,life)

حيث :

cost : القيمة المدفوعة نأ للأصل.

solvage : قيمة الأصل عند نهاية الخدمة.

life : عدد سنوات خدمة الأصل.

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

يوضح شكل ٧-٥ كيفية استخدام هذه الدالة لحساب الانخفاض السنوى في قيمة الأصل الثابت الذى أوردناه في المثال السابق. ولذلك فستجد في الشكل مقارنة بين النتيجة التى حصلت عليها باستخدام كل من الطريقتين.

وللتوضيح نقول أن قيمة الإهلاك السنوى طبقاً لهذه الطريقة هو ٢٢٠٠ جنيه ولأن العمر الافتراضى للأصل هو ٨ سنوات فتكون أقساط إهلاك الأصل هى

$$١٧٦٠٠ = ٨ \times ٢٢٠٠$$

فإذا أضيف إليها ن بيع الأصل في نهاية مدة الخدمة تصبح :

$$٢٤٠٠ + ١٧٦٠٠ = ٢٠٠,٠٠٠ \text{ ج.م. وهى القيمة المعادلة لشراء الأصل في أول المدة.}$$

```

Immediate Window [Module2]
Cost = 20000
Solvage = 2400
Life = 8
period = 3

DDB_Dep = DDB (cost,solvage,life,period)
? DDB_Dep
2812.5

SLN_Dep = SLN (cost, solvage, life)
? SLN_Dep
2200
    
```

شكل ٧-٥ الدالة SLN لحساب الإهلاك

الدالة SYD

تستخدم هذه الدالة أيضاً في حساب قيمة إهلاك الأصول الثابتة بطريقة ثالثة تسمى

Sum-of-the-year's-digit Depreciation وهذه الطريقة شبيهة بطريقة :
Double-declining-balance depreciation

Functions الفصل الخامس : الدوال

في أن قسط الإهلاك السنوى طبقاً لها يكون عالياً في السنوات الأولى من عمر الأصل عنه في السنوات الأخيرة.

وتأخذ هذه الدالة الشكل العام الآتى :

SYD (cost,solvage,life,period)

حيث :

cost : من شراء الأصل.

solvage : قيمة الأصل في نهاية مدة الخدمة.

life : العمر الافتراضى للأصل.

period : سنة معينة تحسب فيها قيمة الأصل.

والمثال الموجود في شكل ٨-٥ يوضح استخدام هذه الدالة في حساب

الخفض قيمة ماكينة الغزل التى حسبنا إهلاكها في المثالين السابقين. ومن هذا المثال

تستطيع مقارنة الطرق الثلاث في حساب قسط إهلاك الأصول الثابتة.

```

Immediate Window (Module2)
Cost = 28808
Solvage = 2400
Life = 8
period = 3

DDB_Dep = DDB (cost,solvage,life,period)
? DDB_Dep
2812.5

SLN_Dep = SLN (cost, solvage, life)
? SLN_Dep
2208

SYD_Dep = SYD(cost, solvage,life, period)
? SYD_Dep
2933.3333333333
    
```

شكل ٨-٥ دوال حساب إهلاك الأصول الثابتة

دوال حساب المثلثات والدوال الحسابية

Trigonometric and Mathematics Functions

تشتمل Access علي العديد من الدوال الحسابية ودوال حساب المثلثات، تستخدم هذه المجموعة من الدوال في الأغراض العلمية والهندسية . نشرح أولا أهم دوال حساب المثلثات ثم نشرح أهم الدوال الحسابية

الدالة Atn

تستخدم هذه الدالة في حساب مقلوب جيب الزاوية "قتا" (Artangent) للرقم الذي تشتمل عليه . وتأخذ الصورة العامة التالية:

Atn (رقم)

الدالة Tan

تستخدم هذه الدالة في تحديد قيمة ظل زاوية معينة وتأخذ الصورة العامة التالية :

Tan (رقم)

الدالة Cos

تستخدم هذه الدالة في تحديد قيمة جيب تمام زاوية معينة وتأخذ الصورة العامة التالية:

Cos (رقم)

الدالة Sin

تستخدم هذه الدالة في تحديد قيمة جيب زاوية معينة وتأخذ الصورة العامة التالية:

Sin (رقم)

الفصل الخامس : الدوال Functions

يشتمل شكل ٩-٥ علي مثال لدوال حساب المثلثات

```

Immediate Window [Module2]
? atn(45)
1.548578
? tan(45)
1.619775
? cos(30)
1542515
? sin(30)
-.9880316
    
```

شكل ٩-٥ دوال حساب المثلثات

الدالة Abs

تستخدم هذه الدالة في تحديد القيمة المطلقة لرقم معين ، وتأخذ هذا الشكل

Abs (رقم)

وتستخدم أساسا عندما ترغب في تحويل رقم سالب إلى رقم موجب فإذا

أردت أن تظهر الرقم -٦٧ بدون إشارة ناقص اكتب الدالة التالية

Abs (-٦٧)

الدالة Sqr

تستخدم هذه الدالة في تحديد الجذر التربيعي لرقم معين وتأخذ الصورة العامة التالية:

Sqr (رقم)

الدالة Log

تستخدم هذه الدالة في تحديد قيمة اللوغاريتم العشري لرقم وتأخذ الصورة العامة

التالية :

Log (رقم)

الدالة Exp

تستخدم هذه الدالة في تحديد القيمة (e) وهي قاعدة اللوغاريتم الطبيعي مرفوعة بقوة الرقم الذي تتضمنه ، حيث (e) تساوي تقريبا 2.7182818 وتأخذ الصورة العامة التالية:

Exp (رقم)

الدالة Rnd

وتستخدم هذه الدالة في توليد أرقام عشوائية تقع بين صفر وواحد بحد أقصى ١٥ رقما عشريا وتأخذ الصورة العامة التالية:

Rnd (عدد)

فمثلا الدالة Rnd(10) قد تعطي رقما مثل ٠,٥٣٣٤٢ ، وعند تشغيل الدالة مرة أخرى ينتج رقما آخر مثل ٠,٥٧٩٥٢. وهكذا

الدالة int

وتستخدم هذه الدالة لحساب الجزء الصحيح فقط من رقم يشتمل علي أرقام صحيحة وعشرية أو بعبارة أخرى لحذف الأرقام العشرية الموجودة بعد العلامة العشرية بدون تقريب وتأخذ الصورة العامة التالية:

Int (عدد)

يشتمل شكل ١٠-٥ علي أمثلة للدوال الحسابية التي تقدمت

الفصل الخامس . الدوال Functions

```

Immediate Window [Module2]
? abs(-67)
67
? abs(67)
67

? sqr(144)
12

? log(10)
2 302585

? exp(10)
22026.46

? rnd(10)
.301948
?rnd(10)
.7747401

? int(456.97)
456
    
```

شكل ١٠-٥ استخدام الدوال الحسابية

دوال التحويلات (Conversion Functions)

هي مجموعة من الدوال يمكن استخدامها في تحويل نوع معين من البيانات إلى نوع آخر ، مثلا من نوع "رقمي" إلى "حرفي" أو من رقمي إلى عملة ... وهكذا. وتبدأ دوال تحويل أنواع البيانات دائما بالحرف C (مأخوذ من كلمة Convert بمعنى تحويل) . ودوال تحويل نوع معين من البيانات إلى نوع آخر هي:

CCur, , CLng, CDbl, CInt, CStr, CSng, CVar

والصورة العامة لكل منها كما يلي:

CCur (تعبير)

CDbl (تعبير)

CInt (تعبير)

CLng (تعبير)

CSng (تعبير)

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

CStr (تعبير)

CVar (تعبير)

تقوم هذه المجموعة من الدوال بتحويل التعبير الموجود بين القوسين إلى قيمة محولة للدالة. ويوضح الجدول الآتي دوال التحويلات المختلفة :

الشرح	القيمة المحولة	الدالة
تحويل نوع بيانات متغيرها إلى عملة	Currency	Ccur()
تحويل نوع بيانات متغيرها إلى عدد مضاعف الدقة	Double	CDbl()
تحويل نوع بيانات متغيرها إلى عدد صحيح	Integer	CInt()
تحويل نوع بيانات متغيرها إلى عدد طويل	Long	CLng
تحويل نوع بيانات متغيرها إلى عدد أحادي الدقة	Single	CSng()
تحويل نوع بيانات متغيرها إلى سلسلة من الحروف ثابتة الطول	String	CStr
تحويل نوع بيانات متغيرها إلى النوع Variant (الوقت/التاريخ ، أو عدد ذو علامة عشرية عائمة ، أو سلسلة حروف)	Variant	CVar

أمثلة :

تبين الأمثلة الموجودة في شكل ١١-٥ عمليات تحويل البيانات إلى صور مختلفة باستخدام الدوال السابقة ، وقد فضلنا تنفيذها من خلال إطار مباشر يمكننا اختبار هذه الدوال ولتتمكن من الإطلاع علي النتائج

الفصل الخامس : الدوال Functions

```

Immediate Window [Module2]
xx = CCur (32465)
? xx
32465

? CLng (25427.45)
25427
? CLng (25427 55)
25428

? CSng (75.3421115)
75.34211
? CSng (75.3421155)
75.34212

zz = CVar(123)
? zz
123

yy = CInt (87.543)
? yy
88
aa = CInt (87 345)
? aa
87

MM = CDb1 (678)
? MM
678

```

شكل ١١-٥ أمثلة لاختبار دوال التحويلات داخل إطار مباشر

وعن هذه الأمثلة نوضح مايلي:

- تقوم الدالة Ccur بتخزين نوع الرقم ٣٢٤٦٥ في المتغير XX بعد تحويله إلى النوع عملة
- الدالة CLng تحول القيمة من عدد أحادي (Single) إلى عدد طويل (Long). لاحظ أن الرقم ٢٥٤٢٧,٤٥ تم تقريبه إلى أقرب رقم صحيح ولذلك حصلنا على الناتج ٢٥٤٢٧ أما الرقم ٣٥٤٢٧,٥٥ فقد تم تقريبه إلى ٣٥٤٢٨
- الدالة CSng تحول القيمة من Double إلى Single . لاحظ تقريب الناتج في الحالتين

- الدالة Cvar تحول نوع العدد ١٢٣ إلى النوع Variant
- الدالة CInt تحول الرقم العشري إلى رقم صحيح (Integer) ولذلك تم تقريب

الرقم ٨٧,٣٤٥ إلى ٨٧ الرقـم ٨٧,٥٤٣ إلى ٨٨
 • الدالة CDBI تحول نوع العدد ٦٧٨ إلى نوع مضاعف الدقة (Double)

دوال سلاسل البيانات String Functions

سلاسل البيانات أو String عبارة عن سلسلة حروف أبجدية أو حروف وأرقام وقد تشتمل علي الحروف الخاصة أو الأرقام بشرط أن تكون معرفة بنوع سلسلة أو String . سنوضح فيما يلي باختصار الدوال التي تستخدم للتعامل مع سلاسل البيانات واستخدام كل منها اعتمادا علي الفهم الذي تكون لديك الآن من شرح الدوال السابقة وسهولة هذه المجموعة من الدوال مقارنة بالدوال التي تقدمت. ولذلك سنكتفي بذكر الدوال والشكل العام لها واستخدامها وأمثلة مختصرة .

الدالة Format

الصورة العامة :

Format [\$] (تعبير)

تقوم هذه الدالة بتنسيق رقم أو سلسلة حروف أو التاريخ/الوقت الموجود في التعبير تبعاً لتعليمات التنسيق الموجودة في الدالة نفسها
 مثال :

يشتمل شكل ١٢-٥ علي مثالين . المثال الأول يستخدم الدالة Format لتنسيق التاريخ تبعاً للتنسيق المختار للتاريخ في قسم "إعدادات إقليمية في" لوحة التحكم". والمثال الثاني يستخدم الدالة لتنسيق التاريخ بتنسيق آخر يظهر فيه اسم الشهر وفواصل مختلف وإضافة القرن للسنة

الفصل الخامس : الدوال Functions

```

Immediate Window [Module2]
? format (now, "ddddd")
25/11/17
? format$ (date(), "dd-mmm-yyyy")
25-November-1417
    
```

شكل ١٢-٥ استخدام الدالة Format

الدالة InStr

الصورة العامة :

InStr (تعبير محدد، سلسلة)

تعيد رقم يدل علي ترتيب عبارة داخل عبارة أخرى
مثال :

```
? InStr("ABCDF", "C")
3
```

الدالة Lcase

الصورة العامة :

Lcase/ LCase\$(سلسلة)

تقوم هذه الدالة بتحويل سلسلة حروف كبيرة إلى الحروف الصغيرة .
مثال :

```
? LCase ("ABCDF")
abcdf
```

الدالة UCase

الصورة العامة :

Ucase/ UCase\$(سلسلة)

تقوم هذه الدالة بتحويل سلسلة حروف كبيرة إلى الحروف الصغيرة .

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

مثال :

? UCase ("abcdf")
ABCDF

الدالة Left

الصورة العامة :

Left/ Left\$ (عدد ، سلسلة)

تعيد هذه الدالة مجموعة من الحروف الموجودة في سلسلة بدءا من الشمال بالعدد المطلوب.

مثال :

? Left ("Abd-Allah", 3)
Abd

الدالة Right

الصورة العامة :

Right/ Right\$ (عدد ، سلسلة)

تعيد هذه الدالة مجموعة من الحروف الموجودة في سلسلة بدءا من اليمين بالعدد المطلوب.

مثال :

? Right ("Abd-Allah", 3)
lah

الدالة Mid

الصورة العامة :

Mid/Mid\$ (عدد الحروف المطلوبة ، بداية الحروف ، سلسلة)

الفصل الخامس : الدوال Functions

تعيد هذه الدالة جزء من السلسلة بالطول وابتداء من الموقع المحددين

مثال :

```
? Mid ("Abd-Allah", 5,4)
Alla
```

الدالة Len

الصورة العامة :

Len/ Len\$(سلسلة)

تعيد هذه الدالة عدد الحروف الموجودة في سلسلة

مثال :

```
? Len ("Abd-Allah")
9
```

الدالة Rtrim

الصورة العامة :

Rtrim/ RTrim\$(سلسلة)

تقوم هذه الدالة بحذف الفراغات الموجودة في الجهة اليمنى من سلسلة

مثال :

```
? RTrim ("Abd-Allah ")
Abd-Allah
```

الدالة Ltrim

الصورة العامة :

Ltrim/ LTrim\$(سلسلة)

تقوم هذه الدالة بحذف الفراغات الموجودة في الجهة اليسرى من سلسلة

الربحمة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

مثال :

```
? LTrim ("    Abd-Allah")
Abd-Allah
```

الدالة Trim

الصورة العامة :

Trim/Trim\$ (سلسلة)

تقوم هذه الدالة بحذف الفراغات الموجودة في الجهة اليسرى واليمنى من سلسلة

مثال :

```
? Trim ("    Abd-Allah    ")
Abd-Allah
```

الدالة Space

الصورة العامة :

Space/Space\$ (عدد)

تقوم هذه الدالة بإنشاء سلسلة فراغات محدده بالعدد الموجود بين الأقواس

مثال :

```
? "Abd" + Space (2) + "Allah"
Abd  Allah
```

الدالة Str

الصورة العامة :

Str /Str\$ (عدد)

تقوم هذه الدالة بتحويل أى قيم عددية إلى سلسلة

الفصل الخامس · الدوال Functions

مثال :

```
? Str (23.123)
23.123
```

الدالة String

الصورة العامة :

String/String\$ (سلسلة ، عدد)

تقوم هذه الدالة بتكرار سلسلة بالعدد المحدد

مثال :

```
? String (3,"A")
AAA
```

الدالة Asc

الصورة العامة :

Asc (سلسلة)

تقوم هذه الدالة بتحويل حرف أو مجموعة حروف إلى القيم الأسكني لها.

مثال :

```
? Asc ("A")
65
? Asc ("x")
42
```

الدالة Chr, Chr\$

الصورة العامة

Chr[\$](كود الحرف)

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

مثال :

```
? Chr (65)
A
? chr (42)
*
```

الدالة Str Comp

تقارن سلسلتين لتحديد هل هما متساويتين ثم تعيد رقما بنتيجة المقارنة
الصورة العامة

Str Comp (سلسلة ٢، سلسلة ١)

مثال

```
? StrComp ("محمد", "محمد")
0
```

دوال المجال التجميعية Domain aggregate Functions


المجال (Domation) هو مجموعة من السجلات في الجدول أو الاستعلام ،
بعد إنشاء المجال أو تحديده ، تحتاج عادة لاستخراج بيانات إحصائية عنه مثل
المجموع أو المتوسط الحسابي أو معرفة أكبر أو أصغر قيمة ... الخ.

الدالة Davg

تقوم هذه الدالة بحساب المتوسط الحسابي لمجموعة سجلات تقع في مجال
واحد وتأخذ الصورة العامة التالية:

Davg (المعايير [, المجال] ، تعبير)

الفصل الخامس : الدوال Functions

لأن الصورة العامة لدوال المجال التجميعية واحدة ، وكذلك طريقة استخدامها  فسنشرح هذه الدالة باعتبارها أول دالة من هذه المجموعة بشيء من التفصيل

وفيما يلي نوضح المقصود بوسيطات هذه الدالة لأنها تستخدم مع كل دوال المجال التجميعية التي سنشرحها في هذه المجموعة بنفس المفهوم

- "التعبير" يخبر التعبير Access عن القيمة التي تريد إعادتها بالضبط وهذه القيمة يمكن أن تكون حقل في جدول ، أو عنصر تحكم في نموذج مثل اسم الحقل ، أو ثابت.


- "المجال" يمكن أن يكون اسم جدول أو اسم استعمال أو تعبير SQL
- "المعايير" وهي وسيطة اختيارية يمكنك كتابتها أو تجاهلها وتعرف ذلك بوجود الأقواس المربعة حولها في الصورة العامة للدالة. وهي الشرط أو الشروط التي تحددها للبحث في المجال . إذا لم تحدد معايير في الدالة فإن الدالة ستنفذ علي المجال بالكامل (مثلا المتوسط الحسابي لبيانات حقل في الجدول أو الاستعلام كله)

مثال ١ :

$X = \text{Davg}("[\text{Ord_val}]", "Orders")$

تقوم الدالة Davg في هذا المثال بحساب المتوسط الحسابي لقيمة الاعتمادات (Ord_val) الموجودة في جدول الاعتمادات (Orders) ، وتضع النتيجة في المتغير X. وفي هذا المثال فإن "التعبير" هو اسم الحقل Ord_val ، و "المجال" هو اسم الجدول Orders . ولأن المعايير اختيارية فقد أهملناها في هذا المثال ، وسنشرحها في المثال التالي

ويوضح شكل ١٣-٥ أجزاء الدالة المستخدمة في هذا المثال

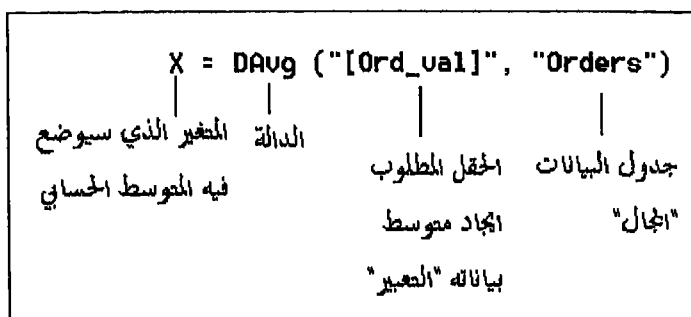

شكّل ١٢-٥ المعروف علمي أحمد الدال Dave

: مثال ۲

X := Dava ("[Good val]", "Orders", "[Bank name]"; "مصار")

يستخدم هذا المثال الدالة DAvG في حساب متوسط الاعتمادات المسجلة في جدول Orders والتي تمت مع بنك مصر فقط . والفرق بين هذا المثال والمثال السابق أننا أضفنا معيارا يشترط في السجلات التي سيتم استخراج متوسطها أن يكون اسم بنك الاعتماد "مصر" . المعيار الموجود في الدالة هو :

"T B N K NAME" "1950"

أي نص ليس عدديا (سلسلة) عندما يستخدم في "المعايير" يجب أن يحاط بعلامتي اقتباس مفردة (' ،) إلا إذا كان النص اسم حقل



॥ १॥

في المثال السابق استخدمنا معيارا (شرطا) واحدا لتحديد السجلات التي ستبحث فيها Access . يمكنك استخدام عوامل التشغيل المنطقية مثل AND و/أو OR في المعايير لتطبيق أكثر من معيار للبحث . المثال التالي يضيف شرطا آخر

الفصل الخامس : الدوال Functions

للسجلات المطلوب استخراج متوسطها وهو أن يكون تاريخ الاعتماد قبل أول يناير

١٩٩٧

X = Davg ("Oord_val", "Orders", "[Bnk_nam] = 'مصر' AND
[Ord_date] < #1-1-97#")

الدالة DCount

الصورة العامة :

DCount ([المعايير , المجال , تعبير])

وتستخدم هذه الدالة لحساب عدد السجلات المحددة داخل المجال.

مثال ١ :

X = DCount("[ORD_VAL]", "Orders", "[BNK_NAM] = 'مصر' And
[ORD_DAT] < #1-1-97#")

تحتسب هذه الدالة عدد الاعتمادات في جدول الاعتمادات التي تمت مع

بنك مصر قبل ١/١/١٩٩٧ ،

مثال ٢ :

كما يمكن استخدام نفس الدالة ولكن باستخدام معطيات متغيرة ، مثلاً إذا
احتجت في المرة القادمة أن تحتسب عدد الاعتمادات ولكن مع بنك آخر وليكن بنك
الإسكندرية ، في هذه الحالة يتم تخزين اسم البنك في متغير أو يدخل من مربع رسالة
ويخزن في متغير ، ثم يشار إلى اسم المتغير في معيار البحث ، ويتضح ذلك من المثال
التالي:

Search Country = "مصر"

X = Dcount ("ORD_VAL", "Orders", "[BNK_NAM] = Search
Country And [ORD_DAT] < #1-1-97#")

١٢٧

الرجعة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

إذا اشتمل جدول البيانات علي سجلات من النوع Null فلن تحسب في العد



الدالة Dsum

الصورة العامة :

Dsum (المعايير , المجال , تعبير)

وتستخدم هذه الدالة في تحديد مجموع قيم لمجموعة من السجلات (تعبير) لجدول محدد (المجال) .

مثال ١ :

X=Dsum ("ORD_VAL","Orders", "[SHIP_NAM] ="حورس")

في هذا المثال تحسب الدالة Dsum مجموع قيم الاعتمادات التي تمت مع شركة الشحن (حورس) في جدول (Orders).

تستخدم الدالة Dsum لتجميع الحقول الرقمية فقط



الدالتان Dmax/Dmin

الصورة العامة :

DMax (المعايير , المجال , تعبير)

DMin (المعايير , المجال , تعبير)

تستخدم الدالة DMax لتحديد القيمة العظمى بين مجموعة من السجلات (تعبير) لجدول محدد (المجال) ، بينما تستخدم الدالة DMin لتحديد القيمة الصغرى

الفصل الخامس : الدوال Functions

مثال :

$X = DMin("[ORD_VAL]", "Orders", "[SHIP_NAM] = 'حورس'")$

$Y = DMax("[ORD_VAL]", "Orders", "[SHIP_NAM] = 'حورس'")$

في هذا المثال تستخدم الدالتان (كل علي حدة وفي أمر مستقل) في تحديد أعلى/أصغر قيمة اعتماد تم مع شركة الشحن (حورس) في جدول (Orders).

تعمل الدالتان Dmax و Dmin مع البيانات الرقمية فقط وليست النصية 

الدالتان DFirst/DLast

الصورة العامة :

DFirst (المعايير [, المجال ، تعبير])

Dlast (المعايير [, المجال ، تعبير])

تستخدم الدالة Dfirst لتحديد أول سجل في المجال ، بينما تستخدم الدالة Dlast لتحديد آخر سجل في المجال .

مثال :

$X = DFirst("[ORD_VAL]", "Orders", "[SHIP_NAM] = 'حورس'")$

$Y = DLast("[ORD_VAL]", "Orders", "[SHIP_NAM] = 'حورس'")$

في هذا المثال تستخدم الدالة DFirst في تحديد أول قيمة اعتماد تم مع شركة الشحن (حورس) في جدول (Orders). بينما تستخدم الدالة Dlast في تحديد آخر سجل.

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

تقوم الدالتان بإعادة قيم مفردة (كما تفعل بقية الدوال) وليس سجلات. وبناء عليه فإن الدالة DFirst ستعيد قيمة أول اعتماد (وليس أول سجل) ، بينما ستعيد الدالة Dlast قيمة آخر اعتماد .

إذا لم يشتمل المجال المحدد علي سجلات أو كانت نتيجة المعايير المحددة لسجلات ، فإن كل من الدالتين ستعيد القيمة Null



الدالة Dlookup

الصورة العامة :

Dlookup ([المعايير] , المجال , تعبير)

وتستخدم هذه الدالة في البحث عن قيمة محددة ضمن المجال

مثال 1 :

Cpmpny = Dlookup ("COMP_NAM", "Orders", "[SHIP_NAM]
= 'حورس'")

هذا المثال يستخدم الدالة Dlookup في تحديد أسم الشركة البائعة الموجودة في جدول Orders والتي قامت شركة حورس بشحن الأجهزة الخاصة بها، وتخزين اسم الشركة البائعة في المتغير Company. والتعبير هنا هو "COMP_NAM" ، والمجال هو جدول "Orders" و معيار البحث هو "أن يكون اسم شركة الشحن حورس"





يأتي هذا الفصل استكمالا للفصل السابق ، حيث نتناول فيه بقية الدوال التي لم نتناولها في الفصل السابق. والتي نراها ضرورية للمبرمجين ومطوري النظم ، سنشرح أيضا الدوال التي تنشئها بنفسك لتقوم بوظائف يتكرر استخدامها داخل البرنامج وتسمى *User Defined Functions*.

بانتهاء هذا الفصل ستتعرف على

- ١. دوال التحقق من أنواع البيانات
- ٢. دوال المدخلات والمخرجات
- ٣. دوال أخرى متنوعة
- ٤. الدوال المعرفة بواسطة المستخدم

لما كان الهدف من كتابنا هذا عموماً والفصلين الذين يشرحان دوال Access Basic بصفة خاصة ليس فقط سرد للدوال وشكلها العام أو التعريف بها ، بل أيضاً توضيح أفكار ومفاهيم ضرورية للمبرمجين ومطوري النظم ، فإننا رأينا أن نضيف فصلاً آخر لشرح بقية الدوال بقصد توضيح المفاهيم التي تلزمك أثناء إعداد برامجك . من هذه المفاهيم الهامة والضرورية التحقق من دقة البيانات والتأكد من أن المستخدم أدخل البيانات الصحيحة ، مثل التحقق من أن الجدول يحتوي على البيانات الكافية أو أن الطابعة جاهزة قبل أن تبدأ الطباعة ... وهكذا. ومنها أيضاً إنتاج مربعات حوار قوية تستقبل البيانات من المستخدم أو تمده بمعلومة أو تسأله التوجيه لعمل ما. ستعرف أيضاً دوال أخرى متنوعة مثل دالة مقارنة البيانات واتخاذ قرار بناء على نتيجة المقارنة ، ودوال التلوين وإظهار رسائل الخطأ

دوال التحقق من أنواع البيانات

Data Type Inspection Functions

إن هذه الدوال تتحقق من أنواع البيانات datatype ، وليس محتويات المتغيرات. ولأن للبيانات دوراً هاماً في برمجة قواعد البيانات ، ينبغي أن تتقن هذه الدوال ، لأنك ستستخدمها بمجرد البدء في كتابة التطبيقات التي تعتمد على AccessBasic. وهذه الدوال هي:

- الدالة () IsDate
- الدالة () IsEmpty
- الدالة () IsNull
- الدالة () IsNumeric
- الدالة () VarType

الفصل السادس : المرد عن الدوال

الدالة IsDate

الصورة العامة :

IsDate (متغير)

تقوم هذه الدالة باختبار تعبير وتعيد قيمة تحدد ما إذا كان متغيرها نوع بياناته تاريخ أو يمكن تحويل بياناته إلى تاريخ صحيح، فإذا كان المتغير يمكن تحويله إلى تاريخ فإن الدالة تعيد القيمة True (بمعني صحيح) أما إذا كان التعبير لا يمكن تحويله إلى تاريخ فإنها تعيد القيمة False (بمعني خطأ). وتستقبل هذه الدالة متغير

وسيط نوعه Variant

☛ جميع دوال Is...() لا تغير نوع بيانات متغيرها ، وإنما هي فقط تفحص متغيراتها لتحديد نوعها

مثال :

يختبر المثال التالي المتغير TestVar وهو من نوع Variant ليحدد هل يمكن تحويله إلى تاريخ أم لا ، وبناء على نتيجة الاختبار يظهر رسالة توضح تلك النتيجة

```
TestVar = InputBox("أدخل التعبير المراد اختبار أنه تاريخ")
If IsDate(TestVar) Then
    MsgBox " & Format(CV
    Date(TestVar),"ddddd")
Else
    MsgBox "هذا التعبير ليس تاريخاً"
End If
```

شكل ١-٦ مآل لاستخدام دالة IsDate()

الرجمة المقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

الدالة IsNull

الصورة العامة :

IsNull (متغير)

تقوم هذه الدالة باختبار متغيرها وإرجاع القيمة True (صحيح) إذا كان المتغير يحتوي على القيمة Null. والقيمة Null هي قيمة خاصة يمكنك تعيينها للمتغير لكي تبين أنه لا يوجد بيانات (إن الطريقة التي يفسر بها برنامجك قيمة Null تعتمد على طريقة كتابتك للبرنامج). إن عناصر التحكم الموجودة على النموذج والتقارير ، تعتبر قيمة الحقل عديم (Null) إذا لم يدخل المستخدم أى بيانات في الحقل.
مثال

يختبر هذا المثال الحقل المسمى WorkingHoures في النموذج FrmPayroll لمعرفة هل يحتوى علي بيانات أم لا . وبناء علي نتيجة الاختبار يظهر رسالة توضح تلك النتيجة

If IsNull (Forms! FrmPayroll! ([WorkingHoures]) Then

MsgBox "لم تدخل ساعات العمل"

Else

MsgBox "استمر في إدخال ساعات العمل"

End If

شكل ٢-٦ مثال لاستخدام دالة IsNull ()

الدالة IsEmpty

الصورة العامة :

IsEmpty (متغير)

الفصل السادس : المرشد عن الدوال

تقوم هذه الدالة باختبار هل المتغير استُهل أم لا ؟ ... وإرجاع القيمة True إذا كان المتغير قد استُهل والقيمة False إذا لم يكن قد استُهل. فعلى سبيل المثال ، الإجراء الذى أعلن فيه عن المتغير لكن لم تخزن فيه أية بيانات يعتبر Empty. وفي المثال التالي ستعرف لماذا يختلف المتغير الفارغ (Empty) عن العديم (Null) و الصفرى

مثال :

يوضح المثال التالي بعض الطرق لكى تجرب AccessBasic ما إذا كان المستخدم أدخل شيئاً في الحقول أم لا ، ومنه تلاحظ ماذا يحدث عندما تطبق الدالة IsEmpty علي المتغير الذي لم يستهل فيه شئ .

Dim V1 variant, V2 As Variant, V3 As Variant, V4 As Variant

V1 = 0 ' قيمة صفر

V2 = Null ' قيمة عديمة

V3 = " " ' سلسلة عديمة

If IsEmpty (V1) Then

MsgBox " المتغير v1 فارغ "

End If

If IsEmpty (V2) Then

MsgBox " المتغير v2 فارغ "

End If

If IsEmpty (V3) Then

MsgBox " المتغير v3 فارغ "

End If

If IsEmpty (V4) Then

MsgBox " المتغير v4 فارغ "

End If

شكل ٣-٦ مثال لاستخدام دالة IsEmpty()

والمخرجات الوحيدة التي ستحصل عليها من هذا البرنامج كما يلي

" المتغير v4 فارغ "

وذلك لأن كل المتغيرات الأخرى لديها نوع من البيانات ، أي أنه تم استهلاكها ، فالمتغير v1 استهل بالصفير ، والمتغير v2 استهل بالقيمة العديمة ، والمتغير v3 استهل بالسلسلة العديمة ، أي أن كل متغير من هذه المتغيرات لديه قيمة مهما كان نوعها ، أما المتغير v4 فلم يستهل أصلا لأنه غير موجود في منطقة الإعلان عن المتغيرات.

الدالة IsNumeric

الصورة العامة :

IsNumeric (متغير)

تقوم هذه الدالة باختبار ما إذا كانت محتويات الحقل يمكن تحويلها إلى قيمة رقمية أم لا وإرجاع القيمة True إذا كانت محتويات المتغير يمكن تحويلها إلى قيمة عددية ، والقيمة False إذا لم تكن.

إن أنواع البيانات التالية يمكن تحويلها إلى قيمة عددية :

- "الصحيح" Integer
- "الصحيحة الأطول" Long
- "أحادية الدقة" Single
- "مضاعفة الدقة" Double
- "العملة" Currency
- "التاريخ" Date
- "سلسلة" String ، إذا كانت السلسلة تبدو كعدد صحيح مقبول

الفصل السادس : المزيد عن الدوال

مثال

المثال التالي يختبر محتويات المتغير **Avar** ليحدد هل يمكن تحويل محتوياته إلى نوع بيانات رقمي أم لا ثم يظهر رسالة بالنتيجة بناء على نتيجة الاختبار

Avar = InputBox \$ ("أدخل رقما أو حرفا أو رمزا.")

If IsNumeric (Avar) Then

MsgBox "بيانات رقمية."

Else

MsgBox "بيانات غير رقمية."

End If

شكل ٦-٤ مثال لاستخدام دالة **IsNumeric()**

الدالة **VarType**

إذا كنت تريد أن تعرف ما هو نوع بيانات المتغير ، استخدم الدالة الموهوبة

VarType . يسرد الجدول رقم ٦-١ القيم الراجعة من الدالة **(VarType)**

جدول ٦-١ القيم الراجعة من الدالة **(VarType)**

القيمة الراجعة	نوع بيانات متغير Variant
0	Empty
1	Null
2	Integer
3	Long
4	Single
5	Double
6	Currency
7	Date
8	String

مثال

يستخدم المثال التالي الدالة **VarType** ليحدد هل معطيات الدالة من النوع **Single** (القيمة الراجعة ٤) أو **Double** (القيمة الراجعة ٥)

```
Function IsReal(VarArg)
If VarType(VarArg) = 4 Or VarType(VarArg) = 5 Then
    IsReal = True
Else
    IsReal = False
End If
End Function
```

شكل ٥-٦ مثال لاستخدام دالة **VarType()**

دوال المداخلات والمخرجات

Program Output and User Input Functions

تستخدم هذه المجموعة من الدوال لعرض البيانات بطريقة يجلبها الكثير من المبرمجين - وهي استخدام مربعات الرسائل. صحيح أنه ينبغي عليك التركيز على الطريقة التي ستظهر عليها المخرجات ، ولكن لا تنس أيضا الطريقة التي ستدخل بها البيانات. بمجرد أن تبدأ إنشاء أنظمة قواعد بيانات قوية بـ **Access Basic** ، ستجد أن الطريقة المريحة والأكثر جهالاً لطرح الأسئلة على المستخدم هي استخدام مربعات الرسائل التي تتيح لبرنامجك أن يعمل وفقاً لاستجابة المستخدم. باستخدام هذه الدوال ، سيكون بمقدور برنامجك إنتاج مربعات حوار احترافية مع المستخدم بدون تحميل أى عبء ثقيل على البرنامج أو المبرمج.

تشمل هذا المجموعة الدوال التالية :

• الدالة **MsgBox()**

• الدالة **InputBox()**

الفصل السادس : المزيد عن الدوال

• الدالة InputBox \$()

الدالة MsgBox()

إن هذه الدالة تعمل بالضبط مثلما تعمل العبارة **MsgBox** ، ولذلك فإننا لنصح بمراجعة العبارة **MsgBox** ، في الفصل التاسع حيث تعرض البيانات في مربع حوار "منبثق" **pop-up** ويعرض بشكل اختياري الرمز المناسب وأزرار لاستقبال استجابة المستخدم. كما يمكنك استخدام عبارة **MsgBox** لكتابة سلسلة بيانات على الشاشة. حيث تحتوي هذه السلسلة على رسالة تريد إرسالها للمستخدم.

الصورة العامة :

MsgBox ([رسالة شريط العنوان , [النوع , ["الرسالة"])

واليك توضيح لوسيطات (معاملات) هذه الدالة

- "الرسالة" : هو تعبير سلسلة (سلسلة ثابتة محاطة بعلامة التنصيص ، فهي إما متغير سلسلة أو قيمة تحكم النص) التي تريد عرضها في مربع الحوار. فإذا كانت السلسلة طويلة ، فإن مربع الحوار يتمدد لكي يستطيع عرض السلسلة بالكامل، كما قد يقوم بتقسيم الرسالة على أكثر من سطر.

لا يمكن أن يكون طول الرسالة أكثر من ١٠٢٤ حرفاً.

- "النوع": المذكور في صيغة تكوين مربع الحوار **MsgBox** هو قيمة عددية أو تعبير يقوم بالتحكم في عدد الأزرار والرموز التي تظهر في مربع الحوار. هذا المعامل في الدالة اختياري

- "رسالة شريط العنوان": هي الرسالة التي تظهر في أعلى المربع في شريط العنوان (إذا لم تحدد العنوان ، فإن **Access Basic** يعرض الرسالة **Microsoft Access**). هذا المعامل في الدالة اختياري





الرجعة المتقدمة باستخدام فاعده البيانات ACCESS

إن القيمة التي تستخدمها من أجل "النوع" مكونة من عدد من الأشياء.
تحتوي الجداول ٦-٢ و ٦-٣ و ٦-٤، على القيم التي يمكن أن يتكون منها المتغير
"النوع" الخاص بمربع الحوار للدالة MsgBox.

الجدول ٦-٢ : التحكم في الأزرار.

القيمة	التوضيح
0	يعرض الزر "موافق" OK في المربع.
1	يعرض الزر "موافق" OK والزر "إلغاء" Cancel في المربع.
2	يعرض الأزرار "إحباط" Abort و "إعادة" Retry و "تجاهل" Ignore في المربع.
3	يعرض الأزرار "نعم" Yes و "لا" No و "إلغاء الأمر" Cancel في المربع.
4	يعرض الزرين "نعم" Yes و "لا" No في المربع.
5	يعرض الزرين "إعادة" Retry و "إلغاء الأمر" Cancel في المربع.

الجدول ٦-٣ : التحكم في الرموز

القيمة	التوضيح
0	يعرض مربع الحوار بدون رمز.
16	يعرض رمز التوقف التحذيري في المربع 
32	يعرض رمز استفهام تحذيري في المربع 
48	يعرض رمز رسالة تحذير في المربع 
64	يعرض رمز رسالة معلومات في المربع 

الفصل السادس : المزيد عن الدوال

الجدول ٤-٦ . التحكم في الزر الافتراضي.

القيمة	التوضيح
0	الزر الأول هو الافتراضي.
256	الزر الثاني هو الافتراضي.
512	الزر الثالث هو الافتراضي.

يوضح الجدول ٢-٦ مجموعة الأزرار التي يمكنك استخدامها على مربع الحوار. إذا لم تحدد قيمة "النوع"، فإن **AccessBasic** يستخدم القيمة 0. وسيحتوي مربع الحوار على زر واحد فقط هو "موافق" وذلك لأن قيمة "النوع" هي 0. أما إذا كنت تريد نمطاً مختلفاً عن مجرد زر "موافق"، استخدم القيم المختلفة المذكورة في الجدول ٢-٦.

وإذا أردت أن يظهر رمز داخل مربع الحوار، أضف قيمة أخرى من الجدول رقم ٣-٦ لقيمة "النوع" من الجدول ٢-٦. وبعبارة أخرى، إذا كنت تريد أن يظهر الزران "موافق" و "إلغاء الأمر" (وقيمته 1) وتريد أن يظهر مصاحباً لهما رمز الاستفهام التحذيري (وقيمته 32)، فينبغي عليك تحديد 33 كنوع في "النوع" (تم جمع القيمتين معاً).

يحتوي مربع الحوار دائماً علي قيمة افتراضية للزر. ويبدو الزر من شكله الظاهري كما لو أن شخصاً قام بضغطه. فإذا ضغط المستخدم مفتاح **Enter** دون اختيار زر آخر، فإن **Access Basic** يعتبر أن اختيار المستخدم هو الزر الافتراضي. وبناء على ذلك، إذا كنت تريد "أن يكون زر "إلغاء الأمر" هو الزر الافتراضي عندما يظهر مربع الحوار، اجمع القيمة 512 للقيمة 33 لكي يصبح الإجمالي 545.

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

تقوم الدالة **MsgBox** بإرجاع القيمة التي تشير إلى اختيار الزر بواسطة المستخدم. وبعد أن تنتهي الدالة من عرض العديد من الأزرار ، يمكنك التعرف علي الزر الذي تم اختياره من قبل المستخدم. يوضح جدول ٥-٦ القيمة الراجعة التي تأتي من الدالة (**MsgBox**).

جدول ٥-٦ القيمة الراجعة للدالة (**MsgBox**).

القيمة	العرض
1	تم اختيار "موافق" (Ok).
2	تم اختيار "إلغاء الأمر" (Cancel).
3	تم اختيار "إحباط" Abort.
4	تم اختيار "إعادة" Retry.
5	تم اختيار "تجاهل" Ignore.
6	تم اختيار "نعم" Yes.
7	تم اختيار "لا" No.

مثال :

("مربع استفسار" , 291, "هل الطابعة جاهزة؟") **UserButton = MsgBox**

عندما يصل **Access Basic** في البرنامج إلى هذه العبارة ، فإن البرنامج سينتظر أن يقوم المستخدم بالإجابة على سؤال الدالة (**MsgBox**) باختيار أحد أزرار مربع الحوار. إن نتيجة اختيار الزر ، (وهي قيمة عددية من الجدول ٥-٦) ، ستعُين عند ذلك للمتغير **UserButton**.

الفصل السادس : المرید عن الدوال

إن القيمة 291 تظهر مربع حوار يحتوى على الأزرار "نعم" و "لا" و "إلغاء الأمر" (القيمة 3) كما تعرض رمز الاستفهام (القيمة 32). وستختار الزر الثاني ليكون هو الزر الافتراضي (القيمة 256). فإذا اختار المستخدم "نعم"، فإنه سيتم تعيين القيمة 6 للمتغير `UserButton`. وإذا اختار المستخدم "لا" سيتم تعيين القيمة 7 للمتغير `UserButton`، أما إذا اختار المستخدم "إلغاء الأمر" فسيتم تعيين القيمة ٢ للمتغير `UserButton`.

إذا قام المستخدم بالضغط على المفتاح `Esc` في أى مربع حوار يحتوى على الزر "إلغاء الأمر"، فإن `Access Basic` سيعتبر أن المستخدم قام باختيار الزر "إلغاء الأمر" ويرجع القيمة 2 من الدالة (`MsgBox`).

إذا أردت تفادي عملية الجمع لقيم النوع يمكنك كتابة القيمة الدالة علي التحكم في الأزرار كل قيمة كما هي بشرط أن تكتب بينهم علامة + .
مثال :

المثال التالي يمكن أن يستخدم بديلاً للمثال السابق ويقوم بنفس عمله

("مربع استفسار", 3+32+256, "هل الطابعة جاهزة؟") `UserButton = MsgBox`

يشتمل شكل ٦-٦ على مربع الرسالة الذي سنحصل عليه عند تنفيذ هذا المثال. وعن هذا المربع نوضح مايلي

- ظهرت رسالة المربع ورسالة شريط العنوان كما كتبناها في الدالة
- ظهرت أزرار "نعم"، "لا"، "إلغاء الأمر" نتيجة القيمة 3.
- ظهر رمز الاستفهام نتيجة للقيمة 32
- الزر الثاني هو الافتراضي نتيجة للقيمة 256


البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

كما يمكنك زيادة في التسهيل وسرعة تذكر القيم أن تستخدم الثوابت للقيمة أو مجموع القيم الخاصة بالنوع . ولاشك أن هذا سيساعدك علي عرض مربعات حوار الكثيرة الاستخدام والتي تستخدم نفس الأزرار والرسائل والرموز .

المثال التالي يمكن أن يستخدم بديلا للمثال السابق ويقوم بنفس عمله

Const dgdef = 291

UserButton = MsgBox ("مربع استفسار", dgdef, "هل الطابعة جاهزة؟")

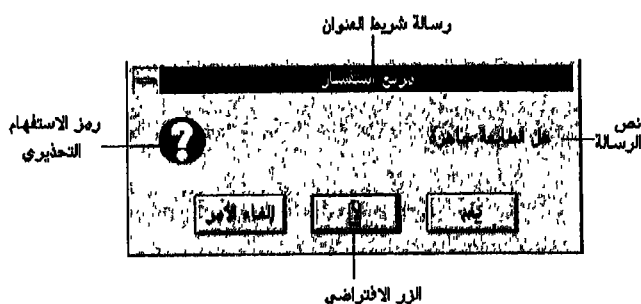

شكل ٦-٦ المربع الذي ينتج من دالة MsgBox

دالتا InputBox() و InputBox\$()

كل من الدالتين **InputBox()** و **InputBox\$()** يقومان بنفس العمل ، والفرق بينهما أن الدالة **InputBox()** تقبل البيانات المنوعة **Variant** والدالة **InputBox\$()** تقبل بيانات السلسلة فقط.

الصورة العامة :


InputBox (prompt [, [title] [, [default] [, xpos, ypos]])

أو

InputBox \$(prompt [, [title] [, [default] [, xpos, ypos]])

الفصل السادس . المزيد عن الدوال

تشير الأقواس المربعة في صيغة الدالة إلى أنك إذا لم تستخدم **title** أو **default** فلأزال من الضروري وضع الفواصل في مواقعها ، واليك المقصود بوسيطات الدالة

- **prompt** : هى العبارة المطلوبة أن تظهر ، حتى يستطيع المستخدم أن يعرف ما هو المطلوب منه. إن الحد القصى لطولها هو ٢٥٥ حرفاً.
- **title** هى العبارة التى ستكون عنوان مربع الإدخال. فإذا لم تضع أى عنوان فلن يكون هناك عنوان وهذا ليس كالدالة **MsgBox()**.
- **default** هى العبارة التى تظهر داخل منطقة الطباعة. حيث يمكن للمستخدم أن يقبل العبارة ويضغط المفتاح **Enter** إذا كان لا يرغب في وضع قيمة جديدة.
- **xpos** و **ypos** يشيران إلى القيمة العددية لإحداثيات مربع الحوار ، حيث توضح قيمتهما المكان الذى سيظهر فيه على الشاشة بالمقاس **twips** ، يمكنك وضع مربع الحوار في المكان الذى تحب وترغب أن يظهر فيه (وسيتظهر مربع الحوار في الوسط إذا لم تحدد الموقع). إن **xpos** هو الإحداثى x (الموقع الأفقى)، و **ypos** هو الإحداثى y (الموقع العمودى).
- إن المقياس تويب **twips** مقياس صغير جد حيث يساوى 1/1440 من البوصة و 1/567 من السنتيمتر. 

تقوم الدالتان **InputBox()** و **InputBox\$()** على وجه العموم بطلب البيانات من المستخدم. وكلا هاتين الدالتين تعرضان رسالة داخل مربع حوار (شبيه بمربع حوار الدالة **MsgBox()** ولكن دون رموز) يوضح نوع البيانات المطلوبة. وتنتظر رد المستخدم عليها بإدخال نص أو اختيار زر ، وتعيد محتويات مربع النص .

ولذلك يمكن اعتبارهما الوجه الآخر للدالة () MsgBox. ففي حين تقوم فيه الدالة () MsgBox بعرض البيانات للمستخدم ، فإن الدالتين () InputBox و () InputBox تقومان باستقبال مدخلات المستخدم.

مثال :

يستخدم المثال التالي الدالة () InputBox لعرض مربع حوار بعنوان "مثال لمربع إدخال بيانات" وتظهر به رسالة للمستخدم نصها "أدخل قيمة من ١ إلى ٣" وتظهر به قيمة تلقائية هي ١ (انظر شكل ٨-٦)


العبارة التي ستظهر في المربع ' Msg = " أدخل قيمة من ١ إلى ٣ "

عنوان المربع ' Title = " مثال لمربع إدخال بيانات "

القيمة الافتراضية ' Defvalue = "1"

استقبال المدخلات * Answer = InputBox(Msg, Title, Defvalue)

شكل ٦-٧ مثال لاستخدام دالة InputBox

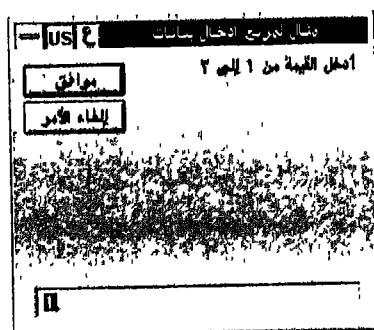

شكل ٨-٦ المربع الذي ينتج من دالة InputBox

الفصل السادس : المزيد عن الدوال

توفر الدالة `InputBox()` دائماً منطقة جميلة لكي يقوم المستخدم بإدخال القيمة ، وزر "موافق" حتى يستطيع المستخدم تنبيه البرنامج إلى أنه قد أكمل الإدخال. وبعد أن يدخل المستخدم الرقم ويضغط زر "موافق" (أو يضغط مفتاح Enter) ، فإن المتغير `Answer` سيحتفظ بجواب المستخدم.

دوال متنوعة

وهي مجموعة من الدوال التي يمكن استخدامها في تطبيقات مختلفة ولكن لا تدرج تحت أى من المجموعات السابقة. والدوال التي سنشرحها في هذه المجموعة هي:

`lif`
Choose
Shell
Qbcolor
RGB
ERROR

الدالة `lif`

الصورة العامة :

(النتيجة الغير صحيحة ، النتيجة الصحيحة ، التعبير المراد اختياره) `lif`
 تقوم هذه الدالة باختبار تعبير وإرجاع القيمة `True` (بمعني صح) إذا تحقق التعبير ، أو القيمة `False` (بمعني خطأ) إذا لم يتحقق.
 مثال :

```
Dim answerAsString
Answer = lif ([OrderAmount] > 1000, "Large", "Small")
```

مثال لاستخدام دالة `lif()`

يوضح هذا المثال استخدام الدالة If ، حيث يتم اختبار محتويات الحقل OrderAmount وتحديد محتوياته وبناء علي نتيجة الاختبار يتم تعيين العبارة Large للمتغير Answer إذا كانت قيمة الحقل OrderAmount أكبر من ١٠٠٠ ، أو العبارة Small إذا كانت أقل من أو تساوي ١٠٠٠ .
ومن هذا الشرح يتضح أن الدالة If تحل محل تعليمة If البسيطة ، ولكنها لا تغني ولا تحل محل تعليمة If المتداخلة . بإمكانك استبدال الدالة السابقة بتعليمة If كما يلي:

```
If [OrderAmount] > 1000
    Answer = "Large"
Else
    Answer = "Small"
End If
```

مثال لاستخدام أمر If

الدالة Choose

الصورة العامة :

Choose (IndexNum , Expression [, Expression] ...)

يمكن أن تحتوي هذه الدالة حتى ١٤ وسيطة (Arguments) ، واعتمادا علي قيمة أول وسيطة (IndexNum) تعيد الدالة قيمة وسيطة واحدة فقط من البقية. فمثلا إذا كانت IndexNum هي ١ ، تعيد الدالة أول تعبير ، وإذا كانت IndexNum هي ٢ تعيد الدالة ثاني تعبير ... وهكذا.

مثال :

BankName = Choose([BNK_NAME], "الأهلي", "مصر", "إسكندرية")

المفصل السادس : المزيد عن الدوال

تعيد الدالة **Choose** في هذا المثال اسم واحد من البنوك الثلاثة بناء علي القيمة الموجودة في حقل **BNK_NAME** . إذا كان حقل **BNK_NAME** يشتمل علي القيمة ١ فستعيد **Choose** أول عبارة وهي "الأهلي" ، وإذا اشتمل علي ٢ فستعيد ثاني عبارة وهي "مصر" ... وهكذا

يمكن استخدام الدالة **Choose** لإنتاج جداول صغيرة تشتمل مثلا علي رموز للتسعيرة أو رموز للمنتجات.

الدالة *Shell*

الصورة العامة :

([شكل النافذة], أمر تشغيل البرنامج) **Shell**

تستخدم هذه الدالة في تشغيل البرامج التنفيذية من خلال **Access** . إذا لم تشتمل الصورة العامة على الوسيطة "شكل النافذة" فان البرنامج سيفتح في وضع التصغير . إذا اخترت شكلا لنافذة البرنامج اختر قيمة من الموجودة في جدول ٦-٦ حسب الشكل الذي تريده

جدول ٦-٦ أكراد شكل النافذة

شكل النافذة	القيمة
عادية مع التركيز	1, 5, 9
مصغرة مع التركيز	2
مكبرة مع التركيز	3
عادية مع عدم التركيز	4, 8
مصغرة مع عدم التركيز	6, 7

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

مثال :

Pgm = Shell("Calc.exe", 1)

يشتمل هذا المثال علي أمر تشغيل برنامج الآلة الحاسبة التي تظهر في الصورة العادية مع التركيز عليها عند الإظهار.

الدالة QBColor

الصورة العامة :

QBColor (رقم اللون)

تستخدم هذه الدالة لتلوين الكائنات الموجودة في غوذج أو تقرير. ورقم اللون المطلوب تلوين الكائن به يتبع الجدول الموجود في شكل ٦-٧

جدول ٦-٧ أرقام الألوان

الرقم	اللون	الرقم	اللون
0	أسود	8	رمادي
1	الأزرق	9	أزرق فاتح
2	الأخضر	10	أخضر فاتح
3	فوشيا	11	فوشيا فاتح
4	الأحمر	12	أحمر فاتح
5	برتقالي	13	برتقالي فاتح
٦	الأصفر	14	أصفر فاتح
٧	الأبيض	15	أبيض لامع

الفصل السادس : المزيد عن الدوال

مثال :

يستخدم هذا المثال دالة التلوين QBColor. لإظهار رقم اللون الذي يدخله المستخدم داخل مربع رسالة

Do

Number = InputBox ("أدخل رقم اللون من ١ إلى ١٥ .")

Loop Until Number >= 0 And Number <= 15

MsgBox " QBColor(Number) & " رقم اللون المطلوب هو "

شكل ٩-٦ مثال لاستخدام دالة QBcolor

الدالة RGB

الصورة العامة :

RGB (أزرق ، أخضر ، أحمر)

وهى الدالة الثانية التى تستخدم فى التلوين حيث الأزرق ، الأخضر و الأحمر هى الألوان الثلاثة الأساسية التى تتكون منها جميع الألوان ويوضح جدول ٨-٦ قيم RGB الراجعة بواسطة هذه الدالة لبعض الألوان الشائعة :

جدول ٨-٦ جدول الألوان الأساسية

الأزرق	الأخضر	الأحمر	اللون
0	0	0	أسود
255	0	0	الأزرق
0	255	0	الأخضر
255	255	0	سماوى
0	0	255	الأحمر

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

الأزرق	الأخضر	الأحمر	اللون
255	0	255	بنفسجى
0	255	255	الأصفر
255	255	255	الأبيض

مثال :

يستخدم المثال التالى الدالة RGB لتلوين كائن باللون الأحمر

RGB(255, 0, 0)

الدالة Error/Error\$

الصورة العامة :

Error[\$] [(كود الخطأ)]

تعيد هذه الدالة رسالة تبين نوع الخطأ الناتج أثناء التشغيل وتخص الكود المكتوب.

مثال :

المثال التالى يستخدم الدالة Error لإظهار رسالة الخطأ التي تخص الكود

الذي يدخله المستخدم

ErrNum = InputBox ("أدخل رقم رسالة الخطأ المطلوب إظهار محتوياتها")

MsgBox " & ErrNum & " : رقم الرسالة هو :

Error(ErrNum)

شكل ١٠-٦ مثال لاستخدام دالة Error()

الدوال المعرفة بواسطة المستخدم User-Defined Functions

الدوال المعرفة بواسطة المستخدم هي دوال يقوم المستخدم بكتابتها لأداء

وظيفة معينة يتكرر استخدامها من حين لآخر داخل التطبيق الذى يعده. بعبارة أخرى

الفصل السادس : المزيد عن الدوال

هي ليست دوال مبنية في Access مثل التي شرحناها في هذا الفصل والفصل الذي سبقه والتي صممت كل منها لأداء وظيفة معينة (مثلا لحساب المتوسط الحسابي أو الانحراف المعياري... الخ) . ولا يشترط أن تكون خبيرا بـ Access Basic لكي تنشئ دالة مستخدم (يقال عنها أحيانا UDF اختصار لعبارة User-DefinedFunction) . يكفي أن تستخدم المفاهيم التي شرحناها عن لغة Access Basic حتى الآن وتفهم الماكرو والتعبيرات التي سنشرحها في الفصل السابع والثامن لكي تنشئ دالة مستخدم ، يمكنك استخدامها كما لو كنت تستخدم دالة من الدوال المبنية والتي شرحناها حتى الآن. بعد أن تزيد خبرتك بدوال المستخدم ، ستستخدمها بديلا للإجراءات التي تكتبها في برامجك.

توفر إجراءات Access Basic مرونة في التعامل مع قاعدة البيانات والكائنات ، لكنها تتطلب دراية كافية بالبرمجة أكثر من تلك التي تحتاجها لكتابة دوال المستخدم. سنشرح في هذا الفصل كيف تكتب دالة مستخدم بسيطة.

تلجأ لدالة المستخدم في أحوال كثيرة منها:

- عندما تحتاج إلى جعل شرطية أكثر تعقيدا من تلك التي توفرها دالة (IIF) .
- لحساب قيم لحقول حسابية
- لتأسيس قاعدة تحقق من الصحة
- تأسيس معايير استعمال

افرض أنك تريد حساب قيمة الخصم الذي يجب منحه للعميل بناء على الكميات التي يطلبها من أنواع المنتجات المختلفة التي تنتجها شركتك ، إذا كانت سياسة الشركة هي زيادة نسبة الخصم كلما زادت الكميات المطلوبة. الحل في هذه الحالة واحد من اثنين. الأول إنشاء جدول يشتمل على كميات الخصم ، والثاني

إنشاء دالة مستخدم تحسب نسب الخصم بناء على الكميات المطلوبة. إنشاء دالة مستخدم في مثل هذه الحالة أسهل وأسرع في التنفيذ. نفرض أن سياسة الخصم بالشركة كما يلي:

أكثر من ١٠٠٠ وحدة	٥٠٪
٥٠٠ - ٩٩٩ وحدة	٤٠٪
١٠٠ - ٤٩٩ وحدة	٣٠٪
٥٠ - ٩٩ وحدة	٢٠٪
١٠ - ٤٩ وحدة	١٠٪
أقل من ١٠ وحدات	لا خصم

لإنشاء دالة مستخدم تحسب النسبة المئوية للخصم بناء على الكمية المطلوبة استرشادا بسياسة الشركة في منح الخصم اتبع الآتي:

١. من نافذة قاعدة البيانات انقر الكائن "وحدة غمطية" ثم انقر زر "جديد".
 ٢. تفتح Access نافذة وحدة غمطية جديدة وتخصص لها اسم "Module 1" وحدة غمطية" إذا كانت هذه أول مرة تفتح نافذة وحدة غمطية جديدة خلال جلسة العمل
 ٣. تأكد أن المؤشر في السطر التالي لعبارة **Option compare** ثم اكتب:
Function sngDiscount (intQuantity As Integer)
 ٤. اضغط مفتاح الإدخال
- تفتح Access نافذة جديدة تشتمل على اسم الدالة الذي اخترته في أول سطر وتضيف تلقائيا عبارة **End Function**. لاحظ أن نقطة الإدراج تومض بين السطرين لتتيح لك كتابة تعليمات الدالة في مكانها.

الفصل السادس · المزيد عن الدوال

هاتين الخطوتين أسرع من نقر زر "إجراء جديد" من شريط الأدوات أو اختيار أمر "إجراء جديد" من قائمة "تحرير" ثم تعبئة مربع "إجراء جديد"

الحروف **sng** من اسم الدالة توضح أن الدالة تعيد نوع بيانات **Single** ، وتفيد **As Integer** أن الدالة تعامل علي أنها من نوع صحيح (Integer)



٥. من موقع نقطة الإدراج اكتب جملة **Select Case** كما يلي: (استخدم مفتاح **Tab** لضبط البدايات كما هي موجودة هنا)

```
SelectCase intQuantity
    Case Is >= 1000
        sngDiscount = .5
    Case Is >= 500
        sngDiscount = .4
    Case Is >= 100
        sngDiscount = .3
    Case Is >= 50
        sngDiscount = .2
    Case Is >= 10
        sngDiscount = .1
    Case Else
        sngDiscount = 0
End Select
```


٦. لكي نتأكد أن الدالة التي كتبناها صحيحة ويقبلها مترجم **Access Basic** ، افتح قائمة "تشغيل" ثم اختر أمر "ترجمة الوحدات النمطية المحملة" أو انقر زر "ترجمة الوحدات النمطية المحملة" من شريط الأدوات. تقوم **Access** بترجمة سطور الدالة إلى لغة المصدر ، وتخبرك عن الأخطاء التي لم تكتشف بواسطة المفسر إن وجدت.

المرحلة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

٨. اختبار الدالة `sngDiscount()` بإدخال كميات مختلفة وراقب النتيجة مسرّداً

بشكل ٦-١١

٩. من شريط الأدوات انقر زر "حفظ" لحفظ دالة المستخدم

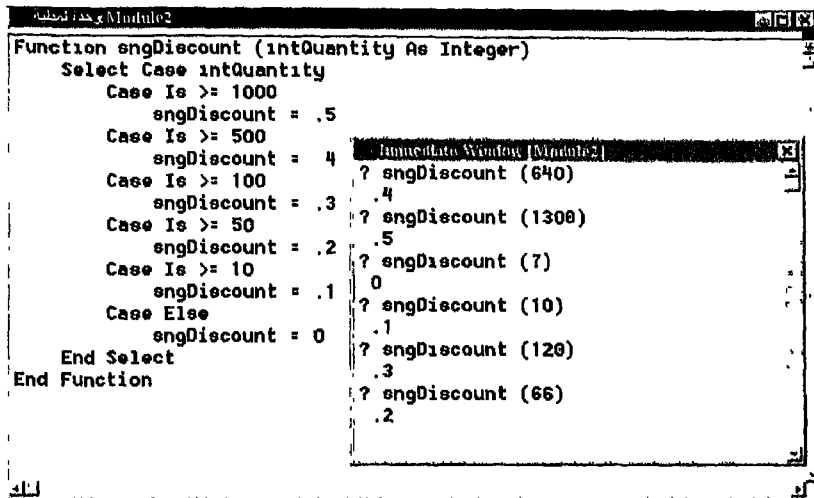

The screenshot shows the VBA editor with the following code in the Module2 window:

```


Function sngDiscount (intQuantity As Integer)
    Select Case intQuantity
        Case Is >= 1000
            sngDiscount = .5
        Case Is >= 500
            sngDiscount = .4
        Case Is >= 100
            sngDiscount = .3
        Case Is >= 50
            sngDiscount = .2
        Case Is >= 10
            sngDiscount = .1
        Case Else
            sngDiscount = 0
    End Select
End Function
    
```

The Immediate Window (Module2) shows the following results:

```

? sngDiscount (640)
.4
? sngDiscount (1300)
.5
? sngDiscount (7)
0
? sngDiscount (10)
.1
? sngDiscount (120)
.3
? sngDiscount (66)
.2
    
```

شكل ٦-١١ اختبار دالة المستخدم `sngDiscount()` عن طريق الإطار النشط





الماكرو واحد من الكائنات التي تشتمل عليها Access ، شأنه شأن الجداول والتقارير والاستعلامات ...الخ. وتقوم فكرة الماكرو على تنفيذ مجموعة خطوات تتكرر باستمرار. فأي خطوات تجد أنك تؤديها مرات عديدة ، فأفضل طريقة لك هي أن تضعها داخل ماكرو

وفي هذا الفصل سنشرح بالتفصيل الإجراءات التي يمكن أن يشتمل عليها الماكرو وتشمل:

- ١٠ إجراءات التنقل
- ١١ إجراءات البحث والفرز
- ١٢ إجراءات التعامل مع الكائنات
- ١٣ إجراءات التعامل مع النماذج والنوافذ
- ١٤ إجراءات الإحضار والتصدير
- ١٥ إجراءات التعامل مع الماكرو والبرامج
- ١٦ إجراءات متنوعة

شرحنا علي مدى فصلين من كتابنا المرجع الأساسي لقاعدة البيانات Access استخدام الماكرو في Access وتناولنا فيهما كل المفاهيم اللازمة لإنشاء ماكرو وفتحه وتشغيله ، وإنشاء مجموعة ماكرو وتشغيل ماكرو في مجموعة ماكرو ، كما تناولنا كيفية إنشاء أزرار أوامر لتشغيل الماكرو داخل النموذج ، واستخدام الشروط في الماكرو وتعقب أخطاء الماكرو وتصحيحها. لذلك فإننا سنركز في هذا الفصل علي شرح الإجراءات (Actions) المصاحبة للماكرو ووظيفة كل منها باستخدام نافذة الماكرو وباستخدام Access Basic مستعينين بالأمثلة التوضيحية ما أمكن لكي تتعلم كيف تستخدمها عمليا

الماكرو

الماكرو عبارة عن برنامج صغير يشتمل على إجراء واحد أو أكثر يمكنه تنفيذ سلسلة من المهام تلقائياً. ويطلق على كل مهمة تطلب من Access تنفيذها اسم إجراء. ويوفر Access قائمه بالإجراءات لكي تحدد منها المطلوب لإنشاء ماكرو. وعند تشغيلك لماكرو ، يقوم Access بتنفيذ الإجراءات بترتيبها داخل الماكرو ، باستعمال الكائنات أو البيانات التي حددتها، بطريقة مشابهة لأوامر Access Basic التي شرحناها في الفصول السابقة.

لمزيد من الشرح عن تصميم وتشغيل الماكرو، راجع كتابنا المرجع الأساسي لقاعدة البيانات Access الفصل الرابع والعشرون والخامس والعشرون.



إجراءات الماكرو

يوفر Access ٤٧ خاصية إجراء ماكرو ، ولأن هذه الإجراءات كثيرة ومتنوعة ، فنحب أن نطمئنك إلى أنه لا يجب عليك أن تعرف جميع الإجراءات التي

الفصل السابع . إجراءات الماكرو

توفرها Access في هذا المستوى من الدراسة ، وأن معرفتك بها ستكتسب بالعمل عليها واستخدامها ، بمجرد اختيار إجراء من قائمة الإجراءات يظهر شرح مختصر عن الإجراء في أسفل إطار الماكرو وبمجرد اختيار وسيطه من وسيطات الإجراء يظهر أيضا شرح مختصر لاستخدام هذه الوسيطة وفيما يلي نقدم لك عزيزي القارئ أهم الإجراءات التي تستطيع استخدامها في الماكرو بعد تقسيمها إلى مجموعات لكل مجموعه وظيفة محددة.

• إجراءات التنقل (Navigation).

• إجراءات البحث والفرز.

• إجراءات التعامل مع الكائنات.

• إجراءات التعامل مع النماذج والنوافذ.

• إجراءات التعامل مع الماكرو والبرامج.

• إجراءات الإحضار والتصدير.

• إجراءات متنوعة.

إجراءات التنقل

يقصد بالتنقل تحريك التركيز في صفحة أو نموذج أو سجل من عنصر تحكم

إلى عنصر تحكم آخر. وهذه الإجراءات هي :

الإجراء : GoToControl

معناه التركيز على عنصر تحكم.

الوظيفة تحريك التركيز إلى الحقل المحدد أو إلى عنصر تحكم آخر على النموذج أو صفحة البيانات المحددين.

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd GoToControl controlname

وسائط الإجراء

controlname : اسم عنصر التحكم المطلوب عمل تركيز عليه ، ولابد من كتابته

الشرح : يجب أن يكون الحقل أو عنصر التحكم المذكور اسمه في الإجراء ضمن

عنصر التحكم المفتوح ، فمثلا لنقل التركيز إلى عنصر داخل نموذج

"العملاء" ، يجب أن يكون التركيز علي نموذج "العملاء" . ننصح أن

تستخدم الإجراء OpenForm لفتح نموذج العملاء ثم تستخدم الإجراء


GoToControl

مثال:

يوضح شكل ١-٧ كيف يمكنك تحريك التركيز على حقل "التاريخ"

باستخدام إطار الماكرو . إذا أردت استخدام الإجراء داخل وحدة نمطية فيجب

استخدام أمر DoCmd قبل اسم الإجراء.

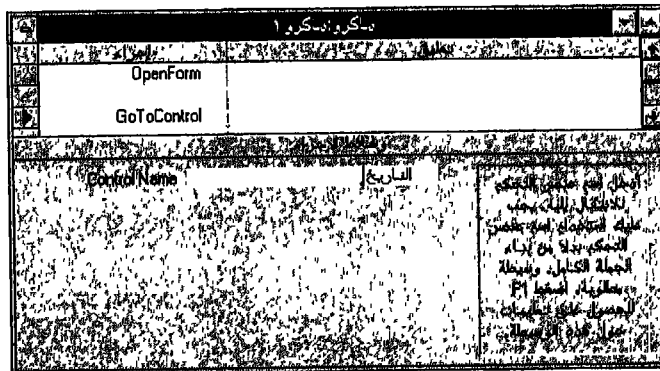

شكل ٧-١ الاجراء GoTo Control

يسبق هذا الإجراء إجراء فتح نموذج أو صفحة البيانات المطلوب تحريك

التركيز على حقل فيها.



الفصل السابع : إجراءات الماكرو

الإجراء : GoToPage

معناه الذهاب إلى صفحة

الوظيفة الانتقال إلى صفحة معينة داخل التقارير التي تتكون من أكثر من صفحة

الشكل العام باستخدام Access Basic :

GoToPage pagenumber, right, down

وسائط الإجراء

pagenumber رقم الصفحة المراد الذهاب لها.


right المسافة من الحد اليسار للإطار

down المسافة من الحد الأعلى للإطار.

مثال

المثال الموجود بشكل ٧-٢ يوضح كيف يمكنك الانتقال إلى الصفحة الثالثة

داخل تقرير بعد مسافة قدرها ١ سم من اليمين ، و ٢ سم من أعلي الصفحة

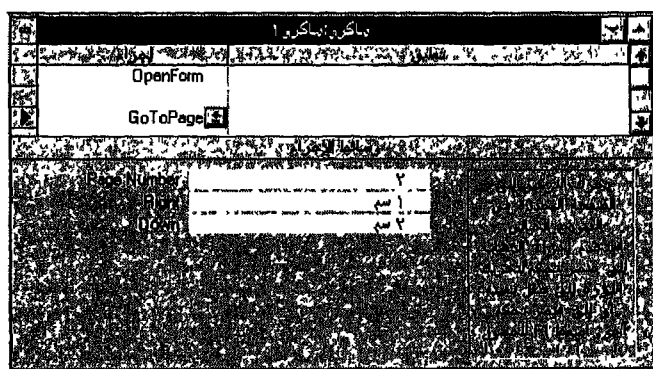

شكل ٧-٢ الإجراء GoToPage

الرمحة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

يلاحظ الآتي :



عند استخدام هذا الإجراء يجب استخدام إجراء نموذج أو صفحة البيانات قبلها.

يجب استخدام خاصية فصل الصفحة في النموذج المحدد.

الإجراء : GoToRecord

معناه الذهاب إلى سجل

الوظيفة الانتقال إلى سجل محدد داخل الجدول أو النموذج أو الاستعلام الحالي

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd GoToRecord objecttype, objectname, record

وسائط الإجراء :

objecttype	نوع الكائن يمكن أن يكون جدول أو استعلام أو نموذج
Aobjectname	اسم الكائن المراد التحرك إليه
record	السجل يمكن أن يكون أول سجل أو آخر سجل أو السابق أو سجل جديد

مثال :

يوضح المثال الموجود في شكل ٣-٧ كيف يمكنك الانتقال إلى السجل التالي في جدول المخازن

⚠️ يلاحظ الآتي: يستخدم هذا الإجراء بعد إجراء بحث عن سجل أو فتح نموذج استعمال أو جدول. وعند تشغيل الماكرو ينتقل التركيز على السجل التالي.

الإجراء : FindRecord

معناه بحث عن سجل

الوظيفة يبحث عن أول سجل أو التالي له الذى يطابق المعايير المحددة. يمكن العثور على السجلات في النموذج أو صفحة البيانات النشطة.


الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd FindRecord findwhat, where, matches, direction,
AsFormatted, searchin, FindFirst

وسائط الإجراء.

Findwhat	البيانات التي ترغب في البحث عنها
where	مكان البحث في الحقل
matches	تحسس حالة الأحرف والتقييد بحالتها في حالة نعم أو عدم التقييد بحالتها في حالة لا
direction	اتجاه البحث للأمام أو الخلف
Asformatted	اختر نعم للبحث عن البيانات كما هي منسقة في الحقول أو لا للبحث عن البيانات كما هي مخزنة في قاعدة البيانات.
Searchin	للبحث في الحقل الحالى أو في كل الحقول
FindFirst	اختر نعم لبدء البحث من أول سجل ،ولا لبدء البحث من السجل الحالى

الفصل السابع : إجراءات الماكرو

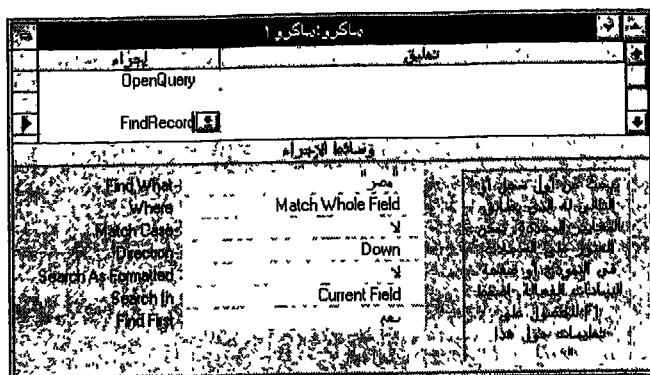

شكل ٧-٤ إجراء FindRecord

مثال :

- يوضح المثال الموجود في شكل ٧-٤ كيفية البحث عن السجل الموجود به كلمه "مصر" في حقل "الدولة" بالشروط الآتية :
- تطابق كل الحقل بالكامل مع كلمه "مصر" (يمكن تغيير هذا الشرط بالتطابق مع جزء من الكلمة أو عند بداية الحقل).
 - عدم الاعتماد بالحرف عادى أو على.
 - البحث يتم لأسفل (يمكن تغييره لأعلى).
 - البحث يتم كما هي مخزنه في قاعدة البيانات. يمكن تغيير هذا الشرط إلى (Yes) للبحث عن البيانات كما هو منسقه في الحقول المنسقة.
 - يتم البحث في الحقل الحالى ويمكن تغييره إلى "جميع الحقول" لتحويل البحث عن كلمه "مصر" في جميع حقول الحقل.
 - وأخيراً إيجاد أول تطابق تجده أثناء البحث.
- يلاحظ الآتى : يسبق هذا الإجراء ، إجراء فتح جدول ، استعمال أو نموذج.

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

الإجراء : Requery

معناه : إعادة استعلام.

الوظيفة : يستخدم هذا الإجراء لإعادة استعلام لعنصر تحكم محدد على النموذج النشط أو إعادة استعلام للكائن إذا لم يتم تحديد أى عنصر تحكم.


الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd Requery controlname

وسائط الإجراء.

Controlname : اسم عنصر التحكم الذي تستعلم عنه . إذا لم تحدد اسم عنصر التحكم فسيستخدم اكسس عنصر التحكم النشط

مثال : يوضح المثال الموجود بشكل ٧-٥ كيف يتم إعادة الاستعلام لعنصر التحكم "زر CmdEdit".

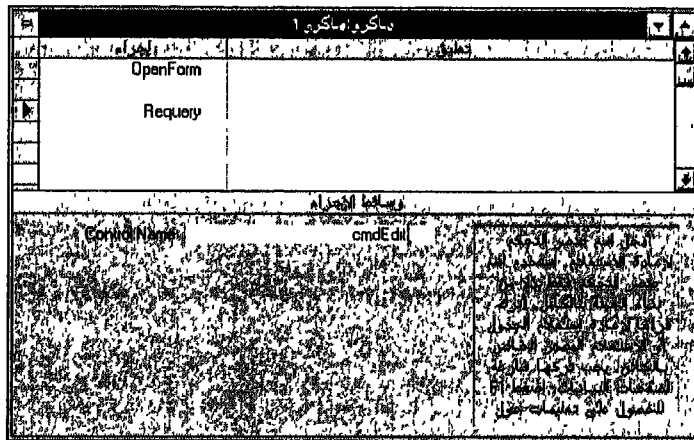

شكل ٧-٥ الإجراء Requery

وبلاحظ الآتى : يجب فتح النموذج الذى يحتوى على عنصر التحكم أولاً.



الفصل السابع : إجراءات الماكرو

الإجراء : RunSQL

معناه : تشغيل SQL

الوظيفة : يشغل استعمال باستخدام عبارة SQL وباستخدام هذه العبارة يمكن تعديل البيانات في قاعدة البيانات.


الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd RunSQL sqlstaement

وسائط الإجراء .

Sqlstaement : جملة تتبع لغة SQL تستخدم للاستعلام الإجرائي الذي تريد تشغيله

مثال : يوضح المثال الموجود في شكل ٦-٧ كيفية إنشاء جدول جديد اسمه TEMP.Table من جدول موجود اسمه Orders وذلك بعد اختيار جميع حقول الجدول Orders ونسخها في الجدول الجديد.

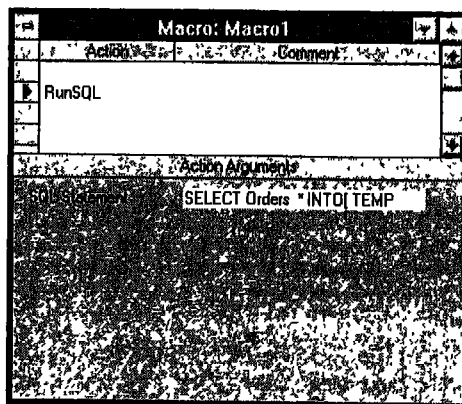

شكل ٦-٧ الإجراء RunSQL

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

الإجراء : Show All Records

معناه : إظهار كل السجلات.

الوظيفة : يلغى أى عامل فرز مطبق من الجدول ، أو الإستعلام أو النموذج النشط.

وسائط الإجراء: لا يستخدم وسائط إجراء

إجراءات التعامل مع الكائنات

الإجراء : CopyObject

معناه : نسخ كائن.

الوظيفة : هذا الإجراء يقوم بنسخ كائن محدد إلى قاعدة بيانات Access أخرى أو

إلى نفس قاعدة البيانات ولكن باسم جديد.

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd CopyObject destination, newname, source object typt, sourceobjectname

وسائط الإجراء.

Destination : اسم ومسار قاعدة بيانات

new name : اسم جديد للكائن المطلوب نسخه

source objecttypt : نوع الكائن المطلوب نسخه


sourceobjectname : الكائن المحدد لنسخه

مثال

يشتمل شكل ٧-٧ علي مثال لنسخ جدول Orders إلى قاعدة بيانات

Appdat.mdb الموجودة على مجلد فرعى gogo باسم جديد Orderstemp.

الفصل السابع : إجراءات الماكرو

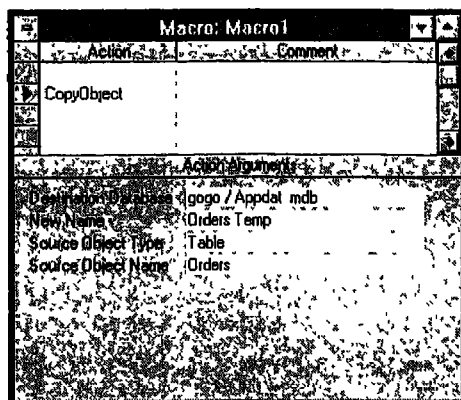

شكل ٧-٧ إجراء CopyObject

يلاحظ الآتي

- تترك وسيطة الإجراء Destination Database فارغة في حاله نسخ كائن على نفس قاعدة البيانات.
- يمكن كتابه نفس اسم الكائن وذلك فقط في حاله النسخ على قاعدة بيانات أخرى.

الإجراء DeleteObject :

معناه : حذف كائن.

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء بحذف الكائن المحدد الموجود في نفس قاعدة البيانات.

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd deleteobject bjecttype, objectname

وسائط الإجراء.


objecttype : نوع الكائن المطلوب حذفه

objectname : الكائن المطلوب حذفه

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

مثال

يشتمل شكل ٧-٨ علي مثال لحذف كائن من نوع النموذج

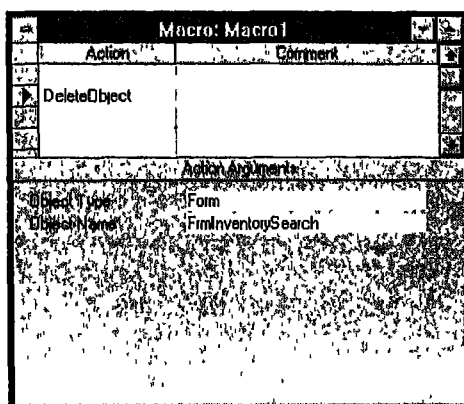

شكل ٧-٨ الإجراء DeleteObject

لا يعرض Access رسالة كي يسأل عن تأكيد الحذف.

يمكن استخدام هذا الإجراء في حذف الكائنات المؤقتة كما يحدث عندما تقوم بتخليق جدول مؤقت يكون أساس لتقرير ، فعند إغلاق التقرير استخدم الإجراء حذف الكائن لحذف الجدول المؤقت الذي خُلق.

الإجراء : Print

معناه : طباعة

الوظيفة : يطبع كائن في قاعدة البيانات النشطة مثل جدول البيانات أو الاستعلام أو التقارير أو النماذج أو الوحدات النمطية

DoCmd print printrange, pageform, pageto, printquality, copies, collate

وسائط الإجراء.

الفصل السابع : إجراءات الماكرو

Printrange: نطاق الطباعة. قد يكون الكائن بالكامل أو جزء محدد من الكائن أو نطاق من الصفحات

pagefrom: رقم الصفحة التي ستبدأ الطباعة منها

pageto: رقم الصفحة التي ستنتهي الطباعة عندها

prquality: نوعية الطباعة


copies: عدد النسخ المطلوب طباعتها

collate: اختر نعم لترتيب النسخ المطبوعة

مثال: يطلب المثال الموجود في شكل ٩-٧ طباعة كائن ابتداء من الصفحة

رقم ٢ وحتى الصفحة رقم ٥ بنوعية طباعة High وبعدد نسخ قدرها

٢ مرتبة تسلسليا

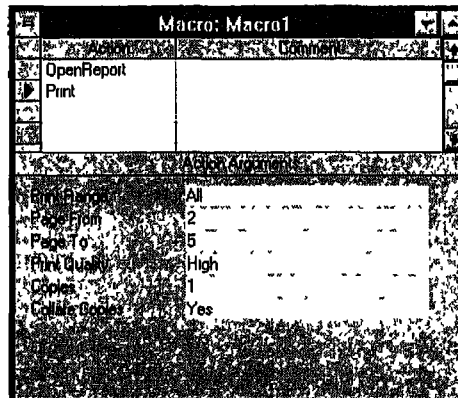

شكل ٩-٧ الإجراءات Print

الإجراء : Rename

معناه: إعادة تسميه

الوظيفة: يقوم هذا الإجراء بإعادة تسميه الكائن المحدد وهو يختلف عن الإجراء نسخ كائن.

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd rename newname, objecttype, oldname

وسائط الإجراء.

Newname : الاسم الجديد للكائن . وسيطة مطلوبة

objecttype : نوع الكائن الذي ترغب في إعادة تسميته


oldname : الكائن المحدد لإعادة تسميته . تظهر القائمة كل الكائنات في قاعدة

البيانات للنوع المحدد بواسطة نوع الكائن (Object type)

مثال

يشتمل شكل ١٠-٧ على إجراء تغيير اسم كائن من نوع الجدول من

الاسم القديم Oreders إلى الاسم الجديد NewOrders.

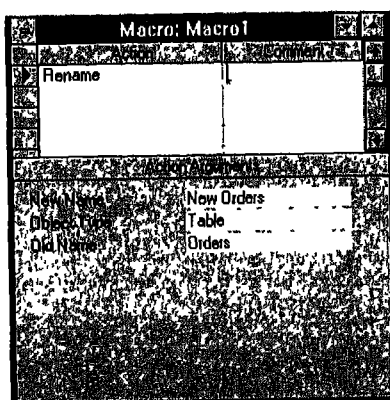

شكل ١٠-٧ الإجراء Rename

الإجراء RepaintObject :

معناه : إعادة تحديث كائن.

الفصل السابع : إجراءات الماكرو

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء باستكمال أى تحديثات للشاشة أو إعادة حسابات معلقه لعناصر التحكم على الكائن المحدد ، أو على الكائن النشط إذا لم يتم تحديد أى كائن.

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd repaintobject objecttype, objectname

وسائط الإجراء.


: نوع الكائن الذي ترغب تحديثه

: اسم الكائن المطلوب تحديثه .

مثال

يوضح شكل ٧-١١ مثالا يقوم بإعادة إظهار وتحديث كائن من نوع

"نموذج" واسمه FrmTransaction.

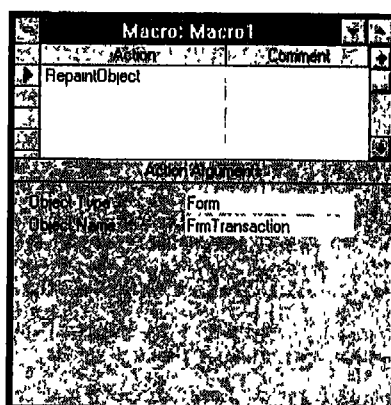

شكل ٧-١١ الإجراء RepaintObject

الإجراء : SelectObject :

معناه : اختيار كائن.

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء بتحديد كائن وجعله هو الكائن النشط ليتمكنك تشغيل إجراء ينطبق على هذا الكائن.

الشكل العام باستخدام Access Basic :

**DoCmd SelectObject objecttype, objectname,
indatabasewindow**

وسائط الإجراء.

Objecttype : نوع الكائن الذي ترغب تحديده


objectname : اسم الكائن المطلوب تحديده.

indatabasewindow : يتيح إظهار الكائن داخل نافذة قاعدة بيانات أم لا

مثال

يوضح شكل ١٢-٧ مثالا لاختيار كائن من نوع "نموذج" واسمه frmPurchasesEdit . والاختيار (No) معناه لا تختار النموذج داخل نافذة قاعدة بيانات وافتح النموذج. أما في حالة اختيارنا (Yes) فسيتم اختيار النموذج داخل قاعدة بيانات، وقد يكون مفتوحا أو غير مفتوح

الفصل السابع : إجراءات الماكرو

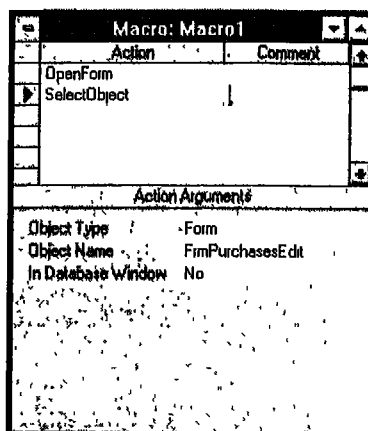

شكل ١٢-٧ الإجراء SelectObject

الإجراء : SetValue

معناه : ضبط قيمه

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء بضبط قيمه لعنصر تحكم أو حقل أو خاصية لنموذج أو لجدول بيانات أو تقرير.

الإجراء SetValue يعمل من خلال الماكرو فقط ، ولا يعمل من خلال Access Basic ولذلك لم نورد الشكل العام لأمر تشغيله من Access Basic واكتفينا بشرح وسائطه



وسائط الإجراء .

Item : اسم عنصر التحكم أو الحقل المطلوب ضبط قيمته

value : القيمة المطلوب تخصيصها للكائن


البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

مثال :

يوضح هذا المثال الموجود في شكل ٧-١٣ كيفية ضبط خاصية الخط لحقل

COMP-NAM في النموذج Orders

يجب تشغيل النموذج أو جدول البيانات أو التقرير (مثل استخدام الإجراء OpenForm) للكائن المراد تخصيص قيمة له قبل تشغيل هذا الإجراء

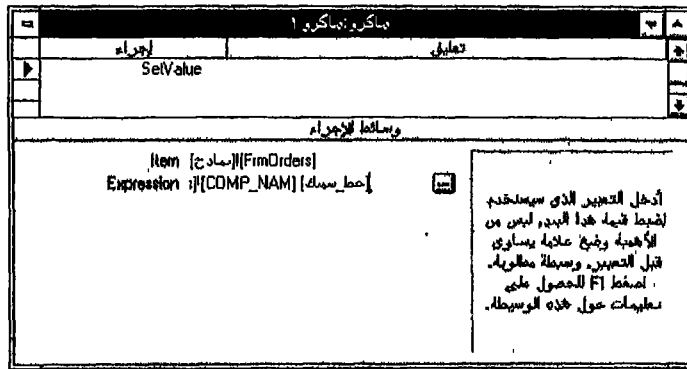

شكل ٧-١٣ الإجراء Set Value

إجراءات التعامل مع النماذج والنوافذ

وهي مجموعة الإجراءات التي تستخدم للتحكم في فتح ، إغلاق ، تكبير ، تصغير ... النوافذ التي تظهر بها الجداول ، النماذج ، التقارير ، الاستعلامات أو الوحدات النمطية.

الإجراء : AddMenu

معناه : إضافة قائمة.

الفصل السابع . إجراءات الماكرو

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء بإضافة قائمه في شريط قوائم مخصص لنموذج أو تقرير.

الإجراء AddMenu يعمل من خلال الماكرو فقط ، ولا يعمل من خلال Access Basic



وسائط الإجراء .

اسم القائمة الذي سيظهر في شريط القوائم : **Menuname**
 اسم مجموعة الماكرو التي تعرف الأوامر في هذه القائمة. : **Menumacroname**
 النص الذي سيظهر في شريط المعلومات عندما يختار : **statusbartext**
 المستخدم هذه القائمة

مثال :

يوضح المثال الموجود في شكل ١٤-٧ كيفية إضافة قائمه "ملف" إلى شريط

القوائم


ويقوم الماكرو Custom File Menu بإظهارها وقت الطلب. علي أن تظهر في شريط المعلومات عبارة "فتح ملف أو طباعته أو حفظه" عند اختيار القائمة

يلزم لتشغيل هذا الإجراء وجود ماكرو أو مجموعه ماكرو وبياناتها يجب أن

تكتب في Menu Macro Name.



البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

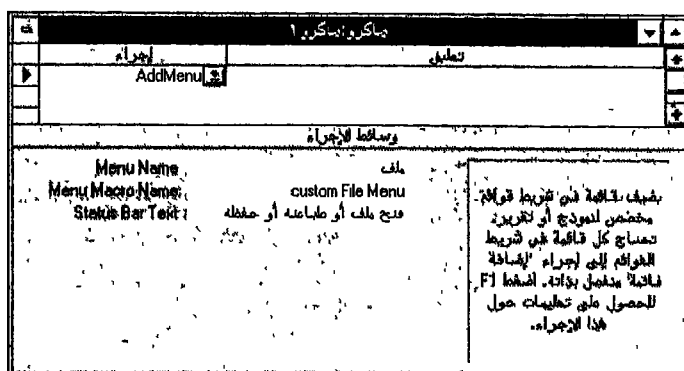

شكل ١٤-٧ الإجراء AddMenu

الإجراء : Close

معناه : إغلاق

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء بإغلاق كائن في قاعدة البيانات مثل جدول ، استعلام ، نموذج ، تقرير ، ماكرو أو وحدة نمطية.

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd Close objecttype, objectname

وسائط الإجراء .

objecttype : نوع الكائن المطلوب غلقه

objectname : اسم الكائن المطلوب غلقه

المشرح : من الاستخدامات المشهورة للإجراء Close استخدامه لإغلاق النموذج

المفتوح عندما يختار المستخدم زر الأمر "موافق" أو "إلغاء الأمر" ، ولكي

تستخدمه اضبط الخاصية **OnClick** لاسم الدالة التي تستخدم الإجراء


Close

الفصل السابع : إجراءات الماكرو

مثال

يوضح هذا المثال الموجود في شكل ٧-١٥ كيف يمكنك إغلاق "جدول"

اسمه Customers.

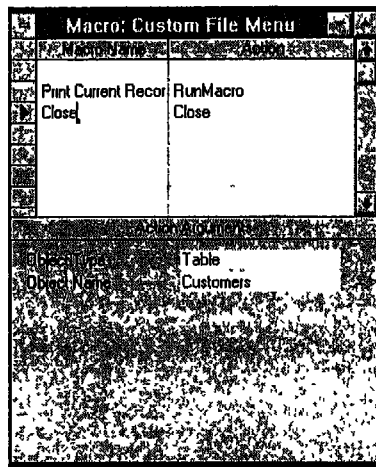

شكل ٧-١٥ الإجراءات Close

- إذا لم تحدد اسم الكائن ونوعه فسيتم إغلاق الكائن المفتوح
- يقوم الإجراءات Close بنفس وظيفة أمر Close (إغلاق) من قائمة File (ملف) أو ضغط مفتاح **Ctrl+F4**

الإجراء : Maximize

معناه : تكبير

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء بتكبير الإطار النشط إلى الحد الأقصى له بحيث يملأ إطار

Access بالكامل.

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd Maximize


وسائط الإجراء لا توجد

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

المشرح : قبل استخدام هذا الإجراء استخدم الإجراء **SelectObject** لاختيار الكائن الذي تريد تكبير إطاره . (راجع الإجراء **SelectObject** في هذا الفصل)

مثال

يوضح شكل ١٦-٧ كيف يمكنك اختيار نموذج ثم تكبيره بعد ذلك ومنه تلاحظ أننا اخترنا النموذج قبل تكبير نافذته

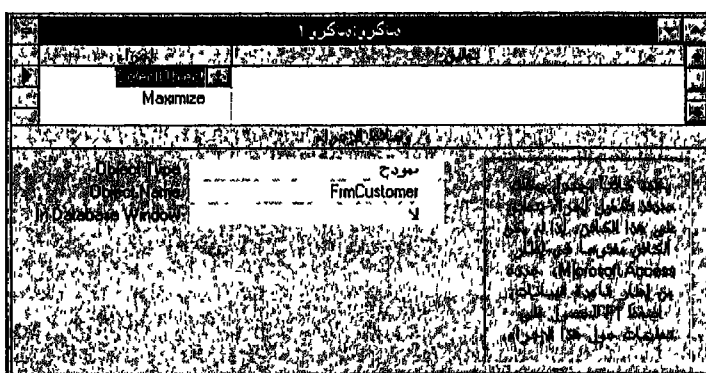

شكل ١٦-٧

الإجراء : **Minimize**

معناه : تصغير

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء بتصغير الإطار النشط إلى الحد الأدنى له بحيث يتحول الإطار إلى رمز يقع في أسفل إطار Access.

الشكل العام باستخدام **Access Basic** :

DoCmd Minimize

وسائط الإجراء لا توجد

الفصل السابع : إجراءات الماكرو

أشرح : قبل استخدام هذا الإجراء استخدم الإجراء **SelectObject** لاختيار الكائن الذي تريد تقليص إطاره . (راجع الإجراء **SelectObject** في هذا الفصل)

مثال

راجع مثال شكل ١٦-٧ ، حيث يستخدم بنفس الطريقة ، مع اختيار

Minimize بدلا من **Maximize**

الإجراء : MoveSize

معناه : نقل أو تغيير حجم إطار

الوظيفة : يحرك و/أو يغير حجم إطار كائن نشط.

الشكل العام باستخدام **Access Basic** :

DoCmd MoveSize right, down, width, height

وسائط الإجراء .

Right : الموضع الأفقي الجديد للزاوية العلوية اليسرى للإطار ابتداء من الحد الأيسر

down : الموضع الرأسي الجديد للزاوية العلوية اليسرى للإطار ابتداء من الحد الأعلى

width : عرض الإطار

height : ارتفاع الإطار


أشرح : قبل استخدام هذا الإجراء استخدم الإجراء **SelectObject** لاختيار الكائن قبل تحريكه أو تغيير حجمه ، في حالة عدم تحديد أى كائن وكان

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

الماكرو يحتوى على هذا الإجراء فقط فإن التحريك والتحديد يتم لإطار الكائن النشط .

مثال

يوضح مثال شكل ١٧-٧ كيفية تحريك الإطار إلى الموضع ١٤ سم يمين و ٢٤ سم لأسفل كما يقوم بتغيير عرضه إلى ١٠ سم وارتفاعه إلى ١٢ سم. (الوحدات قد تكون نقطة أو سنتيمتر)

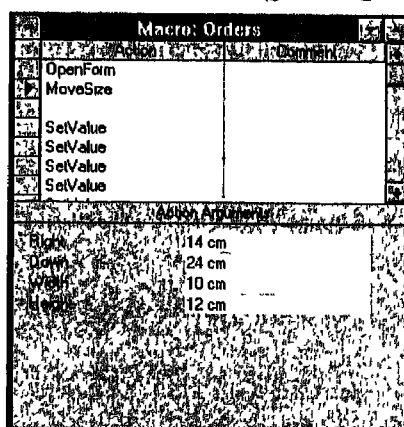

شكل ١٧-٧ الإجراء MoveSize

الإجراء : OpenForm

معناه : فتح نموذج

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء بفتح نموذج في أى صورة من صور الإظهار مثل : التصميم ، صفحة بيانات ، إعداد للطباعة أو عرض النموذج.

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd OpenForm formname, view, filtername,
wherecondition,
datamode, windowmode

وسائط الإجراء.


الفصل السابع : إجراءات الماكرو

formname : اسم النموذج المطلوب فتحه
view : طريقة العرض لفتح النموذج (مثلا عرض التصميم أو المعاينة أو صفحة البيانات)
filtername : عامل التصفية في حالة الرغبة في تقييد سجلات النموذج
wherecondition : عبارة SQL Where أو التعبير الذي يحدد سجلات النموذج

datamode : وضع إدخال البيانات (إضافة أو تحرير أو قراءة فقط)
windowmode : وضع إطار النموذج (عادي أو مخفي أو رمز)
 المشرح : من استخدامات هذا الإجراء فتح نموذج من داخل نموذج ، فمثلا يمكن أن يكون عندك نموذج للموظفين ، ويشتمل علي زر أمر اسمه "سيرة ذاتية". عندما ينقر المستخدم زر الأمر "سيرة ذاتية" يمكن فتح نموذج آخر يحتوي علي السيرة الذاتية للموظف.

مثال: يوضح شكل ١٨-٧ مثال لفتح نموذج Frm Sale Bill في العرض العادي (يمكن تغييره إلى عرض التصميم أو إعداد للطباعة أو صفحة بيانات) باستخدام عامل التصفية Qry Sales Bill بشرط أن يكون رقم الفاتورة INV-No الموجودة في جدول Sales مطابق للرقم الموجود في Field 13 الموجود على نموذج Frm Sales Main. وضع إدخال البيانات يسمح بالتحرير وإطار النموذج في الوضع العادي

المرحلة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

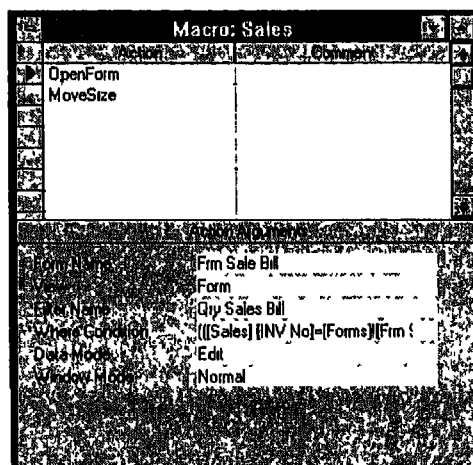

شكل ١٨-٧ الإجراء OpenForm

الإجراء : OpenQuery

معناه : فتح استعمال

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء بفتح استعمال

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd OpenQuery queryname, view, datamode

وسائط الإجراء .

Queryname : اسم الاستعمال المطلوب فتحه

view : طريقة العرض لفتح الاستعمال (مثلا عرض التصميم أو المعاينة أو

صفحة البيانات)


datamode : وضع إدخال البيانات للاستعمال (إضافة أو تحرير أو قراءة فقط)

مثال

يوضح هذا الإجراء فتح استعمال QrySubPurchases في طريقه صفحة

البيانات ولكن بشرط استخدامه للقراءة فقط

الفصل السابع : إجراءات الماكرو

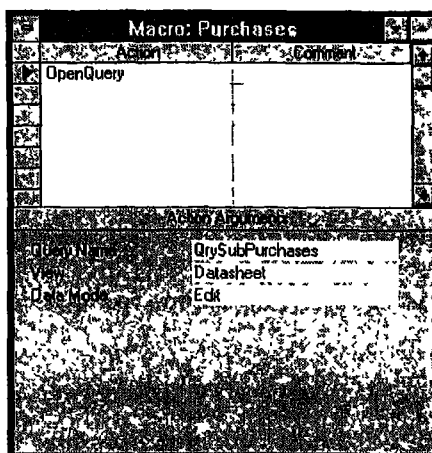

شكل ١٩-٧ الإجراءات OpenQuery

الإجراء : OpenReport

معناه : فتح تقرير

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء بفتح تقرير

الشكل العام باستخدام Access Basic :

**DoCmd OpenReport reportname, view,
filtername,wherecondition**

وسائط الإجراء.

Reportname : اسم التقرير المطلوب فتحه

view : طريقة العرض لفتح التقرير (مثلا عرض التصميم أو المعاينة

أو صفحة البيانات)

filtername : عامل التصفية في حالة الرغبة في تقييد سجلات التقرير


wherecondition: عبارة SQL Where أو التعبير الذي يحدد سجلات التقرير

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

مثال

يوضح هذا المثال فتح تقرير "مشتريات خلال فترة معينة" في طريقه معاينة

قبل الطباعة باستخدام عامل التصفية QryPurchases

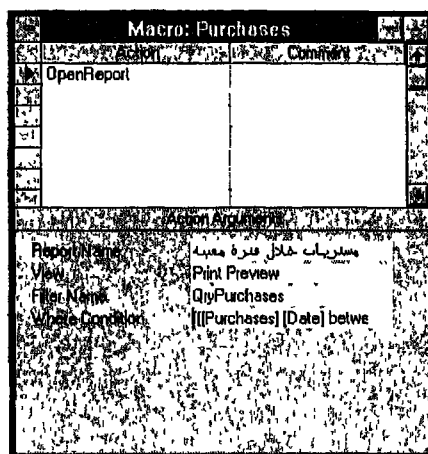

شكل ٧-٢٠ الإجراء OpenReport

الإجراء : OpenTable

معناه : فتح جدول

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء بفتح جدول في طريقه عرض التصميم ، أو طريقه عرض صفحة البيانات أو المعاينة قبل الطباعة.

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd OpenTable tablename, view, datamode

وسائط الإجراء .

Tablename : اسم الجدول المطلوب فتحه


الفصل السابع . إجراءات الماكرو

view : طريقة العرض لفتح الجدول (مثلا عرض التصميم أو المعاينة أو صفحة البيانات)

datamode : وضع إدخال البيانات للجدول (إضافة أو تحرير أو قراءة فقط)

مثال

يوضح المثال الموجود في شكل ٧-٢١ كيفية فتح جدول Inventory في طريقه عرض صفحة البيانات مع السماح بتحرير السجلات الموجودة أو إضافة سجلات جديده (يمكن تغييرها إلى Add أو Read Only).

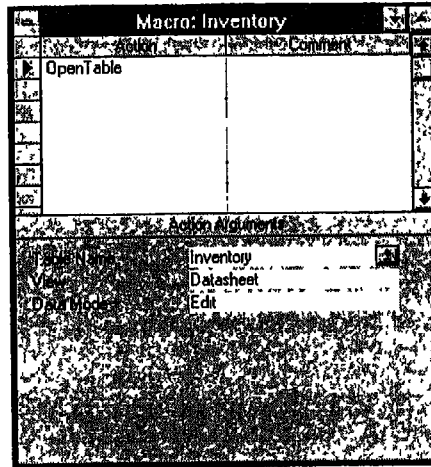

شكل ٧-٢١ الإجراءات OpenTable

الإجراء : Restore

معناه : استرجاع

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء باسترجاع الإطار إلى حجمه السابق للكائن النشط (مثل جدول - استعلام....).

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd Restore

وسائط الإجراء. لا توجد وسائط إجراءات

الشرح : هذا الإجراء له نفس تأثير زر Restore الموجود في أقصى يمين النافذة. حيث يعيد إطار الكائن النشط المكبر لأقصى حد أو المصغر لأدنى حد إلى حجمه السابق . إذا أردت استعادة حجم إطار غير إطار الكائن النشط استخدم الإجراء SelectObject قبل هذا الإجراء.

إجراءات التعامل مع الماكرو والبرامج

تتعامل هذه المجموعة من الإجراءات مع الماكرو المختلفة وكذا مع البرامج والتطبيقات الأخرى. وفيما يلي نشرح هذه الإجراءات

الإجراء : CancelEvent

معناه : إلغاء حدث

الوظيفة : يعمل هذا الإجراء على إلغاء حدث Access الذي يقوم بتشغيل الماكرو الذي يحتوى على هذا الإجراء.

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd CancelEvent

وسائط الإجراء. لا توجد

الشرح : يمكن استخدام هذا الإجراء لإلغاء حدث معين . فمثلا إذا استدعت خاصية "قبل التحديث" الموجودة في خصائص النماذج ، ماكرو للتحقق من الصحة وفشل في التنفيذ ، استخدام هذا الإجراء لإلغاء تحديث البيانات. والأحداث التي يمكن إلغاؤها باستخدام الإجراء CancelEvent هي:

الفصل السابع : إجراءات الماكرو

BeforeDelConfirm, BeforeInsert, BeforeUpdate, DbClick, Delete, Exit, Format, KeyPress, MouseDown, Open, Print, Unload.

الإجراء : DoMenuItem

معناه : تنفيذ أمر من قائمه.

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd DoMenuItem menubar, menuname, command, Subcommand

وسائط الإجراء :

menubar : شريط القوائم الذي يحتوي علي الأمر الذي تريد تنفيذه .

وسيطه مطلوبه

menuname : القائمة التي تحتوي علي الأمر الذي تريد تنفيذه. وسيطه

مطلوبه

comand : الأمر الذي تريد تنفيذه. وسيطه مطلوبه


Subcommand : الأمر الفرعي الذي تريد تنفيذه

مثال :

يوضح شكل ٢٢-٧ مثالا لإنشاء "قاعدة بيانات جديدة" من قائمه "ملف"

الموجودة في شريط قوائم "قاعدة بيانات" .

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

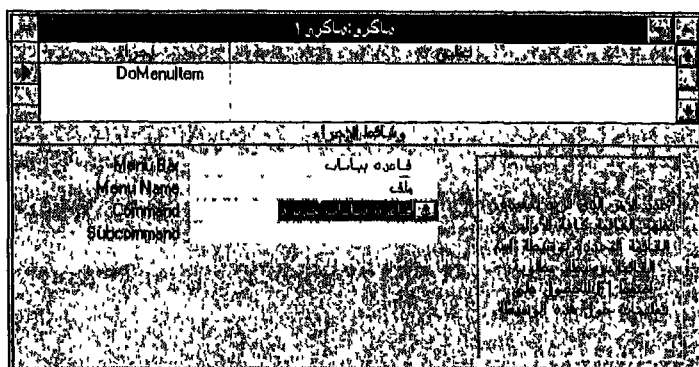

شكل ٧-٢٢ الإجراء DoMenuItem

الإجراء : RunApp

معناه : تشغيل برنامج تطبيقي

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء بتشغيل برنامج تطبيقي يعمل في بيئة Windows أو

Dos

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd RunApp commandline

وسائط الإجراء :

commandline : سطر الأوامر المستخدم لبدء البرنامج التطبيقي إما في ذلك


المسار. وسيطه مطلوبة

مثال

يشرح المثال الموجود في شكل ٧-٢٣ كيفية تشغيل برنامج notepad من

باستخدام الماكرو RunApp

الفصل السابع : إجراءات الماكرو

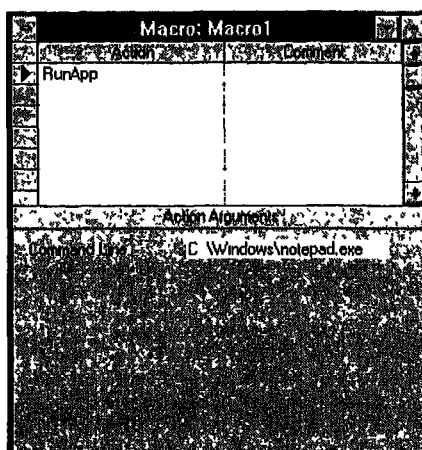

شكل ٢٣-٧ الإجراء RunApp

الإجراء : RunMacro

معناه : تشغيل ماكرو

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء بتشغيل ماكرو. يمكنك استخدام هذه الإجراء لاستدعاء ماكرو من ضمن ماكرو آخر. أو لتكرار ماكرو أو لتشغيل ماكرو مؤسس علي شرط معين

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd RunMacro macroname, repeatcount, repeatexpression

وسائط الإجراء :

macroname : اسم الماكرو المطلوب تشغيله

repeatcount : عدد مرات تكرار تشغيل الماكرو . إذا ترك فارغا فسيتم


تشغيل الماكرو مرة واحدة

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

repeatexpression : التعبير الذي سيتسبب في إيقاف الماكرو عندما يتم تقييمه إلى خطأ

مثال

يشرح مثال شكل ٧-٢٤ تشغيل ماكرو Print Current Record مرتين بشرط أن يكون التاريخ هو تاريخ نفس يوم تنفيذ الماكرو.

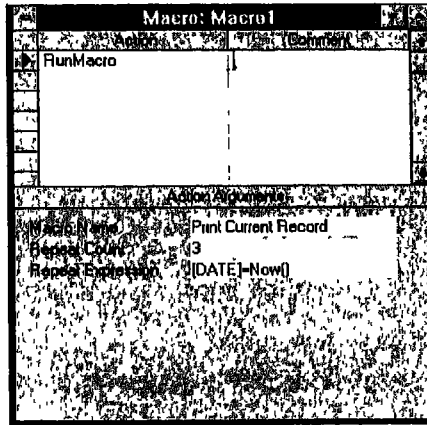

شكل ٧-٢٤ الإجراء RunMacro

الإجراء : RunCode

معناه : تشغيل برنامج

الوظيفة: يقوم هذا الإجراء بتنفيذ وتشغيل برنامج مكتوب بلغة Access Basic. الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd RunCode functionname


وسائط الإجراء :

الفصل السابع . إجراءات الماكرو

functionname : اسم إجراء الوظيفة المطلوب تشغيله. استخدم زر "إنشاء" لاستخدام منشئ التعبير لضبط هذه الخاصية.

مثال

يشرح هذا المثال تشغيل دالة **InputBox** من خلال إدخال سطر الأوامر المكتوب. يمكن كتابته الدوال باستخدام منشئ التعبير.

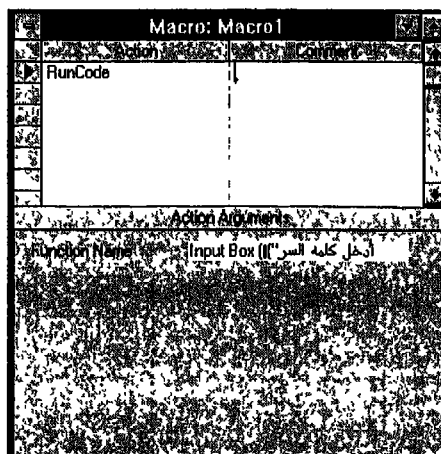

شكل ٢٥-٧ الإجراء RunCode

الإجراء : StopAllMacros

معناه : إيقاف جميع الماكرو

الشرح : يستخدم هذا الإجراء فقط من نافذة الماكرو لإيقاف جميع الماكرو الجارية تشغيلها

الإجراء : StopMacro

معناه : إيقاف تشغيل ماكرو

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

الشرح : يوقف هذا الإجراء الماكرو الجارى تشغيله حالياً. ويستخدم هذا الإجراء لإيقاف ماكرو عند تحقيق شرط معين. ولا يستخدم من داخل Access Basic . لا يستخدم وسيطات

إجراءات الإحضار والتصدير

تقوم هذه الإجراءات بإرسال بيانات موجودة في قاعدة البيانات Access إلى قواعد بيانات أخرى أو بإحضار بيانات من قواعد بيانات أخرى إلى قاعدة البيانات Access.

الإجراء : OutPutTo

معناه : إخراج إلى

الوظيفة : يخرج البيانات الموجودة في قاعدة البيانات إلى Excel على هيئة (*.XLS) أو Dos على هيئة (*.TXT) أو Rich على هيئة (*.RTF).

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd OutputTo objecttype, objectname, outputformat, outputfile, autostart

وسائط الإجراء :

objecttype : نوع الكائن المطلوب إرساله (مثلا جدول أو استعلام... الخ)
: اسم الكائن المطلوب إرساله (مثلا اسم الجدول أو التقرير أو الاستعلام)

: نوع التنسيق الذي ستخرج به محتويات الكائن (مثلا إخراج محتويات الوحدة النمطية إلى نص DOS)


outputfile : اسم ومسار الملف الذي ستصدر الكائن إليه

الفصل السابع : إجراءات الماكرو

autostart : اختر "نعم" لبدء البرنامج التطبيقي المناسب مباشرة بعد تشغيل الإجراء **OutputTo** مع تحميل الملفات المحددة بالوسيلة **Outputfile**

مثال

يشرح هذا مثال شكل ٧-٢٦ كيفية إخراج وحدة غطيه "Utilities" إلى ملف كتابه **Tempo.TXT** من خلال المسار **C:\Winword** على هيئة **Windows Text (*.TXT)**. على أن يتم بدء تشغيل البرنامج التطبيقي المطلوب مباشرة بعد تشغيل الإجراء

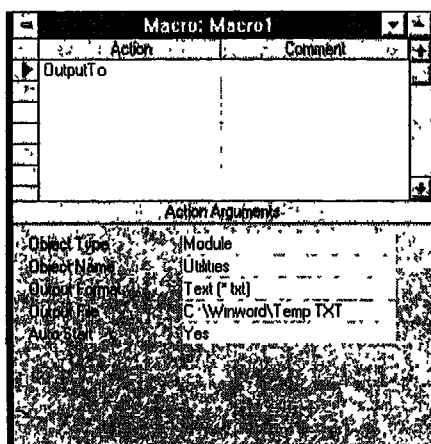

شكل ٧-٢٦ الإجراء **OutPutTo**

الإجراء : SendObject

معناه : إرسال كائن

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء بإرسال رسالة بريدية إلكترونية بحيث يمكن عرضها وإعادة إرسالها ، كما يمكن إرسال كائنات البرامج التطبيقية التي تستخدم واجهه البريد الإلكتروني **MS MAPI**.

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd Sendobject objecttype, objectname, outputformat, to, cc, bcc, subject, messagetext, editmessage


وسائط الإجراء :

objecttype	نوع الكائن المطلوب إرساله (مثلا جدول أو استعلام... الخ)
objectname	اسم الكائن المطلوب إرساله (مثلا اسم الجدول أو التقرير أو الاستعلام)
outputformat	تنسيق الإخراج المستخدم للكائن المتضمن (يمكن إرسال محتويات الوحدة النمطية بتنسيق DOS)
to	أسماء مستلمي الرسائل ليتم وضعهم في خط الاستقبال
cc	أسماء المستخدمين لنسخة بالكربون ليتم وضعهم في خط النسخ الكربونية
bcc	أسماء مستقبلتي الرسائل ليتم وضعهم في خط حجب النسخ الكربونية
subject	نص ليتم وضعه في سطر عنوان الرسالة
messagetext	نص الرسالة البريدية
editmessage	إذا اخترت "نعم" سيتم تحرير الرسالة في البرنامج التطبيقي للبريد الإلكتروني قبل إرسالها

الفصل السابع : إجراءات الماكرو

مثال

يوضح مثال شكل ٢٧-٧ إرسال رسالة بريدية تحتوي على كشف فواتير شراء عن فترة محددة من كائن من نوع "استعلام" باسم "Qry Sub PurchasesBill" على هيئة "Windows (ANSI) Text (*.TXT)" إلى "مجدي محمد أبو العطا" وهو نفسه مستقبل الرسالة. موضوع الرسالة هو كشف "المشتريات الشهرى" أما نص الرسالة فهي "برجاء الإطلاع والاتصال في حالة عدم التطابق". أما المستخدم القائم بإرسال هذه الرسالة فهو "عبد الرحمن عبد الله". يستطيع المستخدم الإطلاع على نص الرسالة قبل إرسالها إذا قام باختيار **Edit Message = Yes** أما في حالة اختيار **"No"** فإن الإجراء يقوم بإرسالها بدون الإطلاع عليها.

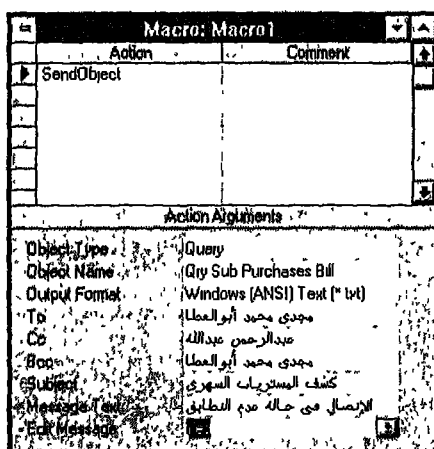

شكل ٢٧-٧ الإجراء SendObject

ملاحظات:

- إرسال الجدول أو الاستعلام سيكون في صورة صفحة بيانات.
- إرسال التقارير والوحدات النمطية سيكون في صورة مجموعة من وسائط الإجراءات (راجع المرجع الأساسى لقاعدة بيانات Access).

الرمحة المقدمة باستخدام قاعده البيانات ACCESS

- الكائن المرسل سيكون على هيئة (*.XLS Excel , Dos Text (*.TXT) أو Rich Text (*.rtf).
- لا يمكن إرسال كائنات من نوع OLE.
- النماذج الفرعية لا يمكن إرسالها.
- هذا الإجراء مطابق لأمر Send الموجود في قائمه File.
- هذا الإجراء غير متاح إلا إذا كان حاسبك تحتوى على البريد الإلكتروني من نوع

Ms MAPI

- في حالة عدم تحديد هيئة الكائن المرسل ، يقوم Access بالسؤال عن نوع الهيئه.

الإجراء : TransferDatabase

: نقل قاعدة بيانات

معناه : يقوم هذا الإجراء بإحضار بيانات موجودة بقاعدة بيانات أخرى أو إرفاق **الوظيفة** جدول في قاعدة بيانات أخرى إلى قاعدة البيانات الحالية. أو يصدر بيانات من قاعدة البيانات الحالية إلى قاعدة بيانات أخرى

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd transferDatabase transfertype, databasetype, databasename, objecttype, source, destination, structureonly, Codepage, textlayout


وسائط الإجراء : نوع الإرسال (إحضار ، تصدير ، إرفاق)
transfertype نوع قاعدة البيانات التي ترغب التصدير إليها أو الإحضار
databasetype منها أو الإرفاق فيها
databasename اسم المسار الكامل لقاعدة البيانات التي سيتم استخدامها
 نوع الكائن لإحضاره أو تصديره (تستخدم مع قاعدة بيانات

الفصل السابع : إجراءات الماكرو

Access فقط)	objecttype
اسم الجدول أو كائن Access المطلوب	
إحضاره/تصديره/إرفاقه	source
اسم الذي تم إعطاؤه للجدول أو الكائن الذي تم	
إحضاره/تصديره/إرفاقه إلى قاعدة البيانات المصدر	destination
اختر "نعم" لإحضار أو تصدير هيكل بدون بيانات جدول.	
أو "لا" لإحضار أو تصدير هيكل الجدول والبيانات	structureonly
كود الشفرة التي ستنقل بها البيانات	
مخطط النص	codepage
	textlayout

مثال يوضح لمثال شكل ٢٨-٧ ربط جدول "Customer" الموجود بقاعدة البيانات "C:\access\course\accadth.mdb" بقاعدة البيانات الحالية ولكن باسم جديد هو "Customer Attach". يتم نقل هيكل الجدول وبياناته (Stractare Only = No) على هيئة "Windows (ANSI)" وهي شفره الإرسال.

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

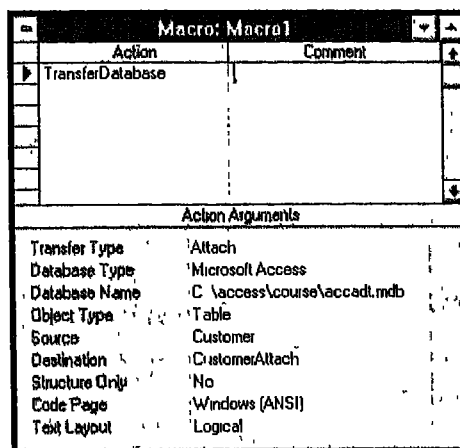

شكل ٢٨-٧ الإجراء TransferDatabase

إجراءات متنوعة

وهي باقى الإجراءات المستخدمة مع الماكرو.

الإجراء : Beep

معناه : إشارة صوتية

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd Beep

وسائط الإجراء : لا توجد

الوظيفة : يقوم الحاسب بإصدار صوت تنبيه يمكن استخدامه للإشارة لحدوث شرط معين أو حدوث خطأ أو تغييرات مرئية هامة.

الإجراء : Echo

معناه : ارتداد

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء بإخفاء أو إظهار نتائج الماكرو أثناء تشغيله.

الشكل العام باستخدام Access Basic :

الفصل السابع : إجراءات الماكرو

DoCmd Echo echoon, statusbartext

وسائط الإجراءات :

echoon : اختر "نعم" لعرض نتائج الماكرو أثناء تشغيله، أو "لا" لإخفاء

النتائج إلى حين انتهاء الماكرو

statusbartext : أدخل النص للعرض في شريط المعلومات حينما يتم إغلاق

الارتداد

الإجراء : Hourglass :

معناه : الساعة الرملية

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء بتغيير شكل مؤشر الفأرة إلى شكل الساعة

الرملية أثناء تشغيل الماكرو وبعد انتهاء عمله سيعود المؤشر إلى شكله

الطبيعي. يمكن استخدام هذا الإجراء عندما يأخذ عمل الماكرو وقت

طويل نسبياً كما يمكن استخدامه مع الإجراء Echo.

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd Hourglass Hourglasson

وسائط الإجراءات :

Hourglasson : اختر "نعم" لعرض شكل الساعة الرملية ، أو "لا" لعرض المؤشر

بالشكل العادي

الإجراء : MsgBox :

معناه : مربع رسالة

الوظيفة : يقوم هذا الإجراء بعرض مربع رسائل تنبيهيه أو تحذيره وغالباً ما يستعمل

عند فشل تحقيق شرط معين.

الشكل العام باستخدام Access Basic :

الرمحة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS


DoCmd MsgBox message, beep, type, title

وسائط الإجراء :

- message** : نص الرسالة المطلوب عرضها في مربع الرسالة
- beep** : اختر "نعم" إذا كنت تريد أن يصدر الكمبيوتر إشارة صوتية عند عرض مربع الرسالة ، أو "لا" لإبطال الإشارة
- type** : حدد نوع الرمز الذي تريد أن يظهر مع مربع الرسالة (مثلا رمز التوقف أو رمز علامة التعجب أو رمز علامة الاستفهام)
- title** : أدخل النص لعرضه في شريط عنوان مربع الرسائل (مثلا التحقق من صحة العمل)

مثال

يشرح مثال شكل ٢٩-٧ كيفية إظهار مربع رسالة نصها "تحذير: سيتم خصم كميات من المخزن" ومع ظهور الرسالة تسمع رسالة تنبيه وسيظهر في المربع رمز علامة ! كما يظهر أعلى الرسالة عنوان "رسالة تحذير".

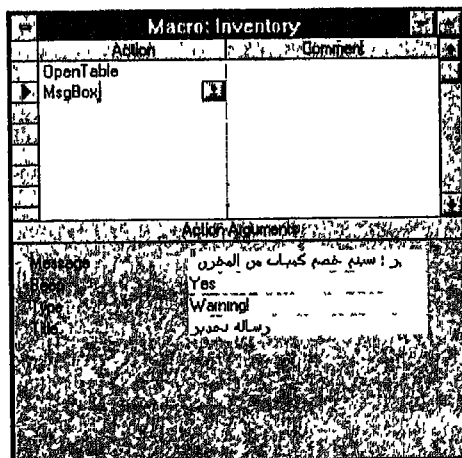

شكل ٢٩-٧ الإجراء MsgBox

الفصل السابع . إجراءات الماكرو

الإجراء : SetWarnings

معناه : تشغيل أو إيقاف رسائل التحذير


الوظيفة : يقوم هذا الإجراء بتشغيل أو إغلاق كل رسائل التحذير التي تصدر من النظام كما يمنع التنبيهات من إيقاف الماكرو على الرغم من ظهور رسائل الإعلام بالخطأ ومربعات الحوار التي تتطلب دائماً تدخل المستخدم ولذلك فله نفس تأثير الضغط على مفتاح OK في الرسائل.

الشكل العام باستخدام Access Basic :

DoCmd Setwarnings warninon

وسائط الإجراء :

warninon : إذا اختر "نعم" فسيتم تشغيل رسائل التحذير وإذا اخترت "لا" فتعني إغلاقها.





تحتاج لكتابة تعبيرات مع النماذج والتقارير ووحدات
الماكرو لتطوير نظم قوية لإدارة قواعد البيانات ، وتحتاجها أكثر
عندما تلجأ لكتابة برامج بلغة Access basic. والتعبيرات
المقصودة هنا هي عبارة عن مزيج من الرموز والمعرفات وعوامل
التشغيل والقيم التي يصدر عنها نتيجة . ولذلك فسوف
نتعرض في هذا الفصل لشرح عوامل التشغيل والمعرفات التي
تستخدمها عند كتابة تعبير قبل أن نشرح التعبيرات .
بالتقاء هذا الفصل ستعرف:

- ◆ المعاملات الحسابية والمنطقية
- ◆ معاملات الإسناد والمقارنة ومعاملات أخرى موزج
- ◆ العبارات والمعاملات والتعريفية
- ◆ مِم يتكون التعبير وكيف تنشئه
- ◆ إنشاء تعبيرات للقيم التلقائية وتصحيح البيانات
- ◆ ولتأسيس قواعد التحقق من الصحة
- ◆ استخدام التعبيرات لإجراء عمليات حسابية وإنشاء
- ◆ معايير استعمال
- ◆ استخدام التعبيرات لإنشاء عناصر تحكم مسحوبة

يهدف هذا الفصل إلى شرح التعبيرات أو Expressions . ماهيتها ، وكيفية إنشائها ، واستخدام عوامل التشغيل والمعرفات والقيم والدوال فيها مع إعطاء الأمثلة المناسبة. ولأننا شرحنا الدوال من قبل ، فإننا سنبدأ بشرح العناصر التي يمكن أن يتكون منها التعبير والتي لم نشرحها في الفصول السابقة وهي عوامل التشغيل (Operators) والمعرفات (Identifiers).

عوامل التشغيل Operators

نود الإشارة إلى أن كلمة "عوامل التشغيل" تقابل كلمة Operators الإنجليزية ، وهي كلمة معروفة ومشهورة في جميع لغات البرمجة ولغات قواعد البيانات ، وفي هذا الكتاب سنختصر ترجمة الشركة المنتجة لـ Access لكلمة Operators من "عوامل التشغيل" إلى "المعاملات". ولذلك فسوف نجد في هذا الكتاب كلمة "معاملات" أو كلمة "عوامل التشغيل" وكلتاها بمعنى Operators. تستخدم عوامل التشغيل داخل التعبيرات للحصول على برامج قوية . تستخدم Access ٦ مجموعات من عوامل التشغيل ، بعضها موجود في لغات البرمجة الأخرى بما فيها لغة Xbase وبعضها خاص بـ Access وبعضها يستخدم مع قواعد البيانات العلائقية فقط..

ويمكن تقسيم المعاملات أو عوامل التشغيل إلى المجموعات التالية:

- المعاملات الحسابية (Arithmetic Operators) تقوم بعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة
- المعاملات المنطقية (Logical Operators) تتعامل مع القيم التي يمكن أن تكون صحيحة أو خطأ

الفصل الثامن: التعبيرات Expressions

• معاملات الإسناد والمقارنة (Assignment and Comparison Operators)

: تخصص القيم وتقارن بينها

• معاملات مزج العبارات (Concatenation Operators): تمزج عبارات

حرفية

• المعاملات التعريفية (Identifier Operators): تخلق أسماء واضحة لكائنات

قاعدة البيانات ، لتتمكن من استخدام نفس اسم الحقل في أكثر من جدول داخل

قاعدة البيانات

• معاملات أخرى : لتسهيل إنشاء التعبيرات لاختيار سجلات تدرج تحت شروط

معينة

وفيما يلي نوضح أهم المعاملات التي تستخدمها Access

معاملات حسابية Arithmetic Operators

تقوم بعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة ولذلك فهي تعمل فقط

مع البيانات الرقمية ، ويوضح الجدول التالي المعاملات الحسابية التي يمكن

استخدامها داخل التعبير ، وهي مثل المعاملات التي تستخدمها لغة BASIC أو

Qbasic

المعامل	وظيفته	مثال
+	جمع قيمتين	2+5
-	طرح قيمة من أخرى	Date() - 10
*	ضرب قيمتين	[Unit Price] * 1.25
/	قسمة قيمة على أخرى	Qty / 2.5
\	قسمة رقم صحيح على آخر	[Units] \ 6

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

المعامل	وظيفته	مثال
Mod	يعيد باقي القسمة إذا كانت القسمة لها باق	[Units] Mod 6
^	رفع قيمة إلى القوة	[Value] ^ [Exponent]

ونوضح فيما يلي بعض الملاحظات على المعاملات الثلاثة الأخيرة:

- المعامل ١ : عند استخدام هذا المعامل يتم تقريب الرقم العشري إلى أقرب رقم صحيح ، ويتم إهمال الكسر العشري إذا وجد في خارج القسمة
- المعامل Mod : يعيد باقي القسمة إذا كانت القسمة لها باق ، فمثلا المثال 23 Mod 5 يعيد القيمة ٣ ، لأن ٢٣ تقسيم ٥ تساوى ٤ والباقي ٣
- المعامل ^ : معناه رفع أول قيمة إلى القوة المذكورة في القيمة الثانية ، فمثلا ٢ ^ ٨
- 4 معناها رفع القيمة ٢ إلى القوة الرابعة أى ٢*٢*٢*٢ ويكون الناتج ١٦

معاملات الإسناد والمقارنة :

(Assignment and Comparison Operators)

معامل الإسناد الوحيد في هذه المجموعة هو علامة = وهى ليست من المعاملات الحسابية كما رأيت في الجدول السابق ، وذلك لأنها تستخدم في Access في حالتين. الحالة الأولى: حالة المقارنة لمعرفة هل القيمة الأولى تساوى القيمة الثانية أم لا ، والحالة الثانية: حالة الإسناد أو التخصيص حيث يتم تخصيص القيمة الأولى إلى كائن أو إلى ثابت أو إلى متغير.

بقية المعاملات في هذه المجموعة والتى يوضحها الجدول التالي تستخدم لمقارنة قيمتين ومعرفة هل إحدهما تساوى الأخرى أو أكبر منها أو أصغر منها أو لا تساويها... الخ. وتكون نتيجة المقارنة دائما قيمة منطقة صواب (True) أو خطأ (False).

الفصل الثامن: التعبيرات Expressions

يوضح الجدول التالي معاملات المقارنة

المعامل	معناه	مثال	النتيجة
=	يساوي	$2 = 4$	خطأ
<	أقل من	$5 < 7$	صواب
>	أكبر من	$5 > 7$	خطأ
<=	أقل من أو يساوي	$100 <= 100$	صواب
>=	أكبر من أو يساوي	$567 >= 123$	صواب
<>	لا يساوي	$345 <> 456$	صواب

معاملات منطقية: (logical Operators)

تستخدم المعاملات المنطقية لربط تعبيرين أو أكثر من تعبيرات المقارنة ، بشرط أن تكون نتيجة التعبيرات هي صواب أو خطأ .
يوضح الجدول التالي معاملات المقارنة

المعامل	وظيفته	الشرح
AND	يبحث عن تعبيرين بحيث ينطبق عليهما نفس الشرط	إذا انطبق الشرط على الأول والثاني تكون النتيجة صواب وإذا انطبق على أحدهما تكون النتيجة خطأ
OR	يبحث عن تعبيرين بحيث ينطبق عليهما أحد الشرطين	إذا انطبق الشرط على أحد التعبيرين تكون النتيجة صواب وإذا لم ينطبق على أي منهما تكون النتيجة خطأ

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

المعامل	وظيفته	الشرح
NOT	يبحث تعبيرين لا ينطبق عليهما أحد الشرطين	إذا لم يتحقق الشرط على كلا التعبيرين تكون النتيجة صواب وإذا تحقق على أحدهما أو كليهما تكون النتيجة خطأ
XOR	يبحث عن تعبيرين أحدهما فقط صحيح	إذا انطبق الشرط على أحد التعبيرين تكون النتيجة صواب وإذا كان كلاهما صحيحا تكون النتيجة خطأ

معاملات مزج العبارات (Concatenation Operators)

تستخدم علامة & لربط العبارات الحرفية ، وهى تربط تعبيرين حرفيين وتجعلهما عبارة حرفية واحدة كما يمكنك أيضا استخدام الرمز + لمزج العبارات الحرفية. انظر المثال الموجود بشكل ٨-١

```

Module: Form.Form1
Sub ExampleDtn_GotFocus ()
Dim First_Value As String
Dim Second_Value As String
Dim Result_Value As String

First_Value$ = "CompuSince "
Second_Value$ = "Company"
Result_Value$ = First_Value$ & Second_Value$

End Sub

```


شكل ٨-١ استخدام المعامل & لمزج العبارات الحرفية

وعند تنفيذ هذا الإجراء ستحصل على النتيجة التالية:

CompuSince Company

الفصل الثامن. العبارات Expressions

كما يمكنك استخدام الرمز (+) بدلاً من الرمز (&) للحصول على نفس النتيجة السابقة (انظر شكل ٨-٢) :

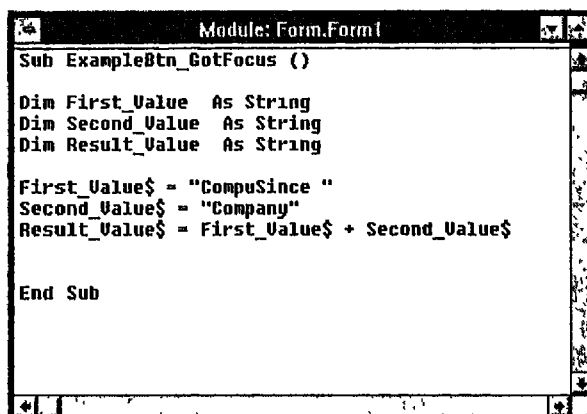

شكل ٨-٢ استخدام المعامل + لزوج العبارات الحرفية

المعاملات التعريفية (Identifier Operators)

المعاملات التعريفية خاصة بقاعدة البيانات Access فقط ، أى أنها غير موجودة في لغات البرمجة الأخرى . وهما معاملان فقط . الأول علامة التعجب " ! " ، والثاني هو النقطة " . " . ويستخدم المعاملان في قاعدة البيانات للإشارة إلى العنصر التالى مباشرة. وفيما يلي نوضح أمثلة توضح كيفية استخدام كل منهما

عامل التشغيل "!"

يشير عامل التشغيل "!" إلى أن ما يلي هو عنصر معرف من قبل المستخدم (أحد عناصر مجموعة). على سبيل المثال، استخدم عامل التشغيل "!" للإشارة إلى نموذج مفتوح أو تقرير مفتوح أو عنصر تحكم في نموذج أو تقرير مفتوح. ويتضح ذلك من الجدول التالي:

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

المُعرف	يشير إلى
Forms![Orders]	نموذج Orders المفتوح
Reports![Invoice]	التقرير Invoice المفتوح
Forms![Orders]![OrderID]	عنصر التحكم OrderID في النموذج المفتوح Orders

انظر المثال التالي:

Students.Address

في هذا المثال يشير المُعرف إلى حقل Address الموجود في جدول Students

إذا كنت تشير إلى عنصر تحكم في النموذج أو التقرير الحالي، فليس من الضروري تحديد معرف النموذج أو التقرير. فمثلاً للإشارة إلى حقل Address في جدول Students المفتوح ليس من الضروري أن يسبق اسم الجدول اسم الحقل.

عامل التشغيل " " .

يشير عامل التشغيل " " (النقطة) إلى ما يلي هو عنصر مُعرف من قبل Access. على سبيل المثال ، استخدم عامل التشغيل " " (النقطة) للإشارة إلى خاصية في نموذج أو تقرير أو عنصر تحكم. من الأفضل دائماً أن تشير إلى كائن أو إلى خاصية باستخدام المُعرف الكامل، وفي بعض الأحيان يكون المُعرف الكامل مطلوباً. مثلاً، للإشارة إلى عنصر تحكم في نموذج أو تقرير ليس هو النموذج أو التقرير الحالي ، فمن الضروري أن تكتب المُعرف كاملاً انظر المثال التالي:

في هذا المثال TextBox1 عنصر تحكم ، أما FontSize فهو خاصية

الفصل الثامن · التعبيرات Expressions

يمكنك أيضا استخدام عامل التشغيل ". " (النقطة) للإشارة إلى قيمة حقل في عبارة SQL، أو في أسلوب من أساليب برنامج Access Basic، أو في مجموعة. على سبيل المثال، فإن التعبير Forms![Orders].Controls يشير إلى مجموعة Controls في نموذج Orders. وعموماً، لست بحاجة إلى الإشارة إلى مجموعة Controls على حدة حيث أنها هي المجموعة الافتراضية للنماذج والتقارير.



معاملات أخرى

المعاملات الباقية تنتمي إلى معاملات المقارنة، وعادة تعيد هذه المعاملات القيمة True بمعنى صح أو False بمعنى خطأ. بناء على القيمة الموجودة في الحقل وما إذا كانت تتفق مع شرط المعامل أم لا. وتستخدم هذه المعاملات في الاستعلامات أو تصحيح البيانات لتحديد سجلات معينة، فإذا كانت النتيجة True فإن السجلات تدخل في الاستعلام. يوضح الجدول التالي هذه المعاملات

المعامل	وظيفته	مثال
Like	يحدد هل تبدأ عبارة حرفية بحرف معين أو أكثر (عادة يستخدم معها الرمز * و ؟)	"حسن" Like "مح*" Like
In	يحدد هل عبارة حرفية موجودة في قائمة عبارات حرفية أم لا	In ("طنطا", "القاهرة")
Between	يحدد هل قيمة رقمية موجودة ضمن نطاق معين	Between 5 and 8
Is	يحدد هل القيمة موجودة أم لا	Is Null Is Not Null

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

ملاحظات على الأمثلة السابقة :

- يستخدم الرمز ان الشاملان بنفس المفهوم الذي تستخدمه في DOS حيث أن الرمز * يعبر عن غياب مجموعة حروف ، بينما يعبر الرمز ؟ عن غياب حرف واحد. ويستخدمان مع المعاملات الثلاثة: Like و In و Between
- المثال: "حسن" Like يعتبر صحيحا إذا وجدت Access كلمة "حسنين" أو "حسنية" ، وأيضا المثال: "مح*" Like يعتبر صحيحا إذا وجدت قاعدة البيانات كلمة "محمد" أو "محسن" أو "محروس"

أولويات تنفيذ المعاملات

إذا اشتمل التعبير على أكثر من نوع من المعاملات السابقة فان تنفيذ هذه المعاملات يتم طبقاً لأولويات محددة والجدول التالي يوضح ترتيب تنفيذ هذه الأولويات ، فمثلاً الترتيب رقم ١ في الجدول يسبق الترتيب رقم ٢ في التنفيذ... وهكذا بمعنى أن عمليات فك الأقواس تأتي قبل عمليات الأس يليها عملية الإشارة السالبة ثم عمليات الضرب والقسمة... وهكذا.

الترتيب	معناه	المعامل
١	Parentheses الأقواس	()
٢	Exponentiation الأس	^
٣	Negation الإشارة السالبة	-
٤	Multiplication, division الضرب والقسمة	*, /
٥	integer division الناتج الصحيح من القسمة	\
٦	Modulo arithmetic باقى القسمة	mod

الفصل الثامن التعبيرات Expressions

الترتيب	معناه	المعامل
٧	Addition, Subtraction الجمع والطرح	+ , -
٨	معاملات مقارنة Comparison operators	=, <, >, <=, >=
٩	معاملات منطقية Logical negation	NOT
١٠	معاملات منطقية	And
١١	معاملات منطقية	OR
١٢	معاملات منطقية	XOR
١٣	معاملات منطقية	EqV

أمثلة

مثال ١ :

$$4 + 3 * 2$$

يتم تنفيذها طبقاً للترتيب التالي:

• يتم حساب عملية الضرب أولاً (الضرب يسبق الجمع) $6 = 3 * 2$

• يتم حساب عملية الجمع ثانياً $10 = 4 + 6$

مثال ٢ :

$$(4+3) * 2$$

يتم تنفيذها طبقاً للترتيب التالي:

• يتم حساب ما بين القوسين أولاً (حيث أن الأقواس تسبق عملية

$$\text{الضرب) } 7 = 4 + 3$$

• يتم حساب عملية الضرب ثانياً $14 = 7 * 2$ ويكون الناتج هو 14.

التعبيرات Expressions

تعتبر التعبيرات جزءاً أساسياً من العمليات العديدة التي تجري في Access. والتعبير عبارة عن مزيج من الرموز والمعرفات وعوامل التشغيل والقيم التي يصدر عنها نتيجة. وتستخدم التعبيرات في أغراض كثيرة مثل تصحيح البيانات ومعايير البحث والاستفسارات وتخليق قيم تلقائية للحقول. على سبيل المثال، يمكنك استخدام التعبير التالي في عنصر تحكم في نموذج أو تقرير لعرض مجموع القيم في عنصري تحكم Freight (شحن) و OrderAmount (مبلغ الطلب):

= [Freight] + [OrderAmount]

يتشابه الشكل العام (Syntax) للتعبيرات في كل الحالات التي يستخدم فيها، وسوف تجد في هذا الفصل بعض الأمثلة الشائعة للعمليات التي تستخدم التعبيرات. وفي الباب الثالث من الكتاب ستتعرف على المزيد من التعبيرات التي تستخدم مع النماذج والتقارير والوحدات النمطية.

إنشاء تعبير


عندما تقوم بإنشاء تعبير، فذلك يعني أنك تقوم بمزج المعرفات، والقيم، وعوامل التشغيل في وحدة واحدة يصدر عنها نتيجة. ومن الممكن أن تكون التعبيرات في بساطة التعبير الحسابي (١+١)، والذي ينتج عنه نتيجة رقمية وهي "٢"، كما يمكن أن تنجز التعبيرات عمليات مركبة على البيانات، مثل تعبير التحقق من الصفحة التالي، والذي ينتج عنه خطأ إذا كانت قيمة الحقل Country (البلد) يساوي France (فرنسا) أو Italy (إيطاليا) أو Spain (أسبانيا)، وكان طول الحقل PostalCode (الرقم البريدي) لا يساوي خمسة أحرف:

= [Country] In ("France", "Italy", "Spain") And Len([PostalCode]) <> 5

المفصل الثامن: التعبيرات Expressions

يمكنك إنشاء تعبير باستخدام منشئ التعبيرات، أو إنشاؤه بنفسك بضم عناصر التعبير لتنفيذ ما تريد

إنشاء تعبير باستخدام منشئ التعبيرات

منشئ التعبير أداة في Access يمكن استخدامها لإنشاء تعبير وكتابته نيابة عنك ، ويتضمن منشئ التعبير معظم التعبيرات الشائعة التي يمكنك الاختيار من بينها. يمكنك تشغيل منشئ التعبير بمجرد النقر فوق زر "إنشاء"  بالمكان الذي ترغب إنشاء تعبير فيه ، والمواقع التي يمكنك أن تكتب فيها تعبيرات هي نفس المواقع التي يمكنك فيها تشغيل منشئ التعبير وهي:

- مربع الخصائص في طريقة عرض تصميم الجدول
- صفي "حقول" و "معايير" في طريقة عرض "تصميم الاستعلام"
- في نافذة الماكرو ، أو في نافذة الوحدة النمطية.

لتشغيل "منشئ التعبيرات" في حقول أو في خلية معايير في نافذة "استعلام" أو في عمود الشرط في نافذة "ماكرو" أو في نافذة "وحدة النمطية" ، اتبع إحدى طريقتين.

الطريقة الأولى

بأبواب الخطوات التالية:

١. انقر حيث تريد إدخال التعبير بواسطة استخدام الزر الأيمن للماوس. تظهر قائمة مختصرة

٢. من القائمة المختصرة، انقر فوق "إنشاء". يظهر مربع منشئ التعبير

الطريقة الثانية

بأبواب الخطوات التالية:

١. انقل المؤشر إلى مربع الخصائص أو مربع الوسائط أو خلية الاستعلام أو عمود الشرط الذي تريد كتابة التعبير عنده
٢. من شريط الأدوات انقر زر "إنشاء"

⚠ إذا كان مربع الخصائص أو مربع الوسائط أو خلية الاستعلام أو عمود الشرط الذي تبدأ تشغيل "منشئ التعبيرات" عنده يتضمن قيمة مسبقاً، سيتم نسخ تلك القيمة تلقائياً إلى مربع "التعبير". أما إذا أردت نسخ نص من إطار "الوحدة النمطية" في "منشئ التعبير"، فحدد النص الذي تريد نسخه قبل بدء تشغيل "منشئ التعبيرات".

استخدام منشئ التعبير لتحديد معايير الاستعلام

فيما يلي نوضح بالتفصيل كيفية استخدام منشئ التعبير لإضافة معايير في طريقة عرض "تصميم الاستعلام"، وبنفس الطريقة يمكنك استخدام منشئ التعبير في مربع الخصائص في طريقة عرض تصميم الجدول أو في نافذة الماكرو أو الوحدة النمطية


١. من نافذة قاعدة البيانات تأكد أن الاستعلامات هي الكائن النشط ، فان لم يكن



انقر الكائن

٢. من قائمة الاستعلامات اختر الاستعلام المطلوب ثم انقر زر "تصميم". تظهر نافذة الاستعلام في طريقة "عرض التصميم" (انظر شكل ٣-٨)

الفصل الثامن: التعبيرات Expressions

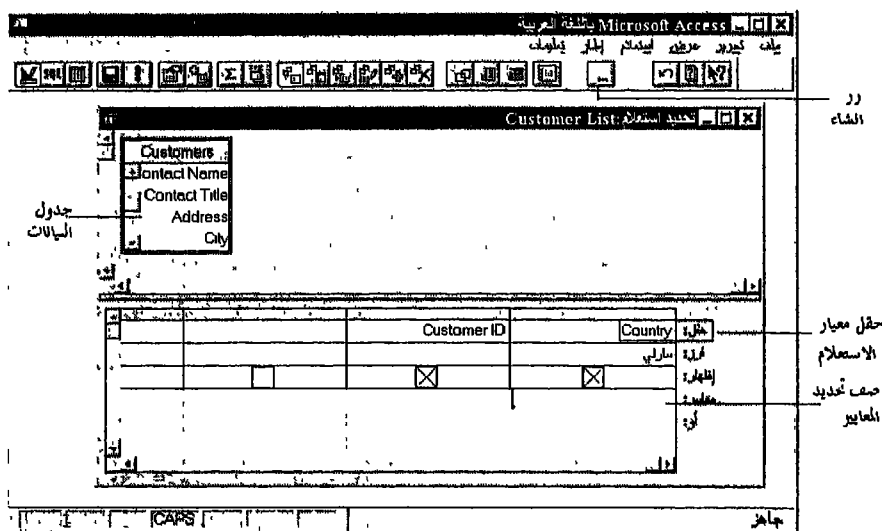

شكل ٣-٨ نافذة الاستعلام في طريقة "عرض التصميم"

٣. من أول صف في مربع الاستعلام اختر الحقل الذي تريد إنشاء معيار استعلام له

يتسبب في تحديد السجلات التي ينطبق عليها فقط

٤. انقر الصف الذي تريد كتابة التعبير عنده للحقل المختار ، لنقل نقطة الإدراج إليه

٥. من شريط الأدوات انقر زر "إنشاء" . يظهر مربع منشئ التعبير (انظر شكل ٤-٨)

(٨)

٦. بفرض أننا نريد أسماء المدن التي تبدأ بحرف م أو بحرف د فقط مهما كان عدد

حروفها بصرف النظر عن بقية حروف الاسم فان التعبير المناسب في هذه الحالة

هو


Like or *د *

٧. بإمكانك كتابة التعبير في مربع كتابة التعبير أو الاستعانة بعوامل التشغيل لتسهيل

كتابة التعبير كما يلي:

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

- من عوامل التشغيل المعروضة أسفل مربع كتابة التعبير انقر عامل التشغيل Like .
تتولي Access كتابة الكلمة في مربع كتابة التعبير.
- اكتب: م ثم *
- انقر Or ثم انقر Like ثم اكتب: *

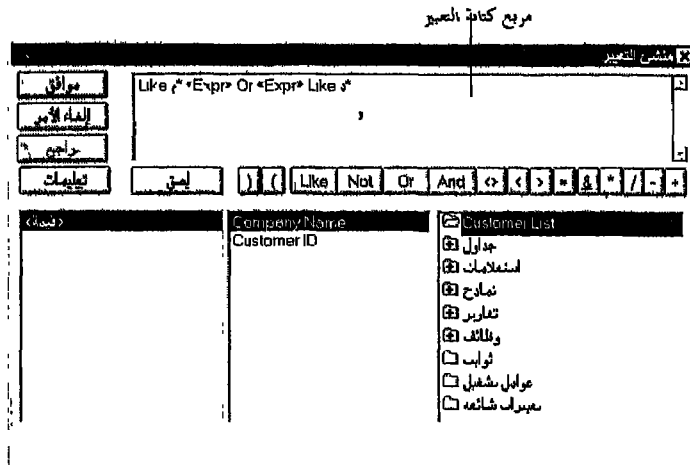

شكل ٤-٨ كتابة التعبير باستخدام منشي التعبير

٨. انقر "موافق". يغلق مربع منشئ التعبير وترجع إلى نافذة الاستعلام في عرض "التصميم". ستلاحظ أن التعبير يظهر في الحقل الذي وضعت فيه المؤشر قبل فتح مربع منشئ التعبير (انظر شكل ٥-٨)


				Customer ID	City شهری
			X	X	X

{like}* <Expr Or <Expr

شكل ٥-٨ التعبير داخل شبكة تصميم الاستعلام

الفصل الثامن: التعبير Expressions

٩. اضغط مفتاح Shift+F2 لفتح مربع "تكبير" ومشاهدة التعبير بالكامل كما هو واضح من شكل ٨-٦

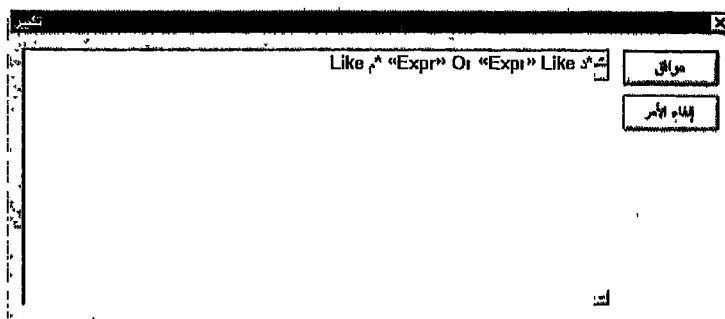

شكل ٨-٦ إظهار التعبير الطويل في مربع "تكبير"

١٠. من شريط الأدوات انقر زر "تشغيل" لاختبار صحة التعبير. تظهر نتيجة الاستعلام داخل جدول في طريقة "عرض صفحة البيانات"
١١. انقر زر "طريقة عرض التصميم" للعودة إلى الاستعلام في "طريقة عرض التصميم"
١٢. احذف التعبير واكتب تعبيرات أخرى مناسبة وعندما تنتهي احفظ الاستعلام بعد تسميته باسم مناسب.

إنشاء تعبير دون استخدام منشئ التعبيرات

يمكنك إنشاء التعبيرات بضم المعارف، وعوامل التشغيل، والقيم لإصدار النتيجة التي تريدها. على سبيل المثال، يزيد التعبير التالي القيمة المعروضة في عنصر التحكم Freight (شحن) في نموذج Orders (طلبات) بنسبة ١٠٪:

في هذا التعبير:

• يعتبر `Forms![Orders]!Freight` معرفاً يشير إلى قيمة عنصر التحكم

`Freight` في نموذج `Orders`.

• * هي عامل تشغيل عملية الضرب.

• 1.1 هي القيمة التي سيضربها `Access` في قيمة عنصر التحكم `Freight`.

يمكنك ضم المعارف وعوامل التشغيل والقيم بعدة طرق، وذلك حسب النتيجة التي تريدها ويمكنك استخدام التعبيرات في ضم سلاسل النصوص، وجمع وضرب القيم الرقمية، واستدعاء الدالات، والإشارة إلى كائنات وقيمها، وأداء عمليات أخرى عديدة.



فيما يلي نوضح كيفية كتابة أسماء الكائنات وقيم التاريخ/الوقت وكذلك القيم الرقمية والنصية في التعبيرات

إدخال أسماء الكائنات

تشير الأقواس `[]` حول حقل أو عنصر تحكم أو خاصية في معرف إلى أن هذا الكائن هو اسم جدول أو استعلام أو نموذج أو تقرير أو حقل أو عنصر تحكم.

عند كتابة اسم كائن في معرف، قم بإحاطة الاسم بقوسين مربعين إذا كان يتضمن مسافة أو حرف خاص مثل (التخطيط أسفل السطر). أما إذا لم يكن يحتوي اسم الكائن مسافة أو حرف خاص، فيمكنك كتابة الاسم دون الأقواس المربعة. وسوف يدرج `Access` هذه الأقواس تلقائياً (إلا في حالتين مذكورتين لاحقاً).

على سبيل المثال، يمكنك كتابة التعبير التالي كإعداد خاصية "مصدر عنصر التحكم"، لإجراء حساب مجموع القيم في حقل `Freight` و `OrderAmount`:

$$= \text{Freight} + \text{OrderAmount}$$

الفصل الثامن: التعبيرات Expressions

فيعرض Access التعبير كما يلي:

= [Freight]+[OrderAmount]

لا يدرج Access الأقواس حول اسم تلقائياً في إعدادات خاصية "قاعدة التحقق من الصحة" أو في خلية معايير في شبكة تصميم استعلام، فإذا كنت تقوم بإدخال اسم كائن، تأكد من كتابة القوسين حوله، وإلا فقد يفترض Access أنك تدخل نصاً وربما يدرج علامتي اقتباس حوله.



إدخال قيم التاريخ/الوقت

تشير إشارة الرقم (#) حول عنصر في تعبير إلى أن هذا العنصر عبارة عن قيمة تاريخ/وقت، ويقسم Access أية قيم تحيطها إشارة الرقم (#) على أنها قيم تاريخ/وقت ويسمح لك بكتابة القيمة بأي تنسيق شائع للتاريخ أو الوقت.

ليس من الضروري كتابة العلامة (#) حول قيمة تاريخ/وقت في تعبير تحقق من الصحة، أو تعبير معايير لحقل تكون بياناته من نوع "تاريخ/وقت". ويمكنك كتابة القيمة بأي تنسيق من تنسيقات التاريخ أو الوقت ويدرj Access تلقائياً إشارتي الرقم (#) حول القيمة.

يعرض Access القيمة طبقاً لإعدادات مربع الحوار "خصائص الإعدادات الإقليمية" في "لوحة التحكم في Windows"، ويمكنك تغيير تنسيق إخراج التاريخ باستخدام خاصية "تنسيق".



إدخال القيم الرقمية

تكتب كأرقام عادية وقد تشتمل على العلامة العشرية أو علامة الناقص التي تسبق الأرقام السالبة. تعتبر القيم ٢٤٠٥٣٣٠ و ١٥٠٠,٥٠ و -١٠٠ قيماً رقمية.

إدخال نص

تشير علامتي الاقتباس (") حول عنصر في تعبير إلى أن هذا العنصر عبارة عن نص. يجب إحاطة النص بعلامتي اقتباس عند كتابته في تعبير تحقق من الصحة أو تعبير معايير، إذا كان يتضمن مسافات أو علامات ترقيم، أما إذا لم يكن يتضمن مسافة أو علامة ترقيم، فيمكنك كتابته بدون علامات الاقتباس وسيدرج Access علامات الاقتباس تلقائياً. على سبيل المثال، إذا كتبت التعبير التالي:

القاهرة

سوف يعرض Access التعبير كما يلي:

"القاهرة"

يمكن لأسماء الحقول وعناصر التحكم والكائنات في Access أن تحتوي على أي مزيج من الأحرف الأبجدية والأرقام والمسافات والأحرف الخاصة، ماعدا النقطة (.) وعلامة التعجب (!) وعلامة التشكيل (^) والأقواس ([])، وذلك لأن هذه الرموز دلالات خاصة في التعبيرات كما رأيت في هذا الفصل. وألا تبدأ بمسافات أولية.

بالرغم من أنه بإمكانك تضمين مسافات في أسماء الحقول وعناصر التحكم والكائنات، إلا أننا ننصح بكتابة أسماء الحقول وعناصر التحكم بدون مسافات، ذلك لأن وجود مثل هذه المسافات في الأسماء قد ينجم عنه تعارضات في التسميات في Access Basic في بعض الحالات.



أمثلة للتعبيرات

يمكنك استخدام التعبيرات في العديد من عمليات Access، بما في ذلك إنشاء عناصر تحكم محسوبة، ومعايير استعلامات وعوامل تصفية، وقيم افتراضية، وقواعد تحقق من الصحة، وشروط ماكرو. وعادةً ما تكون أسهل طريقة هي العثور على مثال لتعبير يشابه التعبير الذي ترغب بإنشائه، ثم تعديله لينفذ ما تريد. ونوضح فيما يلي أمثلة لأهم العمليات التي تستخدم التعبيرات

تعبيرات لتعيين قيمة افتراضية لحقل

تلجأ لتعيين قيمة افتراضية لحقل لزيادة معدل إدخال السجلات الجديدة ، ويتطلب تعيين قيمة افتراضية لحقل استخدام عامل التشغيل يساوي (=) . عندما تدخل قيمة افتراضية في جزء الخصائص لجدول في عرض تصميم الجدول ، يمكن إدخال القيمة بدون علامتي التنصيص (" ") ، وتتولى Access كتابة العلامتين بدلا منك ، ومع ذلك إذا كتبتهما فالأمر صحيح ، ولكنك تحب دائما أن توفر وقت وجهد الكتابة. فمثلا لإدخال قيمة افتراضية في حقل "المدينة" يمكن كتابة اسم المدينة هكذا: "طنطا" أو هكذا: طنطا. لأن الحقل معرف من البداية على أنه حقل حرفي

تعبيرات لتأسيس قاعدة تحقق من صحة الحقل

من الأمور الشائعة استخدام تعبيرات لتأسيس قاعدة التحقق من صحة البيانات قبل إدخالها إلى الجداول ، والمثال التالي يستخدم الدالة In () داخل تعبير للتحقق من أن البيانات الداخلة إلى حقل المدينة يجب أن تكون: القاهرة أو الإسكندرية أو طنطا أو أسيوط فقط

("أسيوط" , "طنطا" , "الإسكندرية" , "القاهرة") In

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

أمثلة لقواعد التحقق من صحة حقول

معناها	قاعدة التحقق من الصحة
أدخل قيمة غير صفرية	صفر < >
قيمة يجب أن تكون إما صفر أو ١٠٠	صفر أو ١٠٠
القيمة يجب أن تتكون من أربعة أحرف مبتدئة بالحرف K	Like "K???"
أدخل تاريخاً قبل ١٩٩٥.	>#٩٥١١١١#
التاريخ يجب أن يكون في ١٩٩٤	And <=#1١1١95##٩٤١١١١#>=

تعبيرات لتحديد معايير للاستعلام

يوضح الجدول التالي أمثلة لتعبيرات تستخدم لتحديد معايير للاستعلام يمكن

الاسترشاد بها عند إعداد تطبيقاتك

التعبير	الشرح
like "[ي - س]"	الأسماء التي تبدأ بحروف من س إلي ي
* or Like *	الأسماء التي تبدأ بحرف م أو بحرف د فقط بصرف النظر عن بقية حروف الاسم
Like "حسن *"	الأسماء التي من ضمنها حسن مثل حسنين أو محسن أو محسنة أو حسنية

تعبيرات لإنشاء عناصر تحكم محسوبة

يمكن استخدام التعبيرات لإنشاء حقول محسوبة في جدول الاستعلامات ،

والحقول المحسوبة هي حقول تنشأ نتيجة لعمليات حسابية على حقول موجودة

الفصل الثامن: التعبيرات Expressions

بالجدول. يوضح الجدول التالي أمثلة لبعض التعبيرات التي يمكن استخدامها لإنشاء حقول أو عناصر تحكم محسوبة.


الحقل	التعبير	القيم المحسوبة
المجموع	$[المبلغ] + [الشحن]$	يجمع محتويات حقل "الشحن" + محتويات حقل "المبلغ" وكلاهما حقل رقمي
نسبة الشحن	$100 * [الشحن] / [المبلغ]$	نسبة مصاريف الشحن إلى مبلغ الطلب
ضريبة المبيعات	$10 * [المبلغ]$	١٠٪ من مبلغ الطلب كضريبة مبيعات
سعر الوحدة	$[عدد الوحدات] / [الإجمالي]$	نتائج قسمة عنصر التحكم الإجمالي وعنصر التحكم عدد الوحدات

أمثلة على استخدام قيم نصية في تعبيرات عناصر تحكم محسوبة
يسرد الجدول التالي أمثلة التعبيرات التي يمكنك استخدامها في عناصر تحكم محسوبة


التعبير	الوصف
<code>"N/A"</code>	يعرض N/A.
<code>= [FirstName] & " " & [LastName]</code>	يعرض قيم عنصر التحكم First LastName.Name يفصلهما مسافة

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

الوصف	التعبير
يستخدم الدالة Left لعرض الحرف الأول من قيمة عنصر التحكم Product Name	= (Left([ProductName], 1)
يعرض الدالة Right لعرض آخر حرفين من قيمة عنصر التحكم AssetCode	= (Right([AssetCode], 2)
يستخدم دالة Trim لعرض قيمة عنصر التحكم Address، وحذف أية مسافات بادئة أو لاحقة.	= Trim([Address])

في عنصر التحكم المحسوب، ضع عامل التشغيل = قبل كل تعبير. 

عندما تعين خاصية "الاسم" لعنصر تحكم محسوب، تأكد أنك تستخدم اسماً منفرداً. لا تستخدم اسم أحد عناصر التحكم الذي سبق أن استخدمته في التعبير.

عندما تستخدم عامل تشغيل حسابي (+، -، *، /) في تعبير وتكون قيمة أحد عناصر التحكم في التعبير خالية، فإن نتيجة التعبير كله ستكون خالية. إذا كانت بعض السجلات في أحد عناصر التحكم التي تستخدمها في التعبير تتضمن قيمة خالية، يمكنك تحويل هذه القيمة الخالية إلى صفر باستخدام دالة NZ؛ مثل: =Nz([Subtotal])+Nz([Freight]) 

الفصل الثامن: التعبيرات Expressions

أمثلة لعناصر تحكم محسوبة في النماذج والتقارير

يسرد الجدول التالي أمثلة التعبيرات التي يمكنك استخدامها في عناصر تحكم محسوبة في نماذج.

إذا استخدمت هذا التعبير	يعرض Access
= Forms![Orders]![OrderID]	قيمة عنصر التحكم OrderID في نموذج Orders.
=Forms![Orders]![OrdersSubform]![OrderSubtotal]	قيمة عنصر التحكم OrderSubtotal في النموذج الفرعي OrdersSubForm في نموذج Orders.
=Forms![Orders]![OrdersSubform]![Price]*1.06	يضيف نسبة ٦٪ إلى قيمة عنصر التحكم Price في نموذج Orders SubForm.
= Parent![OrderID]	قيمة عنصر التحكم OrderID في النموذج الرئيسي أو النموذج الفرعي من النموذج الفرعي الحالي.

يسرد الجدول التالي أمثلة التعبيرات التي يمكنك استخدامها في عناصر تحكم محسوبة في التقارير.

إذا استخدمت هذا التعبير	يعرض Access
= Reports![Invoice]![OrderID]	قيمة عنصر التحكم OrderID في تقرير Invoice.

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

يعرض Access	إذا استخدمت هذا التعبير
قيمة عنصر التحكم SalesTotal في Summary Subreport في تقرير .Summary	=Reports![Summary]![SummarySubreport]![SalesTotal]
قيمة عنصر التحكم OrderID في التقرير الرئيسي أو التقرير الفرعي من التقرير الفرعي الحالي.	= Parent![OrderID]

أمثلة على استخدام دالات التاريخ في تعبيرات عنصر تحكم محسوب

يسرد الجدول التالي أمثلة على استخدام دالات التاريخ في التعبيرات التي

يمكنك استخدامها في عناصر تحكم محسوبة في النماذج والتقارير.

الوصف	التعبير .
يستخدم دالة Date لعرض التاريخ الحالي في شكل mm-dd-yy	= Date()
الوصف	التعبير
يستخدم دالة DatePart لعرض الأرقام الأربعة للسنة كقيمة لعنصر التحكم OrderDate.	= DatePart("yyyy", [OrderDate])
يستخدم دالة DateAdd لعرض تاريخ يسبق قيمة عنصر التحكم PromisedDate بعشرة أيام.	[PromisedDate] = DateAdd("y", -10,

الفصل الثامن التعبيرات Expressions

التعبير	الوصف
<code>=DateDiff("d", [OrderDate],[ShippedDate])</code>	يستخدم دالة DateDiff لعرض فرق عدد الأيام بين قيمة عنصر التحكم OrderDate وقيمة عنصر التحكم ShippedDate.

أمثلة على إرجاع قيمة واحدة من قيمتين في تعبيرات عناصر تحكم محسوبة

نورد فيما يلي أمثلة التعبيرات التي تعيد قيمة واحدة من قيمتين في تعبيرات يمكنك استخدامها في عناصر تحكم محسوبة في النماذج والتقارير.

مثال ١


`=IIf([Confirmed]="Yes","OrderConfirmed","OrderNot Confirmed")`

يستخدم هذا المثال دالة IIF لعرض الرسالة "Order Confirmed" إذا كانت قيمة عنصر التحكم Confirmed هي Yes ؛ أو أنه يعرض الرسالة "Order Not Confirmed".

مثال ٢

`=IIf (IsNull([Country]), " ", [Country])`

يستخدم هذا المثال دالة IIF لعرض سلسلة فارغة إذا كانت قيمة عنصر التحكم Country خالية؛ أو أنه يعرض قيمة عنصر التحكم Country.



٩

أوامر أخرى Other Statements



لقد شرحنا الكثير من هذه الأوامر في الفصول
المتقدمة ، وفي هذا الفصل نشرح بقية الأوامر التي تهتمك
وتساعدك في كتابة البرامج والتي لم نتناولها في الفصول
السابقة

بانتهاء هذا الفصل ستتعرف على

- ◆ الصور العامة للأوامر
- ◆ كيف ومتي تستخدم هذه الأوامر
- ◆ أمثلة توضيحية لهذه الأوامر

سنشرح في هذا الفصل بقية الأوامر التي تهتمك وتساعدك في كتابة البرامج والتي لم نتناولها في الفصول السابقة ولهذا فإننا نرجو أن تولى هذا الفصل عناية خاصة حيث يمكن اعتباره مرجعا ترجع إليه من حين لآخر كلما احتجت للتعرف على هذه الأوامر وكيفية كتابتها. ولأن الأمثلة الواردة في هذا الفصل تتعلق بكتابة التعليمات التي يتكون منها البرنامج ، فيجب كتابتها في نافذة البرمجة لخاصية معينة أو من خلال وحدة فطية.

الأمر MsgBox

إن هذه العبارة تعمل بالضبط مثلما تعمل الدالة `MsgBox()` ، ولذلك فإننا ننصح بمراجعة الدالة `MsgBox()` ، في الفصل السادس.



الصورة العامة :

[رسالة شريط العنوان ,] [النوع ,] "الرسالة" `MsgBox`

واليك توضيح لمعاملات هذه العبارة

• "الرسالة" : هو تعبير سلسلة (سلسلة ثابتة محاطة بعلامة التنقيص ، فهي إما متغير سلسله أو قيمة تحكم النص) التي تريد عرضها في مربع الحوار. فإذا كانت السلسلة طويلة ، فإن مربع الحوار يتوسع لكي يستطيع عرض السلسلة بالكامل ، كما قد يقوم بتقسيم الرسالة على أكثر من سطر.

لا يمكن أن يكون طول الرسالة أكثر من ١٠٢٤ حرفاً

• "النوع": المذكور في صيغة تكوين مربع الحوار `MsgBox` هو قيمة عددية أو تعبير يقوم بالتحكم في عدد الأزرار والرموز التي تظهر في مربع الحوار. هذا المعامل في العبارة اختياري

الفصل التاسع . أوامر أخرى Other Statements



• "رسالة شريط العنوان": هي السلسلة التي تظهر في أعلى المربع في شريط العنوان (إذا لم تحدد العنوان ، فإن Access Basic يعرض الرسالة Microsoft Access). هذا المعامل في العبارة اختياري

تتكون القيمة التي تستخدمها من أجل "النوع" من عدد من الأشياء. تحتوي الجداول ١-٩ و ٢-٩ و ٣-٩ على القيم التي يمكن أن يتكون منها المتغير "النوع" الخاص بمربع الحوار للعبارة MsgBox.

الجدول ١-٩ : التحكم في الأزرار.



القيمة	التوضيح
0	يعرض الزر "موافق" OK في المربع.
1	يعرض الزر "موافق" OK والزر "إلغاء" Cancel في المربع.
2	يعرض الأزرار "إحباط" Abort و "إعادة" Retry و "تجاهل" Ignore في المربع.
3	يعرض الأزرار "نعم" Yes و "لا" No و "إلغاء الأمر" Cancel في المربع.
4	يعرض الزرين "نعم" Yes و "لا" No في المربع.
5	يعرض الزرين "إعادة" Retry و "إلغاء الأمر" Cancel في المربع.

الجدول ٢-٩ : التحكم في الرموز

القيمة	التوضيح
0	يعرض مربع الحوار بدون رمز.
16	يعرض رمز التوقف التحذيري في المربع 
32	يعرض رمز استفهام تحذيري في المربع 

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

تابع جدول ٩-٢ : التحكم في الرموز

القيمة	التوضيح
48	يعرض رمز رسالة تحذير في المربع 
64	يعرض رمز رسالة معلومات 

الجدول ٩-٣ : التحكم في الزر الافتراضي.

القيمة	التوضيح
0	الزر الأول هو الافتراضي.
256	الزر الثاني هو الافتراضي.
512	الزر الثالث هو الافتراضي.

يوضح الجدول ٩-١ مجموعة الأزرار التي يمكنك استخدامها على مربع الحوار. إذا لم تحدد قيمة "النوع" ، فإن Access Basic يستخدم القيمة 0. وسيحتوي مربع الحوار على زر واحد فقط هو "موافق" وذلك لأن قيمة "النوع" هي 0. أما إذا كنت تريد غطاءً مختلفاً عن مجرد زر "موافق" ، استخدم القيم المختلفة المذكورة في الجدول ٩-١.

وإذا أردت أن يظهر رمز داخل مربع الحوار ، أضف قيمة أخرى من الجدول رقم ٩-٢ لقيمة "النوع" من الجدول ٩-١. وبعبارة أخرى ، إذا كنت تريد أن يظهر الزر "موافق" و "إلغاء الأمر" (وقيمته 1) وتريد أن يظهر مصاحباً لهما رمز الاستفهام التحذيري (وقيمته 32) ، فينبغي عليك تحديد 33 كنوع في "النوع" (تم جمع القيمتين معاً).

الفصل التاسع : أوامر أخرى Other Statements.

يحتوي مربع الحوار دائماً علي قيمة افتراضية للزر. ويبدو الزر من شكله الظاهري كما لو أن شخصاً قام بضغطه. فإذا ضغط المستخدم مفتاح Enter دون اختيار زر آخر ، فإن Access Basic يعتبر أن اختيار المستخدم هو الزر الافتراضي. وبناء على ذلك ، إذا كنت تريد " أن يكون زر "إلغاء الأمر" هو الزر الافتراضي عندما يظهر مربع الحوار، اجمع القيمة 512 للقيمة 33 لكي يصبح الإجمالي 545.

مثال :

"مربع استفسار" , 291, "هل الطابعة جاهزة؟" MsgBox
عندما يصل Access Basic في البرنامج إلى هذه العبارة ، فإن البرنامج سينتظر أن يقوم المستخدم بالإجابة على سؤال العبارة MsgBox باختيار أحد أزرار مربع الحوار. حيث أن القيمة 291 تظهر مربع حوار يحتوي على الأزرار "نعم" و "لا" و "إلغاء الأمر" (القيمة 3) كما تعرض رمز الاستفهام (القيمة 32). وستختار الزر الثاني ليكون هو الزر الافتراضي (القيمة 256) .

إذا أردت تفادي عملية الجمع لقيم النوع يمكنك كتابة القيمة الدالة علي التحكم في الأزرار كل قيمة كما هي بشرط أن تكتب بينهم علامة + .

مثال :

المثال التالي يمكن أن يستخدم بديلاً للمثال السابق ويقوم بنفس عمله

"مربع استفسار" , 3+32+256 , "هل الطابعة جاهزة؟" MsgBox

كما يمكنك زيادة في التسهيل وسرعة تذكر القيم أن تستخدم الثوابت للقيمة أو لمجموع القيم الخاصة بالنوع . ولاشك أن هذا سيساعدك علي عرض مربعات حوار الكثيرة الاستخدام والتي تستخدم نفس الأزرار والرسائل والرموز .

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة السمات ACCESS

مثال :

المثال التالي يمكن أن يستخدم بديلا للمثال السابق ويقوم بنفس عمله

Const dgdef = 291

MsgBox "مربع استفسار" , dgdef , "هل الطابعة جاهزة؟"

الأمر Beep

يستخدم أمر **Beep** لإصدار صوت صافرة من سماعة الكمبيوتر ، وغالبا ما

يستخدم لتنبيه المستخدم إلى حدوث خطأ

الصورة العامة :

Beep

مثال :

المثال التالي يستخدم أمر **Beep** لإصدار صوت صافرة من سماعة الكمبيوتر

إذا أدخل المستخدم رقما يقل عن ١ أو يزيد عن ٣

Do

Answer = InputBox("أدخل رقما من ١ إلى ٣")

If Answer >= 1 And Answer <= 3 Then 'إذا كانت المدخلات صحيحة'

Msg = "أدخلت رقما في المدي المسموح"

Exit Do

Else

Beep

End If

Loop

MsgBox Msg

' اخرج من Do...Loop

' صفر إذا كانت القيمة خارج المدي المسموح

' اظهر النتيجة

الفصل التاسع أوامر أخرى Other Statements

الأمر Call

يستخدم هذا الأمر لاستدعاء إجراء آخر للتنفيذ.

الصورة العامة :

Call [(معاملات)] اسم إجراء

حيث

اسم إجراء : اسم الإجراء أو الإجراء الفرعي المطلوب نقل التنفيذ إليه
معاملات : هي المتغيرات أو التعبيرات المطلوب تمريرها إلى الإجراء المطلوب استدعائه

مثال :

في هذا المثال يتم استدعاء الإجراء Message Beep للتنفيذ بواسطة أمر Call

```
Sub CallDemo()
```

```
    Call MessageBeep()
```

```
End Sub
```

الأمر ChDir

يستخدم أمر ChDir

يغير الدليل الافتراضي إلى دليل آخر علي نفس مشغل القرص

الصورة العامة :

ChDir المسار

مثال :

المثال التالي يغير الدليل الحالي إلى الدليل \\access\shared c: علي المشغل c:

```
ChDir "c:\access\shared"
```

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

الأمر Ch Drive

يستخدم هذا الأمر لتغيير مشغل القرص الحالي بمشغل قرص آخر .
الصورة العامة :

المشغل Ch Drive

مثال :

المثال التالي يظهر رسالة تطالب المستخدم بإدخال اسم مشغل القرص المطلوب الانتقال إليه ثم تنتقل إلى المشغل المطلوب.

NewDrive = InputBox("أدخل أسم المشغل المطلوب")
ChDrive NewDrive

الأمر Date

يستخدم هذا الأمر لضبط التاريخ الحالي
الصورة العامة :

تعبير Date[\$] =

إذا استخدمت الصورة Date يجب كتابة التعبير بين علامتي # # هكذا:
#17/04/97# ، وإذا استخدمت الصورة \$ Date فيجب كتابة التعبير بين علامتي
أو علامتي " " هكذا: #17/04/97# أو هكذا "17/04/97"

مثال :

المثال التالي يغير تاريخ اليوم بتاريخ آخر يدخله المستخدم ، وقد استخدمنا
الدالة Date لإظهار تاريخ اليوم في مربع النص

Date = (InputBox ("أدخل تاريخ اليوم", "", Date))

Other Statements الفصل التاسع أوامر أخرى

Def type الأمر

يستخدم هذا الأمر في قسم الإعلانات لتعريف نوع البيانات لمتغير داخل إجراء أو دالة. ويمكن أن يكون نوع البيانات واحدا من الأنواع الآتية (راجع الفصل الثالث) :

integer - long - double - single - currency - string - variant

يمكن أن تأخذ الصورة العامة إحدى الصور التالية:

DefInt حرف/حروف

DefLng حرف/حروف

DefSng حرف/حروف

DefDbl حرف/حروف

DefCur حرف/حروف

DefStr حرف/حروف

DefVar حرف/حروف

مثال :

في هذا المثال يتم تحديد نوع المتغيرات التي تبدأ بالحروف A-K إلى النوع صحيح (Integer) ، أما المتغيرات التي تبدأ بالحروف L-Z فيجب أن تكون من نوع السلاسل (string).

DefInt A-K

DefStr L-Z

Deletet Control/ Delete Report Control الأمر

يستخدم الأمر Deletet Control لحذف كائن في نموذج ، بينما يستخدم

الأمر Delete Report Control لحذف كائن في تقرير

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

الصورة العامة :

اسم الكائن، اسم النموذج Delete Control

اسم الكائن، أسم التقرير Delete Report Control

مثال :

في هذا المثال يتم حذف الكائن MyControl من النموذج Frm

.Application

Delete Control FrmApplication, MyControl

الأمر DoCmd

يستخدم هذا الأمر لتنفيذ إجراء من إجراءات Access من داخل

Access Basic ، وكما هو معروف أن الإجراءات تقوم بوظائف هامة مثل غلق

الإطارات وفتح النماذج والتقارير وتغيير المؤشر إلى الساعة الرملية ...الخ.

الصورة العامة :

[مدي الإجراء], اسم الإجراء DoCmd

اسم الإجراء: اسم إجراء من إجراءات Access

مدي الإجراء: تعبير يشتمل علي الوسائط (Arguments) المطلوبة بواسطة الإجراء

المذكور . إذا استخدمت أكثر من وسيطة ، افصل بينها بعلامة ,

مثال :

يستخدم المثال التالي أمر DoCmd أول مرة لفتح جدول الاعتمادات في

طريقة عرض صفحة البيانات ، ولتكبير إطار النافذة ثاني مرة

افتح جدول ' A_NORMAL "الاعتمادات" DoCmd OpenTable

Other Statements الفصل التاسع . أوامر أخرى

DoCmd Maximize

كبر إطار النافذة

الأمور Kill

الصورة العامة :

اسم الملف Kill

يستخدم هذا الأمر في حذف الملفات من علي القرص المغناطيسي وهو يشبه أمر Del أو Erase في الـ DOS .

مثال :

يشرح البرنامج التالي كيفية استخدام أمر Kill في حذف ملف من علي القرص مع إظهار رسائل تحذير قبل إتمام العملية.

```
Sub Button0_Click()
```

```
On Error Go To Errhandler
```

```
DelFile = UCase(InputBox("أدخل اسم الملف المراد حذفه"))
```

```
If Len(DelFile) Then
```

```
    Ansr = MsgBox("هل تريد فعلا حذف هذا الملف ؟ " & DelFile & "?",  
4)
```

```
If Ansr = 6 Then
```

```
    Msg = "من علي القرص " & Del File & " تم حذف الملف"
```

```
    KillDelFile
```

```
Else
```

```
    Msg = "لم يحذف " & DelFile & " الملف"
```

```
End If
```

```
Else
```

```
    Msg = "لم تدخل الاسم الصحيح للملف"
```

```
End If
```

```
MsgBox Msg
```

```
End
```

الرجعة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

Errhandler:

```
If Err = 53 Then ' Error 53 is "File not Found"
    Msg = "معذرة ! لا يوجد ملف بهذا الاسم"
Else
    Msg = "معذرة ! لا يمكن حذف هذا الملف"
End If
Resume Next
End Sub
```

الأمر Mid [\$]

يستبدل جزء من سلسلة (مجموعة حروف) بسلسلة أخرى (مجموعة حروف أخرى)، ولا يوجد فرق بين أمر Mid وأمر Mid [\$] الصورة العامة :

التعبير = ([الطول]، [البداية، اسم المتغير] Mid [\$])

مثال :

يشرح هذا البرنامج استخدام الأمر Mid لاستبدال الرقم ٢٧ بالرقم ٢٨ داخل السلسلة.

TestText = "هذا هو الكتاب رقم ٢٧ في سلسلة تيسير علوم الحاسب"

MsgBox TestText

num = In Str(TestText, "٢٧") ' بحث عن بداية السلسلة ٢٧

Mid \$(TestText, num, ٢) = "٢٨" ' استبدل السلسلة ٢٧ بالسلسلة ٢٨

MsgBox TestText ' اظهر السلسلة الجديدة داخل مربع رسالة

الأمر Mkdir

ينشئ دليلاً جديداً ، وهو يعمل مثل أمر MKDIR في الـ DOS الصورة العامة :

Other Statements الفصل التاسع : أوامر أخرى

المسار Mkdir

ويجب ألا تزيد عدد حروف المسار عن ١٢٨ حرفاً و يأخذ المسار الشكل الآتي:
... [الدليل\] [الدليل \] [المشغل:]

مثال :

NewDir = InputBox("أدخل اسم المسار المطلوب إنشاء دليل عليه")

Mkdir NewDir

يبين المثال إظهار رسالة بإدخال اسم الفهرس المطلوب.

الأمر Rmdir

يستخدم هذا الأمر في حذف دليل موجود وهو يعمل مثل أمر RMDIR في

الـ DOS.

الصورة العامة :

المسار Rmdir

الأمر Send Keys

يرسل ضربة مفتاح (keystroke) أو أكثر إلى النافذة النشطة كما لو كانت

هذه المفاتيح قد أدخلت مباشرة من لوحة المفاتيح

الصورة العامة :

SendKeys keytext [,wait]

حيث:

keytext : تعبير حرفي يرسل إلى النافذة النشطة

wait : تعبير حرفي. يمكن استخدام الكلمات المحجوز (-1) TRUE أو False

(0) لا عطاء قيمة لهذا المعامل

مثال:

يبن المثال التالي كيفية إرسال ضغطتين لمفتاح Esc إلى النموذج المفتوح كما لو كنا ضغطنا علي مفتاح Esc مرتين لإلغاء آخر تعديل

```
If Me.Dirty Then
    SendKeys "{ESC} {ESC}", True
End If
```

في هذا المثال إذا حدث وأدخل المستخدم معلومات غير مطلوبة إلى النموذج المفتوح، في هذه الحالة ستصبح الخاصية Dirty بها القيمة True. إذا كان مطلوب إلغاء التعديلات التي تتم لأنها غير مطلوبة، في هذه الحالة نستخدم أمر Send Keys لإرسال مفتاح Esc مرتين لإلغاء التعديلات التي تمت.

الأمر On Error

يأخذ أمر On Error إحدى الصيغ التالية:

```
On Error Go to <Line label/Line number>
On Error Resume Next
On Error Go to 0
```

وفيما يلي نوضح معني كل صيغة من الصيغ الثلاث:

• معني أمر

On Error Go to <Line label/Line number>

إذا حدث خطأ أثناء التشغيل، فإن التنفيذ ينتقل إلى السطر المذكور عنوانه أو رقمه في الجزء Go to من أمر On Error، ويجب أن يكون السطر المطلوب الانتقال إليه داخل نفس الإجراء، وإلا فسيحدث خطأ في الترجمة، وعادة يتضمن الأمر الذي يلي العنوان استدعاء إجراء يتولي عملية التصحيح، ويصبح هو الإجراء النشط. كما سيتضح من المثال بعد قليل

Other Statements الفصل التاسع . أوامر أخرى

• أما الصيغة

Resume Next

فمعناها عندما يقع خطأ أثناء التشغيل ، يتم تجاهل الخطأ ويستمر البرنامج في تنفيذ التعليمات الصحيحة ، بعبارة أخرى ينتقل التنفيذ إلى الجملة التي تلي الجملة التي وقع فيها الخطأ

• والصيغة

Go to 0

تعطل أي معالج أخطاء في الإجراء الحالي
انظر المثال التالي:


On Error Goto ErrHandler

```
...
[RepeatCode:
(Code using Errproc to handle errors)]
...
GoTo SkipHandler
ErrHandler:
Call Errorproc
[GoTo Repeat Code]
SkipHandler:
...
(Additional Code)
```

وعن هذا المثال نوضح مايلي:

- يتسبب الأمر **On Error Go to** في انتقال تنفيذ البرنامج إلى العنوان **Err Handler** الذي ينفذ الإجراء **Errorproc** الذي يقوم بمعالجة الخطأ الذي يحدث. وعادة توجد تعليمات معالجة الخطأ في نهاية الإجراء .
- إذا اشتمل البرنامج على أكثر من إجراءات لمعالجة الخطأ ، أو إذا وضعت إجراءات معالجة الخطأ في وسط مجموعة من التعليمات داخل البرنامج ، يجب أن تتجاهله إذا كانت التعليمات التي تسبقه خالية من الأخطاء.

- استخدمنا أمر Go To SkipHandler الذي يتسبب في تجاهل التعليمات التي تلي العنوان ErrHandler .
- لكي يتكرر الأمر الذي سبب الخطأ بعد الانتهاء من تنفيذ الإجراء Error proc ، أضفنا العنوان RepeatCode في بداية التعليمات المكررة ، ليتم الانتقال إلى التعليمات التي تلي العنوان ErrHandler .



الباب الثاني

تطوير تطبيقات متكاملة

❖ فكرة نظام " التطبيقات التجارية "

❖ نظام الاعتمادات المستندية

❖ نظام المشتريات

❖ نظام المخازن

❖ نظام المبيعات

❖ نظام حسابات العملاء

❖ نظام التقارير

فكرة نظام "التطبيقات التجارية"



- يوضح هذا الفصل فكره النظام الذي سنشرحه في الكتاب. والنظام في الحقيقة عبارة عن ستة أنظمة يمكن فصل أي واحد منها وتشغيله منفرداً سواء بحالته أو بعد توقيفه مع رغباتك. بانتهاء هذا الفصل ستعرف:
- ♦ فكرة النظام والوظائف التي يؤديها وطرق تشغيله
 - ♦ كيفية إنشاء نموذج القائمة الرئيسية لنظام "التطبيقات التجارية"
 - ♦ استخدام منشئ القوائم لإنشاء شريط قوائم خاص بالنظام
 - ♦ إنشاء شريط أدوات مخصص خاص بالنظام
 - ♦ استخدام الماكرو **Autoexec**
 - ♦ استخدام الموقت
 - ♦ العلاقات التي تربط الجداول

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

قبل أن نبدأ مراحل إعداد النظام أقترح أن ننشئ دليلاً فرعياً خاصاً لتضع عليه نظام إدارة قاعدة البيانات ويفضل أن يوضع تحت الدليل الخاص بقاعدة البيانات Access

والغرض من إنشاء هذا الدليل الفرعي أن تحتفظ بملفاتك وبرامجك مستقلة عن ملفات البرامج الخاصة بـ Access والموجودة تحت دليل Access وبذلك يمكنك بسهولة نقل ملفات هذا النظام إلى دليل فرعي آخر أو إلى قرص مرن.

فكرة النظام

الشركة العربية لعلوم الحاسب (كمبيوساينس) تعمل بمجال تجارة الحاسبات وهي تشتري البضاعة باعتمادات مستندية من الخارج وقد تصل البضاعة مرة واحدة أو على دفعات وعندما تصل البضاعة يتم تسجيلها بالدفاتر والمخازن. ويظل الاعتماد مفتوحاً حتى تصل آخر دفعه من البضاعة ثم يغلق.

ويحتاج مدير الشركة من حين لآخر تقارير عن الاعتمادات أو اعتمادات مختارة أو عن فواتير الشراء. ويطلب من حين لآخر تقارير عن حركه المخزون والأصناف التي قاربت نقطه إعادة الطلب. وحركه المشتريات. يطلب المدير أيضاً من حين لآخر تقارير عن المبيعات وحسابات العملاء ويريد المدير استبدال نظام الاعتمادات المستندية والمشتريات والمبيعات والمخازن وحسابات العملاء من النظام اليدوي لنظام آلي يعمل بالحاسب.

نفرض أننا تقابلنا مع مدير الشركة وعرفنا طلباته واطلعنا على مستنداته ودفاتره، مطلوب تطوير النظام أو النظم التي تخدم كل الأغراض المطلوبة.

الفصل العاشر : فكرة نظام "التطبيقات التجارية"

سنتناول في هذا الفصل والفصول القادمة شرح كيفية تطوير هذا النظام. والنظام في الحقيقة يشتمل على عدة أنظمة، يمكن أن يكون كل منها منفصلاً عن باقي الأنظمة كما يمكن تجميع هذه الأنظمة وتشغيلها من قائمه رئيسيه للنظام.

سنحاول في هذا الفصل والفصول التالية توضيح خطوات تصميم النظام والملفات والبرامج وشرح كل برنامج على حدة وفي النهاية سنكون غطينا - بإذن الله - جميع إمكانيات واستخدامات قاعدة البيانات Access وأوضحنا جميع التسهيلات الموجودة بها وكيفية الاستفادة منها.

ويمكن الاستفادة من التطبيقات التي يشتمل عليها هذا الفصل والفصول التالية في جوانب كثيرة منها :

- لتوضيح تسهيلات وإمكانيات قاعدة البيانات وكيفية الاستفادة منها من خلال كميته كبيرة من البرامج مرتبطة مع بعضها داخل نظام متكامل.
- تطبيقات يستفاد منها بحالتها الراهنة لمراقبه المخزون وإصدار فواتير البيع والشراء والحصول على تقارير مفصله عن حركه المخزون والمبيعات والمشتريات والاعتمادات ، وأيضاً لمراقبه حسابات العملاء والحصول على تقارير مفصله عن عميل أو كل العملاء أو عينه مختارة من العملاء أو عن الحسابات وحركه المدين والدائن منها.
- تطبيقات يستفاد منها عموماً في التطبيقات الأخرى، فطريقه إعداد القوائم الرئيسية والفرعية والفواتير والتقارير وصيانة الملفات لا تختلف من تطبيق لآخر.

تحديد الهدف من النظام

- النظام الذي ننوي تطويره يخدم الأغراض الآتية :
- صيانة ملفات الاعتمادات المستندية بالإضافة أو التعديل أو الحذف.

- استخراج التقارير المطلوبة عن اعتماد برقمه أو اعتمادات خلال مدة معينه.
- صيانة ملف المخزون بإضافة أصناف جديدة كلما طرأت حاجة أو حذف أصناف توقف التعامل بها أو تعديل بيانات صنف موجود.
- استخراج تقارير عن الأصناف الموجودة وأرصدها والأصناف التي وصلت إلى نقطه إعادة الطلب.
- تسجيل فواتير الشراء وتعديل أرصدة الأصناف المشتراة بإضافة الكميات الجديدة إلى الرصيد الحالي لكل صنف واستخراج التقارير اللازمة عن فاتورة أو فواتير الشراء خلال مدة معينه.
- تسجيل فواتير المبيعات وتعديل أرصدة الأصناف المباعة بخصم الكميات المباعة من الرصيد الحالي لكل صنف واستخراج التقارير اللازمة عن فاتورة أو فواتير البيع خلال مدة معينه.
- مراقبه حسابات العملاء وتشمل إضافة عميل جديد لدى الشركة أو تعديل بيانات عميل موجود مثل تغيير عنوانه أو رقم هاتفه أو حذف عميل من ملف العملاء نظراً لانهاء التعامل معه. والملف يشمل البيانات الأساسية عن كل عميل مثل رقم حسابه واسمه ثلاثياً واسم الشركة وعنوانها والمدينة التي توجد بها ورقم الهاتف والرصيد وتاريخ آخر كشف حساب ورصيد آخر كشف حساب.
- الحصول على تقارير عن العملاء أو عن عميل أو عملاء مختارين طبقاً لمعايير مختلفة، وكذلك استخراج ملصقات لتطبع على مراسلاتهم.
- الحصول على تقارير عن الحسابات وحركه كل منها وطباعة كشوف الحساب الشهرية.
- بالإضافة إلى الوظائف السابقة لابد من إيجاد وسيلة لصيانة ملفات النظام

ولأن هذه الوظائف كثيرة وتشتمل في الحقيقة على أكثر من نظام فسنلجأ إلى إعداد عدة أنظمه تشمل ما يلي :

١- طلبات الشراء (الاعتمادات)

٢- المشتريات

٣- المخزون

٤- المبيعات

٥- مراقبه حسابات العملاء

٦- التقارير

وسنخصص لكل نظام منها فصلاً مستقلاً من الفصول التالية .

استخدام النظام

معرفة الهدف من النظام والوظائف التي يؤديها هي الخطوة الأولى في خطوات إعداد النظام. يلزمنا بعد ذلك أن نحدد كيفية إدخال البيانات إلى النظام وكيفية الحصول على المعلومات منه لكي يعمل النظام بكفاءة . وفي النظام الذي سنشرحه في هذا الكتاب سنستخدم ثلاث طرق للتعامل مع النظام وهي الطرق المتبعة عموماً للتعامل مع نظم إدارة قواعد البيانات التي يتم تطويرها باستخدام Access وهي:

١. استخدام نموذج قائمة رئيسية يشتمل على أزرار أوامر تسمح بالانتقال من برنامج لآخر أو من وظيفة إلى أخرى داخل النظام ، وتشغيلها ، واستخدام كقائمة رئيسية للنظام


٢. استخدام شريط قوائم تقوم أنت بتصميمه يسمى "شريط قوائم مخصص" يشتمل على قوائم ينسدل منها أوامر تسمح بالانتقال بين برامج النظام وتشغيلها

وهي تشبه القوائم التي تستخدمها قاعدة البيانات Dbase III PLUS أو Dbase IV إذا كانت لك خبرة سابقة بأي منهما

٣. استخدام شريط أدوات تقوم أنت بتصميمه واختيار رموزه يسمى شريط أدوات مخصص، تستخدم الرموز للانتقال بين برامج النظام وتشغيلها

يتضح من شكل ١-١٠ أن الانتقال بين برامج النظام وتشغيلها يمكن أن يتم بأي من الطرق الثلاث السابقة. يشتمل الشكل علي أزرار أوامر تستخدم داخل النموذج الرئيسي لتشغيل برامج النظام ، وعلي شريط قوائم (يشتمل علي قائمة واحدة) وعلي شريط أدوات مخصص ، ويستخدم شريط القوائم أو القائمة الرئيسية أو شريط الأدوات بنفس الطريقة التي تستخدم بها أي من هذه الوسائل في Access أو برامج Windows بصفة عامة. وسنشرح فيما يلي كيفية إنشاء نموذج القائمة الرئيسية ، والقائمة المخصصة ، وشريط الأدوات المخصص لتتمكن من التعامل مع برامج النظام الأخرى.

الفصل العاشر فكرة نظام "التطبيقات التجارية"

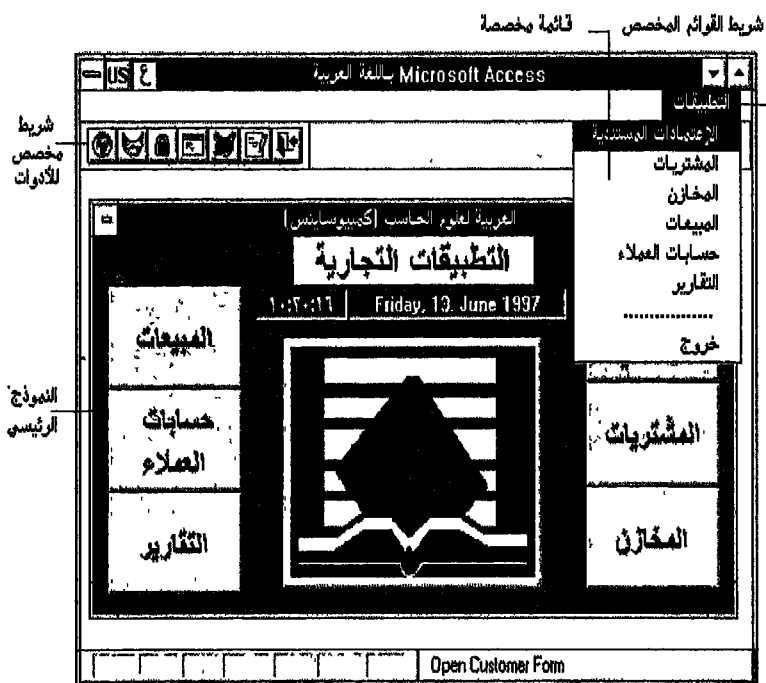

شكل ١٠-١ تشغيل نظام "التطبيقات التجارية" باستخدام

أزرار الأوامر أو شريط القوائم أو شريط الأدوات المخصص

إنشاء نموذج القائمة الرئيسية (FrmApplication)

أول طريقة سنشرحها للتعامل مع النظام هي إنشاء نموذج قائمة رئيسية ، وهو النموذج الذي يظهر تلقائياً في بداية تشغيل قاعدة البيانات . وقد استخدمنا الماكرو Autoexec لبتولي تحميل النموذج تلقائياً (سنعود لشرح الماكرو Autoexec قبل نهاية هذا الفصل).

يوضح شكل ١٠-٢ نموذج القائمة الرئيسية للنظام كما ستظهر للمستخدم في بداية تشغيل نظام "التطبيقات التجارية" والاختيارات التي تشتمل عليها .

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS



شكل ١٠-٢ القائمة الرئيسة للظام

قبل أن نتكلم عن الشرح التفصيلي لإنشاء هذا النموذج لإظهار هذه القائمة وتنفيذ اختياراتها، نود أن نوضح أننا سنعمد أثناء شرح البرامج التي يشتمل عليها هذا الكتاب على أن القارئ ذو خبرة سابقة بقاعدة البيانات ACCESS (راجع كتابنا المرجع الأساسي لقاعدة البيانات Access الذي يشرح أساسيات العمل بها) وأنه فهم جيداً الفصول السابقة من هذا الكتاب، ولذلك فسنشير إلى فكرة تصميم البرنامج أو جزء منه بصفة عامة ثم نتناول بالشرح الأوامر والمفاهيم بطريقة مختصرة اعتماداً على خبرة القارئ السابقة بالأوامر والمفاهيم البديهية. كما أن الفكرة أو الأوامر الجديدة التي سنشرحها في أحد البرامج سنغفلها إذا وردت في برنامج لاحق اعتماداً على أننا شرحناها في مرة سابقة إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك.

يشتمل شكل ١٠-٣ على نموذج FrmApplication في طريقة عرض التصميم ومنها يتضح أن النموذج ويحتوى على الكائنات الآتية:

الفصل العاشر : فكره نظام "التطبيقات التجارية"

The screenshot shows a form titled "Form: FrmApplication". It has a menu bar with "Detail" and a toolbar with various icons. The main area is divided into a central panel and two side panels. The central panel contains a large logo of an open book with a mountain-like shape above it. The left side panel contains a list of menu items: "المبيعات" (Sales), "حسابات العملاء" (Customer Accounts), and "التقارير" (Reports). The right side panel contains a list of menu items: "الإعتمادات المستندية" (Documentary Credits), "المشتريات" (Purchases), and "المخازن" (Warehouses). The form also has a status bar at the bottom.


شكل ٣-١٠ نموذج FrmApplication في طريقة عرض التصميم

- ⇐ اسم النظام (التطبيقات التجارية)
- ⇐ تاريخ اليوم والوقت حسب ما هو مسجل بالحاسب (=now())
- ⇐ شعار الشركة
- ⇐ مجموعة الأزرار التي يمكن من خلالها الوصول إلى البرامج الرئيسية للنظام

وهي:


- زر قائمة نظام الاعتمادات ووظيفته فتح النموذج FrmOrdersMainFrm
- زر قائمة نظام المشتريات ووظيفته فتح النموذج FrmPurchasesMainFrm
- زر قائمة نظام المخازن ووظيفته فتح النموذج FrmInventoryMainFrm
- زر قائمة نظام المبيعات ووظيفته فتح النموذج FrmSalesMainFrm
- زر قائمة نظام حسابات العملاء ووظيفته فتح النموذج FrmCustomerMainFrm
- زر قائمة التقارير ووظيفته فتح النموذج FrmReports


- وللتعرف على الإجراءات والخصائص التي كتبناها وخصائصها لكائنات قائمة النموذج الرئيسي لتنفيذ البرامج والنماذج الأخرى في النظام تابع الخطوات التالية:
١. من نافذة قاعدة البيانات انقر الكائن "نموذج" ، ومن قائمة النماذج اختر النموذج FrmApplication ثم انقر زر "تصميم" . يظهر النموذج الموجود في شكل ٣-١٠ في طريقة عرض التصميم
 ٢. انقر زر الأمر "التقارير" لاختياره . تظهر انية مربعات حول الكائن دلالة علي اختياره
 ٣. افتح قائمة "عرض" ثم اختر أمر "خصائص" (أو وجه المؤشر ألي زر الأمر بعد اختياره ثم انقر زر الفأرة الأيمن ، و عندما تظهر القائمة المختصرة انقر "خصائص...") .
 ٤. يظهر مربع "خصائص" يشتمل المربع علي خصائص الكائن المختار في الخطوة رقم ٢ تأكد أن الخيار "خصائص الحدث" هو الخيار المختار (انظر شكل ٤-١٠ - (١٠

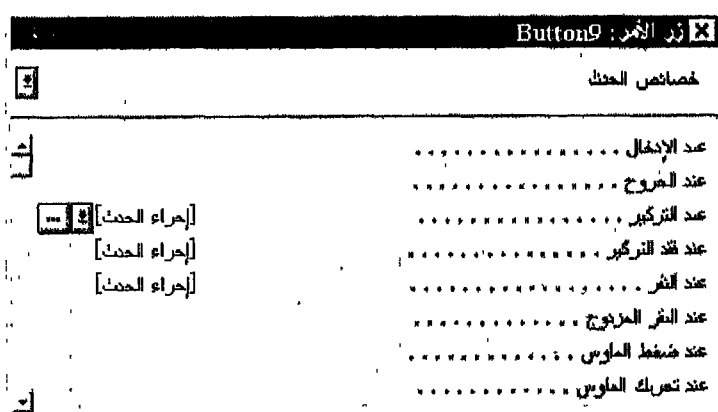


شكل ٤-١٠ مربع خصائص


الفصل العاشر : فكرة نظام "التطبيقات التجارية"

٥. انقر أمام خاصية "عند التركيز" ثم انقر الزر  تظهر نافذة الوحدة النمطية . تشتمل علي الإجراء المطلوب لتغيير لون زر الأمر عند التركيز عليه وقد استخدمنا هنا الدالة RGB() لتغيير اللون إلي اللون الأحمر (انظر شكل ١٠-٥)

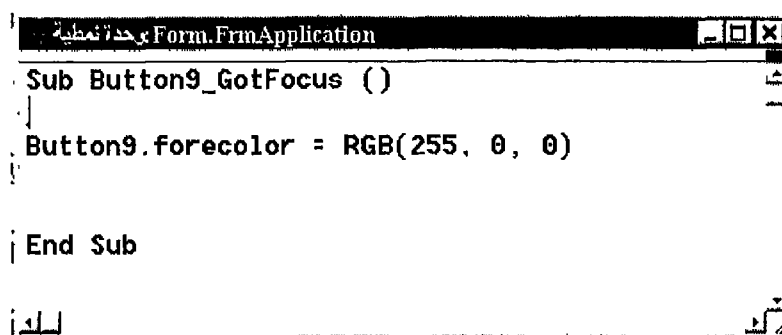

شكل ١٠-٥ إجراء تغيير اللون عند التركيز علي زر الأمر

٦. انقر زر الإغلاق لإغلاق نافذة الوحدة النمطية والعودة إلي النموذج في عرض التصميم
٧. كرر الخطوتين ٤ ، ٥ مع اختيار خاصية "عند فقد التركيز" من مربع الخصائص للإطلاع علي إجراء تغيير اللون بعد فقد التركيز علي زر الأمر إلي اللون الأسود
٨. انقر أمام خاصية "عند النقر" ثم انقر زر  تظهر نافذة الوحدة النمطية التي تشتمل علي أمر فتح النموذج FrmReports وهو النموذج الذي يستخدم كقائمة رئيسية لنظام التقارير (انظر شكل ١٠-٦)

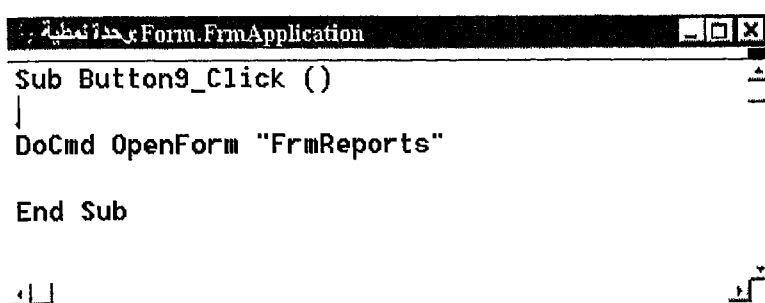

شكل ١٠-٦ إجراء فتح نموذج التقارير

باتباع الخطوات السابقة يمكنك الإطلاع علي الإجراءات والخصائص التي تم كتابتها وتخصيصها لكل زر من أزرار الأوامر التي توجه زر الأمر لفتح البرنامج أو النموذج الذي يخصه. ستلاحظ أن الدوال التي استخدمناها مع كل أزرار الأوامر لتغيير الألوان عند التركيز وعند فقد التركيز واحدة. ولذلك سنكتفي بالشرح الذي أوردناه عن زر الأمر "تقارير"

نوضح فيما يلي الإجراء الذي ينفذ عند نقر أزرار الأوامر الأخرى.

١. تأكد أن النموذج الرئيسي في طريقة عرض التصميم
٢. انقر زر الأمر "الاعتمادات المستندية" لاختياره ، ثم اختر "خصائص من قائمة "عرض" . يظهر مربع خصائص زر الأمر.
٣. انقر أمام خاصية "عند النقر" ثم انقر زر ☐ . يظهر الإجراء الذي سينفذ عند نقر زر الأمر داخل نافذة الوحدة النمطية (انظر شكل ١٠-٧)

```

Sub Button6_Click ()
On Error GoTo Err_Button6_Click
Dim DocName As String
Dim LinkCriteria As String
DocName = "FrmOrdersMainFrm"
DoCmd OpenForm DocName, , LinkCriteria
    
```

شكل ١٠-٧ إجراء فتح نموذج الاعتمادات

الفصل العاشر فكرة نظام "التطبيقات الحاربه"

Exit_Button6_Click:

Exit Sub

Err_Button6_Click:

MsgBox Error\$

Resume Exit_Button6_Click

End Sub


شكل ٧-١٠ تابع إجراء فتح نموذج الاعتمادات

استخدمنا أمر Dim للإعلان عن اسم المتغير وقد استخدمنا As لتعريف نوع المتغير علي أنه سلسلة حروف (راجع الباب السابق) ويحتوي هذا الإجراء أيضا علي رسالة لتظهر في حالة حدوث خطأ عند تعذر الفتح. وبنفس الطريقة يمكنك الإطلاع علي إجراءات فتح النماذج الأخرى عند نقر أزرار الأوامر الأخرى

إغلاق النظام

إغلاق النظام يتم بمجرد نقر شعار الشركة الذي يتوسط النموذج . للإطلاع علي إجراء إغلاق النظام اتبع الآتي:

١. انقر الشعار لاختياره ثم اختر أمر "خصائص" من قائمة "عرض" لفتح مربع خصائص الكائن.

٢. من مربع الخصائص تأكد أن الخيار "خصائص الحدث" هو المختار ثم انقر أمام خاصية "عند النقر" ثم انقر زر .

تظهر نافذة الوحدة النمطية وبها إجراء إغلاق النظام (انظر شكل ٨-١٠) .

```
Sub Button3_Click ()
On Error GoTo Err_Button3_Click
```

```
DoCmd Close
```

```
Exit_Button3_Click:
Exit Sub
```

```
Err_Button3_Click:
MsgBox Error$
Resume Exit_Button3_Click
```

```
End Sub
```

شكل ٨-١٠ إجراء على النموذج

في هذا الإجراء استخدمنا الأمر

```
DoCmd Close
```

لإغلاق النموذج

إنشاء شريط أدوات مخصص

شريط الأدوات المخصص هو شريط أدوات خاص لقاعدة بيانات معينة يحتوي على مكونات خاصة قد تتشابه أو تختلف عن شريط الأدوات الخاص بقاعدة البيانات أو الكائنات المكونة لها. ويتضمن Access ١٣ شريط أدوات يرتبط كل منها بطريقة عرض معينة ، ولابد أنك رأيت هذه الأشرطة واستخدمتها من قبل في تصميم وتشغيل كائنات قاعدة البيانات ، وهذه الأشرطة هي :

شريط أدوات قاعدة البيانات - شريط أدوات تصميم جدول - شريط أدوات صفحة بيانات جدول - شريط أدوات تصفية/فرز - شريط أدوات تصميم

النصل الناصر ذكره نظام "المطسقات التجارية"

استعلامات - شريط أدوات صفحة بيانات استعلام - شريط أدوات تصميم نموذج
شريط أدوات طريقة عرض نموذج - شريط أدوات تصميم تقرير - شريط أدوات
معاينة قبل الطباعة - شريط أدوات علاقات - شريط أدوات الماكرو - شريط
أدوات الوحدة غطية.

- كما يحتوي Access على خمسة أشرطة أدوات ذات أغراض خاصة هي :
- شريط أدوات الوظيفة المساعدة ١ و ٢ اللذان يستخدمان لبناء أشرطة الأدوات المضمنة الخاصة بك وهما غير مرتبطان بطريقة عرض معينة
- شريط أدوات ميكروسوفت الذي يحتوي على أزرار تبدأ تشغيل برامج ميكروسوفت التطبيقية الأخرى مثل "وورد"، "اكسل"، ولا يرتبط بطريقة عرض معينة
- مربع الأدوات الذي يحتوي على أدوات مختلفة من عناصر التحكم المستخدمة في النماذج والتقارير ، ويظهر تلقائياً في عرض تصميم النموذج والتقارير
- شريط لوحة الألوان الذي يحتوي على أزرار يمكن استخدامها لاختيار ألوان عناصر التحكم وأقسام التقرير أو النموذج ، ويظهر عند تصميم التقرير أو النموذج.


إنشاء شريط أدوات للنظام

تصميم شريط أدوات خصيصاً لنظام "التطبيقات التجارية" وهو الذي يظهر في النموذج الرئيسي ، ويستخدم كبديل لأزرار الأوامر الموجودة بالنموذج الرئيسي. نوضح فيما يلي خطوات إنشاء هذا الشريط وكيفية إضافة أزرار إليه أو حذفها منه وتغيير واجهة الأزرار بعد تخصيصها وكيفية إظهاره داخل النظام أو إخفاؤه.

إنشاء شريط أدوات مخصص

لإنشاء شريط ليحتوي علي أزرار خاصة بالنظام اتبع الآتي:

١. افتح قائمة "عرض" ثم اختر أمر "شريط الأدوات". يظهر مربع "شريط الأدوات".
٢. من مربع "شريط الأدوات" اختر زر "جديد". يعرض Access مربع الحوار "شريط أدوات جديد" (شكل ٩-١٠).

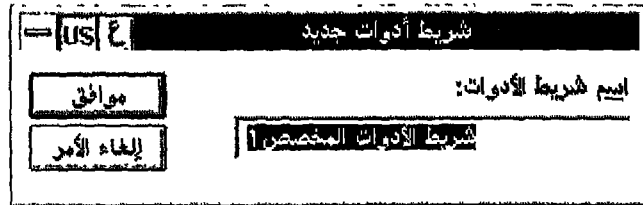

شكل ٩-١٠ مربع "شريط أدوات جديد"

٣. تحت خانة "اسم شريط الأدوات" اكتب: "Application" ، ثم اختر "موافق".

تتغير محتويات المربع الحواري ويظهر اسم شريط الأدوات الذي حددته تحت خانة "اسم شريط الأدوات" ، ويظهر شريط أدوات صغير فارغ. هذا الشريط هو الذي سنضيف إليه أزرار نظام "التطبيقات التجارية". تأكد أن اسم الشريط الجديد هو النشط.


يمكن إضافة الأزرار أو حذفها أو نقلها من أي شريط موجود في Access أو من أي كائن الي شريط الأدوات المخصص ، ويمكن أيضا إضافة تلميحات خاصة بالنظام الي أزرار شريط الأدوات المخصص ونصوص لتظهر في شريط المعلومات.

الفصل العاشر . فكرة نظام "التطبيقات التجارية"

إضافة الأزرار وحذفها


نوضح فيما يلي خطوات عامة لإضافة الأزرار وحذفها من شريط الأدوات المخصص ، ثم نشرح بعد ذلك كيفية إضافة الأزرار لشريط أدوات نظام "التطبيقات التجارية"


١. انقر زر "تخصيص" يظهر مربع "تخصيص أشرطة الأدوات" (شكل ١٠ - ١٠).

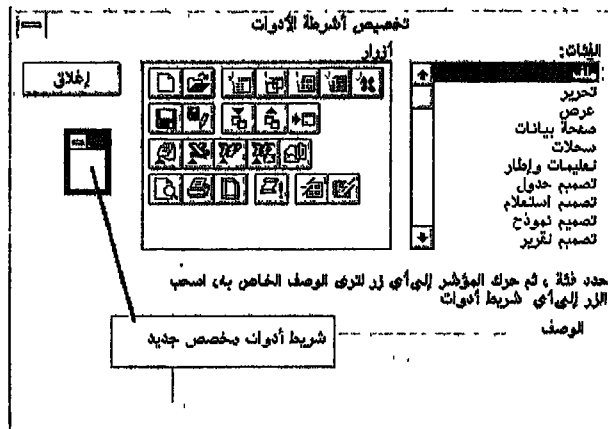

شكل ١٠-١٠ مربع "تخصيص أشرطة الأدوات"

٣. من قائمة الفئات المعروضة اختر الفئة التي تحتوي علي الزر المطلوب (مثلا "ملف")
٣. من خانة "أزرار" اسحب الزر المطلوب (وليكن زر "فتح قاعدة البيانات") إلى شريط الأدوات المخصص الجديد الذي يظهر علي يسار المربع الحواري حتى يستقر داخل شريط الأدوات المخصص
٤. من خانة "الفئات" حدد الفئة ثم اسحب الزر المطلوب من خانة "أزرار" إلى شريط الأدوات الجديد . يظهر الزر بجوار الزر الموجود من قبل

اسحب شريط الأدوات إلى مكان خال لتتمكن من رؤيته أثناء إضافة الأزرار إليه إذا لزم الأمر. 

٥. كرر الخطوة السابقة حتى تكتمل أزرار الشريط الجديد. كلما أضفت زرا جديدا يتمدد شريط الأدوات ليتسع للزر الجديد. 
إذا قررت حذف أحد الأزرار بعد إضافته لشريط الأدوات (سواء المخصص أو الموجود في Access) تأكد أن مربع "تخصيص أشرطة الأدوات" مازال مفتوحا ثم انقر الزر ثم اسحبه بعيدا عن شريط الأدوات أو إلى أي شريط أدوات آخر

إضافة أزرار مخصصة لشريط الأدوات


عناصر قائمة التطبيقات أو بوظائف أزرار الأوامر. لإضافة أزرار مخصصة تقوم بوظائف معينة اتبع الآتي:

١. تأكد أن مربع "تخصيص أشرطة الأدوات مفتوحا"
٢. انقر سهم التمرير ▼ حتى تظهر في خانة "الفئات" كل الجداول ، كل النماذج ، كل التقارير... الخ.
٣. اختر واحدة من الفئات ولكن "كل النماذج" . ستظهر كل أسماء النماذج في خانة "كائنات" (انظر شكل ١١-١٠)
٤. اسحب أسماء نماذج البرامج الرئيسية في نظام "التطبيقات التجارية" من خانة "كائنات" إلى شريط الأدوات المخصص كما يظهر في شكل ١١-١٠

الفصل العاشر . فكرة نظام "التطبيقات التجارية"

اسحب نموذج FrmOrderMainFrm إلى الزر الأول ، ونموذج FemPurchasesMainFrm إلى الزر الثاني ، ونموذج FrmInventoryMainFrm إلى الزر الثالث ... وهكذا.

عندما تنظر إلى شكل ١١-١٠ ستلاحظ أن الأزرار لها نفس الشكل ، وذلك لأن Access تختار شكلا واحدا للنماذج ، وشكلا واحدا للتقارير ... وهكذا. ستعرف بعد قليل كيف يمكن تغيير واجهة الزر ليظهر بشكل يوافق وظيفته.

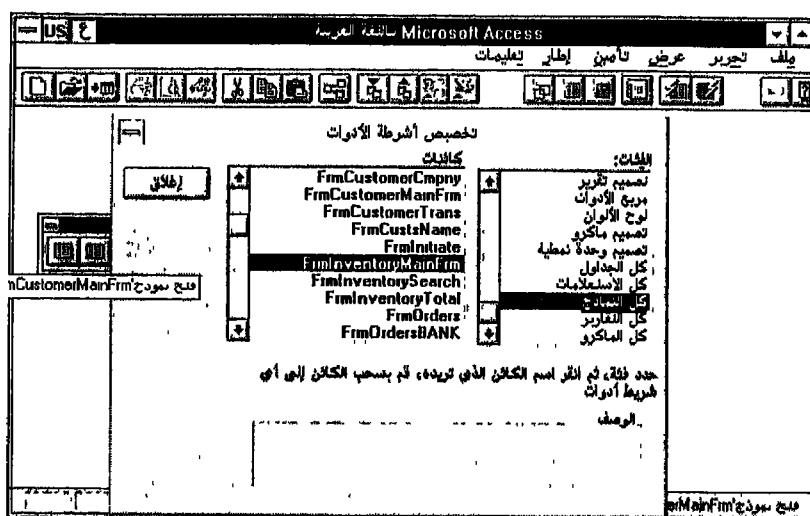

شكل ١١-١٠ سحب وإلقاء اسم النموذج من نظام "التطبيقات التجارية" إلى شريط الأدوات المخصص

تغيير واجهة الزر

بعد إضافة أزرار فتح النموذج ، تلاحظ أن Access تختار شكلا واحدا لجميع النماذج وشكلا واحدا للجداول ... وهكذا. إذا أردت تغيير واجهة الزر بحيث يتغير شكل الزر نفسه أو التلميح التي تظهر بمجرد وضع الفأرة فوقه اتبع الآتي:


١. تأكد أن مربع "تخصيص أشرطة الأدوات" مازال مفتوحا
٢. وجه زر الفأرة إلى الزر الذي تريد تغيير واجهته في شريط الأدوات المخصص ثم انقر زر الفأرة الأيمن
- إذا كان الزر المطلوب تغيير واجهته زرا مخصصا ستظهر قائمة بها أمر واحد هو "اختيار الوجه العلوي للزر" ، وإذا كان الزر واحد من أزرار أشرطة أدوات Access ستظهر قائمة بها خياران هما: "إعادة ضبط الوجه العلوي للزر" و "اختيار الوجه العلوي للزر"
٣. اختر "اختيار الوجه العلوي للزر" من القائمة المنسدلة . يظهر مربع "اختيار شكل الزر".

من مربع "اختيار شكل الزر" يمكنك تغيير شكل الزر بنقر أحد الأزرار المعروضة كما يمكنك استبدال الصورة بنص معين بمجرد نقر المربع الموجود علي يمين خانة النص ثم كتابة نص جديد. يمكنك أيضا اختيار نص جديد ليظهر كتلميح عند وضع زر الفأرة فوق الزر أو في شريط المعلومات بكتابة بيانات جديدة أمام خانة "الوصف" (انظر شكل ١٢-١٠)

٤. بعد اختيار الشكل الجديد (سواء كان صورة أو نص أو تلميح) انقر زر "موافق"

الفصل العاشر فكرة نظام "التطبيقات التجارية"

٥. كرر الخطوات السابقة مع كل أزرار شريط الأدوات المخصص ليصبح مثل الشريط الأدوات الموجود في شكل ١٠-١ السابق
٦. انقر زر "إغلاق لإغلاق مربع "تخصيص أشرطة الأدوات" ، ثم انقر مربع قائمة التحكم في الشريط الجديد لغلقة

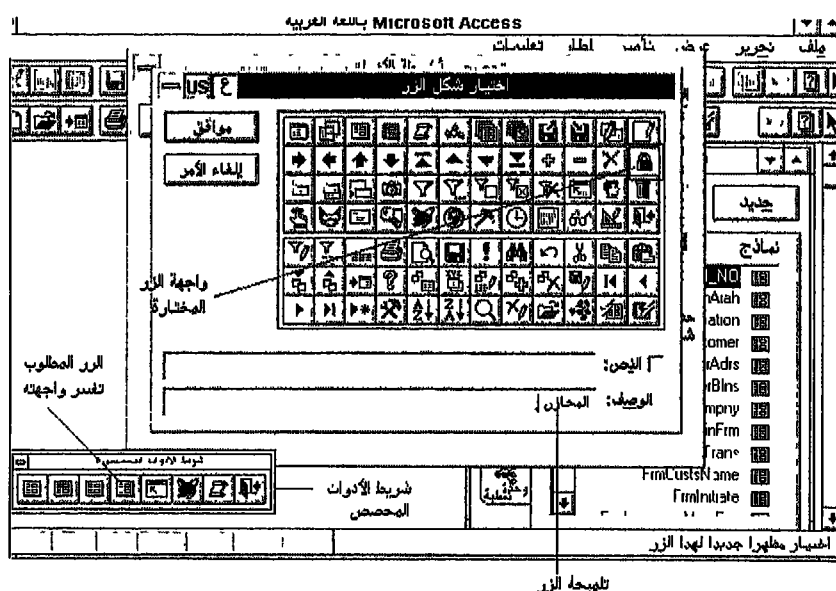


شكل ١٠-١٢ مربع "اختيار شكل الزر"

إظهار شريط الأدوات المخصص وإخفائه

إذا كان شريط الأدوات المخصص شريط واحد كما هو الحال في نظام "التطبيقات التجارية" فإن أسهل طريقة هي إضافة الإجراء ShowToolbar الي الماكرو Autoexec (راجع الماكرو Autoexec قبل نهاية هذا الفصل) مع اختيار

الوسائط المناسبة لإظهاره أو إخفائه. يشتمل شكل ١٣-١٠ علي الإجراء ShowToolbar داخل الماكرو Autoexec والوسائط التي يستخدمها

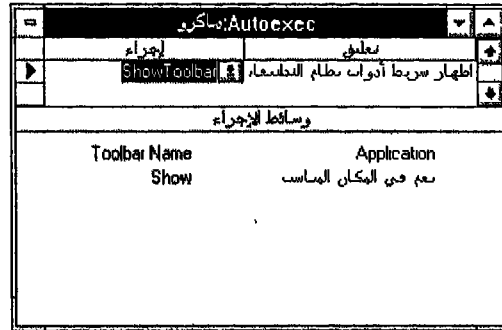

شكل ١٣-١٠ الإجراء ShowToolbar لإظهار شريط أدوات الطام في النموذج الرئيسي
 أما إذا كنت تستخدم أكثر من شريط أدوات مخصص وكان كل شريط يظهر مع نموذج معين ، فإننا ننصح أن تكتب إجراء صغيرا لينفذ عند فتح النموذج وآخر لينفذ عند غلق النموذج
 لإظهار شريط الأدوات عند فتح نموذج معين أضف الإجراء الآتي إلي خاصية "عند الفتح" الموجودة في خصائص النموذج

1. Sub Form_Open (Cancel As Integer)
2. DoCmd ShowToolbar "Application", A_TOOLBAR_YES
3. End Sub

وأضف الإجراء الآتي إلي خاصية "عند الإغلاق" الموجودة في خصائص النموذج لإغلاق شريط الأدوات عند إغلاق النموذج.

1. Sub Form_Close()
2. DoCmd ShowToolbar "Application", A_TOOLBAR_NO
3. End Sub

إنشاء شريط للقوائم

يستخدم "منشئ القوائم" لإنشاء شريط للقوائم ، وشريط القوائم هو شريط تقوم بتصميمه ويحتوى على قوائم ، تحتوي كل قائمة بدورها على مجموعة أوامر تقوم أنت بتحديددها ، ويمكن أن يظهر مع نموذج واحد فقط أو يمكن أن يظهر مع جميع النماذج.


يظهر شريط القوائم المرتبط بالنموذج عندما تفتح النموذج فقط ، ويجب أن يُنشأ من البداية باستدعاء منشئ القوائم أثناء تصميم النموذج . أما شريط القوائم الذي يمكن أن يظهر مع أي نموذج فإنه ينشأ من البداية باستدعاء منشئ القوائم من أي مكان ومن أي نافذة .

لأننا لا نريد أن يرتبط شريط القوائم بنموذج القائمة الرئيسية فقط ، وإنما نريد أن يظهر مع أي نموذج في نظام التطبيقات التجارية فإننا سنستخدم منشئ القوائم بعيدا عن عرض تصميم النموذج.

لإنشاء شريط القوائم اتبع الآتي :


١. افتح قائمة "ملف" ثم اختر "الوظائف الإضافية" ، ومن القائمة التابعة اختر "منشئ القوائم" .

يظهر مربع "منشئ القائمة" (شكل ١٤-١٠).

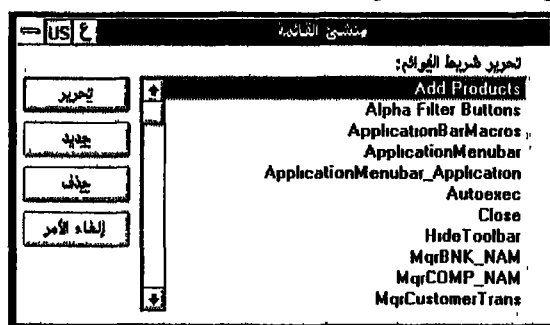

شكل ١٤-١٠ مربع "منشئ القائمة"

٢. انقر زر "جديد". تتغير محتويات مربع "منشئ القائمة" وتظهر قائمة بقوالب أشرطة القوائم الموجودة في Access لتختار منها قالب لشريط القوائم الذي تنوي إنشائه (شكل ١٥-١٠).

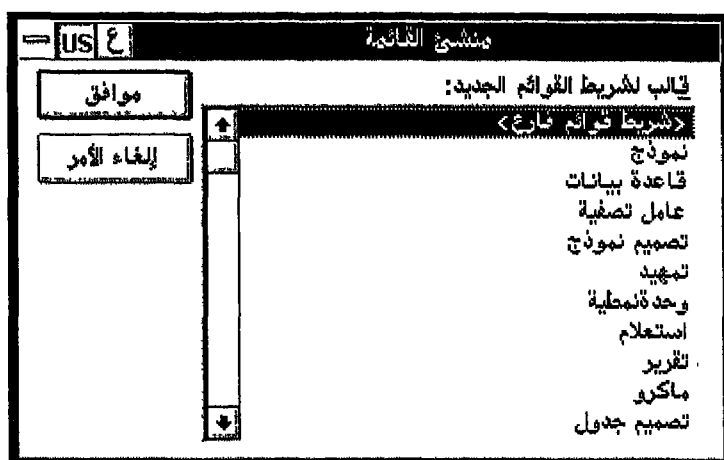

شكل ١٥-١٠ اختيار قالب لشريط القوائم الجديد من مربع "منشئ القوائم"

٣. من قائمة القوالب اختر "شريط قوائم فارغ" ثم انقر "موافق". لأننا ننوي إنشاء شريط قوائم خاص بنظام "التطبيقات التجارية" ولا نريد استخدام قالب من قوالب أشرطة القوائم الموجودة في Access

٤. يظهر مربع بعنوان "منشئ القائمة - (شريط قوائم جديد)". وكما تلاحظ أن المربع يشتمل علي خانات لاسم القائمة والإجراء الذي سيتم عندما ينقر المستخدم القائمة أو يختارها والنص الذي سيظهر في شريط المعلومات عندما يختار القائمة. يستخدم الجزء السفلي من المربع لكتابة اسم القائمة والأوامر التي تشتمل عليها (انظر شكل ١٦-١٠)

الفصل العاشر فكره نظام "التطبيقات التجارية"

شكل ١٦-١٠ مربع "منشئ القائمة بعد تعبئة بيانات شريط القوائم الجديد واختيارات القوائم

٥. املأ بيانات مربع منشئ القائمة (لإنشاء شريط القوائم الجديد) كما يلي:
أمام خانة "عنوان" اكتب "التطبيقات"
تحت خانة "نص شريط المعلومات" اكتب: "نظام التطبيقات التجارية"
٦. انقر زر "التالي". ينتقل الشريط المضاء إلى السطر التالي لاسم القائمة
٧. اكتب: "الاعتمادات المستندية" ثم انقر زر السهم ← ثم انقر زر "التالي".
تم كتابة أول عنصر في قائمة "التطبيقات"، الهدف من نقر زر السهم المتجه لليمين إزاحة عنصر القائمة لليمين ، ليفهم "منشئ القوائم" أن هذا عنصر داخل القائمة

٨. كرر الخطوة السابقة مع باقي عناصر القائمة التي يمكن أن تقوم مقام أزرار الأوامر كما هو واضح من شكل ١٦-١٠ .

لاحظ أننا أضفنا فاصل عبارة عن خط متقطع هكذا ----- قبل آخر عنصر في القائمة ، وذلك لأن عنصر "خروج" لا يستدعي برنامجا داخل النظام ، ولذلك قصدنا تمييزه عن باقي عناصر القائمة ، حتى لا يلتبس الأمر علي المستخدم.

استخدام المفاتيح المختصرة

يمكن استخدام المفاتيح المختصرة (Hot Keys) بديلا لنقر عنصر القائمة بالماوس . لإضافة مفتاح مختصر ليكون وسيلة بديلة لنقر عنصر القائمة ، اكتب علامة & قبل الحرف الذي تريد استخدامه كمفتاح مختصر . سيظهر هذا الحرف مسطرا عندما تنسدل عناصر القائمة ، وعندئذ يمكنك أما نقر العنصر أو الضغط علي المفتاح المختصر الذي سيظهر مسطرا في العنصر. مثلا إذا أردت استخدام حرف "م" كمفتاح مختصر بحيث يكون بديلا لنقر العنصر "المشتريات" في قائمة التطبيقات التي في هذا المثال اكتب كلمة المشتريات هكذا : "ال&مشتريات" . ستظهر كلمة المشتريات في القائمة هكذا: "المشتريات".

تستخدم المفاتيح المختصرة مع أسماء القوائم بنفس الطريقة . مثلا لاستخدام حرف "ت" ليكون مفتاحا مختصرا لقائمة "التطبيقات" تكتب في مربع منشئ القائمة هكذا "ال&تطبيقات" وتظهر في النموذج هكذا: "التطبيقات" . أما استخدامها فانه يختلف . فإذا أردت استخدام المفاتيح المختصرة لفتح هذه القائمة وليس أحد عناصرها ، فيجب أن تضغط مفتاح Alt أولا ثم تستمر ضاغطا أثناء ضغط حرف التاء.

حفظ شريط القوائم وتسميته

١. بعد الانتهاء من كتابة عناصر القائمة كما هي موضحة بشكل ١٦-١٠ انقر زر "موافق"
٢. يظهر مربع "حفظ باسم" ويتيح لك الفرصة لاختيار اسم لشريط القوائم قبل حفظه
٣. اكتب "ACCAPPMenuubar" ثم انقر زر "موافق"

إضافة الإجراءات

- بمجرد كتابة اسم شريط القوائم ونقر زر "موافق" تقوم Access تلقائياً بإنشاء مجموعة من الماكرو التي من شأنها تعريف شريط القوائم للنموذج الذي سيظهر به ، وهذه الماكرو هي:
- ماكرو لشريط القوائم يشتمل علي الإجراءات AddMenu لكل قائمة موجودة بشريط القوائم ، ويتولي منشئ القوائم تلقائياً تخصيص هذا الماكرو للاسم الذي اختارته لشريط القوائم في مربع "حفظ باسم" .
 - مجموعة ماكرو لكل قائمة من قوائم شريط القوائم . تحتوي مجموعة الماكرو هذه علي التعريفات المطلوبة لتنفيذ أي أمر متصل بعنصر القائمة .

ففي المثال الذي بين أيدينا ، سيكون لدينا ماكرو لشريط القوائم باسم ACCAPPMnenubar ، ولأن شريط القوائم في مثال "التطبيقات التجارية" يحتوي على قائمة واحدة ، فسيحتوي الماكرو علي إجراء AddMenu واحد كما في شكل (١٧-١٠)

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

ماكرو: ACCAPPMenubar		
اسم الماكرو	إجراء	تعليق
	AddMenu	
وسائط الإجراء		
Menu Name	التعليق	أدخل اسم ماكرو في هذا العمود.
Menu Macro Name	التعليق: ACCAPPMenubar	
Status Bar Text		

شكل ١٧-١٠ الماكرو ACCAPPMenubar

وسيكون عندنا مجموعة ماكرو باسم: "التطبيقات-ACCAPPMenubar"
لعناصر قائمة "التطبيقات" كما في شكل ١٨-١٠

ماكرو: ACCAPPMenubar_التطبيقات		
اسم الماكرو	إجراء	تعليق
الاعتمادات المستندة	RunMacro	Open Customer Form
الرسومات	RunMacro	Open Inventory Form
الطلبات	RunMacro	Open Orders Form
المبيعات	RunMacro	Open Purchases Form
حسابات العملاء	RunMacro	Open Sales Form
التقارير	RunMacro	Open Reports Form
خروج	DoMenuItem	Exit
وسائط الإجراء		
Macro Name	Repeat Count	أدخل اسم ماكرو في هذا العمود.
Repeat Expression		

شكل ١٨-١٠ مجموعة ماكرو لعناصر قائمة "التطبيقات"

الفصل العاشر : فكرة نظام "التطبيقات التجارية"

يشتمل شكل ١٩-١٠ علي مجموعة الماكرو المطلوبة لتنفيذ كل إجراء من الإجراءات الموجودة في الشكل السابق ، كل مع عنصر القائمة الذي يخصه. فمثلا الإجراء المتصل بالعنصر "الاعتمادات المستندية" هو RunMacro والماكرو هو

OpenForm واسم النموذج هو FrmOrdersMainFrm

والاستثناء الوحيد لقاعدة RunMacro هو الإجراء المتصل بالعنصر "خروج" .

الإجراء هنا هو RunCode وليس RunMacro ويقوم باستدعاء إجراء مكتوب بـ

Access Basic لفتح النموذج .

ماكرو:ACCAPPBarMacros		
اسم الماكرو	إجراء	تعليق
OpenFrmOrdersMainFrm	OpenForm	افتح النموذج الرئيسي للاعتمادات من القائمة
OpenFrmPurchasesMainFrm	OpenForm	افتح النموذج الرئيسي للمشتريات من القائمة
OpenFrmInventoryMainFrm	OpenForm	افتح النموذج الرئيسي للمخازن من القائمة
OpenFrmSalesMainFrm	OpenForm	افتح النموذج الرئيسي للمبيعات من القائمة
OpenFrmCustomerMainFrm	OpenForm	افتح النموذج الرئيسي للعملاء من القائمة
OpenFrmReports	OpenForm	افتح النموذج الرئيسي للتقارير من القائمة
NoOption	MsgBox	اظهر مربع رسالة اذا كان الاختيار غير متاح
وسائط الإجراء		
Form Name	FrmOrdersMainFrm	أدخل اسم الماكرو في هذا العمود.
View	Form	
Filter Name		
Where Condition		
Date Mode	Edit	
Window Mode	Normal	

شكل ١٩-١٠ مجموعة الماكرو ACCAPPBarmacros

إضافة شريط القوائم للنموذج الرئيسي

لإضافة شريط القوائم للنموذج الرئيسي والإطلاع عليه اتبع الآتي:

١. افتح النموذج FrmApplication في طريقة عرض التصميم
٢. افتح قائمة "عرض" ثم اختر أمر "خصائص...". يظهر مربع خصائص النموذج
٣. أمام خاصية "شريط القوائم" اكتب الاسم المخصص لشريط القوائم وهو ACCAPPMenuBar (انظر شكل ٢٠-١٠)
٤. من شريط "تصميم النموذج" انقر زر "طريقة عرض نموذج" للتبديل الي "طريقة عرض نموذج"
٥. اغلق النموذج



شكل ٢٠-١٠ تخصيص شريط القوائم للنموذج الرئيسي


الماكرو AUTOEXEC

الماكرو Autoexec عبارة عن ماكرو يتم إنشائه واستخدامه مثل بقية الماكرو التي تعلمتها ، إلا أن له طبيعة خاصة ، حيث يتم تنفيذ جميع الإجراءات التي يشتمل عليها قبل بداية تشغيل قاعدة البيانات المطلوبة. وهو بهذا يشبه ملف Autoexec.bat بالنسبة لنظام التشغيل DOS ، فعندما تبدأ تشغيل قاعدة بيانات مثل نظام التطبيقات التجارية ، تبحث Access عن ماكرو بالاسم Autoexec فإذا وجدته تقوم باستدعائه وتنفيذه تلقائيا. فمثلا يتم إظهار نموذج الآلة القرائية والرسالة الافتتاحية من شركة كمبيوساينس وكذلك تحميل نموذج القائمة الرئيسية تلقائيا بمجرد تشغيل قاعدة البيانات "التطبيقات التجارية" وذلك لأن الماكرو Autoexec يشتمل على إجراءات تطلب تشغيل هذه النماذج ، ولذلك فإن Access تستدعيها تلقائيا للتشغيل عند بدء تشغيل قاعدة البيانات.

ورغم أنه بإمكانك استخدام الماكرو Autoexec لتنفيذ أي إجراءات ، إلا أن العادة جرت أن يستخدم في بداية تشغيل قاعدة البيانات لأغراض مثل إخفاء إطار Access وشرط الأدوات التلقائي ، وإظهار شريط أدوات مخصص مكانه ، أو لإظهار رسالة افتتاحية أو شعار معين وفتح النموذج الرئيسي في بداية تشغيل قاعدة البيانات. يشتمل شكل ٢١-١٠ على الماكرو Autoexec المستخدم في قاعدة البيانات "التطبيقات التجارية" .

الرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة السات ACCESS

من نافذة قاعدة البيانات "التطبيقات التجارية" افتح الماكرو Autoexec في طريقة عرض التصميم وتعرف علي مجموعة الإجراءات التي يشتمل عليها والوسائط المستخدمة مع كل منها (راجع إجراءات الماكرو في الفصل السابع) . ومن هذا الشكل يتضح أن الماكرو يقوم بالوظائف الآتية في بداية التشغيل:

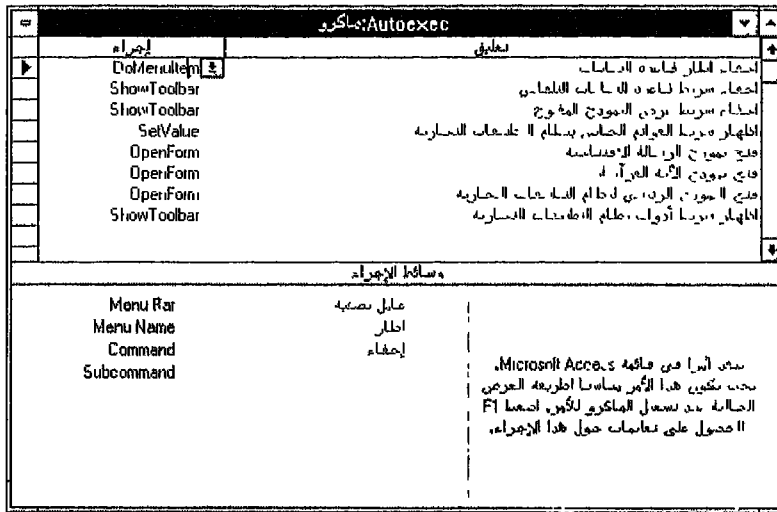


شكل ٢١-١٠ الماكرو Autoexec

- إخفاء إطار Access التلقائي
- إخفاء شريط أدوات Access التلقائي
- إخفاء شريط عرض النموذج المطلوب


الفصل العاشر · فكره نظام "التطبيقات التجارية"

- إظهار شريط القوائم الخاص بقاعدة البيانات "التطبيقات التجارية"
- فتح نموذج الآية
- فتح نموذج الرسالة الافتتاحية
- فتح نموذج القائمة الرئيسية لنظام "التطبيقات التجارية"
- إظهار شريط أدوات نظام "التطبيقات التجارية"

وبمجرد فتح نظام "التطبيقات التجارية" يتم تنفيذ كل إجراءات الماكرو Autoexec تلقائياً ويظهر في البداية نموذج الآية القرآنية FrmAiah (شكل ٢٢-١٠) الذي تحتوى على الآية القرآنية "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" ثم نموذج الرسالة الافتتاحية FrmInitiate الذي يحتوى على تقديم الشركة للنظام (شكل ٢٣-١٠). ثم يظهر النموذج الرئيسي مشتملاً على شريط أدوات النظام وشريط قوائم النظام ، ولن يظهر شريط قوائم Access ولا شريط الأدوات التلقائي (راجع شكل ٢-١٠)

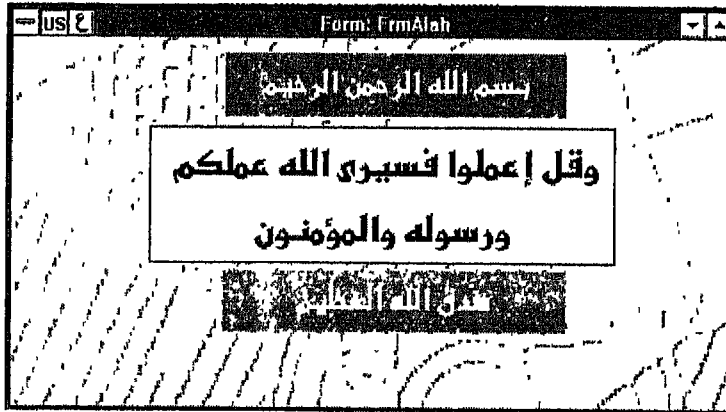

شكل ٢٢-١٠ النموذج FrmAiah بمنملى على الآلة القرآنية

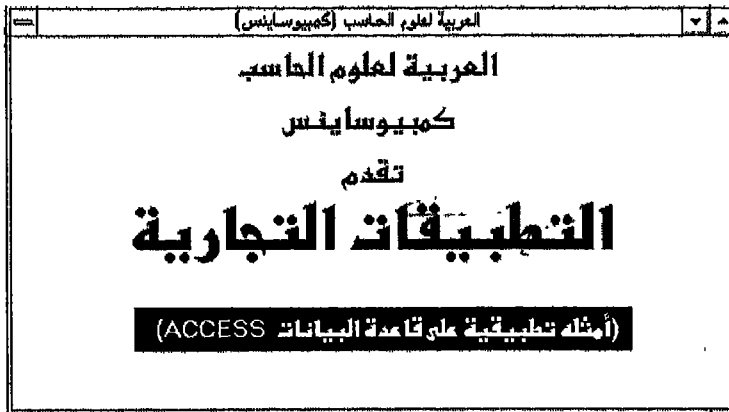


شكل ٢٣-١٠ النموذج FrmInitiate يتحمل علي الرسالة الافتتاحية

استخدام المؤقت

لكي يتمكن المستخدم من رؤية نموذج الآلية أو قراءته قبل أن يظهر نموذج رسالة الشركة ويحل محله ، استخدمنا في نظام "التطبيقات التجارية" عداد للوقت يسمى "المؤقت" (Timer) بفاصل زمني مقداره ٥٠٠٠ ميلي ثانية (٥ ثوان) للفصل بين نموذج الآلية القرآنية ونموذج رسالة التقديم . وهذا الأسلوب مفيد في حالات أخرى كثيرة مثل تحديث البيانات التي تظهر علي الشاشة كل فترة معينة.

تستخدم خاصية "عند عداد الوقت" أثناء تصميم النموذج لتنفيذ إجراء Access Basic المتصل بها عندما تصل Access إلى خاصية "فترة زمنية لعداد الوقت" (انظر شكل ٢٤-١٠)

الفصل العاشر . فكرة بطام "التطبيقات التجارية"

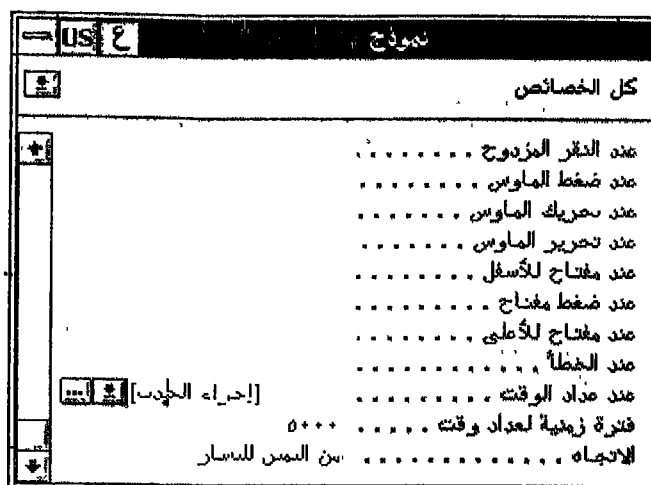


شكل ٢٤-١٠ خاصية "عند عدان الوقت" وخاصية "فترة رسة لعدد الوقت"

يعملان معا عند تفعيل الحدث

المقصود بخاصية "فترة زمنية لعدد الوقت" الفاصل الزمني الذي سينفذ بعده الإجراء المحدد في الخاصية "عند عدان الوقت"، والمعامل المستخدم لقياس الفترة الزمنية هو "مللي ثانية" فمثلا لجعل الفاصل الزمني ثانية واحدة ، اكتب القيمة ١٠٠٠ .


يوضح شكل ٢٥-١٠ الإجراء الذي ينفذ مع الحدث "عند عدان الوقت" للنموذج FrmApplication . والهدف من هذا الإجراء هو تحديث الوقت. ويتم تنفيذ هذا الإجراء كل ثانية ولذلك سيظهر الوقت كل ثانية

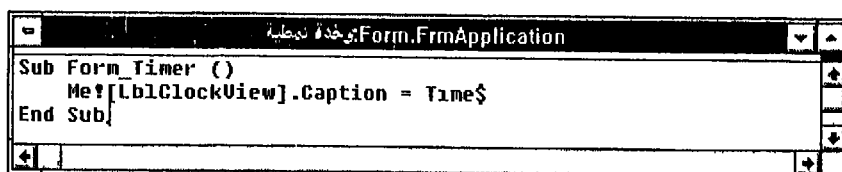

شكل ٢٥-١٠ إجراء تحديث الوقت

العلاقات التي تربط بين الجداول

قصدا ذكر العلاقات التي تربط بين الجداول المختلفة على أساس أننا نقوم بوصف النظام ككل. والعلاقات التي تربط بين الجداول المختلفة تظهر في شكل ٢٦-١٠ وأساس الربط هو المفتاح الأساسي الموجود في الجداول. ويظهر أيضا العلاقات هي علاقة واحد مقابل مجموعة و علاقة واحد مقابل واحد (راجع كتابنا المرجع الأساسي لقاعدة البيانات "اكسس"، الفصل العشرون).

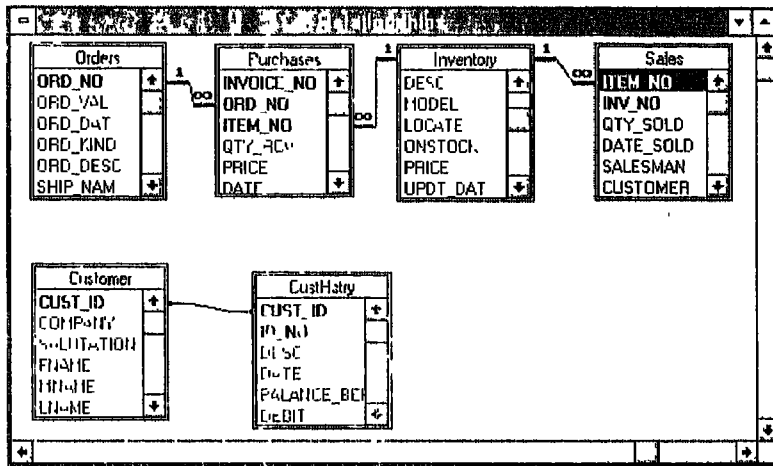


شكل ٢٦-١٠ العلاقات التي تربط جداول النظام

تشغيل النظام من النموذج

إذا أردت تشغيل نظام "التطبيقات التجارية" من نافذة قاعدة البيانات احذف الماكرو AUTOEXEC أو غير اسمه ، ستظهر نافذة قاعدة بيانات نظام التطبيقات

الفصل العاشر فكرة نظام "التطبيقات التجارية"

التجارية كما في شكل ٢٧-١٠ . من هذا الشكل يمكنك فتح أي كائن أو تعديل تصميمه. كما يمكنك تشغيل نظام "التطبيقات التجارية" بمجرد فتح النموذج الرئيسي للنظام

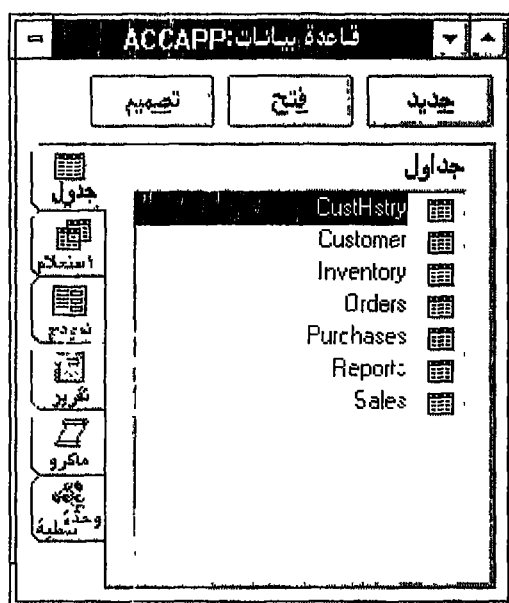

شكل ٢٧-١٠ إطار قاعدة البيانات



نظام الاعتمادات المستندية



يشرح هذا الفصل نظام الاعتمادات المستندية أو طلبات
الشراء والوظائف التي يتطلبها مثل إضافة اعتماد جديد لجداول
الاعتمادات المستندية أو إلغاء اعتماد أو الاستفسار عنه
ويشرح كذلك كيفية استخراج التقارير المطلوبة. ويعتبر هذا
الفصل مقدمة لنظام المشتريات الذي سيرد في الفصل التالي.
ويبدأ الفصل بشرح وظائف النظام والنماذج المطلوبة لكل
منها. ثم يشرح بالتفصيل نموذج القائمة الرئيسية لنظام
الاعتمادات المستندية والنماذج الفرعية المرتبطة به.

تشتري الشركة العربية لعلوم الحاسب (كمبيوساينس) أجهزته الحاسبات وقطع غيارها من الخارج وتحتاج لفتح اعتمادات مستندية أو طلبات شراء (Purchase Orders) لدى أحد البنوك حتى تصل البضاعة وتحتاج لحفظ بيانات الاعتمادات المستندية ومستنداتها بحيث يمكنها بعد ذلك الاستفسار عن اعتماد معين أو اعتمادات خلال مدة معينه. والنظام الذي سنشرحه في هذا الفصل يقدم الوظائف التالية :

١. إضافة اعتماد جديد إلى جدول الاعتمادات (طلبات الشراء).
٢. تعديل بيانات الاعتماد أو تسجيل المصروفات التي تخصه بمجرد وصوله
٣. حذف بيانات اعتماد من الجدول.
٤. الاستفسار عن اعتماد برقمه.
٥. تقارير عن الاعتمادات المستندية خلال مدة زمنية أو قبل أو بعد تاريخ معين.

تصميم جدول نظام الاعتمادات المستندية (Orders)

الخطوة الأولى في تصميم النظام المزمع بناؤه هي تصميم جدول الاعتمادات المستندية أو طلبات الشراء. ويشتمل هذا الجدول على البيانات الأساسية المطلوبة عن الاعتماد بالإضافة إلى المصروفات التي يتطلبها حتى تصل البضاعة إلى الشركة. يشتمل شكل ١-١١ على جدول الاعتماد المطلوب (Orders) في طريقة عرض التصميم ، ومنه يتضح أن حقل الفهرسة هو رقم الاعتماد (ORD_NO) . بينما يشتمل جدول ١-١١ على أسماء الحقول وأنواع بياناتها والخصائص المختارة لكل حقل.

الفصل الحادى عشر : نظام الاعتمادات المستندية

جدول: Orders				
اسم الحقل	نوع البيانات	وصف	رقم الحقل	اسم الحقل
ORD_NO	رقم	رقم الاعتماد	4	ORD_NO
ORD_VAL	رقم	قيمة الاعتماد	4	ORD_VAL
ORD_DATE	تاريخ	تاريخ الاعتماد	4	ORD_DATE
ORD_INDC	نص	نوع الاعتماد	4	ORD_INDC
ORD_DESC	نص	ملاحظات الاعتماد	4	ORD_DESC
ملاحظات الحقل				
حجم السجل	رقم	حجم السجل	4	ORD_NO
الأماكن العشرية	نص	الأماكن العشرية	4	ORD_VAL
موسم الإرسال	نص	موسم الإرسال	4	ORD_DATE
نوع الاعتماد	نص	نوع الاعتماد	4	ORD_INDC
القيمة المضافة	نص	القيمة المضافة	4	ORD_DESC
ملاحظات الاعتماد	نص	ملاحظات الاعتماد	4	ORD_DESC
نوع الاعتماد	نص	نوع الاعتماد	4	ORD_INDC
ملاحظات الاعتماد	نص	ملاحظات الاعتماد	4	ORD_DESC

جدول ١١-١ مواصفات وخصائص جدول الاعتمادات

اسم الحقل	نوع البيانات	الشرح	الخصائص	الصيغ المختار
ORD_NO	رقم	رقم الاعتماد	حجم السجل	مزدوج
			الأماكن العشرية	تلقائي
			القيمة التلقائية	صفر
			مطلوب	لا
			مفهرسة	نعم (تكرار لا)
ORD_VAL	رقم	قيمة الاعتماد	حجم السجل	مزدوج
			الأماكن العشرية	تلقائي
			القيمة التلقائية	صفر
			مطلوب	لا
			مفهرسة	لا

الرمحه المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

اسم الحقل	نوع البيانات	الشرح	الخصائص	الضبط المختار
ORD_DAT	تاريخ/وقت	تاريخ الاعتماد	تنسيق	تاريخ قصير
			مطلوب	لا
			مفهرسة	لا
ORD_KIND	نص	نوع الاعتماد	حجم السجل	٥٠
			مطلوب	لا
			السماح بالطول صفر	لا
			مفهرسة	لا
ORD_DESC	نص	شرح الاعتماد	حجم السجل	٥٠
			مطلوب	لا
			السماح بالطول صفر	لا
			مفهرسة	لا
SHIP_NAM	نص	اسم شركة الشحن	حجم السجل	٥٠
			مطلوب	لا
			السماح بالطول صفر	لا
			مفهرسة	لا

الفصل الحادى عشر . نظام الاعتمادات المستندية

اسم الحقل	نوع البيانات	الشرح	الخصائص	الضبط المختار
COMP_NAM	نص	اسم الشركة البائعة	حجم السجل	٥٠
			مطلوب	لا
			السماح بالطول صفر	لا
			مفهرسة	لا
COMP_ADR	نص	عنوان الشركة البائعة	حجم السجل	٥٠
			مطلوب	لا
			السماح بالطول صفر	لا
BNK_NAM	نص	اسم البنك	حجم السجل	٥٠
			مطلوب	لا
			السماح بالطول صفر	لا
			مفهرسة	لا
BNK_ADR	نص	عنوان البنك	حجم السجل	٥٠
			مطلوب	لا
			السماح بالطول صفر	لا
			مفهرسة	لا

البرمجة المقدمة باستخدام قاعده الساناب ACCESS

اسم الحقل	نوع البيانات	الشرح	الخصائص	الضبط المختار
BILL_NO	نص	رقم فاتورة الشراء	حجم السجل	٥٠
			مطلوب	لا
			السماح بالطول صفر	لا
			مفهرسة	لا
DOC_NO	نص	رقم بوليصة الشحن	حجم السجل	٥٠
			مطلوب	لا
			السماح بالطول صفر	لا
			مفهرسة	لا
COMMISSION	رقم	العمولة	حجم السجل	مزدوج
			الأماكن العشرية	تلقائي
			القيمة التلافائية	صفر
			مطلوب	لا
			مفهرسة	لا

نموذج نظام الاعتمادات المستندية

يجب أن يلبي نموذج الاعتمادات (أوامر الشراء) الوظائف الأساسية للنظام وهى : إضافة اعتماد جديد وتعديل بيانات اعتماد وحذف اعتماد وإظهار محتويات اعتماد والتقارير ويشتمل شكل ١١-٢ على النموذج الرئيسى لنظام الاعتمادات المستندية والاختيارات التى يشتمل عليها.

شكل ١١-٢ نموذج نظام الاعتمادات المستندية

بعد تحديد الهدف من النظام وتصميم الجداول والنموذج الرئيسى سنقوم بشرح تفصيلي للوظائف المختلفة الموجودة بالنموذج الرئيسى

إضافة اعتماد جديد

الاختيار الأول فى نموذج الاعتمادات المستندية هو إضافة اعتماد جديد والنموذج اللازم لهذا الغرض هو FrmOrders. ويشتمل شكل ١١-٣ على نموذج إدخال بيانات الاعتمادات الجديدة .

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

العربية لعلوم الحاسب (كمبيوتر ساينس)		إجمالي عدد الإعتمادات ١١	
شيك	الرقم	٨٠	رقم
شراء حاسبات	شرح	٨٠٠٠	شعبة
	الإعتماد	٩٧/٠٢/١	تاريخ
إسم شركة الشحن		إسم	البلد
شعاع الشمس		USA	عنوان
رقم فاتورة الشراء	رقم بوليصة الشحن	القاهرة	إسم
٢٤٨	٢٢٥١	القاهرة	عنوان
مصاريف تحميل و تنزيل	٦٤٠	التأمين	٨٠
إجمالي المصاريف	٨٠	الجمارك	٧٢٠
١٥٢٠			
إغلاق		تعديل بيانات اعتماد	

شكل ٤ - ١١ نموذج تعديل بيانات الاعتماد

البحث عن اعتماد وإظهاره

الاختيار الثالث في قائمه الاعتمادات المستندية هو البحث عن اعتماد موجود أو اعتمادات وإظهارها. ويستخدم لهذا الغرض النموذج الموجود في شكل

(١١-٥)

العربية لعلوم الحاسب (كمبيوتر ساينس)		إجمالي عدد الإعتمادات 1	
شيك	الرقم	7777	رقم
شراء حاسبات	شرح	7000	شعبة
	الإعتماد	1997/02/12	تاريخ
إسم شركة الشحن		إسم	البلد
شعاع الشمس		USA	عنوان
رقم فاتورة الشراء	رقم بوليصة الشحن	القاهرة	إسم
545454	54545400	القاهرة	عنوان
مصاريف تحميل و تنزيل	1500	التأمين	500
إجمالي المصاريف	700	الجمارك	150
650	3500		
خروج	حذف	بحث بالتاريخ	من
			إلى

شكل ٥ - ١١ نموذج البحث والحذف

حذف اعتماد موجود

الاختيار الثالث في قائمه الاعتمادات المستندية هو حذف اعتماد موجود. ويستخدم الحذف نفس النموذج المستخدم لغرض البحث وسنقوم بشرح مكوناته وكائناته لاحقا بإذن الله

والآن نقدم لك عزيزي القارئ الشرح التفصيلي لمكونات نموذج "القائمة الرئيسية لنظام الاعتمادات المستندية - FrmOrdersMainFrm" والنماذج الفرعية المرتبطة به.

نموذج القائمة الرئيسية للنظام FrmOrdersMainFrm

يشتمل شكل ٦-١١ على نموذج النظام في طريقة عرض التصميم . لإظهار النموذج في طريقة عرض التصميم (أو أي نموذج آخر) لمتابعة الشرح الذي سنقدمه في هذا الكتاب ، افتح قاعدة البيانات ACCAPP.MDB ومن نافذة قاعدة البيانات انقر زر "نموذج" ومن قائمة النماذج اختر النموذج FrmOrdersMainFrm ثم انقر زر "تصميم" يظهر النموذج الرئيسي للاعتمادات المستندية في طريقة عرض التصميم

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة السانات ACCESS

شكل ٦-١ نموذج نظام الاعتمادات في طريقة عرض التصميم

وقبل أن نشرح عناصر التحكم والكائنات الموجودة بنموذج نظام الاعتمادات المستندية نوضح مايلي:

تعرف من دراستك السابقة لكتابنا المرجع الأساسي لقاعدة البيانات Access أن خصائص عناصر التحكم والكائنات يتم تعريفها وتخصيصها أثناء تصميم النموذج لكي تتعرف علي خصائص أي عنصر تحكم أو كائن موجود بالنموذج في طريقة عرض التصميم انقر الكائن لاختياره ثم انقر زر "خصائص" من شريط "أدوات تصميم النموذج". أو اختر الكائن ثم زر الفأرة الأيمن لإظهار القائمة المختصرة وعندما تظهر القائمة المختصرة الخاصة بالكائن المختار ، انقر أمر "خصائص..."


وفيما يلي نوالي شرح عناصر التحكم والكائنات التي يشتمل عليها هذا النموذج

مربع سرد أرقام الاعتمادات (ORD_NOList)

يستخدم لإظهار أرقام الاعتمادات التي تم تسجيلها و قد تم ربطه مع الاستعلام QryORD-No. وجه المؤشر الي مربع السرد ثم انقر زر الفأرة الأيمن ،

الفصل الحادى عشر . نظام الاعتمادات المسندة

وعندما تظهر القائمة المختصرة اختر أمر "خصائص..." يظهر مربع الخصائص مثل شكل ١١-٧ .

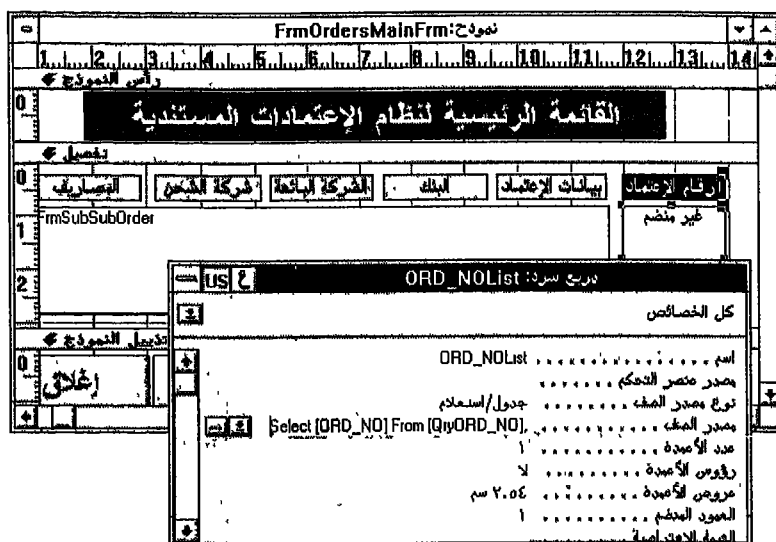


شكل ١١-٧ خصائص مربع السرد ORD_NOList


راجع شكل ١١-٧ للتعرف علي خصائص مربع السرد ORD_NOList ، يظهر أمام خاصية "مصدر الصف" جملة SQL الآتية:

`SELECT [ORD_NO] from [QRYORD_NO]`

ومعناها إظهار حقل Ord_no من الاستعلام qryord_no . الذي أفرز جملة SQL

السابقة ، انقر زر  أمام خاصية "مصدر الصف" في مربع الخصائص تظهر نافذة الاستعلام Qryord_no (انظر شكل ١١-٨)

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

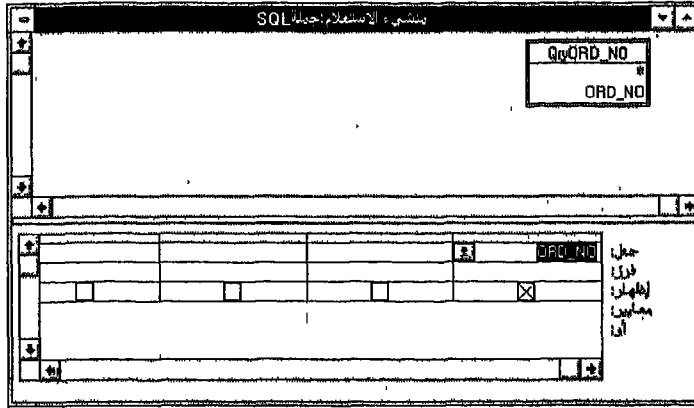

شكل ٨-١١ الاستعلام QRYORD_NO

مربعات النصوص الخاصة ببيانات الاعتماد

يظهر في قسم "تفصيل" في طريقة عرض تصميم النموذج
FrmOrdersMainFrm مربعات النصوص التالية:

* بيانات الاعتماد (Txt2)

* البنك (Txt3)

* الشركة البائعة (Txt4)

* شركة الشحن (Txt5)

* المصاريف (Txt6)

وتستخدم لإظهار بيانات مختصرة عن اعتماد ، كل مربع يظهر بيانات معينة داخل نموذج فرعي (سنشرح النماذج الفرعية بعد قليل) ، وتظهر البيانات الخاصة بمربع النص بمجرد نقر المربع ، فمثلا عند نقر مربع "البنك" ، تظهر بيانات البنك الذي يتولى عملية الاعتماد ، وعند نقر مربع "الشركة البائعة" ، تظهر بيانات الشركة البائعة ... وهكذا وقد استخدمنا في التركيز عليها خاصية

الفصل الحادى عشر . نظام الاعتمادات المستندية

تغيير ألوانها عند الضغط عليها. يشتمل شكل ٩-١١ على الإجراء الخاص بتغيير الألوان (المستخدم مع أي مربع فيها):

1. Sub Txt6_Click ()
2. Txt2.FORECOLOR = 0
3. Txt2.BACKCOLOR = 16776960
4. Txt3.FORECOLOR = 0
5. Txt3.BACKCOLOR = 16776960
6. Txt4.FORECOLOR = 0
7. Txt4.BACKCOLOR = 16776960
8. Txt5.FORECOLOR = 0
9. Txt5.BACKCOLOR = 16776960
10. Txt6.FORECOLOR = 16777215
11. Txt6.BACKCOLOR = 255
12. FrmOrdersSHIP.visible = False
13. FrmOrdersCOMP.visible = False
14. FrmOrdersBANK.visible = False
15. FrmSubSubOrder.visible = False
16. FrmOrdresLBR.visible = True
17. End Sub



شكل ٩-١١ إجراء تعبّر ألوان مربعات النصوص

وعن هذا الإجراء نوضح مايلي:

- يتم تغيير لون خلفية المربع من اللون السماوي (16776960) إلى الأحمر (٢٥٥) كذا تغيير لون الخط من الأسود (0) إلى الأبيض (16776960)

(سطر ٢-١١).


- يقوم أي مربع أيضا بإظهار النموذج الفرعي المرتبط به وإخفاء المربعات الأخرى (سطر ١٢-١٦).

 لإظهار الإجراء الخاص بأي مربع نص آخر (أو أي كائنات أخرى)، اظهر مربع الخصائص ثم تحرك داخل مربع الخصائص إلى خاصية "عند النقر" ثم انقر زر  المجاور لـ [إجراء الحدث] .

النماذج الفرعية المرتبطة بمربع الكتابة والسرد (ORD_NOList)
 وعدد هذه النماذج خمسة موجودة في القائمة الرئيسية وهي كما يلي :

- النموذج الفرعي FrmSubSubOrder خاص بإظهار بيانات الاعتماد
- النموذج الفرعي FrmOrdersBANK خاص بإظهار بيانات البنك
- النموذج الفرعي FrmOrdersCOMP خاص بإظهار بيانات الشركة البائعة
- النموذج الفرعي FrmOrdersSHIP خاص بإظهار بيانات شركة الشحن
- النموذج الفرعي FrmOrdresLBR خاص بإظهار مصاريف الاعتماد

وترتبط هذه النماذج بمربع الكتابة والسرد (ORD_NOList) الموجود بنموذج القائمة الرئيسية لإظهار بيانات محددة عن الاعتماد أو البنك أو الشركة البائعة... الخ . يشتمل شكل ١٠-١١ على هذه النماذج في طريقة عرض النموذج بينما يشتمل شكل ١١-١١ على نفس النماذج في طريقة عرض التصميم.

 لإظهار أي من هذه النماذج في طريقة عرض النموذج اختر النموذج من نافذة قاعدة البيانات ثم انقر زر "فتح" ولإظهاره في طريقة عرض التصميم انقر زر "تصميم".

الفصل الحادى عشر . نظام الاعتمادات المستندية

شكل ١٠-١١ المادج الفرعة التي نسمل عليها القائمة الرئيسية والمربطة بمربع الكتانه والسرد

(ORD_NOList) في طريقة عرض السمودج

شكل ١١-١١ المادج الفرعة التي نسمل عليها القائمة الرئيسية

والمربطة بمربع (ORD_NOList) في طريقة عرض التصميم

هذا الاختيار من قائمه الاعتماد خاص بإضافة بيانات اعتماد جديد، ووظيفته إدخال جميع البيانات الخاصة بالاعتماد والسابق ذكرها في بند تصميم جدول نظام الاعتمادات المستندية . ويستخدم لهذا الغرض الإجراء EditCmd_Click الموجود في شكل ١٢-١١

- ```

1. Sub EditCmd_Click ()
2. On Error GoTo Err_EditCmd_Click
3. DoCmd OpenForm "FrmOrders"
4. DoCmd GoToRecord , , A_NEWREC
5. Exit_EditCmd_Click:
6. Exit Sub
7. Err_EditCmd_Click:
8. MsgBox Error$
9. Resume Exit_EditCmd_Click
10. End Sub

```

شکل ۱۱-۱۲ اجراء إصافۃ اعتماد جدید

وتتلخص وظيفة هذا الإجراء في فتح النموذج الفرعي FrmOrders على سجل جديد ليتمكن إدخال بياناته (سطر ٣-٤).

**النموذج الفرعي** *FrmOrders*

ويرتبط هذا النموذج بزر "إضافة اعتماد جديد" (راجع سطر ٣ في شكل ١١-١٢ السابق) ويشتمل شكل ١٣-١١ على النموذج في طريقة عرض التصميم وعناصر التحكم في هذا النموذج هي:

| Form: FrmOrders |                   |   |   |   |                  |   |                   |   |                  |    |                   |    |    |    |
|-----------------|-------------------|---|---|---|------------------|---|-------------------|---|------------------|----|-------------------|----|----|----|
| 0               | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5                | 6 | 7                 | 8 | 9                | 10 | 11                | 12 | 13 | 14 |
| Form Header     |                   |   |   |   |                  |   |                   |   |                  |    |                   |    |    |    |
| Detail          |                   |   |   |   |                  |   |                   |   |                  |    |                   |    |    |    |
| 0               | ORD_KIND          |   |   |   | ORD_NO           |   | ORD_VAL           |   | ORD_DAT          |    | الإجمالي          |    |    |    |
| 1               | ORD_DESC          |   |   |   | شرح الإجراء      |   |                   |   |                  |    | الإجمالي          |    |    |    |
| 2               | SHIP_NAM          |   |   |   | COMP_NAM         |   | COMP_ADR          |   |                  |    | الشركة            |    |    |    |
| 3               | BILL_NO           |   |   |   | DOC_NO           |   | BNK_NAM           |   | BNK_ADR          |    | البنك             |    |    |    |
| 4               | رقم فاتورة الشراء |   |   |   | رقم بوليصة الشحن |   | رقم فاتورة الشراء |   | رقم بوليصة الشحن |    | رقم فاتورة الشراء |    |    |    |
| 5               | إغلاق             |   |   |   | إلغاء            |   | حساب              |   | إجمالي           |    | إجمالي            |    |    |    |
| Form Footer     |                   |   |   |   |                  |   |                   |   |                  |    |                   |    |    |    |
| 0               | LBR_TRANS         |   |   |   | GOOD_INS         |   | COMMISSION        |   | TOTAL            |    | إجمالي            |    |    |    |
| 1               | إجمالي            |   |   |   | CUSTOM           |   | POSTAGE           |   |                  |    |                   |    |    |    |

شكل ١٣-١١ المودح FrmOrders في طرفه عرض التصميم

إدخال المصروفات

زر

ويستخدم هذا الزر في إدخال المصروفات من خلال الإجراء Button59\_Click  
الموضح في شكل ١٤ - ١١

1. Sub Button59\_Click ()
2. Const MB\_OK = 0, MB\_OKCANCEL = 1
3. Const MB\_YESNOCANCEL = 3, MB\_YESNO = 4
4. Const MB\_ICONSTOP = 16, MB\_ICONQUESTION = 32
5. Const MB\_ICONEXCLAMATION=48,MB\_ICONINFORMATION=64
6. Const MB\_DEFBUTTON2 = 256, IDYES = 6, IDNO = 7
7. Title = "رسالة تنبيه"
8. Msg = "قمت بالضغط على مفتاح إدخال المصروفات،"
9. Msg = & Msg "هل المصاريف تحسب بالنسب"
10. DgDef = MB\_YESNO + MB\_ICONSTOP + MB\_DEFBUTTON2
11. Response = MsgBox(Msg, DgDef, Title)
12. If Response = IDYES Then
13. Msg = "OK هل إختزت "
14. On Error GoTo Err\_Button59\_Click
15. Text48.visible = True
16. Text49.visible = True
17. Text50.visible = True
18. Text51.visible = True
19. COMMPER.visible = True
20. POSTPER.visible = True
21. GOODPER.visible = True
22. CUSTPER.visible = True
23. Rect.visible = True
24. CmdCancl.visible = True
25. CmdTotal.visible = True
26. CmdFnsh.visible = True
27. MsgBox "لاتنس إدخال مصاريف التحميل والتنزيل إن وجدت "
28. Exit\_Button59\_Click:

شكل ١٤ - ١١ إجراء إدخال المصروفات وحسابها

29. Exit Sub
30. Err\_Button59\_Click:
31. MsgBox "قمت بإلغاء إدخال النسب"
32. Resume Exit\_Button59\_Click
33. Else ' action.
34. Msg = " قم بإدخال البيانات علاوة على "
35. Msg = & Msg "إدخال المصاريف: العمولة، الدمغة، التأمين "
36. Msg = & Msg " ، الجمارك ومصاريف التحميل والتزليل "
37. Rect.visible = True
38. CmdCncl.visible = True
39. CmdTotal.visible = True
40. CmdTotals.visible = True
41. CmdFnsh.visible = True
42. End If
43. MsgBox Msg
44. End Sub

شكل ١٤-١١ تابع إجراء إدخال المصروفات وحسابها


وعن هذا الإجراء نوضح مايلي:

- يتم تعريف الأزرار والرموز التي ستظهر في مربعات الرسائل وتحديد أي منها هو الزر الافتراضي عندما يظهر مربع الرسالة في السطور من ٢-٦
- تعريف رسالة تنبيه عند الضغط على مفتاح لبدأ حساب المصروفات بالنسب المئوية (سطر ٧-١١)
- في حالة الموافقة على استكمال الخطوات (سطر ١٢) يتم إظهار مربعات إدخال نسب العمولة والدمغة والتأمين والجمارك (سطر ١٥-١٨) وإظهار مربعات مبالغ العمولة والدمغة والتأمين والجمارك (سطر ١٩-٢٢) وإظهار أزرار "حساب" ، "إلغاء" ، "إغلاق" (سطر ٢٤-٢٦)

## الفصل الحادى عشر - نظام الاعتمادات المستندية

- يتم بعد ذلك إظهار رسالة للتنبيه على إدخال مصروفات التحميل والتنزيل حيث أن حسابها لا يتم بنسب مئوية. (سطر ٢٧)
- في حالة إدخال المصروفات بدون نسب يتم إظهار رسالة للتنبيه على إدخال المصاريف (سطر ٣٤-٣٦) ثم يتم إظهار أزرار "حساب" ، "إلغاء" ، "إغلاق" (سطر ٣٧-٤١)

زر 

يستخدم زر  لحساب المصروفات في حالة إدخالها في صورة مبالغ منصرفة ، يقوم بجمع المصروفات الإجراء CmdTotals\_Click (انظر شكل ١٥-١١)

```
Sub CmdTotals_Click()
TOTAL = COMMISSION + POSTAGE + GOOD_INS + CUSTOM + LBR_TRANS
End Sub
```

إجراء حساب المصروفات في صورة مبالغ

ويقوم بحساب النسب المئوية للمصروفات وتجميعها الإجراء CmdTotal\_Click (انظر شكل ١٦-١١) . ووظيفة هذا الإجراء القيام بجمع المصروفات التي تم إدخالها في صورة نسبة مئوية من قيمة الاعتماد

1. Sub CmdTotal\_Click()
2. If [COMMPER] <> 0 Then
3. COMMISSION = (ORD\_VAL \* COMMPER / 100)
4. Else MsgBox "نسبة العمولة غير معروفة قم بإدخالها أو أكتب القيمة مباشرة في خانة العمولة"
5. End If

شكل ١٦-١١ إجراء حساب المصروفات

في حالة إدخالها في صورته نسب مئوية من قيمته الاعتماد

## المرحلة المتقدمة بإستخدام قاعده البيانات ACCESS

```

6. If [POSTPER] <> 0 Then
7. POSTAGE = (ORD_VAL * POSTPER / 100)
8. Else MsgBox "نسبة الدمغة غير معروفة قم بإدخالها أو أكتب القيمة مباشرة مباشرة"
 في خانة الدمغة "
9. End If
10. If [GOODPER] <> 0 Then
11. GOOD_INS = (ORD_VAL * GOODPER / 100)
12. Else MsgBox "نسبة العمولة غير معروفة قم بإدخالها أو أكتب القيمة مباشرة مباشرة"
 في خانة العمولة "
13. End If
14. If [CUSTPER] <> 0 Then
15. CUSTOM = (ORD_VAL * CUSTPER / 100)
16. Else MsgBox "نسبة الدمغة غير معروفة قم بإدخالها أو أكتب القيمة مباشرة مباشرة"
 في خانة الدمغة "
17. End If
 . TOTAL = COMMISSION + POSTAGE + GOOD_INS + CUSTOM +
 LBR_TRANS
19. End Sub

```

شكل ١٦-١١ تابع إجراء حساب المصروفات  
في حالة إدخالها في صورته نسب مئوية من فمده الاعمال

وعن هذا الإجراء نوضح مايلي:

يستخدم الإجراء جملة If ليحدد هل أدخل المستخدم نسبة مئوية للمصروف أم لا ، فإذا أدخل المستخدم نسبة مئوية للمصروف (سطر ٢) ، يحسب الإجراء المبلغ المساوي للنسبة المئوية بالمعادلة الموجودة في (سطر ٣) ، أما إذا لم يدخل النسبة المئوية فتظهر له رسالة تطالبه بإدخال نسبة العمولة أو كتابة قيمتها (سطر ٤) ، وفي سطر رقم ٥ نهاية جملة If ، ويتكرر استخدام جملة If مع جميع المصروفات

- عندما ينتهي المستخدم من ادخال نسب المصروفات ، يتم تجميع قيم النسب التي أدخلت بالمعادلة الموضحة في سطر ١٨

زر إلغاء

وظيفة هذا الزر إلغاء المصروفات التي تم إدخالها للاعتماد ، يشتمل شكل ١٧-١١ علي الإجراء CmdCancel\_Click الذي ينفذ عند النقر علي هذا الزر.

1. Sub CmdCncl\_Click()
2. MsgBox " قمت بإلغاء الإجراء الذى كنت ستقوم به "
3. Text48.visible = False
4. Text49.visible = False
5. Text50.visible = False
6. Text51.visible = False
7. COMMPER.visible = False
8. POSTPER.visible = False
9. GOODPER.visible = False
10. CUSTPER.visible = False
11. Rect.visible = False
12. CmdTotal.visible = False
13. CmdTotals.visible = False
14. Button59.SetFocus
15. CmdCancel.visible = False
16. CmdFnsh.visible = False
17. On Error GoTo Err\_CmdCncl\_Click
18. DoCmd DoMenuItem A\_FORMBAR, A\_EDITMENU, A\_SELECTRECORD\_V2, , A\_MENU\_VER20
19. DoCmd DoMenuItem A\_FORMBAR, A\_EDITMENU, A\_DELETE\_V2, , A\_MENU\_VER20
20. DoCmd GoToRecord , , A\_FIRST
21. Exit\_CmdCncl\_Click:
22. Exit Sub
23. Err\_CmdCncl\_Click:
24. DoCmd GoToRecord , , A\_FIRST
25. Resume Exit\_CmdCncl\_Click
26. End Sub

شكل ١٧-١١ إجراء إلغاء إصافه المصروفات

وعن هذا الإجراء نوضح مايلي:

- تظهر رسالة للتنبيه عن إلغاء إضافة المصروفات (سطر ٢)
- إخفاء مربعات إدخال المصروفات التي ظهرت عند الضغط على زر "إدخال المصروفات" (Button59) (سطر ٣-١٣)
- تحويل التركيز إلى زر "إدخال المصروفات" (Button59) (سطر ١٤)
- إخفاء زر "إلغاء" ، وزر "إنهاء" (سطر ١٥ ، ١٦)
- حذف السجل الذي كتب (سطر ١٨-١٩)
- إظهار سجل جديد (سطر ٢٠).

زر [إغلاق]

وظيفة هذا الزر إغلاق النموذج بعد انتهاء العمل به مع إخفاء مربعات إدخال النسب التي ظهرت عند الضغط على زر "إدخال المصروفات" (Button59) ثم الانتقال إلى أول سجل في الجدول ، يشتمل شكل ١٨-١١ علي الإجراء الذي ينفذ عند نقر هذا الزر CmdFnsh\_Click

1. Sub CmdFnsh\_Click ()
2. Text48.visible = False
3. Text49.visible = False
4. Text50.visible = False
5. Text51.visible = False
6. COMMPER.visible = False
7. POSTPER.visible = False
8. GOODPER.visible = False
9. CUSTPER.visible = False
10. Rect.visible = False
11. CmdTotal.visible = False
12. CmdTotals.visible = False
13. Button59.SetFocus

شكل ١٨-١١ احراء إغلاق النموذج FormOrders




14. CmdCncl.visible = False
15. CmdFnsh.visible = False
16. DoCmd GoToRecord , , A\_FIRST
17. End Sub


شكل ١٨-١١ نابع إجراء إغلاق النموذج FormOrders

أزرار الانتقال بين السجلات:


تظهر أزرار الانتقال بين السجلات في طريقة عرض النموذج ، وهي موجودة أيضا في خلفية النموذج عندما يكون في طريقة عرض التصميم

• الزر  (Button72) يستخدم للانتقال للسجل الأول في الجدول  
ويستخدم لذلك الأمر الآتي في الإجراء Button72\_click()


DoCmd GoToRecord , , A\_FIRST.

• الزر  (Button73) يستخدم للانتقال للسجل الأخير في الجدول  
ويستخدم لذلك الأمر الآتي في الإجراء Button73\_click()

DoCmd GoToRecord , , A\_LAST

• الزر  (Button74) يستخدم للانتقال للسجل التالي في الجدول ويستخدم  
لذلك الأمر الآتي في الإجراء Button74\_click()

DoCmd GoToRecord , , A\_NEXT

• الزر  (Button75) يستخدم للانتقال للسجل السابق في الجدول  
ويستخدم لذلك الأمر الآتي في الإجراء Button75\_click()

DoCmd GoToRecord , , A\_PREVIOUS

تعديل بيانات اعتماد

زر

نحتاج لتعديل الاعتماد لتصحيح خطأ أثناء إدخال بيانات الاعتماد أو لتسجيل المصروفات التي تركناها عندما أضفنا الاعتماد أول مرة ويتم تسجيل المصروفات حال وصول الاعتماد ومعرفة هذه المصروفات. ولذلك فإن برنامج التعديل يستخدم نموذجاً يشبه نموذج تسجيل بيانات الاعتماد أول مرة.

بالرجوع إلى نموذج القائمة الرئيسية لنظام الاعتمادات في طريقة عرض التصميم في شكل ١١-٢ وإظهار خصائص زر "تعديل بيانات اعتماد" (UpdateCmd)، ستجد أن الإجراء UpdateCmd\_click هو الذي ينفذ عند النقر على هذا الزر. يشتمل شكل ١١-١٩ على الإجراء UpdateCmd\_click، ومنه تلاحظ أن الإجراء UpdateCmd\_click يفتح النموذج الفرعي FrmOrdersEdit الذي يستخدم لتعديل بيانات الاعتماد، (راجع الشرح الذي تقدم عن النموذج الفرعي (FrmOrders

1. Sub UpdateCmd\_Click ()
2. On Error GoTo Err\_UpdateCmd\_Click
3. Dim DocName As String
4. Dim LinkCriteria As String
5. DocName = "FrmOrdersEdit"
6. LinkCriteria = "[ORD\_NO] = Forms![FrmOrdersMainFrm]![ORD\_NOList]"
7. DoCmd OpenForm DocName, , LinkCriteria
8. Exit\_UpdateCmd\_Click:
9. Exit Sub
10. Err\_UpdateCmd\_Click:
11. MsgBox Error\$
12. Resume Exit\_UpdateCmd\_Click
13. End Sub

شكل ١١-١٩ اجراء تعديل بيانات الاعتماد

## بحث و حذف

زر

وظيفة زر "بحث وحذف" (SrchCmd) إظهار نموذج حذف اعتماد .  
ويستخدم لهذا الغرض نفس النموذج المستخدم لتعديل بيانات اعتماد مع إلغاء  
صلاحيات التعديل. وتتلخص طريقه عمله في التأكد أولاً من وجود رقم الاعتماد  
بالجدول ثم إحضار بيانات الاعتماد على الشاشة إذا وجدته ليتأكد المستفيد أن هذه  
هي البيانات المطلوب حذفها و تظهر رسالة للتأكيد تسأل العميل هل هذا هو  
السجل المطلوب للحذف ؟ فإذا أجاب نعم علم السجل لغرض الحذف وإلا بقى  
السجل على ما هو عليه.

يشتمل شكل ٢٠-١١ على الإجراء SrchCmd\_Click ، ومنه تلاحظ أن  
الاجراء SrchCmd\_Click يفتح النموذج الفرعي FrmSubOrders الذي  
يستخدم لغرض البحث عن أو حذف الاعتمادات ، (راجع الشرح الذي تقدم عن  
النموذج الفرعي FrmOrders)

1. Sub SrchCmd\_Click ()
2. On Error GoTo Err\_SrchCmd\_Click
3. Dim DocName As String
4. Dim LinkCriteria As String
5. DocName = "FrmSubOrders"
6. LinkCriteria = "[ORD\_NO] =  
Forms![FrmOrdersMainFrm]![ORD\_NOList]"
7. DoCmd OpenForm DocName, , , LinkCriteria
8. Exit\_SrchCmd\_Click:
9. Exit Sub
10. Err\_SrchCmd\_Click:
11. MsgBox Error\$
12. Resume Exit\_SrchCmd\_Click
13. End Sub

شكل ٢٠-١١ إجراء البحث والحذف

***FrmSubOrders*** النموذج الفرعي

يشتمل شكل ٢١-١١ على النموذج *FrmSubOrders* في طريقة عرض التصميم ومنه تلاحظ الشبه بين هذا النموذج والنموذج المستخدم لإضافة بيانات الاعتماد أو تعديلها، ولذلك فأننا سنشرح هنا فقط عناصر التحكم التي لم نتناولها من قبل وهي:

| Form: FrmSubOrders                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Form Header                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| <div> <div>0</div> <div> <div>1</div> <div>Unbound</div> <div>ORD_DESC</div> </div> <div> <div>2</div> <div>Unbound</div> <div>ORD_VAL</div> <div>ORD_DAT</div> </div> <div> <div>3</div> <div>Unbound</div> <div>COMP_ADR</div> </div> <div> <div>4</div> <div>Unbound</div> <div>BNK_ADR</div> </div> </div> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| <div> <div>5</div> <div> <div>6</div> <div>Unbound</div> <div>GOOD_INS</div> <div>CUSTOM</div> </div> <div> <div>7</div> <div>Unbound</div> <div>COMMISION</div> <div>POSTAGE</div> </div> <div> <div>8</div> <div>Unbound</div> <div>LBR_TRANS</div> <div>TOTAL</div> </div> </div>                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| Form Footer                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| <div> <div>9</div> <div> <div>10</div> <div>Unbound</div> <div>Unbound</div> </div> <div> <div>11</div> <div>Unbound</div> <div>Unbound</div> </div> </div>                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

شكل ٢١-١١ نموذج FrmsubOrders في طريقة عرض التصميم

وظيفة هذا الزر حذف اعتماد معين نتيجة إلغاؤه مع إظهار رسالة تحذيرية قبل عملية الحذف. يشتمل شكل ٢٢-١١ على الإجراء Button36\_Click اللازم لحذف الاعتماد.

## الفصل الحادى عشر نظام الاعتمادات المستندة

```

1. Sub Button36_Click()
2. Const MB_OK = 0, MB_OKCANCEL = 1
3. Const MB_YESNOCANCEL = 3, MB_YESNO = 4
4. Const MB_ICONSTOP = 16, MB_ICONQUESTION = 32
5. Const MB_ICONEXCLAMATION = 48,
 MB_ICONINFORMATION = 64
6. Const MB_DEFBUTTON2 = 256, IDYES = 6, IDNO = 7
7. Title = "MsgBox Demo"

8. Msg = "تحذير: قمت بالضغط على مفتاح الحذف"

9. Msg = Msg & " هل تريد إكمال هذه الخطوة"

10. DgDef = MB_YESNO + MB_ICONSTOP + MB_DEFBUTTON2
11. Response = MsgBox(Msg, DgDef, Title)
12. If Response = IDYES Then
13. Msg = "هل إخترت OK"

14. On Error GoTo Err_Button36_Click
15. DoCmd DoMenuItem A_FORMBAR, A_EDITMENU,
 A_SELECTRECORD_V2, , A_MENU_VER20
16. DoCmd DoMenuItem A_FORMBAR, A_EDITMENU,
 A_DELETE_V2, , A_MENU_VER20

17. Exit_Button36_Click:
18. Exit Sub
19. Err_Button36_Click:

20. MsgBox "قمت بإلغاء الحذف"
21. Resume Exit_Button36_Click
22. Else
23. Msg = "إضغط على زر OK"
24. End If
25. MsgBox Msg
26. End Sub

```

شكل ٢٢-١١ إجراء حذف اعتماد

وعن هذا الإجراء نوضح مايلي:

- يبدأ الإجراء بتخصيص قيم للتحكم في الأزرار والرموز التي ستظهر في مربع الرسالة (سطر ٢-٧)
- تظهر رسالة للتنبيه عن حذف السجل داخل مربع رسالة (سطر ٨-١٢) يشتمل علي الأزرار والرموز التي تم تخصيصها في السطور من ٢-٧
- في حالة الموافقة علي الإلغاء تنفذ الأوامر الموجودة في سطر ١٥، ١٦.

بحث بالتاريخ



زر إظهار اعتمادات فترة

يستخدم زر البحث بالتاريخ (BtnSrchrDate) لإظهار الاعتمادات التي تمت خلال فترة محددة ، ويستدعي لهذا الغرض الإجراء BtnSrchrDate\_Click الموضح في شكل ٢٣-١١

```
Sub BtnSrchrDate_Click()
 DoCmd RunMacro "MqrSrchrDate"
 ORD_NO1.value = ORD_NO.value
 ORD_KIND1.value = ORD_KIND.value
 COMP_NAM1.value = COMP_NAM.value
 BNK_NAM1.value = BNK_NAM.value
 FldDate.visible = Not FldDate.visible
 FldDate1.visible = Not FldDate1.visible
 TxtDate.visible = Not TxtDate.visible
 TxtDate1.visible = Not TxtDate1.visible
End Sub
```

شكل ٢٣-١١ إجراء إظهار اعماد في فترة

ويستدعي هذا الإجراء الماكرو "MqrSrchrDate" الموجود في شكل ٢٤-١١

## الفصل الحادى عشر نظام الاعتمادات المسندبة

عند الضغط على زر الاختيار. انظر التعبير الموجود أمام الوسيطة Where Condition ، وقد لجأنا إلى إظهاره بالكامل داخل مربع لتمكين من الإطلاع عليه وفهمه . ومعنى هذا التعبير :

اظهر الاعتمادات الموجودة بمجدول Orders والتي تقع في الفترة من FldDate إلى FldDate1 متخذًا التاريخ المسجل في حقل ORD\_DATE أساسًا للبحث ، حيث FldDate بداية المدة ، FldDate1 نهاية المدة وكلاهما يحددهما المستخدم

تعبير اظهار التاريخ

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Act             | ((([Orders] [ORD_DAT] Between      |
| OpenForm        | [Forms][FrmSubOrders][FldDate] And |
|                 | [Forms][FrmSubOrders][FldDate1]))  |
| Form Arguments  |                                    |
| Form Name       | FrmSubOrders                       |
| View            | Form                               |
| Filter Name     | QryOrders                          |
| Where Condition | ((([Orders] [ORD_DAT] Between [    |
| Data Mode       | Edit                               |
| Window Mode     | Normal                             |


شكل ٢٤-١١ عبر فترة الاعتماد داخل الماكرو MqrSrchDate


الأزرار (Button38-41)

وتستخدم للانتقال بين السجلات ويستخدم مع كل منها إجراء مناسب علي النحو التالي:

- يستخدم الإجراء Button38\_Click مع الزر للانتقال إلى السجل الأول
- يستخدم الإجراء Button39\_Click مع الزر للانتقال إلى السجل التالي

## البرمجة المقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

• يستخدم الإجراء Button40\_Click مع الزر  للانتقال إلى السجل السابق

• يستخدم الإجراء Button41\_Click مع الزر  للانتقال إلى السجل الأخير

يشتمل شكل ٢٥-١١ علي الإجراء Button38\_Click اللازم للانتقال إلى أول سجل ومنه تستطيع أن تفهم بقية الإجراءات التي تستخدم للانتقال بين السجلات.

1. Sub Button38\_Click ()
2. On Error GoTo Err\_Button38\_Click
3. DoCmd GoToRecord , , A\_FIRST
4. ORD\_NO1.value = ORD\_NO.value
5. COMP\_NAME1.value = COMP\_NAME.value
6. BNK\_NAME1.value = BNK\_NAME.value
7. ORD\_KIND1.value = ORD\_KIND.value
8. Exit\_Button38\_Click:
9. Exit Sub
- 10.Err\_Button38\_Click:
- 11.MsgBox Error\$
- 12.Resume Exit\_Button38\_Click
- 13.End Sub

شكل ٢٥-١١ إجراء الانتقال إلى السجل التالي

- مربع (ORD\_NO1) يستخدم لسرد واختيار رقم الاعتماد <sup>مربعات كتابة وسرد</sup>
- مربع (ORD\_KIND1) يستخدم لسرد واختيار نوع الاعتماد



## الفصل الحادى عشر . نظام الاعتمادات المسندية

• مربع (COMP\_NAM1) ويستخدم لسرد واختيار اسم الشركة البائعة

• مربع (BNK\_NAM1) ويستخدم لسرد واختيار اسم البنك.

وبمجرد نقر أي من هذه المربعات يتم استدعاء الإجراء الخاص به الذي يتولى بدوره تشغيل الماكرو الذي يخصه مباشرة ، ويرتبط كل منها بالاستعلام معين ، فمثلا مربع ORD\_NO يرتبط مع الاستعلام QRYORD\_NO والمربع BMK\_NAM يرتبط مع الاستعلام QRYBNK\_NAM ... وهكذا. اظهر مربعات الخصائص الخاصة بكل مربع ثم انظر خاصية "مصدر الصف" في خصائص كل مربع منها

يشتمل شكل ٢٦-١١ على الإجراء ORD\_KIND1\_Click الذي ينفذ عند نقر مربع الكتابة والسرد لنوع الاعتماد ، وعلي ذلك يمكن أن تفهم بقية إجراءات

1. Sub ORD\_KIND1\_Click()
2. DoCmd RunMacro "MqrORD\_KIND"
3. ORD\_NO1.value = ORD\_NO.value
4. COMP\_NAM1.value = COMP\_NAM.value
5. BNK\_NAM1.value = BNK\_NAM.value
6. End Sub

شكل ٢٦-١١ إجراء تشغيل الماكرو المرتبط بالمربع ORD-KIND1

يشتمل شكل ٢٧-١١ على الإجراء ORD\_NO1\_AfterUpdate الذي ينفذ بعد التحديث. يقوم هذا الإجراء بتحويل التركيز على زر الخروج (Button20) (سطر ٢) ثم إغلاق الاستعلام QryOrders (سطر ٣) ثم تشغيل الماكرو MqrOrders لإظهار أرقام الاعتمادات (سطر ٤)

1. Sub ORD\_NO1\_AfterUpdate ()
2. Button20.SetFocus
3. DoCmd Close A\_QUERY, "QryOrders"

شكل ٢٧-١١ إجراء اختيار رقم الاعتماد

#### 4. DoCmd RunMacro "MqrOrders"

#### 5. End Sub

شكل ٢٧-١١ نابع إجراء اختبار رقم الاعتماد

### تقارير الاعتمادات المستندية


تعتبر التقارير أحد الوظائف الهامة في أي نظام لإدارة قواعد البيانات وعادة يلزم لأي نظام أكثر من تقرير ، ويمكن اتباع طريقتين لإظهار وطباعة التقارير. الطريقة الأولى: إظهار وطباعة التقارير من القائمة المخصصة للنظام والطريقة الأخرى من خلال نظام خاص بالتقارير (سنشرحه بالتفصيل في الفصل السادس عشر).

ونوضح فيما يلي التقارير الخاصة بنظام الاعتمادات المستندية

لا يظهر في النموذج الرئيسي للاعتمادات المستندية اختيار أو زر أمر خاص بالتقارير وذلك لأننا فضلنا فصل التقارير ووضعها في نظام مستقل ، لكننا في الوقت نفسه فضلنا شرح تقارير الاعتمادات في هذا الفصل لأن النظام واضح في ذهنك الآن من خلال الشرح الذي قدمناه حتى الآن عن الاعتمادات المستندية.

من النموذج الرئيسي لنظام "التطبيقات التجارية" انقر زر "تقارير" ، تظهر قائمة التقارير الرئيسية . انقر مربع سرد أسماء التقارير . تظهر قائمة بالتقارير التي تشتمل عليها التطبيقات ومنها تقارير نظام الاعتمادات المستندية كما في شكل ٢٨-١١

## الفصل الحادى عشر : نظام الاعتمادات المستندية

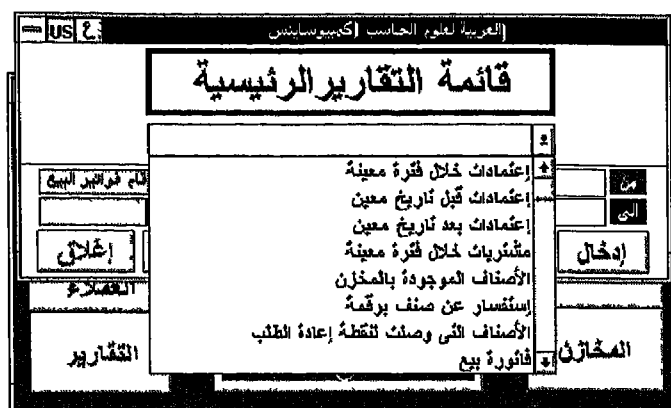

شكل ٢٨-١١ قائمة نظام التقارير الرئيسية

يظهر من شكل ٢٨-١١ أن التقارير الخاصة بنظام الاعتمادات المستندية هي:

١. تقرير بالاعتماد خلال فترة معينة.
٢. تقرير بالاعتماد قبل تاريخ معين.
٣. تقرير بالاعتماد بعد تاريخ معين.

والتقارير الثلاثة السابقة تتشابه في هيكلها البنائي وتختلف فقط في الفترة المحددة التي يتم فيها إظهار البيانات المطلوبة. وقد تم تصميم التقرير الأول بناء على الاستعلام QryOrders\_0 والثاني على الاستعلام QryOrders\_1 والثالث على الاستعلام QryOrders\_2 .

وطريقة تصميم الاستعلامات الثلاثة متشابهة تماما وتختلف فقط في التعبير المستخدم أمام سطر "معايير" في حقل ORD\_DAT . يشتمل شكل ٢٩-١١ على الاستعلام الأول QryOrders\_0 الذي يتحكم في إظهار الاعتمادات خلال فترة محددة في طريقة عرض التصميم وهو يشبه الاستعلام QryOrders\_1 والاستعلام QryOrders\_2 والاختلاف في التعبير المستخدم في معيار تاريخ الاعتماد وهو على النحو التالي:

The screenshot shows a database application window. At the top, a text box contains the query: `Between [Forms]![FrmReports]![DateFrom] And [Forms]![FrmReports]![DateTo]`. Below this, a window titled "تحدید استعمال: qryOrders\_0" (Specification: qryOrders\_0) displays a table structure for "Orders". The table has columns: ORD\_NO, ORD\_VAL, ORD\_DAT, ORD\_KIND, and ORD\_DESC. Below the table structure, a data grid shows the results of the query. The grid has columns: ORD\_KIND, ORD\_DAT, ORD\_VAL, and ORD\_NO, all labeled "Orders". The first row contains checkboxes in the ORD\_KIND, ORD\_DAT, and ORD\_VAL columns, and a value in the ORD\_NO column. The second row is empty. The third row contains checkboxes in the ORD\_KIND, ORD\_DAT, and ORD\_VAL columns, and a value in the ORD\_NO column. The text "Between [Forms]![FrmR" is visible at the bottom of the grid. To the right of the grid, there is a vertical list of labels: "جدول:" (Table:), "جدول:" (Table:), "طریقہ:" (Method:), "اظهار:" (Display:), "معاینہ:" (Examination:), and "آؤ:" (Now:).

Between [Forms]![FrmReports]![DateFrom] And [Forms]![FrmReports]![DateTo]

تحدید استعمال: qryOrders\_0

| Orders |         |         |          |          |
|--------|---------|---------|----------|----------|
| ORD_NO | ORD_VAL | ORD_DAT | ORD_KIND | ORD_DESC |

| ORD_KIND                            | ORD_DAT                             | ORD_VAL                             | ORD_NO                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Orders                              | Orders                              | Orders                              | Orders                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                     |                                     |                                     |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Between [Forms]![FrmR

جدول:  
جدول:  
طریقہ:  
اظهار:  
معاینہ:  
آؤ:

شكل ٢٩-١١ الاستعلام QryOrders\_0 في طريقة عرض التصميم  
وتعبير حقل ORD\_DAT

- في حالة الاستعلام الأول (الاعتمادات خلال فترة محددة) فإن التعبير هو:  
Between [Forms]![FrmReports]![DateFrom] And  
[Forms]![FrmReports]![DateTo]



## الربحية المتعددة باستخدام قاعدة السانات ACCESS

إعتمادات خلال الفترة من ١٩٩٧/٠٢/٢٠ الى ١٩٩٦/٠٢/٢٠

٢٠٠٠/٠٢/٢٠

| تاريخ لإعتمد      | رقم لإعتمد       | قيمة لإعتمد           | نوع لإعتمد | شرح لإعتمد |
|-------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| 1996/11/13        | 2004             | 40050                 | شيك        | شراء حطبك  |
| رقم فاتورة الشراء |                  | 86969                 |            |            |
| لإسم الشركة       | عنوان الشركة     | البلد                 | النسبة     |            |
| IBM               | USA              | العملة                | 100.5      | 1          |
| إسم ليك           | عنوان ليك        | الأدين                | 200.25     | 0.5        |
| مصر               | الإسكندرية       | الجهزك                | 1201.5     | 3          |
| إسم شركة الشحن    | رقم بوليصة الشحن | مصاريف الشحن والتخليص | 4806       | 12         |
| كبحر              | 9499             | إجمالي المصاريف       | 250        |            |
|                   |                  |                       | 6058.25    |            |
| تاريخ لإعتمد      | رقم لإعتمد       | قيمة لإعتمد           | نوع لإعتمد | شرح لإعتمد |
| 1996/12/13        | 3001             | 1000000               | فاتورة     | شراء مائمت |

شكل ٣١-١١ تقرير بالاعتمادات خلال فترة معيه في صورة معاينة الطباعة

لإظهار التاريخ بالتنسيق الموجود في شكل ٣١-١١ ، افتح قائمة "عرض" ثم اختر أمر "خيارات" ، وعندما يظهر مربع "خيارات" تأكد أن الفئة "عربي" هي المختارة ثم اختر "ميلادي" للعنصر "تقويم" . تأكد أيضا أن التنسيق المختار للتاريخ في مربع "دول ومقاييس - تنسيق التاريخ" في نظام Windows هو "س ش ي"



لإظهار التعبير المخصص لإظهار تقرير الاعتماد ، تأكد أن التقرير في طريقة عرض التصميم ثم اظهر خصائص مربع النص Range الموجود في رأس الصفحة ، ومن مربع الخصائص انتقل الي خاصية "مصدر عنصر التحكم" ثم انقر زر "إنشاء"









يشرح هذا الفصل نظام المشتريات وكيفيه تسجيل  
فاتورة الشراء بالجدول بعد التأكد من وجود اعتماد سابق  
واستخراج تقارير الشراء المطلوبة عن فاتورة أو اعتماد.  
والنظام يرتبط بنظام المخازن الذى سيتم شرحه فى الفصل  
التالى ويتعامل مع جدول المخزون الرئيسى.

ويبدأ الفصل بشرح وظائف النظام ثم يشرح النماذج  
المطلوبه ثم يشرح بالتفصيل كل برنامج من برامج النظام على  
حده وعلاقته بغيره من البرامج الأخرى داخل النظام بحيث  
يمكنك فهم النظام وتوفيقه مع رغبات العميل إذا شئت.

المشتريات جزء من نظام المخازن ولا بد من فهم كل من المشتريات والمبيعات لفهم نظام المخازن وقد فصلنا كل من هذه الأنظمة في فصل مستقل من باب التيسير فقط.

والنظام الذى سنشرحه فى هذا الفصل مهمته تسجيل البضاعة التى تصل من الاعتمادات المفتوحة على جدول متغيرات خاص بالمشتريات وهذا الجدول جدول تاريخى مهمته الاحتفاظ بالمشتريات لإستخراج التقارير التى تطلبها الإدارة فيما بعد مثل مشتريات فاتورة معينه أو اعتماد معين أو مشتريات خلال فترة معينه بالإضافة إلى أنه يستخدم لتعديل أرصدة الأصناف بالمخازن بعد عمليه الشراء. ولأن الشركة العربية لعلوم الحاسب تشتري البضاعة من الخارج باعتمادات مستنديه فلا بد من تسجيل البضاعة بجدول المشتريات بنفس رقم الاعتمادات الذى سبق فتحه لدى البنك ولا بد أيضاً من تسجيل رقم الفاتورة. ولأن بضاعة الاعتماد الواحد قد تصل على أكثر من مرة وبالتالى على أكثر من فاتورة. فيجب ألا تتشابه أرقام فواتير الشراء التى تخص نفس الاعتماد. ولذلك فعندما تصل البضاعة نسأل أولاً عن رقم الاعتماد الموجود بجدول المشتريات - وبعد ذلك نسأل عن رقم الفاتورة داخل نفس الإتماد. ويجب ألا يتكرر هذا الرقم داخل الإتماد الواحد، فإذا لم يكن مكرراً أضيف أيضاً هذا الرقم إلى جدول المشتريات تم تسجيل البضاعة الواردة بفاتورة الشراء بالجدول أيضاً. والنظام الذى سنشرحه فى هذا الفصل يقوم بالوظائف التالية :

- تسجيل المشتريات من واقع فواتير الشراء الواردة بجدول المشتريات PURCHASE ويتم تسجيل بضاعة الفاتورة فى شكل مماثل لشكل فاتورة الشراء.
- تقارير المشتريات وتشمل تقرير بمشتريات فاتورة أو تقرير بمشتريات اعتماد أو تقرير بمشتريات فترة معينه. وفي هذا الفصل سنوضح الخطوات المطلوبة لتحقيق الوظائف السابقه.

## الفصل الثانى عشر . نظام المشتريات

### الجدول المرتبطة بنظام المشتريات (Purchases)

- الجدول اللازمة للنظام الذى سنشرحه فى هذا الفصل ثلاثة جداول هى :
- جدول الاعتمادات وقد سرحناه فى الفصل السابق ولتحتاج إليه للبحث فيه عن رقم الاعتماد قبل تسجيله بجدول المشتريات. وأيضاً لمعرفة بيانات الاعتماد مثل اسم الشركة الموردة وعنوانها.. الخ وقد تم شرحه بالتفصيل فى الفصل السابق
  - جدول المخزون الرئيسى وهو ماسينم شرحه فى الفصل التالى ولتحتاج إليه للتحقق من وجود رقم الصنف قبل تسجيله ولمعرفة بيانات الصنف مثل اسمه ونوعه بدلاً من إعادة تسجيل هذه البيانات بجدول المشتريات. وسيتم شرحه بالتفصيل فى الفصل اللاحق
  - جدول المشتريات وهو الجدول التاريخى الذى سيشتمل على المشتريات ويتم تسجيل المشتريات بهذا الجدول من واقع فواتير الشراء ولتحتاج إليه لاستخراج التقارير اللازمة ولتعديل أرصدة المخزون الرئيسى بعد كل عملية شراء يضافه الكميات المشتراة إلى الأرصدة الموجودة بالمخازن. ويشتمل جدول المشتريات (Purchases) على البيانات التالية :
  - رقم الاعتماد (ORD-NO) ويجب أن يشتمل على نفس المواصفات التى يشتمل عليها الاعتماد فى جدول الاعتمادات وهى نفس الاسم ونفس النوع ونفس الطول. وذلك لأننا سنستخدم هذا الرقم كمفتاح أساسى لربط الجدولين فيما بعد.
  - رقم فاتورة الشراء (INVOICE-NO) وذلك لتمييز بضاعة كل فاتورة عن الأخرى وقد إستخدمناه كمفتاح أساسى
  - رقم الصنف (ITEM-NO). وهذا أيضاً يجب أن يخصص له نفس النوع ونفس الطول المخصص لرقم الصنف الموجود بجدول المخزون الرئيسى لأننا سنستخدم هذا الرقم لربط الجدولين معاً فيما بعد.
  - الكمية المستلمة (QTY-RCV).

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

- السعر (PRICE).
  - تاريخ الشراء (DATE).
  - حقل يشتمل على علامة لنعرف منها هل هذه الكمية أضيفت بالفعل إلى رصيد المخزون الرئيسي أم لا وقد اخترنا أن يكون هذا الحقل حقل منطقي واختارنا له اسم UPDATED وتكون محتويات هذا الحقل YES/NO بمجرد تسجيل الكمية وقبل إضافتها إلى رصيد المخازن. فإذا أضيف إلى رصيد المخازن تعدلت إلى YES.
  - مقدار الخصم (B-DSCNT) لتسجيل مقدار الخصم الممنوح على الفاتورة وقد أضفناه لحاجتنا إليه عند استرجاع بيانات فاتورة الشراء.
- ويشتمل شكل ١٢-١ على جدول المشتريات في طريقة عرض التصميم موضحا به خصائص كل حقل وحقول المفاتيح الأساسية. افتح الجدول في طريقة عرض التصميم وتنقل بين الحقول لتتعرف على خصائص كل منها

| Table: Purchases |           |                               |
|------------------|-----------|-------------------------------|
| Field Name       | Data Type | Description                   |
| INVOICE_NO       | Number    | رقم فاتورة الشراء             |
| ORD_NO           | Number    | رقم الطلب                     |
| ITEM_NO          | Number    | رقم البند                     |
| QTY_RCV          | Number    | الكمية المستلمة               |
| PRICE            | Number    | السعر                         |
| DATE             | Date/Time | تاريخ الشراء                  |
| UPDATA           | Yes/No    | بيان الإضافة للمخزون (YES/NO) |
| B_DSCNT          | Number    | مقدار الخصم                   |
| TOTAL            | Number    | قيمة الفاتورة                 |

شكل ١٢-١ جدول المشتريات في صورة التصميم

## الفصل الثاني عشر · نظام المشتريات

### النموذج الرئيسي لنظام المشتريات

يشتمل النموذج الرئيسي لنظام المشتريات على كما هو واضح من شكل ١٢-٢ على الوظائف الأساسية الآتية:

- تسجيل مشتريات جديدة
- الاستفسار عن مشتريات فاتورة
- الاستفسار عن مشتريات اعتماد
- الاستفسار عن مشتريات عن فترة محددة.

شكل ١٢-٢ النموذج الرئيسي لنظام المشتريات

بعد تحديد الهدف من النظام وتصميم الجداول سنقوم بشرح تفصيلي للوظائف المختلفة الموجودة بالقائمة الرئيسية.

### تسجيل مشتريات جديدة

وتتلخص فكرة هذه الوظيفة في أن البضاعة عندما تصل يجب أن تتأكد من وجود اعتماد سابق لها بمجدول الاعتماد Orders، فإذا وجد الاعتماد يتم إدخال رقم فاتورة الشراء ولا بد أن تتأكد أن رقم هذه الفاتورة لنفس الاعتماد غير موجود من قبل بمجدول

## البرمجة المتقدمة بإستخدام قاعدة البيانات ACCESS

المشتريات Purchases. وذلك لأن جهة الاعتماد الواحد واحدة وهى لا تصدر فواتير مكررة. وإنما قد يتكرر رقم فاتورة من اعتماد لآخر. فإذا وجد رقم الفاتورة بنفس الاعتماد فهذا يعنى أن الفاتورة سجلت من قبل بمجدول المشتريات. أما إذا لم يوجد رقم الفاتورة فعليك بتسجيل فاتورة جديدة من خلال زر "تسجيل فاتورة جديدة" الموجود بالقائمة. ويوضح شكل ٣-١٢ النموذج "FrmPurchases" الذى يتم فيه تسجيل فاتورة الشراء الجديدة (سنقوم بشرح مكوناته بالتفصيل فيما بعد).

| العربية لعلوم الحاسب (كمبيوتر ساينس) |            |         |                 |              |                                     |            |            |            |            |
|--------------------------------------|------------|---------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| تسجيل فاتورة مشتريات                 |            |         |                 |              |                                     |            |            |            |            |
| رقم الفاتورة                         | 951        | التاريخ | 1997/03/3       | رقم الاعتماد | 3000                                | رقم الشراء | 3000       | رقم الشراء | 3000       |
| رقم الصنف                            | اسم الصنف  | الموديل | الكمية المستلمة | المخلون      | اسم الوحدة                          | الخصم %    | ثمن الشراء | رقم الصنف  | اسم الصنف  |
| 1007                                 | قارة       | BTR     | 20              | 97           | 15                                  | 0          | 300        | 1007       | قارة       |
| 1008                                 | ديبون      | ليوكسن  | 30              | 290          | 10                                  | 0          | 300        | 1008       | ديبون      |
| 2000                                 | طابعة ليذر | HP      | 2               | 2            | 2500                                | 0          | 5000       | 2000       | طابعة ليذر |
| 8686                                 | جهاز حاسب  | 386     | 2               | 16           | 4000                                | 0          | 8000       | 8686       | جهاز حاسب  |
| إجمالي                               |            |         |                 |              | 31587 5                             |            |            |            |            |
| إضافة بيانات صنف جديد                |            |         |                 |              | إضافة صنف الى الفاتورة و الى المخزن |            |            |            |            |
| إغلاق                                |            |         |                 |              |                                     |            |            |            |            |

شكل ٣-١٢ النموذج "FrmPurchases" الذى يتم فيه تسجيل فاتورة الشراء الجديدة

وتلاحظ أنها تشتمل على معلومات عن الاعتماد ورقم الفاتورة.

## الاستفسار عن فاتورة شراء

الاختيار الثانى فى قائمه المشتريات هو الاستفسار عن مشتريات فاتورة (راجع شكل ٢-١٢) وفى هذا الإختيار يحتاج مدير الشركه عند الاستفسار عن فاتورة الشراء لإظهار محتويات الفاتورة بشكل مماثل لشكل الفاتورة الواردة ويتم الاستفسار عن الفاتورة برقمها . ولأن الفواتير مسجلة بأرقامها فى جدول المشتريات التاريخي ، فيكفي نقر

## الفصل الثاني عشر : نظام المشتريات

مربع السرد الموجود في خانة "أرقام الفواتير" في القائمة الرئيسية للنظام لظهار أرقام جميع الفواتير واختيار الرقم المطلوب منها (يمكن استخدام مربع التمرير وأسهم التمرير حتى تحصل علي الرقم المطلوب) . وبهذه الطريقة تتأكد من وجود رقم الفاتورة قبل إظهار بياناتها والخصم إن وجد والإجمالي النهائي

يشتمل شكل ٤ - ١٢ على النموذج الفرعي FrmSubPurchase (سنعود لشرحه فيما بعد). الذي يشتمل على الفاتورة التي ستظهر عند إختيار الرقم المطلوب.

| العربية لعلوم الحاسب (كمبيوتر ساينس)                                                         |                              |         |        |            |                |            |              |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------|------------|----------------|------------|--------------|------------|---------|
| القائمة الرئيسية لنظام المشتريات                                                             |                              |         |        |            |                |            |              |            |         |
| أرقام الاعتمادات                                                                             | بيانات فاتورة الشراء رقم 700 |         |        |            | أرقام الفواتير |            |              |            |         |
| 700                                                                                          |                              |         |        |            | 700            |            |              |            |         |
| رقم الاعتماد                                                                                 | التاريخ                      | المطلوب | الكمية | بمع الوحدة | الخصم %        | لبن الشراء | رقم الاعتماد | التاريخ    | المطلوب |
| 66924                                                                                        | 1997/02/20                   | 75      | 13     | 520        | 1              | 66924      | 2004         | 1997/02/20 | 75      |
|                                                                                              |                              |         |        |            |                |            | 120          |            |         |
|                                                                                              |                              |         |        |            |                |            | 212          |            |         |
|                                                                                              |                              |         |        |            |                |            | 321          |            |         |
|                                                                                              |                              |         |        |            |                |            | 325          |            |         |
|                                                                                              |                              |         |        |            |                |            | 700          |            |         |
|                                                                                              |                              |         |        |            |                |            | 1111         |            |         |
|                                                                                              |                              |         |        |            |                |            | 2145         |            |         |
|                                                                                              |                              |         |        |            |                |            | 44477        |            |         |
| <div> <div>إغلاق</div> <div>تسجيل فاتورة جديدة</div> <div>إظهار مشتريات في فترة</div> </div> |                              |         |        |            |                |            |              |            |         |

شكل ٤ - ١٢ صورة لشكل الفاتورة التي ستظهر عند إختيار الرقم المطلوب

## الاستفسار عن مشتريات اعتماد

يتيح الاختيار الثالث في قائمه المشتريات الاستفسار عن مشتريات اعتماد (راجع شكل ٢ - ١٢ السابق) لأن الاعتماد قد يصل على فاتورة أو أكثر كما سبق أن أوضحنا من خلال النموذج الفرعي FrmSubPurchase (سيتم شرحه بعد ذلك). أيضا يتم الاستفسار عن مشتريات اعتماد بنقر مربع السرد الموجود في خانة "أرقام الاعتمادات" في القائمة الرئيسية للنظام لظهار أرقام جميع الاعتمادات واختيار الرقم المطلوب منها

## البرمجة المستخدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

يشتمل شكل ٥- ١٢ على صورة لمشتريات اعتماد التي ستظهر عند إختيار رقم الاعتماد من قائمة الاعتمادات.

| القائمة الرئيسية لنظام المشتريات |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| رقم الاعتماد                     | رقم الاعتماد | رقم الاعتماد | رقم الاعتماد | رقم الاعتماد | رقم الاعتماد | رقم الاعتماد | رقم الاعتماد | رقم الاعتماد | رقم الاعتماد |
| 2004                             | 3000         | 3001         | 3333         | 3500         | 4444         | 7777         | 8888         |              |              |
| 00000                            | 0            | 1500         | 200          | 2            | 1996/12/17   | 3001         | 1006         |              |              |
| 301256                           | 1            | 1550         | 848          | 20           | 1996/12/18   | 3001         | 11010        |              |              |
| 90                               | 0            | 45           | 2            | 9            | 1996/12/18   | 3001         | 1007         |              |              |

شكل ٥- ١٢ مشتريات الاعتماد التي ستظهر عند إختيار رقم الاعتماد

## الاستفسار عن مشتريات خلال فترة محددة

الاختيار الرابع في قائمة المشتريات للاستفسار عن مشتريات خلال فترة محددة ويتم تحديد الفترة بإدخال تاريخ بدايتها وتاريخ نهايتها (راجع شكل ٢- ١٢ السابق) ويستخدم النموذج FrmPurchasesBill (سيتم شرحه بعد ذلك). لظهور المشتريات التي تتم خلال فترة محددة . يوضح شكل ٦- ١٢ المشتريات التي تمت خلال الفترة من ١٩٩٦/١٢/١٨ الى ١٩٩٧/٢/٢٠.



## الفصل الثاني عشر : نظام المشتريات

| العربية لتعليم الحاسب (كمبيوتر ساينس) |              |           |        |       |         |            |
|---------------------------------------|--------------|-----------|--------|-------|---------|------------|
| من ١٨-ديسمبر-٩٦ الى ٢٠-فبراير-٩٧      |              |           |        |       |         |            |
| التاريخ                               | رقم الاعتماد | كود الصنف | الكمية | السعر | الحصم % | ثمن الشراء |
| 1996/12/18                            | 4444         | 1021      | 8      | 5     | 0       | 40         |
| 1996/12/18                            | 8888         | 1008      | 6      | 455   | 0       | 2730       |
| 1996/12/18                            | 7777         | 1002      | 1      | 555   | 0       | 555        |
| 1996/12/18                            | 3001         | 1007      | 2      | 45    | 0       | 90         |
| 1996/12/19                            | 8888         | 1009      | 2      | 33    | 0       | 66         |
| 1996/12/23                            | 3001         | 8686      | 8      | 80    | 1       | 633 6      |
| 1996/12/23                            | 3000         | 1001      | 3      | 1000  | 1       | 2970       |
| 1997/02/20                            | 2004         | 1005      | 13     | 520   | 1       | 6692 4     |

شكل ٦- ١٢ المشتريات خلال الفترة من ١٨/١٢/٩٦ الى ٢٠/٢/٩٩٧

والآن نقدم لك عزيزي القارئ الشرح التفصيلي لمكونات نموذج "القائمة الرئيسية لنظام المشتريات FrmPurchasesMainFrm" والنماذج الفرعية المرتبطة به.

### النموذج الرئيسي لنظام المشتريات

يستخدم النموذج FrmPurchasesMainFrm لعرض القائمة الرئيسية لنظام المشتريات. يشتمل شكل ٧- ١٢ على صورة النموذج في طريقة عرض التصميم ، ونوضح فيما يلي عناصر التحكم والكائنات التي يشتمل عليها :

## الرمحة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

شكل ١٢-٧ النموذج FrmPurchasesMainFrm

### مربع أرقام الاعتمادات

يستخدم النموذج مربع كتابة وسرد باسم CmbORD\_NO لإظهار أرقام الاعتمادات التي تم تسجيلها وقد تم ربطه مع النموذج الفرعي FrmSubPurchase الذي سيتم شرحه تفصيليا بعد ذلك لإظهار محتويات اعتماد عن طريق ربط مربع الكتابة ORD\_NO الموجود بالنموذج الفرعي FrmSubPurchase مع مربع السرد والكتابة CmbORD\_NO الموجود بالنموذج الرئيسي .

من نموذج القائمة الرئيسية في طريقة عرض التصميم ، اختر مربع FrmSubPurchases ثم انقر زر "خصائص" . تظهر خصائص مربع اظهار بيانات الاعتماد كما في شكل ١٢-٨ .



## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

- سطر ٤ يظهر عبارة "بيانات اعتماد رقم" داخل المربع
- سطر ٥ يخفي النموذج المستخدم لإظهار بيانات الفاتورة ، لأن نموذج إظهار بيانات الاعتماد سيظهر مكانه
- سطر ٦ يخفي رقم الفاتورة من مربع "بيانات اعتماد رقم" لأن رقم الاعتماد سيظهر مكانها
- سطر ٧ يخفي عبارة "بيانات فاتورة الشراء رقم" لأن عبارة "بيانات اعتماد رقم" ستظهر مكانها

### مربع أرقام الفواتير

ويستخدم مربع كتابة وسرد باسم CmbINVOICE\_NO لإظهار أرقام فواتير مشتريات تم تسجيلها وهذا المربع قد تم ربطه مع النموذج الفرعى FrmSubPurchase الذى سيتم شرحه تفصيليا بعد ذلك لإظهار محتويات فاتورة شراء عن طريق ربط مربع الكتابة ORD\_NO الموجود بالنموذج الفرعى FrmSubPurchase مع مربع السرد والكتابة CmbINVOICE\_NO الموجود بالنموذج الرئيسى ويظهر ذلك فى خصائص النموذج الفرعى (QrySubPurchases) (انظر شكل ١٠-١٢)

## الفصل الثاني عشر . نظام المشتريات

نموذج فرعى / ملخص فرعى: QrySubPurchases

كل الخصائص

|                     |       |                 |
|---------------------|-------|-----------------|
| اسم                 | ..... | FrmSubPurchases |
| رقم السجلات للأبناء | ..... | INVOICE_NO      |
| رقم السجلات الأصلية | ..... | CmbINVOICE_NO   |
| نص شريط المعلومات   | ..... |                 |
| مرئي                | ..... |                 |
| حين العرض           | ..... |                 |
| متاح                | ..... |                 |
| مؤين                | ..... |                 |
| توقيت الجدولة       | ..... |                 |
| فهرس الجدولة        | ..... |                 |
| قابل للنمو          | ..... |                 |
| قابل للتكميل        | ..... |                 |
| بمسار               | ..... | سم ٢٠٢٤         |
| أعلى                | ..... | سم ١.١٩         |
| عرض                 | ..... | سم ١٠.٨٤٧       |
| ارتفاع              | ..... | سم ٢٠.١١        |
| نمط الجد            | ..... | عادي            |

شكل ١٠-١٢ ربط مربع الكتانة ORD\_NO مع مربع السرد والكتانة CmbINVOICE\_NO للحصول على شكل ١٠-١٢ تأكد أن المربع يحتوي على عبارة "بيانات فاتورة الشراء رقم" وليس عبارة "بيانات اعتماد رقم" قبل اظهار خصائص مربع FrmSubPurchase . اذا كانت عبارة "بيانات اعتماد رقم" هي التي تظهر في النموذج الرئيسي في حالة اظهاره في طريقة عرض التصميم ، اختر أمر "إرسال الى الخلف" من قائمة "تنسيق" . وذلك لأننا نستخدم نفس المربع في الحالتين ، مرة لظهار رقم الاعتماد وبياناته في حالة اختيار رقم اعتماد من مربع أرقام الاعتمادات ، ومرة أخرى لإظهار رقم الفاتورة وبياناتها في حالة اختيار رقم فاتورة من مربع أرقام الفواتير

وقد إستخدمنا الاجراء CmbINVOICE\_NO\_Click الموضح في شكل ١١-١٢ لإظهار النموذج الفرعى FrmSubPurchase واسمه QrySubPurchases عند إختيار رقم فاتورة من المربع CmbINVOICE\_NO .

```

1. Sub CmbINVOICE_NO_Click()
2. QrySubPurchases.visible = True
3. field8.visible = True
4. text1.visible = True
5. Embedded15.visible = False
6. field17.visible = False
7. text6.visible = False
8. End Sub

```

شكل ١١-١٢ إجراء إظهار النموذج FrmSubPurchas في حالة إظهار بيانات الفاتورة

ويمكنك فهم تعليمات هذا الإجراء في ضوء الشرح الذي تقدم عن إجراء إظهار النموذج في حالة إظهار بيانات اعتماد

لاحظ أننا استخدمنا النموذج الفرعي FrmSubPurchase مرتين ولكن بإسمين مختلفين : الأول QrySubPurchases المرتبط مع مربع الكتابة Embedded15 CmbINVOICE\_NO لإظهار بيانات الفاتورة ، والثاني ORD\_NO المرتبط مع مربع الكتابة لإظهار بيانات الاعتماد.



زر "إظهار مشتريات في فترة" (Button7)

يعتمد هذا الزر في إظهار المشتريات على مربعي سرد لتحديد فترة التاريخ وهما من: from\_date وإلى: to\_date. وعند الضغط على الزر، يقوم الماكرو MqrPurchasesDetails (انظر شكل ١٢-١٢) بفتح النموذج المطلوب FrmPurchasesBill (سنشرحه بعد قليل) من خلال الإستعلام QryPurchasesTotal ، بالشرط التالي :

```

((([QryPurchases].[DATE] Between
[Forms]![FrmPurchasesMainFrm]![from_date] And
[Forms]![FrmPurchasesMainFrm]![to_date]))

```

## الفصل الثاني عشر . نظام المشتريات

| Macro: MqrPurchasesDetails |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Action                     | Comment                           |
| OpenForm                   | ((QryPurchases DATE Between [Form |

| Action Arguments |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Form Name        | FrmPurchasesBill                 |
| View             | Form                             |
| Filter Name      | QrySubPurchases                  |
| Where Condition  | '(((QryPurchases) [DATE] Between |
| Data Mode        | Read Only                        |
| Window Mode      | Normal                           |

شكل ١٢-١٢ الماكرو MqrPurchasesDetails يفتح النموذج FrmPurchasesBill

يشتمل شكل ١٢-١٣ علي الاستعلام QryPurchasesTotal في طريقة عرض

التصميم ومنه تلاحظ أن الاستعلام مأخوذ من الاستعلام QryPurchases

| QryPurchasesTotal: تحديد استعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |              |              |              |             |               |              |              |              |     |     |              |              |     |  |  |          |  |  |  |  |        |  |  |  |  |       |  |  |  |  |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|--------------|--------------|-----|--|--|----------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--------|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>QryPurchases</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORD_NO</td> </tr> <tr> <td>INVOICE_NO</td> </tr> <tr> <td>ITEM_NO</td> </tr> <tr> <td>QTY_RCV</td> </tr> <tr> <td>PRICE</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |              |              | QryPurchases | ORD_NO      | INVOICE_NO    | ITEM_NO      | QTY_RCV      | PRICE        |     |     |              |              |     |  |  |          |  |  |  |  |        |  |  |  |  |       |  |  |  |  |        |  |
| QryPurchases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |              |              |              |             |               |              |              |              |     |     |              |              |     |  |  |          |  |  |  |  |        |  |  |  |  |       |  |  |  |  |        |  |
| ORD_NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |              |              |              |             |               |              |              |              |     |     |              |              |     |  |  |          |  |  |  |  |        |  |  |  |  |       |  |  |  |  |        |  |
| INVOICE_NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |              |              |              |             |               |              |              |              |     |     |              |              |     |  |  |          |  |  |  |  |        |  |  |  |  |       |  |  |  |  |        |  |
| ITEM_NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |              |              |              |             |               |              |              |              |     |     |              |              |     |  |  |          |  |  |  |  |        |  |  |  |  |       |  |  |  |  |        |  |
| QTY_RCV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |              |              |              |             |               |              |              |              |     |     |              |              |     |  |  |          |  |  |  |  |        |  |  |  |  |       |  |  |  |  |        |  |
| PRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |              |              |              |             |               |              |              |              |     |     |              |              |     |  |  |          |  |  |  |  |        |  |  |  |  |       |  |  |  |  |        |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>QryPurchases</th> <th>TOTAL TOTAL</th> <th>Y_RCV QTY_RCV</th> <th>QryPurchases</th> <th>QryPurchases</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QryPurchases</td> <td>Sum</td> <td>Sum</td> <td>QryPurchases</td> <td>QryPurchases</td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td></td> <td></td> <td>Group By</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>بمعدني</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>إظهار</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>معايير</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |             |               |              |              | QryPurchases | TOTAL TOTAL | Y_RCV QTY_RCV | QryPurchases | QryPurchases | QryPurchases | Sum | Sum | QryPurchases | QryPurchases | Sum |  |  | Group By |  |  |  |  | بمعدني |  |  |  |  | إظهار |  |  |  |  | معايير |  |
| QryPurchases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL TOTAL | Y_RCV QTY_RCV | QryPurchases | QryPurchases |              |             |               |              |              |              |     |     |              |              |     |  |  |          |  |  |  |  |        |  |  |  |  |       |  |  |  |  |        |  |
| QryPurchases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sum         | Sum           | QryPurchases | QryPurchases |              |             |               |              |              |              |     |     |              |              |     |  |  |          |  |  |  |  |        |  |  |  |  |       |  |  |  |  |        |  |
| Sum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               | Group By     |              |              |             |               |              |              |              |     |     |              |              |     |  |  |          |  |  |  |  |        |  |  |  |  |       |  |  |  |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               | بمعدني       |              |              |             |               |              |              |              |     |     |              |              |     |  |  |          |  |  |  |  |        |  |  |  |  |       |  |  |  |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               | إظهار        |              |              |             |               |              |              |              |     |     |              |              |     |  |  |          |  |  |  |  |        |  |  |  |  |       |  |  |  |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               | معايير       |              |              |             |               |              |              |              |     |     |              |              |     |  |  |          |  |  |  |  |        |  |  |  |  |       |  |  |  |  |        |  |

شكل ١٢-١٣ الاستعلام QryPurchasesTotal في طريقة عرض التصميم

### زر "تسجيل فاتورة جديدة" (Button0)

يستخدم زر "تسجيل فاتورة جديدة" لفتح النموذج FrmPurchases (سنشرحه بعد قليل) على سجل جديد باستخدام. بمجرد النقر على زر الأمر يتم استدعاء الاجراء Button0\_Click الذي ينفذ الماكرو Mqrnew\_pur\_bill الذي يفتح النموذج على سجل جديد. والاجراء يشتمل على دواراة لادخال كلمة مرور قبل تسجيل الفاتورة الجديدة

يشتمل شكل شكل ١٤-١٢ على الاجراء Button0\_Click بينما يشتمل شكل

١٥-١٢ على الماكرو Mqrnew\_pur\_bill

1. Sub Button0\_Click ()
2. A = 1
3. While A < 5 ' Begin loop.
4. Answer = InputBox("أدخل كلمة المرور")
5. If Answer = "1" Then
6. On Error GoTo Err\_Button0\_Click
7. DoCmd RunMacro "Mqrnew\_pur\_bill"
8. Exit\_Button0\_Click:
9. Exit Sub
- 10.Err\_Button0\_Click:
- 11.MsgBox Error\$
- 12.Resume Exit\_Button0\_Click
- 13.DoCmd Close : Exit Sub
- 14.End If
- 15.A = A + 1
- 16.Wend
- 17.End Sub

شكل ١٤-١٢ اجراء تسجيل فاتورة جديدة



## الفصل الثاني عشر : نظام المشتريات

لاحظ أن كلمة المرور هي "١"، ويمكن تغييرها الى أى كلمة أخرى تتكون من أى مجموعة حروف.



| Mqrnew_pur_bill :ماكرو |              |                                                                                                                                   |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إجراء                  | تطبيق        |                                                                                                                                   |
| DpehForm               |              |                                                                                                                                   |
| وسائط الإجراء          |              |                                                                                                                                   |
| Form Name              | FrmPurchases | <p>يحدد نموذجاً في طريقة عرض النموذج، التصميم، صفحة البيانات، أو الإعداد للطباعة. اضغط F1 للحصول على تعليمات حول هذه الوسيلة.</p> |
| View                   | Form         |                                                                                                                                   |
| Filter Name            |              |                                                                                                                                   |
| Where Condition        |              |                                                                                                                                   |
| Data Mode              | Add          |                                                                                                                                   |
| Window Mode            | Normal       |                                                                                                                                   |

شكل ١٥-١٢ الماكرو Mqrnew\_pur\_bill

### النموذج الفرعي FrmPurchases

يستخدم هذا النموذج (راجع شكل ٣-١٢) لتسجيل بيانات فاتورة مشتريات. يشتمل شكل ١٦-١٢ على النموذج في طريقة عرض التصميم. ويشمل هذا الشكل على أزرار أوامر وعناصر تحكم، نوضح فيما يلي أهم هذه العناصر

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

| Form: FrmPurchases   |  |                        |  |         |  |                  |  |            |  |              |  |           |  |
|----------------------|--|------------------------|--|---------|--|------------------|--|------------|--|--------------|--|-----------|--|
| Form Header          |  |                        |  |         |  |                  |  |            |  |              |  |           |  |
| تسجيل فاتورة مشتريات |  |                        |  |         |  |                  |  |            |  |              |  |           |  |
| ORD_NO               |  | رقم الاعتماد           |  | DATE    |  | التاريخ          |  | INVOICE_NO |  | رقم الفاتورة |  |           |  |
| المشتري              |  | سعر الوحدة             |  | المخزون |  | الكمية المستلمة  |  | الموديل    |  | إسم الصنف    |  | رقم الصنف |  |
| Detail               |  |                        |  |         |  |                  |  |            |  |              |  |           |  |
| TOTAL                |  | DSCN                   |  | PRICE   |  | INSTOCK          |  | QTY_RCV    |  | MODEL        |  | DESC      |  |
| Purchases ITEM       |  |                        |  |         |  |                  |  |            |  |              |  |           |  |
| Form Footer          |  |                        |  |         |  |                  |  |            |  |              |  |           |  |
| Sum(TOTAL)           |  | إجمالي الفاتورة        |  |         |  |                  |  |            |  |              |  |           |  |
| إجمالي               |  | إضافة صنف الى الفاتورة |  |         |  | إضافة بيانات صنف |  |            |  |              |  |           |  |
| إجمالي               |  | و إلى المخزن           |  |         |  | جديد             |  |            |  |              |  |           |  |

شكل ١٦-١٢ النموذج Frm Purchases في طريقه التصميم

مربع كتابة وسرد لرقم الاعتماد

يستخدم النموذج مربع كتابة وسرد باسم Field50 في إظهار رقم الاعتماد المراد إدخال بيانه في فاتورة المشتريات بربطة بمربع الكتابة ORD\_NO الموجود في مصدر تحكم النموذج (الإستعلام QrySubPurchases).

مربع كتابة وسرد لرقم الصنف

يستخدم مربع كتابة وسرد لرقم الصنف باسم CmbITEM\_NO في إظهار أرقام الأصناف الواردة في فاتورة المشتريات وقد تم ربطه مع مربع الكتابة ITEM\_NO الموجود في مصدر تحكم النموذج (الإستعلام QrySubPurchases).

زر "إضافة بيانات صنف جديد"

يستخدم هذا الزر (AddNewItem) لإدخال بيانات صنف جديد لم يتم تداوله من قبل. يشتمل شكل ١٧-١٢ على الاجراء AddNewItem\_Click () الذي يتم استدعائه عند نقر الزر الذي يفتح النموذج FrmAddITEM\_NO على بيانات

## الفصل الثاني عشر : نظام المستندات

سجل جديد ، أما النموذج FrmAddITEM\_NO الذي يستخدم لادخال بيانات الصنف فتجده في شكل ١٨-١٢

```
Sub AddNewItem_Click ()
On Error GoTo Err_AddNewItem_Click

Dim DocName As String
Dim LinkCriteria As String

DocName = "FrmAddITEM_NO"
DoCmd OpenForm DocName, , LinkCriteria
DoCmd GoToRecord , , A_NEWREC

Exit_AddNewItem_Click:
Exit Sub

Err_AddNewItem_Click:
MsgBox Error$
Resume Exit_AddNewItem_Click

End Sub
```

شكل ١٧-١٢ اجراء فتح النموذج FrmAddITEM\_NO

| أكتب رقم الصنف الجديد |            |
|-----------------------|------------|
| رقم الصنف             | 656        |
| اسم الصنف             | طابعة ليزر |
| الموديل               | HP-300     |

شكل ١٨-١٢ صورة للنموذج FrmAddITEM\_NO

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

### زر "إضافة صنف الى الفاتورة و إلى المخزن"

يستخدم هذا الزر (AddNewItem\_To\_Bill) في إستكمال بيانات فاتورة المشتريات وتعديل كميات الأصناف الموجودة في المخزن بهذه البيانات. ويمكن تحديد وظائف هذا الزر في الآتي :

- تقييد وتحديد المستخدم المسموح له بإضافة كميات الأصناف الموجودة في فاتورة المشتريات عن طريق كلمة مرور.
- تغيير في الكميات الموجودة في المخزن بالإضافة.
- ملء بيانات الفاتورة الثابتة.

يشتمل شكل ١٩-١٢ على الاجراء الذى كتابة لأداء هذه الوظائف

1. Sub AddNewItem\_To\_Bill\_Click()
2. On Error GoTo Err\_AddNewItem\_To\_Bill\_Click
3. Dim VV, WW, XX
4. VV = [INVOICE\_NO]
5. WW = [DATE]
6. XX = [Field50]
7. On Error GoTo Err\_AddNewItem\_To\_Bill\_Click
8. x = InputBox("أدخل كلمة المرور")
9. If x = 1 Then
10. MsgBox "كلمة المرور صحيحة"
11. Const MB\_OK = 0, MB\_OKCANCEL = 1
12. Const MB\_YESNOCANCEL = 3, MB\_YESNO = 4
13. Const MB\_ICONSTOP = 16, MB\_ICONQUESTION = 32
14. Const MB\_ICONEXCLAMATION = 48, MB\_ICONINFORMATION = 64
15. Const MB\_DEFBUTTON2 = 256, IDYES = 6, IDNO = 7
16. Title = "تنبيه"

شكل ١٩-١٢ اجراء إضافة صنف إلى فاتورة مشتريات أو إلى المحزن

## الفصل الثاني عشر : نظام المشتريات

17. Msg = " سيتم إضافة الكمية المشتراة الى المخزن"
18. Msg = Msg & " هل تريد إستكمال هذه الخطوة"
19. DgDef = MB\_YESNO + MB\_ICONSTOP + MB\_DEFBUTTON2
20. Response = MsgBox(Msg, DgDef, Title)
21. If Response = IDYES Then
22. Msg = "OK هل إختارت"
23. On Error GoTo Err\_ AddNewItem\_Click
24. [UPDATR] = -1
25. [ONSTOCK] = [ONSTOCK] + [QTY\_RCV]
26. [DATE] = Now
27. MsgBox [DATE] & " وحدة الى المخزن اليوم" & [QTY\_RCV] & " إضافة "
28. [Purchases.ITEM\_NO] & " من رقم الصنف "
29. DoCmd GoToRecord , , A\_NEWREC
30. [INVOICE\_NO] = VV
31. [DATE] = WW
32. [Field50] = XX
33. Exit\_ AddNewItem\_To\_Bill\_Click:
34. Exit Sub
35. Err\_ AddNewItem\_To\_Bill\_Click:
36. MsgBox "قمت بإلغاء الإضافة"
37. Resume Exit\_ AddNewItem\_To\_Bill\_Click
38. Else
39. Msg = "OK اضغط على زر"
40. End If
41. MsgBox Msg
42. DoCmd Close
43. Resume
44. Else MsgBox "كلمة المرور غير صحيحة"
45. End If
46. End Sub

شكل ١٩-١٢ تابع اجراء إضافة صنف إلى فاتورة مشتريات أو إلى المخزن

## الرمحة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

وفي هذا البرنامج يتم تعريف وحجز أماكن ثلاثة متغيرات VV, WW, XX (سطر ٣-٧) ومن خلال كلمة مرور (سطر ٨-١٠) يمكن إستكمال باقي الخطوات. تظهر بعد ذلك رسالة بإستكمال تعديل الكميات الموجودة بالمخازن (سطر ١١-٢٢)، وفي حالة الموافقة يتم إضافة الكميات الى المخزن (سطر ٢٤-٢٨). يقوم البرنامج بعد ذلك بفتح سجل جديد لإضافة باقي بيانات الفاتورة مع كتابة البيانات الثابتة مع كل صنف جديد في فاتورة المشتريات (سطر ٢٩-٣٢) وهي :

• رقم الفاتورة (INVOICE\_NO)

• التاريخ (DATE)

• رقم الإعتماد (Field50)

### مربع نص إجمالي الفاتورة

يستخدم النموذج مربع نص باسم Field75 لإظهار مجموع المبالغ المدفوعة في فاتورة المشتريات والتي تظهر في النموذج . والدالة التي تم كتابتها في مصدر التحكم هي :

=Sum([TOTAL])

### نموذج الفوري FrmPurchasesBill

ويشتمل شكل ٢٠-١٢ على النموذج FrmPurchasesBill في طريقة عرض التصميم وهو النموذج الذي رأيناه في شكل ٦-٩ والمستخدم في إظهار المشتريات خلال فترة معينة ، والمرتبطة مع زر "إظهار مشتريات في فترة" الموجود في النموذج الرئيسي لنظام المشتريات. واليك توضيح لأهم الكائنات المستخدمة في هذا النموذج:

## الفصل الثاني عشر نظام المشتريات

شكل ٢٠-١٢ النموذج Frm Purchases Bill في طريقة عرض التصميم

### مربع نص فترة المشتريات

يستخدم مربع النص *Range* لإظهار تاريخ بداية ونهاية المشتريات التي تم تحديد تاريخ بدايتها من مربع النص *from\_date* وتاريخ نهايتها بمربع النص *to\_date* الموجودين في النموذج الرئيسي لنظام المشتريات. والتعبير المستخدم في "مصدر عنصر التحكم" هو : (راجع خصائص مربع النص *Range*)

= " من " &

Format([Forms]![FrmPurchasesMainFrm]![from\_date],"dd-mmm-yy")

& " الى " &

Format([Forms]![FrmPurchasesMainFrm]![to\_date],"dd-mmm-yy")

### مربع نص الاجمالي

يستخدم مربع نص *Field31* في إظهار مجموع المبالغ المدفوعة في شراء المشتريات والتي تظهر في النموذج . والتعبير الذي استخدمناه في "مصدر عنصر التحكم" هو : (راجع خصائص مربع النص *Field31*)

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

### النموذج الفرعي FrmSubPurchases

يستخدم هذا النموذج كما هو واضح من شكل ٢١-١٢ في إظهار بيانات فاتورة مشتريات بالربط مع مربعى السرد والكتابة CmbORD\_NO و CmbINVOICE\_NO الموجودين فى النموذج الرئيسى للنظام.

شكل ٢١-١٢ النموذج في طريقة عرض التصميم

ويشتمل شكل ٢٢-١٢ على النموذج في طريقة عرض صفحة بيانات (Datasheet) وهذه الطريقة لا يمكن التعديل فيها أى يستخدم للقراءة فقط.

| العربية لعالم العنابر (كمبيوتر سايبرس) |              |            |         |        |            |       |              |         |   |
|----------------------------------------|--------------|------------|---------|--------|------------|-------|--------------|---------|---|
| رقم العنصر                             | رقم الإقتداء | التاريخ    | المخزون | الكمية | سعر الوحدة | الخصم | الدين الشراء |         |   |
| 245000                                 | 2            | 1996/12/1  | 0       | 100    | 2500       | 0     | 2500         | 1000    | 1 |
| 1301256                                | 1            | 1996/12/8  | 20      | 848    | 1550       | 0     | 1301256      | 11010   | 1 |
| 335                                    | 0            | 1996/12/11 | 75      | 5      | 67         | 0     | 335          | 1005    | 1 |
| 1798                                   | 0            | 1996/12/13 | 402     | 2      | 899        | 0     | 1798         | 5785478 | 1 |
| 450000                                 | 0            | 1996/12/14 | 0       | 100    | 4500       | 0     | 450000       | 1022    | 1 |
| 300000                                 | 0            | 1996/12/17 | 2       | 200    | 1500       | 0     | 300000       | 1006    | 1 |
| 40                                     | 0            | 1996/12/18 | 0       | 8      | 5          | 0     | 40           | 1021    | 1 |
| 2730                                   | 0            | 1996/12/18 | 180     | 6      | 455        | 0     | 2730         | 1008    | 1 |
| 555                                    | 0            | 1996/12/18 | 18      | 1      | 555        | 0     | 555          | 1002    | 1 |
| 90                                     | 0            | 1996/12/18 | 9       | 2      | 45         | 0     | 90           | 1007    | 1 |
| 66                                     | 0            | 1996/12/19 | 24      | 2      | 33         | 0     | 66           | 1009    | 1 |
| 633 6                                  | 1            | 1996/12/23 | 16      | 8      | 80         | 1     | 633 6        | 8686    | 1 |
| 2970                                   | 1            | 1996/12/23 | 0       | 3      | 1000       | 1     | 2970         | 1001    | 1 |
| 6692 4                                 | 1            | 1997/02/20 | 2004    | 13     | 520        | 1     | 6692 4       | 1005    | 1 |

شكل ٢٢-١٢ إظهار المشتريات في طريقة عرض صفحة بيانات



## المفصل الثاني عتر : نظام المشتريات

### تقارير نظام المشتريات

يشتمل نظام المشتريات علي تقرير واحد هو "مشتريات خلال فترة معينة" (راجع قائمة تقارير النظام في شكل ٢٤-١٢ في الفصل الحادي عشر). يشتمل شكل ٢٣-١٢ علي التقرير المذكور في طريقة عرض التصميم وفيما يلي توضيح لهذا التقرير وطريقة تصميمه

| تقرير: مشتريات خلال فترة معينة                                  |                                     |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------|---------|---------|------------|---|---|----|----|----|----|----|----|--|
| 1                                                               | 2                                   | 3       | 4     | 5       | 6       | 7          | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| رأس التقرير                                                     |                                     |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| المشتريات التي تمت في الفترة [Dat] & ("FrmReports") إلى [mat] & |                                     |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| رأس الصفحة                                                      |                                     |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| 0                                                               | التاريخ                             |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| 0                                                               | رقم الإعتدال                        |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| 0                                                               | رقم الفاتورة                        |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| 0                                                               | رقم الصنف                           |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| 0                                                               | كمية المستلم                        |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| 0                                                               | سعر الشراء                          |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| 0                                                               | التخفيض %                           |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| 0                                                               | المبلغ                              |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| رأس :                                                           |                                     |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| 0                                                               | ORD_NO DATE                         |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| تفصيل                                                           |                                     |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| 0                                                               | TAL                                 | B_DSCNT | PRICE | QTY_RCV | ITEM_NO | INVOICE_NO |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| تذييل الصفحة                                                    |                                     |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| 0                                                               | "Pages" & [صفحات] & "of" & [صفحة] = |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| تذييل التقرير                                                   |                                     |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| 0                                                               | TOTAL إجمالي المبالغ المدفوعة       |         |       |         |         |            |   |   |    |    |    |    |    |    |  |


شكل ٢٣-١٢ تقرير "مشتريات خلال فترة معينة" في طريقة عرض التصميم


بنى التقرير على الإستعلام QryPurchases\_1 المبني على جدول Purchases والتقرير في مجمله بسيط ، ويمكن فهمه في ضوء فهمك لاعداد التقارير من كتابنا المرجع الأساسي لقاعدة البيانات Access . ولذلك فاننا سنركز هنا علي توضيح:

- كيفية تحديد فترة التقرير
- تعبير اظهار رقم الصفحة وعدد صفحات التقرير
- مفهوم الفرز والتجميع الذي استخدمناه لفرز وتجميع حقلي التاريخ ، ورقم الاعتماد

## البرمجة المقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

### تحديد فترة التقرير

يشتمل شكل ٢٣-١٢ علي مربع نص "المشتريات التي تمت في الفترة". يستخدم هذا المربع لتحديد فترة التقرير. لظهار التعبير المستخدم لتحديد فترة التقرير، اظهر خصائص مربع النص "المشتريات التي تمت في الفترة" (مربع نص Field54)، وعندما يظهر مربع الخصائص، انقر زر  أمام خاصية "مصدر عنصر التحكم" (انظر شكل ٢٤-١٢).

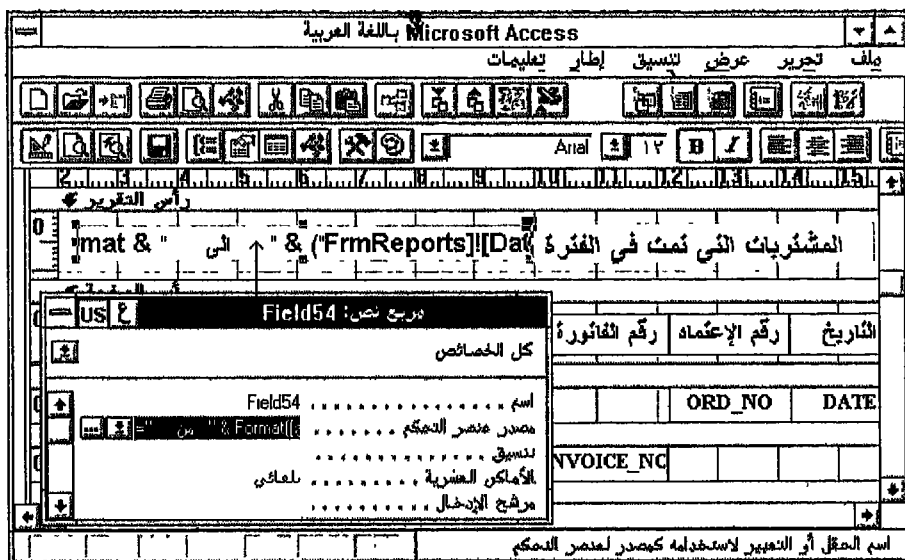

شكل ٢٤-١٢ خصائص مربع نص Field54 (مشتريات فترة)


يظهر التعبير المستخدم لتحديد فترة التقرير داخل مربع "منشئ التعبير" هكذا:



ومعناه اظهار المشتريات التي تقع في الفترة المحدد بدايتها في حقل DateFrom ونهايتها في حقل DateTo بحيث يظهر التاريخ بتنسيق اليوم ثم الشهر ثم السنة.

تعبير اظهار رقم الصفحة وعدد صفحات التقرير

إذا اشتمل التقرير علي أكثر من صفحة ، فمن المناسب أن يظهر في تذييل الصفحة رقم هذه الصفحة وإجمالي عدد صفحات التقرير . يمكن كتابة التعبير بنفسك ، كما يمكنك استخدام منشئ التعبير للحصول علي هذا التعبير. يشتمل شكل ٢٥-١٢ علي تعبير اظهر رقم الصفحة من إجمالي عدد صفحات التقرير الذي يظهر في تذييل الصفحة

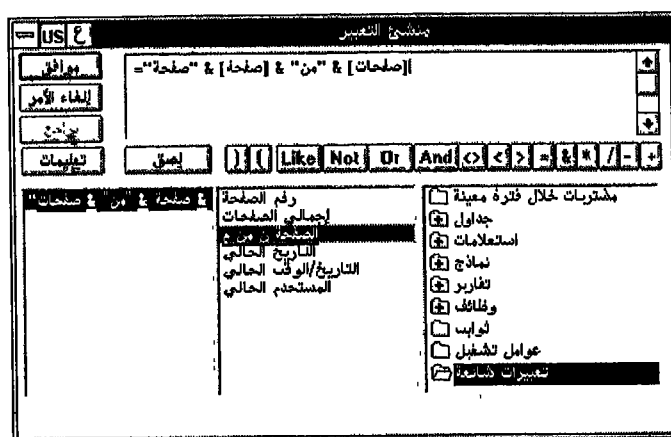


شكل ٢٥-١٢ استخدام منسئ التعبير لظهار رقم الصفحة من عدد صفحات التقرير

## فرز وتجميع بيانات التقرير

معظم التقارير - وهذا واحد منهم - تستخدم مفهوم فرز وتجميع البيانات (Sorting and Grouping) وقد استخدمنا في تقرير "مشتريات خلال فترة معينة" مفهوم

بيانات حقل معين ، ونقصد بالتجميع الحصول علي اجماليات فرعية لكل مجموعة سجلات متشابهة أو تقع في مدى معين. مثل اجماليات المشتريات التي تقع في شهر معين أو يوم معين في التقرير الذي بين أيدينا قمنا بتجميع المشتريات التي تتم في تاريخ معين بحيث تظهر التواريخ مرتبة تسلسليا ، وفي داخل سجلات المجموعة (مشتريات اليوم مثلا) طلبنا فرز (ترتيب) السجلات حسب أرقام الاعتمادات . يستخدم مربع "الفرز والتجميع" لغرض


### فرز وتجميع بيانات التقرير

لاظهار مربع الفرز والتجميع (ربما لتغيير مجموعات أو خصائص الفرز والتجميع) تأكد أن التقرير معروض في طريقة عرض التصميم ، وأن شريط أدوات "تصميم التقرير" ظاهر ، ثم انقر زر "فرز وتجميع"  من شريط أدوات "تصميم التقرير" أو اختر أمر "فرز وتجميع..." من قائمة "عرض" (انظر شكل ٢٦-١٢) . يظهر من شكل ٢٦-١٢ أن الفرز والتجميع سيتم على حقل "التاريخ" وحقل "رقم الاعتماد" . ومعناه أن السجلات في التقرير ستظهر بتسلسل التاريخ ، وفي نهاية اليوم (أو الشهر) يظهر اجمالي لمشتريات المجموعة ، وستظهر سجلات المجموعة نفسها (اليوم أو الشهر) مرتبة تصاعديا حسب أرقام الاعتمادات.

يشتمل شكل ٢٧-١٢ علي التقرير في طريقة معاينة قبل الطباعة ، وستحصل عليه مطبوعا بنفس الشكل عندما تطلب طباعته علي الطباعة.





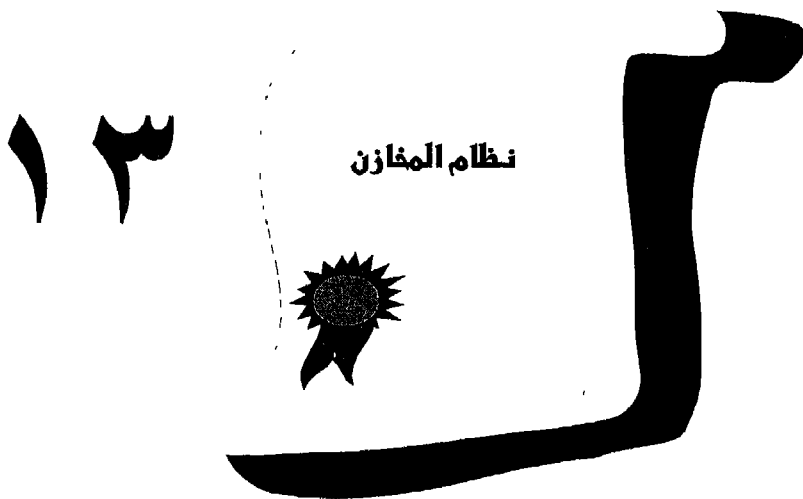

يشرح هذا الفصل وظائف مراقبه المخزون الرئيسى مثل  
إضافه أو تعديل أو حذف أحد الأصناف الموجودة بالمخازن  
بالإضافه إلى الاستفسارات والتقارير عن صنف معين أو أصناف  
المخازن أو الأصناف التى بلغت نقطه إعادة الطلب.

والنظام وحده لا يحقق الرقابة المطلوبه على المخازن وإنما  
يلزم ربطه مع نظام المشتريات الذى شرحناه فى الفصل السابق  
والمبيعات الذى سنشرحه فى الفصل اللاحق.

ويبدأ الفصل بشرح وظائف النظام ثم يشرح النماذج  
المطلوبه ثم يشرح بالتفصيل كل برنامج من برامج النظام على حده  
وعلاقته بغيره من البرامج الأخرى داخل النظام.

---



---

## محتوى

تحتاج الشركة العربية لعلوم الحاسب (كمبيوتر ساينس) لنظام لمراقبة المخزون من الحاسبات وقطع غيارها. ويرتبط أى نظام للمخازن أو المستودعات بنظام المشتريات والمبيعات لأن أرصدة المخازن يجب أن تتعدل دائماً بعد كل عملية شراء لتضاف الأصناف المشتراه إلى أرصدة المخازن لكى تعكس الأرصدة الموجودة بالمخازن الكميات الحقيقية للأصناف.

والنظام الذى سنشرحه فى هذا الفصل يقوم بالوظائف التالية :

- إضافه صنف جديد إلى الأصناف الموجودة بالمخازن.
- تعديل بيانات صنف موجود.
- حذف صنف من جدول المخزون الرئيسى لإنتهاء العمل به.
- الاستفسارات والتقارير وتشمل الاستفسار عن أى صنف موجود بالمخازن أو تقرير بالموجود فى المخازن فى أى لحظة أو بالأصناف التى وصلت نقطه إعادة الطلب.
- وفيما يلى توضيح للبرامج المطلوبة لتصميم نظام يحقق الوظائف السابقة.

### تصميم جدول نظام المخازن

كما تلاحظ من الوظائف السابقة أنها تحتاج للتعامل مع جدول واحد وهو جدول المخزون الرئيسى (Inventory) . ويحتوى جدول المخزون الرئيسى على البيانات الأساسية للأصناف الموجودة بالمخازن وتشتمل :

- رقم الصنف (ITEM-NO) واستخدمنا هذا الرقم كمفتاح أساسى
- اسم الصنف (DESC)
- الموديل (MODEL)
- مكان الصنف داخل المخزون (LOCAT)
- الكمية الموجودة بالمخازن (ONSTOCK)
- السعر (PRICE)



## الفصل الثالث عشر . نظام المخازن

• تاريخ آخر تعديل (UPDT-DAT)

• نقطة إعادة الطلب (REORDER).

ويشتمل شكل ١-١٣ على هذا الجدول في طريقة عرض التصميم ، موضحاً به مواصفات كل حقل . افتح الجدول في طريقة عرض التصميم وتنقل بين الحقول لتتعرف على خصائص كل حقل

| Table: Inventory |           |                          |
|------------------|-----------|--------------------------|
| Field Name       | Data Type | Description              |
| ITEM_NO          | Number    | رقم البند                |
| DESC             | Text      | إسم المصف                |
| MODEL            | Text      | الموديل                  |
| LOCATE           | Text      | مكان المصف داخل المخزن   |
| ONSTOCK          | Number    | الكمية الموجودة بالمخزن  |
| PRICE            | Number    | السعر                    |
| UPDT_DAT         | Date/Time | تاريخ آخر تعديل          |
| RESTORE          | Number    | نقطة إعادة الطلب         |
| QTY              | Number    | كمية المركبة (خمس/إضافة) |
| ID               | Yes/No    | خمس/إضافة                |

| Field Properties |                     |       |
|------------------|---------------------|-------|
| Field Size       | Long Integer        | A     |
| Format           |                     | field |
| Decimal Places   | Auto                | name  |
| Input Mask       |                     | can   |
| Caption          |                     | be    |
| Default Value    | 0                   | up to |
| Validation Rule  |                     | 64    |
| Validation Text  |                     | chare |
| Required         | No                  | close |
| Indexed          | Yes (No Duplicates) | long  |

شكل ١-١٣ جدول نظام المخازن في صورة التصميم

## القائمة الرئيسية للنظام

يجب أن يلبي النموذج الرئيسي لنظام المخازن الوظائف الأساسية التي يتطلبها النظام. ويوضح شكل ٢-١٣ القائمة الرئيسية لنظام المخازن . وفيما يلي سنقوم بشرح تفصيلي للوظائف المختلفة الموجودة بالقائمة الرئيسية.

## الرجحة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

العربية لعلوم الحاسب [كبير/صغير]

القائمة الرئيسية لنظام المخازن

إجمالي موجودات المخازن

| إجمالي عدد الأصناف الموجودة بالمخزن | المسعر | الموديل | إسم الصنف | إختيار الصنف الموجودة بالمخزن |
|-------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------------------|
| 12                                  | 2      | IBM     | MitMedia  | 1001                          |
|                                     | 412    | MS      | MitMedia  | 1002                          |
|                                     | 16     | 386     | جهاز حاسب | 1003                          |
|                                     | 333    | IBM     | جهاز حاسب | 1005                          |
|                                     | 75     | بنتيوم  | جهاز حاسب |                               |

إغلاق إضافة/حذف/تعديل بحث

شكل ٢-١٣ قائمة نظام المخازن والاختبارات التي تنسب عليها

إضافه صنف جديد

الاختيار الأول في قائمه نظام المخازن الرئيسى هو إضافه صنف جديد والنموذج اللازم لإضافه صنف جديد هو FrmSubInventory. ويشتمل شكل ٣-١٠ على نموذج إدخال بيانات الأصناف .

العربية لعلوم الحاسب [كبير/صغير]

نموذج إدخال بيانات الأصناف

|            |                         |       |           |
|------------|-------------------------|-------|-----------|
| R3         | إمكان الصنف داخل المخزن | 1003  | رقم الصنف |
| 205        | الكمية الموجودة بالمخزن | ماشنة | إسم الصنف |
| 1996/12/11 | تاريخ آخر تعديل         | SC231 | الموديل   |
| 10         | نقطة إعادة الطلب        | 2100  | المسعر    |

إغلاق إضافة خصم حذف صنف صنف جديد

الكمية 205

شكل ٣-١٣ النموذج FrmSubInventory المستخدم لإضافه الأصناف

تعديل بيانات الأصناف

الاختيار الثانى في قائمة نظام المخازن الرئيسى هو تعديل بيانات صنف موجود ويستخدم التعديل نفس النموذج المستخدم لغرض الإضافة

## الفصل الثالث عشر - نظام المخازن

### حذف صنف موجود

الاختيار الثالث في قائمه نظام المخازن هو حذف صنف موجود. ويستخدم الحذف نفس النموذج المستخدم لغرض الإضافة

البحث عن صنف موجود وإظهاره

الاختيار الرابع في قائمه نظام المخازن هو البحث عن صنف موجود وإظهاره. ويستخدم النموذج الرئيسى لنظام المخازن لإظهار الصنف (راجع شكل ٢-١٣ السابق) وفيما يلي تلقي الضوء علي النماذج والبرامج التي يستخدمها النظام والتي تحقق الوظائف السابقة

### نموذج القائمة الرئيسية لنظام المخازن

يشتمل شكل ٤-١٣ على النموذج FrmInventoryMainFrm في طريقة عرض التصميم ، ويستخدم كقائمة رئيسية لنظام المخازن ، وهو نفس النموذج الذى شاهدته في طريقة عرض النموذج في شكل ٢-١٣ . وفيما يلي نوضح عناصر التحكم والكائنات التى يشتمل عليها هذا النموذج.

شكل ٤-١٣ النموذج الرئيسى فى طريقة عرض التصميم

## مربع سرد الأصناف

يستخدم مربع **CmbITEM\_NO** لإظهار أرقام الأصناف الموجودة وهذا المربع قد تم ربطه مع زر "إضافة - حذف - تعديل" لإظهار أو حذف أو تعديل بيانات صنف

## مربع حساب عدد الأصناف

يستخدم مربع نص **BoxCount** لإظهار عدد الأصناف الموجودة بالمخزن وقد استخدمنا التعبير الآتي لحساب عدد الأصناف (راجع خصائص مربع النص **BoxCount**)

**=Count([SumOfONSTOCK])**

زر "بحث"

يرتبط زر "بحث" (**CmdSearch**) مع مربع **CmbITEM\_NO** لإظهار

الصنف المختار من المربع على النموذج الفرعي **FrmlInventorySearch**

يشتمل شكل ١٣-٥ على الاجراء الذي ينفذ عند نقر زر "بحث" ، وعن هذا الاجراء نوضح مايلي:

1. Sub CmdSearch\_Click ()
2. BoxCount.visible = Not BoxCount.visible
3. CmbITEM\_NO.visible = Not CmbITEM\_NO.visible
4. Txt32.visible = Not Txt32.visible
5. Txt33.visible = Not Txt33.visible
6. Txt47.visible = Not Txt47.visible
7. Field48.visible = Not Field48.visible
8. FrmlInventorySearch.visible = Not rmlInventorySearch.visible
9. FrmlInventoryTotal.visible = Not FrmlInventoryTotal.visible
10. End Sub

شكل ١٣-٥ اجراء إظهار بيانات صنف معين

• في سطر ٢-٧ أخفيينا عدة مربعات نص/كتابة لزيادة التركيز على النموذج **FrmlInventorySearch**. مثل مربع "اجمالي عدد الأصناف" (**BoxCount**) ، ومربع "أرقام الأصناف" (**CmbItem\_No**) ، ومربع نص "اجمالي عدد الأصناف"

## الفصل الثالث عشر - نظام المخازن

(Text33)، ومربع "بيانات صنف رقم" (Text47). وقد إستخدمنا أمر Not لعكس خاصية الإظهار لهذه المربعات.

- في سطر ٨ أخفينا النموذج الفرعى FrmInventorySearch المستخدم لإظهار بيانات الأصناف.

- في سطر ٩ أخفينا النموذج الفرعى FrmInventoryTotal المستخدم لإظهار إجمالي محتويات المخزن من الأصناف.

زر "إضافة\_حذف\_تعديل"

يستخدم زر "إضافة\_حذف\_تعديل" (AddDeleteBtn) لإظهار النموذج FrmSubInventory المستخدم فى إضافة/حذف/تعديل الأصناف الموجودة بالمخزن. ويستخدم لإظهار هذا النموذج الإجراء () AddDeleteBtn\_Click الموجود فى شكل ١٣-٦. وعن هذا الإجراء نوضح مايلى:

1. Sub AddDeleteBtn\_Click ()
2. On Error GoTo Err\_AddDeleteBtn\_Click
3. pwd:
4. x = InputBox("أدخل كلمة المرور")
5. If x = 1 Then
6. MsgBox "كلمة المرور صحيحة"
7. DoCmd RunMacro "MqrSrchrInventory"
8. Resume
9. Else MsgBox "كلمة المرور غير صحيحة"
10. GoTo pwd
11. End If
12. Exit\_AddDeleteBtn\_Click:
13. Exit Sub
14. Err\_AddDeleteBtn\_Click:
15. Resume Exit\_AddDeleteBtn\_Click
16. End Sub

شكل ١٣-٦ إجراء إضافة / حذف / تعديل الصنف

## البرمجة المقدمة باستخدام فاعده السات ACCESS

• يستخدم الإجراء كلمة مرور (سطر ٣-١١) للتأكد أن المستخدم مسموح له بالتعديل في بيانات المخازن.

إذا كانت كلمة المرور صحيحة يتم استدعاء الماكرو **MqrSrchrInventory** للتنفيذ (سطر ٧) ، ويقوم الماكرو بدوره باظهار النموذج **FrmSubInvevtry** المستخدم في أغراض الإضافة/التعديل/الحذف (انظر شكل ٧-١٣)

لاحظ أن كلمة المرور هي "١"، ويمكن تغييرها الى أى كلمة أخرى تتكون من أى مجموعة حروف.



| Macro: MqrSrchrInventory |         |
|--------------------------|---------|
| Action                   | Comment |
| OpenForm                 |         |

| Action Arguments |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Form Name        | .FrmSubInventory                  |
| View             | Form                              |
| Filter Name      | QryInventory                      |
| Where Condition  | {([Inventory] (ITEM_NO)-[Forms])} |
| Data Mode        | Edit                              |
| Window Mode      | Normal                            |

شكل ٧-١٣ الماكرو **MqrSrchrInventory**

### النموذج الفرعي **FrmSubInvevtry**

يستخدم هذا النموذج لإضافة صنف جديد للمخزن. يشتمل شكل ٨-١٣ على هذا النموذج في طريقة عرض التصميم (راجع شكل ٣-١٣ لمشاهدة النموذج في طريقة عرض النموذج) . وفيما يلي نوضح باختصار عناصر التحكم والكائنات التي يشتمل عليها.

## الفصل الثالث عشر . نظام المخازن

شكل ٨-١٣ النموذج FrmSubInventory في طريقه التصميم

### زر "حذف صنف"

وظيفة زر "حذف صنف" (CmdDelete) هي حذف الصنف الذي تم تحديده من مربع السرد CmbITEM\_NO الموجود بالقائمة الرئيسية لنظام المخازن وقد تم إنشاء هذا الزر باستخدام المعالج التلقائي. يشتمل شكل ٩-١٣ على الاجراء CmdDelete\_Click الذي ينفذ عند نقر زر "حذف صنف" (راجع خصائص زر الأمر CmdDelete)

```
Sub CmdDelete_Click()
On Error GoTo Err_CmdDelete_Click
DoCmd DoMenuItem A_FORMBAR, A_EDITMENU,
A_SELECTRECORD_V2, , A_MENU_VER20
DoCmd DoMenuItem A_FORMBAR, A_EDITMENU, A_DELETE_V2, ,
A_MENU_VER20
Exit_CmdDelete_Click:
Exit Sub
Err_CmdDelete_Click:
MsgBox "هذا الصنف موجود في فاتورة شراء لايمكن حذفه ، تم إلغاء أمر الحذف"
Resume Exit_CmdDelete_Click
End Sub
```

شكل ٩-١٣ اجراء حذف صنف

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

### زر "صنف جديد" (CmdAdd)

وظيفة زر "صنف جديد" (CmdAdd) هي إضافة صنف جديد حيث يقوم بإضافة سجل جديد يسمح بتسجيل بيانات هذا الصنف. يشتمل شكل ١٠-١٣ على الإجراء CmdAdd\_Click الذي ينفذ عند نقر هذا الزر (راجع خصائص زر الأمر CmdAdd)

```
Sub CmdAdd_Click()
```

```
 CmbItems.visible = Not CmbItems.visible
 Txt1.visible = Not Txt1.visible
```

```
 On Error GoTo Err_CmdAdd_Click
 DoCmd GoToRecord , , A_NEWREC
```

```
Exit_CmdAdd_Click:
 Exit Sub
```

```
Err_CmdAdd_Click:
 MsgBox "تم إلغاء أمر الإضافة"
 Resume Exit_CmdAdd_Click
```

```
End Sub
```

شكل ١٠-١٣ إجراء إضافة صنف جديد



## الفصل الثالث عشر - نظام المحارون

### زر "إضافة"

يستخدم زر "إضافة" (CmdDx) لإضافة الكميات الجديدة الى المخزن (QTY) والغير معرفة مسبقا من خلال نظامى الإعتمادات المستندية والمشتريات الى الكميات الموجودة بالمخزن (ONSTOCK). والإجراء المستخدم لهذا الغرض يظهر فى شكل

(١٣-١١)

1. Sub CmdDx\_Click ()
2. [ONSTOCK] = [ONSTOCK] + [QTY]
3. [IO] = "Yes"
4. End Sub

شكل ١٣-١١ إجراء إضافة كمية إلى رصيد المخزن

### زر "خصم"

يستخدم زر "خصم" (CmdEx) لخصم الكميات المطلوب صرفها (QTY) الموجودة فى فاتورة البيع من الكميات الموجودة بالمخزن (ONSTOCK). والإجراء CmdEx\_Click المستخدم لهذا الغرض يعتبر من الإجراءات الهامة فى نظام المخازن. ويمكن إستخدامة فى تطبيقات أخرى مع بعض التعديلات البسيطة. (انظر شكل ١٣-١٢)

Sub CmdEx\_Click()

[IO] = "NO"

If [ONSTOCK] = 0 Then

ONSTOCK.forecolor = RGB(255, 255, 255)

ONSTOCK.backcolor = RGB(255, 0, 0)

Beep

MsgBox "الرصيد فى المخزن يساوى صفر"

شكل ١٣-١٢ إجراء خصم كمية من رصيد المخزن

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعده السانات ACCESS

```
ElseIf [ONSTOCK] = [RESTORE] And [QTY] > [ONSTOCK] Then
 ONSTOCK.forecolor = RGB(255, 255, 255)
 ONSTOCK.backcolor = RGB(0, 0, 255)
 MsgBox "لا يوجد رصيد كافٍ في المخزن "
```

```
ElseIf [ONSTOCK] = [RESTORE] And [QTY] <= [ONSTOCK] Then
] ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY]
 If [ONSTOCK] = 0 Then
 ONSTOCK.forecolor = RGB(255, 255, 255)
 ONSTOCK.backcolor = RGB(255, 0, 0)
 Beep
 MsgBox "الرصيد في المخزن يساوى صفر"
 End If
 ONSTOCK.forecolor = RGB(0, 0, 0)
 ONSTOCK.backcolor = RGB(0, 255, 0)
 MsgBox & "[RESTORE] - الموجود في المخزن أقل من نقطة إعادة الطلب بـ " &
 "[ONSTOCK]) وحدة." &
```

```
ElseIf [ONSTOCK] > [RESTORE] And [QTY] = [ONSTOCK] Then
 [ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY]
 ONSTOCK.forecolor = RGB(255, 255, 255)
 ONSTOCK.backcolor = RGB(255, 0, 0)
 Beep
 MsgBox "الرصيد في المخزن يساوى صفر"
 ElseIf [ONSTOCK] > [RESTORE] And [QTY] >= [ONSTOCK] Then
 ONSTOCK.forecolor = RGB(255, 255, 255)
 ONSTOCK.backcolor = RGB(0, 0, 255)
 MsgBox "لا يوجد رصيد كافٍ في المخزن "
```

شكل ١٢-١٣ تابع إجراء خصم كمنه من رصيد المخزن

## المفصل الثالث عشر نظام المحازن

```

Elseif [ONSTOCK] > [RESTORE] And ([ONSTOCK] - [QTY]) <
[RESTORE] Then
[ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY]
If [ONSTOCK] = 0 Then
ONSTOCK.forecolor = RGB(255, 255, 255)
ONSTOCK.backcolor = RGB(255, 0, 0)
Beep
MsgBox "الرصيد في المخزن يساوى صفر"
End If
ONSTOCK.forecolor = RGB(0, 0, 0)
ONSTOCK.backcolor = RGB(0, 255, 0)
MsgBox & "الموجود في المخزن أقل من نقطة إعادة الطلب بـ "
[RESTORE] - [ONSTOCK]) & " وحدة."
Elseif [ONSTOCK] > [RESTORE] And [QTY] < [ONSTOCK] Then
ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY]
If [ONSTOCK] = 0 Then
ONSTOCK.forecolor = RGB(255, 255, 255)
ONSTOCK.backcolor = RGB(255, 0, 0)
Beep
MsgBox "الرصيد في المخزن يساوى صفر"
End If
Elseif [ONSTOCK] < [RESTORE] And [QTY] <= [ONSTOCK] Then
[ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY]
If [ONSTOCK] = 0 Then
ONSTOCK.forecolor = RGB (255, 255, 255)
ONSTOCK.backcolor = RGB (255, 0, 0)
Beep
MsgBox "الرصيد في المخزن يساوى صفر"
End If
ONSTOCK.forecolor = RGB(0, 0, 0)
ONSTOCK.backcolor = RGB(0, 255, 0)

```

شكل ١٢-١٣ تابع إجراء خصم كمية من رصيد المخزن

## الرمجة المقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

**MsgBox & " الموجود في المخزن أقل من نقطة إعادة الطلب بـ " [RESTORE] -  
[ONSTOCK]) & " وحدة." "**

**Elseif [ONSTOCK] < [RESTORE] And [QTY] > [ONSTOCK] Then  
ONSTOCK.forecolor = RGB (255, 255, 255)  
ONSTOCK.backcolor = RGB (0, 0, 255)  
MsgBox " لا يوجد رصيد كافٍ في المخزن "**

**Elseif [ONSTOCK] > [RESTORE] And ([ONSTOCK] - [QTY]) <  
[RESTORE] Then  
[ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY]**

**If [ONSTOCK] = 0 Then  
ONSTOCK.forecolor = RGB (255, 255, 255)  
ONSTOCK.backcolor = RGB (255, 0, 0)  
Beep  
MsgBox " الرصيد في المخزن يساوى صفر "  
End If**

**ONSTOCK.forecolor = RGB (0, 0, 0)  
ONSTOCK.backcolor = RGB (0, 255, 0)**

**MsgBox & " الموجود في المخزن أقل من نقطة إعادة الطلب بـ " [RESTORE] -  
[ONSTOCK]) & " وحدة." "**  
**End If**

**ONSTOCK.forecolor = RGB (0, 0, 0)  
ONSTOCK.backcolor = RGB (255, 255, 255)**

**End Sub**

شكل ١٢-١٣ تابع إجراء خصم كمية من رصيد المخزن

## الفصل الثالث عشر : نظام المحازن


ونظرا لطول هذا الإجراء فقد رأينا تقسيمة الى عدة أجزاء ، وأتبعنا كل جزء بالشرح اللازم كما يلي

Sub CmdEx\_Click()

1. [IO] = "NO"
2. If [ONSTOCK] = 0 Then
3. ONSTOCK.forecolor = RGB (255, 255, 255)
4. ONSTOCK.backcolor = RGB (255, 0, 0)
5. Beep
6. MsgBox "الرصيد في المخزن يساوى صفر"

أولاً : السطور من ١-٦ من الإجراء:

تقوم باختبار الكمية الموجودة بالمخزن فإن كانت صفرا فإن لون خلفية المربع ONSTOCK ولون الخط يتغير مع إصدار صوت صافرة (Beep) وتظهر رسالة تحذيرية تنبه أن الرصيد في المخزن يساوى صفرا (انظر شكل ١٣-١٣).

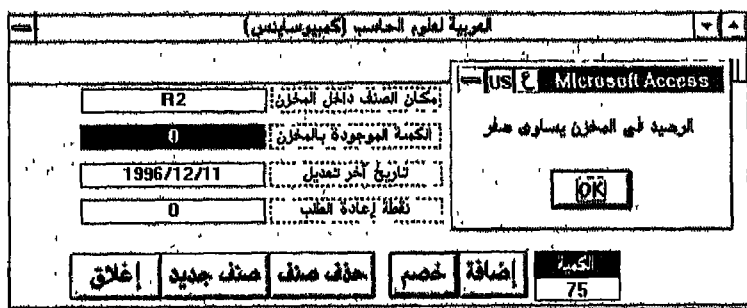

شكل ١٣-١٣ رسالة تحذيرية تنبه أن رصيد المخزن يساوى صفر

7. Elseif [ONSTOCK] = [RESTORE] And [QTY] > [ONSTOCK] Then
8. ONSTOCK.forecolor = RGB(255, 255, 255)
9. ONSTOCK.backcolor = RGB(0, 0, 255)
10. MsgBox "لا يوجد رصيد كافٍ في المخزن"

## الرمحة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

ثانياً : السطور من ٧-١٠ من الإجراء تقول:

فإن لم يكن، (أى اذا لم يتحقق الشرط الموجود بالسطور من ١-٦ وهو أن رصيد المخزون يساوي صفراً) وكان رصيد المخزون يساوي رصيد نقطة إعادة الطلب وكانت الكمية المطلوب صرفها من المخزن (QTY) أكبر من الموجودة بالمخزن فان لون المربع ONSTOCK يتغير وتظهر رسالة تنبيه بأنه لا يوجد رصيد كافٍ فى المخزن (انظر شكل ١٤-١٣).

شكل ١٤-١٣ رسالة تنبه بأنه لا يوجد رصيد كافٍ فى المخزن

11. Elself [ONSTOCK] = [RESTORE] And [QTY] <= [ONSTOCK] Then
12. [ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY]

ثالثاً : السطور من ١١-١٢ معناها:


فإن لم يكن، لو الرصيد الموجود بالمخزن يساوى رصيد نقطة إعادة الطلب وكانت في نفس الوقت الكمية المطلوب صرفها من المخزن (QTY) أقل من أو تساوى الموجودة بالمخزن ، فيتم فى هذه الحالة خصم الكمية المطلوب صرفها (QTY) من الكمية الموجودة بالمخزن (ONSTOCK) .

## الفصل الثالث عشر . نظام المحارن

13. If [ONSTOCK] = 0 Then
14. ONSTOCK.forecolor = RGB(255, 255, 255)
15. ONSTOCK.backcolor = RGB(255, 0, 0)
16. Beep
17. MsgBox "الرصيد في المخزن يساوى صفر"
18. End If
19. ONSTOCK.forecolor = RGB(0, 0, 0)
20. ONSTOCK.backcolor = RGB(0, 255, 0)
21. MsgBox & "الموجود في المخزن أقل من نقطة إعادة الطلب بـ " [RESTORE] - وحدة. " & [ONSTOCK])

رابعاً : السطور من ١٣-٢١ معناها:

لو تم خصم الكمية السابقة وأصبح الرصيد يساوى صفراً فإن لون المربع ONSTOCK يتغير وتظهر رسالة تنبيه بذلك. أما إذا تبقت كمية أقل من نقطة إعادة الطلب ، فتظهر رسالة تنبيه بأن الموجود بالمخزن أقل من نقطة إعادة الطلب بـ كذا وحدة (انظر شكل ١٥-١٣).

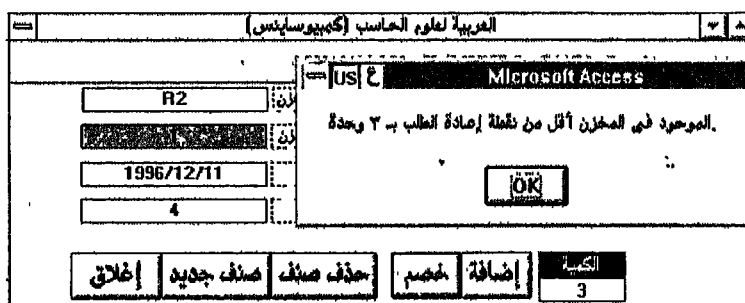

شكل ١٥-١٣ رسالة تنبيه بأن "الموجود في المخزن أقل من نقطة إعادة الطلب بـ " .

22. Elseif [ONSTOCK] > [RESTORE] And [QTY] = [ONSTOCK] Then
23. [ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY]

24. ONSTOCK.forecolor = RGB(255, 255, 255)
25. ONSTOCK.backcolor = RGB(255, 0, 0)
26. Beep
27. MsgBox "الرصيد في المخزن يساوى صفر"

خامسا: السطور من ٢٢-٢٧ معناها:

فإن لم يكن، لو الرصيد الموجود بالمخزن أكبر من نقطة إعادة الطلب والكمية المطلوب صرفها من المخزن تساوى الكمية الموجودة بالمخزن ، فيتم في هذه الحالة خصم الكمية المطلوبة من الموجودة بالمخزن ويتغير لون المربع ONSTOCK وتظهر رسالة التنبيه الموجودة في شكل (١٣-١٠).

28. Elself [ONSTOCK] > [RESTORE] And [QTY] > [ONSTOCK] Then
29. ONSTOCK.forecolor = RGB(255, 255, 255)
30. ONSTOCK.backcolor = RGB(0, 0, 255)
31. MsgBox "لايوجد رصيد كافٍ في المخزن"

سادسا: السطور من ٢٨-٣١ معناها:

فإن لم يكن، لو الرصيد الموجود بالمخزن أكبر من نقطة إعادة الطلب والكمية المطلوب صرفها من المخزن أكبر من الكمية الموجودة بالمخزن ، يتغير لون المربع ONSTOCK ، وتظهر رسالة التنبيه بأنه لا يوجد رصيد كافٍ في المخزن (راجع شكل ١٤-١٣).

32. Elself [ONSTOCK] > [RESTORE] And ([ONSTOCK] - [QTY]) < [RESTORE] Then
33. [ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY]



## الفصل الثالث عشر نظام المخازن

---



---

34. If [ONSTOCK] = 0 Then
35. ONSTOCK.forecolor = RGB(255, 255, 255)
36. ONSTOCK.backcolor = RGB(255, 0, 0)
37. Beep
38. MsgBox "الرصيد في المخزن يساوى صفر"
39. End If
  
40. ONSTOCK.forecolor = RGB(0, 0, 0)
41. ONSTOCK.backcolor = RGB(0, 255, 0)
42. MsgBox & "الموجود في المخزن أقل من نقطة إعادة الطلب بـ" [RESTORE] -  
 [ONSTOCK]) & " وحدة."

سابعاً السطور من ٣٢-٤٢ معناها:

فإن لم يكن، لو الرصيد الموجود بالمخزن أكبر من نقطة إعادة الطلب وكانت الكمية المتبقية بالمخزن بعد خصم الكمية المطلوب صرفها من المخزن أقل من نقطة إعادة الطلب ، فيتم في هذه الحالة خصم الكمية المطلوبة من الكمية الموجودة بالمخزن. ولو أن الكمية الموجودة بالمخزن بعد خصم الكمية المطلوب صرفها أصبحت صفراً ، فيتم في هذه الحالة تغير لون المربع ONSTOCK وسماع إشارة تنبيه صوتية وتظهر رسالة التنبيه بأن الرصيد في المخزن يساوى صفراً (راجع شكل ١٣-١٠)، وإن لم يتحقق ذلك فإن الكمية الموجودة في المخزن تكون أقل من نقطة إعادة الطلب (راجع شكل ١٥-١٠).

43. ElseIf [ONSTOCK] > [RESTORE] And [QTY] < [ONSTOCK] Then
44. [ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY]

45. If [ONSTOCK] = 0 Then
46. ONSTOCK.forecolor = RGB(255, 255, 255)
47. ONSTOCK.backcolor = RGB(255, 0, 0)
48. Beep

49. MsgBox "الرصيد في المخزن يساوى صفر"

50. End If

ثامنا : السطور من ٤٣-٥٠ معناها:

فإن لم يكن، لو الرصيد الموجود بالمخزن أكبر من نقطة إعادة الطلب والكمية المطلوب صرفها من المخزن أقل من الموجود بالمخزن، فسيتم في هذه الحالة خصم الكمية من الموجود بالمخزن. ولو أصبحت الكمية الموجودة بالمخزن بعد الخصم صفراً، فيتم في هذه الحالة تغير لون المربع ONSTOCK وسماع إشارة تنبيه صوتية وظهور رسالة التنبيه بأن الرصيد في المخزن يساوى صفر (راجع شكل ١٣-١٠).

51. Elseif [ONSTOCK] < [RESTORE] And [QTY] <= [ONSTOCK] Then

52. [ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY]

53. If [ONSTOCK] = 0 Then

54. ONSTOCK.forecolor = RGB(255, 255, 255)

55. ONSTOCK.backcolor = RGB(255, 0, 0)

56. Beep

57. MsgBox "الرصيد في المخزن يساوى صفر"

58. End If

59. ONSTOCK.forecolor = RGB(0, 0, 0)

60. ONSTOCK.backcolor = RGB(0, 255, 0)

61. MsgBox & "الموجود في المخزن أقل من نقطة إعادة الطلب بـ " & [RESTORE] - [ONSTOCK]) " وحدة.

تاسعا : السطور من ٥١-٦١ معناها:

فإن لم يكن، لو الرصيد الموجود بالمخزن أقل من نقطة إعادة الطلب والكمية المطلوب صرفها من المخزن أقل من أو تساوى الموجود بالمخزن، فسيتم في هذه الحالة خصم

## الفصل الثالث عشر نظام المخازن

الكمية من رصيد المخزن. ولو أصبحت الكمية الموجودة بالمخزن بعد الخصم صفراً، فيتم في هذه الحالة تغير لون المربع ONSTOCK وسماع إشارة تنبيه صوتية وظهور رسالة التنبيه بأن الرصيد في المخزن يساوى صفر (راجع شكل ١٣-١٣).

62. Elself [ONSTOCK] < [RESTORE] And [QTY] > [ONSTOCK] Then
63. ONSTOCK.forecolor = RGB(255, 255, 255)
64. ONSTOCK.backcolor = RGB(0, 0, 255)
65. MsgBox "لا يوجد رصيد كافٍ في المخزن"

عاشراً: السطور من ٦٢-٦٥ معناها:

فإن لم يكن، لو الرصيد الموجود بالمخزن أقل من نقطة إعادة الطلب والكمية المطلوب صرفها من المخزن أكبر من الموجود بالمخزن، فإن الكمية الموجودة بالمخزن تكون غير كافية، ويتم في هذه الحالة تغير لون المربع ONSTOCK وظهور رسالة التنبيه بأنه لا يوجد رصيد كافٍ في المخزن (راجع شكل ١٤-١٣).

66. Elself [ONSTOCK] > [RESTORE] And ([ONSTOCK] - [QTY]) < [RESTORE] Then
67. [ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY]
68. If [ONSTOCK] = 0 Then
69. ONSTOCK.forecolor = RGB(255, 255, 255)
70. ONSTOCK.backcolor = RGB(255, 0, 0)
71. Beep
72. MsgBox "الرصيد في المخزن يساوى صفر"
73. End If

حادي عشر: السطور من ٦٦-٧٣ معناها:

فإن لم يكن، لو الرصيد الموجود بالمخزن أكبر من نقطة إعادة الطلب وكان رصيد المخزون بعد خصم الكمية المطلوب صرفها من المخزن أقل من نقطة إعادة الطلب ، فسيتم في هذه الحالة خصم الكمية من الموجود بالمخزن. ولو أصبحت الكمية الموجودة بالمخزن بعد الخصم صفراً، فيتم في هذه الحالة تغير لون المربع ONSTOCK وسماع إشارة تنبيه صوتية وظهور رسالة التنبيه بأن الرصيد في المخزن يساوى صفراً

74.ONSTOCK.forecolor = RGB(0, 0, 0)

75. ONSTOCK.backcolor = RGB(0, 255, 0)

76. MsgBox & "الموجود في المخزن أقل من نقطة إعادة الطلب بـ " [RESTORE] -  
وحدة. " & "[ONSTOCK])

77.End If

ثاني عشر: السطور من ٧٤-٧٧ معناها:

فإن لم يتحقق ذلك فإن الكمية الموجودة في المخزن تكون أقل من نقطة إعادة الطلب بما يساوي الفرق بين الكمية الموجودة بالمخزن مخصومة من نقطة إعادة الطلب (راجع شكل ١٥-١٣).

78.ONSTOCK.forecolor = RGB(0, 0, 0)

79. ONSTOCK.backcolor = RGB(255, 255, 255)

80. End Sub

ثالث عشر: السطور من ٧٨-٧٩:

تستخدم الدالة RGB لتغيير لون الخلفية والأمامية لمربع الكمية الموجودة بالمخزن

## الفصل الثالث عشر · نظام المخازن

### النموذج الفرعي FrmInventorySearch

بالرجوع الي نموذج القائمة الرئيسية لنظام المخازن (راجع شكل ١٣-٤) ستجد مربعا لنموذج فرعي في وسط النموذج الرئيسي باسم FrmInventorySearch . يستخدم النموذج الفرعي FrmInventorySearch لإظهار بيانات صنف في طريقة عرض صفحة البيانات (Datasheet) وتظهر بيانات الصنف داخل النموذج الرئيسي لنظام المخازن ، كما يتضح من شكل ١٣-١٦ في طريقة عرض صفحة البيانات لأن هذه الطريقة تسمح بالقراءة فقط ، وبالتالي لايتاح تعديل بيانات الأصناف بواسطة أشخاص ليس لهم صلاحيات التعديل فيها.

The screenshot shows a software interface titled 'القائمة الرئيسية لنظام المخازن' (Main Inventory System List). It features a data table with the following columns: 'الاسم' (Name), 'الوصف' (Description), 'الموديل' (Model), 'مكان الصنف' (Category), 'الكمية' (Quantity), 'نقطة إعادة الطلب' (Reorder Point), 'إجمالي' (Total), and 'السعر' (Price). The table contains one row of data: 'اسم الصنف: جهاز حاسب', 'الوصف: بيبسوم', 'الموديل: R2', 'مكان الصنف: 0', 'الكمية: 4', 'نقطة إعادة الطلب: 900', 'إجمالي: 1005', and 'السعر: 900'. Below the table are three buttons: 'إغلاق' (Close), 'إضافة-حذف-تعديل' (Add-Delete-Edit), and 'بحث' (Search).

شكل ١٣-١٦ نموذج إظهار بيانات صنف موجود في طريقة عرض صفحة بيانات

يشتمل شكل ١٣-١٧ علي النموذج الفرعي FrmInventorySearch في طريقة عرض التصميم ، بينما يشتمل شكل ١٣-١٨ على خصائص النموذج الفرعي ، ومنها تلاحظ الربط بين حقل ITEM\_NO مع مربع السرد CbmITEM\_NO (الذي يظهر أرقام الأصناف الموجودة بالمخزن)

شكل ١٧-١٣ النموذج FrmInventorySearch في طريقه التصميم

شكل ١٨-١٣ مربع خصائص السمودح الفرعي FrmlInventorySearch

**FrmlInventoryTotal النموذج الفرعي**

يظهر النموذج الفرعي FrmlInventoryTotal في نفس مكان النموذج الفرعي FrmlInventorySearch داخل النموذج الرئيسي للنظام . تأكد أن نموذج القائمة



## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة السات ACCESS

شكل ٢٠-١٣ النموذج FrmInventoryTotal في طرفه عرض التصميم

### تقارير المخازن

يشتمل نظام المخازن علي ثلاثة تقارير (راجع قائمة تقارير نظام "التطبيقات التجارية" في شكل ٢٨-١١ في الفصل الحادى عشر) هي :

- اظهار بيانات صنف بمعرفة رقمه.
- تقرير بكل الأصناف الموجودة.
- تقرير بالأصناف التي وصلت إلى نقطه إعادة الطلب.

ويمكنك إضافه تقارير أخرى حسب طلبك مثل تقارير عن الأصناف التي تزيد عن سعر معين أو الموجودة بمكان ما داخل المخازن... وهكذا وذلك بالاستعانه بالأفكار الموجودة فى البرامج التي سنشرحها هنا. وسنقوم الآن بشرح التقارير المطلوبة والتقارير الثلاثة متشابهة ، وتستخدم نفس التصميم لاطهار بيانات صنف واحد أو كل الأصناف أو الأصناف التي وصلت نقطة إعادة الطلب.

يشتمل شكل ٢١-١٣ علي واحد من هذه التقارير في طريقة عرض التصميم وهو تقرير بكل الأصناف الموجودة ، بينما يشتمل شكل ٢٢-١٣ علي تقرير بالأصناف التي وصلت نقطة إعادة الطلب . ومن هذين الشكلين تستطيع أن تفهم بقية التقارير .

والاختلاف بين التقارير الثلاثة نوضحه فيما يلي



## الفصل الثالث عشر . نظام المحارن

مصدر تحكم التقرير الأول الأول هو الإستعلام QryInventory\_1 ، بينما يعتمد التقرير الثاني على الإستعلام QryInventory. والفرق بين الإستعلامين أن الإستعلام الأول مشروط برقم الصنف المراد رؤية بياناته ، بينما الإستعلام الثاني غير مشروط ، والتعبير الذي يتحكم في اظهار بيانات صنف واحد في التقرير الأول هو:

[Forms]![FrmReports]![CmbITEM\_NO]

أما التقرير الثالث (تقرير بالأصناف التي وصلت نقطة إعادة الطلب) فمصدرة هو الإستعلام QryInventory\_2 الذي يعتمد على أن الكمية المحددة لنقطة إعادة الطلب تساوي أو تقل عن الكمية الموجودة بالمخزن

| تقرير: الأصناف الموجودة بالمخزن |                          |                 |       |         |       |           |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-------|---------|-------|-----------|
| 1                               | 2                        | 3               | 4     | 5       | 6     | 7         |
| رأس التقرير                     |                          |                 |       |         |       |           |
| 0                               | الأصناف الموجودة بالمخزن |                 |       |         |       |           |
| 1                               | =Now()                   |                 |       |         |       |           |
| رأس الصفحة                      |                          |                 |       |         |       |           |
| 0                               | نقطة إعادة الطلب         | الموجود بالمخزن | السعر | الموديل | الوصف | كود الصنف |
| تفصيل                           |                          |                 |       |         |       |           |
| 0                               | RESTORE                  | ONSTOCK         | PRICE | MODEL   | DESC  | ITEM_NO   |
| تذييل الصفحة                    |                          |                 |       |         |       |           |
| 0                               | [صفحة]                   |                 |       |         |       |           |
| تذييل التقرير                   |                          |                 |       |         |       |           |
| 0                               |                          |                 |       |         |       |           |

شكل ٢١-١٣ تقرير بالأصناف الموجودة في طريقة عرض التصميم

## البرمجة المقدمة باستخدام قاعدة الـ ACCESS

### الأصناف التي وصلت نقطة إعادة الطلب

٢١-٢٦ فبراير-٩٧

| كود الصنف | الوصف     | الموديل | المعر | الموجود بالمخزن | نقطة إعادة الطلب |
|-----------|-----------|---------|-------|-----------------|------------------|
| 1001      | طابعة     | HP      | 3200  | 2               | 5                |
| 1005      | جهاز حاسب | بننتيوم | 900   | 0               | 4                |
| 1006      | MltMedia  | IBM     | 950   | 2               | 2                |
| 1021      | ماسحة     | SC23    | 0     | 0               | 0                |
| 1022      | فأرة      | BTR     | 800   | 0               | 50               |

شكل ٢٢-١٣ مبرر بالأصناف التي وصلت إلى نقطة إعادة الطلب



١٤

## نظام المبيعات



يشرح هذا الفصل نظام المبيعات وكيفية تسجيل  
فاتورة البيع ومردودات المبيعات واستخراج تقارير البيع.  
والنظام يرتبط بنظام المخزون الرئيسي الذي أوردناه في الفصل  
السابق ويتعامل معه.

ويبدأ الفصل بشرح وظائف النظام ثم يشرح الجداول  
والوظائف المطلوبة للنظام. ثم يشرح بالتفصيل كل نموذج من  
نماذج النظام على حده وعلاقته بغيره من النماذج والإجراءات  
الأخرى داخل النظام.

في هذا الفصل سنشرح كيفية تسجيل المبيعات ومردوداتها والاستفسار عنها ويعتبر هذا الفصل هو الحلقة الأخيرة في نظام المخازن بصفة عامة الذي بدأناه سابقاً. ونظام المبيعات الذي سنشرحه هنا يقوم بالوظائف التالية :

- تسجيل المبيعات في شكل فواتير بيع
- إظهار بيانات فاتورة بيع أو طباعتها
- معالجة مردودات المبيعات أو الأخطاء التي تقع بفاتورة البيع بعد تسجيلها وخصم كميات المبيعات من أرصدة المخازن.
- استخراج تقارير عن المبيعات

### تصميم وإنشاء جدول نظام المبيعات

تتطلب برامج هذا النظام جدولين رئيسيين هما :

**الأول :** جدول المخازن Inventory وقد شرحناه في الفصل الثالث عشر ونحتاج إليه للتحقيق من وجود رقم الصنف قبل تسجيل عملية البيع ولمعرفة البيانات المتصلة بهذا الصنف والتي ستظهر في فاتورة البيع مثل اسم الصنف وسعره بدلاً من تكرار هذه الحقول في جدول المبيعات.

**الثاني :** جدول المبيعات Sales وهو الجدول التاريخي الذي سيشتمل على المبيعات، ويتم تسجيل المبيعات بهذا الجدول من واقع فواتير البيع. ونحتاج لهذا الجدول لاستخراج تقارير البيع ولتعديل أرصدة المخزون الرئيسي بعد كل فاتورة بيع بطرح الكميات المباعة من الأرصدة الموجودة بالمخازن. ويشتمل جدول المبيعات على البيانات الآتية :

## الفصل الرابع عشر : نظام المبيعات

- رقم الصنف (ITEM.NO). ويجب أن يشتمل على نفس المواصفات التي يشتمل عليها رقم الصنف بجدول المخزون الرئيسي وهى نفس النوع ونفس الطول ونفس الاسم. وذلك لأن رقم الصنف سنستخدمه كمفتاح أساسي لربط الجدولين داخل البرنامج.
- رقم فاتورة البيع (INV-NO) وهذه الأرقام يعطيها النظام تلقائياً وتكون أرقام الفواتير سلسلة بترتيب إصدارها وقد استخدم كمفتاح أساسي.
- الكمية المباعة (QTY-SOLD).
- تاريخ البيع (DATE-SOLD).
- اسم البائع (SALES MAN).
- اسم العميل (CUSTOMER).
- حقل منطقي يعطى دلالة لبرنامج التعديل عما إذا كان تم تعديل رصيد هذا الصنف بعد بيعه في جدول المخازن أم لا (UPDATED). وهو مشابه لنفس الحقل في جدول المشتريات الذي شرحناه في الفصل الثاني عشر.
- يشتمل شكل ١-١٤ على الجدول في طريقة عرض التصميم . ومنه يمكنك التعرف علي خصائص كل حقل والمفاتيح الأساسية الموجودة به.

## البرمجية المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

| Table: Sales |           |                                        |
|--------------|-----------|----------------------------------------|
| Field Name   | Data Type | Description                            |
| ITEM_NO      | Number    | رقم المنتج                             |
| INV_NO       | Number    | رقم فاتورة البيع                       |
| QTY_SOLD     | Number    | الكمية المباعة                         |
| DATE_SOLD    | Date/Time | تاريخ البيع                            |
| SALESMAN     | Text      | إسم البائع                             |
| CUSTOMER     | Text      | إسم العميل                             |
| UPDATE       | Yes/No    | هل تم تعديل المنتج في المخزون (YES/NO) |
| DISCOUNT     | Number    | الخصم على الفاتورة                     |

شكل ١-١٤ جدول المبيعات في طريقه عرض التصميم

### قائمة نظام المبيعات

يشتمل شكل ١٤-٢ على نموذج القائمة الرئيسية لنظام المبيعات. وكما

تلاحظ فإنه يشتمل على الوظائف الرئيسية المطلوبة من النظام وهي:

- تسجيل فواتير البيع
- إظهار بيانات فاتورة بيع
- معاينة/طباعة فاتورة سابقة
- معالجة مردودات المبيعات
- الحصول على تقارير المبيعات.

وفيما يلي شرح لهذه الوظائف وأضرار الأوامر والإجراءات اللازمة لتنفيذها

## الفصل الرابع عشر : نظام المبيعات

| العربية لعلوم الحاسب (كمبيوتر ساينس) |  |                       |  |                    |  |               |  |        |  |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|---------------|--|--------|--|
| القائمة الرئيسية لنظام المبيعات      |  |                       |  |                    |  |               |  |        |  |
| إحتر رقم فاتورة بين لإظهارها         |  | بيانات فاتورة بيع رقم |  |                    |  |               |  |        |  |
| التاريخ                              |  | رقم الفاتورة          |  | إسم العميل         |  | إسم البائع    |  |        |  |
| كود الصنف                            |  | الكمية                |  | ثمن الوحدة         |  | التخفيض %     |  | إجمالي |  |
| إجمالي المبالغ المحصلة               |  |                       |  |                    |  |               |  |        |  |
| إظهار مبيعات عن فترة                 |  |                       |  |                    |  |               |  |        |  |
| من إلى                               |  |                       |  |                    |  |               |  |        |  |
| إغلاق                                |  | مردودات مبيعات        |  | تسجيل فاتورة جديدة |  | معاينة فاتورة |  |        |  |

شكل ٢-١٤ النموذج الرئيسي لنظام المبيعات

### تسجيل فواتير البيع

بمجرد نقر زر "تسجيل فاتورة جديدة" من القائمة الرئيسية لنظام المبيعات (شكل ٢-١٤) يقوم البرنامج بإظهار نموذج FrmSaleBill الذي يشتمل على بيانات الفاتورة وهي: تاريخ الفاتورة ، اسم البائع ، اسم العميل ، وكود الصنف ، والكمية المباعة ، سعر الوحدة ، نسبة الخصم - إن وجد - . وهذه البيانات تستخدم لحساب إجمالي بن الصنف .

يشتمل شكل ٣-١٤ على شكل نموذج إدخال بيانات للفاتورة ، ويتم إدخال بيانات الفاتورة في الخانات المخصصة لكل منها ثم يقوم البرنامج بحساب إجمالي بن الصنف وحساب الخصم إن وجد ، وحساب المجموع النهائي للفاتورة. وقد راعينا عند تصميم النظام عدم السماح بتكرار تسجيل نفس الصنف في الفاتورة الواحدة أكثر من مرة

البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

بعد استكمال بيانات فاتورة البيع ، اغلق نموذج تسجيل الفاتورة ، ويمكنك بعد ذلك معاينة الفاتورة - إن شئت - بالنقر علي زر "معاينة فاتورة" الموجود في النموذج الرئيسي.

| العربية علوم الحاسب [كثيري سيانس] |                  |            |          |                |             |           |                                          |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------|----------------|-------------|-----------|------------------------------------------|
|                                   | رقم فاتورة البيع | التاريخ    | ٩٧/٠٦/١٧ |                |             |           |                                          |
|                                   | إسم البائع       | إسم العميل |          |                |             |           |                                          |
| كود الصف                          | إسم الصف         | الموديل    | مخزون    | الكمية المباعة | لثمن الوحدة | التخليص % | إجمالي تعديل مخزن                        |
| ٥                                 |                  |            |          | .              | .           |           | ٣                                        |
| ٤                                 |                  |            |          |                |             |           | ٢                                        |
|                                   |                  |            |          |                |             |           | إجمــــــــــــالى الفـــــــــــــاتورة |
| حذف صف                            |                  |            | إغلاق    |                |             |           |                                          |

## إظهار بيانات فاتورة بيع

إظهار بيانات فاتورة بيع أمر سهل ، ولا يحتاج لنقر زر مخصوص. لإظهار بيانات فاتورة بيع انقر مربع الكتابة والسرد "اختر رقم فاتورة بيع لإظهارها وعندما تظهر أرقام الفواتير المسجلة بملف المبيعات داخل مربع الكتابة والسرد ، اختر رقم الفاتورة التي تريد إظهار بياناتها . ستظهر الفاتورة داخل نموذج فرعي داخل نموذج القائمة الرئيسية لنظام المبيعات. سنشرح قبل نهاية هذا الفصل النموذج الفرعي FrmSubSales الذي صممناه لإظهار بيانات فاتورة البيع.



## الفصل الرابع عشر نظام المبيعات

يمكن إظهار بيانات الفاتورة أيضا عن طريق كتابة رقم الفاتورة مباشرة داخل مربع الكتابة والسرد ثم ضغط مفتاح الإدخال.



يشتمل شكل ٤-١٤ على الفاتورة رقم ٨٠٠. استخدم أسهم التمرير ومربع التمرير للانتقال داخل الفاتورة لمشاهدة الأصناف المختفية في حالة الفواتير التي بها أصناف كثيرة.

| العربية لعلوم الحاسب (كمبيوتر ساينس) |                    |                    |               |                           |                               |      |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|------|
| القائمة الرئيسية لنظام المبيعات      |                    |                    |               |                           |                               |      |
| بيانات فاتورة بيع رقم ٨٠٠٠           |                    |                    |               |                           |                               |      |
| الرقم                                | ٨٠٠٠               | رقم الفاتورة       | ٩٧/٠٦/١٧      | التاريخ                   | إختار رقم فاتورة بيع لإظهارها | ٨٠٠٠ |
| اسم العميل                           | شركة خالدة للتجارة | اسم البائع         | محمود رجب     | اسم البائع                |                               |      |
| إجمالي                               | ٢٦٧٢٠              | الكمية             | ٦             | كود الصنف                 | ١٠٠٥                          |      |
| إجمالي                               | ٦٥٨٥٦              | الكمية             | ٢٢            | كود الصنف                 | ١٠٢٠                          |      |
| إجمالي                               | ٩٥٧٨٢              | الكمية             |               | كود الصنف                 |                               |      |
| إجمالي المبالغ المحصلة               |                    |                    |               |                           |                               |      |
| إغلاق                                | مردودات مبيعات     | تسجيل فاتورة جديدة | معاينة فاتورة | (إظهار مبيعات عن فترة من) |                               |      |

شكل ٤-١٤ إظهار بيانات الفاتورة رقم ٨٠٠

عند نقر مربع الكتابة والسرد لإظهار أرقام الفواتير ، قد يتطلب الأمر توجيه المؤشر إلى يسار السهم قبل النقر .



### معاينة/طباعة فاتورة

نوضح هنا أنه يتم طباعة الفاتورة بالشكل الذي تظهر به في صورة المعاينة قبل الطباعة . ولذلك سنكتفي هنا بعرض معاينة الفاتورة وشرح النموذج اللازم لذلك بعد قليل.

## الربحية المقدمة باستخدام قاعدة السات ACCESS

لمعاينة فاتورة ، اختر أولاً رقم الفاتورة من مربع الكتابة والسرد "اختر رقم فاتورة بيع لإظهارها". ثم انقر زر "معاينة فاتورة". يشتمل شكل ١٤-٥ علي الفاتورة رقم ٨٠٠ في طريقة معاينة قبل الطباعة.

| تقرير: فاتورة بيع ١            |        |            |         |        |
|--------------------------------|--------|------------|---------|--------|
| فاتورة بيع رقم ٨٠٠٠            |        |            |         |        |
| 17-Jun-97 تاريخ إصدار الفاتورة |        |            |         |        |
| شركة خالدة للتجارة             |        | إسم العميل |         |        |
| محمود رجب                      |        | إسم العميل |         |        |
| تاريخ البيع ٩٧٠٦/١٧            |        |            |         |        |
| رقم الصنف                      | الكمية | اللمن      | التخفيض | المبلغ |
| ١٠٠٥                           | ٦      | ٤٥٠٠       | ١       | ٢٦٧٣٠  |
| ١٠٢٠                           | ٣٢     | ٢١٠٠       | ٢       | ٦٥٨٥٦  |
| ١٠٠٩                           | ٥      | ٢٠         | ٠       | ١٠٠    |
| ١٠١٠                           | ٣      | ٨٥٠        | ٠       | ٢٥٥٠   |
| ١٠٠٨                           | ١٢     | ١٠         | ٢٠      | ٩٦     |
| ١٠٠٦                           | ١      | ٤٥٠        | ٠       | ٤٥٠    |
| إجمالي المبلغ المحصل           |        |            |         | ٩٥٧٨٢  |

شكل ١٤-٥ معاينة الفاتورة قبل طاعتها

## معالجة مردودات المبيعات

ذكرنا أن تسجيل فاتورة بيع ، يتسبب في تعديل أرصدة المخازن للأصناف المباعة ، حيث تيم خصم الكميات المباعة من الأصناف المناظرة في جدول المخزون. ولذلك فان معالجة مردودات المبيعات عملية غاية في الأهمية والتعقيد ، ويجب أن تتم بواسطة شخص له صلاحيات تعديل الفاتورة وأرصدة المخازن ، ولذلك فان معالجة مردودات المبيعات تتم بعد إصدار الفاتورة وتعديل أرصدة المخازن. وتعديل أرصدة المخازن نتيجة مردودات المبيعات لا يخرج عن واحدة من ثلاث حالات :

## الفصل الرابع عشر : نظام المبيعات

**الحالة الأولى :-** في حالة المردودات التي تحدث وتكون أرصدة المخازن حُدثت بعد عملية البيع ، وهذه هي وظيفة حقل التعديل UPDATED - وفي هذه الحالة يتم إضافة الأصناف المباعة إلى رصيدها بالمخازن لأن عملية البيع أصبحت لاغية.

**الحالة الثانية :-** إذا سجلنا رقم صنف غير الصنف المقصود وحدث تعديل في رقم الصنف (وأيضاً حُدث جدول المخازن) فمعنى هذا أن صنفاً آخر هو الذي بيع ولذلك يجب إضافة الكمية المباعة إلى رصيد الصنف القديم الذي سجل خطأ وطرحها من رصيد الصنف الجديد الذي تعدل لأن الأمر معناه أن البيع تحول من الصنف القديم إلى الصنف الجديد .

**الحالة الثالثة :-** إذا حدث خطأ في كميته مبيعات (وأيضاً حُدثت في جدول المخازن) يتم حساب الفرق بين الكمية القديمة التي سجلت في فاتورة البيع أول مرة والكمية الجديدة التي أدخلت في حالة التعديل. وطبعاً قد يكون الفرق بين الكميتين سالباً أو موجباً. ويتم طرح الفرق من رصيد الصنف بالمخازن .

ونظراً لحساسية هذا الأمر وحتى لا يتخذ ذريعة للتلاعب في الجداول. فقد قصرنا هذه الإمكانية على شخص مسئول لا يمكنه إجراء هذه التعديلات إلا بعد إدخال كلمة سر مناسبة. والبرنامج الذي يتولى هذه المهمة تم شرح أمثلة مشابهة له في الفصول السابقة وسنشرح أمثلة أخرى في الفصل التاسع عشر.

يجب اختيار الفاتورة التي تريد معالجة مردوداتها بنفس الطريقة التي تختارها عند الرغبة في إظهار بياناتها. بمجرد نقر زر "مردودات المبيعات" (بعد اختيار الفاتورة التي تريد إضافة مردوداتها أو حذف أصنافها) ، تظهر رسالة تطالبك بإدخال كلمة السر قبل إجراء أي تعديلات أو معالجة أي مردودات ( انظر شكل ٦-١٤ ) اكتب "١" ثم انقر "موافق"

## الدرجحة المقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

شكل ٦-١٤ رسالة كلمة المرور الى يظهر بمجرد الضغط على زر العدلى

بعد تسجيل كلمة المرور الصحيحة ، يظهر نموذج معالجة المردودات (سنشرح نموذج معالجة المردودات FrmSalesBill1 بعد قليل) داخل النموذج الرئيسي لنظام المبيعات. انظر شكل ٧-١٤ ومنه تلاحظ أن المبيعات تتم معالجتها هنا بإحدى طريقتين.


- الأولى: كتابة المردودات مباشرة في مربع نص
- الثانية: حذف صنف من الفاتورة .

وفيما يلي كيفية استخدام كل من الطريقتين


شكل ٧-١٤ نموذج معالجة مردودات المبيعات

## الفصل الرابع عشر : نظام المبيعات

- الطريقة الأولى: كتابة رقم المردودات وطلب تعديل المخزون وتتم بإتباع الآتي:
١. اختر الصنف المطلوب من الفاتورة التي أمامك
  ٢. أمام مربع "مردودات" اكتب كمية المردودات
  ٣. انقر مربع ☐ في خانة تعديل مخزن تظهر رسالة تفيد أن المخزون سيتم تعديله  
(انظر شكل ٨-١٤)

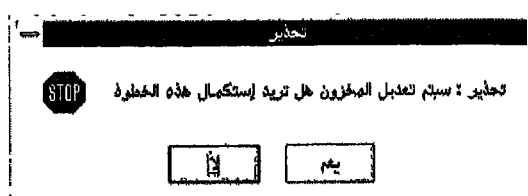


- شكل ٨-١٤ رسالة تحذيرية قبل تعديل المخزن
٤. اختر "نعم" في حالة الموافقة علي التعديل أو "لا" في حالة الرجوع عن العملية. إذا اخترت "نعم" تظهر رسالة تفيد أن المردودات أضيفت إلي المخزن  
(شكل ٩-١٤)

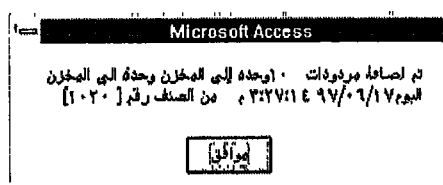

- شكل ٩-١٤ رسالة تفيد إضافة المردودات إلى المخزن
٥. انقر "موافق" لترجع إلى نموذج مردودات المبيعات . ستجد أن الإجمالي الخاص بالصنف أيضا تعدل نتيجة لتعديل الكمية . بعد الانتهاء من التعديل انقر "إغلاق"

### الطريقة الثانية: حذف صنف من فاتورة البيع

من ضمن اختيارات معالجة المردودات ، حذف صنف أعيد إلى المخازن أو تم تسجيله بالخطأ في فاتورة البيع. ويتم الحذف من داخل نموذج معالجة المردودات بواسطة زر "حذف صنف" (راجع شكل ٧-١٤) . بمجرد نقر زر "حذف صنف" ، يطالبك البرنامج بكلمة مرور نظرا لحساسية هذا الأمر ، ثم تظهر رسالة للتأكيد على حذف السجل قبل حذفه (انظر شكل ١٠-١٤) ، فإذا اخترت "موافق" ، يتم حذف الصنف من الفاتورة .

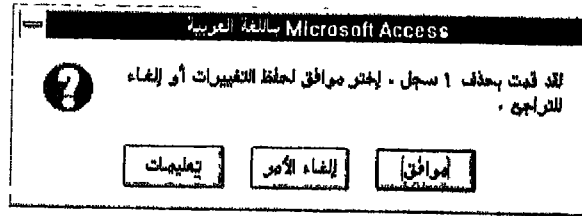

شكل ١٠-١٤ رسالة تحذيرية قبل حذف الصنف من الفاتورة

سنشرح فيما بعد الإجراء الذي يستدعي الماكرو MqrEditSales الذي يقوم بدوره بفتح نموذج FrmSaleBill1 الذي يشتمل على الفاتورة المطلوب حذف صنف منها. (انظر شكل ١١-١٤)

## الفصل الرابع عشر نظام المبيعات

| مكرر: MgrEditSales |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| إجراء              | تعلق                            |
| OpenForm           |                                 |
| وسائط الإجراء      |                                 |
| Form Name          | FrmSaleBill1                    |
| View               | Form                            |
| Filter Name        | QtySalesBill1                   |
| Where Condition    | لما (FrmSalesMainFrm)(Field13)) |
| Data Mode          | Edit                            |
| Window Mode        | Normal                          |

نسخ نموذج في طريقة عرض النموذج، التصحيح، صفحة البيانات، أو الإمداد للطباعة. اضغط F1 للحصول على تعليمات حول هذه الوظيفة.

شكل ١١-١٤ مكرر MgrEditSales

### إظهار مبيعات فترة

قد يطلب مدير الشركة بيان بالفواتير التي تم إصدارها خلال فترة معينة، ويتطلب هذا الأمر تحديد هذه الفترة والحصول على بيان بذلك. ولتنفيذ هذا المطلوب، فقد تم إضافة زر "إظهار مبيعات عن فترة" لإظهار النموذج FrmSubSale\_1. (سنشرحه فيما بعد)

لإظهار مبيعات عن فترة اكتب بداية الفترة أمام مربع النص "من" ونهايتها أمام "إلى" ثم انقر زر "إظهار مبيعات عن فترة". تحصل على نموذج به مبيعات الفترة المحددة

يشتمل شكل ١٢-١٤ على بيان الفواتير التي أصدرتها الشركة في الفترة من ١٩٩٧/٦/١ إلى ١٩٩٧/٦/٣٠.

## الرمح المتقدم باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

| بيانات بوابات بيع         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| بيانات المبيعات من الفترة |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| من ١٧/٠٦/١ إلى ١٧/٠٦/٣٠   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| البيانات                  | رقم العميل | إسم العميل | إسم البائع | رقم العميل | إسم العميل | إسم البائع | رقم العميل | إسم العميل | إسم البائع |
| ٢١٦٨                      | ١          | ٢٢٠٠       | ١          | ١٠٠١       | ١٠٠١       | ١٠٠١       | ١٠٠١       | ١٠٠١       | ١٠٠١       |
| ٢٠٧٩                      | ١          | ٢١٠٠       | ١          | ١٠٠٢       | ١٠٠٢       | ١٠٠٢       | ١٠٠٢       | ١٠٠٢       | ١٠٠٢       |
| ٣٩٦                       | ١          | ١٠         | ٢٠         | ١٠٠٨       | ١٠٠٨       | ١٠٠٨       | ١٠٠٨       | ١٠٠٨       | ١٠٠٨       |
| ٨٤٠٠                      | ٠          | ٢١٠٠       | ٤          | ١٠٠٣       | ١٠٠٣       | ١٠٠٣       | ١٠٠٣       | ١٠٠٣       | ١٠٠٣       |
| ٩٠٠٠                      | ٠          | ٤٥٠٠       | ٢          | ١٠٠٥       | ١٠٠٥       | ١٠٠٥       | ١٠٠٥       | ١٠٠٥       | ١٠٠٥       |
| ١٦٠٠                      | ٠          | ٤٥٠        | ٨          | ١٠٠٦       | ١٠٠٦       | ١٠٠٦       | ١٠٠٦       | ١٠٠٦       | ١٠٠٦       |
| ٩٠٠                       | ٠          | ١٠         | ٩٠         | ١٠٠٨       | ١٠٠٨       | ١٠٠٨       | ١٠٠٨       | ١٠٠٨       | ١٠٠٨       |
| ١٠٠                       | ٠          | ١٠         | ١٠         | ١٠٠٨       | ١٠٠٨       | ١٠٠٨       | ١٠٠٨       | ١٠٠٨       | ١٠٠٨       |
| ٢١٠٠٠                     | ٠          | ٢١٠٠       | ١٠         | ١٠٠٧       | ١٠٠٧       | ١٠٠٧       | ١٠٠٧       | ١٠٠٧       | ١٠٠٧       |
| إجمالي المبيعات المحصلة   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ٥٠٨٦٠٣                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

شكل ١٢-١٤ مبيعات فترة محددة

والآن عزيزي القارئ، سنقوم بشرح النماذج والإجراءات الملحقة بها والتي

تقوم بتنفيذ ماسبق بالتفصيل:

### نموذج القائمة الرئيسية لنظام المبيعات FrmSalesMainFrm

بالرجوع إلى نموذج القائمة الرئيسية لنظام المبيعات (شكل ٢-١٤) تجد أنه

يشتمل على العديد من عناصر التحكم والكائنات التي تقوم بتنفيذ وظائف النظام.

يشتمل شكل ١٣-١٤ على عناصر التحكم والكائنات التي تظهر في طريقة عرض

تصميم النموذج وهي:



## الفصل الرابع عشر نظام المبيعات

شكل ١٣-١٤ النموذج الرئيسي في طريقه عرض التصميم

مربع كتابة وسرد رقم الفاتورة (Field13)

يستخدم هذا المربع في إظهار أرقام فواتير البيع التي تم تسجيلها في النظام وبالتالي إظهار باقي بيانات الفاتورة . وقد تم ربطه مع النموذج الفرعي FrmSubSale

زر "إظهار مبيعات عن فترة" (Button26)

يستخدم هذا الزر في إظهار النموذج FrmSubSale\_1 (سنشره بعد قليل) الذي يسمح بتسجيل مردودات المبيعات. بمجرد النقر على هذا الزر يتم تشغيل الماكرو MqrSalesDetail (انظر شكل ١٤-١٤) الذي يقوم بفتح النموذج المطلوب من خلال الاستعلام QrySalesBill1 في وضع القراءة فقط ، وتظهر المبيعات عن الفترة المحصورة بين القيمة المدونة في مربعي الكتابة from\_date و to\_date. لاحظ التعبير الذي كتبناه لإظهار المبيعات خلال فترة في شكل ١٤-١٤ ومعناه إظهار المبيعات المسجلة بحقل DATE\_SOLD في جدول sales والتي يقع تاريخها بين التاريخ الذي تكتبه في مربعي from\_date و to\_date في النموذج الرئيسي لنظام المبيعات.

## المرحلة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

(((Sales) [DATE\_SOLD] Between  
[FrmSalesMainFrm]([from\_date] And  
[FrmSalesMainFrm]([to\_date]))

مكرر: MqrSalesDetail

إجراء: OpenForm

وسائط الإجراء

|                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Form Name       | FrmSubSale_1                 | أدخل صيغة SQL WHERE أو<br>التعبير الذي يحدد سجلات<br>التي يجب أن تكون أو لا تكون<br>التي يجب أن تكون أو لا تكون<br>التي يجب أن تكون أو لا تكون<br>التي يجب أن تكون أو لا تكون<br>التي يجب أن تكون أو لا تكون<br>التي يجب أن تكون أو لا تكون |
| View            | Form                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Filter Name     | QrySalesBill                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Where Condition | [FrmSalesMainFrm]([to_date]) |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Date Mode       | Read Only                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Window Mode     | Normal                       |                                                                                                                                                                                                                                             |

شكل ١٤-١٤ شكل الماكرو MqrSalesDetail

زر "تسجيل فاتورة جديدة" (NewBill)

يستخدم هذا الزر في إظهار النموذج FrmSaleBill (راجع شكل ١٤-٣) عن طريق تشغيل الماكرو MqrNewSales (شكل ١٤-١٥) الذي يقوم بفتح النموذج المطلوب.

مكرر: MqrNewSales

إجراء: OpenForm

وسائط الإجراء

|                 |             |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Form Name/View  | FrmSaleBill | يقوم نموذجنا في طريقة عرض<br>النموذج، المصمم، صفحة<br>البيانات أو الإجراء للصفحة<br>التي يجب أن تكون أو لا تكون<br>التي يجب أن تكون أو لا تكون<br>التي يجب أن تكون أو لا تكون<br>التي يجب أن تكون أو لا تكون |
| Filter Name     | Form        |                                                                                                                                                                                                              |
| Where Condition |             |                                                                                                                                                                                                              |
| Date Mode       | Add         |                                                                                                                                                                                                              |
| Window Mode     | Normal      |                                                                                                                                                                                                              |

شكل ١٤-١٥ شكل الماكرو MqrNewSales

## الفصل الرابع عشر . نظام المبيعات

### زر "مردودات مبيعات" (EditCmd)

يستخدم هذا الزر في إظهار النموذج FrmSaleBill1 (راجع شكل ١٤-٧) بمجرد نقر زر "مردودات المبيعات" يتم تشغيل الإجراء EditCmd\_Click الذي يستدعي بدورة الماكرو MqrEditSales (شكل ١٤-١٦) الذي يقوم بفتح النموذج المطلوب. (سوف نشرح النموذج FrmSaleBill1 بعد قليل)

| ملاحظات         |                                  | العمليات |
|-----------------|----------------------------------|----------|
| Form Name       | FrmSaleBill1                     |          |
| View            | Form                             |          |
| Filter Name     | QrySalesBill1                    |          |
| Where Condition | (((FrmSalesMainFrm))([Field13])) |          |
| Data Mode       | Edit                             |          |
| Window Mode     | Normal                           |          |

يتمتع نموذجنا في طريقة عرض النموذج،  
النص، صفحة البيانات، أو الإدخال  
للإدخال، اضغط F1 للحصول على تعليمات  
حول هذه الوسيلة.

شكل ١٤-١٦ الماكرو MqrEditSales

يشتمل شكل ١٤-١٧ على الإجراء EditCmd\_Click الذي ينفذ عند نقر زر "مردودات المبيعات" والذي يستدعي الماكرو MqrEditSales للتنفيذ (سطر رقم ٦) بعد إدخال كلمة السر الصحيحة في مربع الإدخال.

1. Sub EditCmd\_Click ()
2. A = 1
3. While A < 5
4. Answer = InputBox("أدخل كلمة السر")
5. If Answer = "1" Then
6. DoCmd RunMacro "MqrEditSales"
7. Exit Sub

شكل ١٤-١٧ إجراء تعديل المبيعات

## البرنامج المقدم، باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

8. End If
9. A = A + 1
10. Wend
11. End Sub

شكل ١٧-١٤ نابع إجراء تعديل المبيعات

زر "معاينة فاتورة" (CmdPrint)

بمجرد النقر على هذا الزر يتم استدعاء الماكرو MqrSalesPrint الذي يقوم بفتح التقرير "فاتورة بيع-١" الذي يعتمد على عامل التصفية QrySalesBill1 المحفوظ كاستعلام ، يقوم بفتحه في طريقة معاينة التقرير (Print Preview) . انظر شكل ١٨-١٤ ولاحظ جيدا الشرط الموجود بالماكرو ومعناه فتح التقرير في طريقة المعاينة قبل الطباعة للفاتورة المختارة من مربع الكتابة والسرد الذي يُظهر أرقام الفواتير (Field13) داخل النموذج الرئيسي لنظام المبيعات (FrmSalesMainFrm)

(((Sales) [INV\_NO]=[ماتج]) [FrmSalesMainFrm] [Field13]))

| ماكرو: MqrSalesBillPrint |                                 |                         |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| إجراء                    | معلق                            |                         |
| OpenReport               |                                 |                         |
| وسائط الإجراء            |                                 |                         |
| Report Name              | فاتوره بيع ١                    | أدخل الاسم للاستعلام أو |
| View                     | Print Preview                   | عامل التصفية المحفوظ    |
| Filter Name              | QrySalesBill1                   | كاستعلام، استخدم        |
| Where Condition          | سا [FrmSalesMainFrm] [Field13]] | عامل التصفية لتعريف     |
|                          |                                 | استعمال و/أو فرز        |
|                          |                                 | للمجالات للتقرير. اضغط  |
|                          |                                 | F1 للحصول على           |
|                          |                                 | معلومات حول هذه         |
|                          |                                 | الوسيلة.                |

شكل ١٨-١٤ الماكرو الذى يفتح تقرير معاينة فاتورة

## الفصل الرابع عشر : نظام المبيعات

### النموذج الفرعي FrmSubSale

يظهر وسط نموذج القائمة الرئيسية لنظام المبيعات النموذج الفرعي FrmSubSale ووظيفته إظهار بيانات فاتورة البيع التي تختارها من مربع الكتابة والسرد (Field13) على نموذج فرعي داخل نموذج القائمة الرئيسية لنظام المبيعات. (سنعود لشرح النموذج FrmSubSale بعد قليل)

### نموذج تسجيل بيانات فاتورة البيع

يستخدم هذا النموذج لتسجيل بيانات فاتورة البيع (راجع شكل ١٤-٣) ويشتمل شكل ١٤-١٩ على نموذج FrmSaleBill في طريقة عرض التصميم وسنوضح فيما يلي أهم عناصر التحكم الموجودة في النموذج والتي لم نشرح مثلها من قبل ، أما عناصر التحكم التي شرحنا مثلها من قبل أو التي لا تحتاج إلى شرح ، فيمكنك فهمها من خلال مربعات الخصائص الخاصة بكل منها.

| نموذج FrmSaleBill |   |                   |   |                         |   |                                      |   |                     |   |           |    |           |    |
|-------------------|---|-------------------|---|-------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------|---|-----------|----|-----------|----|
| 0                 | 1 | 2                 | 3 | 4                       | 5 | 6                                    | 7 | 8                   | 9 | 10        | 11 | 12        | 13 |
| رأس النموذج       |   | DATE_SOLD التاريخ |   | INV NO رقم فاتورة البيع |   | CUSTOMER اسم العميل                  |   | SALESMAN اسم البائع |   | كود الصنف |    | إسم الصنف |    |
| 1                 |   | إجمالي            |   | مخزون                   |   | الكمية المباعة (من الوحدة التخفيض %) |   | الموديل             |   | إجمالي    |    | إجمالي    |    |
| 2                 |   | TOTAL             |   | DISCOUN                 |   | PRICE                                |   | QTY_SOLD            |   | STOC      |    | MODEL     |    |
| 3                 |   | DESC              |   | ITEM_NO                 |   |                                      |   |                     |   |           |    |           |    |
| 4                 |   | إجمالي            |   | إجمالي                  |   | إجمالي                               |   | إجمالي              |   | إجمالي    |    | إجمالي    |    |
| 5                 |   | إجمالي            |   | إجمالي                  |   | إجمالي                               |   | إجمالي              |   | إجمالي    |    | إجمالي    |    |
| 6                 |   | إجمالي            |   | إجمالي                  |   | إجمالي                               |   | إجمالي              |   | إجمالي    |    | إجمالي    |    |
| 7                 |   | إجمالي            |   | إجمالي                  |   | إجمالي                               |   | إجمالي              |   | إجمالي    |    | إجمالي    |    |
| 8                 |   | إجمالي            |   | إجمالي                  |   | إجمالي                               |   | إجمالي              |   | إجمالي    |    | إجمالي    |    |
| 9                 |   | إجمالي            |   | إجمالي                  |   | إجمالي                               |   | إجمالي              |   | إجمالي    |    | إجمالي    |    |
| 10                |   | إجمالي            |   | إجمالي                  |   | إجمالي                               |   | إجمالي              |   | إجمالي    |    | إجمالي    |    |
| 11                |   | إجمالي            |   | إجمالي                  |   | إجمالي                               |   | إجمالي              |   | إجمالي    |    | إجمالي    |    |
| 12                |   | إجمالي            |   | إجمالي                  |   | إجمالي                               |   | إجمالي              |   | إجمالي    |    | إجمالي    |    |
| 13                |   | إجمالي            |   | إجمالي                  |   | إجمالي                               |   | إجمالي              |   | إجمالي    |    | إجمالي    |    |

شكل ١٤-١٩ نموذج تصميم تسجيل فاتورة بيع

### مربع إجمالي الفاتورة (Calculate)


يستخدم هذا المربع لحساب إجمالي الفاتورة بالتعبير الآتي :

=Sum([TOTAL])

حيث TOTAL هو حقل حساب مبيعات صنف واحد.

### خانة الاختيار "تعديل مخزن"

تستخدم هذه الخانة في تعديل رصيد الأصناف الموجودة بالمخزن بناء على الكميات المباعة من الصنف ، حيث يتم خصم الكميات المباعة من رصيد المخزون ، وبمجرد نقر مربع الخانة يتم استدعاء الإجراء UPDATE\_Click الذي يقوم بهذه الوظيفة ، وفيما يلي تلقي الضوء على هذا الإجراء.

نظرا لطول البرنامج، فقد قمنا بتجزئته إلى عدة مقاطع لتسهيل متابعته. 

```

1. Sub UPDATE_Click ()
2. *****
3. Dim VV, WW, XX, YY
4. VV = [INV_NO]
5. WW = [DATE_SOLD]
6. XX = [SALESMAN]
7. YY = [CUSTOMER]
8. [UPDATE] = True
9. *****
10. Const MB_OK = 0, MB_OKCANCEL = 1 ' Define buttons.
11. Const MB_YESNOCANCEL = 3, MB_YESNO = 4
12. Const MB_ICONSTOP = 16, MB_ICONQUESTION = 32
' Define icons.
13. Const MB_ICONEXCLAMATION = 48, MB_ICONINFORMATION
= 64
14. Const MB_DEFBUTTON2 = 256, IDYES = 6, IDNO = 7 ' Define
other.
15. Title = "تحذير"

16. Msg = "تحذير : سيتم تعديل المخزون"
17. Msg = Msg & " هل تريد إستكمال هذه الخطوة "
18. Beep
19. DgDef = MB_YESNO + MB_ICONSTOP + MB_DEFBUTTON2

```

## الفصل الرابع عشر - نظام المبيعات

```

20.Response = MsgBox(Msg, DgDef, Title) ' Get user
response.

21.If Response = IDYES Then ' Evaluate response
22.Msg = "OK هل إخترت OK" ' and take appropriate

```

وفي هذا الجزء من البرنامج تم تعريف أربعة متغيرات (VV, WW, XX, YY) تستخدم لتخزين البيانات الأساسية في الفاتورة وهي: رقم الفاتورة ، تاريخ البيع ، اسم البائع ، واسم المشتري وذلك في سطر ٣-٧، كما تم تعريف رسالة وإشارة مسموعة للتحذير ورسالة مرئية (سطر ١٠-٢٢) بأنه سيتم تعديل الكميات الموجودة بالمخزن.

```

23.On Error GoTo Err_UPDATE_Click

24.If [ONSTOCK] >= [QTY_SOLD] Then
25.[ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY_SOLD]
26.MsgBox " وحدة من المخزن " & [QTY_SOLD] & " وحدة " & [QTY_SOLD] & " تم خصم "
27.[ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY_SOLD]
28.[ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY_SOLD]
29.[ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY_SOLD]
30.[ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY_SOLD]
31.[ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY_SOLD]
32.[ONSTOCK] = [ONSTOCK] - [QTY_SOLD]

```

ومعنى هذا الجزء من البرنامج:

إذا كان المخزون (ONSTOCK) أكبر من أو يساوى الكمية المباعة (QTY\_SOLD) فسيتم الخصم من الكمية المباعة وستظهر رسالة تنبه أن كمية ... تم خصمها من رصيد الصنف ... بتاريخ اليوم

```

27.DoCmd GoToRecord , , A_NEWREC
28.[UPDATE] = False
29.[INV_NO] = VV
30.[DATE_SOLD] = WW
31.[SALESMAN] = XX
32.[CUSTOMER] = YY

```

يلي ذلك فتح سجل جديد (سطر ٢٧) لتدوين صنف جديد في الفاتورة مع تغيير مربع التحديث إلى FALSE (سطر ٢٨) وتدوين البيانات الأساسية السابق تخزينها في المتغيرات التي سبق تحديدها في الحقول المخصصة لذلك (سطر ٢٩ - ٣٢).

### 33.Else

34.MsgBox " الكمية الموجودة بالمخزن لا تكفى وسيتم حذف هذا الصنف من " الفاتورة

35.DoCmd DoMenuItem A\_FORMBAR, A\_EDITMENU, A\_SELECTRECORD\_V2, , A\_MENU\_VER20

36.DoCmd DoMenuItem A\_FORMBAR, A\_EDITMENU, A\_DELETE\_V2, , A\_MENU\_VER20

37.[UPDATE] = False

38.[INV\_NO] = VV

39.[DATE\_SOLD] = WW

40.[SALESMAN] = XX

41.[CUSTOMER] = YY

42.End If

43.Exit\_UPDATE\_Click:

44.Exit Sub

45.Err\_UPDATE\_Click:

46.Resume Exit\_UPDATE\_Click

47.Else

48.Msg = "إضغط على زر OK"

49.[UPDATE] = True

50.End If

51.End Sub

ومعنى هذا الجزء : إذا كان المخزون (ONSTOCK) أصغر من الكمية المباعة (QTY\_SOLD) فسيتم ظهور رسالة توضح هذا المفهوم (سطر ٣٤) مع حذف



## الفصل الرابع عشر نظام المساع

السجل الذي تم تسجيله (سطر ٣٦-٣٧) مع الاحتفاظ بالبيانات الأساسية للفاتورة وتسجيلها في الحقول المخصصة لذلك (٣٨-٤٢).

### نموذج تسجيل مردودات البيع FrmSaleBill1

ويستخدم هذا النموذج لتسجيل بيانات مردودات البيع ، يشتمل شكل ٢٠-١٤ على نموذج FrmSaleBill1 في طريقة عرض التصميم . وفيما يلي نوضح أهم الكائنات وعناصر التحكم التي يشتمل عليها النموذج والتي لم نشرح مثلها من قبل.

| نموذج: FrmSaleBill1 |  |           |  |            |  |                                     |  |                  |  |           |  |           |
|---------------------|--|-----------|--|------------|--|-------------------------------------|--|------------------|--|-----------|--|-----------|
| رأس النموذج         |  |           |  |            |  |                                     |  |                  |  |           |  |           |
| 0                   |  | DATE_SOLD |  | التاريخ    |  | INV_NO                              |  | رقم فاتورة البيع |  |           |  |           |
| 1                   |  | CUSTOMER  |  | إسم العميل |  | SALESMAN                            |  | إسم البائع       |  |           |  |           |
| 1                   |  | محلزون    |  | إجمالي     |  | الكمية المباعة / ثمن الوحدة التخفيض |  | محلزون           |  | إسم الصنف |  | كود الصنف |
| تفصيل               |  |           |  |            |  |                                     |  |                  |  |           |  |           |
| 0                   |  | TOTAL     |  | DISCOUN    |  | PRICE                               |  | QTY_SOLD         |  | NSTOC     |  | MODEL     |
| 0                   |  | DESC      |  | ITEM_NO    |  |                                     |  |                  |  |           |  |           |
| تذييل النموذج       |  |           |  |            |  |                                     |  |                  |  |           |  |           |
| 0                   |  | إغلاق     |  | حذف صنف    |  | مردودات                             |  | غير منضم         |  |           |  |           |

### زر "حذف صنف" (DeleteCmd)

وظيفة هذا الزر هي حذف الصنف الذي يتم تحديده داخل فاتورة البيع التي يتم تحديدها من مربع السرد والكتابة Field13 الموجود بالقائمة الرئيسية لنظام المبيعات. وقد تم إنشاء هذا الزر باستخدام المعالج التلقائي مع إضافة برنامج لكلمة مرور لمنع الحذف إلا من خلال المختص. يشتمل شكل ٢١-١٤ على الإجراء DeleteCmd\_Click الذي ينفذ عند نقر هذا الزر.

```

1. Sub DeleteCmd_Click ()
2. A = 1
3. While A < 5
4. Answer = InputBox("أدخل كلمة المرور")
5. If Answer = "1" Then
6. On Error GoTo Err_DeleteCmd_Click
7. DoCmd DoMenuItem A_FORMBAR, A_EDITMENU,
 A_SELECTRECORD_V2, , A_MENU_VER20
8. DoCmd DoMenuItem A_FORMBAR, A_EDITMENU,
 A_DELETE_V2, , A_MENU_VER20
9. Exit_DeleteCmd_Click:
10. Exit Sub
11. Err_DeleteCmd_Click:
12. MsgBox Error$
13. Resume Exit_DeleteCmd_Click
14. DoCmd Close : Exit Sub
15. End If
16. A = A + 1
17. Wend
18. End Sub

```

شكل ٢١-١٤ إجراء حذف صف من الفاتورة

والأوامر التي تقوم بوظيفة حذف السجل تجدها في السطور ٧-٨ ، وتظهر داخل دواراة تطلب من المستخدم إدخال كلمة المرور الصحيحة قبل حذف السجل ، وتسمح له بتكرار المحاولة حتى ٥ مرات

مربع نص "المردودات" (RestockCmd)

يستخدم هذا المربع في تسجيل المردودات. التي ترغب في إضافتها لرصيد الصنف في المخزن ثم خصمها من فاتورة البيع . بعد كتابة رقم المردودات ، يجب نقر خانة الاختيار "تعديل المخزن"

## الفصل الرابع عشر : نظام المبيعات

### خانة الاختيار "تعديل مخزن" (UPDATE)

بمجرد نقر مربع خانة الاختيار يتم استدعاء الإجراء UPDATE\_Click الذي يقوم بتعديل الأصناف الموجودة في المخزن بناء على الكميات التي يتم ردها. وهذا الإجراء يشبه الإجراء الذي شرحناه في النموذج السابق لتعديل رصيد المخزون من الصنف بعد عملية البيع. وفيما يلي محتويات هذا الإجراء ثم نتبعها بالتعليق عليه

```

1. Sub UPDATE_Click ()
2. *****
3. Dim VV, WW, XX, YY
4. VV = [INV_NO]
5. WW = [DATE_SOLD]
6. XX = [SALESMAN]
7. YY = [CUSTOMER]
8. [UPDATE] = True
9. *****
10. Const MB_OK = 0, MB_OKCANCEL = 1 ' Define buttons.
11. Const MB_YESNOCANCEL = 3, MB_YESNO = 4
12. Const MB_ICONSTOP = 16, MB_ICONQUESTION = 32
 Define icons.
13. Const MB_ICONEXCLAMATION = 48, MB_ICONINFORMATION
 = 64
14. Const MB_DEFBUTTON2 = 256, IDYES = 6, IDNO = 7 ' Define
 other.
 Title = "تحذير"
15. Msg = "تحذير : سيتم تعديل المخزون"
16. Msg = Msg & "هل تريد إستكمال هذه الخطوة"
17. Beep
18. DgDef = MB_YESNO + MB_ICONSTOP + MB_DEFBUTTON2
 Describe dialog box.
19. Response = MsgBox(Msg, DgDef, Title) ' Get user
 response.

```

شكل ٢٢-١٤: إجراء تعديل المخزن بعد تسجيل المردودات

```

20.If Response = IDYES Then ' Evaluate response
21.Msg = "OK هل إخترت OK" ' and take appropriate
22.On Error GoTo Err_UPDATE_Click
23.If [RestockCmd] <> 0 Or Null Then
24.[ONSTOCK] = [ONSTOCK] + [RestockCmd]
25.[QTY_SOLD] = [QTY_SOLD] - [RestockCmd]
26.MsgBox " وحدة إلى " & [RestockCmd] & " تم إضافة مردودات "
 & " [من الصنف رقم " & Now & " المخزن " & " وحدة إلى المخزن اليوم
 [ITEM_NO] & "]"

27.End If
28.Exit_UPDATE_Click:
29.Exit Sub
30.Err_UPDATE_Click:
31.Resume Exit_UPDATE_Click
32.Else
33.Msg = "OK اضغط على زر OK"
34.[UPDATE] = True
35.End If
36.End Sub

```

شكل ٢٢ - ١٤ نابع إجراء تعديل المخزن بعد تسجيل المردودات

وعن هذا الإجراء نوضح الآتي:

تظهر في البداية رسالة تحذيرية بأن المخزن سيتم تعديله وتعطي المستخدم الفرصة لاستكمال هذه الخطوة أو الرجوع عنها (سطر ١٠ - ٢٠) . إذا كانت إجابة المستخدم نعم (سطر ٢١) فإن الإجراء يفحص محتويات مربع نص "المردودات" ، وهي إما "0" أو "Null" أو أي عدد خلاف ذلك (سطر ٢٤) . ففي حالة "0" أو "Null" لن يتم إضافة أي مردودات إلى المخزن حتى لو تم الضغط على خانة الاختيار "تعديل مخزن" ، أما في الحالة الثالثة وهي وجود أي أرقام في المربع ، فإن التعديل سيتم كالآتي:

## الفصل الرابع عشر : نظام المساع

يتعدل رصيد المخزن (ONSTOCK) بإضافة كمية المردودات (RestockCmd)  
إلى رصيد الصنف بالمخزن (سطر ٢٥)  
تعديل الكمية المباعة في الفاتورة (QTY\_SOLD) بخضم كمية المردودات من  
الكمية المباعة (سطر ٢٦)  
تظهر رسالة تفيد إضافة المردودات إلى رصيد الصنف بالمخزن (سطر ٢٧)

### نموذج إظهار فواتير مبيعات خلال فترة FrmSubSale\_1

يستخدم هذا النموذج لإظهار الفواتير التي أصدرت خلال فترة يتم تحديدها بمربعي  
الكتابة from\_date و to\_date الموجودين في نموذج القائمة الرئيسية لنظام  
المبيعات (راجع شكل ٢-١٤) . يشتمل شكل ٢٣-١٤ على النموذج في طريقة  
عرض التصميم ، وعناصر التحكم الموجودة في هذا النموذج يمكن إجمالها كما يلي :

| نموذج: FrmSubSale_1                    |         |                        |            |            |           |          |            |         |          |    |    |
|----------------------------------------|---------|------------------------|------------|------------|-----------|----------|------------|---------|----------|----|----|
| 0                                      | 1       | 2                      | 3          | 4          | 5         | 6        | 7          | 8       | 9        | 10 | 11 |
| رأس النموذج                            |         |                        |            |            |           |          |            |         |          |    |    |
| بيان المبيعات عن الفترة                |         |                        |            |            |           |          |            |         |          |    |    |
| Format & إلى & ("FrmSalesMainFrm")from |         |                        |            |            |           |          |            |         |          |    |    |
| إجمالي                                 | التاريخ | رقم الفاتورة           | إسم البائع | إسم العميل | كود الصنف | الكمية   | ثمن الوحدة | التعليق | إجمالي   |    |    |
| تفصيل                                  |         |                        |            |            |           |          |            |         |          |    |    |
| 0                                      | TOTAL   | DISCOUNT               | PRICE      | %_SD       | ITEM_NO   | CUSTOMER | SALESMAN   | INV_NO  | DATE_SOL |    |    |
| تعديل النموذج                          |         |                        |            |            |           |          |            |         |          |    |    |
| 0                                      | n([TOT] | إجمالي المبالغ المحصلة |            |            |           |          |            |         |          |    |    |
|                                        |         |                        |            |            |           |          |            |         |          |    |    |

شكل ٢٣-١٤ نموذج إظهار مبيعات فترة في طريقة

## المرحلة المتقدمة باستخدام قاعده السانات ACCESS

### مربع نص "إجمالي المبالغ المحصلة" (Field31)

يستخدم هذا المربع لحساب إجمالي الفاتورة وتستخدم الدالة المستخدمة مع مربع Calculate في النموذج السابق لحساب إجمالي المبالغ المحصلة (إجمالي الفاتورة) وهي:  
= SUM ([TOTAL])

### مربع النص "فترة البيع" (Range)

مصدر تحكم هذا المربع هو التعبير الذي تكتبه لتحديد فترة محددة مثل الذي شرحناه في تقرير "مشتريات خلال فترة معينة" في نظام المشتريات. والتعبير المستخدم مع مربع Range هو:

```
= "من " & Format([FrmSalesMainFrm]![from_date], "dd-mmm-yy") &
 "إلى " & Format([FrmSalesMainFrm]![to_date], "dd-mmm-yy")
```

## تقارير نظام المبيعات

تستخدم القائمة الرئيسية للنظام لإظهار فاتورة أو طباعتها ، أما تقرير المبيعات فنحصل عليه من قائمة نظام التقارير. (راجع الفصل السادس عشر) . وقد اكتفينا بتقرير عن المبيعات خلال مدة زمنية ويمكنك الاستفادة من برامج التقارير التي شرحناها في الفصول السابقة للحصول على تقارير أخرى مثل تقارير عن مبيعات صنف معين خلال فترة معينة أو قبل أو بعد تاريخ معين... الخ. وفيما يلي سنشرح تقريرين:

- تقرير لطباعة فاتورة بيع ويمكن الحصول عليه من نظام المبيعات أو نظام التقارير
- تقرير عن مبيعات خلال فترة وسنشرحه من نظام التقارير

## الفصل الرابع عشر . نظام المبيعات

### تقرير فاتورة بيع

يظهر هذا التقرير في نموذج القائمة الرئيسية لنظام المبيعات عند الضغط على زر "معاينة فاتورة" كما يمكن إظهاره من خلال نظام "التقارير" تحت اختيار "فاتورة بيع" (راجع شكل ٥-١٤) . ومصدر التحكم في أي من التقريرين هو الاستعلام QrySalesBill1، ويتم حساب إجمالي الفاتورة من خلال الاستعلام بالمعادلة الآتية :

$$\text{TOTAL: } (((\text{QTY\_SOLD} * \text{PRICE})) * (100 - [\text{DISCOUNT}])) / 100$$

### تقرير مبيعات خلال فترة

التقرير الثاني هو "تقرير مبيعات خلال فترة" ونحصل عليه من نظام التقارير باستخدام الاستعلام QrySalesBill . ويبين (شكل ٢٤-١٤) التقرير في طريقة عرض التصميم ، بينما يوضح (شكل ٢٥-١٤) مثال لتقرير عن مبيعات تمت خلال فترة.

|                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| Times New Roma 3 10 3 D 1 11 12 13 14 15                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| Report Header                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| جملة المبيعات في الفترة " & "Format([Forms]![Frn<br>-Now() تاريخ اليوم :<br>-mm-yy & " إلى " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| Page Header                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| الماريخرقم الفاتورةكود الصنفالكمية المباعةالموجود بالمخزنالصنفالتخفيض %إجمالي                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| DATE SOLD Header                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
|                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATE_SOLD              |
| INV_NO Header                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
|                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INV_NO                 |
| Detail                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| TOTALDISCOUNPRICEONSTOCKQTY_SOLDITEM_NO                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| Page Footer                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
|                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -[Page]                |
| Report Footer                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| Sum(TOTAL)                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | إجمالي المبالغ المحصلة |

شكل ٢٤-١٤ تقرير مبيعات خلال فترة في صورة

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

| جمله المبيعات في الفترة من ١٩٩٧/٢/٢٢ الى ١٩٩٧/٢/٢٨ |              |           |                |               |       |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|-------|
| ملحق اليوم : ٠٣ - سوسو - ٩٧                        |              |           |                |               |       |
| التاريخ                                            | رقم الفايوره | كود الصنف | الكمية المباعة | الموحد بالبحر | السعر |
| 1997/02/22                                         | 120          |           |                |               |       |
|                                                    |              | 1009      | 3              | 21            | 20    |
|                                                    |              | 1008      | 27             | 290           | 10    |
|                                                    |              | 1002      | 3              | 32            | 2100  |
| 1997/02/28                                         | 9            |           |                |               |       |
|                                                    |              | 1007      | 3              | 97            | 32    |
|                                                    |              | 1006      | 1              | 7             | 950   |
|                                                    |              | 1002      | 3              | 32            | 2100  |
|                                                    |              | 1001      | 1              | 4             | 3200  |

شكل ٢٥-١٤ مثال لتقرير عن مبيعات تمت خلال

وقد تم عمل فرز وتجميع للتقرير على حقل التاريخ وحقل أرقام فواتير البيع .  
ويمكنك إضافته تقارير أخرى حسب طلبك مثل تقارير عن المبيعات التي تزيد عن  
سعر... وهكذا وذلك بالاستعانة بالأفكار الموجودة في البرامج التي قدمناها هنا.







يشتمل هذا الفصل على نظام حسابات العملاء  
وتتلخص مهمة هذا النظام في مراقبه حسابات العملاء عن  
طريق وظائف إضافة عميل جديد أو تعديل بيانات عملاء أو  
حذف عملاء موجودين. وتسجيل العمليات المدينة  
والتسديدات في حسابات العملاء. واستخراج التقارير المطلوبة  
عن العملاء بالإضافة إلى كشوف الحساب الشهرية وكشوف  
بالحركة المدينة والدائنة لكل حساب وملخص للحسابات.

وبالرغم من أن هذا النظام يرتبط بنظام "التطبيقات  
التجارية" إلا أنه بإمكانك فصل النظام وتشغيله منفرداً أو بيعه  
في الأسواق سواء بحالته أو بعد توفيقه مع رغبات العميل.

ترغب شركه كمبيوساينس في تطوير نظام لمراقبه حسابات العملاء وتحتاج لسجلات وافيه عن عملائها تشمل رقم حساب كل عميل واسمه وعنوانه ورقم هاتفه واسم الشركة ورصيد الحساب بالإضافة إلى تقارير وافيه عن أي عميل أو عملاء مختارين أو كل عملاء الشركة. استدعاك مدير الشركة وطلب منك إعداد نظام لحسابات العملاء مستخدما قاعدة البيانات Access يحقق الأغراض الآتية:

- إضافة عميل جديد إلى جدول العملاء.
- تعديل بيانات عميل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
- حذف سجل عميل من الجدول لانتهاه العمل معه لأي سبب.
- تسجيل المبالغ التي تستحق على العملاء أو التي يسددونها.
- تقارير عن العملاء أو عن عينه مختارة منهم أو حتى عن عميل واحد.
- ملصقات للخطابات التي ترسل للعملاء من حين لآخر.
- الاستفسار عن حالة أي حساب.
- طباعة تقرير مختصر عن أي حساب
- طباعة كشف حساب دوري بمعاملات العميل خلال مدة معينة ورصيده النهائي.

قبل أن يشرد ذهنك أو تستغرق في التفكير ، نحب أن نطمئنك أن النظام الذي سنشرحه في هذا الفصل لن يساعدك فقط في حل هذه المشكلة ، بل أيضا ستعرف من خلاله على برامج أشد تعقيداً وتقارير متباينة وأفكار كثيرة والهدف من ذلك أن تصبح - بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل - قادراً بإذن الله على تطوير نظم إدارة قواعد البيانات مهما كان تعقيدها. ولذلك ننصح أن تبدأ دراسة هذا النظام بعد الانتهاء من دراسة الأنظمة السابقة ، وإن شاء الله قبل أن تغادر مكتبك ستعود لك الالبتسامة ، وسترجع لمنزلك فرحاً سعيداً بالنتائج التي توصلت إليها.

## تصميم جداول النظام

الخطوة التالية في تطوير النظام هي تصميم الجداول الخاصة بالنظام. ونظام حسابات العملاء الذي بين أيدينا يستخدم جدولين في قاعدة البيانات :

الجدول الأول : هو جدول حسابات العملاء الرئيسي Customer ويشتمل على البيانات الأساسية للعميل مثل :

- رقم الحساب (CUST-ID) واستخدمنا هذا الرقم كمفتاح أساسي لربط الجدولين معا.

- اسم الشركة (COMPANY)

- اسم العميل الأول (FNAM) ، واسم الأب (MANM) ، واسم العائلة (LNAM)

- العنوان (ADDR) والمدينة (CITY) ، ورقم الهاتف (PHONE)

وهي كلها حقول نصية (وقد وضعنا كل من الاسم الأول واسم الأب واسم العائلة في حقل مستقل لتسهيل ترتيب الجدول أو البحث فيما بعد

- الرصيد (BALANCE)

- أقصى رصيد لحساب العميل (MAXCRDT)

- تاريخ آخر كشف حساب أرسل للعميل (STMT-BAT)

- الرصيد الموجود بآخر كشف حساب أرسل للعميل (STMT-BAT).

ويتم تعديل الحقول الأخيرين عقب استخراج كشف الحساب الدوري دوريا.

يشتمل شكل ١-١٥ على الجدول المذكور في طريقة عرض التصميم. افتح جدول Customer في طريقة عرض التصميم ، وتعرف على خصائص الحقول التي يشتمل عليها.

## الرجاء المتعمده باستخدام قاعده البيانات ACCESS

| Table: Customer  |                     |                           |
|------------------|---------------------|---------------------------|
| Field Name       | Data Type           | Description               |
| CUST_ID          | Number              |                           |
| COMPANY          | Text                | اسم الشركة                |
| SALUTATION       | Text                | اللقب                     |
| FNAME            | Text                | الاسم الأول للعميل        |
| MNAME            | Text                | الاسم الثاني للعميل       |
| LNAME            | Text                | الاسم الثالث للعميل       |
| ADDR             | Text                | عنوان العميل              |
| CITY             | Text                | المدينة                   |
| CODE             | Text                | البريد                    |
| PHONE            | Text                | رقم الهاتف                |
| B_BALANCE        | Number              | الرصيد الإجمالي           |
| BALANCE          | Number              | الرصيد                    |
| MAXCREDIT        | Number              | الحد الأقصى لمصروف العميل |
| Field Properties |                     |                           |
| Field Size       | Long Integer        |                           |
| Format           |                     |                           |
| Decimal Places   | Auto                |                           |
| Input Mask       |                     |                           |
| Caption          |                     |                           |
| Default Value    | 0                   |                           |
| Validation Rule  |                     |                           |
| Validation Text  |                     |                           |
| Required         | No                  |                           |
| Indexed          | Yes (No Duplicates) |                           |

شكل ١-١٥ جدول حسابات العملاء الرئيسي

الجدول الثاني : هو جدول CustHstry وهو جدول تاريخي يشتمل على سجل لكل معاملة مدينة أو دائنة تتم مع العميل. بمعنى أن جدول حسابات العملاء الرئيسي (Customer) يشتمل على سجل واحد لكل حساب أما هذا الجدول فمن الممكن أن يشتمل على أكثر من سجل لنفس الحساب. وفي هذا الجدول تسجل المديونيات التي تستحق على العميل والتسديدات التي يدفعها ، ولأن العميل الواحد يسدد باستمرار فيشتمل هذا الجدول على جميع الحركات المدينة والدائنة الخاصة بالعميل.

ويشتمل الجدول التاريخي على البيانات التالية :

- رقم الحساب (CUST-ID) ويجب أن يشتمل على نفس المواصفات التي يشتمل عليها رقم الحساب الموجود بجدول العملاء الرئيسي السابق وهى نفس الاسم ونفس النوع ونفس الطول وذلك لأننا سنستخدم هذا الرقم كمفتاح لربط الجدولين فيما بعد.

## الفصل الخامس عشر . نظام حسانات العملاء

- رقم المستند (ID-NO) ويقصد به الفاتورة أو الشيك الذي تمت به المعاملة المدينة أو الدائنة واستخدامنا هذا الرقم أيضا كمفتاح لربط الجدولين.
- اسم المستند (DESC).
- تاريخ المعاملة (DATE).
- رصيد الحساب بعد العملية المدينة أو الدائنة التي تمت (BALANCE).
- العملية المدينة (DEBIT) وهي استحقاقات على العميل مثل المبيعات
- العملية الدائنة (CREDIT) وهي تسديدات العميل.
- حقل منطقي يشتمل على علامة توضح هل اشتمل آخر كشف حساب أرسل للعميل على هذه العملية أم لا (POSTED).

ويشتمل شكل ٢-١٥ على الجدول المذكور في طريقة عرض التصميم. افتح جدول CustHstry في طريقة عرض التصميم وراجع خصائص الحقول التي يشتمل عليها

| Table: CustHstry |           |                                           |  |
|------------------|-----------|-------------------------------------------|--|
| Field Name       | Data Type | Description                               |  |
| CUST_ID          | Number    | رقم الحساب                                |  |
| ID_NO            | Number    | رقم المستند (فاتورة/ شيك)                 |  |
| DESC             | Text      | اسم العميل                                |  |
| DATE             | Date/Time | تاريخ المعاملة                            |  |
| BALANCE_BEFORE   | Number    | الرصيد قبل الحركة                         |  |
| DEBIT            | Number    | العملية المدينة (استحقاقات على العميل)    |  |
| CREDIT           | Number    | العملية الدائنة (تسديدات العميل)          |  |
| BALANCE          | Number    | الرصيد بعد الحركة (مدينه/دائنة)           |  |
| POSTED           | Yes/No    | بما إن إرسال آخر كشف أرسل للعميل (YES/NO) |  |

Field Properties

A field name can be up to 64 characters long, including spaces. Press F1 for help on field names

شكل ٢-١٥ جدول CustHstry في طريقة عرض التصميم

## البرمجة المنفصلة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

### نموذج القائمة الرئيسية لنظام

يجب أن تلبى قائمة نظام حسابات العملاء الوظائف الأساسية للنظام. ويوضح شكل ٣-١٥ نموذج القائمة الرئيسية لنظام حسابات العملاء والوظائف التي يشتمل عليها. بمجرد نقر مربع "الرصيد" أو مربع "اسم الشركة" أو مربع "العنوان" تظهر بيانات الرصيد أو اسم الشركة أو العنوان.

| العملاء لعلوم الحاسب (كمبيوتر سائنس)                                 |   |   |             |   |                  |            |            |   |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|---|------------------|------------|------------|---|---|
| أ                                                                    | ب | ت | ث           | ج | ح                | خ          | د          | ذ | ر |
| ز                                                                    | س | ش | ص           | ط | ظ                | ع          | ف          | ق | ك |
| ل                                                                    | م | ن | هـ          | و | ي                | كل الأسماء |            |   |   |
| الإسم                                                                |   |   |             |   | الرصيد الإفتتاحي |            | رقم الحساب |   |   |
| عبد الله                                                             |   |   |             |   | محمود            |            | لبنى       |   |   |
| العنوان                                                              |   |   | اسم الشركة  |   |                  | الرصيد     |            |   |   |
| ٥٧                                                                   |   |   | عدد العملاء |   |                  | المختارين  |            |   |   |
| <div> إغلاق تسجيل الحركة إضافة عميل جديد حذف عميل بيان الحركة </div> |   |   |             |   |                  |            |            |   |   |

شكل ٣- ١٥ نموذج القائمة الرئيسية لنظام حسابات

بعد تحديد الهدف من النظام وتصميم الجداول سنقوم بشرح تفصيلي للوظائف المختلفة الموجودة بنموذج القائمة الرئيسية.

### إضافة عميل جديد

لورجعنا إلى الوظائف التي طلب مدير الشركة أن يشتمل عليها النظام سنجد أن أول هذه الوظائف "إضافة عميل جديد". والنموذج الخاص بإضافة عميل جديد هو نموذج FrmCustomer. ويشتمل شكل ٤-١٥ على نموذج إضافة عميل جديد.

## الفصل الخامس عشر . نظام حسابات العملاء

| العربية لعلوم الحاسب (كمبيوتر ساينس) |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| US                                   | ع                 | رسم العميل        | رسم الشركة        |
| الاسم الأخير                         | الاسم الأوسط      | الاسم الأول       | اللقب             |
| العنوان                              |                   |                   | البريد الإلكتروني |
| الرقم                                | البريد الإلكتروني | البريد الإلكتروني | البريد الإلكتروني |
| الرقم                                | البريد الإلكتروني | البريد الإلكتروني | البريد الإلكتروني |
| إغلاق                                |                   | إلغاء             |                   |

شكل ١٥-٤ نموذج إضافة عميل جديد

### تعديل بيانات حساب عميل

تحتاج لتعديل بيانات حساب العميل بعد إدخالها إلى الجدول إما لتصحيح خطأ في إدخالها أو لتعديل البيانات بناء على معلومات جديدة عن هذا العميل والنموذج الذي يقوم بمهمة تعديل بيانات عميل هو نموذج القائمة الرئيسية للنظام الذي يظهر في شكل ١٥-٣ ويتم تعديل بيانات حساب العميل إذا تأكد أولاً أن بياناته موجودة بالجدول. والبيانات التي يسمح بتعديلها هي: الاسم ، العنوان ، اسم الشركة فقط. أما بيانات الرصيد فلا يسمح بتعديلها

### حذف بيانات عميل

يتم حذف بيانات عميل موجود في الجدول مباشرة من القائمة الرئيسية بعد تحديد اسم العميل من مفكرة أسماء العملاء (شكل ١٥-٣) والضغط على زر "حذف عميل" . وتتلخص طريقته الحذف في التأكد أولاً من وجود بيانات العميل ثم إحضار هذه البيانات على الشاشة إذا وجده ليتأكد المستفيد أن هذه هي البيانات

## الرمحة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

المطلوب حذفها، وأخيرا تظهر رسالة للتأكيد تسأل العميل هل هذا هو السجل المطلوب للحذف ؟

فإذا أجاب نعم علم السجل لغرض الحذف وإلا بقي السجل على ما هو عليه. ولا تختلف فكرته عن غيره من أضرار الحذف التي شرحناها سابقا.

## تسجيل الحركة المدينة والدائنة

الوظيفة الرابعة في نموذج حسابات العملاء هي تسجيل العمليات المدينة والدائنة في حسابات العملاء والمقصود بالعمليات المدينة (Changes) العمليات التي تسبب زيادة رصيد العميل المدين مثل البضاعة المباعة له والفوائد المدينة. والعمليات الدائنة (Payments) هي العمليات التي تسبب في نقص رصيد العميل المدين أو زيادة رصيده الدائن ومن أمثلتها التسديدات التي يدفعها. يشتمل (شكل ١٥-٥) على النموذج الذي يتم من خلاله تسجيل العمليات المدينة والدائنة

| العربية لعلوم الحاسب (كمبيوتر ساينس) |                      |             |                            |                        |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|------------------------|
| بيان الحركة الجديدة                  |                      |             |                            |                        |
| رقم الحساب                           | تاريخ تحرير المستند  | إسم المستند | رقم المستند                |                        |
| ١                                    |                      |             | ٠                          |                        |
| الرصيد                               | مدين                 | دائن        | الرصيد الذهائي             | أقصى رصيد لحساب العميل |
| ١٥٨٢                                 | ٠                    | ٠           | ٠                          | ٩٠٠٠                   |
| تاريخ آخر تعديل للعميل               |                      | ٩٧/٠٢/٢٣    | بيان تعديل كشف حساب للعميل |                        |
| الرصيد الموجود بآخر تعديل للعميل     |                      | ١٥٨٢        | <input type="checkbox"/>   |                        |
| تعديل الحساب                         | إضافة الحركة الجديدة | إغلاق       |                            |                        |

شكل ١٥-٥ نموذج تعديل بيانات حساب العميل



## الفصل الخامس عشر . نظام حسابات العملاء

### الإظهار

الوظيفة الأخيرة في قائمه حسابات العملاء هي الإظهار. ويقصد بالإظهار هو إظهار بيانات عميل معروف اسمه أو إظهار لحركه مديونيائه. ولإظهار بيانات العملاء قدمنا ماأسميناه بمفكرة الأسماء (شكل ٦-١٥)، وهى مجموعة اختيارات (راجع إنشاء مجموعة الاختيارات في كتابنا المرجع الأساسي لقاعدة البيانات Access ) تستخدم كمفكرة مرئية لاختيار أسماء العملاء بتحديد الحرف الأول من أسمائهم. ولإظهار حركة مديونية عميل ، عليك بتحديد اسم العميل من المفكرة ثم الضغط على زر "بيان الحركة" لإظهار حركة المديونية للعميل على نموذج فرعى FrmTransactions في النموذج الرئيسي للنظام (انظر شكل ٧-١٥).

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |            |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|------------|
| أ، آ | ب | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س  | ش | ص | ض          |
| ط    | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | هـ | و | ي | كل الأسماء |

| العربية لعلوم الحاسب (كمبيوتر ساينس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 |              |                |   |             |             |                 |              |                |          |        |            |   |      |          |     |   |      |     |          |     |      |   |      |          |       |      |   |      |          |     |            |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|---|-------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|----------|--------|------------|---|------|----------|-----|---|------|-----|----------|-----|------|---|------|----------|-------|------|---|------|----------|-----|------------|---|------|
| <table border="1"> <tr> <td>أ، آ</td><td>ب</td><td>ث</td><td>ج</td><td>ح</td><td>خ</td><td>د</td><td>ذ</td><td>ر</td><td>ز</td><td>س</td><td>ش</td><td>ص</td><td>ض</td> </tr> <tr> <td>ط</td><td>ظ</td><td>ع</td><td>غ</td><td>ف</td><td>ق</td><td>ك</td><td>ل</td><td>م</td><td>ن</td><td>هـ</td><td>و</td><td>ي</td><td>كل الأسماء</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |              |                |   | أ، آ        | ب           | ث               | ج            | ح              | خ        | د      | ذ          | ر | ز    | س        | ش   | ص | ض    | ط   | ظ        | ع   | غ    | ف | ق    | ك        | ل     | م    | ن | هـ   | و        | ي   | كل الأسماء |   |      |
| أ، آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ب           | ث               | ج            | ح              | خ | د           | ذ           | ر               | ز            | س              | ش        | ص      | ض          |   |      |          |     |   |      |     |          |     |      |   |      |          |       |      |   |      |          |     |            |   |      |
| ط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ظ           | ع               | غ            | ف              | ق | ك           | ل           | م               | ن            | هـ             | و        | ي      | كل الأسماء |   |      |          |     |   |      |     |          |     |      |   |      |          |       |      |   |      |          |     |            |   |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>التاريخ</th> <th>رقم المستند</th> <th>مدين</th> <th>دائن</th> <th>الرصيد النهائي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٩٦/١٢/٢٨</td> <td>٥٦٢٢١٤</td> <td>٠</td> <td>٠</td> <td>٥٥٢٠</td> </tr> <tr> <td>٩٦/١٢/٢٩</td> <td>٩٥١</td> <td>٠</td> <td>٥٢١٧</td> <td>٢١٧</td> </tr> <tr> <td>٩٦/١٢/٣٠</td> <td>١٥٩</td> <td>١٣٦٩</td> <td>٠</td> <td>١٦٨٢</td> </tr> <tr> <td>٩٧/٠١/١٥</td> <td>٨٤٥٧٥</td> <td>١٠٠٠</td> <td>٠</td> <td>٢٦٨٢</td> </tr> <tr> <td>٩٧/٠١/٢٨</td> <td>٢٦٠</td> <td>٤٠٠</td> <td>٠</td> <td>٢٠٨٢</td> </tr> </tbody> </table> |             |                 |              |                |   | التاريخ     | رقم المستند | مدين            | دائن         | الرصيد النهائي | ٩٦/١٢/٢٨ | ٥٦٢٢١٤ | ٠          | ٠ | ٥٥٢٠ | ٩٦/١٢/٢٩ | ٩٥١ | ٠ | ٥٢١٧ | ٢١٧ | ٩٦/١٢/٣٠ | ١٥٩ | ١٣٦٩ | ٠ | ١٦٨٢ | ٩٧/٠١/١٥ | ٨٤٥٧٥ | ١٠٠٠ | ٠ | ٢٦٨٢ | ٩٧/٠١/٢٨ | ٢٦٠ | ٤٠٠        | ٠ | ٢٠٨٢ |
| التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رقم المستند | مدين            | دائن         | الرصيد النهائي |   |             |             |                 |              |                |          |        |            |   |      |          |     |   |      |     |          |     |      |   |      |          |       |      |   |      |          |     |            |   |      |
| ٩٦/١٢/٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٦٢٢١٤      | ٠               | ٠            | ٥٥٢٠           |   |             |             |                 |              |                |          |        |            |   |      |          |     |   |      |     |          |     |      |   |      |          |       |      |   |      |          |     |            |   |      |
| ٩٦/١٢/٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٩٥١         | ٠               | ٥٢١٧         | ٢١٧            |   |             |             |                 |              |                |          |        |            |   |      |          |     |   |      |     |          |     |      |   |      |          |       |      |   |      |          |     |            |   |      |
| ٩٦/١٢/٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٥٩         | ١٣٦٩            | ٠            | ١٦٨٢           |   |             |             |                 |              |                |          |        |            |   |      |          |     |   |      |     |          |     |      |   |      |          |       |      |   |      |          |     |            |   |      |
| ٩٧/٠١/١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٨٤٥٧٥       | ١٠٠٠            | ٠            | ٢٦٨٢           |   |             |             |                 |              |                |          |        |            |   |      |          |     |   |      |     |          |     |      |   |      |          |       |      |   |      |          |     |            |   |      |
| ٩٧/٠١/٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٦٠         | ٤٠٠             | ٠            | ٢٠٨٢           |   |             |             |                 |              |                |          |        |            |   |      |          |     |   |      |     |          |     |      |   |      |          |       |      |   |      |          |     |            |   |      |
| <table border="1"> <tr> <td>بيان الحركة</td> <td>حذف عميل</td> <td>إضافة عميل جديد</td> <td>تسجيل الحركة</td> <td>إغلاق</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |              |                |   | بيان الحركة | حذف عميل    | إضافة عميل جديد | تسجيل الحركة | إغلاق          |          |        |            |   |      |          |     |   |      |     |          |     |      |   |      |          |       |      |   |      |          |     |            |   |      |
| بيان الحركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حذف عميل    | إضافة عميل جديد | تسجيل الحركة | إغلاق          |   |             |             |                 |              |                |          |        |            |   |      |          |     |   |      |     |          |     |      |   |      |          |       |      |   |      |          |     |            |   |      |

شكل ٧-١٥ نموذج إظهار حركة حساب

والآن عزيزي القارئ، سنقوم بشرح مكونات النماذج والبرامج الملحقة بها والتي تقوم بتنفيذ ماسبق بالتفصيل:

### نموذج القائمة الرئيسية لنظام حسابات

يستخدم النموذج FrmCustomerMainFrm لعرض نموذج القائمة الرئيسية لنظام حسابات العملاء . يشتمل شكل ٨-١٥ علي النموذج في طريقة عرض التصميم . ونوضح فيما يلي الكائنات وعناصر التحكم التي يشتمل عليها النموذج

شكل ٨-١٥ النموذج الرئيس في طريقة عرض التصميم

#### مجموعة الخيار: مفكرة أسماء العملاء

اسم مجموعة الخيار التي تشتمل على الأحرف الأولى من أسماء العملاء هو: Customer Name Filters. وهي عبارة عن مجموعة اختيارات تستخدم لاختيار أسماء العملاء بمجرد الضغط على الزر المحدد للحرف الأول من الاسم.

## الفصل الخامس عشر نظام حسابات العملاء

انظر شكل ٩-١٥ لتتعرف علي الإجراء اللازم لتشغيل مفكرة الأسماء وهو  
**Customer\_Name\_Filters\_AfterUpdate** . راجع خاصية "بعد التحديث"  
 لمجموعة الخيار **Customer Name Filters**

1. Sub Customer\_Name\_Filters\_AfterUpdate ()
2. DoCmd RunMacro "Alpha Filter Buttons"
3. FrmCustomerBlns.visible = False
4. FrmCustomerAdrs.visible = False
5. FrmCustomerCmpny.visible = False
6. End Sub

شكل ٩-١٥ إجراء تشغيل مفكرة الأسماء

وعن هذا الإجراء نوضح مايلي:

- في سطر ٢ يستدعي أمر DoCmd الماكرو Alpha Filter Buttons للتشغيل (شكل ١٠-١٥)
- سطور من ٣ - ٥ تستخدم لإخفاء النماذج الفرعية الثلاثة الموجودة بالنموذج.

وتظهر بيانات العملاء على ثلاثة من النماذج الفرعية هي :

١. النموذج FrmCustomerBlns ويستخدم لإظهار رصيد العميل عند الضغط على مربع النص "الرصيد" الذي يتحول لونه عند التركيز عليه من الرمادي إلى الأحمر.

٢. النموذج FrmCustomerAdrs ويستخدم لإظهار عنوان العميل عند الضغط على مربع النص "العنوان" الذي يتحول لونه عند التركيز عليه من الرمادي إلى الأحمر.

## المرجع المتقدم باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

٣. النموذج FrmCustomerCmpny يستخدم لإظهار اسم شركة العميل وذلك عند الضغط على مربع النص "اسم الشركة" الذي يتحول لونه عند التركيز عليه من الرمادي إلى الأحمر.

يشتمل شكل ١٠-١٥ على مجموعة الماكرو Alpha Filter Buttons الذي يستخدم مجموعة من إجراءات ApplyFilter لاختيار أسماء العملاء [FNAME] بتحديد أول حرف من الاسم الأول ، ويتضح ذلك من المثال التالي:

[FNAME] Like "[أآ]"

هذا التعبير هو المستخدم مع الإجراءات الأول ومعناه تحديد جميع أسماء العملاء الذين يبدأ اسمهم الأول بأحد الأحرف الآتية: (أ) أو (آ) أو (ء) .

| Alpha Filter Buttons      |             |                                  |
|---------------------------|-------------|----------------------------------|
| شروط                      | إجراءات     | تعليق                            |
| [Customer Name Filters]=1 | ApplyFilter | أسماء العملاء التي تبدأ بحرف "أ" |
| [Customer Name Filters]=2 | ApplyFilter | أسماء العملاء التي تبدأ بحرف "آ" |
| [Customer Name Filters]=3 | ApplyFilter | أسماء العملاء التي تبدأ بحرف "ع" |
| [Customer Name Filters]=4 | ApplyFilter | أسماء العملاء التي تبدأ بحرف "ح" |
| [Customer Name Filters]=5 | ApplyFilter | أسماء العملاء التي تبدأ بحرف "خ" |
| [Customer Name Filters]=6 | ApplyFilter | أسماء العملاء التي تبدأ بحرف "ج" |
| [Customer Name Filters]=7 | ApplyFilter | أسماء العملاء التي تبدأ بحرف "د" |
| [Customer Name Filters]=8 | ApplyFilter | أسماء العملاء التي تبدأ بحرف "ذ" |
| [Customer Name Filters]=9 | ApplyFilter | أسماء العملاء التي تبدأ بحرف "ر" |

وسائط الإجراءات

| Filter Name | Where Condition     |
|-------------|---------------------|
|             | [FNAME] Like "[أآ]" |

أدخل تعبيراً شرطياً في هذا العمود.

شكل ١٠-١٥ الماكرو Alpha Filter Buttons

## الفصل الخامس عشر : نظام حسابات العملاء

والشرط الموجود أمام كل إجراء معناه الآتي:

[Customer Name Filters] هو الاسم المخصص لمجموعة الخيار التي تشتمل على أزرار التبديل المستخدمة كمفكرة للأسماء (انظر شكل ١١-١٥) . والرقم الذي يلي الشرط في عمود "الشرط" هو الرقم المخصص لزر التبديل في مفكرة الأسماء . راجع خصائص أزرار التبديل (الحروف الأبجدية الموجودة بمفكرة الأسماء) ستجد أن الأرقام المخصصة لكل زر هي الموجودة بالشرط ، فمثلا زر التبديل "ط" ترتيبه في الحروف الأبجدية هو ١٦ وقد خصصنا له رقم ١٦ أيضا عند اختيار خصائصه (انظر شكل ١٢-١٥)

نموذج: FrmCustomerMainFrm

رأس النموذج

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

تفصيل

FrmTransactions

Customer Name Filters: مجموعة الخيار

كل الخصائص

Customer Name Filters ..... ٢٧

اسم ..... ٢٨

مصدر عنصر التحكم ..... ٢٩

القيمة الافتراضية ..... ٣٠

قاعدة تحقق الصحة ..... ٣١

نص تحقق الصحة ..... ٣٢

نص شريط المعلومات ..... ٣٣

Select a filter for the customer name

مرئي ..... ٣٤

حرك العنصر ..... ٣٥

شكل ١١-١٥ خصائص أزرار التبديل (مفكرة الأسماء)

The screenshot displays the 'FirmCustomerMainFrm' application window. At the top, there is a menu bar with 'فایلم' (File) and 'تعمیل' (Edit). Below the menu is a toolbar with icons for file operations and editing. The main area is divided into two sections. The top section, titled 'رأسی المبروج' (Assets), contains a table with columns for 'اسم' (Name) and 'مبلغ' (Amount). The bottom section, titled 'تعمیل', contains a table with columns for 'اسم' (Name) and 'مبلغ' (Amount). A 'Filter' dialog box is open, showing a list of transactions with columns for 'اسم' (Name), 'مبلغ' (Amount), 'تاریخ' (Date), and 'نوع' (Type). The dialog also includes a 'Filter' button and a 'Close' button.

شكل ١٢-١٥ خصائص در التبدیل "ط" علی سسل المثال ورفمه

ولإظهار النماذج الفرعية الثلاثة المشار إليها للعميل الذي يتحدد اسمه بواسطة "مفكرة الأسماء" بعد عرض الأسماء التي تبدأ بالحرف المختار ، كتبنا ثلاثة إجراءات ، لكل نموذج إجراء مستقل ينفذ عند الضغط على الزر الذي يخصه

- الأول () Sub Text5\_Click : لعرض نموذج فرعي يحتوى علي عنوان العميل
- الثاني () Sub Text6\_Click : لعرض نموذج فرعي يحتوى علي اسم الشركة
- الثالث () Sub Text8\_Click : لعرض نموذج فرعي يحتوى علي بيانات الأرصدة والإجراءات الثلاثة متشابهة ، ولا تختلف إلا في السطر الذي يطلب إظهار النموذج الخاص بالزر الذي تضغط عليه. فمثلا عند الضغط علي زر "العنوان" يظهر عنوان العميل في النموذج الفرعي ، وعند الضغط على زر "اسم الشركة" ، يظهر اسم شركة العميل .

يشتمل شكل ١٣-١٥ علي الإجراء Sub Text8\_Click الذي ينفذ عند الضغط على زر "الرصيد" حيث اسم مربع النص الذي يخصه هو Text8 . وبنفس الطريقة يمكن أن تفهم الإجراء Sub Text5\_Click والإجراء Sub Text6\_Click

## الفصل الخامس عشر . نظام حسابات العملاء

1. Sub Text8\_Click ()
2.     Text5.FORECOLOR = 65535
3.     Text5.BACKCOLOR = 8421504
4.     Text6.FORECOLOR = 65535
5.     Text6.BACKCOLOR = 8421504
6.     Text8.FORECOLOR = 16777215
7.     Text8.BACKCOLOR = 255
8.     FrmCustomerBlns.visible = True
9.     FrmCustomerAdrs.visible = False
10.    FrmCustomerCmpny.visible = False
11. End Sub

شكل ١٣-١٥ إجراء إظهار نموذج بيانات أرصدة العميل

وعن هذا الإجراء نوضح مايلي:

- سطور من ٢-٧ وظيفتها تغيير لون خلفية المربع ولون خط الكتابة بمجرد الضغط علي زر "الرصيد" لتمييزه بلون مخالف لألوان زر "العنوان" وزر "اسم الشركة" وتوضيح أن هذا هو الزر المختار
- السطور من ٨-١٠ تطلب إظهار النموذج الفرعي المرتبط بالمربع المختار وإخفاء الآخرين (مربع "العنوان" ومربع "اسم الشركة") بتغيير خاصية "الإظهار visible" من "True" الى "False" أو العكس (انظر شكل ١٤-١٥)

## الرمحة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

| العربية لغو الحاسب (كمبيوتر)                                                                                                            |                  |         |            |        |      |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------|--------|------|---|---|---|---|
| أ، آ                                                                                                                                    | ب                | ث       | ج          | ح      | خ    | د | ذ | ر | ز |
| ط                                                                                                                                       | ظ                | ع       | غ          | ف      | ق    | ك | ل | م | ن |
| هـ                                                                                                                                      | و                | ي       | كل الأسماء |        |      |   |   |   |   |
| رقم الحساب                                                                                                                              | الرصيد الافتتاحي | الاسم   |            |        |      |   |   |   |   |
| ٢                                                                                                                                       | ٤٠٠٠             | السيد   | مسعود      | مجدي   | غالب |   |   |   |   |
| عدد العملاء المختارين                                                                                                                   | ١١               | العنوان | اسم الشركة | الرصيد |      |   |   |   |   |
| ٤٢ من الدقي                                                                                                                             |                  |         |            |        |      |   |   |   |   |
| العميل                                                                                                                                  | الدين            | القاهرة | ٢١٥٥٤٤٨    | كود    |      |   |   |   |   |
|                                                                                                                                         |                  |         |            |        |      |   |   |   |   |
| <a href="#">بيان الحركة</a> <a href="#">حذف عميل</a> <a href="#">إضافة عميل جديد</a> <a href="#">تسجيل الحركة</a> <a href="#">إغلاق</a> |                  |         |            |        |      |   |   |   |   |

شكل ١٤-١٥ إظهار النموذج الفرعي FrmCustomerAdrs

في شكل ١٤-١٥ اخترنا حرف الـ "م" ثم تحركنا بزر "السابق" و "اللاحق" حتى ظهر أمامنا العميل المطلوب . عندئذ ضغطنا زر "العنوان" حيث تغير كل من لون خط الكتابة وخلفية المربع ثم ظهرت بيانات العنوان . عند نقر زر "الرصيد" أو زر "اسم الشركة" ، ستظهر البيانات التي تخص أي منهما . يتعدل عدد العملاء المختارين ليبدل علي عدد العملاء الذين تبدأ أسماؤهم بالحرف المختار

زر "إضافة عميل جديد"

يستخدم زر "إضافة عميل جديد" (NewCustomer) في إظهار النموذج FrmCustomer المستخدم لإدخال بيانات العملاء الجدد. (راجع شكل ٤-١٥ السابق). بمجرد نقر زر "إضافة عميل جديد" من النموذج الرئيسي للنظام ، يتم تنفيذ الإجراء ( Sub NewCustomer\_Click ) الموضح بشكل ١٥-١٥ . وتتلخص وظيفته في فتح النموذج FrmCustomer علي سجل جديد



المفصل الخامس عشر . نظام حسابات العملاء

**Sub NewCustomer\_Click ()**

**On Error GoTo Err\_NewCustomer\_Click**

**Dim DocName As String**

**Dim LinkCriteria As String**

**DocName = "FrmCustomer"**

**DoCmd OpenForm DocName, , LinkCriteria**

**DoCmd GoToRecord , A\_NEWREC**

**Exit\_NewCustomer\_Click:**

**Exit Sub**

**Err\_NewCustomer\_Click:**

**MsgBox Error\$**

**Resume Exit\_NewCustomer\_Click**

**End Sub**

شكل ١٥-١٥ إجراء إصافه عمل جديد

يشتمل شكل ١٥-١٦ على النموذج FrmCustomer في طريقة عرض

التصميم . والنموذج كما ترى سهل وليس به جديد يستحق الشرح حيث تم

تصميمه باستخدام معالج النماذج وهو يشتمل علي زرین اثنين هما: زر "إلغاء" وزر

"إغلاق" . ولأننا شرحنا فكرة زر "إغلاق" والإجراء الذي ينفذ عند النقر عليه في

الفصول السابقة ، فسكتفي بتوضيح زر "إلغاء"

## الرجعة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

شكل ١٥-١٦ النموذج FrmCustomer في طريقه عرض التصميم

زر "إلغاء"

يستخدم زر "إلغاء" (CancelCmd) في إلغاء بيانات عميل تم إدخالها .  
يظهر في شكل ١٥-١٧ الإجراء Sub CancelCmd\_Click () اللازم لإلغاء بيانات العميل بعد إدخالها

```
Sub CancelCmd_Click ()
On Error GoTo Err_CancelCmd_Click
DoCmd DoMenuItem A_FORMBAR, A_EDITMENU,
A_SELECTRECORD_V2, , A_MENU_VER20
DoCmd DoMenuItem A_FORMBAR, A_EDITMENU,
A_DELETE_V2, , A_MENU_VER20
Exit_CancelCmd_Click:
Exit Sub
Err_CancelCmd_Click:
MsgBox Error$
Resume Exit_CancelCmd_Click
End Sub
```

شكل ١٥-١٧ إجراء إلغاء بيانات عميل

الفصل الخامس عشر . نظام حسابات العملاء

## حذف عميل

يستخدم زر "حذف عميل" (Button36) في حذف بيانات عميل من

جدول العملاء . يشتمل شكل ١٨-١٥ علي الإجراء () Sub Button36\_Click

الذي يتولى حذف بيانات العميل

```
Sub Button36_Click ()
Const MB_OK = 0, MB_OKCANCEL = 1
Const MB_YESNOCANCEL = 3, MB_YESNO = 4
Const MB_ICONSTOP = 16, MB_ICONQUESTION = 32
Const MB_ICONEXCLAMATION = 48, MB_ICONINFORMATION = 64
Const MB_DEFBUTTON2 = 256, IDYES = 6, IDNO = 7
Title = "تحذير"
Msg = "تحذير : سيتم حذف عميل"
Msg = Msg & " هل تريد إستكمال هذه الخطوة "
Beep
DgDef = MB_YESNO + MB_ICONSTOP + MB_DEFBUTTON2
Response = MsgBox(Msg, DgDef, Title)
If Response = IDYES Then
Msg = "هل إختارت OK"
On Error GoTo Err_Button36_Click
DoCmd DoMenuItem A_FORMBAR, A_EDITMENU,
A_SELECTRECORD_V2, , A_MENU_VER20
DoCmd DoMenuItem A_FORMBAR, A_EDITMENU,
A_DELETE_V2, , A_MENU_VER20
Exit_Button36_Click:
Exit Sub
Err_Button36_Click:
MsgBox Error$
Resume Exit_Button36_Click
End If
End Sub
```

شكل ١٨-١٥ إجراء حذف عميل

## الرمجة المقدمة باستخدام قاعده البيانات ACCESS

### زر "بيان الحركة"

يستخدم زر بيان الحركة (TransCmd) في إظهار النموذج الفرعي FrmTransactions ووظيفته إظهار حركة حساب العميل ، بعبارة أخرى إظهار تفصيلات العمليات المدينة والعمليات الدائنة التي يقوم بها العميل وتسبب في تعديل رصيده

يظهر بيان حركة حساب عميل معين بمجرد تحديد اسمه داخل النموذج FrmTransactions الذي يظهر في النموذج الرئيسي لنظام حسابات العملاء (راجع شكل ٧-١٥) ويظهر النموذج في طريقة عرض التصميم في شكل ١٩-١٥

شكل ١٩-١٥ نموذج إظهار حركة حساب العميل في طريقة عرض

يشتمل شكل ٢٠-١٥ علي الإجراء () TransCmd\_Click وهو الإجراء اللازم لإظهار نموذج حركة الحساب.

1. Sub TransCmd\_Click ()
2. FrmTransactions.visible = Not FrmTransactions.visible
3. Box1.visible = Not Box1.visible
4. FrmCustomerAdrs.visible = False
5. FrmCustomerBlns.visible = False

## الفصل الخامس عشر : نظام حسابات العملاء

6. FrmCustomerCmpny.visible = False

7. End Sub

شكل ٢٠-١٥ إجراء إظهار النموذج الفرعي FrmTransactions

الخاص بإظهار حركة الحساب

وعن هذا الإجراء نوضح مايلي:

- سطر رقم ٢ يطلب عكس حالة إظهار النموذج ، بعبارة أخرى إخفاء نموذج FrmTransactions إذا كان ظاهراً ، وإظهاره إذا كان مخفياً
- سطر رقم ٣ يطلب عكس حالة إظهار المستطيل
- سطور ٤ ، ٥ ، ٦ لإخفاء نموذج إظهار العنوان أو الرصيد أو اسم الشركة في حالة ظهوره

زر "تسجيل الحركة" (EditCmd)

يستخدم زر "تسجيل الحركة" (EditCmd) في إظهار النموذج FrmCustomerTrans وهو النموذج الذي يتيح تسجيل حركة حساب العميل أى العمليات المدينة والدائنة التي تطرأ علي حساب العميل ، يتسبب نقر زر "تسجيل الحركة" في استدعاء الماكرو MqrEditCust الذي يقوم بفتح النموذج FrmCustomerTrans . يشتمل شكل ٢١-١٥ علي الماكرو MqrEditCust

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

| Action           | Comment                         |
|------------------|---------------------------------|
| OpenForm         |                                 |
| GoToRecord       |                                 |
| Action Arguments |                                 |
| Form Name        | FrmCustomerTrans                |
| View             | Form                            |
| Filter Name      | QryCustHstry                    |
| Where Condition  | (((Customer) [CUST_ID]=[Forms]) |
| Data Mode        | Edit                            |
| Window Mode      | Normal                          |

شكل ٢١-١٥ الماكرو MqrEditCust الذي يفتح نموذج تسجيل

ويتحكم في الماكرو الشرط الآتي :

```
(([Customer].[CUST_ID]=[Forms]![FrmCustomerMainFrm]![CUST_ID])
And
([CustHstry].[CUST_ID]=[Forms]![FrmCustomerMainFrm]![CUST_ID]))
```

ومعنى هذا الشرط فتح النموذج FrmCustomerTrans على الاستعلام  
QryCustHstry بشرط تساوى رقم العميل الموجود في النموذج مع الرقم الموجود  
في كل من الجدولين Customer و CustHstry.

ونظرا لأهمية النموذج FrmCustomerTrans فسنشرحه بالتفصيل فيما يلي

### النموذج الفرعي FrmCustomerTrans

يستخدم هذا النموذج (راجع شكل ٥-١٥) لإضافة العمليات المدينة  
والدائنة في حسابات العملاء إلى الجدول المختص بذلك بعد فتحة من النموذج  
الرئيسي على العميل المطلوب باستخدام زر "تسجيل الحركة" (EditCmd)  
لتسجيل العملية الخاصة به

## الفصل الخامس عشر - نظام حسابات العملاء

يشتمل شكل ٢٢-١٥ على النموذج في طريقة عرض التصميم . ويحتوى هذا النموذج على برنامجين من أهم البرامج الموجودة في التطبيق وهما : برنامج "إضافة الحركة الجديدة" الذي ينفذ عند نقر زر "إضافة الحركة الجديدة" (راجع خاصية "عند النقر" في خصائص زر الأمر NewTrans) ، وبرنامج "تعديل الحسابات" الذي ينفذ عند نقر زر "تعديل الحسابات" (راجع خاصية "عند النقر" في خصائص زر الأمر Calculate). ونلاحظ عند تشغيل النموذج أنه يفتح للقراءة فقط (ReadOnly) والهدف من ذلك تقييد أى تغيير أو تعديل في حسابات العملاء إلا للمختصين. ويتحول النموذج لحالة القراءة والكتابة عند الضغط على زر "إضافة الحركة الجديدة" مع ظهور زر "تعديل الحساب" الذى يستخدم لتعديل حساب العميل عند الضغط عليه. يتحول النموذج بعد الضغط على زر تعديل الحساب إلى العرض للقراءة فقط مرة أخرى.

| Form: FrmCustomerTrans |                                  |  |                      |  |            |  |                |                                  |  |
|------------------------|----------------------------------|--|----------------------|--|------------|--|----------------|----------------------------------|--|
| Form Header            |                                  |  |                      |  |            |  |                | الرقم الإحصائي<br>P ID: 00000000 |  |
| Detail                 |                                  |  |                      |  |            |  |                |                                  |  |
| 0                      | رقم الحساب                       |  | تاريخ تحرير المدين   |  | اسم المدين |  | رقم المدين     |                                  |  |
| 1                      | CUST ID                          |  | DATE                 |  | DISC       |  | ID NO          |                                  |  |
| 2                      | الرصيد                           |  | مدين                 |  | دائن       |  | الرصيد المدين  |                                  |  |
| 3                      | CREDIT                           |  | DEBIT                |  | MAXIMUM    |  | الرصيد المدين  |                                  |  |
| 4                      | تاريخ آخر تعديل للعميل           |  | STMT DAT             |  | STMT BAL   |  | مبلغ تعديل كاش |                                  |  |
| 5                      | الرصيد الموقوف سائر تعديل للعميل |  | STMT DAT             |  | STMT BAL   |  | حساب للعميل    |                                  |  |
| Form Footer            |                                  |  |                      |  |            |  |                |                                  |  |
| 0                      | تعديل الحساب                     |  | إضافة الحركة الجديدة |  | إغلاق      |  |                |                                  |  |

شكل ٢٢-١٥ النموذج rmCustomerTrans في طريقة عرض التصميم

سنشرح فيما يلي زي "إضافة الحركة الجديدة" ، "تعديل الحساب" والإجراءات التي تنفذ عند النقر على أي منهما ، باعتبارهما أهم الكائنات التي يتضمنها النموذج

زر "إضافة الحركة الجديدة" (NewTrans)

يستخدم هذا الزر في إضافة حركة جديدة إلى حساب العميل المدين مع ظهور رسالة عند الضغط على زر "تعديل الحساب" لتأكيد التعديل ثم تحويل النموذج من حالة القراءة فقط إلى حالة القراءة والكتابة لتسجيل البيانات. يشتمل شكل ٢٣-١٥ على الإجراءات () NewTrans\_Click الذي يقوم بمهمة إضافة الحركة المدينة إلى حساب العميل

```
Sub NewTrans_Click ()
CUST_ID.enabled = Not CUST_ID.enabled
DATEE.enabled = Not DATEE.enabled
DESC.enabled = Not DESC.enabled
ID_NO.enabled = Not ID_NO.enabled
STMT_DAT.enabled = Not STMT_DAT.enabled
STMT_BAL.enabled = Not STMT_BAL.enabled
POSTED.enabled = Not POSTED.enabled
BALANCE_BEFORE.enabled = Not BALANCE_BEFORE.enabled
DEBIT.enabled = Not DEBIT.enabled
CREDIT.enabled = Not CREDIT.enabled
CustHstryBALANCE.enabled = Not CustHstryBALANCE.enabled
MAXCRDT.enabled = Not MAXCRDT.enabled
Calculate.VISIBLE = Not Calculate.VISIBLE
Text1.VISIBLE = Not Text1.VISIBLE
Text2.VISIBLE = Not Text2.VISIBLE
On Error GoTo Err_NewTrans_Click
Const MB_OK = 0, MB_OKCANCEL = 1
```

شكل ٢٣-١٥ إجراء تسجيل حركة جديدة



## الفصل الخامس عشر . نظام حسانات العملاء

```

Const MB_YESNOCANCEL = 3, MB_YESNO = 4
Const MB_ICONSTOP = 16, MB_ICONQUESTION = 32
Const MB_ICONEXCLAMATION = 48, MB_ICONINFORMATION =
64
Const MB_DEFBUTTON2 = 256, IDYES = 6, IDNO = 7
Title = "رسالة تنبيه"
' Put together a sample message box with all the proper components.
Msg = "قمت بالضغط على مفتاح الحساب الدورى"
Msg = Msg & " هل تريد إستكمال هذا الإجراء "
DgDef = MB_YESNO + MB_ICONSTOP + MB_DEFBUTTON2
Response = MsgBox(Msg, DgDef, Title)
If Response = IDYES Then
 Msg = "OK هل إختارت OK"
On Error GoTo Err_NewTrans_Click
Dim VV, CC, MM
VV = [CustHstryBALANCE]
CC = [CUST_ID]
MM = [MAXCRDT]
On Error GoTo Err_NewTrans_Click
DoCmd GoToRecord , , A_NEWREC
[BALANCE_BEFORE] = VV
[CUST_ID] = CC
[MAXCRDT] = MM
Exit_NewTrans_Click:
Exit Sub
Err_NewTrans_Click:
MsgBox "قمت بالغاء إدخال الحساب الدورى"

CUST_ID.enabled = Not CUST_ID.enabled
DATEE.enabled = Not DATEE.enabled
DESC.enabled = Not DESC.enabled
ID_NO.enabled = Not ID_NO.enabled
STMT_DAT.enabled = Not STMT_DAT.enabled
STMT_BAL.enabled = Not STMT_BAL.enabled
POSTED.enabled = Not POSTED.enabled
BALANCE_BEFORE.enabled = Not BALANCE_BEFORE.enabled

```

شكل ٢٣-١٥ نابع إجراء تسجيل حركة جديدة

```

DEBIT.enabled = Not DEBIT.enabled
CREDIT.enabled = Not CREDIT.enabled
CustHstryBALANCE.enabled = Not CustHstryBALANCE.enabled
MAXCRDT.enabled = Not MAXCRDT.enabled
Calculate.VISIBLE = Not Calculate.VISIBLE
Text1.VISIBLE = Not Text1.VISIBLE
Text2.VISIBLE = Not Text2.VISIBLE
Resume Exit_NewTrans_Click
Else
 On Error GoTo Err_NewTrans_Click
 DoCmd DoMenuItem A_FORMBAR, A_EDITMENU,
A_SELECTRECORD_V2, , A_MENU_VER20
 DoCmd DoMenuItem A_FORMBAR, A_EDITMENU,
A_DELETE_V2, , A_MENU_VER20
 DoCmd GoToRecord , , A_PREVIOUS
Msg = "تمت بإلغاء إجراءات الحساب الدوري"
End If
MsgBox Msg
DoCmd GoToRecord , , A_NEXT
End Sub

```

شكل ٢٣-١٥ نابع إجراء تسجيل حركة جديدة

ونظرا لطول هذا الإجراء فقد قمنا بتقسيمه إلى عدة إجراءات وأتبعنا كل جزء بالشرح اللازم كما يلي

1. Sub NewTrans\_Click ()
2. CUST\_ID.enabled = Not CUST\_ID.enabled
3. DATEE.enabled = Not DATEE.enabled
4. DESC.enabled = Not DESC.enabled
5. ID\_NO.enabled = Not ID\_NO.enabled
6. STMT\_DAT.enabled = Not STMT\_DAT.enabled
7. STMT\_BAL.enabled = Not STMT\_BAL.enabled
8. POSTED.enabled = Not POSTED.enabled
9. BALANCE\_BEFORE.enabled = Not BALANCE\_BEFORE.enabled
10. DEBIT.enabled = Not DEBIT.enabled
11. CREDIT.enabled = Not CREDIT.enabled
12. CustHstryBALANCE.enabled = Not CustHstryBALANCE.enabled
13. MAXCRDT.enabled = Not MAXCRDT.enabled

## الفصل الخامس عشر . نظام حسابات العملاء

في هذا الجزء من الإجراء يتم تحويل مربعات الكتابة المقابلة لحقول الجدول من حالة القراءة فقط إلى القراءة والكتابة أي من disable إلى enabled (سطر ٢-١٣).

14. Calculate.VISIBLE = Not Calculate.VISIBLE

15. Text1.VISIBLE = Not Text1.VISIBLE

16. Text2.VISIBLE = Not Text2.VISIBLE

يتم إظهار زر "تعديل الحساب" وإخفاء عنوان النموذج "بيان آخر حركة-Text2" وظهور عنوان آخر وهو "بيان الحركة الجديدة-Text1" (سطر ١٤-١٦)

17. On Error GoTo Err\_NewTrans\_Click

18. Const MB\_OK = 0, MB\_OKCANCEL = 1

19. Const MB\_YESNOCANCEL = 3, MB\_YESNO = 4

20. Const MB\_ICONSTOP = 16, MB\_ICONQUESTION = 32

21. Const MB\_ICONEXCLAMATION = 48, MB\_ICONINFORMATION = 64

22. Const MB\_DEFBUTTON2 = 256, IDYES = 6, IDNO = 7

في هذا الجزء من الاجزاء تعريف خصائص الزر (سطر ١٨-٢٢)

23. Title = "رسالة تنبيه"

24. Msg = "قمت بالضغط على مفتاح الحساب الدوري"

25. Msg = & Msg "هل تريد إستكمال هذا الإجراء"

26. DgDef = MB\_YESNO + MB\_ICONSTOP + MB\_DEFBUTTON2

27. Response = MsgBox(Msg, DgDef, Title)

28. If Response = IDYES Then

29. Msg = "هل إختارت OK"

## الرمز المعاد استخدامه قاعدة البيانات ACCESS

ظهور رسالة تسأل عن استكمال إجراء تعديل المديونية، مع بداية جملة  
If.....Else لاستكمال الإجراء من عدمه.

```
30. On Error GoTo Err_NewTrans_Click
31. Dim VV, CC, MM
32. VV = [CustHstryBALANCE]
33. CC = [CUST_ID]
34. MM = [MAXCRDT]
```

تعريف ثلاثة متغيرات VV, CC, MM في ذاكرة الحاسب لاستخدامهم في تسجيل  
البيانات الثابتة من السجل القديم إلى سجل جديد وهي :

.MAXCRDT و CUST\_ID و CustHstryBALANCE

```
35. On Error GoTo Err_NewTrans_Click
36. DoCmd GoToRecord , , A_NEWREC
```

فتح سجل جديد لتدوين البيانات به.

```
37. [BALANCE_BEFORE] = VV
38. [CUST_ID] = CC
39. [MAXCRDT] = MM
```

قم بنقل البيانات المدونة في الثلاث متغيرات إلى السجل الجديد في المربعات :  
.MAXCRDT و CUST\_ID و BALANCE\_BEFORE

```
40. Exit_NewTrans_Click:
41. Exit Sub
```

## الفصل الخامس عشر : نظام حسانات العملاء

42. Err\_NewTrans\_Click:

43. MsgBox "قمت بإلغاء إدخال الحساب الدوري"

44. Resume Exit\_NewTrans\_Click

45. CUST\_ID.enabled = Not CUST\_ID.enabled

46. DATEE.enabled = Not DATEE.enabled

47. DESC.enabled = Not DESC.enabled

48. ID\_NO.enabled = Not ID\_NO.enabled

49. STMT\_DAT.enabled = Not STMT\_DAT.enabled

50. STMT\_BAL.enabled = Not STMT\_BAL.enabled

51. POSTED.enabled = Not POSTED.enabled

52. BALANCE\_BEFORE.enabled = Not BALANCE\_BEFORE.enabled

53. DEBIT.enabled = Not DEBIT.enabled

54. CREDIT.enabled = Not CREDIT.enabled

55. CustHstryBALANCE.enabled = Not

CustHstryBALANCE.enabled

56. MAXCRDT.enabled = Not MAXCRDT.enabled

57. Calculate.VISIBLE = Not Calculate.VISIBLE

58. Text1.VISIBLE = Not Text1.VISIBLE

59. Text2.VISIBLE = Not Text2.VISIBLE

في حالة عدم استكمال إدخال الحساب الدوري، عليك بإعادة جميع مربعات الكتابة والنصوص إلى حالتها الأولى، أي disable إخفاء زر "تعديل الحسابات" والعنوان "بيان الحركة الجديدة-Text1" وإظهار عنوان النموذج "آخر حركة  
Text2"

60. Else

61. On Error GoTo Err\_NewTrans\_Click

62. DoCmd DoMenuItem A\_FORMBAR, A\_EDITMENU, A\_SELECTRECORD\_V2, , A\_MENU\_VER20

63. DoCmd DoMenuItem A\_FORMBAR, A\_EDITMENU, A\_DELETE\_V2, , A\_MENU\_VER20

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

في حالة إلغاء الإجراء وهي نهاية جملة If.....Else، قم بحذف السجل الذي تم  
فتحة في (سطر ٦٣)

64. Msg = "قمت بإلغاء إجراءات الحساب الدوري"  
65. End If  
66. MsgBox Msg

ثم ظهور رسالة بإلغاء الإجراء الذي تم .

67. DoCmd GoToRecord , , A\_NEXT  
68. End Sub

يمكن إضافة برنامج لكلمة المرور لتحديد المسئول عن حركة التعديل.

زر "تعديل الحساب" (Calculate)

يستخدم هذا الزر في تعديل حساب العميل. يشتمل شكل ٢٤-١٥ علي الإجراء  
Calculate\_Click () الذي يقوم بمهمة تعديل حساب العميل عند الضغط علي الزر.

```
Sub Calculate_Click ()
Dim maxbalance, newmonth
maxbalance = [BALANCE_BEFORE] + [DEBIT] - [CREDIT]
[CustomerBALANCE] = [CustHstryBALANCE]
If maxbalance >= [MAXCRDT] Then
 Beep
```

تحذير : لا يمكن إضافة مديونيات أخرى لأن المديونية تتعدى أقصى

"رصيد لحساب العميل"

Else

شكل ٢٤-١٥ إجراء تعديل الحساب بعد تسجيل

## الفصل الخامس عشر - نظام حسانات العملاء

```

[CustHstryBALANCE] = maxbalance
End If
NewTrans.VISIBLE = Not NewTrans.VISIBLE
CloseCmd.SetFocus
Calculate.VISIBLE = Not Calculate.VISIBLE
CUST_ID.enabled = Not CUST_ID.enabled
DATEE.enabled = Not DATEE.enabled
DESC.enabled = Not DESC.enabled
ID_NO.enabled = Not ID_NO.enabled
STMT_DAT.enabled = Not STMT_DAT.enabled
STMT_BAL.enabled = Not STMT_BAL.enabled
POSTED.enabled = Not POSTED.enabled
BALANCE_BEFORE.enabled = Not BALANCE_BEFORE.enabled
DEBIT.enabled = Not DEBIT.enabled
CREDIT.enabled = Not CREDIT.enabled
CustHstryBALANCE.enabled = Not CustHstryBALANCE.enabled
MAXCRDT.enabled = Not MAXCRDT.enabled
[POSTED] = "YES"
[STMT_DAT] = Date
[STMT_BAL] = [CustHstryBALANCE]
[CustomerBALANCE] = [CustHstryBALANCE]
newmonth = DatePart("m", [STMT_DAT])
If newmonth <> DatePart("m", Date) Then
 [B_BALANCE] = [STMT_BAL]
End If
End Sub

```

شكل ٢٤-١٥ تابع إجراء تعديل الحساب بعد تسجيل

ونظرا لطول هذا الإجراء فقد قمنا بتقسيمه إلى عدة إجراءات وأتبعنا كل جزء بالشرح اللازم كما يلي

1. Sub Calculate\_Click()
2. Dim maxbalance, newmonth
3. maxbalance = [BALANCE\_BEFORE] + [DEBIT] - [CREDIT]
4. [CustomerBALANCE] = [CustHstryBALANCE]

## البرمجة المقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

تم تعريف متغيران : **maxbalance** و **newmonth** يستخدمان للتحكم في عدم تخطي مديونية العميل أقصى رصيد لحساب العميل، والآخر يستخدم في تحويل المبلغ المدون في خانة الرصيد إلى خانة الرصيد النهائي.

5. If **maxbalance** >= [MAXCRDT] Then

إذا تعدت الحركة (الرصيد + المدين - الدائن) أقصى رصيد لحساب العميل

6. Beep

7. MsgBox "تحذير : لا يمكن إضافة مديونيات أخرى لأن المديونية تتعدى أقصى  
رصيد لحساب العميل"

8. Beep

قم بإصدار رسالة صوتية ثم رسالة مرئية ثم صوتية للتنبيه بعدم الموافقة على  
الحركة وإنهائها

9. Else

10. [CustHstryBALANCE] = **maxbalance**

11. End If

إن لم ينفذ الشرط فانقل المديونية إلى خانة الرصيد النهائي  
**CustHstryBALANCE**

12. **NewTrans VISIBLE = Not NewTrans.VISIBLE**

قم بإخفاء زر **NewTrans**

13. **CloseCmd.SetFocus**

ثم قم بتحويل التركيز إلى زر **CloseCmd**



## الفصل الخامس عشر : نظام حسابات العملاء

### 14. **VISIBLE = Not Calculate.VISIBLE**

ثم إخفاء الزر نفسه

- 15. CUST\_ID.enabled = Not CUST\_ID.enabled
- 16. DATEE.enabled = Not DATEE.enabled
- 17. DESC.enabled = Not DESC.enabled
- 18. ID\_NO.enabled = Not ID\_NO.enabled
- 19. STMT\_DAT.enabled = Not STMT\_DAT.enabled
- 20. STMT\_BAL.enabled = Not STMT\_BAL.enabled
- 21. POSTED.enabled = Not POSTED.enabled
- 22. BALANCE\_BEFORE.enabled = Not BALANCE\_BEFORE.enabled
- 23. DEBIT.enabled = Not DEBIT.enabled
- 24. CREDIT.enabled = Not CREDIT.enabled
- 25. CustHstryBALANCE.enabled = Not CustHstryBALANCE.enabled
- 26. MAXCRDT.enabled = Not MAXCRDT.enabled

يقوم الزر بتحويل مربعات الكتابة المقابلة لحقول الجدول من حالة القراءة والكتابة إلى القراءة فقط أى من disable إلى enabled (سطر ١٥-٢٦).

### 27. [POSTED] = "YES"

تسجيل علامة في هذه الخانة دلالة على بيان تعديل كشف حساب للعميل

### 28. [STMT\_DAT] = Now

تدوين تاريخ التعديل في الخانة STMT\_DAT

### 29. [STMT\_BAL] = [CustHstryBALANCE]

### 30. [CustomerBALANCE] = [CustHstryBALANCE]

الرصيد الموجود بآخر تعديل للعميل يساوى الرصيد النهائي

### 31. newmonth = DatePart("m", [STMT\_DAT])

المتغير الذي تم تعريفه في بداية البرنامج يساوي الشهر باستخدام دالة جزء من التاريخ DatePart

32. If newmonth <> DatePart("m", Date) Then

لو القيمة العددية للشهر المدونة في خانة المتغير newmonth لا تساوي القيمة العددية لتاريخ اليوم

33. B\_BALANCE] = [STMT\_BAL]

إذا فقيمة الرصيد الافتتاحي تساوي الرصيد الموجود بآخر تعديل للعميل

34. End If

35. End Sub

يمكن استخدام أجزاء من هذه البرامج كوحدات نمطية لبرامج أخرى تستخدم في أي تطبيق آخر.



## تقارير حسابات العملاء

يتسبب الاختيار الأخير في قائمة حسابات العملاء في الحصول على التقارير الخاصة بحسابات العملاء. وقد استخدمنا طريقة طباعة التقارير من خلال نظام التقارير (Reports) الذي سيتم شرحه بالتفصيل في الفصل السادس عشر. والتقارير المطلوبة عبارة عن أربعة تقارير هي :

- تقرير عن جميع العملاء.
- كشف الحساب الدوري
- ملصقات الخطابات المرسلة للعملاء
- تقرير مختصر عن حساب.

وستوضح فيما يلي كيفية بناء واستخراج وطباعة هذه التقارير :

## الفصل الخامس عشر نظام حسابات العملاء

التقرير الأول: "تقرير عن جميع العملاء" : ويظهر تصميم هذا التقرير في شكل ٢٥-١٥ ويعتمد مصدر تحكمه على الاستعلام QryCusthstry\_2 الغير مشروط، ويبين شكل ٢٦-١٥ مثال لهذا التقرير.

| تقرير عن جميع العملاء |                       |            |                    |         |       |         |   |   |    |
|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------|---------|-------|---------|---|---|----|
| 1                     | 2                     | 3          | 4                  | 5       | 6     | 7       | 8 | 9 | 10 |
| رأس التقرير           |                       |            |                    |         |       |         |   |   |    |
| 0                     | تقرير عن حساب العملاء |            |                    |         |       |         |   |   |    |
| 1                     | تاريخ اليوم =Now()    |            |                    |         |       |         |   |   |    |
| رأس الصفحة            |                       |            |                    |         |       |         |   |   |    |
| 0                     | رقم الحساب            | الاسم      | رصيد الإلتزام      | التاريخ | مدين  | دائن    |   |   |    |
| رأس :                 |                       |            |                    |         |       |         |   |   |    |
| 0                     | B_BALANCE             | LNAME      | MNAME              | FNAME   | LUTAT | CUST_ID |   |   |    |
| تفصيل                 |                       |            |                    |         |       |         |   |   |    |
| 0                     | CREDIT                | DEBIT      | DATE               |         |       |         |   |   |    |
| تدليل :               |                       |            |                    |         |       |         |   |   |    |
| 0                     | m(CREDIT)             | Sum(DEBIT) | إجمالي حركة العميل |         |       |         |   |   |    |
| تدليل الصفحة          |                       |            |                    |         |       |         |   |   |    |
| 0                     | = [صفحة]              |            |                    |         |       |         |   |   |    |

شكل ٢٥-١٥ تقرير بيانات حسابات العملاء في طريقة عرض التصميم

| تقرير عن حساب العملاء |      |      |             |                  |                    |              |
|-----------------------|------|------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| 20-Jun-97             |      |      | تاريخ اليوم |                  |                    |              |
| الرصيد                | دائن | مدين | التاريخ     | الرصيد الإلتزامي | الاسم              |              |
| ٥٥٢٠                  | ٠    | ٥٥٢٠ | ٩٦/٢/٢٠     | ٥٥٢٠             | عبدالله            | نسبة / إلى   |
| ٢١٢                   | ٥٢١٧ | ٠    | ٩٦/٢/٢١     |                  | محمود              |              |
| ١٦٨٢                  | ٠    | ١٣٦٩ | ٩٦/٢/٢٠     |                  |                    |              |
| ٢٦٨٢                  | ٠    | ١٠٠٠ | ٩٧/١/١٥     |                  |                    |              |
| ١٠٨٢                  | ٢٠٠٠ | ٠    | ٩٧/١/٢٨     |                  |                    |              |
| ٢٠٨٢                  | ٠    | ٤٠٠  | ٩٧/١/٢٨     |                  |                    |              |
| ١٥٨٢                  | ٠    | ٥٠٠  | ٩٧/٢/٢٢     |                  |                    |              |
| ٢٠٨٢                  | ٠    | ٥٠٠  | ٩٧/٦/١٦     |                  |                    |              |
| ٢٠٨٢                  | ٧٢١٧ | ٩٢٩٩ |             |                  | إجمالي حركة العميل |              |
|                       |      |      |             | ١٠١٠             | مراك               | السيد / يوسف |

شكل ٢٦-١٥ مثال لتقرير عن بيانات حسابات

التقرير الثاني: "كشف الحساب الدوري" : ويظهر تصميم هذا التقرير في شكل ٢٧-١٥ ويعتمد مصدر تحكمه على الاستعلام QryCusthstry المشروط بالآتي :

Between [Forms]![FrmReports]![DateFrom] And [Forms]![FrmReports]![DateTo]

وقد استخدمنا دالة تحديد الفترة الزمنية التي قدمناها من قبل في هذا التقرير، كذا  
أستخدم العلامة & لتجميع الحقول مع بعضها ومثال لذلك لتجميع الاسم الأول ،  
الأوسط والآخر لعميل .، بينما يبين شكل ٢٨-١٥ مثال لهذا التقرير.

| كشف الحساب الدوري للعملاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                 |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |         |         |         |            |           |  |  |                 |  |         |  |  |            |  |      |  |  |         |  |      |  |  |            |         |            |      |      |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------|---------|---------|------------|-----------|--|--|-----------------|--|---------|--|--|------------|--|------|--|--|---------|--|------|--|--|------------|---------|------------|------|------|------------|--|
| عن الفترة: [Format & " إلى " & [FrmReports]![DateFrom] - [FrmReports]![DateTo]] تاريخ الطاعة: [How()]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |                 |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |         |         |         |            |           |  |  |                 |  |         |  |  |            |  |      |  |  |         |  |      |  |  |            |         |            |      |      |            |  |
| رأس الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                 |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |         |         |         |            |           |  |  |                 |  |         |  |  |            |  |      |  |  |         |  |      |  |  |            |         |            |      |      |            |  |
| رأس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |                 |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |         |         |         |            |           |  |  |                 |  |         |  |  |            |  |      |  |  |         |  |      |  |  |            |         |            |      |      |            |  |
| <table border="1"> <tr> <td>[FNAME]</td> <td>[MNAME]</td> <td>[LNAME]</td> <td>CUST_ID</td> <td>رقم الحساب</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B_BALANCE</td> <td colspan="2">الرصيد الإجمالي</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPANY</td> <td colspan="2">إسم الشركة</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CITY</td> <td colspan="2">العنوان</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ADDR</td> <td>رقم العميل</td> <td>التاريخ</td> </tr> <tr> <td>رميد نهائي</td> <td>مدين</td> <td>دائن</td> <td>إسم العميل</td> <td></td> </tr> </table> |         |         |                 |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [FNAME]       | [MNAME] | [LNAME] | CUST_ID | رقم الحساب | B_BALANCE |  |  | الرصيد الإجمالي |  | COMPANY |  |  | إسم الشركة |  | CITY |  |  | العنوان |  | ADDR |  |  | رقم العميل | التاريخ | رميد نهائي | مدين | دائن | إسم العميل |  |
| [FNAME]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [MNAME] | [LNAME] | CUST_ID         | رقم الحساب |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |         |         |         |            |           |  |  |                 |  |         |  |  |            |  |      |  |  |         |  |      |  |  |            |         |            |      |      |            |  |
| B_BALANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         | الرصيد الإجمالي |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |         |         |         |            |           |  |  |                 |  |         |  |  |            |  |      |  |  |         |  |      |  |  |            |         |            |      |      |            |  |
| COMPANY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         | إسم الشركة      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |         |         |         |            |           |  |  |                 |  |         |  |  |            |  |      |  |  |         |  |      |  |  |            |         |            |      |      |            |  |
| CITY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         | العنوان         |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |         |         |         |            |           |  |  |                 |  |         |  |  |            |  |      |  |  |         |  |      |  |  |            |         |            |      |      |            |  |
| ADDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         | رقم العميل      | التاريخ    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |         |         |         |            |           |  |  |                 |  |         |  |  |            |  |      |  |  |         |  |      |  |  |            |         |            |      |      |            |  |
| رميد نهائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مدين    | دائن    | إسم العميل      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |         |         |         |            |           |  |  |                 |  |         |  |  |            |  |      |  |  |         |  |      |  |  |            |         |            |      |      |            |  |
| تفاصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |                 |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |         |         |         |            |           |  |  |                 |  |         |  |  |            |  |      |  |  |         |  |      |  |  |            |         |            |      |      |            |  |
| <table border="1"> <tr> <td>History.BALAT</td> <td>CREDIT</td> <td>DEBIT</td> <td>DESC</td> <td>ID_NO</td> <td>DATE</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |                 |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | History.BALAT | CREDIT  | DEBIT   | DESC    | ID_NO      | DATE      |  |  |                 |  |         |  |  |            |  |      |  |  |         |  |      |  |  |            |         |            |      |      |            |  |
| History.BALAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CREDIT  | DEBIT   | DESC            | ID_NO      | DATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |         |         |         |            |           |  |  |                 |  |         |  |  |            |  |      |  |  |         |  |      |  |  |            |         |            |      |      |            |  |

شكل ٢٧-١٥ تقرير كشف الحساب الدوري في طريقة عرض التصميم

## الفصل الخامس عشر نظام حسانات العملاء

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| تقرير كشف الحساب الدوري |                          |
| عن الفترة               | من ٩٦/٠٦/٩١ إلى ٩٧/٠٦/٩٢ |
| مايو لطاعة              | 28-JUN-97                |
| .....                   |                          |
| أسمه لبي محمود عدالله   | رقم الحساب ١             |
| ٥٥٢٠                    | الرمز الوطني             |
| الذي الألفى الرباعي     | اسم الشركة               |
| المنزلة                 | الطريق                   |
| رقم الحساب              | اسم الحساب               |
| ٥٥٢٠                    | شك                       |
| ٢١٢                     | شك                       |
| ١٦٨٢                    | شك                       |
| ٢١٨٢                    | شك                       |
| ٢٠٨٢                    | شك                       |
| ١٠٨٢                    | شك                       |
| ١٥٨٢                    | شك                       |
| ٢٠٨٢                    | شك                       |

شكل ٢٨ ١٥ مثال لتقرير كشف الحساب الدوري في طريقة معاينة الطباعة

ويستخدم هذا التقرير بصورة واسعة في الحصول على تقارير دورية سواء :  
أسبوعية أو شهرية أو نصف سنوية أو حتى سنوية.

التقرير الثالث: "ملصقات الخطابات المرسلة للعملاء" : يظهر تصميم هذا التقرير في شكل ٢٩-١٥ ويعتمد مصدر تحكمه على الجدول Customer . وقد استخدمنا الدالة Trim التي تزيل أي فراغات (spaces) قبل أو بعد أي جملة نصية (string)، ومثال لذلك استخدام الدالة لإزالة أي فراغات بعد تجميع لقب والاسم الأول ، الأوسط والأخير لعميل باستخدام العلامة &. (انظر شكل ٣٠-١٥)

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

شكل ٢٩-١٥ تقرير ملصقات الخطابات المرسلة للعملاء في طريقة عرض

شكل ٣٠-١٥ التعبير المستخدم للتحكم في إظهار اسم العميل في سطر واحد

يبين شكل ٣١-١٥ شكل الملصقات التي تنتج عند تنفيذ هذا التقرير . ومنه تلاحظ أن الصفحة الواحدة تتسع للمصقيين ، ورغم ذلك يمكنك التحكم في عدد الملصقات عبر الصفحة ، كما يمكنك التحكم في شكل ومحتويات الملصقة.

## الفصل الخامس عشر نظام حسابات العملاء

|                                                                                                              |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8</p> <p>موكيت ستكر</p> <p>السيد: ثروت محمد خليفة</p> <p>الطول: ٤٦ ش. يوسف سعيد</p> <p>القاهرة</p>        | <p>9</p> <p>الوقا لآمل</p> <p>السيد: شريف سعيد محمد</p> <p>الطول: ٥٦ ش. الملكة زينة</p> <p>الاقهية</p>             |
| <p>11</p> <p>لجيت كوتفنتن</p> <p>السيد: هاشم نصار علي</p> <p>الطول: ٧٥ ش. وزارة الزراعة</p> <p>كفر الشيخ</p> | <p>12</p> <p>الشركة التجارية للمصاعد</p> <p>السيد: هارون يوسف وهيب</p> <p>الطول: ٧٤ ش. مركب حنا</p> <p>الشاهرة</p> |

شكل ٣١-١٥ مثال ملصقات الخطابات المرسلة للعملاء

التقرير الرابع: "تقرير مختصر عن حساب": يظهر تصميم هذا التقرير في شكل ٣٢-١٥ ويعتمد مصدر تحكمه على الاستعلام QryCusthstry\_1 على الشرط الآتي

[Forms]![FrmReports]![CmbCUST\_ID]

ومعناه أن رقم العميل يطابق الرقم المحدد من مربع السرد والكتابة CmbCUST\_ID الموجود في نموذج التقارير، بينما شكل ٣٣-١٥ يبين مثال لهذا التقرير.

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

| تقرير مختصر عن حساب |  |           |  |            |  |         |  |             |  |
|---------------------|--|-----------|--|------------|--|---------|--|-------------|--|
| رئيس التقرير        |  |           |  |            |  |         |  |             |  |
| LNAME               |  | MNAME     |  | FNAME      |  | /UTATH  |  | كشف عن حساب |  |
| تاريخ اليوم         |  | الرصيد    |  | رقم الحساب |  | CUST_ID |  |             |  |
| =Now()              |  | B_BALANCE |  |            |  |         |  |             |  |
| رئيس الصفحة         |  |           |  |            |  |         |  |             |  |
| الرصيد              |  | دائن      |  | مدين       |  | التاريخ |  |             |  |
| تفصيل               |  |           |  |            |  |         |  |             |  |
| History.BALA        |  | CREDIT    |  | DEBIT      |  | DATE    |  |             |  |
| تفصيل الصفحة        |  |           |  |            |  |         |  |             |  |
|                     |  | [صفحة]    |  | =          |  |         |  |             |  |
| تفصيل التقرير       |  |           |  |            |  |         |  |             |  |

شكل ٣٢-١٥ تقرير مختصر عن حساب في طريقة عرض التصميم

| كشف عن حساب |          | البيانات / الحساب |     | مجموع       |           |
|-------------|----------|-------------------|-----|-------------|-----------|
| رقم الحساب  | ٧        | الرصيد            | ٨٠٠ | تاريخ اليوم | 20-Jun-97 |
| التاريخ     | ٩٦/١٢/٢١ | مدين              | ٥٨٠ | دائن        | ٥٨٠       |
|             | ٩٦/١٢/٢٠ | ٢٢٠               | ٠   | ٨٠٠         | ٠         |

شكل ٣٣-١٥ مثال لتقرير مختصر عن حساب

ويمكنك إضافة تقارير أخرى حسب طلبك مثل تقارير عن ملخص حسابات شهرية أو حركة المديونية الإجمالية للشركة في مده معينه... وهكذا وذلك بالاستعانة بالأفكار الموجودة في البرامج التي سبق شرحها هنا.





١٦

## نظام التقارير



يشتمل هذا الفصل على نظام التقارير الخاصة  
بالتطبيقات التجارية التي شرحناها في الفصول السابقة  
(اعتمادات - مشتريات - مخازن - مبيعات - حسابات  
العملاء) عن طريق الحصول على الوظائف المختلفة للتقارير  
مثل طباعة التقرير أو معاينته قبل الطباعة أو الإطلاع على  
تصميمه

وكما أوضحنا من قبل فإن طباعة التقارير ممكن أن تتم من  
داخل التطبيقات وهي الطريقة الأولى للحصول على التقارير  
أو من خلال نظام خاص بالتقارير مثل هذا النظام . حيث يتيح  
لك الإطلاع والتعامل مع جميع التقارير الموجودة في قاعدة  
البيانات .

في هذا الفصل ستعرف طريقة أخرى للحصول على التقارير الدورية عن العملاء أو المشتريات أو المبيعات عن فترات سابقة أو حالية بدون الدخول الى النظام الخاص بها. وبهذا يعتبر هذا الفصل هو الأخير في نظام "التطبيقات التجارية". ونهدف منه أيضا الى الاستفادة من الأفكار التي شرحناها في الفصول السابقة ومن إمكانيات Access في تصميم التقارير والتي تختلف من تطبيق لآخر. ونظام التقارير الذي سنشرحه هنا يقوم بالوظائف التالية :

- رؤية تصميم التقارير الموجودة بالنظام.
- عرض التقارير الموجودة بالنظام في طريقة معاينة الطباعة.
- طباعة التقارير الموجودة بالنظام.

### تصميم وإنشاء جدول نظام التقارير

سنستخدم في هذا النظام جدول مساعد يستخدم في مساعدة المستخدم أثناء التعامل مع التقارير في الحصول على الوظيفة التي يشدها. مثال لذلك : عندما يحتاج المستخدم لإظهار تقرير "مشتريات خلال فترة معينة" ، تظهر له عبارة "اكتب التاريخ في خانتي من / إلى" لتوضح له كيفية الحصول على التقرير. والجدول المساعد الذي يستخدمه هذا النظام هو جدول Reports ويستخدم لإظهار اسم التقرير وتعليمات طباعته .

يشتمل شكل ١-١٦ على هذا الجدول في طريقة عرض صفحة البيانات ، ومنه تلاحظ أن الجدول يشتمل علي حقلين. الأول ReportName لإظهار أسماء التقارير الموجودة بنظام "التطبيقات التجارية" ، والثاني Note لإظهار تعليمات الحصول علي التقرير المختار



البرمجة المقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

شكل ٢-١٦ نموذج قائمه نظام التقارير

### طباعة التقارير

بمجرد نقر زر "طباعة" من نموذج قائمه التقارير (شكل ٢-١٦) يقوم البرنامج بطباعة التقرير المطلوب مباشرة على الطابعة ، بشرط أن تكون الطابعة المتصلة بالحاسب في وضع التشغيل

### رؤية تصميم تقرير

بمجرد اختيار زر "تصميم" من نموذج قائمه التقارير (شكل ٢-١٦) يقوم البرنامج بإظهار التقرير في طريقة عرض التصميم لتتمكن من تعديل الكائنات التي يشتمل عليها التقرير - إذا رغبت -.

### معاينة التقرير قبل الطباعة

بمجرد اختيار زر "معاينة" من نموذج قائمه التقارير (شكل ٢-١٦) يقوم البرنامج بإظهار التقرير في صورة معاينة الطباعة ويمكن بعد ذلك طباعته.

## الفصل السادس عشر - نظام التقارير

### نموذج قائمة التقارير الرئيسية FrmReports

يشتمل شكل ٣-١٦ على نموذج قائمة التقارير الرئيسية FrmReports الذي يسمح بتنفيذ الوظائف السابقة في طريقة عرض التصميم . وفيما يلي نوضح عناصر التحكم والكائنات التي يشتمل عليها

شكل ٣-١٦ صورة النموذج FrmReports في طريقة عرض التصميم

خائتي تحديد بداية ونهاية الفترة (من ، إلى)

يستخدم مربع النص "من" (*DateFrom*) لتحديد بداية فترة التقرير ، بينما يستخدم مربع النص "إلى" (*DateTo*) لتحديد نهاية فترة التقرير. ويمكن الاستفادة من مربع واحد فقط للتقارير التي تحتاجها قبل أو بعد فترة فقط.

## الرمحة المقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

### مربع الكتابة والسرد "أرقام الأصناف"

يستخدم مربع "أرقام الأصناف" (CmbITEM\_NO) لإظهار أرقام الأصناف الموجودة في نظام المشتريات أو المخازن أو المبيعات. يعتمد هذا المربع على الاستعلام QryITEM\_NO في الحصول على أرقام الأصناف

### مربع الكتابة والسرد "أرقام العملاء"

يستخدم مربع "أرقام العملاء" (CmbCUST\_ID) لإظهار أرقام العملاء الموجودة في نظام حسابات العملاء. يعتمد هذا المربع على الاستعلام QryCUST\_ID في الحصول على أرقام العملاء

### مربع الكتابة والسرد "أرقام فواتير البيع"

يستخدم مربع "أرقام فواتير البيع" (CmbINV\_NO) لإظهار أرقام فواتير البيع الموجودة في نظام المبيعات. يعتمد هذا المربع على الاستعلام QryINV\_NO في الحصول على أرقام فواتير البيع

### زر "إدخال" (CmdMicroData)

يستخدم هذا الزر لإدخال بيانات التقرير المطلوب (اسمه وكيفية الحصول عليه). عند نقر زر "إدخال" يظهر مربع كتابة ReportName المستخدم لإدخال أسماء التقارير ومربع Note المستخدم لإظهار تعليمات الطباعة ويظهر أيضا زر "إخفاء". يشتمل شكل ٤-١٦ على الإجراء CmdMicroData\_Click الذي ينفذ عند نقر هذا الزر

## الفصل السادس عشر - نظام الفاربر

1. Sub CmdMcroData\_Click ()
2. Rectangle.visible = True
3. Note.visible = True
4. Hide.visible = True
5. Txt6.visible = True
6. Txt8.visible = True
7. ReportName.visible = True
8. On Error GoTo Err\_CmdMcroData\_Click
9. DoCmd GoToRecord , , A\_NEWREC
10. Exit\_CmdMcroData\_Click:
11. Exit Sub
12. Err\_CmdMcroData\_Click:
13. MsgBox Error\$
14. Resume Exit\_CmdMcroData\_Click
15. End Sub

شكل ٤-١٦ إجراء إدخال بيانات التقرير

وقد استخدمنا في هذا الإجراء خاصية visible لإظهار العناصر الآتية عند نقر زر "إدخال":

- المستطيل الذي يحيط بالمربعات (سطر رقم ٢)
- تعليمات التعامل مع التقرير (سطر رقم ٣)
- زر الأمر "إخفاء" (سطر رقم ٤)
- مربع التسمية "اسم التقرير" (سطر رقم ٥)
- مربع التسمية "تعليمات" (سطر رقم ٦)
- مربع الكتابة والسرد ReportName (سطر رقم ٧)

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

### زر "حذف" (*DeleteCmd*)

يستخدم في حذف أسماء التقارير وتعليماتها من جدول Reports. لاحظ أن الحذف هنا لا يتم للتقارير نفسها الموجودة في قاعدة البيانات ، وإنما لاسم التقرير الموجود كسجل في جدول Reports .

يشتمل شكل ١٦-٥ على الإجراء DeleteCmd\_Click الذي يستخدم لحذف اسم التقرير من جدول Reports . وقد شرحنا فكرة هذا الإجراء في الفصول السابقة.

```
Sub DeleteCmd_Click ()
On Error GoTo Err_DeleteCmd_Click
```

```
DoCmd DoMenuItem A_FORMBAR, A_EDITMENU,
A_SELECTRECORD_V2, , A_MENU_VER20
```

```
DoCmd DoMenuItem A_FORMBAR, A_EDITMENU,
A_DELETE_V2, , A_MENU_VER20
```

```
Exit_DeleteCmd_Click:
Exit Sub
```

```
Err_DeleteCmd_Click:
MsgBox Error$
Resume Exit_DeleteCmd_Click
```

```
End Sub
```

شكل ١٦-٥ إجراء حذف اسم تقرير من الجدول



## الفصل السادس عشر · نظام التقارير

زر "إخفاء" (Hide)

يستخدم لإخفاء مربع النص ReportName المستخدم لإدخال أسماء التقارير ومربع النص Note المستخدم في كتابة تعليمات استخراج التقرير . يشتمل شكل ١٦-٦ على الإجراء Hide\_Click الذي ينفذ عند نقر هذا الزر

1. Sub Hide\_Click ()
2. DoCmd Close A\_QUERY, "QryReportName"
3. CmdMcroData.SetFocus
4. Rectangle.visible = False
5. Txt6.visible = False
6. ReportName.visible = False
7. Hide.visible = False
8. End Sub

شكل ١٦-٦ برنامج الإخفاء

ويتم في هذا الإجراء إغلاق الاستعلام QryReportName باستخدام أمر Close A\_QUERY (سطر رقم ٢) مع تحويل التركيز الى زر "إدخال" (سطر رقم ٣) وإخفاء المستطيل الأحمر الذي يظهر في أعلى النموذج (سطر رقم ٤) ، وإخفاء اسم التقرير (سطر رقم ٥) ، وإخفاء مربع النص "اسم التقرير" (سطر رقم ٦) ، إخفاء زر "إخفاء" (سطر رقم ٧)

زر "معاينة" (CmdPreview)

ويستخدم هذا الزر في إظهار التقرير في صورة معاينة قبل الطباعة ، ويستخدم لهذا الغرض الإجراء CmdPreview\_Click الموجود في شكل ١٦-٧

1. Sub CmdPreview\_Click ()
2. RunReport "Preview"
3. End Sub

شكل ١٦-٧ إجراء معاينة التقرير قبل الطاعة

ويتم إظهار التقرير في صورة معاينة الطباعة باستخدام الأمر

### RunReport "Preview"

وهذا الأمر معناه تشغيل الإجراء RunReport مع استخدام المعامل Preview ومعناه إظهار التقرير في طريقة معاينة الطباعة (سنشرح الإجراء RunReport في نهاية هذا الفصل)

### زر "طباعة" (CmdPrint)

يستخدم هذا الزر في طباعة التقرير مباشرة باستخدام الإجراء CmdPrint\_Click الموجود في شكل ٨-١٦

1. Sub CmdPrint\_Click ()
2. RunReport "Print"
3. End Sub

شكل ٨-١٦ إجراء طباعة التقرير

ويتم طباعة التقرير باستخدام الأمر

### RunReport "print"

وهذا الأمر معناه تشغيل الإجراء RunReport مع استخدام المعامل print ومعناه طباعة التقرير (سنشرح الإجراء RunReport في نهاية هذا الفصل)

### زر "تصميم" (CmdDesign)

يستخدم هذا الزر في إظهار التقرير في طريقة عرض التصميم ويستخدم لهذا الغرض الإجراء CmdDesign\_Click الموجود في شكل ٩-١٦

1. Sub CmdDesign\_Click()
2. RunReport "Design"
3. End Sub

شكل ٩-١٦ إجراء إظهار تصميم التقرير

## الفصل السادس عشر : نظام التقارير

ويتم إظهار التقرير في طريقة عرض التصميم باستخدام الأمر  
RunReport " Design "

وهذا الأمر معناه تشغيل الإجراء RunReport مع استخدام المعامل Design ومعناه  
إظهار التقرير في طريقة عرض التصميم (سنشرح الإجراء RunReport في نهاية هذا  
الفصل)

### مربع إظهار أسماء التقارير (CboReport)

يستخدم هذا المربع في إظهار أسماء التقارير الموجودة في قاعدة البيانات. ويظهر  
مباشرة اسم أي تقرير جديد يضاف الى قاعدة البيانات في هذا المربع.

انقر خصائص المستطيل الذي يظهر في أعلى نموذج قائمة التقارير لاختياره ثم اختر  
أمر "إرسال إلى الخلف" من قائمة "تنسيق". يظهر مربع الكتابة والسرد  
CboReport داخل نموذج التصميم كما في شكل ١٠-١٦. يعتمد مربع الكتابة  
والسرد على الاستعلام QryReportName في الحصول على أسماء التقارير  
وتعليمات تشغيلها. ويستخدم لإظهار التقارير الموجودة في قاعدة البيانات داخل  
مربع عرض أسماء التقارير (CboReport)

## البرنامج المقدم، باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

شكل ١٠-١٦ إظهار مربع عرض أسماء التقارير (ChoReport) داخل تصميم النموذج

وقد تم تصميم الإجراء RunReport (انظر شكل ١١-١٦) لتشغيل


التقرير الذي يتم اختياره من مربع عرض أسماء التقارير بالطريقة التي يختارها المستخدم (طباعة - معاينة - تصميم) بناء على زر الأمر الذي يقوم بقره.

1. Sub RunReport (ByVal p\_mode As String)
2. On Error GoTo Handle\_Print\_Error
3. Debug.Print Me![CboReport].Value
4. Select Case p\_mode
5. Case "Print"
6. DoCmd OpenReport Me![CboReport].Value, A\_NORMAL
7. Case "Preview"
8. DoCmd OpenReport Me![CboReport].Value, A\_PREVIEW
9. Case "Design"
10. DoCmd OpenReport Me![CboReport].Value, A\_DESIGN
11. End Select
12. Exit\_Print:
13. Exit Sub
14. Handle\_Print\_Error:
15. Resume Exit\_Print
16. End Sub

شكل ١١-١٦ إجراء تشغيل التقارير

## الفصل السادس عشر : نظام التقارير

استخدمنا في هذا الإجراء جملة **Select Case** لتشغيل التقرير بالطريقة التي سيختارها المستخدم (طباعة - معاينة - تصميم) بناء على زر الأمر الذي يتم نقره (سطر ٤-١٠) ، وتحدد الطريقة التي يتم بها تشغيل التقرير بناء على المعامل الذي سيدخل للإجراء **RunReport** . في حالة الطباعة سيستقبل الإجراء المعامل **Print** (انظر شكل ٨-١٦) ، وفي حالة المعاينة سيستقبل المعامل **preview** (انظر شكل ٧-١٦) ، وفي حالة التصميم سيستقبل المعامل **design** (انظر شكل ٩-١٦).





# الباب الثالث

## مفاهيم متقدمة

❖ استخدام ACCESS داخل شبكة اتصالات

❖ ترجمة التطبيقات وإعدادها للتوزيع

❖ صيانة الملفات





١٧

## استخدام Access داخل شبكة اتصالات



استخدام Access داخل شبكة اتصالات معناه أن أكثر من مستفيد داخل شبكة الاتصالات يمكنهم التعامل في نفس الوقت مع النظام أو التطبيق الذي قمت بتطويره . وفي هذا الفصل ستتعرف علي المفاهيم والاعتبارات التي تتحكم في إعداد نظم لتعمل من خلال شبكة اتصالات محلية (LAN) بانتهاء هذا الفصل ستتعرف على:

- » ماهي شبكة الاتصالات المحلية
- » موقع قاعدة البيانات علي شبكة الاتصالات
- » الخيارات التي تتحكم في تشغيل عدة مستفيدين
- » كيفية تأمين البيانات
- » كيفية التعامل مع الأخطاء التي تحدث في حالة تعدد المستخدمين

## ماهية شبكة الاتصالات المحلية

شبكة الاتصالات المحلية هي العبارة المرادفة للعبارة الإنجليزية المشهورة Local Area Network وتختصر أحياناً هكذا LAN وهي تعني باختصار شديد ربط مجموعة من الحاسبات سلكياً مع الوحدة الرئيسية التي يمكن عن طريقها القيام بمعظم العمليات مثل التعامل مع الملفات والطابعات وجميع البرامج والأجهزة المطلوبة. وقد تزايد الاهتمام بتشبيك الحاسبات في السنوات الأخيرة وذلك لما تحققه من مزايا عديدة مثل المشاركة في استخدام ملحقات الحاسب مثل الطابعات أو البرامج وإمكان اتصال المستخدمين ببعض وإرسال وتلقي الرسائل بينهم. أما مزايا استخدام شبكات الاتصال في نظم إدارة قواعد البيانات فتتلخص في أن أكثر من مستفيد يمكنهم استخدام نفس الملفات في نفس الوقت وباتباع نظام معين للسرية يمكن التحكم في إطلاع أو عدم إطلاع بعض الأشخاص على بعض البيانات الهامة أو السرية.

وتوجد أنواع كثيرة من شبكات الاتصالات التي تستخدم لتشبيك الحاسبات مع بعضها منها على سبيل المثال:

- Microsoft LAN Manager
- Microsoft Windows for Workgroup
- Lantastic
- Novell Network
- Microsoft Windows NT

## الفصل السابع عشر استخدام Access داخل سكة اتصالات

وتفضيل واحدة من هذه الشبكات على الأخرى يخرج عن موضوع هذا الكتاب ولذلك فسوف نورد فيما يلي بعض المفاهيم الضرورية عن شبكة الاتصالات المحلية

### الحاسب الخادم Server

هو الحاسب الرئيسي الذي تتصل به باقي الحاسبات ويمكن للحاسبات الأخرى التعامل مع ملفاته وملحقاته. ويستخدم دائماً وحده تخزين كبيرة تسمى File Server تقوم بأداء جميع الخدمات للحاسبات الأخرى المتصلة بالحاسب الرئيسي.

### الحاسب العميل Client

هو الحاسب الذي يتصل مع الحاسب الرئيسي ويمكنه استخدام ملفاته وملحقاته في حين لا تستطيع باقي الحاسبات التعامل مع ملفاته أو ملحقاته هو. وقد يكون وحدة عرض فقط (Terminal) وفي هذه الحالة يطلق عليه Workstation وتبعاً لنوع شبكة الاتصالات المستخدمة يمكن استخدام أكثر من حاسب ليقوم بوظيفة الحاسب الخادم (server) كما يمكن توظيف الحاسب الرئيسي ليقوم بوظيفة الحاسب العميل (Client).

وفي نظام شبكات الاتصالات يخصص اسم وكلمة سر لكل شخص من الأشخاص المسموح لهم بالتعامل مع الشبكة ويتم الدخول إلى الشبكة بعد إعطاء الحاسب الاسم وكلمة السر ويجب أن يكون الاسم وكلمة السر معروفين من قبل ، ويحدد لكل مستفيد من الشبكة الملفات والأدلة التي يسمح له بالتعامل معها بالإضافة إلى الخدمات الأخرى مثل : هل يسمح له بتغيير محتويات الملفات أم بالإطلاع عليها فقط.

## البهرجة لشبكة الاتصالات

تطوير نظم لتعمل تحت شبكة اتصالات أو لخدمة عدة مستخدمين يتطلب تخطيطاً أكثر من تلك التي تعد للخدمة مستفيد واحد. عند تطوير نظم إدارة قواعد بيانات لخدمة عدة مستفيدين داخل شبكة اتصالات يجب أن تضع في اعتبارك ألا يحدث تعارض بين المستخدمين الموجودين في نفس الشبكة عندما يحتاج أحد المستفيدين لتعديل أو حذف أو إضافة سجلات جديدة في اللحظة التي يحاول فيها آخر التعامل مع نفس الجدول أو السجل لأي غرض. ويتضح ذلك من المثال التالي: بفرض أن كلا من أحمد وعبد الله يستخدم حاسباً في مكتبة وبفرض أن كلا الحاسبين مرتبطين بشبكة اتصالات محلية. فإذا كان كلا من أحمد وعبد الله يستخدم ملف العملاء وإذا كان كلاهما يريد تعديل الدرجة المالية للموظف عماد ، فإذا كان أحمد أسرع من عبد الله وأجرى تعديلاته وأرسلها إلى الملف الرئيسي الموجود على الحاسب الخادم (File Server) فإن التعديلات التي أجراها أصبحت جزءاً من الملف (الجدول) وتعدلت درجة الموظف عماد من العاشرة إلى الحادية عشرة (١٠+١=١١). أما عبد الله الذي تأخر في إجراء تعديلاته فقد أجراها بعد ذلك وأرسلها إلى الحاسب الخادم. وبالتالي فإن درجة الموظف عماد بعد تعديل عبد الله أصبحت الثانية عشرة (١١+١=١٢) وهذا غير المطلوب.

الاحتمال الثاني أن يكون كلا من أحمد وعبد الله في نفس السرعة وأن تعديلاتهما أرسلت إلى الحاسب الخادم في نفس الوقت في هذه الحالة سيحدث نوع من الارتباك والتعارض يؤدي إلى تلف البيانات وبالتالي لن يمكن استخدام الملفات بعد ذلك.

والحل في مثل هذه الحالات هو إغلاق الملف أو السجل قبل تعديله حتى لا تتأثر نفس البيانات بالتعديل الذي يتم من قبل مستفيد آخر في نفس اللحظة، ولذلك فإن مبرمجي نظم إدارة قواعد البيانات الخاصة بشبكة الاتصالات يجب أن يعرفوا جيداً

## الفصل السابع عشر : استخدام Access داخل شبكة اتصالات

كيف ومتى يغلقون الملف أو السجل أثناء تعديله أو الإطلاع عليه وأخيراً كيف يحلون مشاكل غلق الملف أو السجل.

وفي هذا الفصل سوف نشرح المفاهيم والاختيارات التي تتحكم في فتح الملف منفرداً أو بالاشتراك مع الآخرين أو التي تتحكم في إغلاق الملف أو السجل قبل تعديله لتجنب مشاكل التعديل التي تتم من قبل أكثر من مستفيد في نفس اللحظة بالإضافة إلى المفاهيم والاعتبارات التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند التخطيط لتطوير نظم لخدمة مجموعة مستفيدين داخل شبكة اتصالات وهي:

- موقع قاعدة البيانات علي شبكة الاتصالات
- الخيارات التي تتحكم في تشغيل عدة مستفيدين
- كيفية تأمين البيانات

### موقع قاعدة البيانات علي شبكة الاتصالات

عند التخطيط لإعداد نظام لخدمة عدة مستفيدين أمامك خيارين. الأول: وضع قاعدة البيانات بالكامل تحت شبكة الاتصالات ، والثاني وضع بيانات قاعدة البيانات فقط (الجداول) تحت شبكة الاتصالات. في الطريقة الأولى ستشتمل قاعدة البيانات على كل كائنات قاعدة البيانات مثل النماذج والتقارير والاستعلامات... الخ ، بالإضافة إلى البيانات نفسها الموجودة في الجداول.

وفي الطريقة الثانية تقوم بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة تشتمل علي الجداول فقط، وتقوم بربط هذه الجداول بقاعدة البيانات التي تشتمل على التطبيق . في هذه الطريقة ستوضع قاعدة البيانات عند كل مستفيد (علي محطة الخدمة التي يعمل عليها) مع تمكينهم من إعداد التقارير والاستعلامات... الخ. وهذه الطريقة تحقق عدة مزايا منها

أن وضع بيانات قاعدة البيانات علي المحطة الطرفية للمستفيد ، يجنبك التأخير الذي يحدث عادة عندما تطلب تحميل التطبيق كله داخل الشبكة. أيضا فصل جداول قاعدة البيانات عن التطبيق يسهل عملية النسخ الاحتياطي للبيانات (Backing Up)

## فوائد تعدد المستخدمين

يشتمل شكل ١-١٧ على الضبط التلقائي لعناصر الفئة "IDBC/ تعدد المستخدمين" بينما يشتمل جدول ١-١٧ على الخيارات التي تتحكم في تشغيل عدة مستخدمين والضبط المختار لكل منها ومعناه. وضبط خيارات تعدد المستخدمين باستخدام عناصر الفئة "IDBC/ تعدد المستخدمين" يسرى علي النظام كله. وينطبق على جميع المستخدمين الذين يستخدمون النظام

شكل ١-١٧ اختيارات ODBC/متعدد المستخدمين من مربع "خيارات"

الفصل السابع عشر . استخدام Access داخل شبكة اتصالات

للحصول علي شكل ١-١٧ افتح قائمة "عرض" ثم اختر أمر "خيارات"  
ومن مربع "خيارات" حدد الفئة "IDBC/ تعدد المستخدمين".



جدول ١-١٧ خيارات تعدد المستخدمين

| العنصر                              | الخيارات                                  | معناه                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| تأمين السجل الافتراضي               | بلا تأمينات (الوضع الافتراضي)             | عدم غلق السجل أثناء تعديله . تقوم Access بغلقه أثناء الحفظ      |
|                                     | كل السجلات                                | إغلاق كل السجلات الموجودة في الكائن (نموذج، تقرير، استعلام)     |
|                                     | سجل محرر                                  | إغلاق السجل الحالي أثناء التعديل                                |
| الوضع الافتراضي لفتح قاعدة البيانات | خاص (الوضع الافتراضي)                     | فتح قاعدة البيانات في وضع يمنع الآخرين من استخدامها             |
|                                     | مشترك                                     | فتح قاعدة البيانات في وضع يسمح للآخرين باستخدامها               |
| تحديث الفاصل الزمني                 | من ١ إلى ٣٢٦٧٧ ثانية (ال تلقائي ٦٠)       | تحديث الشاشة بآخر بيانات بمقدار الفاصل الزمني المحدد            |
| الزمن الفاصل بين محاولات التحديث    | من صفر إلى ١٠٠٠ ملي ثانية (ال تلقائي ٢٥٠) | الانتظار بمقدار الفاصل المحدد قبل تكرار محاولة حفظ السجل المغلق |


## المرحلة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

| العنصر                         | الخيارات                           | معناه                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدد إعادة محاولات التحديث      | من صفر إلى ١٠ محاولات (التلقائي ٢) | كم مرة تحاول Access تحديث السجل المعدل الذي أغلقه مستفيد آخر                               |
| فاصل زمني لتحديث ODBC بالثانية | من ١ إلى ٣٦٠٠ ثانية                | تحديث الشاشة بآخر بيانات من قاعدة البيانات التي تتعامل مع ODBC بمقدار الفاصل الزمني المحدد |

### كيفية تأمين البيانات

قلنا أن خيارات تعدد المستخدمين بواسطة الفئة "IDBC/ تعدد المستخدمين" من مربع "خيارات" تنطبق علي النظام كله ، فإذا أردت تخصيص خيارات لبعض النماذج بحيث تكون لهذه الخيارات الأولوية في تأمين سجلات النموذج ، وتأخذ بها ACCESS إذا تعارضت مع خيارات التأمين المختارة للنظام ، وفي نفس الوقت تبقي خيارات النظام كما هي لبقية كائنات قاعدة البيانات . في هذه الحالة يجب تحديد خيارات تأمين السجل بالخاصية "مؤمنات السجل" من مربع خصائص النموذج (انظر شكل ٢-١٧)



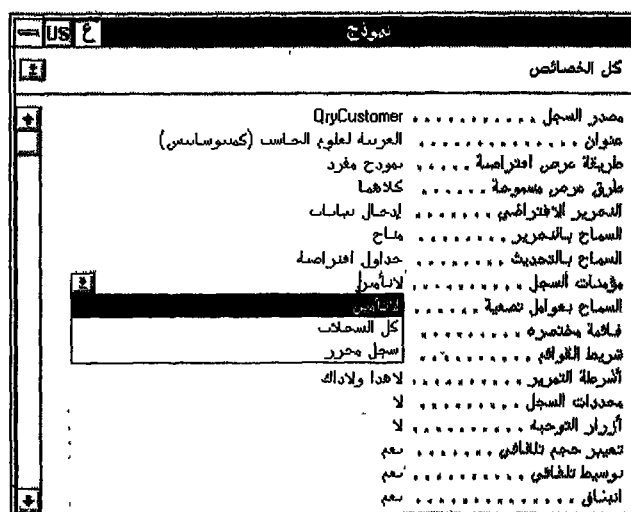

شكل ٢-١٧ ناس السجل من ربيع "حصانص" باستخدام خاصية "مومات السجل"

وفيما يلي نوضح معني كل اختيار من الخيارات الثلاثة المتاحة باستخدام خاصية "مؤهلات السجل"

لاتامی

هذا الخيار هو الوضع الافتراضي للسجلات ، ومعناه عدم إغلاق أي سجل من السجلات حتى تقوم بحفظ السجل الذي تعدله. عندما تقوم بحفظ السجل تحاول Access إغلاق السجل للاحتفاظ بالتعديلات التي أجريتها. فإذا كان شخص آخر قام بتعديل نفس السجل الذي تقوم بحفظه ، ستحصل علي رسالة خطأ مفادها أن هناك تعارض في الكتابة على السجل

عندما تحاول حفظ السجل بعد تعديله وكان شخص آخر قد قام بتعديله فعلا ،  
تخبرك Access بواحد من ثلاثة اختيارات. الأول: الكتابة فوق التعديلات التي أجراها

الشخص الآخر ، والثاني: نسخ السجل المعدل إلى الحافظة ، والثالث: تجاهل التعديلات التي أجريتها.

إذا اخترت الخيار الثاني وهو نسخ السجل إلى الحافظة ، يمكنك تحديث البيانات علي النموذج للإطلاع علي التغييرات التي تمت بواسطة الآخرين. وعندئذ تقرر ماهي النسخة التي ترغب في الاحتفاظ بها ، إذا كانت نسخة الغير فلن تفعل شيئا وستبقى عليها. أما إذا قررت الاحتفاظ بنسختك ، فيجب لصق محتويات الحافظة فوق النسخة الموجودة .

### كل السجلات

يتسبب هذا الخيار في إغلاق كل سجلات الجدول طول الوقت الذي يتعامل فيه المستخدم مع التقرير أو النموذج أو الذي تقوم فيه Access بتنفيذ استعلام ما. ولا يسمح لأي مستفيد آخر داخل النظام بالتعامل مع أي سجل موجود في الجدول طول فترة إغلاق الجدول. وبالمطبع تبقى كل سجلات الجدول مغلقة حتى يتم الانتهاء من استعمال النموذج ، أو من طباعة التقرير أو تنفيذ الاستعلام .

إذا حاول أحد المستفيدين داخل الشبكة فتح الجدول المغلق أثناء غلقه بواسطة مستفيد آخر ، سيحصل على رسالة خطأ ، وبالتالي لن يسمح لهم بتعديل النموذج حتى يتم فتح الجدول مرة أخرى. ولذلك فإننا ننصح بعدم استخدام هذه الطريقة إلا في أضيق نطاق ، مثل التقارير والاستعلامات التي تتطلب وقتا قصيرا ، ويتم فتح الجدول بعد الانتهاء منها ، ونصح أن تتجنب هذه الطريقة بقدر الإمكان مع النماذج التي تتطلب تفاعلا مستمرا مع المستخدم والتي تتطلب من المستخدم أن يعيد فتحها بعد الانتهاء من استخدام النموذج.

## الفصل السابع عشر استخدام Access داخل شبكة اتصالات

### سجل محرر

في هذه الطريقة تقوم Access بغلق السجل الحالي بمجرد أن يبدأ المستخدم في إجراء أي تعديلات عليه. وفي الواقع أن Access لا تغلق السجل غلقاً حقيقياً عند اختيارك "سجل محرر" لتأمين السجل ، وإنما الذي يحدث بالضبط هو أنها تغلق مامقداره ٢٠٤٨ بايت (يقال عنها 2k Page ومعناها صفحة) . ويتوقف عدد السجلات التي تغلقها على حجم السجل . ونتيجة ذلك فإن محاولة غلق السجل ربما تغلق سجلاً واحداً إذا كان حجمه ٢٠٤٨ بايت ، أو عدة سجلات متجاورة إذا كان حجم هذه السجلات صغيراً جداً وكان إجمالي حجمها ٢٠٤٨ بايت أو أقل. وبناء على ما تقدم ترى أن العمل مع عدة مستخدمين خطير للغاية ، لأن كل السجلات التي تقع في حدود الصفحة المغلقة (2K Page) لن تتمكن من تعديلها أو حذفها ، حتى تنهي حالة لإغلاق.

هل تستطيع أن تخمن ماذا يمكن أن يحدث إذا حاول مستفيد آخر أن يعدل سجلاً في الصفحة المغلقة في حالة اختياره طريقة أخرى لتأمين السجل ؟ . مثلاً إذا كانت المخطط "أ" تستخدم طريقة "لتأمين" ، والمخطط "ب" تستخدم طريقة "سجل محرر" . فإذا حاول مستخدم المخطط "أ" حفظ التعديلات ، ستظهر له رسالة مفادها لا يمكن التعديل لأن السجل مغلق بواسطة المستخدم فلان في محطة "ب" . وفي هذه الحالة سينتظر حتى يغلق مستخدم المخطط "ب" السجل ثم يحفظ السجل.

ومع ذلك إذا كانت كلتا المخططين تستخدم نفس طريقة الإغلاق (مثلاً "سجل محرر") فإن Access تُظهر في منطقة تحديد السجل (Record Selector) علامة صغيرة تبين أن هذا السجل مغلق بمجرد أن يحاول المستخدم تعديل السجل. أما إذا كانت منطقة تحديد السجل (Record Selector) غير ظاهرة فسيسمع المستخدم صوت الصافرة ولن تظهر له أي رسالة خطأ.

وبالرغم من أن هذه الطريقة تسبب قلقاً للمستخدمين الآخرين ، إلا أن لها ميزتين هامتين:

- تتأكد أن البيانات التي تعدها هي أحدث بيانات ، وتطمئن إلى أن أحداً لم يقم بحفظ تعديلات أخرى أثناء تعديلك للسجل
- البيانات التي تعدها يتم حفظها بدون تعارض

أشرف طرق الإغلاق

يوضح جدول ٢-١٧ أثر كل من طرق الإغلاق الثلاثة التي شرحناها على كل من النماذج والتقارير والاستعلامات. لكل طريقة تأثيرات مختلفة تبعاً للكائن الذي تنفذ عليه. ورغم أن كل من هذه الطرق الثلاث تعمل بنفس الطريقة مع النماذج والتقارير والاستعلامات ، إلا أن مدة تأثير الإغلاق مختلفة.


|               |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طريقة الإغلاق | الكائن   | التصرف (السلوك)                                                                                                                                                                                                                                          |
| لاتأمين       | النماذج  | اثنين أو أكثر يمكنهم تعديل نفس السجل في نفس الوقت ، فإذا حاول كلاهما حفظ التعديلات علي نفس السجل ، تظهر رسالة للمستخدم الثاني الذي حاول حفظ السجل. وهذا الأخير بإمكانه تجاهل السجل أو حفظ السجل بالحافضة أو استبدال التعديلات التي أجراها المستفيد الأول |
|               | التقارير | لاتوجد سجلات مغلقة أثناء معاينة التقرير أو طباعته                                                                                                                                                                                                        |

الفصل السابع عشر : استخدام Access داخل شبكة اتصالات

| طريقة الإغلاق | الكائن      | التصرف (السلوك)                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | الاستعلامات | لا توجد سجلات مغلقة أثناء تنفيذ الاستعلام                                                                                                                                                                       |
| كل السجلات    | النماذج     | كل سجلات الجدول أو الاستعلام مغلقة أثناء فتح النموذج في طريقة "عرض النموذج" أو طريقة "عرض صفحة البيانات". ورغم أن المستخدم يمكنه قراءة السجلات ، إلا أنه لا يمكنه إضافة أو حذف أو تعديل أي سجل حتى يغلق النموذج |
|               | التقارير    | كل سجلات الجدول أو الاستعلام مغلقة أثناء طباعة التقرير أو معاينته. ورغم أن المستخدم يمكنه قراءة السجلات ، إلا أنه لا يمكنه إضافة أو حذف أو تعديل أي سجل حتى تنتهي طباعة التقرير                                 |
|               | الاستعلامات | كل سجلات الجدول أو الاستعلام مغلقة أثناء تنفيذ الاستعلام. ورغم أن المستخدم يمكنه قراءة السجلات ، إلا أنه لا يمكنه إضافة أو حذف أو تعديل أي سجل حتى ينتهي الاستعلام                                              |
| سجل محرر      | النماذج     | تغلق صفحة (2K Page) بمجرد أن يبدأ المستخدم تعديل أي حقل                                                                                                                                                         |
|               | التقارير    | غير متاحة                                                                                                                                                                                                       |

الرمح المتقدم باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

| طريقة الإغلاق | الكائن      | التصرف (السلوك)                                                                                                                                                        |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | الاستعلامات | بمجرد أن يبدأ أي مستفيد تعديل أي حقل في السجل يتم إغلاق سجل/سجلات حجمها 2K Page وتبقى مغلقة حتى يتم إغلاق السجل. شخص واحد فقط هو الذي يمكنه تعديل السجل في نفس اللحظة. |



١٨

## ترجمة التطبيقات وإعدادها للتوزيع بواسطة ADT



سنشرح في هذا الفصل كيفية ترجمة تطبيقات مُطورة بقاعدة البيانات Access وإعدادها للتوزيع باستخدام وحدة أدوات مطوري Access (Access Developer's Toolkit) - بعبارة أخرى تحويل التطبيقات من الصورة المصدرية إلى صورة Runtime ليتمكن تشغيلها بدون حزمة Access

- بانتهااء هذا الفصل ستتعرف على
- ♦ محتويات وحدة أدوات مطوري أكسس (Access Developer's Toolkit)
  - ♦ الفرق بين نسخة Runtime ونسخة Access 2.0
  - ♦ استخدام المعالج (Setup Wizard) لإعداد أقراص التوزيع

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

كلمة ADT اختصار للعبارة Access Developer's Toolkit ومعناها "وحدة أدوات مطوري Access"، وتعتبر أداة الـ ADT من الأدوات الإضافية التي تكمل حزمة برامج قاعدة البيانات Access، وتستخدم لتحويل التطبيقات التي يتم تطويرها باستخدام Access من الصورة المصدرية التي لا تعمل إلا بوجود حزمة Access، إلى صورة تسمى Runtime يمكن أن تعمل تحت Windows مباشرة دون ضرورة لوجود حزمة Access. وهي قريبة من فكرة الترجمة (Compiling) التي تستخدمها لغات المستوى الراقى، ولذلك فقد اخترنا عنوان هذا الفصل تجاوزاً "ترجمة التطبيقات وإعدادها للتوزيع".

### محتويات وحدة أدوات مطوري أكسس

#### (Access Developer's Toolkit)

- ملف MSARN200.EXE ونسخة الـ Runtime من برنامج Microsoft Graph 5.0 وإذن من شركة "مايكروسوفت" بتوزيع هذه الملفات، بالإضافة إلى ملفات Access الأخرى التي يحتاجها المستخدمون للتطبيقات بعد تحويلها إلى Runtime.
- نسخة مطورة من معالج الإعداد (Setup Wizard) الذي يلزمك لإعداد أقراص التوزيع للتطبيق الذي تنوي توزيعه.
- نسخة من دليل اللغة (Language Reference manual)، لأنه لا يباع مع النسخة العادية من Access 2.0.
- دليل للموضوعات المتقدمة يشرح كيفية الحصول على نسخة التوزيع من التطبيق.
- مكتبات Visual BASIC.



• المعالجات التي تأتي من النسخة العادية من Access 2.0

• ملف مترجم تعليمات المساعدة HC31.EXE

## الفرق بين نسخة Runtime ونسخة Access 2.0

تختلف التطبيقات التي تعمل تحت Access 2.0 . التطبيقات التي تعمل تحت نسخة Access 2.0 تستخدم ملف MSACCESS.EXE والتطبيقات التي تعمل تحت نسخة Runtime تستخدم ملف MSARN200.EXE . وفيما يلي نوضح الفروق الأساسية التي تميز تشغيل نسخة Runtime

• يجب أن تستخدم تطبيقات نسخة الـ Runtime الماكرو لإنشاء شريط القوائم وعناصر القوائم ولا تستخدم التصميم بواسطة منشئ القوائم

• لا يظهر إطار قاعدة البيانات في نسخة الـ Runtime ، ولذلك يجب أن تحدد فتح قاعدة البيانات بأول وسيطة (Parameter) في سطر الأوامر الذي يستدعي ملف MSARN200.EXE للتنفيذ. ويجب أيضا أن تستخدم الماكرو Autoexec لإظهار الشاشة الرئيسية أو النموذج الرئيسي للتطبيق (راجع الفصل العاشر)


• تتعطل المفاتيح ذات المهام الخاصة فمثلا يتعطل مفتاح Shift أثناء فتح قاعدة البيانات ومفتاح Ctrl+Break حتى لا توقف تنفيذ إجراء مكتوب بـ Access Basic أو ماكرو أثناء تنفيذه

• مفتاح المساعدة F1 لا يمكنه فتح ملف تعليمات المساعدة ويتسبب في ظهور رسالة خطأ. لأن ملف تعليمات المساعدة لا يسمح بتوزيعه مع نسخة الـ Runtime . لذلك ننصح بكتابة إجراء أو برنامج لإظهار تعليمات مساعدة

- تبحث تطبيقات نسخة الـ Runtime عن الملف APPNAME.INI الذي يحل محل الملف MSACC20.INI لأن الملف MSACC20.INI غير مسموح بنسخه مع نسخة الـ Runtime ، ولذلك يجب أن تنشئ بنفسك ملف APPNAME.INI

### استخدام المعالج لإعداد أقراص التوزيع

نوضح فيما يلي خطوات تحويل التطبيق إلى صورة Runtime والحصول على نسخة من أقراص التوزيع التي يمكن تشغيل التطبيق منها بدون حاجة لوجود Access

تأكد من عمل نسخة احتياطية من التطبيق المراد عمل نسخة runtime له. 


١. قم بتشغيل قاعدة البيانات

٢. افتح قاعدة البيانات Setup Wizard (شكل ١-١٨) الموجودة على الدليل Access يظهر المربع الحواري "Setup Wizard" (شكل ٢-١٨).




شكل ١-١٨ رمز Setup Wizard

الفصل الثامن عشر : ترجمة التطبيقات وإعدادها للتوزيع

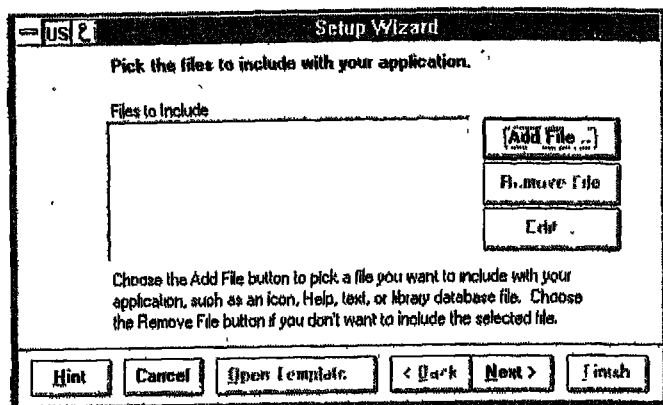

شكل ٢-١٨ المربع الحواري Setup Wizard


٣. اضغط على زر Add File . وعندما يظهر أمامك المربع الحواري " Add File " (شكل ٣-١٨) ، اختر اسم قاعدة البيانات المطلوب عمل نسخه runtime لها وكذا الرمز أو ملف ini بالضغط على الأزرار المطلوبة.

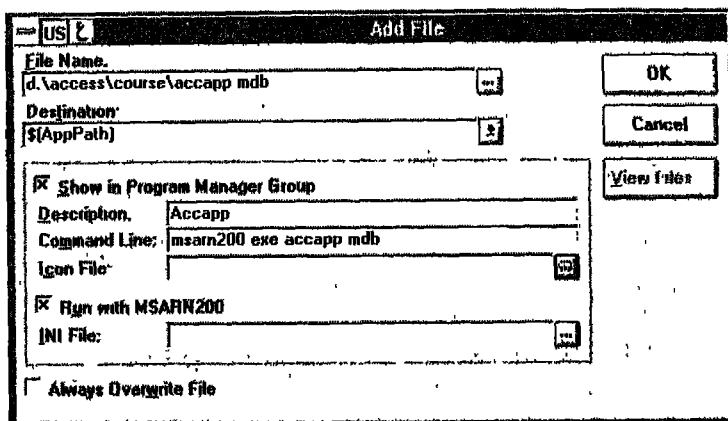

شكل ٣-١٨ المربع الحواري Add File

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS


٤. اضغط على زر OK . يظهر (شكل ٤-١٨).

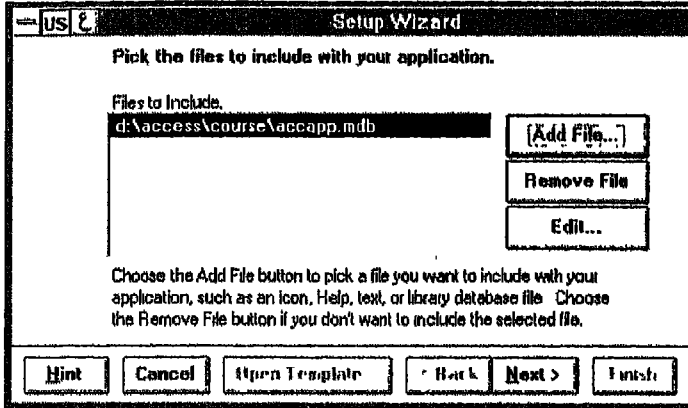

شكل ٤-١٨ المربع الحواري التفصيلي للـ Setup Wizard

٥. اضغط على زر Next . يظهر أمامك المربع الحواري "Setup Wizard" شكل


٥-١٨

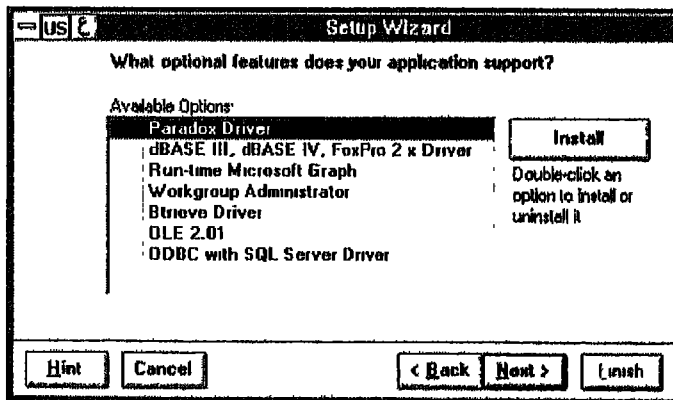

شكل ٥-١٨ المربع الحواري للخصائص الرائدة للـ Setup Wizard

الفصل الثامن عشر - ترجمة التطبيقات وإعدادها للتوزيع


٦. من شكل ١٨-٥ يتم اختيار أي خصائص زائدة تضاف إلى قاعدة بياناتك بالضغط على زر install ، فإن لم توجد اضغط على زر Next. يظهر أمامك المربع الحواري (شكل ١٨-٦) ، يتم فيه اختيار اسم للنسخة المطلوبة واسم الدليل المطلوب وضع النسخة تحته.

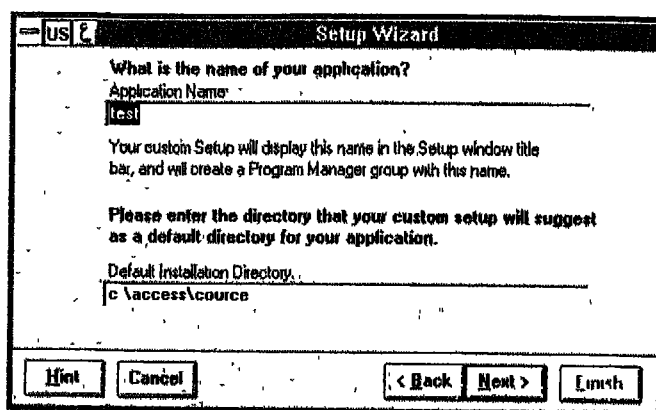

شكل ١٨-٦ المربع الحواري لاختيار اسم التطبيق والفهرس


٧. اضغط على زر Next. يظهر أمامك المربع الحواري (شكل ١٨-٧) ، يتم فيه اختيار اسم التطبيقات المراد تشغيلها بعد انتهاء الـ Setup وخط الأوامر المطلوب لتشغيله.

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

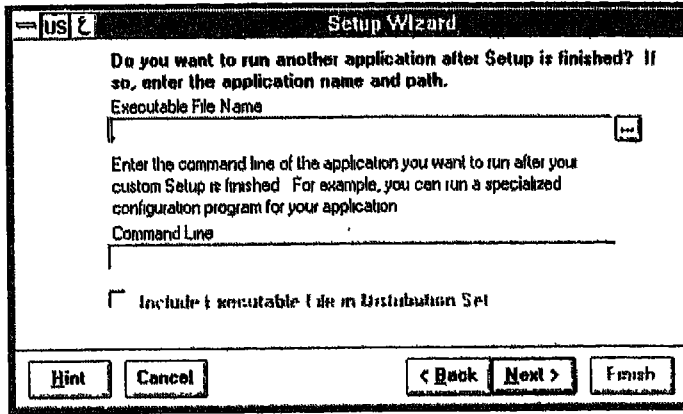

شكل ٧-١٨ إطار اختيار اسم التطبيق المراد تشغيله بعد انتهاء الـ Setup


٨. اضغط على زر Next. يظهر أمامك المربع الحواري (شكل ٨-١٨)، حيث يتم فيه اختيار الدليل المراد وضع أقراص نسخة الـ runtime و نوع القرص واللغة سواء عربي أو إنجليزي. إذا كانت نسخة التطبيق مطلوبة للعمل مع الشبكات يتم الضغط على زر (Flat) Network Setup.

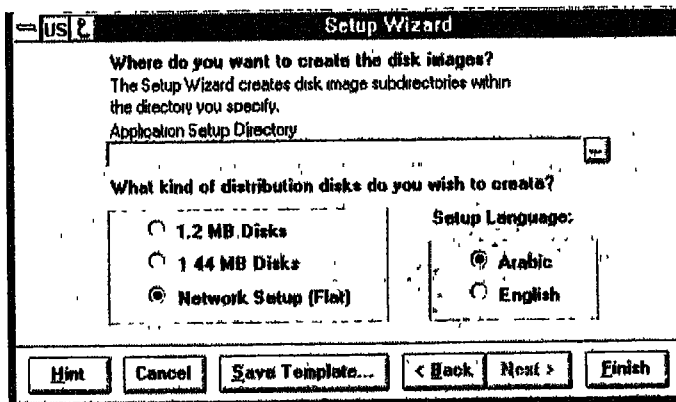

شكل ٨-١٨ إطار اختيار الفهرس ونوع القرص واللغة


الفصل الخامس عشر . ترجمة التطبيقات وإعدادها للتوزيع

٩. اضغط على زر Finish . يقوم البرنامج بتخليق النسخة المطلوبة، وأثناء ذلك يظهر الإطار "Create Disk Images" (شكل ٩-١٨) الذي يبين النسبة المئوية لتخليق النسخة.

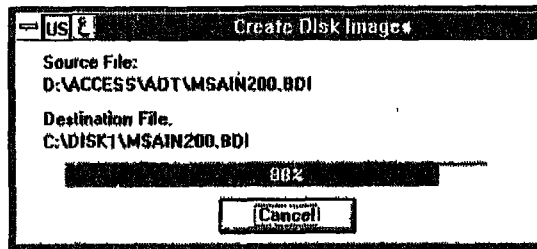

شكل ٩-١٨ مربع "Create Disk Images"

بعد انتهاء العملية ، تظهر رسالة توضح انتهاء عمل النسخة المطلوبة (شكل ١٠-١٨).

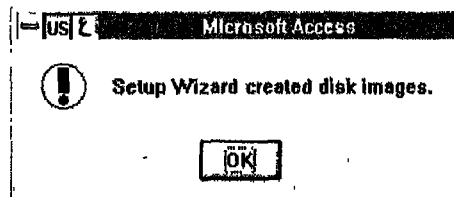

شكل ١٠-١٨ رسالة انتهاء عمل النسخة المطلوبة

يتراوح وقت عمل النسخة بين دقيقة وحتى ٣٠ دقيقة حسب حجم التطبيق المراد عمل نسخة runtime له.







١٩

## صيانة الملفات



نقدم في هذا الفصل وصف لطرق عمل صيانة للملفات قاعدة بيانات Access وهى من الأمور التي قد يغفلها كثيرون. فليسبب أو لآخر قد تضعيع بياناتك نتيجة عطل مفاجئ في القرص الصلب أو نتيجة فيروس يحول دون استخدامه. لهذا فقد وجدنا أنه من الضروري إضافة هذا الفصل لشرح الطرق المختلفة لصيانة الملفات.

بانتهاء هذا الفصل ستتعرف على

- ❖ تأمين الملفات
- ❖ عمل فصل لقاعدة البيانات
- ❖ إنشاء نسخ احتياطية من قاعدة البيانات
- ❖ ضغط قاعدة البيانات
- ❖ تشفير قاعدة البيانات
- ❖ إصلاح قاعدة البيانات بها أعطال

ننصح باقتناء كتابنا "صيانة الحاسبات وتطويرها"، كما ننصح بمراجعة الفصل الثامن عشر من كتابنا "المرجع الأساسي لنظام التشغيل Windows



"95

## تأمين قاعدة البيانات

يوفر Access ثلاثة طرق لتأمين قاعدة البيانات:

- تعيين كلمة مرور لفتح قاعدة بيانات
  - التأمين على مستوى المستخدم، وهي الطريقة التي يمكن استخدامها لتحديد أجزاء قاعدة البيانات التي يستطيع المستخدم تشغيلها أو تغييرها.
  - التأمين على مستوى الكائنات وتستخدم من خلال قاعدة البيانات.
- وفيما يلي نوضح المقصود بكل من الطرق الثلاث

### تعيين كلمة المرور

أبسط طريقة هي تعيين كلمة مرور لفتح قاعدة البيانات. فبمجرد تعيين كلمة المرور، سوف يظهر مربع الحوار الذي يطلب إدخال كلمة المرور كلما فتحت قاعدة البيانات. سوف يُسمح فقط للمستخدمين الذين يُدخلون كلمة المرور الصحيحة بفتح قاعدة البيانات. وهذه الوسيلة آمنة (حيث يضع Access شفرة كلمة المرور بحيث لا يمكن الوصول إليها عند قراءة ملف قاعدة البيانات مباشرة) ولكنها تنطبق فقط على فتح قاعدة البيانات. وبمجرد فتح قاعدة البيانات تصبح كافة كائناتها متاحة للمستخدم. وبالنسبة لقاعدة البيانات التي يشارك فيها مجموعة صغيرة من المستخدمين، أو التي تكون على جهاز كمبيوتر واحد، فإن تعيين كلمة المرور هو غالباً كل المطلوب.

## الفصل التاسع عشر : صيانة الملفات

لا تستخدم كلمة مرور قاعدة البيانات إذا كنت بصدد إنشاء نسخة  
مماثلة من قاعدة البيانات، حيث قواعد البيانات المماثلة لا يمكن إنشاء  
نسخ مماثلة لها إذا كانت كلمات مرور قاعدة البيانات معروفة.



### التأمين على مستوى المستخدم

أكثر طرق تأمين قاعدة البيانات مرونة وشمولية هي طريقة التأمين على  
مستوى المستخدم. يشبه هذا الشكل من التأمين الطرق المستخدمة في معظم نظم  
شبكات الاتصال، حيث يطلب إلى المستخدمين تعريف أنفسهم وإدخال كلمة مرور  
عند بدء تشغيل Access يعرف المستخدمون داخل ملف معلومات مجموعة  
العمل بوصفهم أعضاء مجموعة. تتعامل Access مع مجموعتين افتراضيتين. هما  
مجموعة المسؤولين وتسمى مجموعة (Admins) ومجموعة المستخدمين وتسمى  
مجموعة (Users)، غير أنه يمكن تعريف مجموعات إضافية.

هناك ثلاثة أسباب رئيسية لاستخدام التأمين على مستوى المستخدم:

- حماية الملكية الفكرية لبرنامجك.
- منع المستخدمين من تعطيل برنامج تطبيقي بطريقة غير مقصودة عن طريق تغيير  
الشفرة أو الكائنات التي يعتمد عليها البرنامج التطبيقي.
- حماية البيانات بالغة الحساسية في قاعدة البيانات.

### التأمين على مستوى الكائنات

تستخدم هذه الطريقة من داخل قاعدة البيانات في منع تغيير أو تعديل أي  
بيانات إلا بموافقة صاحب الحق ومثال لذلك تعديل بيانات المخازن من حذف وإضافة

هناك ثلاثة أسباب رئيسية لاستخدام التأمين على مستوى الكائنات:

- منع تغيير أو تعديل أي بيانات إلا بموافقة صاحب الحق
  - منع المستخدمين من تعطيل برنامج تطبيقي بطريقة غير مقصودة عن طريق تغيير الشفرة أو الكائنات التي يعتمد عليها البرنامج التطبيقي.
  - حماية البيانات باللغة الحساسة في قاعدة البيانات.
- ونقدم لك عزيزي القارئ عدة برامج يمكن استخدامها من خلال خصائص الكائنات مثل الأزرار أو مربعات النص.

### البرنامج الأول

نستخدم في هذا البرنامج (شكل ١-١٩) جملة "IF" لمقارنة كلمة السر التي يدخلها المستخدم داخل مربع الإدخال رداً على عبارة "أدخل كلمة السر" مع كلمة CompuScience. فإذا كانت الكلمة التي أدخلها المستخدم صحيحة ، يغلق الكائن أو النموذج المفتوح ، أما إذا لم تكن كلمة السر صحيحة ، فستظهر رسالة بذلك ، ويظهر مرة أخرى مربع الرسالة ويطلب المستخدم بإدخال كلمة السر مرة أخرى.

1. pwd:
2. x = InputBox ("أدخل كلمة السر")
3. If x = compuscience Then
4. MsgBox "كلمة السر صحيحة"
5. DoCmd Close
6. Resume
7. Else MsgBox "كلمة السر غير صحيحة"
8. GoTo pwd
9. End If

شكل ١-١٩ حماية الكائن باستخدام كلمته مرور

## الفصل التاسع عشر : صانعة الملفات

### البرنامج الثاني

نستخدم في هذا البرنامج (شكل ١٩-٢) مربع كتابة "F1" لإدخال كلمة السر مع مقارنتها بمربع آخر "pwd" منشأ من جدول .

1. If [F1] = [pwd] Then
2. MsgBox "كلمة السر صحيحة"
3. DoCmd Close
4. End If

شكل ١٩-٢ البرنامج الثاني لكلمة المرور

### البرنامج الثالث

نستخدم في هذا البرنامج (شكل ١٩-٣) مربع كتابة "pwd" يتم مقارنته مع كلمة السر "compuscience"

1. If forms![pwd\_2]![pwd] <> "compuscience" Then DoCmd Close : Exit Sub
2. If forms![pwd\_2]![pwd] = "compuscience" Then
3. DoCmd OpenForm "FrmOrders" Else DoCmd Quit

شكل ١٩-٣ البرنامج الثالث لكلمة المرور

### البرنامج الرابع

نستخدم في هذا البرنامج (شكل ١٩-٤) الدوارة "Do...Loop" لمقارنة كلمة السر compuscience مع الكلمة التي يدخلها المستخدم في مربع الإدخال.

1. Do
2. Answer = InputBox("أدخل كلمة السر")
3. If Answer = "compuscience" Then
4. DoCmd Openform "Customer"
5. Exit Do
6. DoCmd Close

7. End If

8. Loop

شكل ١٩-٤ البرنامج الرابع لكلمة المرور

*البرنامج الخامس*

نستخدم في هذا البرنامج (شكل ١٩-٥) الدوارة "While... Wend" لمقارنة كلمة السر "compuscience" مع الكلمة التي يدخلها المستخدم في مربع الإدخال مع السماح بتكرار المحاولة حتى ٥ مرات

```
A = 1
While A < 5
Answer = InputBox("أدخل كلمة السر")
If Answer = "compuscience" Then
DoCmd Close : Exit Sub
End If
A = A + 1
Wend
```

شكل ١٩-٥ البرنامج الخامس لكلمة المرور

## عمل فصل لقاعدة البيانات

المقصود به فصل الجداول في قاعدة بيانات منفصلة عن باقي الكائنات ثم عمل ربط بينها وبين الجداول الموجودة في قاعدة البيانات الأصلية. ونحتاج لعمل فصل للجداول لأن التلف قد يصيب قاعدة بياناتك لأي سبب ولا تستطيع فتحها ، وطبعا الجداول هي أن ما في قاعدة البيانات. سبب آخر هو قدرتك على إعادة بناء كائن (استعلام، نموذج أو تقرير) بينما يصعب استعادة جدول (في حالة تلفه أو فقدته) .


١. افتح قائمة "ملف" ثم اختر "قاعدة بيانات جديدة". يظهر مربع "قاعدة بيانات جديدة"

٢. اكتب اسم قاعدة البيانات وليكن APPTBLS ثم انقر "موافق"

يظهر إطار لقاعدة البيانات الجديدة التي أنشأتها . هذا الإطار لا يشتمل على أي كائنات

٣. افتح قائمة "ملف" ثم اختر "إرفاق جدول" . يظهر مربع بعنوان "إرفاق يشتمل على أنواع حزم قواعد البيانات التي ستزفق منها الجدول/الجداول


٤. من مربع "إرفاق اختر Microsoft Access ثم انقر "موافق". يظهر مربع "تحديد قاعدة بيانات..." (انظر شكل ٦-١٩)

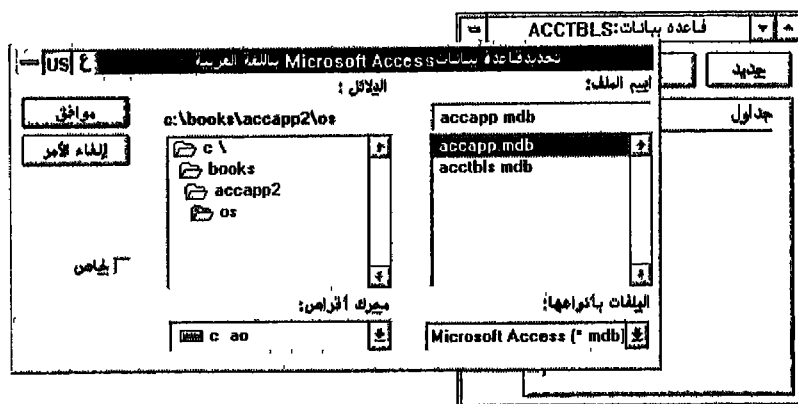

شكل ٦-١٩ تحديد قاعدة البيانات التي ستزق منها الحدود

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

٥. من مربع "تحديد قاعدة البيانات" اختر قاعدة البيانات التي تشتمل علي الجدول/الجدول التي تريد إرفاقها في قاعدة البيانات الجديدة ثم انقر "موافق" . يظهر مربع "إرفاق جداول" ، ويشتمل علي الجداول التي يمكن إرفاقها
٦. من مربع "إرفاق جدول" اختر الجدول المطلوب ثم انقر "إرفاق" . تظهر رسالة تنبه أنه تم إرفاق الجدول بنجاح (انظر شكل ٧-١٩)

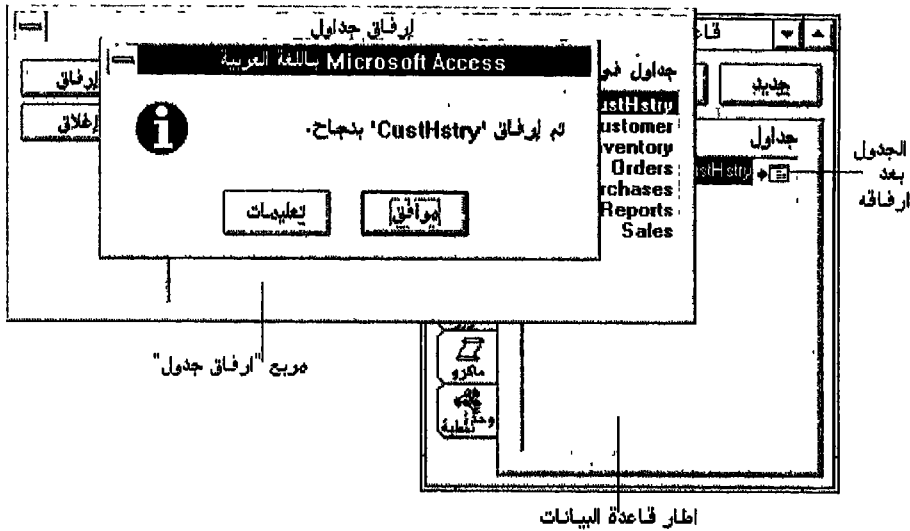

شكل ٧-١٩ إرفاق الجداول في قاعدة الساب

٧. اختر "موافق" . يظهر الجدول داخل إطار قاعدة البيانات ويظهر سهم بجواره دلالة علي أن الجدول مرفق من قاعدة بيانات أخرى
٨. كرر الخطوتين ٦ ، ٧ مع كل الجداول التي تريد إرفاقها ، وبعد أن تنتهي من إرفاق الجداول انقر زر "إغلاق"



## إنشاء نسخ احتياطية لقاعدة البيانات

المقصود بها عمل نسخ من قاعدة البيانات على فهرس منفصل أو على أقراص مرنة خارجية. ولتحتاج لهذا الأسلوب دائما للحفاظ على البيانات الموجودة لدينا بسبب السرية عليها أو لسهولة نقلها. ويعتبر إنشاء نسخ احتياطية من أهم أعمال الصيانة الواجب الالتزام بها

وتوفر النسخ الاحتياطية الحماية ضد فقد البيانات والمعلومات التي تصف هذه البيانات. وقد يكون من الصعب، وربما من المستحيل، إعادة بناء هيكل قاعدة البيانات في حالة فقدائك أي من هذا المعلومات. فإذا قمت بعمل تغييرات غير مرغوب فيها في قاعدة بيانات، عليك بالرجوع إلى نسخة احتياطية لاستعادة النسخة الموجودة قبل عمل التغييرات الغير مطلوبة. وإليك عزيزي القارئ بعض الإرشادات حول النسخ الاحتياطية :

- كون نسخ احتياطية دوريا وبانتظام
- احتفظ بالنسخ الاحتياطية في مكان آخر تحسبا لحدوث حريق أو أى مشكلة
- عليك بحماية النسخ الاحتياطية عن طريق التشفير أو تأمين الأقراص
- استرجع النسخ الاحتياطية دوريا لضمان كفاءة عملها
- احتفظ بأكثر من نسخة احتياطية لمواجهة احتمال تدمير البيانات الأصلية والاحتياطية

ويتعين عليك القيام بعمل نسخ احتياطية في الحالات الآتية :

- بعد عمل تغييرات هامة في تصميم الكائنات المختلفة
- قبل إجراء تغييرات قد تكون غير واثق من نجاحها
- بعد إضافة أو إحضار أو إجراء تغييرات ناجحة لعدد كبير من السجلات

## ضغط قاعدة البيانات


عند إجراء تغييرات لقاعدة بيانات قد تتفرق قاعدة البيانات وتشغل مساحة على القرص بشكل أقل من الأمثل. ولذا فيجب عليك دوريا عمل ضغط قاعدة بياناتك من أجل جمع شتات الملف. وفي العادة يقل حجم ملف قاعدة البيانات المضغوطة.

وقبل إجراء الضغط، عليك بمراجعة مساحة التخزين الموجودة على القرص. ويمكنك استخدام نفس اسم قاعدة البيانات أو اسم مختلف. ولضغط قاعدة بيانات عليك بإتباع الآتي :

١. اغلق قواعد البيانات المفتوحة
٢. اختر "ضغط قاعدة البيانات" من قائمة "ملف" .
٣. حدد قاعدة البيانات المراد ضغطها. ثم اختر موافق
٤. حدد اسم محرك القرص ودليل لقاعدة البيانات التي سيتم الضغط فيها
٥. تحت خانة "ملف" حدد اسم قاعدة البيانات التي سيتم الضغط فيها (انظر شكل

(١٩-٨)

٦. اختر "موافق"

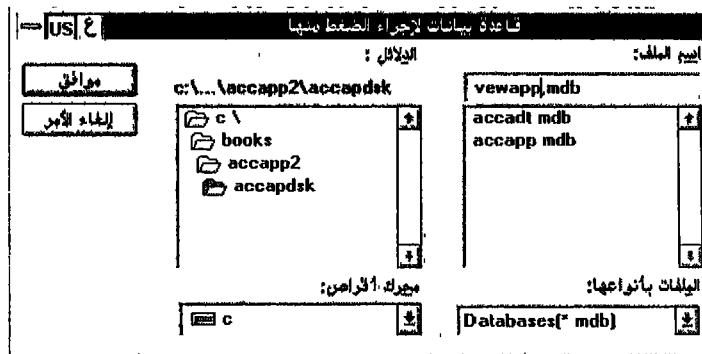

شكل ١٩-٨ ضغط قاعدة البيانات

## الفصل التاسع عشر . صيانة الملفات

إذا كنت ترغب في أن يكون أحد ملفات قاعدة بيانات (xxx.mdb) غير قابل للقراءة خارج Access فيمكنك تشفير قاعدة البيانات.

وقبل إجراء التشفير، عليك بإغلاق قاعدة البيانات كما يمكنك استخدام نفس اسم قاعدة البيانات أو اسم مختلف. ولتشفير قاعدة بيانات عليك بإتباع الآتي

- اختر "تشفير/فك تشفير قاعدة البيانات" من قائمة "ملف" .
- حدد قاعدة البيانات المراد تشفير/فك تشفير. ثم اختر "موافق"
- حدد اسم مشغل القرص ودليل قاعدة البيانات واسمها بعد تشفيرها ثم اختر "موافق"


### استعادة قاعدة البيانات بها أعطال

قد تتعطل قاعدة بياناتك نتيجة انقطاع التيار الكهربى ولا تستطيع فتحها ولذلك فعليك إصلاحها. ولإصلاح قاعدة بيانات عليك بإتباع الآتي :

١. اختر "إصلاح قاعدة البيانات" من قائمة "ملف" .
٢. حدد قاعدة البيانات المراد إصلاحها. ثم اختر "موافق"

تقوم Access باصلاح قاعدة البيانات وفي النهاية تُظهر مربعا حواريا يفيد إتمام إصلاح قاعدة البيانات (انظر شكل ٩-١٩)

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

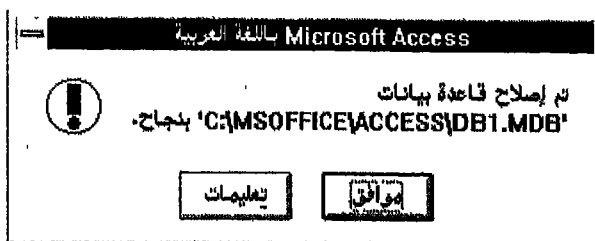

شكل ٩-١٩ رسالة إصلاح قاعدة البيانات

عند القيام بإصلاح قاعدة البيانات بعد ظهور أعطال بها فسوف تفقد أي تغييرات حدثت قبل ظهور العطل.



# الباب الرابع

## الملاحق

- ❖ الملحق الأول : صفات ACCESS
- ❖ الملحق الثاني : اختصارات لوحة المفاتيح
- ❖ الملحق الثالث : جدول المصطلحات



## الملاحق الأول

### مواصفات Access

| الحد الأقصى | مواصفات قاعدة البيانات                 |
|-------------|----------------------------------------|
| ١ جيجا      | حجم ملف قاعدة البيانات (.mdb)          |
| ٣٢,٧٦٨      | عدد الكائنات في قاعدة البيانات         |
| ٦٤          | عدد أحرف اسم الكائن                    |
| ١٤          | عدد الأحرف في كلمة المرور              |
| ٢٠          | عدد الأحرف في اسم المستخدم أو المجموعة |
| ٢٥٥         | عدد المستخدمين المتعاملين في وقت واحد  |

| الحد الأقصى | مواصفات الجدول            |
|-------------|---------------------------|
| ٦٤          | عدد الأحرف في اسم الجدول  |
| ٦٤          | عدد الأحرف في اسم الحقل   |
| ٢٥٥         | عدد الحقول في الجدول      |
| ١ جيجا بايت | حجم الجدول                |
| ٢٥٥         | عدد الأحرف في حقل "نصي"   |
| ٦٥,٥٣٥      | عدد الأحرف في حقل "مذكرة" |
| ١ جيجا بايت | حجم حقل كائن OLE          |
| ٣٢          | عدد الفهارس في الجدول     |
| ١٠          | عدد الحقول في الفهرس      |

## البرمجة المفصلة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

| الحد الأقصى | السمة                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| ٢٥٥         | عدد أحرف رسالة التحقق من الصحة                                   |
| ٢,٠٤٨       | عدد أحرف قاعدة التحقق من الصحة                                   |
| ٢٥٥         | عدد الأحرف في وصف جدول أو حقل                                    |
| الحد الأقصى | السمة                                                            |
| ٢,٠٠٠       | عدد الأحرف في سجل (باستثناء حقول "المذكورة" أو حقول كائنات (OLE) |
| ٢٥٥         | عدد الأحرف في أعداد خاصة حقل                                     |

## مواصفات الاستعلام

| الحد الأقصى   | السمة                                      |
|---------------|--------------------------------------------|
| ٣٢            | عدد الجداول في الاستعلام                   |
| ٢٥٥           | عدد الحقول في مجموعة سجلات                 |
| ١ جيجا بايت   | حجم مجموعة السجلات                         |
| ١٠            | عدد الحقول المفروزة في استعلام             |
| ٥٠            | عدد مستويات الاستعلامات المتداخلة          |
| ١,٠٢٤         | عدد الأحرف في خلية في شبكة تصميم الاستعلام |
| ٢٥٥           | عدد أحرف لمعلمة في استعلام ذو معلمات       |
| ٤٠            | عدد And في جملة "WHERE" أو جملة "HAVING"   |
| ٦٤,٠٠٠ تقريبا | عدد الأحرف في عبارة SQL                    |



## الملحق الأول . موصفات Access

| الحد الأقصى                 | السمة                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٢٠٤٨                        | عدد الأحرف في تسمية                                                    |
| ٦٥,٥٣٥                      | عدد الأحرف في مربع نص                                                  |
| ٢٢ بوصة ( ٥٥,٨٧ سم)         | عرض نموذج أو تقرير                                                     |
| ٢٢ بوصة (٥٥,٨٧ سم)          | ارتفاع مقطع                                                            |
| الحد الأقصى                 | السمة                                                                  |
| ٢٠٠ بوصة (٥٠٨ سم)           | ارتفاع كافة المقاطع إضافة إلى رؤوس المقاطع<br>(في طريقة عرض "التصميم") |
| ٣                           | عدد المستويات في النماذج أو التقارير المتداخلة                         |
| ١٠                          | عدد الحقول أو التعبيرات التي يمكن فرزها أو<br>التجميع عليها في تقرير   |
| رأس/تذييل تقرير واحد؛ ١     | عدد الرؤوس و التذييلات في تقرير                                        |
| رأس/تذييل صفحة واحدة؛ عدد ١ |                                                                        |
| رأس/تذييل مجموعة            |                                                                        |
| ٦٥,٥٣٦                      | عدد الصفحات المطبوعة في تقرير                                          |

## مواصفات الماكرو

| الحد الأقصى | السمة                       |
|-------------|-----------------------------|
| ٩٩٩         | عدد الإجراءات في الماكرو    |
| ٢٥٥         | عدد الأحرف في الشرط         |
| ٢٥٥         | عدد الأحرف في التعليق       |
| ٢٥٥         | عدد الأحرف في وسيطة إجرائية |

## الملحق الثاني

### اختصارات لوحة المفاتيح

استخدام مفاتيح الاختصار في طريقة عرض "التصميم"

| اضغط | من أجل                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2   | التبديل بين وضع "تحرير" (مربع عرض نقطة الإدراج) ووضع التوجيه                                                               |
| F6   | التبديل بين الأجزاء العليا والسفلى لإطار (طريقة عرض تصميم الجدول، ووحدات الماكرو والاستعلامات وإطار عامل التصفية/فرز متقدم |

استخدام مفاتيح الاختصار العامة في Access

| اضغط                       | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفتاح التحكم + N           | فتح قاعدة بيانات جديدة                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مفتاح التحكم + O           | فتح قاعدة بيانات موجودة                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F1                         | عرض تعليمات تتبع السياق حول أمر القائمة المحدد أو خيار مربع الحوار أو خاصية أو عنصر تحكم أو إجراء أو كلمة أساسية في Visual Basic، أو إطار عرض تعليمات تتبع السياق باستخدام مؤشر علامة الاستفهام، وبعد ضغط مفتاح SHIFT+F1 انقل المؤشر إلى البند الذي تريد تعليمات حوله (مثل، شريط أدوات) ثم انقر فوقه |
| مفتاح التحكم + F6          | الدوران بين الإطارات المفتوحة                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F11 أو مفتاح بديل + F1     | إحضار إطار "قاعدة البيانات" إلى المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مفتاح بديل + مفتاح المسافة | عرض قائمة "عناصر التحكم"                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مفتاح التحكم + C           | نسخ التحديد إلى الحافظة                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## الملحق السابى . اختصارات لوحة المفاتيح

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| من أجل                               | اضغط                             |
| لصق محتويات الحافظة عند نقطة الإدراج | مفتاح التحكم + V                 |
| فتح مربع الحوار "بحث"                | مفتاح التحكم + F                 |
| من أجل                               | اضغط                             |
| فتح مربع الحوار "استبدال"            | مفتاح التحكم + H                 |
| التراجع عن الكتابة                   | مفتاح التحكم + Z                 |
| فتح مربع الحوار "حفظ باسم"           | F12 أو مفتاح بديل + F2           |
| حفظ كائن قاعدة بيانات                | مفتاح عالي + F12 أو مفتاح بديل + |
|                                      | مفتاح عالي + F2                  |
| إغلاق الإطار النشط                   | مفتاح التحكم + F4                |
| إنهاء Access أو إغلاق مربع حوار      | مفتاح بديل + F4                  |

## التنقل داخل قائمة كائنات قاعدة البيانات

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| للاتنقل         | اضغط                 |
| سطر واحد لأسفل  | سهم لأسفل            |
| إطار واحد لأسفل | صفحة للأمام Page Up  |
| للكائن الأخير   | نهاية End            |
| سطر واحد لأعلى  | سهم لأعلى            |
| إطار واحد لأعلى | صفحة للخلف Page Down |
| للكائن الأول    | بداية Home           |

## فتح كائنات في إطار قاعدة البيانات

|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اضغط                 | من أجل                                                                                                    |
| مفتاح الإدخال        | فتح الجدول أو الاستعلام المحدد في طريقة عرض "صفحة البيانات"، أو النموذج في طريقة عرض "النموذج"            |
| اضغط                 | من أجل                                                                                                    |
| مفتاح الإدخال        | فتح التقرير المحدد في "معاينة قبل الطباعة"                                                                |
| مفتاح الإدخال        | تشغيل الماكرو المحدد                                                                                      |
| مفتاح التحكم + مفتاح | فتح الجدول أو الاستعلام أو النموذج أو التقرير أو الماكرو أو الوحدة النمطية المحددة في طريقة عرض "التصميم" |
| الإدخال أو ALT+D     |                                                                                                           |

## التنقل بين إطارات كائنات قاعدة البيانات المفتوحة

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| اضغط              | من أجل                                  |
| F11 أو ALT + F1   | إحضار إطار "قاعدة البيانات" إلى المقدمة |
| مفتاح التحكم + F6 | التنقل بين الإطارات المفتوحة            |

## إدخال بيانات في إحدى طريقتي عرض "صفحة البيانات" أو "النموذج"

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| اضغط                                  | من أجل                                    |
| مفتاح التحكم + الفاصلة المنقوطة (:)   | إدراج البيانات الحالية                    |
| مفتاح التحكم + الشارحة (:)            | إدراج الوقت الحالي                        |
| مفتاح التحكم + مفتاح المسافة          | إدراج القيمة الافتراضية لحقل              |
| مفتاح التحكم + علامة اقتباس مفردة (') | إدراج القيمة من نفس الحقل في السجل السابق |
| مفتاح التحكم + علامة الجمع (+)        | إضافة سجل جديد                            |
| مفتاح التحكم + علامة الطرح (-)        | حذف السجل الحالي                          |

## الملحق الثاني . اختصارات لوحة المفاتيح

| من اجل                                      | اضغط                       |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| حفظ التغيير بالسجل الحالي                   | مفتاح عالي + مفتاح الإدخال |
| التبديل بين القيم في خانة اختيار أو زر خيار | مفتاح المسافة              |

نسخ نص أو نقله أو حذفه

| من اجل                                     | اضغط              |
|--------------------------------------------|-------------------|
| نسخ التحديد إلى الحافظة                    | مفتاح التحكم + C  |
| لصق محتويات الحافظة عند نقطة الإدراج       | مفتاح التحكم + V  |
| قص التحديد ونسخه إلى الحافظة               | مفتاح التحكم + X  |
| حذف التحديد أو الحرف إلى يسار نقطة الإدراج | مفتاح مسافة للخلف |
| حذف التحديد أو الحرف إلى يمين نقطة الإدراج | مفتاح الحذف       |

التراجع عن التغيير

| للراجع عن                                                    | اضغط             |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| الكتابة                                                      | مفتاح التحكم + Z |
| التغيير في الحقل الحالي أو السجل الحالي، إذا يتغير أي منهما، | مفتاح الهروب     |
| اضغط مفتاح الهروب مرتين للتراجع عن التغيير في الحقل الحالي   |                  |
| أولاً وبعد ذلك في السجل الحالي                               |                  |

تحديد الحقل الحالي

F2 اضغط

تحريك نقطة الإدراج داخل حقل إذا كانت نقطة الإدراج غير مرئية، اضغط  
F2 لعرضها.

## الرمحة المتقدمة باستخدام فاعده الساباب ACCESS

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| اضغط                            | للتحرك                                  |
| سهم لليمين                      | حرف واحد إلى اليمين                     |
| مفتاح التحكم + سهم لليمين       | كلمة واحدة إلى اليمين                   |
| مفتاح نهاية                     | إلى نهاية الحقل، في حقول من سطر مفرد    |
| اضغط                            | للتحرك                                  |
| مفتاح التحكم + مفتاح نهاية      | إلى نهاية الحقل، في حقول من اسطر متعددة |
| سهم لليسار                      | حرف واحد إلى اليسار                     |
| مفتاح التحكم + سهم لليسار       | كلمة واحدة إلى اليسار                   |
| مفتاح بداية                     | إلى بداية الحقل، في حقول من سطر مفرد    |
| مفتاح التحكم + مفتاح بداية      | إلى بداية الحقل، في حقول من أسطر متعددة |
| تحديد نص داخل حقل               |                                         |
| اضغط                            | لتوسيع التحديد                          |
| مفتاح عالي + سهم لليمين         | حرف واحد إلى اليمين                     |
| مفتاح التحكم + مفتاح عالي + سهم | كلمة واحدة إلى اليمين                   |
| لليمين                          |                                         |
| مفتاح عالي + سهم لليسار         | حرف واحد إلى اليسار                     |
| مفتاح التحكم + مفتاح عالي + سهم | كلمة واحدة إلى اليسار                   |
| للييسار                         |                                         |

## الملحق التامى : احتصاراب لوحة المفاتيح

لإلغاء تحديد، استخدم مفتاح السهم المعاكس.

تحديد حقل أو إلغاء تحديد

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| من أجل                              | اضغط          |
| تحديد الحقل الحالي أو إلغاء التحديد | F2            |
| تحديد الحقل التالي                  | مفتاح الجدولة |

تحديد سجل

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| من أجل                                                | اضغط                   |
| التبديل بين تحديد السجل الحالي والحقل الأول للسجل     | مفتاح عالي + مفتاح     |
| الحالي، في وضع التوجيه فقط، وإذا تكنفي وضع التوجيه،   | المسافة                |
| اضغط F9                                               |                        |
| توسيع تحديد للسجل السابق، إذا كان السجل الحالي محدداً | مفتاح عالي + سهم لأعلى |
| توسيع تحديد للسجل التالي، إذا كان السجل الحالي محدداً | مفتاح عالي + سهم لأسفل |
| كافة السجلات                                          | مفتاح التحكم + A       |

تحديد عمود في طريقة عرض "صفحة البيانات"

|                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| لتحديد                                                  | اضغط                         |
| العمود الحالي أو إلغاء تحديد العمود، في وضع التوجيه فقط | مفتاح التحكم + مفتاح المسافة |
| عمود إلى اليمين، إذا كان العمود الحالي محدداً           | مفتاح عالي + سهم لليمين      |
| عمود إلى اليسار، إذا كان العمود الحالي محدداً           | مفتاح عالي + سهم لليسار      |

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

## توسيع تحديد

يمكنك استخدام مفاتيح الاختزال لتوسيع تحديد من خلال إدخال وضع "توسيع". بمجرد أن تكون في وضع "توسيع"، يمكنك استخدام مفاتيح الأسهم لتوسيع تحديد. يجب إلغاء وضع "توسيع" لاستخدام مفاتيح الأسهم للتوجيه بشكل طبيعي.

| اضغط                   | من أجل                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F8                     | تشغيل وضع "توسيع"، اضغط مفتاح F8 بشكل متكرر يوسع التحديد للكلمة والحقل والسجل (في طريقة عرض "صفحة البيانات" فقط) وكافة السجلات، وتكون فيوضع "توسيع" حيث يظهر Ext في الزاوية السفلية اليميني للإطار |
| سهم لأعلى أو سهم لأسفل | توسيع تحديد صفوف متجاورة في طريقة عرض "صفحة البيانات"                                                                                                                                              |
| مفتاح عالي + F8        | التراجع عن الملحق السابق                                                                                                                                                                           |
| مفتاح الهروب           | إلغاء وضع "توسيع"                                                                                                                                                                                  |

## إعادة ترتيب الأعمدة في طريقة عرض "صفحة البيانات"

١. قم بنقل نقطة الإدراج إلى أحد الحقول في العمود الذي تريد تحريكه.
٢. إذا يكن الحقل بأكمله مميزاً بالفعل، اضغط F2.
٣. لتحديد العمود بأكمله، اضغط CTRL + Spacebar.
٤. لتشغيل الوضع "تحريك"، اضغط CTRL + F8.
٥. لنقل العمود إلى اليمين، اضغط مفتاح Right Arrow.
٦. لنقل العمود إلى اليسار، اضغط مفتاح Left Arrow.



٧. لإيقاف الوضع "نقل"، اضغط ESC.

ذهاب إلى سجل معين في إحدى طريقي عرض "صفحة البيانات" أو "النموذج"

١. اضغط فوق F5 للانتقال إلى مربع رقم السجل.

٢. اكتب رقم السجل الذي تريد الانتقال إليه واضغط مفتاح الإدخال.

التجول بين الحقول والسجلات في طريقة عرض صفحة البيانات

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| اضغط                 | لانتقال إلى                                               |
| مفتاح الجدولة        | الحقل التالي                                              |
| مفتاح نهاية          | الحقل الأخير في السجل الحالي، إذا كان الحقل محدداً بالفعل |
| مفتاح عالي + مفتاح   | الحقل السابق                                              |
| الجدولة              |                                                           |
| مفتاح بداية          | الحقل الأول في السجل الحالي، إذا كان الحقل محدداً بالفعل  |
| سهم لأسفل            | الحقل الحالي في السجل التالي                              |
| مفتاح التحكم + سهم   | الحقل الحالي في السجل الأخير، إذا كان الحقل محدداً بالفعل |
| لأسفل                |                                                           |
| مفتاح التحكم + نهاية | الحقل الأخير في السجل الأخير، إذا كان الحقل محدداً بالفعل |
| سهم لأعلى            | الحقل الحالي في السجل السابق                              |
| مفتاح التحكم + سهم   | الحقل الحالي في السجل الأول، إذا كان الحقل محدداً بالفعل  |
| لأعلى                |                                                           |
| مفتاح التحكم + بداية | الحقل الأول في السجل الأول، إذا كان الحقل محدداً بالفعل   |

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

### الانتقال إلى شاشة بيانات أخرى في طريقة عرض "صفحة البيانات"

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| اضغط                       | للانتقال إلى      |
| صفحة للأمام                | شاشة واحدة لأسفل  |
| صفحة للخلف                 | شاشة واحدة لأعلى  |
| مفتاح التحكم + صفحة للأمام | شاشة واحدة لليمين |
| مفتاح التحكم + صفحة للخلف  | شاشة واحدة لليسار |

### التنقل بين مقاطع في السجل في طريقة عرض "التصميم"

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| اضغط            | للدوران             |
| F6              | للأمام خلال المقاطع |
| مفتاح عالي + F6 | للخلف خلال المقاطع  |

### التنقل بين النماذج طريقة عرض "النموذج"

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| اضغط        | للانتقال                                                                      |
| صفحة للأمام | صفحة واحدة للأمام، في نهاية السجل، تنتقل إلى الصفحة المماثلة على السجل التالي |
| صفحة للخلف  | صفحة واحدة للخلف، في نهاية السجل، تنتقل إلى الصفحة المماثلة على السجل السابق  |

### ذهاب إلى سجل معين

١. اضغط فوق F5 للانتقال إلى مربع رقم السجل.
٢. اكتب رقم السجل الذي تريد الانتقال إليه واضغط مفتاح الإدخال.

### الانتقل بين الحقول والسجلات في طريقة عرض "النموذج"

|                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| من أجل                                                                 | اضغط                       |
| الانتقال إلى الحقل التالي                                              | مفتاح الجدولة              |
| الانتقال إلى الحقل السابق                                              | مفتاح عالي + مفتاح الجدولة |
| الانتقال إلى الحقل الأخير في السجل الحالي، إذا كان الحقل محدداً بالفعل | نهاية                      |
| الانتقال إلى الحقل الأخير في السجل الأخير، إذا كان الحقل محدداً بالفعل | مفتاح التحكم + نهاية       |
| من أجل                                                                 | اضغط                       |
| الانتقال إلى الحقل الأول في السجل الحالي، إذا كان الحقل محدداً بالفعل  | بداية                      |
| الانتقال إلى الحقل الأول في السجل الأول، إذا كان الحقل محدداً بالفعل   | مفتاح التحكم + بداية       |
| الانتقال إلى الحقل الحالي في السجل التالي                              | مفتاح التحكم + صفحة للأمام |
| الانتقال إلى الحقل الحالي في السجل السابق                              | مفتاح التحكم + صفحة للخلف  |

### الانتقل في مربع تحرير وسرد أو مربع قائمة

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| من أجل                    | اضغط                         |
| فتح مربع التحرير والسرد   | F4 أو مفتاح بديل + سهم لأسفل |
| الانتقال سطر واحد لأسفل   | سهم لأسفل                    |
| الانتقال صفحة واحدة لأسفل | صفحة للأمام                  |
| الانتقال سطر واحد لأعلى   | سهم لأعلى                    |
| الانتقال صفحة واحدة لأعلى | صفحة للخلف                   |

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

|                                                                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| إنهاء مربع التحرير والسرد أو مربع القائمة                                                                            | مفتاح الجدولة   |
| استخدام مفاتيح الاختصار في طريقة عرض صفحة البيانات وفي طريقة عرض النموذج                                             |                 |
| من أجل                                                                                                               | اضغط            |
| التبديل بين وضع "تحرير" (مع عرض نقطة الإدخال) ووضع التوجيه                                                           | F2              |
| فتح مربع تكبير/تصغير لإدخال تعبيرات ونص آخر في نواحي إدخال صغيرة ملائمة بشكل أكثر                                    | مفتاح عالي + F2 |
| من أجل                                                                                                               | اضغط            |
| فتح مربع التحرير والسرد أو مربع القائمة                                                                              | F4              |
| بحث عن التواجد التالي للنص المحدد في مربع الحوار "بحث" أو "استبدال" عند إغلاق مربع الحوار                            | مفتاح عالي + F4 |
| الانتقال إلى خانة رقم السجل                                                                                          | F5              |
| الانتقال للأمام عبر مقاطع من السجل                                                                                   | F6              |
| الانتقال للخلف عبر مقاطع من السجل                                                                                    | مفتاح عالي + F6 |
| مدقق إملائي                                                                                                          | F7              |
| تشغيل وضع "توسيع" ضغط F8 بشكل متكرر يوسع التحديد للكلمة والحقل والسجل (في طريقة عرض صفحة البيانات فقط) وكافة السجلات | F8              |
| إلغاء وضع "توسيع"                                                                                                    | مفتاح الهروب    |
| عكس التحديد بواسطة F8                                                                                                | مفتاح عالي + F8 |
| إعادة حساب الحقول في الإطار                                                                                          | F9              |

الملحق التالي ٠ اختصارات لوحة المفاتيح

مفتاح عالي + F9 إعادة استعمال الجداول المصدر في نموذج فرعي، يتطلب ذلك الجدول المصدر للنموذج الفرعي فقط

مفتاح التحكم + علامة الجمع إضافة سجل جديد

مفتاح التحكم + علامة حذف السجل الحالي

الطرح

مفتاح عالي + مفتاح الإدخال حفظ التغييرات في السجل الحالي

مفتاح الهروب التراجع عن التغيير في الحقل الحالي أو السجل الحالي، إذا

كان تغييرهما، عليك ضغط مفتاح الهروب مرتين

للتراجع عن التغيير أولاً في الحقل الحالي وبعد ذلك في

السجل الحالي.

عرض مربعات الحوار "طباعة" أو إطار تكبير/تصغير في معاينة قبل الطباعة

اضغط من أجل

P فتح مربع الحوار "طباعة"

S فتح مربع حوار "إعداد الصفحة"

Z التكبير/تصغير جزء من الصفحة

C أو مفتاح الهروب إلغاء "معاينة قبل الطباعة"

عرض صفحات مختلفة في معاينة قبل الطباعة

اضغط فوق للانتقال إلى

F5 خانة رقم الصفحة، ثم كتابة رقم الصفحة الذي

تريد الذهاب إليه واضغط مفتاح الإدخال

صفحة للأمام أو سهم لأسفل الصفحة التالية

الملحق الثاني : اختصارات لوحة المفاتيح

| الصفحة السابقة                             | صفحة للخلف أو سهم لأعلى            |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| عرض أجزاء مختلفة من إطار تكبير/تصغير       |                                    |
| من أجل                                     | اضغط                               |
| التمرير إلى أسفل في قيم متزايدة صغيرة      | سهم لأسفل                          |
| التمرير إلى أسفل شاشة كاملة                | صفحة للأمام                        |
| الانتقال إلى أسفل الصفحة                   | مفتاح التحكم + سهم للأمام          |
| التمرير إلى أعلى في قيم متزايدة صغيرة      | سهم لأعلى                          |
| التمرير إلى أعلى شاشة كاملة                | صفحة للخلف                         |
| الانتقال إلى أعلى الصفحة                   | مفتاح التحكم + سهم لأعلى           |
| التمرير إلى اليمين في قيم متزايدة صغيرة    | سهم لليمين                         |
| الانتقال إلى الحافة اليمنى للصفحة          | نهاية أو مفتاح التحكم + سهم لليمين |
| من أجل                                     | اضغط                               |
| الانتقال إلى الزاوية السفلية اليمنى للصفحة | مفتاح التحكم + نهاية               |
| التمرير إلى اليسار في قيم متزايدة صغيرة    | سهم لليسار                         |
| الانتقال إلى الحافة اليسرى للصفحة          | بداية أو مفتاح التحكم + سهم لليسار |
| الانتقال إلى الزاوية العلوية اليسرى للصفحة | مفتاح التحكم + بداية               |

استخدام مفاتيح الاختصار في إطار الوحدة النمطية

| من أجل                        | اضغط                         |
|-------------------------------|------------------------------|
| إيقاف تنفيذ برنامج أو ماكرو   | مفتاح التحكم + مفتاح الإيقاف |
| عرض إطار "تصحيح               | مفتاح التحكم + G             |
| عرض مربع الحوار "استدعاءات"   | مفتاح التحكم + L             |
| تعيين مسافة بادئة لأسطر محددة | مفتاح التحكم + M             |

## الملحق الثاني : اختصارات لوحة المفاتيح

|                                                                                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| إزالة المسافة البادئة من أسطر محددة                                                                                | مفتاح التحكم + مفتاح عالي + M  |
| قص السطر الحالي ونسخة إلى الحافظة                                                                                  | مفتاح التحكم + Y               |
| عرض الإجراء السابق                                                                                                 | مفتاح التحكم + سهم لأعلى       |
| عرض الإجراء التالي                                                                                                 | مفتاح التحكم + سهم لأسفل       |
| عرض تعليمات تتبع السياق حول الكلمة الأساسية التي تحتوي على نقطة الإدراج، أو أمر القائمة المحدد أو خيار مربع الخيار | F1                             |
| عرض "مستعرض الكائنات"                                                                                              | F2                             |
| عرض تعريف الإجراء                                                                                                  | مفتاح عالي + F2                |
| عرض الموضوع الأخير                                                                                                 | مفتاح التحكم + F2              |
| بحث عن التوجد التالي للنص المحدد في مربع الحوار "بحث" أو "استبدال" عند إغلاق مربع الحوار من أجل                    | F3                             |
| بحث عن التواجد السابق للنص المحدد في مربع الحوار "بحث" أو "استبدال" عند إغلاق مربع الحوار                          | اضغط<br>مفتاح عالي + F3        |
| متابعة تنفيذ برنامج أو ماكرو                                                                                       | F5                             |
| Reset execution of code or macro                                                                                   | مفتاح عالي + F5                |
| التبديل بين الألواح العليا والسفلى عند تقسيم الإطار                                                                | F6                             |
| خطوة خاصة (خطوة مفردة)                                                                                             | F8                             |
| خطوة خاصة (خطوة إجراء)                                                                                             | مفتاح عالي + F8                |
| تبديل نقطة القطع عند السطر المحدد                                                                                  | F9                             |
| إنشاء مراقبة لحظية لتعبير محدد                                                                                     | مفتاح عالي + F9                |
| مسح كافة نقاط الإيقاف                                                                                              | مفتاح التحكم + مفتاح عالي + F9 |

## الملحق الثالث

### جدول المصطلحات


**أتمتة OLE..... OLE Automation**

أسلوب في تيج لأحد التطبيقات أن يتحكم في كائنات تطبيق آخر بواسطة برنامج.

**أذونات missions.....**

مجموعة من السمات التي تحدد نوع وصول المستخدم إلى البيانات أو كائنات في قاعدة البيانات. فمثلاً ، يسمح إذن "قراءة البيانات" في الجدول أو الاستعلام بعرض البيانات في الجدول أو في الاستعلام أمام المستخدم ولكن لا يسمح له بتحريرها

**أزرار التوجيه..... Navigation Buttons**

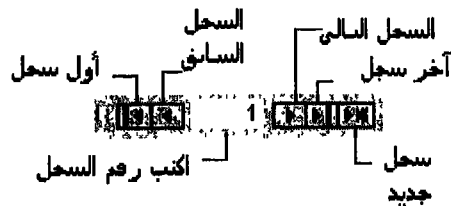

أزرار الأسهم الأربعة الموجودة في الزاوية السفلية اليسرى في طريقة عرض "صفحة البيانات" وطريقة عرض "النموذج". بالنقر على السهم ، تنتقل خلال السجلات

**أنواع بيانات الحقل..... Field Data Type**

مجموعة أنواع البيانات التي يمكنك الاختيار من بينها لحقل في جدول Access . وتوجد ثمانية أنواع من بيانات الحقل Access : "رقم تلقائي" ، "عملة" ، "تاريخ/وقت" ، "مذكرة" ، "OLE" ، "نص" ، و "نعم/لا".



## الملحق الثالث · جدول المصطلحات

- إجراء (برنامج) Procedure.....**  
سلسلة من التعريفات والعبارات ضمن وحدة نمطية يتم تنفيذها كوحدة واحدة.  
وتتضمن إجراءات Access Basic على إجراءات Sub و Function.
- إطار (نافذة) الاستعلام Query Window.....**  
إطار (نافذة) تقوم فيه بالتعامل مع الاستعلامات في طريقة عرض "التصميم" ، أو طريقة عرض "صفحة البيانات أو طريقة عرض SQL أو في "معاينة قبل الطباعة".
- إطار (نافذة) التقرير Report Window.....**  
إطار (نافذة) تقوم بالعمل فيه مع التقارير في طريقة العرض "تصميم" أو "معاينة التخطيط" أو "معاينة قبل الطباعة".
- إطار (نافذة) الجدول Table Window.....**  
إطار (نافذة) يمكنك العمل بداخله مع الجداول في طريقة عرض "التصميم" أو "صفحة البيانات".
- إطار (نافذة) العلاقات Relation Window.....**  
إطار (نافذة) يمكنك من خلاله عرض علاقات وإنشاؤها وتعديلها بين جداول واستعلامات.
- إطار (نافذة) الفهارس Index Window.....**  
إطار (نافذة) يمكنك استخدامه لعرض فهارس الجداول أو تحريرها أو إنشاء فهارس متعددة الحقول.
- إطار (نافذة) الماكرو Macro Window .....**  
هو (نافذة) الإطار الذي تقوم فيه بإنشاء وحدات الماكرو وتعديلها.

### **إطار النموذج Form Window.....**

إطار تعمل فيه مع النماذج في طريقة عرض "التصميم" أو "النموذج" أو "صفحة البيانات"

### **إطار الوحدة النمطية Module Window.....**

الإطار الذى تقوم بإدخال شفرة برامج Access Basic التطبيقية فيه.

### **إطار عامل تصفية/فرز متقدم Filter\Sort Windows.....**

إطار يمكنك استخدامه لإنشاء عامل تصفية جديد تماماً ، حيث يمكنك إدخال تعبيرات معايير فى شبكة تصميم عامل التصفية لتقييد السجلات المعروضة فى النموذج أو صفحة البيانات عند فتحها بحيث تقتصر على مجموعة فرعية من السجلات التى تتطابق مع المعايير. كما يمكنك أيضاً تحديد ترتيب فرز على حقل واحد فى شبكة التصميم أو أكثر.

### **إطار قاعدة البيانات Database Windows.....**

الإطار الذى يظهر عند فتح قاعدة بيانات Access ويشتمل على علامات التبويب "جداول" ، "استعلامات" ، "نماذج" ، "تقارير" ، وحدات الماكرو" ، و "وحدات نمطية". التى يمكنك عند النقر فوقها عرض قائمة بكافة الكائنات الخاصة بكل نوع فى قاعدة البيانات.

### **إطار كائن منضم Bound object frame.....**

عنصر تحكم فى نموذج أو تقرير 'يستخدم لعرض كائنات OLE المخزنة فى جداول ومعالجتها.

### **إطار محدد كائن غير منضم Unbound object frame.....**

## الملحق الثالث جدول المصطلحات

والكائن غير المنضم هو كائن ، كرسم مثلاً ، لا تُشتق قيمته من بيانات مخزنة فى جدول . ويمكنك تحرير هذا الكائن مباشرة من النموذج أو التقرير وإذا لم تكن بحاجة لتحرير كائن رسمى ، فمن الأفضل استخدام عنصر تحكم صورة.

### *Access Window..... إطار Access*

إطار Access. وتتباين العناصر المعروضة على شريط القوائم وعلى شريط الأدوات حسب الإطار الذى يكون التركيز عليه.

### *ODBC..... اتصال قواعد البيانات المفتوح*

بروتوكول قياسى يستخدم للوصول إلى معلومات موجودة فى ملفات قواعد SQL ، كملقم Microsoft SQL. يمكنك تثبيت برامج تشغيل ODBC التى تتيح إمكانية اتصال Access بملقمات قواعد بيانات SQL والوصول إلى البيانات فى قواعد بيانات SQL.

### *Many to many Relationship..... ارتباط أطراف بأطراف*

فى علاقة ارتباط أطراف بأطراف بين جدولين ، يرتبط سجل واحد فى أحد الجدولين بعدة سجلات فى الجدول الآخر. ولإنشاء أطراف بأطراف ، ستحتاج إلى إنشاء جدول (ربط) ثالث ثم إضافة حقول المفاتيح الأساسية من الجدولين إلى هذا الجدول.

### *one-to-many Relationship..... ارتباط رأس بأطراف*

عملية اقتران جدولين بحيث:

- تكون قيمة المفتاح الأساسى لكل سجل فى الجدول الأساسى ماثلة للقيمة فى الحقل أو الحقول المطابقة لعدة سجلات فى الجدول المرتبط.
- تكون قيمة المفتاح الأساسى لكل سجل فى الجدول المرتبط ماثلة للقيمة فى الحقل أو الحقول المطابقة لسجل (سجل واحد فقط) فى الجدول الأساسى.

### ارتباط رأس برأس ..... *one-to one Relationship*

اقران جدولين بحيث:

- تكون قيمة المفتاح الأساسي لكل سجل في الجدول الأساسي مماثلة للقيمة الموجودة في الحقل أو الحقول المطابقة لسجل (سجل واحد فقط) في الجدول المرتبط.
- تكون قيمة المفتاح الأساسي لكل سجل في الجدول المرتبط مماثلة للقيمة في الحقل أو الحقول المطابقة لسجل (سجل واحد فقط) في الجدول الأساسي.

### ارتباط OLE/DDE

اتصال بين كائن OLE وتطبيق الكائن به ، أو اتصال بين المستند المصدر في تبادل البيانات الحيوى (DDE) والمستند الوجهة.

### استعلام ..... *Query*

- سؤال عن البيانات المخزنة في جداولك، أو طلب بتنفيذ إجراء على البيانات. يمكن للاستعلام تجميع بيانات من عدة جداول لاستخدامها كمصدر بيانات لنموذج أو تقرير.

لنسخ بيانات من ملف نصي أو جدول بيانات أو جدول قاعدة بيانات إلى جدول Access. يمكنك استخدام البيانات التي يتم استيرادها لإنشاء جدول جديد أو لإلحاقها (إضافتها) إلى جدول موجود مسبقاً بشرط مطابقتها هيكل البيانات. كما يمكنك أيضاً استيراد كائنات قواعد بيانات من Access إلى قاعدة بيانات أخرى مفتوحة.

### الجزء الفوري ..... *Immediate Window*

جزء من إطار التصحيح يمكنك من خلاله تشغيل أسطر منفردة من برنامج Access Basic. ويكون ذلك عادة بغرض التصحيح. والجزء "فوري" عبارة عن إطار يشبه الإطار الانتقالى تقيم فيه التعبيرات فوراً. ويمكنك استخدام هذا الجزء لاختبار قيم عناصر التحكم والحقول والخصائص وتقييم التعبيرات وطباعة نتائج التعبيرات وتعيين قيم

## الملحق الثالث : جدول المصطلحات

عناصر التحكم والحقول والخصائص. كما يمكنك اختبار الإجراءات Sub و Function بواسطة استدعائهم من داخل الجزء "فوري".

### الحافظة ..... Clipboard

منطقة التخزين المؤقتة التي يستخدمها Microsoft Windows ليخزن نص أو رسم أو بيانات أخرى مؤقتاً. وتنقل البيانات إلى الحافظة باستخدام الأوامر "قص" و "نسخ". بينما تنقل البيانات من الحافظة باستخدام الأمر "لصق".

تصميم رسومي يطبق على كافة الأرقام والرموز والانحراف الهجائية. يعد Arial والخط Courier New أمثلة على الخطوط. تأخذ الخطوط عادةً أحجاماً مختلفة كـ ٩ نقاط و ١٠ نقاط ، كما أن أنماطها مختلفة ، مثل الأسود العريض والمائل.

### الزرر "أمر" ..... Command Button

عنصر تحكم يستخدم لتشغيل ماكرو، أو استدعاء دالة Visual Basic، أو تنفيذ إجراء حدث

### الزرر "إنشاء" ..... Build Button

زر في شريط الأدوات أو صفحة الخصائص أو مربع الحوار يمكنك النقر فوقه لبدء تشغيل المنشئ الذي يساعدك على تنفيذ إحدى المهام مثل إنشاء تعبير أو إجراء حدث.

### الزرر "تعليمات" ..... Help Button

زر على شريط الأدوات يمكنك النقر فوقه للحصول على تعليمات حول العنصر التالي الذي ستتقر فوقه. بعد النقر فوق الزر "تعليمات" يتحول مؤشر الماوس العادي إلى

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

مؤشر على شكل علامة استفهام ، وبمجرد استخدامه للنقر فوق أحد العناصر ، يعود شكل المؤشر إلى حالته الأصلية.

ملاحظة: يفتح النقر المزدوج فوق الزر "تعليمات" معالج الإجابة ، الذى يتيح لك إمكانية الوصول إلى المزيد من التعليمات.

### Option Button.....|الزر "خيار" |

عنصر تحكم يمكن تحديده أو مسحه. وتستخدم أزرار الخيار بصفة خاصة كجزء من مجموعة خيار يستطيع المستخدم اختيار واحد فقط من بينها ، كما يمكن استخدامها أيضاً خارج مجموعة الخيار فى الحقول من نوع بيانات "نعم/لا".

يسمى هذا الزر أحياناً زر راديو فى البرامج التطبيقية الأخرى .

### !|الزر "ما هذا؟" ..... Hwlp

زر يظهر فى شريط عنوان مربع الحوار يمكنك النقر فوقه للحصول على تعليمات حول عناصر مربع الحوار. بعد إن تنقر فوق زر "ما هذا؟" ، يتحول مؤشر الماوس إلى مؤشر علامة استفهام. يمكنك بعد ذلك النقر فوق العنصر الذى تريد الحصول على معلومات حوله.

### السجل الحالى..... Current Record

هو سجل ضمن مجموعة سجلات يمكنك تعديله أو استرجاع بيانات منه. يمكنك استخدام أساليب "الانتقال" للانتقال إلى السجل الأول أو الأخير أو التالى أو السابق فى مجموعة سجلات.

## الملحق الثالث . جدول المصطلحات

### مجموعة أحرف الشفرة القياسية الأمريكية لتبادل المعلومات (ASCII)

مجموعه احرف من ٧ بتات ينتشر استخدامها في تمثيل الاحرف والرموز الموجودة في لوحة المفاتيح الأمريكية القياسية. وتتطابق مجموعة أحرف ASCII مع الأحرف الـ ١٢٨ الأولى في مجموعة أحرف ANSI.

### القيمة الافتراضية..... Default Value

هي قيمة يتم إدخالها تلقائياً في حقل أو عنصر تحكم عند ما يضاف سجل جديد. بإمكانك قبول القيمة الافتراضية أو أن تكتب قيمة جديدة فوقها. على سبيل المثال ، في جدول للعناوين قد تعين القيمة الافتراضية لحقل "المدينة" على "جدة" إذا ما كانت غالبية العناوين تقع في جدة. عندما يقوم المستخدمون بإضافة سجلات إلى الجدول ، فيمكنك إما قبول هذه القيمة أو إدخال اسم مدينة مختلفة.

### التركيز..... Facus

القدرة على استقبال مدخلات المستخدم بواسطة إجراءات الماوس أو لوحة المفاتيح أو أسلوب Setfocus في Microsoft Windows ، يكون التركيز على عنصر واحد فقط في كل مرة. على سبيل المثال ، عندما تكتب سلسلة في مربع نص ، يظهر ما تكتبه في المربع فقط إذا كان التركيز على المربع.

### المسطرة..... Ruler

تستخدم المساطر في وضع عناصر التحكم في مواضعها وتحديد أحجام مقاطع النماذج والتقارير.

### مجموعة أحرف المعهد القومي الأمريكي للتوحيد القياسي (ANSI)

مجموعة أحرف يتكون كل منها من ٨ بتات يستخدمها Microsoft Windows في تمثيل عدد أحرف يصل إلى ٢٥٦ حرفاً (صفر إلى ٢٥٥) باستخدام لوحة المفاتيح . تعتبر مجموعة أحرف ASCII مجموعة فرعية من مجموعة ANSI.

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

### بكسل..... Pixel

اختصار **Picture element** او "عنصر الرسم" ، و البكسل عبارة عن نقطة تمثل أصغر وحدة رسومية تعرض على الشاشة.

### تأمين " ..... Security

مجموعة ميزات تستخدم لتحديد طريقة وصول مستخدمين معينين أو مجموعة مستخدمين إلى البيانات والكائنات الموجودة في قاعدة البيانات أو تقصرها عليهم.

### تأمين على مستوى المستخدمين " ..... Users Security

أقوى أشكال التأمين وأكثرها مرونة في **Access**. في حالة استخدام التأمين على مستوى المستخدمين ، يمنح مسئول قاعدة البيانات أو مالك الكائن أذونات محددة لاستخدام الكائنات (جداول واستعلامات ونماذج وتقارير ووحدات ماكرو ووحدات نمطية) في قاعدة البيانات للمستخدمين منفردين ومجموعات المستخدمين. يمكن منح أذونات مختلفة لمستخدمين مختلفين باستخدام نفس الكائنات. يتم التحقق من المستخدمين عند بدء **Access** وعند تسجيل الدخول بأسمائهم كمستخدمين وبكلمات المرور الخاصة بهم. يمكن تعريف المستخدم أيضاً كعضو في مجموعة أو أكثر في نفس الوقت. بعد تسجيل الدخول ، وفي كل مرة يقوم فيها المستخدم بتنفيذ أحد الإجراءات ، يتحقق **Access** إذا كان هذا المستخدم ، أو أحد المجموعات التي يتبعها ، يملك الأذن بتنفيذ هذا الإجراء .

### تبادل البيانات الحيوى ..... DDE

بروتوكول ثابت لتبادل البيانات بين البرامج التطبيقية التي تستند إلى

.Windows



## الملحق الثالث ٠ جدول المصطلحات

**تحديث "Update....."**  
 لقبول التغييرات في أحد السجلات. تحفظ التغييرات في قاعدة البيانات بمجرد أن تنتقل إلى سجل آخر في نموذج أو صفحة بيانات ، أو عندما تقوم بحفظ السجل مباشرة.

**تحقق من الصحة Validation.....**  
 عملية اختبار إذا كانت البيانات المدخلة تحقق شروط أو قيود معينة.

**تخطيط Chart.....**  
 تمثيل رسومي للبيانات في نموذج أو تقرير. (في الإصدارات السابقة من Access جرت الإشارة إلى التخطيطات على أنها رسومات بيانية).

**تذييل التقرير Report Footer.....**  
 يستخدم لوضع معلومات ، كملخص لتقرير ، أو إجمالي عام ، أو تاريخ عند نهاية التقرير.

**تذييل الصفحة Page Footer.....**  
 يستخدم لعرض التاريخ ، أو رقم الصفحة ، أو أية معلومات تريد وضعها في أسفل كل صفحة . يظهر تذييل الصفحة في النماذج المطبوعة فقط.

**تذييل المجموعة Group Footer.....**  
 يستخدم لوضع معلومات ، كاسم مجموعة أو إجمالي مجموعة ، عند نهاية مجموعة سجلات.

**تذييل النموذج Form footer.....**  
 يستخدم لعرض إرشادات حول استخدام النموذج مثلاً أو عرض أزرار الأوامر أو عناصر التحكم غير المنضمة لقبول إدخال. تعرض تذييلات النموذج في أسفل

الإطار "نموذج" أو بنهاية إخراج الطباعة . ولا تظهر التذييلات في طريقة عرض "صفحة البيانات" . وفي النماذج متعددة السجلات ، لا يمكن تمرير عناصر التحكم الموجودة في مقطع التذييل وبذلك فإنها تظهر على الشاشة في كل الأوقات.

#### ترتيب الفرز ..... Sort order

الترتيب الذى تعرض به السجلات وهو 'ما تصاعدي (من أ إلى ئ، أو من ٠ إلى ١٠٠) أو تنازلى (من ئ إلى أ ، أو من ١٠٠ إلى ٠).

#### تسمية " ..... Label

عنصر تحكم يعرض نصاً وصفيًا ، مثل العنوان ، أو التعليمات أو الإرشادات ، فى نموذج أو تقرير يمكن أن تكون التسميات مستقلة أو مرفقة. وتظهر التسميات المرفقة كرؤوس أعمدة فى صفحة البيانات تستخدم الأداة [A] لإنشاء عنصر التحكم التسمية .

#### تصحيح ..... Debugging

عملية إيجاد الأخطاء وإصلاحها فى إجراء أو ماكرو. ويتضمن التصحيح عادة تنفيذ أجزاء معينة من العملية أو من الماكرو وتحليلها فى أماكن متنوعة.

#### تصفية حسب التحديد ..... Filter by selection

أسلوب فنى لتصفية السجلات التى تستخدم قيمة أو جزء من قيمة محددة فى حقل فى نموذج أو صفحة بيانات للبحث فقط عن السجلات التى تتضمن تلك القيمة أو التى لا تتضمنها.

#### تصفية حسب النموذج ..... Filter by form

أسلوب فنى يستخدم لتصفية السجلات التى تستخدم نسخة من النموذج أو صفحة البيانات الحالية ويضم حقولاً فارغة بحيث يمكنك إدخال القيم التى تريد أن تتضمنها السجلات المصفاة.

## الملحق الثالث . جدول المصطلحات

### تضمين..... *Imbedding*

لأدراج نسخة من كائن OLE من برنامج تطبيقي آخر. وربما يكون مصدر هذا الكائن ، ويسمى "تطبيق كائن" أى برنامج تطبيقي يعتمد خاصية ربط الكائنات وتضمينها (OLE).

### تعبير..... *Expression*

أى مزيج من عوامل التشغيل والثوابت والقيم الحرفية والدالات وأسماء الحقول وعناصر الحكم والخصائص التى تقيم إلى قيمة مفردة. ويمكنك استخدام التعبيرات كإعدادات للعديد من الخصائص والوسائط الإجرائية ، وتعيين معايير أو تحديد حقول محسوبة فى الاستعلامات ، ووضع شروط فى وحدات الماكرو.

### تعبير رقمى..... *Numeric expression*

تعبير ينتج عنه رقم. وقد يكون هذه التعبير أية مجموعة من المتغيرات والثوابت ، والدالات، وعوامل التشغيل التى تقيم إلى رقم.

### تعبير سلسلة أحرف..... *String expression*

أى تعبير ينتج عنه تتالى أحرف مستمر . يمكن أن تتضمن عناصر التعبير دالة تعيد سلسلة أحرف، أو حرف فى سلسلة أحرف، أو ثابت من نوع سلسلة أحرف، أو متغير من نوع سلسلة أحرف، أو "متنوع" من نوع سلسلة أحرف أو دالة تعيد متنوع سلسلة أحرف (VarType8).

### تعبير مشروط..... *Conditional expression*

هو تعبير يقيمه Access ويقارنه بقيمة معينة، مثل عبارتى **Select** و **If..Then** . **Case** . إذا تحقق الشرط، تنفذ عملية أو أكثر. وإذا لم يتحقق الشرط يتخطى **Access** العملية المرفقة بهذا التعبير وينتقل إلى التعبير التالى. يمكن استخدام التعبير المشروط مع وحدات الماكرو وبرنامج **Access Basic**.

## الرمحة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

### تفصيل..... Detail

يستخدم مقطع التفصيل في احتواء الاساسى من التقرير. لوضع عناصر التحكم في مقطع التفصيل ، يمكنك استخدام قائمة الحقول أو مربع الأدوات.

### تقرير..... Report

كائن قاعدة بيانات Access يتيح معلومات منسقة ومنظمة طبقاً للمواصفات التى تحددها التقارير ، وملخصات المبيعات وقوائم الهاتف وعناوين المرسلات البريدية على التقارير.

### تقرير فرعى..... Subform

تقرير موجود داخل تقرير آخر.

### تلميح "ما هذا؟"..... Tooltip

تلميح يظهر بجوار عنصر تحكم أو منطقة فى الشاشة أو أمر قائمة أو زر شريط

### تنسيق..... Format

يحدد كيفية عرض الأرقام والتواريخ والوقت والنصوص وكيفية طباعتها. Access تنسيقات قياسية لأنواع البيانات "رقم" و "تاريخ/وقت" و "نعم/لا". كما يمكنك إنشاء تنسيق معرف بواسطة المستخدم باستخدام رموز التنسيق . وتتوقف كيفية تنفيذ عمليات العرض والطباعة بواسطة التنسيقات القياسية على البلد المعين فى "الإعدادات الإقليمية فى "لوحة Microsoft Windows . على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم تنسيق العملة 1.23456 فإنها تعرض على هيئة ر.س ١,٢٣٤٥٦ فى اختيارك Saudi Arabia فى "إعدادات إقليمية ، فى حين تعرض هكذا ج.م. ١,٢٣٤٥٦ عندما تختار Egypt فى نفس الإعدادات.

## الملحق الثالث : جدول المصطلحات

### تنسيق تلقائي..... Automatic Format

مجموعة من التنسيقات تحدد مظهر عناصر التحكم والمقاطع في نموذج أو تقرير.

### تويب..... Twip

وحدة قياس تستخدم في Access وتساوى ١/٢٠ من النقطة أو ١/١٤٤٠ من البوصة. ويوجد في السنتيمتر ٥٦٧ تويباً.

### ثابت..... Cmstant

عدد يمثل قيمة رقمية أو سلسلة أحرف لا تتغير. لذلك تعبر True و False و Null ثوابت. ويمكن استخدام الثوابت في التعبيرات مع الجداول والاستعلامات والنماذج والتقارير ووحدات الماكرو. ويمكن استخدام عبارة Const في وحدة Access Basic لخطية لتعريف الثوابت الخاصة بك. ويمكن أن يكون الثابت إما سلسلة أحرف، أو أبجدي رقمي، أو ثابت آخر، أو أي مجموعة تتضمن عوامل تشغيل حسابية أو منطقية فيما عدا عبارة IS وعمليات الرفع للأس.

### جدول..... Table

الهيكل الأساسي لنظام إدارة قواعد البيانات العلائقية. والجدول في Access هو الكائن الذي تخزن فيه البيانات كسجلات (صفوف) وحقول (أعمدة). وتكون البيانات عادة خاصة بفئة محدد من الأشياء مثل الموظفين أو الطلبات.

### جدول أساسي..... Primary Table

جانب "الرأس" في ارتباط جدولين بعلاقة ارتباط رأس بأطراف. يجب أن يتضمن الجدول الأساسي مفتاحاً أساسياً وأن يكون كل سجل فيه فريداً. على سبيل المثال، في قاعدة بيانات معينة يوجد في جدول "الفئات" سجل منفرد لكل فئة منتجات (مشروبات أو توابل وغيرها)، بينما توجد سجلات عديدة في جدول "المنتجات" تخص المنتجات في

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

كل فئة. وفي العلاقة بين جدولي "الفئات" و "المنتجات"، يمثل جدول "الفئات" الجدول الأساسي بينما يمثل جدول "المنتجات" الجدول المرتبط.

ارتفاع الحرف المطوع. وتساوى النقطة ١/٧٢ من البوصة أو ما يقارب ١/٢٨ من السنتيمتر.

### حدث ..... Event.....

إجراء يتعرف عليه الكائن ، مثل نقر الماوس أو الضغط على مفتاح ، وتستطيع تحديد استجابة له. وقد يقع الحدث نتيجة لإجراء من جانب المستخدم أو لعبارة Access Basic، وقد يبدأ النظام في تشغيله. ويمكنك باستخدام خصائص مقلنة بالأحداث إبلاغ Access. بتشغيل ماكرو أو استدعاء دالة Access Basic، أو تنفيذ إجراء حدث استجابة لحدث.

### حقول ..... Field.....

عنصر في جدول يحتوي على عنصر معلومات محدد ، مثل الاسم الأخير. ويتم تمثيل الحقل بعمود أو خلية في صفحة البيانات. وفي حالة النموذج، يمكنك استخدام عنصر تحكم ، كمرجع نص ، لعرض بيانات من أحد الحقول.

### حقول خالية ..... Null Field .....

حقول لا تحتوي على أحرف أو قيم. وهذا الحقل ليس مثل السلسلة صفرية الطول ("") أو الحقل ذو القيمة.

### حقول محسوب ..... Calculated field.....

حقول معرف في الاستعلام تعرض نتيجة تعبير بدلاً من بيانات مخزنة. وتحسب القيمة في كل مرة تتغير فيها قيمة في التعبير. وعنصر التحكم المحسوب هو عنصر تحكم في نموذج أو تقرير تعرض نتيجة تعبير بدلاً من بيانات مخزنة.

## الملحق الثالث - جدول المصطلحات

**Exclusive** ..... خاص  
أحد أنواع الوصول الذى يحمى البيانات فى قاعدة البيانات مشتركة عبر شبكة اتصال. عندما تقوم بفتح قاعدة بيانات فى وضع الاستخدام الخاص، فإنك تمنع أى مستخدم آخر من فتح قاعدة البيانات هذه.

**Property**..... خاصية  
إحدى السمات المسماة لعنصر تحكم أو حقل أو كائن قاعدة بيانات تقوم بتعيينها لتعريف إحدى خصائص الكائن (كال حجم أو اللون أو موقعه على الشاشة) أو لتعريف أحد مظاهر سلوكه (إذا كان مخفياً أو لا مثلاً).

**Null**..... خالى  
قيمة تشير إما إلى بيانات مفقودة أو غير معروفة. يمكن استخدام قيم Null فى التعبيرات، ويمكن إدخالها إلى الحقول، التى تكون المعلومات فيها غير معرفة وكذلك إدخالها فى التعبيرات و الاستعلامات. تشير الكلمة الأساسية Null فى Access Basic إلى قيمة "خالية". ويتعذر احتواء بعض الحقول على قيم Null كذلك المعرفة باحتوائها على مفتاح أساسى.

**Check Box**..... خانة اختيار  
عنصر تحكم يشير إلى أن الخيار محدد أم لا. وتظهر علامة اختيار داخل المربع عندما يكون الخيار محددًا.

**Microsoft Down Load Service**..... خدمة التحميل التحتى  
خدمة التحميل التحتى من Microsoft أو Microsoft Download Service (MSDL) (Service) هو نظام نشرات إلكترونية قياسى يتضمن مكتبة برامج (MSL)

Microsoft، ومقالات فنية، وبرامج تشغيل وملفات تعليمات وملفات دعم أخرى يمكنك تحميلها تحميلاً تحتياً من Microsoft.

### خصائص الجدول..... *Table Properties*

سمات الجدول التي تحدد مظهره وسلوكه بصفة عامة. يتم تعيين خصائص الجدول في طريقة عرض "تصميم" الجدول كما هو الحال في حالة خصائص الحقل.

### خصائص النموذج..... *Form Properties*

سمات النموذج التي تؤثر على شكله أو سلوكه. على سبيل المثال تعتبر خاصية "طريقة العرض" الافتراضية هي خاصية النموذج التي تعرف إذا كان النموذج سيتم فتحه تلقائياً في طريقة عرض "تصميم" النموذج مثل خصائص عناصر التحكم، إلا أن خصائص حقول الجداول أو الاستعلامات تعين في طريقة عرض "تصميم" الجدول أو الاستعلام.

### خط \..... *Line*

عنصر تحكم يظهر كخط مستقيم أو مائل في نموذج أو تقرير.

### خطاً أثناء التشغيل..... *Runtime Error*

خطاً يستطيع Access اكتشافه أثناء تشغيل البرنامج التطبيقى فقط.

### خطاً بناء جملة..... *Syntax Error*

خطاً في هيكلية تركيب البرنامج أو التعبير. في حالة إتاحة اختبار بناء الجمل، تظهر الأخطاء متميزة بعد كتابة كل سطر والضغط فوق مفتاح "الإدخال".

### خطاً منطقي..... *Logical error*

خطاً برمجة قد يتسبب في أن يصدر البرنامج لنتائج غير صحيحة أو يتوقف عن التنفيذ. يمكن أن يحدث الخطأ المنطقي إما بسبب أسماء متغيرات متشابهة أو غير صحيحة أو



الملحق الثالث : جدول المصطلحات

أنواع متغيرات غير صحيحة، أو حلقات لا نهائية أو مشكلات في الصفيف أو أخطاء في المقارنات المنطقية.

**Single Sjep..... خطوة مفردة**

أسلوب من أساليب التصحيح يساعدك على تشغيل ماكرو وتنفيذ إجراء واحد في كل مرة أو تشغيل برنامج Access Basic وتنفيذ سطر واحد في كل مرة.

**Fuinction..... دالة**

إجراء Access Basic الذى يعيد قيمة ، ويمكن استخدامه في برجة Access Basic أو في تعبيرات Access

**Domain Function..... دالة المجال التجميعية**

تنقل هذه الأسماء الإنجليزية وتكتب من اليمين إلى اليسار هكذا، DV،Dvar،Dsum،DStDev،Dmax،Dlookup،Dlast،Dfist،Dcount،Davg، arP وتستخدم هذه الدالات أثناء إجراء الحسابات الإحصائية على مجموعة سجلات معينة (مجال).

**User Defined function..... دالة معرفة بواسطة المستخدم**

دالة مخصصة يمكنك استخدامها بدلاً من تعبير. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم التعبير معين بصفة متكررة في النماذج أو التقارير أو الاستعلامات، يمكنك إنشاء دالة مخصصة تحسب هذا التعبير تستخدمها بدلاً من التعبير.

**Attach (Table)..... ربط (جداول)**

لإنشاء صلة مع بيانات في برنامج تطبيقي آخر بحيث يمكنك عرض هذه البيانات وتحريرها في كل من البرنامج التطبيقي الأصلي وفي Access. يمكنك أيضاً ربط جداول من قواعد بيانات Access أخرى بحيث يمكنك استخدامها دون الحاجة لفتح قواعد

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

البيانات الأخرى. كانت هذه العملية في الإصدارات السابقة من Access تسمى الإرفاق".

### ربط الكائنات وتضمينها.....OLE

بروتوكول يمكن من خلاله ربط أحد الكائنات، كتخطيط (رسم) في تطبيق كائن أو ملف، أو تضمينه في ملف حاوية كنموذج أو تقرير Access.

### رسالة.....Message

المعلومات التي يوفرها Microsoft Access أو Microsoft Windows للمستخدم بوقوع حدث.

### رمز.....Icon

تمثيل رسومي لكائن أو فكرة

### رأس التقرير.....Pepe Header

يستخدم لوضع معلومات ، كالعنوان ، أو تاريخ مقدمة تقرير ، عند بداية تقرير.

### رأس الصفحة.....Page header

يستخدم لوضع معلومات ، كرؤوس الأعمدة أو التواريخ أو أرقام الصفحات ، في أعلى كل صفحة في التقرير.

### رأس المجموعة.....Group header

يستخدم لوضع معلومات، كاسم مجموعة أو إجمالي مجموعة ، عند بداية مجموعاته سجلات.

### رأس النموذج.....Form header

يستخدم على سبيل المثال، لعرض عنوان للنموذج، أو تعليمات حول طريقة استخدامه، أو أزرار الأوامر التي تفتح نماذج مرتبطة بهذا النموذج أو تنفيذ مهام أخرى.

## الملحق الثالث · جدول المصطلحات

تعرض رؤوس النماذج في طريقة عرض "صفحة البيانات" في النماذج متعددة السجلات، لا يمكن تمرير عناصر التحكم الموجودة في مقطع رأس النموذج وبذلك فإنها تظهر على الشاشة في كل الأوقات.

### رابطـة..... Relation

ارتباط بين حقل في جدول أو استعلام وحقل من نفس نوع البيانات في جدول أو استعلام آخر. والرابطة هي المسئولة عن إبلاغ Access بكيفية ربط البيانات. عندما تقوم بإضافة جداول تم تعريف العلاقات بينها إلى استعلام، ينشئ Access تلقائياً رابطـة داخلية التي تحدد السجلات من كلا الجدولين عندما تتساوى القيم في الحقول المرتبطة. وحتى إذا لم تكن العلاقات معرفة مسبقاً، ينشئ Access رابطـة داخلية بين الحقول ذات نفس الاسم ونوع البيانات إذا كان أحد الحقول مفتاحاً أساسياً. ويمكنك كذلك إنشاء روابط داخلية وروابط خارجية وروابط ذاتية.

### سجل..... Record

مجموعة بيانات عن شخص أو مكان أو حدث أو عنصر آخر. ويتم تمثيل السجل كصف في طريقة عرض "صفحة بيانات" جدول أو استعلام أو نموذج.

### سطر أوامر..... Command Line

سلسلة أحرف تستخدم لبدء تشغيل برنامج تطبيقي. فيمكنك مثلاً، إدخال سطر أوامر عندما تبدأ تشغيل Access بالنقر فوق زر "أبدأ" Windows ثم النقر فوق "تشغيل" أو عندما تستخدم الإجراء RunAPP.

### سلسلة أحرف..... String

مجموعة من الأحرف تضم أرقام ونص.

### شبكة..... Carid

تستخدم الشبكة في طريقة عرض "تصميم" نموذج أو تقرير كنسق من الخطوط الأفقية والعمودية المنقطة والخالصة لمساعدتك على وضع عناصر التحكم بدقة.

### شبكة اتصال Microsoft ..... crosoft Network

شبكة اتصال Microsoft (MSN) هي خدمة فورية توفر إمكانية الوصول السهل والسريع إلى حشد من مستخدمي الكمبيوتر في مختلف أنحاء العالم. وعن طريقة استخدام شبكة اتصال Microsoft (MSN)، فإنه بإمكانك تبادل الرسائل مع الآخرين في بقاع العالم المختلفة، وقراءة آخر الأنباء ومتابعة الأخبار والرياضة وحالة الطقس والتعرف على أخبار أسواق المال إلى جانب الحصول على إجابات لأسئلتك الفنية ، وتحميل آلاف البرامج تحملاً تحتياً من الشبكة ، والاتصال بشبكة انترنت، والكثير خلاف ذلك.

### شبكة التصميم..... Grid

هي شبكة يمكنك استخدامها لإنشاء استعمال أو عامل تصفية في طريقة عرض تصميم الاستعلام أو في إطار عامل تنفية/فرز متقدم. في حالة الاستعلامات، كانت هذه الشبكة تسمى "شبكة QBE" سابقاً.

### شريط أدوات..... Toolbar

شريط يتضمن مجموعة من الأزرار يمكنك النقر فوقها لتنفيذ الأوامر الشائعة في القوائم ويثبت شريط الأدوات افتراضياً أعلى إطار Access. ويمكنك سحب شريط أدوات لإنشاء شريط أدوات عائمة كما يمكنك تثبيته في أسفل إطار Access أو في إحدى جانبيه بواسطة سحبه.

### شريط الأدوات "تنسيق"..... ormatting toolbar

شريط أدوات يعرض أسفل شريطي أدوات "تصميم النموذج" و "تصميم التقرير". يتضمن هذا الشريط أزراراً تستخدم لتغيير خصائص عناصر التحكم، ومن بينها

## الملحق الثالث جدول المصطلحات

الخطوط، وأحجام الخطوط وأنماط الخطوط (أسود عريض ومائل ومسطر) والمحاذاة والألوان والحدود والتأثيرات الخاصة. يثبت شريط الأدوات "تنسيق" افتراضياً أسفل شريطي أدوات "تصميم النموذج" و "تصميم التقرير"، ويمكنك سحبه لإنشاء شريط أدوات متنقل.

### شريط أدوات "تنسيق صفحة البيانات" sheet Formatting Toolbar.....

هو شريط أدوات يمكنك عرضه تحت أشرطة أدوات صفحات بيانات كل من الجداول والاستعلامات والنماذج حيث يتضمن أزرار تستخدم في تغيير خصائص الخلايا والخطوط المضمنة وأحجام الخطوط وأنماط الخطوط (مثل الأسود العريض والمائل والتسطير) والألوان وخطوط الشبكة والتأثيرات الخاصة.

### شريط أدوات مخصص Custom Toolbar.....

شريط أدوات تقوم بإنشائه لبرنامجك التطبيقي. في المقابل، فإن شريط الأدوات المضمن هو جزء من Access عندما يتم تثبيته على جهازك. وتظهر أشرطة الأدوات المخصصة فقط في قاعدة البيانات التي أنشئت هذه الأشرطة فيها.

### شريط القوائم Menubur.....

الشريط الأفقي الذي يعرض تحت شريط العنوان ويحتوى على قوائم Access. ويمكنك النقر فوق اسم قائمة لعرض قائمة بالأوامر.

### شريط المعلومات Status bar.....

شريط أفقي أسفل الشاشة يعرض معلومات عن الأوامر وأزرار أشرطة الأدوات والخيارات الأخرى.

### شريط عنوان Title bar.....

الشريط الذى يظهر عند الحافة العلوية لأحد الإطارات ويعرض فيه اسم الإطار.

### صف الإجراءات ..... *Actionraw*

عبارة عن صف في الجزء العلوى من الإطار "ماكرو" يتم إدخال أسماء الماكرو، أو الإجراءات ، أو الشروط أو التعليمات المقترنة بماكرو معين أو مجموعة ماكرو فيه.

### صفحة ..... *Page*

جزء من ملف قاعدة البيانات (.mdb). تخزن فيه بيانات السجل. ويمكن أن تحتوى صفحة (بحجم ٢ ك) على أكثر من سجل حسب أحجام السجلات.

### صفحة البيانات ..... *Datasheet*

بيانات من جدول أو نموذج أو استعلام تعرض فى تنسيق يتكون من صفوف وأعمدة.

### صورة نقطية ..... *Bitmap Picture*

صورة ملونة تتكون من مجموعة من وحدات البكسل على الشاشة، وتخزن كمجموعة من "الببتات"، تمثل واحدة منها أو أكثر بكسل واحد تتضمن الصور النقطية دائماً عند تخزينها ملحق اسم الملف .bmp.

### طريقة العرض ..... *View*


إطار يسمح لك بالعمل مع كائن Access بطريقة معينة.

### طريقة عرض التصميم ..... *Design View*


إطار يعرض تصميم جدول أو استعلام أو نموذج أو تقرير أو ماكرو أو وحدة نمطية. يمكنك فى طريقة عرض "التصميم" ، إنشاء كائنات قاعدة بيانات جديدة وتعديل تصميم الكائنات الموجودة مسبقاً.

## الملحق الثالث : جدول المصطلحات

### طريقة عرض النموذج ..... *Form View*

إطار يعرض بيانات سجل واحد بالكامل أو أكثر. وطريقة عرض "النموذج" هي الطريقة الأساسية لإضافة البيانات وتعديلها في الجدول. إذا كان النموذج مفتوحاً حالياً في طريقة عرض "صفحة البيانات" أو طريقة عرض "التصميم"، يمكنك التبديل إلى طريقة عرض "النموذج" بالنقر فوق  في شريط الأدوات.


### طريقة عرض تصميم \_ استعلامات ..... *Query View*

إطار يتم تصميم استعلامات فيه. أما إذا كان الاستعلام مفتوح حالياً، فيمكنك التبديل إلى طريقة عرض "التصميم" بالنقر فوق  في شريط الأدوات.

### طريقة عرض تصميم \_ تقارير ..... *Report Design*

إطار يتم تصميم التقارير فيه. إذا كان التقرير مفتوح حالياً، فيمكنك التبديل إلى طريقة عرض "التصميم" بالنقر فوق "تصميم تقرير" في قائمة "عرض".

### طريقة عرض تصميم \_ جداول ..... *Table Design*

إطار يتم تصميم الجداول فيه، أما إذا كان الجدول مفتوح حالياً، فيمكنك التبديل إلى طريقة عرض "التصميم" بالنقر فوق  في شريط الأدوات.

### طريقة عرض صفحة البيانات ..... *Datasheet View*

إطار يعرض بيانات من جدول أو نموذج أو استعلام في تنسيق صفوف وأعمدة. ويمكنك في طريقة العرض صفحة البيانات تحرير حقول وإضافة بيانات أو حذفها أو البحث عن بيانات.

### طريقة عرض SQL ..... *SQL View*

إطار يعرض جملة SQL للاستعلام الحالي.

### عامل تشغيل ..... Operator

رمز أو كلمة مثل < و Or ، تشير إلى عملية يمكن تنفيذها في عنصر واحد أو أكثر. يوجد في Access عدة فئات من عوامل التشغيل تتضمن عوامل تشغيل رياضية، ومقارنة، وتوصيل ، وعوامل تشغيل منطقية.

### عامل تشغيل المقارنة ..... Comparison Operator

عامل تشغيل يستخدم مقارنة قيمتين أو تعبيرين. وتكون النتيجة المعادة هي True (1) أو False (0). وعوامل تشغيل هي المقارنة = (يساوي)، و < (لا تساوي). و > (أقل من ) ، و < (أكبر من) ، و >= (أقل من أو يساوي) ، و <= (أكبر من أو يساوي).

### عامل تصفية ..... Filter

مجموعة من المعايير تطبق على السجلات لعرض مجموعة فرعية من السجلات أو فوزها. وتوجد ثلاثة أنواع من عوامل التصفية في Access تصفية حسب التحديد و تصفية حسب النموذج وعامل تصفية/فرز متقدم.

### عبارة WHERE

جزء من جملة SQL يحدد السجلات التي يتم استعادتها.

### علاقة ..... Relation

رابطة تأسست بين حقول مشتركة (أعمدة) في جدولين منفصلين. وقد تكون هذه العلاقة علاقة رأس أو علاقة رأس بأطراف.

### علامة نجمية ..... Asterisk

عند قيمك بإنشاء استعلام أو إدخال عبارة SQL ، يمكنك استعمال العلاقة النجمية (\*) في شبكة تصميم الاستعلام لتضمين كافة الحقول الموجودة حالياً في الجدول أو الاستعلام المصدر . وعندما تستعمل العلاقة النجمية بدلاً من سحب كل حقل على



## الملحق الثالث جدول المصطلحات

حدة إلى شبكة التصميم، فلن تحتاج إلى تغيير الاستعلام إذا تغيرت الحقول في الجدول أو الاستعلام المصدر.

### عمود . Column .....

هو التمثيل المرئي لحقل في صفحة بيانات أو في شبكة تصميم الاستعلام ، أو في شبكة تصميم "عامل التصفية" ففي صفحة البيانات، العمود عبارة عن رصة رأسية تعرض قيمة حقل في كل سجل. أما في شبكة تصميم الاستعلام وشبكة تصميم "عامل التصفية"، فإن العمود هو رصة رأسية من المعلومات ، مثل اسم الحقل وترتيب فرز كل حقل من الحقول المضمنة في الاستعلام أو في عامل التصفية.

### عنصر تحكم Control.....

كائن رسومي كمربع نص ،أو إطار غير منظم، أو مستطيل، أو زر "أمر" تقوم بوضعه على النموذج أو التقرير لعرض بيانات، أو لتنفيذ إجراء، أو لتسهيل قراءة النموذج أو التقرير.

### عنصر تحكم غير منظم an Unbound Control.....

عنصر تحكم غير مرتبط بحقل. يمكنك استخدام عناصر التحكم غير المنظمة لعرض معلومات نصية، كتعليمات حول استخدام نموذج أو رسومات أو رسومات من برنامج تطبيق أخرى. على سبيل المثال ، فإن الخطوط والمستطيلات عبارة عن عناصر تحكم غير منظمة. ويمكنك أيضاً استخدام عناصر التحكم غير المنظمة لقبول إدخال المستخدم ثم تنفيذ إجراء يستند إلى هذا الإدخال.

### عنصر تحكم محسوب Calculated Control.....

عنصر تحكم يوجد في نموذج أو تقرير ويعرض نتيجة تعبير بدلاً من البيانات المخزونة. ويعاد حساب القيمة في كل مرة تتغير فيها إحدى القيم في التعبير.

**Bound Control.....** عنصر تحكم منضم  
 عنصر تحكم فى نموذج أو تقرير بأتى بمحتوياته من حقل فى الجدول المصدر أو التقرير أو فى جملة SQL (معنى ذلك أن خاصية " مصدر عنصر التحكم" الخاصة بهذا العنصر قد تم تعيينها إلى اسم حقل فى الجدول أو الاستعلام أو جملة SQL). فمثلا يعتبر مربع النص الذى يعرض الاسم الأخير للموظف منضمًا إلى حقل "الاسم الأخير" فى جدول "الموظفون".

**Title.....** عنوان  
 هو الاسم المعروض فى التسمية أو الاسم المعروض فى شريط العنوان أعلى إطار نموذج أو تقرير ، أو على زر "أمر" أو زر "تبدل".

**Un Conolitioncl.....** غير مشروط  
 حالة إطار أو نموذج. فى حالة النموذج غير المشروط ، يمكنك النقر فوق أى إطار آخر دون أن يغلق هذا النموذج

**Empty.....** فارغ  
 حالة متغير "متنوع" لم يتم التمهيد له. والقيم المتنوعة الفارغة تعيد Varitype قيمته. لا يطابق المتغير Empty ، المتغير Null ، الذى يكون حالة متغيرة تشير إلى بيانات غير صالحة ، ولا يعتبر المتغير Null ، الذى يكون حالة متغيرة تشير إلى بيانات غير صالحة. ولا تعتبر المتغيرات التى تحتوى على سلسلة صفرية الطول (... ) ، ولا المتغيرات الرقمية التى تحتوى على قيمة Empty.

**Separator.....** فاصل  
 حرف يفصل بين وحدات من النص أو الأرقام. وفيما عدا فاصل الحقول، يمكن تعيين الفواصل فى علامة الجدولية "رقم" فى خيار "إعدادات إقليمية فى لوحة التحكم فى Microsoft Window

## الملحق الثالث : جدول المصطلحات

- فاصل قائمة " يفصل بين العناصر فى قائمة (٢,٣,٠)
- فاصل آلاف (أو رمز تجميعه الأرقام) يفصل مجموعات تتكون من ثلاثة أرقام فى الأعداد (٢,٠٠٠ أو ٢٩,٨٧١,٠٤٥٦).
- فاصل علامة عشرية (أو رمز عشرى) يفصل الجزء الصحيح من العدد عن الجزء العشرى (٩,٣٥).
- فاصل حقول " يفصل العناصر فى الملفات النصية التى يتم استيرادها أو تصديرها.

### فهرس ..... Index

أحد ميزات Access التى تسرع عملية البحث والفرز فى جدول. يمكنك إنشاء فهرس لحقل من الإطار "فهارس" فى طريقة عرض "تصميم" جدول أو بتعيين خاصية "مفهرس" لجدول إلى "نعم".

### فهرس فريد ..... Unique Index

فهرس معرف بواسطة تعيين خاصية الحقل "مفهرس" إلى "نعم" (بدون تكرارات). لن يسمح الفهرس الفريد بوجود إدخال متكررة فى الحقل المفهرس. يؤدى إعداد أحد الحقول كمفتاح أساسى إلى تعيين هذا الحقل كفهرس فريد.

### قائمة ..... Menu

قائمة من الأوامر تعرض فى أعلى النموذج أو الإطار وتعرض القائمة عند النقر فوق اسمها فى شريط القوائم.

### قائمة إجراءات ..... Menu

قائمة بكافة الإجراءات التى يمكن استخدامها مع ماكرو. تظهر القائمة عند النقر فوق السهم السفلى فى عمود "الإجراء" فى الإطار "ماكرو".

### قائمة مختصرة ..... Shortcut menu

قائمة الأوامر التي تعرض عندما تنقر باستعمال الزر الأيمن للماوس فوق شريط أدوات أو صفحة خصائص أو عنصر تحكم أو كائن آخر. تتوقف الأوامر المذكورة في القائمة على الكائن الذي تنقر فوقه.

### قائمة عناصر التحكم ..... Control menu box

المربع الموجود في الركن العلوى الأيسر فى برنامج تطبيقى أو إطار. وتتضمن القائمة أوامر لنقل البرنامج التطبيقى أو الإطار أو تحجيمه، أو إغلاقه. وتحدد القائمة برمز وليس باسم قائمة.

### قاعدة البيانات الحالية ..... Currunt database

قاعدة البيانات المفتوحة بواسطة ماكرو أو Access Basic أو الأمر "فتح قاعدة بيانات" فى قائمة "ملف". يمكن استخدام دالة CurrentDb فى Access Basic لاسترجاع متغير كائن يمثل قاعدة البيانات الحالية.

### قاعدة التحقق من الصحة ..... Validation Rule

قاعدة تضع قيود أو شروط على ما يمكن إدخاله فى حقل أو أكثر. وقد توضع قواعد التحقق من الصحة لحقل أو سجل أو عنصر تحكم فى نموذج. ويتم التحقق من قاعدة التحقق من صحة حقل أو عنصر تحكم عندما تنتقل إلى حقل أو عنصر تحكم مختلف، فى حين يتم التحقق من قاعدة التحقق من صحة حقل أو عنصر تحكم عندما تنتقل إلى سجل مختلف، وفى حالة مخالفة القاعدة فإن Access يعرض الرسالة المحددة فى خاصية " نص التحقق من الصحة ".

### قاعدة بيانات ..... Database

مجموعة من البيانات والكائنات المرتبطة بموضوع أو غرض معين. يمكن أن تحتوي قاعدة البيانات على جداول ونماذج وتقارير ووحدات ماكرو ووحدات نمطية.

## الملحق الثالث : جدول المصطلحات

### قاعدة بيانات خارجية..... External Database

قاعدة بيانات مختلفة عن تلك المفتوحة حالياً. يمكن استخدام قاعدة البيانات الخارجية كمصدر لجدول سيتم استيراده أو ربطه أو كوجهة لأحد الجداول التي سيتم تصديرها من قاعدة البيانات الحالية. وقد تكون قاعدة البيانات الخارجية وجهة لأحد الجداول الناتجة عن تنفيذ استعلام تكوين جدول يستند إلى استعلام ترميزي.

### قاعدة بيانات متعددة المستخدمين (مشتركة)..... Shared Database

قاعدة البيانات التي تسمح لأكثر من مستخدم بالوصول إلى مجموعة البيانات وتعديلها في نفس الوقت.

### قاعدة معلومات Microsoft..... Microsoft Knowledge Base

تمثل قاعدة معلومات Microsoft Base (Microsoft Knowledge) أو (KB) أحد المصادر الأساسية للحصول على معلومات حول البرامج التي تهتم مهندسي الدعم في شركة Microsoft وعملياتها. تتضمن هذه المجموعة المتكاملة من المقالات، والتي يتم تحديثها يومياً، معلومات تفصيلية حول كيفية إجراء المهام وتنفيذ العمليات وغيرها، وإجابات على أسئلة الدعم الفني، وقوائم الأخطاء في البرامج وقوائم إصلاحها. يمكنك استخدام الاستعلامات النصية والكلمات الأساسية للوصول إلى المعلومات في قاعدة معلومات (KB) Microsoft.

### قرص "رام"..... RAM memory

جزء من الذاكرة يستخدم كما لو كان محرك أقراص. وتعتبر أقراص "رام" (ذاكرة الوصول العشوائي) أسرع بكثير من محركات الأقراص لأن الكمبيوتر يستطيع قراءة المعلومات من الذاكرة أسرع من محرك أقراص. وبالرغم من ذلك، يمكن خسارة المعلومات الموجودة على قرص "رام" عند إيقاف تشغيل الجهاز أو إعادة تهيئته. ويُعرف هذا القرص أيضاً بمحرك أقراص "رام" أو محرك أقراص ظاهري.

### **قسم "التعريفات" ..... Declaration Section**

قسم في الوحدة النمطية يحتوي على تعريفات تنطبق على كافة الإجراءات في الوحدة النمطية. وقد يتضمن هذا القسم تعريفات للمتغيرات والثوابت وأنواع البيانات المعرفة بواسطة المستخدم وكذلك الإجراءات الخارجية في مكتبة الربط الحيوي.

### **قيمة حرفية ..... Character Value**

قيمة يستخدمها Access تماماً كما تشاهدها. فمثلاً، الرقم ٢٥، والسلسلة "أهلاً" والتاريخ #١٠-٩٧-٩٧ كلها قيم حرفية. ويمكنك استخدام القيم الحرفية في التعبيرات، كما يمكنك تعيينها إلى الثوابت أو المتغيرات في Access Basic.

### **كلمة أساسية ..... Keyword**

كلمة تشكل جزء من برنامج Access Basic. وتتضمن الكلمات الأساسية أسماء العبارات وأسماء أنواع البيانات والأساليب وعوامل التشغيل والكائنات والدالات سابقة التعريف. ولا يجب استخدام الكلمات الأساسية مع أسماء المتغيرات أو الكائنات.

### **كائن Access ..... Access object**

كائن يتم تعريفه بواسطة Access ويربطه بـ Access نفسه، أو بنماذج وتقارير أحد البرامج التطبيقية. ويمكنك استخدام كائنات Access، مثل كائن Form و Report لتمثيل عناصر واجهة التطبيق التي تستخدم لإدخال البيانات وعرضها، مثل النماذج والتقارير في البرنامج.

### **كائن OLE ..... OLE object**

كائن في برنامج تطبيقي يعتمد بروتوكول OLE. يعتبر كائن OLE المرتبط في نموذج أو تقرير (كرسم في "الرسم" في Windows أو ورقة عمل Microsoft Excel) تمثيلاً للبيانات من تطبيق الكائن الذي استخدمته لإنشاء الكائن. عندما تتغير المعلومات في تطبيق الكائن، تنعكس هذه التغيرات على Access.

## الملحق الثالث . جدول المصطلحات

وفي المقابل، فإن كائن OLE المضمّن هو نسخة ثابتة من المعلومات من تطبيق الكائن. طالما أن الكائن المضمّن مخزن في ملف قاعدة البيانات ، فإن التغييرات التي تتم على الملف الأصلي لن تنعكس على Access.

### كائنات قاعدة البيانات..... Database object

الجدول والاستعلامات والنماذج والتقارير ووحدات الماكرو والوحدات النمطية.

### كائن..... Object

جدول ، أو استعلام ، أو نموذج ، أو تقرير ، أو ماكرو ، أو وحدة النمطية؛ أو كائنات تعرف بواسطة النظام ، أو معلومات من برنامج تطبيقي آخر ، كتنخطيط (رسوم) ، أو رسم أو جدول ، يمكن ربطها أو تضمينها.

### للقراءة فقط..... Read only

أحد طرق الوصول إلى قاعدة بيانات التي يمكنك بواسطتها عرض البيانات وكائنات قاعدة البيانات فقط وليس إدخال تعديلات عليها. لفتح قاعدة بيانات للقراءة فقط، انقر فوق الزر "الأوامر والإعدادات" في الركن العلوي الأيمن من مربع الحوار "فتح"، ثم انقر فوق "فتح للقراءة فقط". ويمكنك كذلك تحويل نموذج أو سجل ما للقراءة فقط بواسطة تعيين الخصائص الملائمة له.

### لوحة الألوان..... Pallet

في طريقة عرض "صفحة البيانات" وفي طريقة عرض "تصميم" نموذج أو تقرير ، لوحة الألوان هو الألوان المتاحة للاستخدام مع الأزرار "لون الخلفية" و "اللون الأمامي" و "لون الحدود" في شريط الأدوات "تنسيق".

### مؤشر..... Pointer

علامة مرئية تظهر إلى جانب سجل في صفحة بيانات أو شبكة وتشير إلى وضع هذا السجل مثل السجل الحالي [▶] أو سجل جديد [\*] أو السجل الحالي قيد التحرير [✎] أو سجل مؤمن [🔒] أو مفتاح أساسي [🔑]

### مؤمن..... Security

حالة سجل أو مجموعة سجلات أو قاعدة بيانات تجعل هذه العناصر للقراءة فقط لكافة المستخدمين باستثناء المستخدم الذي يقوم في ذلك الوقت بإدخال البيانات.

### ماكرو..... Macro

إجراء أو مجموعة من الإجراءات يمكنك استخدامها لأتمتة المهام.

### ماكرو شريط القوائم..... Menubar macro

ماكرو يحتوي على إجراءات AddMenu التي يمكنك استخدامها لإنشاء :

- شريط قوائم مخصص لنموذج أو تقرير.
- قائمة مختصرة مخصصة لنموذج أو تقرير أو عنصر تحكم.
- شريط قوائم عام.
- قائمة مختصرة عامة.

### مالك..... Owner

عند استخدام نظام تأمين، فالمالك هو اشتراك المستخدم الذي يملك التحكم في قاعدة بيانات أو كائن قاعدة بيانات. اشتراك المستخدم الذي قام بإنشاء قاعدة البيانات أو كائن قاعدة البيانات هو المالك افتراضياً. ولا يمكن لاشتراكات المجموعات أن تكون مالكة لقواعد بيانات، ولكن يمكنها أن تملك كائنات قواعد بيانات، حيث يملك الكائن في هذه الحالة كافة أعضاء المجموعة. ويكون لدى الاشتراك الذي يملك أحد الكائنات أذونات غير



## الملحق الثالث جدول المصطلحات

قابلة للإلغاء نحو هذا الكائن وبإمكانه تعيين أذونات لهذا الكائن ، كما أن الاشتراك الذي يملك قاعدة بيانات بمقدوره دائماً فتح قاعدة البيانات هذه.

### متغير.....Variable

موضع تخزين مسمى يمكن أن يحتوي على بيانات يمكن تعديلها أثناء تنفيذ البرنامج. ويحتوي كل متغير على اسم يُعرفه بشكل فريد داخل مستوى النطاق الخاص به. ويمكن تحديد نوع البيانات أو عدم تحديدها.

### متنوع.....Variable

نوع البيانات الافتراضي في المتغيرات التي لا تحتوي أحرف تعريف النوع عندما تكون عبارة DeType غير سارية المفعول. يمكن أن يخزن "المتنوع" بيانات رقمية ، أو سلسلة أحرف أو بيانات تاريخ/وقت، أو بيانات "خالية" أو فارغة.

### مجال.....Domation

مجموعة سجلات معرفة إما بواسطة جدول أو استعلام أو تعبير SQL. ترجع دالة المجال التجمعية معلومات إحصائية حول مجال معين أو مجموعة سجلات.

### أحرف المعهد القومي الأمريكي للتوحيد القياسي.....ANSI

مجموعة أحرف يتكون كل منها من ٨ بتات يستخدمها Microsoft Windows في تمثيل عدد أحرف يصل إلى ٢٥٦ حرفاً (صفر إلى ٢٥٥) باستخدام لوحة المفاتيح. تعتبر مجموعة أحرف ASCII مجموعة فرعية من مجموعة ANSI.

### الشفرة القياسية الأمريكية لتبادل المعلومات.....ASCII

مجموعة أحرف من ٧ بتات ينتشر استخدامها في تمثيل الأحرف والرموز الموجودة في لوحة المفاتيح الأمريكية القياسية. وتتطابق مجموعة أحرف ASCII مع الأحرف الـ ١٢٨ الأولى في مجموعة أحرف ANSI.

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

### *Option Buttons..... مجموعة خيار*

عنصر تحكم في نموذج أو تقرير يحتوي على مجموعة من خانات الاختيار ، أو أزرار الخيار، أو أزرار التبديل. ويمكنك اختيار خيار واحد فقط من مجموعة خيار. وإذا كانت مجموعة الخيار منضمة ، فإن الخيار المحدد يحدد قيمة الحقل المصدر فمثلاً، للسماح للمستخدم باختيار طريقة الشحن، يمكنك استخدام مجموعة خيار من ثلاثة أزرار "الجو" و "البحر" و "البر".

### *Work group..... مجموعة عمل*

مجموعة من المستخدمين في بيئة متعددة المستخدمين يتشاركون في استخدام البيانات ونفس ملف معلومات مجموعة العمل.

### *Secured Group..... مجموعة عمل مؤمنة*

مجموعة عمل في Access يقوم فيها المستخدمون بتسجيل دخولهم إليها باستعمال أسمائهم و كلمات المرور الخاصة بهم، كذلك يتم في مجموعة العمل المؤمنة قصد الوصول إلى كائنات قاعدة البيانات في مجموعة العمل على الأذونات الممنوحة لاشتراكات المستخدمين والمجموعات.

### *Macro Group..... مجموعة ماكرو*

مجموعة من وحدات الماكرو المرتبطة والمخزنة معاً تحت اسم ماكرو واحد. ويشار إلى مجموعة الماكرو عادة بالماكرو.

### *Users..... مجموعة مستخدمين*

اشتراك المجموعة الذي يتضمن كافة اشتراكات المستخدمين. يضيف Access تلقائياً اشتراكات المستخدمين إلى مجموعة مستخدمين بمجرد قيامك بإنشائها. ولدى هذا الاشتراك، افتراضياً ، أذونات كاملة لكافة الكائنات المنشأة حديثاً. تتضمن إحدى مراحل إنشاء قاعدة بيانات مؤمنة إلغاء الأذونات الممنوحة لأعضاء مجموعة Users.

## الملحق الثالث . جدول المصطلحات


### محدد التقرير..... Report Selector

المربع الذي تتلاقى فيه المساطر في طريقة عرض "تصميم" التقرير. بالنقر فوق هذا المربع ، يمكنك تحديد التقرير بالكامل، بالنقر فوقه نقرا مزدوجا تفتح صفحة خصائص التقرير.

### محدد الحقل..... Field selector

مربع صغير أو شريط تقوم بالنقر فوقه لتحديد عمود بالكامل في صفحة البيانات.

### محدد السجل..... Record Selector

مربع أو شريط صغير يقع إلى يمين السجل حيث يمكنك النقر فوقه لتحديد السجل بالكامل في طريقة عرض "صفحة البيانات" وطريقة عرض "النموذج". لإظهار حالة السجل الحالي في نموذج أو صفحة بيانات، يعرض Access أحد الرموز التالية في محد السجل الحالي. 

### محدد الصف..... Row Selector

مربع أو شريط صغير يتم النقر فوقه لتحديد صف بالكامل في طريقة عرض "تصميم" جدول أو ماكرو. وتظهر محددات الصفوف أيضاً في مربع "فرز وتجميع" في طريقة عرض "تصميم" التقرير.

### محدد العمود..... Column Selector

عبارة عن شريط أفقي موجود في أعلى العمود يمكنك النقر فوقه لتحديد عمود بأكمله في شبكة تصميم الاستعلام أو شبكة تصميم "عامل التصفية".

### محدد المقطع..... Section Selector

المربع الموجود إلى جهة اليسار من شريط أحد المقاطع

في طريقة عرض تصميم التقرير. انقر فوق هذا المربع لتحديد المقطع، أو انقر فوقه نقرا مزدوجاً لفتح صفحة خصائص هذا المقطع.

#### حدد النموذج ..... *Form Selector*

المربع الذي تتلقى فيه المساطر في طريقة عرض "تصميم" نموذج. انقر فوق هذا المربع لتحديد النموذج، أو انقر نقراً مزدوجاً لفتح صفحة خصائص النموذج

#### مربع أدوات ..... *Tool Box*

مجموعة الأدوات التي تستخدمها في طريقة عرض "التصميم" لوضع عناصر التحكم على نموذج أو تقرير. بإمكانك إظهار مربع الأدوات أو إخفائه بالنقر فوق أمر "مربع الأدوات" في قائمة "عرض". وظيفة كل أداة، ضع مؤشر الماوس فوق الأداة. فيعرض Access "تعريف الأداة" الذي يصف الأداة.



#### مربع ألوان ..... *Color Box*


هو مربع يظهر على أزرار "لون الخلفية" و "اللون الأمامي" و "لون الحدود" في شريط الأدوات "تنسيق"، وعلى الأزرار "لون الخلفية" و "اللون الأمامي" و "لون خطوط الشبكة" في شريط الأدوات "تنسيق صفحة البيانات".

#### مربع رقم السجل ..... *Record number box*

مربع صغير يعرض رقم السجل الحالي والعدد الكلي للسجلات في الزاوية السفلية اليسرى في طريقة عرض "صفحة بيانات" جدول أو نموذج أو استعلام أو في طريقة عرض "النموذج". وللانتقال إلى سجل معين، يمكنك إدخال رقم السجل في المربع ثم ضغط مفتاح "الإدخال".



## الملحق الثالث جدول المصطلحات

**Combo Box..... مربع سرد وتحرير**  
عنصر تحكم، يشبه مربع قائمة ومربع نص معاً. في مربع السرد والتحرير، يمكنك إدخال قيمة أو النقر فوق السهم ثم تحديد أحد العناصر من القائمة المنسدلة. تستخدم الأداة  لإنشاء مربع سرد وتحرير مثل .

**List Box..... مربع قائمة**  
عنصر تحكم يتيح قائمة من الاختيارات. ويتكون مربع القائمة من قائمة وتسمية اختيارية. تستخدم الأداة  لإنشاء مربع قائمة

**Text Box..... مربع نص**  
عنصر تحكم يتيح مكان لإدخال نص أو عرض في نموذج أو تقرير. يسمى مربع النص أحياناً حقل تحرير في بعض البرامج التطبيقية الأخرى.

**Filter..... مرشح الإدخال**  
تنسيق يمكنك تحديده للمساعدة في إدخال البيانات في عنصر تحكم أو حقل. ويتكون مرشح الإدخال من أحرف عرض حرفية (مثل الأقواس أو النقاط أو الواصلات) أحرف المرشح التي تحدد مكان إدخال البيانات ونوع البيانات المسموح به وعدد الأحرف المسموح بها. ويمكن تخزين أحرف العرض الحرفية في مرشح إدخال اختيارياً كبيانات.

**Rectangle..... مستطيل**  
عنصر تحكم يظهر كمستطيل في نموذج أو تقرير. تستخدم الأداة  لإنشاء مستطيل مثل .

**Group-level ..... مستوى المجموعة**  
العمق الذي تتداخل عنده مجموعة في مجموعات أخرى في أحد التقارير. وتتداخل المجموعات عندما يتم تجميع مجموعة من السجلات حسب أكثر من حقل أو تعبير. يأخذ

الحقل الأول الذي تستخدمه للفرز أو التجميع على أساسه المستوى "٠" ، وهكذا حتى عشرة مستويات للمجموعات. يشار أحياناً إلى مستويات المجموعات في برامج قواعد البيانات الأخرى بمستويات القطع.

**Module-level..... مستوى الوحدة النمطية**  
 نطاق المتغير الذي تعلنه في مقطع Declarations في الوحدة النمطية. يمكن مشاركة كافة الإجراءات في الوحدة النمطية للمتغير في حين لا يمكن مشاركة إجراءات وحدات غطية أخرى له، إلا في حالة إعلانه كمتغير عام بواسطة استخدام الكلمة الأساسية **Public**.

**Public..... مستوى عام**  
 نطاق المتغير الذي تعرفه بواسطة الكلمة الأساسية **Public** في مقطع Declarations في الوحدة النمطية. يمكن مشاركة كافة الإجراءات للمتغير العام في كل وحدة غطية في قاعدة البيانات.

**Wizard..... معالج**  
 أداة في Access توجه إليك بعض الأسئلة وتنشئ كائناً على أساس إجاباتك. فمثلاً، يمكنك باستخدام المعالج إنشاء جداول أو استعلامات أو نماذج أو تقارير.

**Preview..... معاينة**  
 لعرض بيانات أو وحدات غطية على الشاشة كما سوف تظهر أثناء الطباعة. وهناك إطاران للمعاينة: "معاينة قبل الطباعة" و "معاينة التخطيط".

## الملحق الثالث : جدول المصطلحات

### معايير..... Criteria

مجموعة من الشروط المقيدة، مثل "Egypt=" (بمعنى يساوي "مصر") أو 300> ، التي تستخدم في إنشاء استعلام أو عامل تصفية لعرض مجموعة محددة من السجلات.

### معرّف..... Identifier

هو عنصر في تعبير يشير إلى قيمة حقل أو عنصر تحكم أو خاصية. على سبيل المثال [OrderID]! [Orders]! Forms يعتبر معرّف يشير إلى قيمة عنصر التحكم OrderID في نموذج Orders.

### مفتاح أساسي..... Primary Key

حقل أو أكثر تعرف فيه قيمة أو قيم فريدة لكل سجل في الجدول. وفي حالة علاقة الارتباط، يستخدم المفتاح الأساسي للإشارة إلى سجلات معينة في أحد الجداول انطلاقاً من جدول آخر. ويسمى المفتاح الأساسي مفتاح خارجي عندما تتم الإشارة إليه من جدول آخر.

### مفتاح خارجي..... External Key

حقل أو أكثر من حقول الجدول يشير إلى حقل أو حقول المفتاح الأساسي في جدول آخر. يوضح المفتاح الخارجي كيفية ربط الجداول - يجب أن تطابق البيانات في حقلي المفتاح الخارجي والمفتاح الأساسي.

### مفتاح وصول..... Access Key

تركيبة من المفاتيح مثل 'Alt+F'. وتتيح للمستخدم فتح قائمة أو تحديد عنصر تحكم بالضغط على Alt والحرف المقصود. وعلى العكس من ذلك ، يساعدك مفتاح الاختصار على تنفيذ أمر قائمة بالضغط على مفتاح وظيفي أو تركيبة مفاتيح مثل F5 أو Ctrl+A.


## الرجحة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

### مقارنة سلاسل الأحرف..... Option Compare Text

هو استخدام عامل تشغيل لتحديد ما إذا كانت سلسلة أحرف أكبر من أو تساوي سلسلة أحرف أخرى.

### مقبض التحجيم..... Sizing handle

أحد المربعات الصغيرة الموجودة في طريقة عرض "تصميم" والمعروضة على حافة عنصر التحكم المحدد ويمكنك النقر فوق مقبض لتغيير حجم عنصر التحكم.



### مكتبة الربط الحيوي..... DLL

مجموعة من النظم التي يمكن استدعاؤها من إجراءات Access Basic حيث يتم تحميلها وربطها إلى برنامجك التطبيقي أثناء التشغيل. وتشمل مكتبات الربط الحيوي DLLs روتينات مساعدة للمهام القياسية في البرامج التطبيقية ، مثل استعادة معلومات عن تكوين الأجهزة، وإدارة الذاكرة ، ومعالجة إجراءات المستخدم. وقد تتيح بعض مكتبات الربط الحيوي DLLs الأخرى دالات معينة ليست مضمنة في Microsoft Windows.

### مكتبة برامج Microsoft Software Library (msl).....

هي مجموعة من الملفات الثنائية (غير نصية) لكافة برامج Microsoft. على سبيل المثال، تتضمن "مكتبة برامج Microsoft" برامج تشغيل أجهزة ، وأدوات مساعدة، وملفات "تعليمات" ، ومقالات فنية.

### منشئ..... Builder

أحد أدوات Access التي تجعل المهام بسيطة. فيمكنك مثلاً إنشاء أحد التعبيرات المعقدة بسرعة مستخدماً "منشئ التعبير".



الملحق الثالث : جدول المصطلحات


### منشئ الألوان..... *Color Builder*

أداة في Access يمكنك استخدامها لتحديد ألوان من لوح الألوان أو إنشاء ألوان مخصصة يمكنك حفظها واستخدامها في النماذج والتقارير.

### منشئ الاستعلامات..... *Queries Builder*

أحد أدوات Access التي يمكنك استخدامها لإنشاء استعلام أو تعديله يتيح البيانات لنموذج أو تقرير أو أحد عناصر التحكم التالية ، أو مربع سرد وتحرير أو مربع قائمة أو تخطيط أو أي إطار آخر كائن غير منضم. بمجرد قيامك بإنشاء استعلام باستخدام "منشئ الاستعلامات" ، يدخل Access سلسلة أحرف SQL المكافئة في مربع خاصية "مصدر الصف" أو "مصدر السجل" لعنصر التحكم.

### منشئ البرنامج..... *Code Builder*


أداة في Access التي يمكنك استخدامها لعرض إطار "وحدة غطية" بحيث تتمكن من إنشاء إجراء حدث مقترن بخاصية حدث في نموذج أو تقرير. لتشغيل هذا المنشئ، انقر فوق  إلى جوار خاصية الحدث المناسبة في صفحة الخصائص.

### منشئ التعبير..... *Expression Builder*


أداة في Access يمكنك استخدامها لإنشاء تعبير. يتاح منشئ التعبير عند النقر فوق الزر "إنشاء" بالمكان الذي ترغب إنشاء تعبير فيه (على سبيل المثال، في كثير من مربعات الخصائص، أو في صف "حقل" و "معايير" في طريقة عرض "تصميم" الاستعلام أو في الإطار وحدة غطية). ويتضمن منشئ التعبير قائمة التعبيرات الشائعة التي يمكنك الاختيار من بينها.

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

### منشئ الحقول *Fields Builder*.....

أحد أدوات Access التي يمكنك استخدامها لإضافة حقل جديد إلى حقول. يوفر "منشئ الحقول" ما يزيد على ٣٥٠ مثال لحقول سابقة التعريف. لتشغيل هذا المنشئ، انقر فوق  في شريط أدوات "تصميم جدول".

### منشئ الرسومات *Graphic Builder*.....

أحد أدوات Access التي يمكنك استخدامها لإضافة رسم إلى زر أو زر تبديل. يتاح هذا المنشئ أيضاً في عناصر تحكم صور و رسومات الخلفية. لتشغيل هذا المنشئ، انقر فوق  بجوار خاصية رسم "في صفحة الخصائص".

### منشئ القوائم *Menus Builder*.....

أحد أدوات Access التي يمكنك استخدامها لإنشاء شريط أدوات مخصص تستطيع إرفاقه بنموذج أو تقرير.

### منشئ الماكرو *Macro Builder*.....

أحد أدوات Access التي يمكنك استخدامها لإنشاء ماكرو أو تحريره من داخل خاصية حدث في نموذج أو تقرير. وبمجرد قيامك بإنشاء الماكرو وحفظه في الإطار "ماكرو" ثم إغلاق هذا الإطار ، يعيّن Access خاصية الحدث إلى اسم الماكرو.

### منطقي *Logicl*.....

تعبير يمكن تقييمه إما بصواب (غير صفر) أو بخطأ (صفر). ويمكنك استخدام الكلمتين الأساسيتين True و False لتوفير القيمتين - ١ و ٠ ، على التوالي. وهنا يكون نوع بيانات الحقل Yes/No "منطقي" ويتضمن القيمة - ١ مقابل Yes والقيمة ٠ مقابل No.

## الملحق الثالث : جدول المصطلحات

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>PID</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>معرّف شخصي</b>                |
| سلسلة أحرف هجائية رقمية يتراوح طولها بين ٤ و ٢٠ حرفاً يستخدمها Access ، بالإضافة إلى اسم الاشتراك لتعريف مستخدم أو مجموعة في مجموعة عمل Access. ويمكنك إدخال المعرف الشخصي (PID) واسم الاشتراك عندما تقوم بإنشاء مستخدم أو مجموعة جديدة.                                                       |                                  |
| <b>Dot</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>نقطة</b>                      |
| وحدة قياس حجم الخط وتساوي ٧٢/١ من البوصة أو ٢٨/١ من السنتيمتر تقريباً.                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| <b>Insertion point</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>نقطة الإدراج</b>              |
| المكان الموجود على الشاشة حيث يتم إدراج النص عند الإدخال. ويتحدد مكان نقطة الإدراج على الشاشة بخط رأسي وامض.                                                                                                                                                                                   |                                  |
| <b>Break point</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>نقطة الإيقاف</b>              |
| سطر من برنامج في إجراء Function أو إجراء Sub عندها يرجى Access Basic التنفيذ تلقائياً. بعد إرجاء التنفيذ عند نقطة الإيقاف ، يمكن استخدام أدوات التصحيح والاستمرار في التنفيذ وتحرير الإجراءات أو إعادة بدء تشغيل البرنامج. ويعرض Access سطر نقطة الإيقاف بالألوان والخط الأسود العريض لتمييزه. |                                  |
| <b>Default object style</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>نمط عنصر التحكم الافتراضي</b> |
| الخصائص الموجودة في عنصر التحكم افتراضياً منذ إنشائه. يمكنك تغيير نمط عنصر التحكم الافتراضي لأحد أنواع عناصر التحكم بالنقر فوق أحد الأدوات في شريط الأدوات ، وعرض صفحة الخصائص ثم تغيير الإعدادات في صفحة الخصائص.                                                                             |                                  |

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعده البيانات ACCESS

### نموذج ..... Farm

كائن في قاعدة بيانات Access الذي توضع عليه عناصر تحكم لتنفيذ إجراءات إدخال البيانات في الحقول وعرضها وتحريرها.

### نموذج أو تقرير غير منضم ..... Unbound Form/Report

نموذج أو تقرير غير متصل بجدول أو استعلام أو جملة SQL. (خاصية للنموذج أو التقرير "مصدر السجل" فارغة). يعتبر مربع الحوار مثالاً لنموذج غير منضم.

### نموذج رئيسي ..... Basic Form

نموذج يحتوي على نموذج فرعي أو أكثر.

### نموذج فرعي ..... Sub Form

نموذج داخل نموذج أو تقرير آخر.

### نوع بيانات ..... Data type

إحدى سمات متغير أو حقل تحدد نوع البيانات الذي يمكن أن يحتفظ بها أي منهما. على سبيل المثال ، تسمح أنواع بيانات كل من حقل النص والمذكورة بتخزين إما نص أو أرقام ، ولكن نوع البيانات "رقم" لا يسمح إلا بتخزين أرقام فقط في الحقل. وتتضمن أنواع البيانات المعتمدة أنواع بيانات الحقول ، وأنواع بيانات Access Basic وأنواع بيانات وسائط الاستعلامات.

### نوع بيانات رقم تلقائي ..... Counter Data type

نوع بيانات حقل يخزن رقم فريد تلقائياً لكل سجل يضاف إلى جدول. وتوجد ثلاثة أنواع من الأرقام يمكن تكوينها : متتالية (تزايد بمقدار ١) ، وعشوائية، و "تعريف النسخ المماثلة" (يستخدم بواسطة إدارة "النسخ المماثلة" لضمان تكامل البيانات في قواعد

## الملحق الثالث · جدول المصطلحات

البيانات المماثلة). لا يمكن حذف الأرقام التي تم تكوينها بواسطة حقل الرقم التلقائي أو تعديلها.

**نوع بيانات رقمي..... Numeric data type**  
نوع بيانات حقل تم تصميمه للبيانات الرقمية التي تستخدم في الحسابات الرياضية، في حين يستخدم نوع بيانات العملة في عرض قيم العملة أو حسابها.

**نوع بيانات سلسلة أحرف..... Text data type**  
هو نوع بيانات أساسي يحتوي على معلومات الأحرف. ويمكن لتغير السلسلة أن يحتوي على ما يقارب ٦٥,٥٣٥ بايت تقريباً (٦٤ ك)، وهو إما ثابت الطول أو متغير مع احتوائه على حرف واحد في كل بايت. تُعرف السلاسل ثابتة الطول بطول محدد، أما السلاسل المتغيرة فيمكن تعريفها بأي طول حتى ٦٤ ك. وحرف لتعريف لهذا النوع هو \$ (حرف ANSI 36).

**نوع بيانات طويل..... Long integer data type**  
نوع بيانات أساسي يتضمن أعداداً صحيحة طويلة. يخزن العدد الصحيح الطويل كرقم ذو ٣٢ بت (٤ بايت) تتراوح قيمته ما بين ٢,١٤٧,٤٨٣,٦٤٨ و -٢,١٤٧,٤٨٣,٦٤٧. حرف التعريف لهذا النوع هو & (حرف ANSI 38).

**نوع بيانات عدد صحيح..... Integer data type**  
نوع بيانات أساسي يتضمن أرقاماً صحيحة. يتم تخزين متغير العدد الصحيح كرقم ١٦ بت (٢ بايت) تتراوح قيمته بين ٣٢,٧٦٨ و ٣٢,٧٦٧. وحرف التعريف لهذا النوع هو % (حرف ANSI 37).

### *Currency data type..... نوع بيانات عملة*

نوع بيانات مفيد في الحسابات التي تتعلق بالنقود ، أو حسابات العلامة العشرية الثابتة التي تكون الدقة فيها بالغة الأهمية. يستخدم هذا النوع في تخزين أعداد تتكون من ١٥ رقماً إلى يسار العلامة العشرية، وأربعة أرقام إلى يمين العلامة العشرية. وحرف تعريف النوع في Access Basic هو @.

### *OLE object..... نوع بيانات كائن OLE*

نوع بيانات حقل يمكنك استخدامه في الكائنات التي أنشئت في برامج تطبيقية أخرى ويمكن ربطها أو تضمينها في قاعدة بيانات Access. على سبيل المثال، يمكنك استخدام حقل كائن OLE لتخزين مجموعة من الصور.

### *Variant data type..... نوع بيانات متغير*

خصائص المتغير التي تحدد نوع البيانات التي يمكن أن يتضمنها المتغير. وتتضمن أنواع البيانات ("منطقي"، "بايت"، "عملة"، "تاريخ"، "مزدوج"، "عدد صحيح"، "عدد صحيح طويل"، "كائن"، "فردى"، "سلسلة أحرف"، و"متنوع") (نوع البيانات الافتراضي) ، وأنواع بيانات معرفة من قبل المستخدم (تم انشؤها بواسطة عبارة Type)، وأنواع بيانات كائنات ، تحتوي على أنواع بيانات كائنات Access وأنواع كائنات الوصول إلى البيانات.

### *Memo data type..... نوع بيانات مذكرة*

نوع بيانات حقل ، ويمكن لحقول المذكرة أن تتضمن عدد أحرف يصل عددها إلى ٦٤,٠٠٠ حرفاً.

### *Double data type..... نوع بيانات مزدوج*

نوع بيانات يحتوي على أرقام ذات فاصلة عائمة مزدوجة الدقة بتنسيق IEEE. ويخزن المتغير من النوع Double (مزدوج) كرقم ذو ٦٤ بت (٨ بايت) تتراوح قيمته بين

## الملحق الثالث : جدول المصطلحات

القيم السالبة، ٠، و E308١,٧٩٧٦٩٣١٣٤٨٦٢٣٢- و E-324٤,٩٤٠٦٥٦٤٥٨٤١٢٤٧- للقيم  
E-324٤,٩٤٠٦٥٦٤٥٨٤١٢٤٧ بين و E308١,٧٩٧٦٩٣١٣٤٨٦٢٣٢ للقيم الموجبة. وحرف التعريف لهذا النوع هو#  
(حرف ANSI 35).

*Single data type*..... نوع بيانات مفرد  
هو نوع بيانات أساسي يتضمن أرقام ذات فواصل عائمة أحادية الدقة. يخزن  
المتغير الفردي كرقم ٣٢ بت (٤ بايت) تتراوح قيمته بين E3.402823٣٨- و٤٥-  
E1.401298- للقيم السالبة، ٠، وبين E1.401298- و٤٥- E3.402823٣٨ للقيم  
الموجبة. وحرف التعريف لهذا النوع هو ! (حرف ANSI 33).

*Text data type*..... نوع بيانات نصية  
نوع بيانات حقل. ويمكن أن تحتوي الحقول النصية على أحرف يصل عددها  
إلى ٢٥٥ حرفاً أو عدد الأحرف المحدد في خاصية "حجم الحقل" ، أيهما أقل.

*yes/No data type*..... نوع بيانات نعم/لا  
نوع بيانات حقل يستخدمها مع الحقول التي سوف تحتوي على قيمة واحدة فقط  
من اثنين، مثل "نعم" أو "لا" و "صواب" أو "خطأ".

*Report Module*..... وحدة التقرير النمطية  
وحدة نمطية تحتوي على برنامج لكافة إجراءات الأحداث التي يتم تشغيلها  
بواسطة الأحداث التي تقع في تقرير محدد أو في عناصر التحكم الموجودة فيه. بالإضافة إلى  
ذلك ، فقد تتضمن وحدة التقرير النمطية إجراءات Sub أو Function أخرى ترتبط  
بالتقرير. وحدة التقرير النمطية هي أحد أنواع الوحدات النمطية للفئات.

### وحدة النموذج النمطية..... *Form module*

وحدة نمطية تحتوي على برنامج لكافة إجراءات الأحداث التي يتم تشغيلها بواسطة الأحداث التي تقع في نموذج محدد أو في عناصر التحكم الموجودة فيه. بالإضافة إلى ذلك ، فقد تتضمن وحدة النموذج النمطية إجراءات Sub و Function اللذين يرتبطان بهذا النموذج. وحدة النموذج النمطية هي أحد أنواع الوحدات النمطية للفئات.

### وحدة نمطية..... *Module*

مجموعة من التعريفات ، والعبارات ، والإجراءات المخزنة معاً كوحدة واحدة لها اسم. ويحتوي Access على ثلاثة أنواع من الوحدات النمطية هي: نموذج ، تقرير ، وقياسي. تتضمن وحدتي النموذج والتقرير النمطيتين برنامجاً محلياً بالنسبة للنموذج أو التقرير. وما لم تكن الإجراءات الموجودة في الوحدات النمطية القياسية مخصصة بوضوح للوحدة النمطية التي تظهر فيها ، يتم التعرف على هذه الإجراءات ويمكن استدعائها من قبل إجراءات في وحدات نمطية أخرى في نفس قاعدة البيانات أو في قواعد البيانات المرجعية.

### وسيلة..... *Argument*

ثابت، أو متغير، أو تعبير يمد الإجراءات أو الأسلوب بالمعلومات. وتستخدم الوسيلة مع المعامل في تعبير أو ماكرو لتوفير معلومات إضافية تتطلبها بعض الإجراءات.

### وسيلة إجراء..... *Actin argument*

معلومات إضافية تتطلبها بعض إجراءات الماكرو، على سبيل المثال، الكائن المتأثر بالإجراء أو الظروف الخاصة التي يتم تنفيذ الإجراء في ظلها. ويتم إدخال وسائط الإجراء في الجزء السفلي من إطار الماكرو، أو عندما تقوم بتنفيذ الإجراء في أحد إجراءات Access Basic.



## الملحق الثالث . جدول المصطلحات

|                                                |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>وضع التوجيه</b> ..... <i>Navigation</i>     | الوضع الذي يتم فيه تحديد الحقل بالكامل في حين تكون نقطة الإدراج غير مرئية. في وضع التوجيه ، يمكنك التنقل بين الحقول باستخدام مفاتيح الأسهم.                                     |
| <b>وظيفة إضافية</b> ..... <i>Add-in</i>        | إجراء Access Basic و أية كائنات أخرى يفتحها هذا الإجراء وتكون مخزنة في قاعدة البيانات ويمكنك إضافتها إلى واجهة مستخدم Access أو إزالتها باستخدام "إدارة الوظائف الإضافية".      |
| <b>وقت الترجمة</b> ..... <i>Compiling time</i> | الوقت الذي يستغرقه Access Basic في تحضير البرنامج للتنفيذ. وتُرجم الوحدات النمطية تلقائياً قبل أن يتم تشغيلها.                                                                  |
| <b>وقت التشغيل</b> ..... <i>Execution time</i> | الوقت الذي يتم خلاله تشغيل برنامج تطبيقي ويمكنك أثناء وقت التشغيل التعامل مع برنامج تطبيقي آخر ، بينما يمكنك على العكس من ذلك، إنشاء كائنات وتعديل تصميمها أثناء "وقت التصميم". |



## المرجع الأساسي لمستخدمي 3d Studio



يشرح هذا الكتاب كيفية استخدام الإصدار الرابع من برنامج 3d Studio وهو برنامج خاص ببناء وتحريك الهياكل ذات الثلاثة أبعاد ويشتمل الكتاب على جميع المفاهيم والبرامج الفرعية التي تلزم لبناء الهياكل ذات الثلاثة أبعاد وتحريكها وفي سبيل ذلك يشرح بالتفصيل الموضوعات التالية:

- فكرة عمل الرسوم ( Computer Graphic ) مع إعطاء بعض الأمثلة والتدريبات العملية الموضحة.
- برنامج 2d Shaper مع تدريبات عملية وأمثلة لتدريب القارئ على بناء ورسم الهياكل ذات البعدين.
- برنامج 3d Loftter وكيفية تحويل الأشكال ذات البعدين

إلى أشكال ذات ثلاثة أبعاد مع إعطاء التدريبات العملية والأمثلة المناسبة.

- برنامج 3d Editor وتوضيح كيفية التعامل معه واستخدام الأوامر الملحقة به مع بعض التدريبات العملية والأمثلة لزيادة مهارة القارئ.

- برنامج Material Editor وهو البرنامج الخاص ببناء المواد.


- برنامج Key Framer وما يحويه هذا البرنامج الفرعي من أوامر مع تدريبات عملية على تحريك الهياكل ذات الثلاثة أبعاد.

- شرح وافٍ لكل الأوامر الموحدة بالقوائم الرئيسية.

- بناء وتحريك الهياكل ذات الثلاثة أبعاد مع استخدام الأصواء والكاميرات بأسلوب متقن ثم إخراج

ذلك العمل بعد إكماله إلى شرائط فيديو أو طابعات حسبما يريد

## المرجع الأساسي لنظام التشغيل Windows 95 باعتماد اللغة العربية

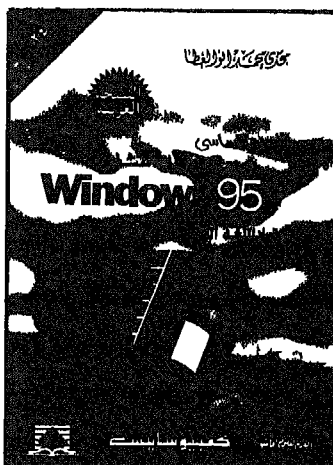

يشرح كتاب المرجع الأساسي لنظام التشغيل Windows 95 كل شيء عن النظام ابتداءً من الشاشة الافتتاحية للنظام والكتاب يصلح لكل من المبتدئين ودوى الخبرة بالإصدارات السابقة من النظام Windows .

يشرح للمبتدئين معلومات أولية ومفاهيم أساسية عن نظام Windows 95 تساعد في فهم النظام وتسهل عليهم قراءة الكتاب والتعامل مع البرنامج ويشرح للمتمرسين وأصحاب الخبرة بالإصدارات السابقة معلومات وافية عن الجديد في Windows 95 ومقارنته بالبدائل في Windows 3.x والهدف من ذلك توفير وقتهم والاستفادة من مهاراتهم

وخبراتهم في التعامل مع الإصدارات السابقة من النظام Windows .

## المرجع الأساسي لمستخدمي PowerPoint 4.0

يشرح هذا الكتاب برنامج PowerPoint ويشتمل على القواعد العامة التي تساعد في استخدام البرنامج بصورة صحيحة وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناته.

والكتاب ينتهج سياسة "خطوة خطوة" في التعليم والتعلم ليساعدك في معرفة:

- المفاهيم الضرورية اللازمة لدراسة البرنامج
- تشغيل العروض والتعامل مع أنماط العرض المختلفة ، و
- استخدام المعالجات Wizards لانتاج عروض سريعة
- إدخال النصوص والرسوم والصور والجداول (سواء من داخل البرنامج أو من خارجه) وتنسيقها بالصورة التي تناسب مع إمكانات البرنامج .



- إنشاء تخطيطات بيانية Charts أو تخطيطات تنظيمية Organization Charts والتحكم فيها لتناسب مع احتياجاتك.

## البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات ACCESS

يخاطب هذا الكتاب المبرمجين ومطوري النظم الذين يرغبون في تطوير نظم ادارة قواعد البيانات والذين انتهوا من دراسة كتابنا السابق المرجع الاساسى لقاعدة البيانات ACCESS والكتاب يعتبر مرجع شامل يعلمك خطوة خطوة :

- تصميم وادارة قواعد البيانات باستخدام Access
- كتابة تطبيقات متكاملة بلغة Access Basic
- تطوير تطبيقات حية للاعتمادات المستندية والمخازن والمشتريات والمبيعات وحسابات العملاء يمكن استخدامها كما هي أو تعديلها حسب حاجتك
- مفاهيم متقدمة وخبايا هامة للمبرمجين ومطوري النظم
- استخدام Access مع شبكة الاتصالات
- استخدام Developer's Toolkit لترجمة البرامج قبل بيعها أو تسويقها
- تحويل برامج Access 2 الى Access 95



## المرجع الاساسى لنظام التشغيل Windows 95

يشرح كتاب المرجع الاساسى لنظام التشغيل Windows 95 كل شى عن النظام ابتداء من الشاشة الافتتاحية للنظام والكتاب يصلح لكل من المبتدئين وذوى الخبرة بالإصدارات السابقة من النظام Windows . يشرح للمبتدئين معلومات أولية ومفاهيم أساسية عن نظام Windows 95 تساعد فى فهم النظام وتسهيل عليهم قراءة الكتاب والتعامل مع البرامج ويشرح للمتمرسين وأصحاب الخبرة بالإصدارات السابقة معلومات وافية عن الجديد فى Windows 95 ومقارنته بالبدائل فى Windows 3.x والهدف من ذلك توفير وقتهم والاستفادة



من مهاراتهم وخبراتهم فى التعامل مع الإصدارات السابقة من النظام Windows .

## EXCEL for windows 95 تعلم

### فى يوم واحد




يشرح هذا الكتاب اساسيات التعامل مع برامج الجداول الالكترونية Microsoft Excel 7. 0 والكتاب يحاطب المبتدئين والذين لا يجدون الوقت الكافى لقراءة مراجع مطولة مثل كتابنا المرجع الاساسى لمستخدمى اكسل وتتلخص فكرته فى تقديم المادة بسهولة وسرعة تناسب مع الهدف من استخدام Windows 95 ، وهو السهولة والسرعة والكتاب يبدأ من انشاء ورقة العمل الالكترونية (Worksheet) وادخال بياناتها وتعديل محتوياتها ، وطباعتها باختيارات متعددة ، الى ادخال تحسينات عليها تساعد فى اظهارها بشكل جيد مثل تغيير ابطاء الكتابة واستخدام البراوير والالوان

والاساق المناسبة . وينتهى بالتعامل مع اكثر من ورقة عمل وتبادل المعلومات بينها وانشاء علاقات دائمة بين المستندات ثم يشرح كيفية تمثيل البيانات بالرسم البيانى وكيفية حفظ الرسم وطباعته وحذفه واسترجاعه وادخال تحسينات عليه.

## تعلم WORD 7 for Windows 95 فى يوم واحد

دليل تعليمى يعلمك خطوة خطوة :

- أسهل وأسرع طريقه لإنشاء المستند وتعديل محتوياته والتعامل معه
- تنقيح المستند وتنسيقه وإضافة لمسات جمالية عليه
- طباعة المستند والتحكم فى خيارات الطباعة
- إنشاء الاثماط وتخصيصها وتعديلها
- إنشاء الجداول وإجراء تعديلات عليها وتنسيقها
- الدمج البريدى وطباعة الخطابات
- التصحيح التلقائى والنص التلقائى
- إدراج التاريخ والكائنات واسقاط الأحرف الاستهلاكية

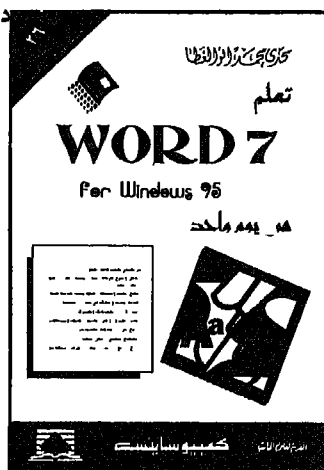

## المرجع الأساسي لمستخدمي Excel 5.0

يقع الكتاب في جرتين ويوزع معه قرص مجالي يشتمل على المستندات المطلوبة لمتابعة الدروس والتمارين الواردة بالكتاب . ويطغى الموضوعات الآتية :


- مفاهيم صرورية تشتمل التعامل مع القوائم ومربعات الحوار والتحكم في النوافذ
- التعامل مع ورقة العمل وتعديلها وتنسيقها وإضافة لمسات جمالية إليها تزيدها وضوحا وفهما وطباعتها.
- استخدام وظائف إكسل الإحصائية والمالية والحسابية



والمطقية ووظائف البحث والمعلومات والوقت والتاريخ.

- إستخراج التقارير والرسوم البيانية بأشكالها المختلفة ، وإدخال تحسينات عليها تزيدها جمالا ووضوحا
- التخطيط لبناء قواعد البيانات واستخدامها والبحث فيها واستخراج المعلومات منها .
- تلخيص البيانات وتحليلها باستخدام الجدول المحوري.
- التعامل مع أكثر من مستند والتحكم فيهما ونقل المعلومات بينها ودمج بياناتها
- تسهيل التعامل مع المستندات عن طريق استخدام الماكرو
- أمثلة توضيحية وتمارين عملية لعشرات المستندات موجودة على القرص المصاحب المرفق بالكتاب تسهل عليك التعلم الذاتي بالإضافة إلى إمكانية الإستفادة منها في حياتك العملية .

## المرجع الأساسي لمستخدمي C

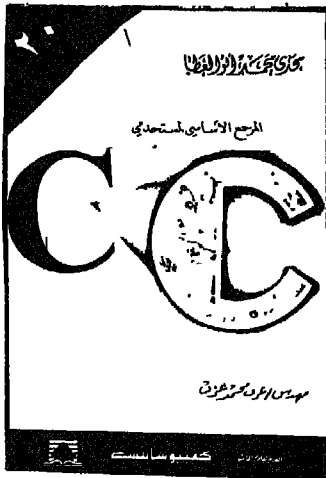


يشرح هذا الكتاب جميع المفاهيم التي يحتاجها مستخدم لغة C وتشتمل استعمال الدوال وانشائها ، واستخدام حمل الشرط والتكرار ، والتعامل مع المصفوفات ، ويشرح كذلك المؤشرات والسجلات ، وكيفية استعمال برامج الذاكرة وملفات البيانات واستخدام دوال الرسم ، ويصلح لجميع المستويات ويشتمل على برامج تطبيقية موحدة في صورتها المصدرية على قرص مرفق بغلاف الكتاب . البرامج عارة عن أمثلة تطبيقية على المفاهيم المشروحة في الكتاب . ومع ذلك فهي تصلح للاسترشاد بها في إعداد برامج مماثلة في الحياة العملية ، بالإضافة إلى تطبيق متكامل يستعمل جميع المفاهيم الواردة بالكتاب .

## تعلم مايكروسوفت وورد Word 6.0 for Windows فى يوم واحد

يشرح هذا الكتاب أساسيات التعامل مع برنامج Microsoft Word 6.0 والكتاب يخاطب المبتدئين والذين لا يجدون الوقت الكافى لقراءة مراجع مطولة مثل كتابنا المرجع الأساسى لمستخدمى Word وتلخص فكرته فى تقديم المادة بسهولة وسرعة تتناسب مع الهدف من استخدام Windows ، وهو السهولة والسرعة.

والكتاب يبدأ من إنشاء المستند وتعديل محتوياته ، وطابعته باختيارات متعددة ، إلى إدخال تحسينات عليه تساعد فى إظهاره بشكل جيد مثل تغيير أبناط الكتابة واستخدام البرايز والألوان والأنساق المناسبة وينتهى بشرح مفاهيم متقدمة مثل استخدام الأنماط وإنشاء الجداول والدمج الريدى

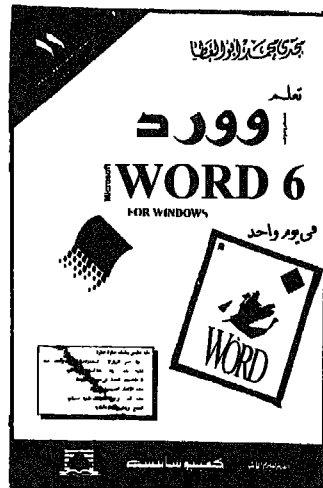

### تعرف على

#### الحاسب الشخصى



يشرح هذا الكتاب كل ما يهم القارئ عن تكنولوجيا الحاسب الشخصى وبرامجه وأجهزته ويحتوى على مقدمة لطم تشغيل الحاسبات بصفة عامة ونظام التشغيل MS-DOS بصفة خاصة ، ومقدمة لنظام التشغيل Microsoft Windows 3.11 ونظام Windos95 . ويشتمل على دروس عملية لمن يستخدمون الحاسب لأول مرة . يشرح لمن يخططون لشراء حاسب شخصى أو لتطوير حاسباتهم كيفية ترشيد قرار شراء الحاسب وملحقاته . وللمهتمين بتعريب الحاسبات كيف يختارون تعريب حاسباتهم . وأخيرا مقدمة عن تشبيك الحاسبات . لذلك فإننا نعتبر أن دراسة هذا الكتاب ليست ضرورية للمبتدئين فقط ، ولكن أيضا لفئات كثيرة تشتمل


- رجال الأعمال والمديرون المهتمون بمكنة أعمالهم ، والذين يخططون لشراء حاسبات شخصية .
- طلاب المدارس والمعلمون فى جميع مراحل التعليم الذين يسهجون سياسة "خطوة ..خطوة " فى التعليم والتعلم .
- الأشخاص الذين يستخدمون الحاسب إلا أن معلوماتهم عن الأجهزة والبرامج غير كافية .



## كتاب التدريب الأساسي

### أتوكاد ١٢

يقع كتاب التدريب الأساسي أتوكاد ١٢ في جزئين ويشرح الإصدار الأخير من برنامج Autocad الشهير الذي يعمل تحت بيئة التشغيل الرسومية "ويندوز" ، ويحتوى على شرح واف لجميع الأوامر اللازمة لإنجاز أى نوع من أنواع الرسومات فى مستوى واحد بين المحورين الأفقى والرأسى ، يستخدم الكتاب مفهوم خطوة..خطوة ، ولذلك يمكن أن نعتبره دليل تعليمى يصلح لمن يرغبون فى التعلم الذاتى ومراكز التدريب المتخصصة. والكتاب مفيد لطلاب العلم فى الكليات الهندسية الذين يدرسون علم

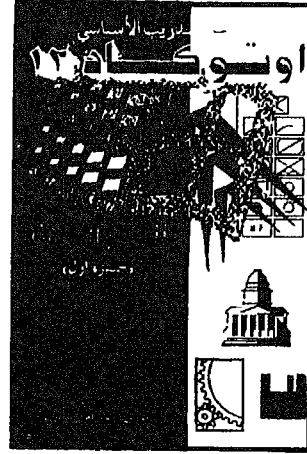

التصميم بمساعدة الحاسب الألى. والمهندسين الذين يعملون فى مجال الرسم الهندسى. والفنانين والرسامين والمصممين الذين يهمهم تنسيق الخطوات والدوائر والأشكال الهندسية

## تعلم مايكروسوفت إكسل

### Excel 5.0 for Windows

#### فى يوم واحد



يشرح هذا الكتاب أساسيات التعامل مع برنامج الجداول الألكترونية Microsoft Excel 5.0 والكتاب يحاطب المتدئين والذين لا يجدون الوقت الكافى لقراءة مراجع مطولة مثل كتاب المرجع الأساسى لمستخدمى إكسل وتلخص فكرته فى تقديم المادة بسهولة وسرعة تتناسب مع الهدف من استخدام Windows ، وهو السهولة والسرعة والكتاب يبدأ بإنشاء ورقة العمل (Worksheet)

وإدخال بياناتها وتعديل محتوياتها ، وطابعها باحتياجات متعددة إلى إدخال تحسينات عليها تساعد فى إظهارها بشكل جيد مثل تغيير أبناط الكتابة واستخدام البراوير والألوان والأنساق المناسبة . وينتهى بالتعامل مع أكثر من ورقة عمل وتبادل المعلومات بينها وإنشاء علاقات دائمة بين المستندات . ثم يشرح كيفية تمثيل البيانات بالرسم البيانى وكيفية حفظ الرسم وطابعته وحذفه واسترجاعه وإدخال تحسينات عليه

## المراجع الأساسي لنظام التشغيل

MS-DOS 6-22




يقع هذا الكتاب فى جزئين ، ويشرح الأصدار الأخير من نظام التشغيل 6.22 DOS يشتمل **الجزء الأول** على الأبواب الرئيسية التالية :

- تعرف على الحاسب الشخصى .
- دروس عملية للمبتدئين .
- مرجع شامل للأوامر .
- التعامل مع منسق النصوص **Editor** .
- التعامل مع الملفات والأدلة والأقراص .
- مفاهيم متقدمة تشتمل :
  - الملفات التجميعية .
  - وصل الأوامر .
  - استخدام مفكرة الأوامر والماكرو
  - إعادة التوجيه .

ويشتمل **الجزء الثانى** على الأبواب الرئيسية التالية :

- حماية البيانات من الفيروسات باستخدام برنامج **MS Anti-Virus** .
- النسخ الاحتياطى للملفات ومقارنها واسترجاعها باستخدام برنامج **MS Backup** .
- إعادة الملفات المُلغية باستخدام برنامج **MS Undelete** .
- مضاعفة حجم القرص المغناطيسى باستخدام برنامج **DriveSpace** .
- زيادة سرعة الحاسب باستخدام برنامج **Ms Defrag** وبرنامج **SMARTDRV** .
- توفير حجم الذاكرة وتحقيق أقصى استفادة منها باستخدام برنامج **MemMaker** .
- اصلاح القرص الصلب باستخدام برنامج **Scandis** .

## المرجع الأساسي لمستخدمي WORD 6.0

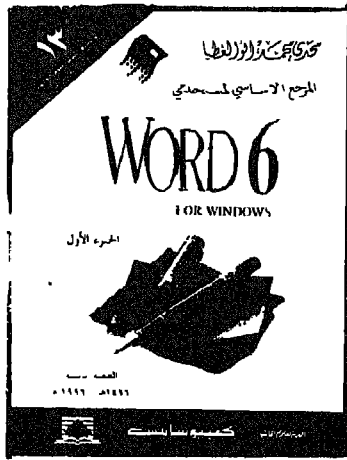

يقع الكتاب في جزئين ويوزع معه قرص مجاني يتضمن على المستندات المطلوبة لتابعة جميع الدروس والتمارين الواردة بالكتاب. ويغطي الموضوعات والمفاهيم الآتية :

- المفاهيم الأساسية لكتابة المستند وتعديله وتنسيقه وإضافة لمسات جمالية إليه تزيد وضوحاً وفهماً ثم مراجعته وطابعته

- المفاهيم المتقدمة في التعامل مع Word مثل استخدام الأنماط والقوالب والمعالجات والجداول

والأعمدة ، والدمج البريدي طباعة الخطابات ، واستخدام المجلدات وبطاقات العونة

- مفاهيم خاصة بمن يستخدمون Word في النشر المكتبي أو في أغراض قريبة منه

- استخدام الماكرو ، وتوليف Word حسب استخدامك الخاص

## صيانة الحاسبات وتطويرها

يخاطب هذا الكتاب المهندسين والفنيين ومن يهتمون بصيانة وتعديل وتطوير الحاسب الشخصي . وهو بذلك مفيد جداً لمن يملك حاسباً أو يعمل في مجال الإصلاح والتطوير . ويتناول الموضوعات التالية :


- كيفية الإصلاح والصيانة والتطوير للحاسب بدون مساعدة .
- كيفية القيام بتحسين أداء الحاسب بإضافة مشعلات أقراص مرنة / صلبة وحدات معالجة مركزية ووحدات معالجة حسابية مساعدة ، ووحدات إمداد بالقوى



- كيفية المحافظة على سلامة الوحدات المختلفة للحاسب وإصلاح الأعطال منها .
- كيفية استخدام برامج وأجهزة اكتشاف الأعطال (diagnostics) لتقديم أسباب الأعطال .
- شرح تفصيلي لأنواع الشرائح الجديدة وكيفية المفاصلة بينها .
- شرح الوظائف الرئيسية للكروت وناقلات البيانات الحديثة للحصول على أقصى سرعة لوحدة الحاسب المختلفة .

- توضيح أنواع ومواصفات ووحدات التخزين المختلفة مثل الأقراص المدمجة والشرائط
- شرح مواصفات وصيانة الشكايات بأنواعها المختلفة علاوة على البروتوكولات المنظمة للاتصال .
- كيفية الوصول إلى القرار السليم للحصول على جهاز عالي الجودة بمواصفات قياسية

## المرجع الأساسي لقاعدة البيانات Access

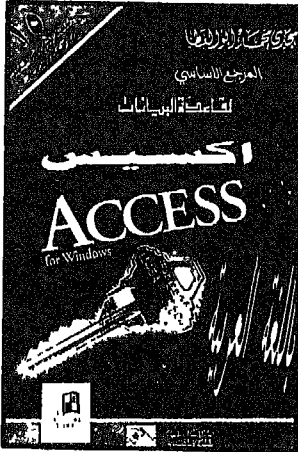

يقع هذا الكتاب في جزئين ويصلح كتاب المرجع الأساسي لقاعدة البيانات Access2 كل من المدربين والمتدربين والمعاهد المتخصصة ، لأنه يعتمد سياسة خطوة خطوة في التعليم والتعلم ، من خلال تقارير عملية مسجلة على قرص مغطايسي مرفق مع الكتاب وياع مجاناً. يتكون كل تمرين من خطوات مسلسلة تشمل على الإجراءات المطلوبة للوصول إلى الهدف ، وفي حالة الضرورة تظهر الشاشات التي توصح نتيجة الإجراء المتخذ داخل التمرين ، والهدف من ذلك تجنب الوقوع في أى خطأ أثناء تنفيذ الخطوات التالية.

يبدأ الكتاب بإعطاء خلفية ضرورية يجب أن تفهمها جيداً قبل أن تبدأ استخدام "أكسس" ثم يشرح الوظائف الأساسية لنظم إدارة قواعد البيانات والتي يحتاجها معظم الناس ومنها :

- انشاء قاعد البيانات وتعديلها.
- اظهار البيانات والتحكم فيها.
- انشاء ملف الاستعلام واستخدامه.
- تصميم التقارير وطباعتها.
- تصميم النماذج واستخدامها.
- ربط الملفات.
- التعامل مع برامج أخرى.
- استخدام الماكرو.
- استخدام اكسس داخل شبكة اتصالات.

## المرجع الأساسي لنظام التشغيل Microsoft Windows 3.1 باعتتماد اللغة العربية

يقع هذا الكتاب في جزئيين ويشرح هذا الكتاب بيئة التشغيل الرسومية الأكثر راحة والأسرع تفاعلاً والمعروفة باسم Microsoft Windows أو نوافذ مايكروسوفت ، ويشتمل على قواعد عامة للتعامل مع البرامج التي تأتي ضمن حزمة النوافذ أو المصممة للعمل تحت نظام Windows. والكتاب عبارة عن دروس عملية تنهج سياسة "خطوة..خطوة" في التعليم والتعلم تساعدك على أن تعلم نفسك :



- التعامل مع نوافذ البرامج بفتحها وغلقها وتجميعها وترصيصها وتكديسها وترتيب رمورها من سطح المكتب.
- تجميع البرامج والمستندات في نوافذ جماعية واستخدام مدير البرامج لإنشاء النوافذ الجماعية ، إعادة ترتيبها ، وتغيير أسمائها ، وإلحائها ، وتخصيص رموز للبرامج.
- تبادل المعلومات بين البرامج المصممة للعمل تحت نظام Windows أو بينها وبين البرامج المصممة للعمل تحت نظام DOS.
- التعامل مع الملفات والأدلة باستخدام مدير الملفات.
- استخدام لوحة التحكم لتهيئة وضبط النظام ليوافق استخداماتك وحاجاتك الخاصة.
- استخدام مدير الطباعة لمعالجة طوابير الطباعة وتغيير أولوياتها ، وحر وإلقاء المستندات للطباعة
- البرامج الملحقة التي تأتي ضمن حزمة Windows والتي يطلق عليها Accessories وتشمل : الكاتب العربي ، الطرفية ، المفكرة العربية ، التقويم ، الفرشاه ، والساعة والحاسبة.
- التعامل مع البرامج المصممة للعمل تحت نظام DOS والتحكم فيها بتشغيلها داخل نوافذ أو على شاشة كاملة وتجميعها ، والانتقال من برنامج مفتوح لآخر ، وتبادل المعلومات بينها ، وكيفية إنشاء وتعديل ملف PIF ليتم تشغيلها تلقائياً بنظام Windows.

## المرجع الاساسى لمستخدمى Visual Basic

كتاب المرجع الاساسى لمستخدمى Visual Basic كتاب تعليمى يعتمد سياسة خطوة خطوة فى التعليم والتعلم ، ويحاطب كلا من المبتدئين والمبرمجين المحترفين الذين يرغبون فى تطوير نظم متكاملة باستخدام Visual Basic والكتاب يصلح لكل من المدرسين والمتدربين فى الكليات والمعاهد المتخصصة ويشرح آخر اصدارات

وهما Visual Basic 3.0 Professional Edition و Visual Basic 4.0 Professional Edition يقع هذا الكتاب فى جزئين يشرح الجزء الاول اساسيات Visual Basic ويشتمل على أمثلة وبرامج تساعد القارئ فى فهم عناصر Visual Basic وكيفية

استخدامها ، وهو موجه بصفة أساسية للمبتدئين ومن يستخدمون Visual Basic لأول مرة. أما الجزء التالى فيتناول موضوعات متقدمة تشمل:

- الترجمة المتقدمة باستخدام Visual Basic.
- استخدام قواعد البيانات وخصوصا قاعدة البيانات Access2 وكيفية ربطها مع Visual Basic
- استخراج التقارير الكريستالية .
- تطوير أنظمة متكاملة تستخدم أقل مساحة من ذاكرة الحاسب وتمتص لكل مميزات Windows .

## شبكة الانترنت



- يشرح هذا الكتاب كل ما يهم القارئ عن شبكة الانترنت العالمية ويركز على الموضوعات التالية :
- مقدمة عامة عن شبكة الانترنت وبدايتها والرؤية المستقبلية لطريق المعلومات السريع
  - كيفية الدخول على شبكة الانترنت العالمية
  - كيفية الاطلاع على الشبكة العنكبوتية (WWW)
  - كيف يمكن ارسال واستقبال البريد الالكترونى
  - الاشكاليات المتعلقة بالانترنت وكيفية التعامل عليها
  - المجموعات الاخبارية وكيفية الدخول عليها
  - استخدام الانترنت وأهدافها
  - الانترنت عالميا وشرق أوسطيا
  - الرقابة والاعتبارات القانونية فى ظل التشبيك العالمى الجديد



